


Boucle For of

Agit comme la boucle for.

On fournit la variable que l'on veut pour transmettre l'élément du tableau.

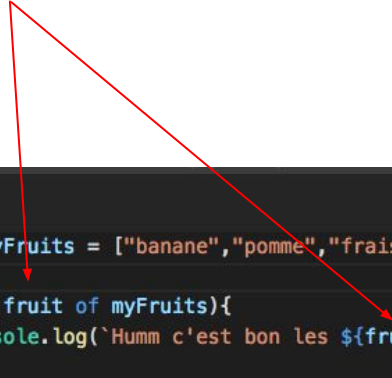

JS script.js x

```
1  const myFruits = ["banane","pomme","fraise","cassis"]
2  |
3  for(let fruit of myFruits){
4  |   console.log(`Humm c'est bon les ${fruit}.`)
5  | }

```

Humm c'est bon les banane.

Humm c'est bon les pomme.

Humm c'est bon les fraise.

Humm c'est bon les cassis.

>