


# Point d'entrée du programme

Le fichier défini comme point d'entrée du programme se situe dans package.json, et est défini par la propriété "main".

Allons voir le fichier AppEntry.js...

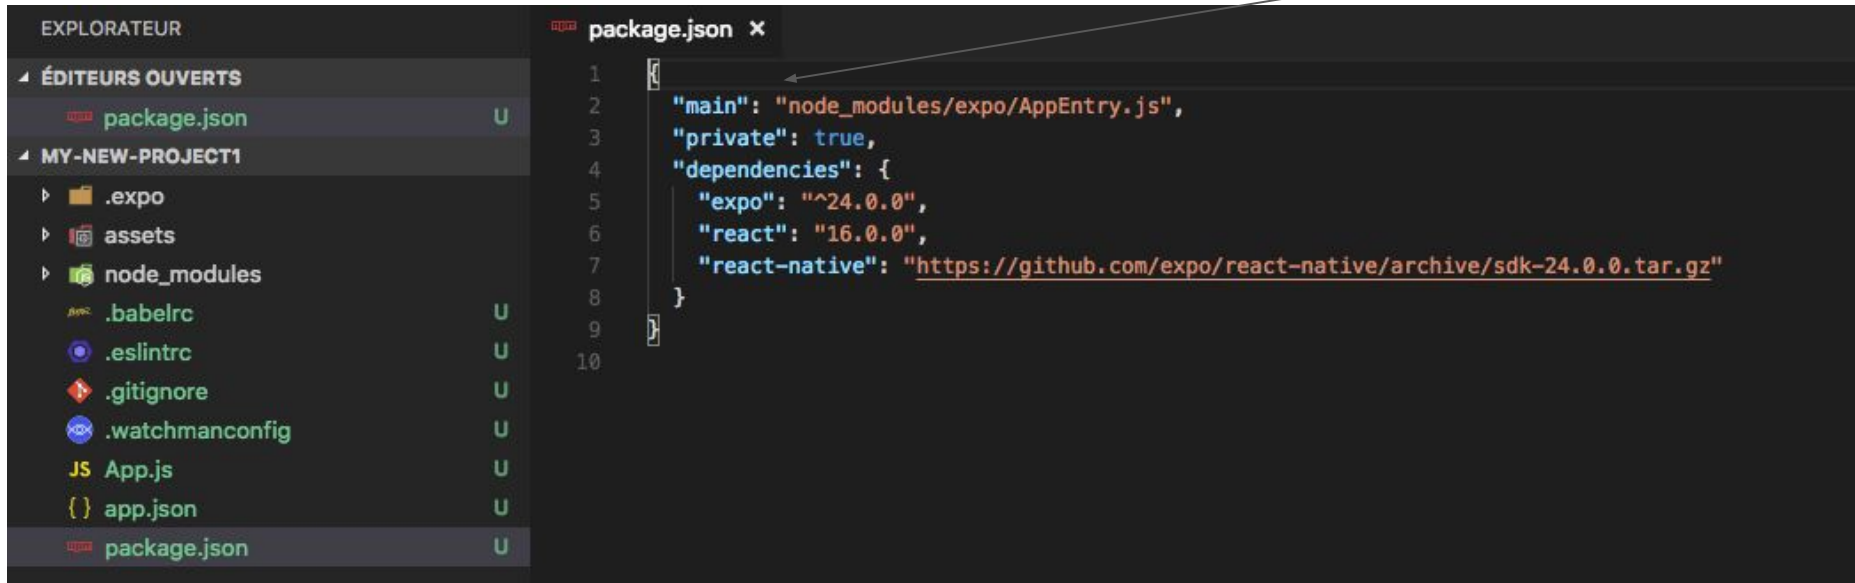

The screenshot shows an IDE interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer, titled 'EXPLORATEUR', shows a project named 'MY-NEW-PROJECT1' with a folder 'node\_modules' containing a file 'App.js'. The code editor, titled 'package.json', shows the following JSON content:

```
1 {  
2   "main": "node_modules/expo/AppEntry.js",  
3   "private": true,  
4   "dependencies": {  
5     "expo": "^24.0.0",  
6     "react": "16.0.0",  
7     "react-native": "https://github.com/expo/react-native/archive/sdk-24.0.0.tar.gz"  
8   }  
9 }  
10
```

A line points from the text 'AppEntry.js' in the 'main' field to the file explorer on the left.

Le fichier AppEntry.js a comme import le composant App qui est une class qui s'exporte.

Le fichier AppEntry.js définit le composant App comme le composant racine.

