

include sert à inclure un composant dans la page que l'on souhaite, exemple si dessous on a inclut le composant menu dans toute nos vue se qui nous permet d'avoir un composant identique dans chacune de nos page.

```
index.php x promotion.php x aboutus.php x menu.php x
1 <?php echo "<a href='index.php'>ACCEUIL</a>"
2 <a href='promotion.php'>PROMOTION</a>
3 <a href='aboutus.php'>QUI SOMME-NOUS</a>"?>
4
5
```

```
index.php x promotion.php x aboutus.php x menu.php x
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4
5 <head>
6
7 </head>
8
9 <body>
10 <div class="menu">
11 <?php include "menu.php"?>
12 </div>
13 <h1>Qui somme-nous?</h1>
14 <?php
15 ?>
16
17
18 </body>
19
20 </html>
21
22
```

```
index.php x promotion.php x aboutus.php x menu.php x
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4
5 <head>
6
7 </head>
8
9 <body>
10 <div class="menu">
11 <?php include "menu.php"?>
12 </div>
13 <h1>Nos promotions</h1>
14 <?php
15 ?>
16
17
18 </body>
19
20 </html>
21
22
23
```

```
index.php x promotion.php x aboutus.php x menu.php x
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4
5 <head>
6
7 </head>
8
9 <body>
10 <div class="menu">
11 <?php include "menu.php"?>
12 </div>
13 <h1>Page d'accueil</h1>
14 <?php
15 ?>
16
17
18 </body>
19
20 </html>
21
22
```


← → ↻ ⓘ localhost/formationPHP/index.php

ACCEUIL PROMOTION QUI SOMME-NOUS


Le composant inclus dans chaque vues.

Page d'accueil

include nous permet d'accéder aux éléments(variable,fonction...) d'un composant.

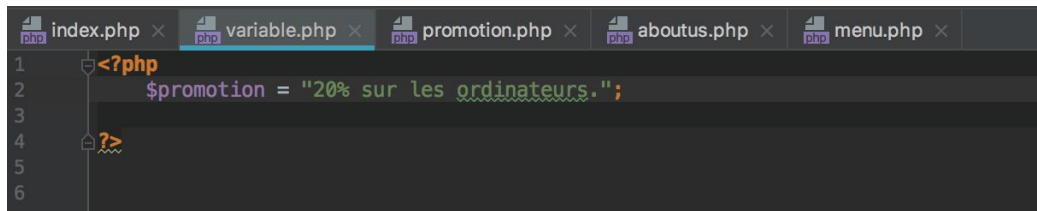

```
1 <?php
2     $promotion = "20% sur les ordinateurs.";
3
4
5
6
```

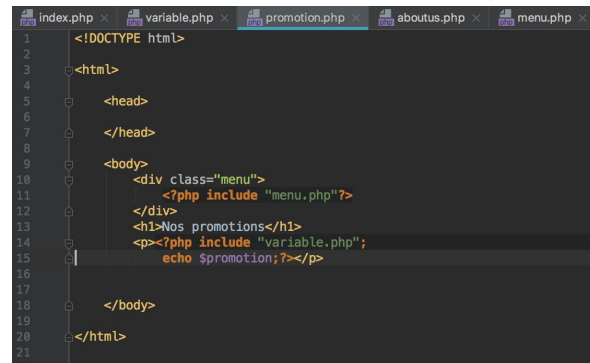


```
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4
5 <head>
6
7 </head>
8
9 <body>
10     <div class="menu">
11         <?php include "menu.php"?>
12     </div>
13     <h1>Nos promotions</h1>
14     <p><?php include "variable.php";
15         echo $promotion;?></p>
16
17
18 </body>
19
20 </html>
21
```

ACCEUIL PROMOTION QUI SOMME-NOUS

Nos promotions

20% sur les ordinateurs.

Le require fait la même chose que le include sauf que a la différence de include, require ne permettra pas au programme de s'exécuter, ca sera donc une erreur bloquante.

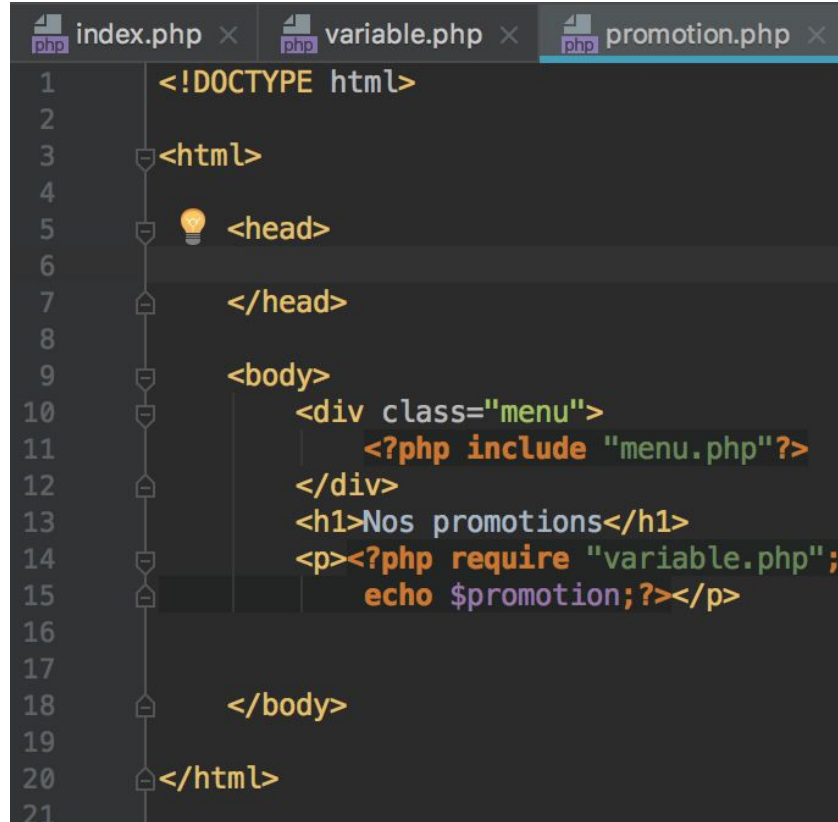

```
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4
5 <head>
6
7 </head>
8
9 <body>
10 <div class="menu">
11 <?php include "menu.php"?>
12 </div>
13 <h1>Nos promotions</h1>
14 <p><?php require "variable.php";
15 echo $promotion;?></p>
16
17
18 </body>
19
20 </html>
21
```