

Prérequis: Avoir installer node sur sa machine.


Installation du package.json

```
MBP-de-Matt:Vue matt$ npm init -y
```

installation du serveur

```
MBP-de-Matt:Vue matt$ npm install lite-server
```

configuration du package.json

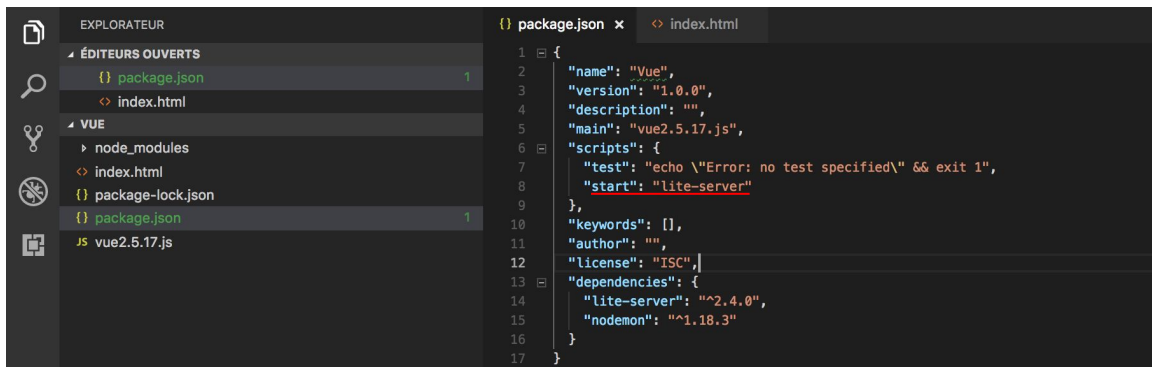

```
MBP-de-Matt:Vue matt$ npm start
```

