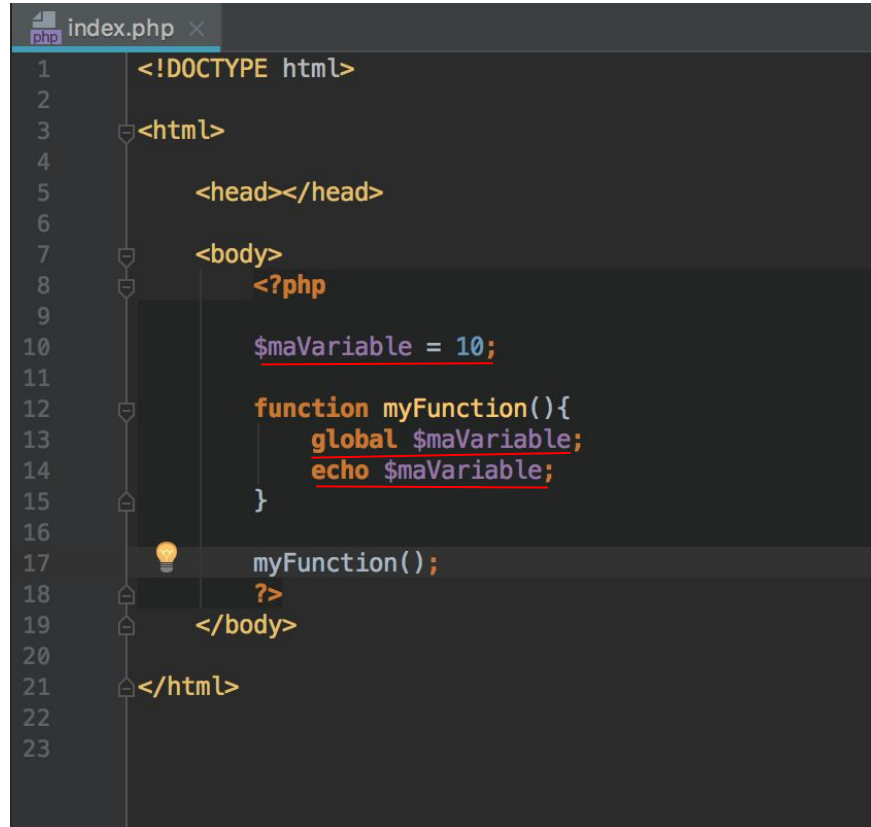

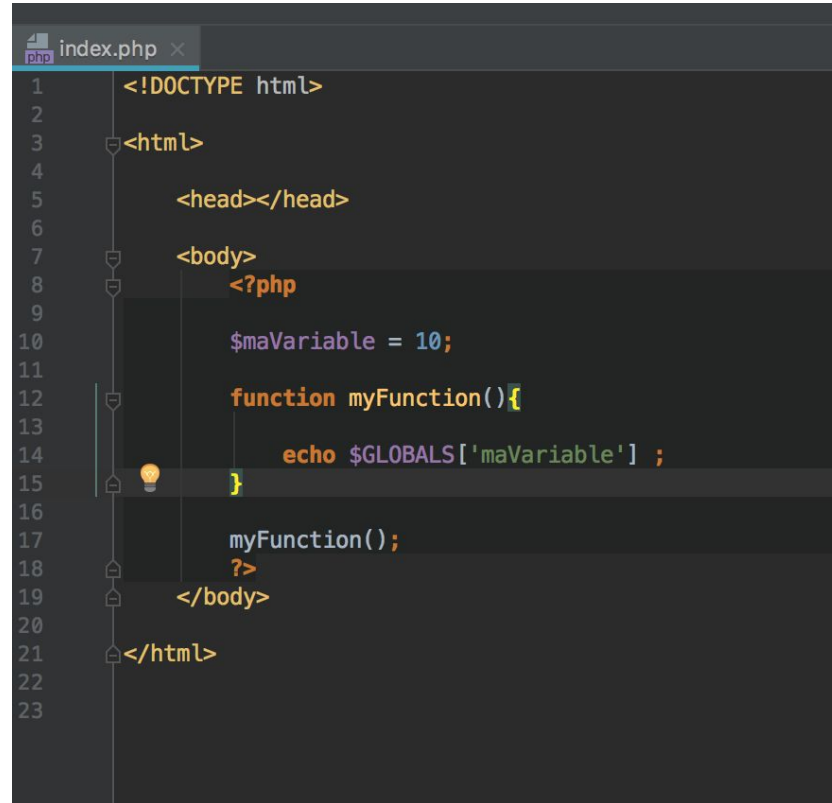


Pour accéder à une variable dans le scope parent il faut la déclarer global dans le scope dans lequel on veut l'utiliser.



```
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4
5     <head></head>
6
7     <body>
8         <?php
9
10             $maVariable = 10;
11
12             function myFunction(){
13                 global $maVariable;
14                 echo $maVariable;
15             }
16
17              myFunction();
18         ?>
19     </body>
20
21 </html>
22
23
```

On peut utiliser la superGlobal `$GLOBALS[]` pour accéder au tableau de la superGlobal `$GLOBALS[]`



```
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4
5     <head></head>
6
7     <body>
8         <?php
9
10            $maVariable = 10;
11
12            function myFunction(){
13
14                echo $GLOBALS['maVariable'] ;
15            }
16
17            myFunction();
18        ?>
19    </body>
20
21 </html>
22
23
```