

# Variablen & Datentypen

# Variablen

- Speicherbereich
- Beinhalten Informationen

## Reale Beispiele

- Karteikarten
- Regal
- Schrank



# Datentypen

- Verschiedene **Arten** von Informationen
- Brauchen **verschieden viel Platz**

## Reale Beispiele

- Papiergrößen A1, A2, A3, A4
- Viereck, Dreieck, Kreis
- Zahlen, Buchstaben, Bilder




# Konstante

- Nicht veränderbar
- In den Stein gemeisselt

## Reale Beispiele

- Rosetta Stein
- Die Zahl Pi: 3.14159...
- Lichtgeschwindigkeit:  
299792458 m/s

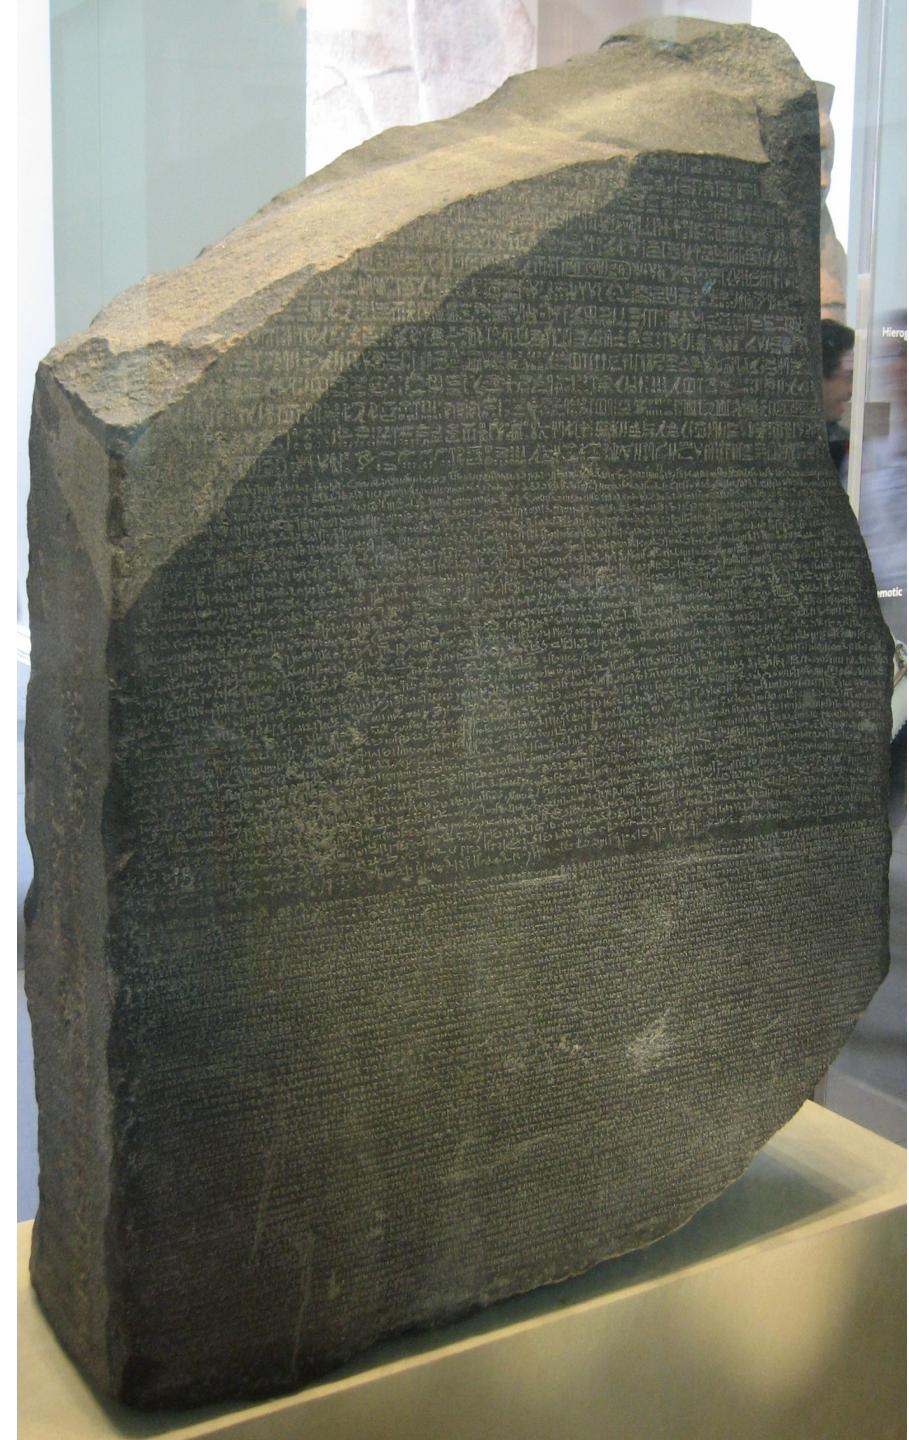

# Datentypen / Zahlen

Datentyp	Grösse	Beschreibung
byte	1 byte	Speichert ganze Zahlen von -128 bis 127
short	2 bytes	Speichert ganze Zahlen von -32'768 bis 32'767
<b>int</b>	4 bytes	Speichert <b>ganze Zahlen</b> -2'147'483'648 bis 2'147'483'647
long	8 bytes	Speichert ganze Zahlen von -9'223'372'036'854'775'8081 bis 9'223'372'036'854'775'8071
float	4 bytes	Speichert Gleitkommazahlen von 6 bis 7 Dezimalstellen
<b>double</b>	8 bytes	Speichert <b>Gleitkommazahlen</b> von 15 Dezimalstellen

# Datentypen / Bedingung

Datentyp	Grösse	Beschreibung
<b>boolean</b>	1 bit	Speichert <code>true</code> (wahr) oder <code>false</code> (falsch) Werte

# Datentypen / Zeichen (Schrift)

Datentyp	Grösse	Beschreibung	Spezifika
<b>char</b>	2 bytes	Speichert ein einzelnes <b>Zeichen</b> oder [ASCII]	' '
<b>String</b>	2 bytes/char	Speichert eine <b>Kette von char</b>	""

# Deklarierung einer Variable

```
// Datentyp      Variablenname   Semikolon  
int            number         ;  
char           sign          ;  
...  
;
```

## Mit Initialisierung (Wertzuweisung)

// Datentyp	Variablenname	Zuweisoperator	Wert	Semikolon	
int	number	=	5	;	
long	longNumber	=	123l	;	
char	sign	=	'c'	;	
String	text	=	"Hi"	;	