

C언어 시간표 출력기

printf와 \t를 활용한 데이터 정렬의 마법



오늘의 학습 목표: 완벽한 시간표 빌드하기



\t로 표 형태의
출력 만들기



헤더 행(제목 줄)과
데이터 행 구분하기



5일치 시간표
완성하기



내 실제 시간표로
커스텀 수정하기

Status: Ready to code_

표 형식의 비밀: \t (Tab)

```
printf("월요일 수학 영어\n");  
printf("화요일 과학 역사\n");
```

월요일 수학 영어
화요일 과학 역사

스페이스바: 글자 길이에 따라 틀어짐

```
printf("월요일\t수학\t영어\n");  
printf("화요일\t과학\t역사\n");
```

월요일 수학 영어
화요일 과학 역사

탭(\t): 보이지 않는 세로선에 텍스트를 정렬

1단계: 제목 줄(Header) 만들기

```
printf("요일\t1교시\t2교시\t3교시\n");  
printf("-----\n");
```

요일

1교시

2교시

3교시

C언어로 표를 출력할 때는
제목 줄(Header)과 데이터 줄을
먼저 나눠서 설계합니다.

2단계: 데이터 채우기 (월/화)

```
printf("요일\t1교시\t2교시\t3교시\n");  
printf("-----\n");  
  
printf("월요일\t국어\t영어\t수학\n");  
printf("화요일\t과학\t체육\t미술\n");
```

반복되는 패턴

요일	1교시	2교시	3교시
월요일	국어	영어	수학
화요일	과학	체육	미술

월요일 행 추가 완료 → 화요일 행 추가 완료. `\t`가 각 칸을 완벽하게 구분합니다.

[문제] 목요일 시간표 완성하기

난이도: 쉬움


목표 출력물

목요일 | 사회 | 음악 | 수학

```
printf("목요일\t\t\t\n");
```

i **힌트:** 앞에서 쓴 패턴과 동일합니다. \t로 과목을 구분하세요.

차원 확장: 4교시로 늘리기

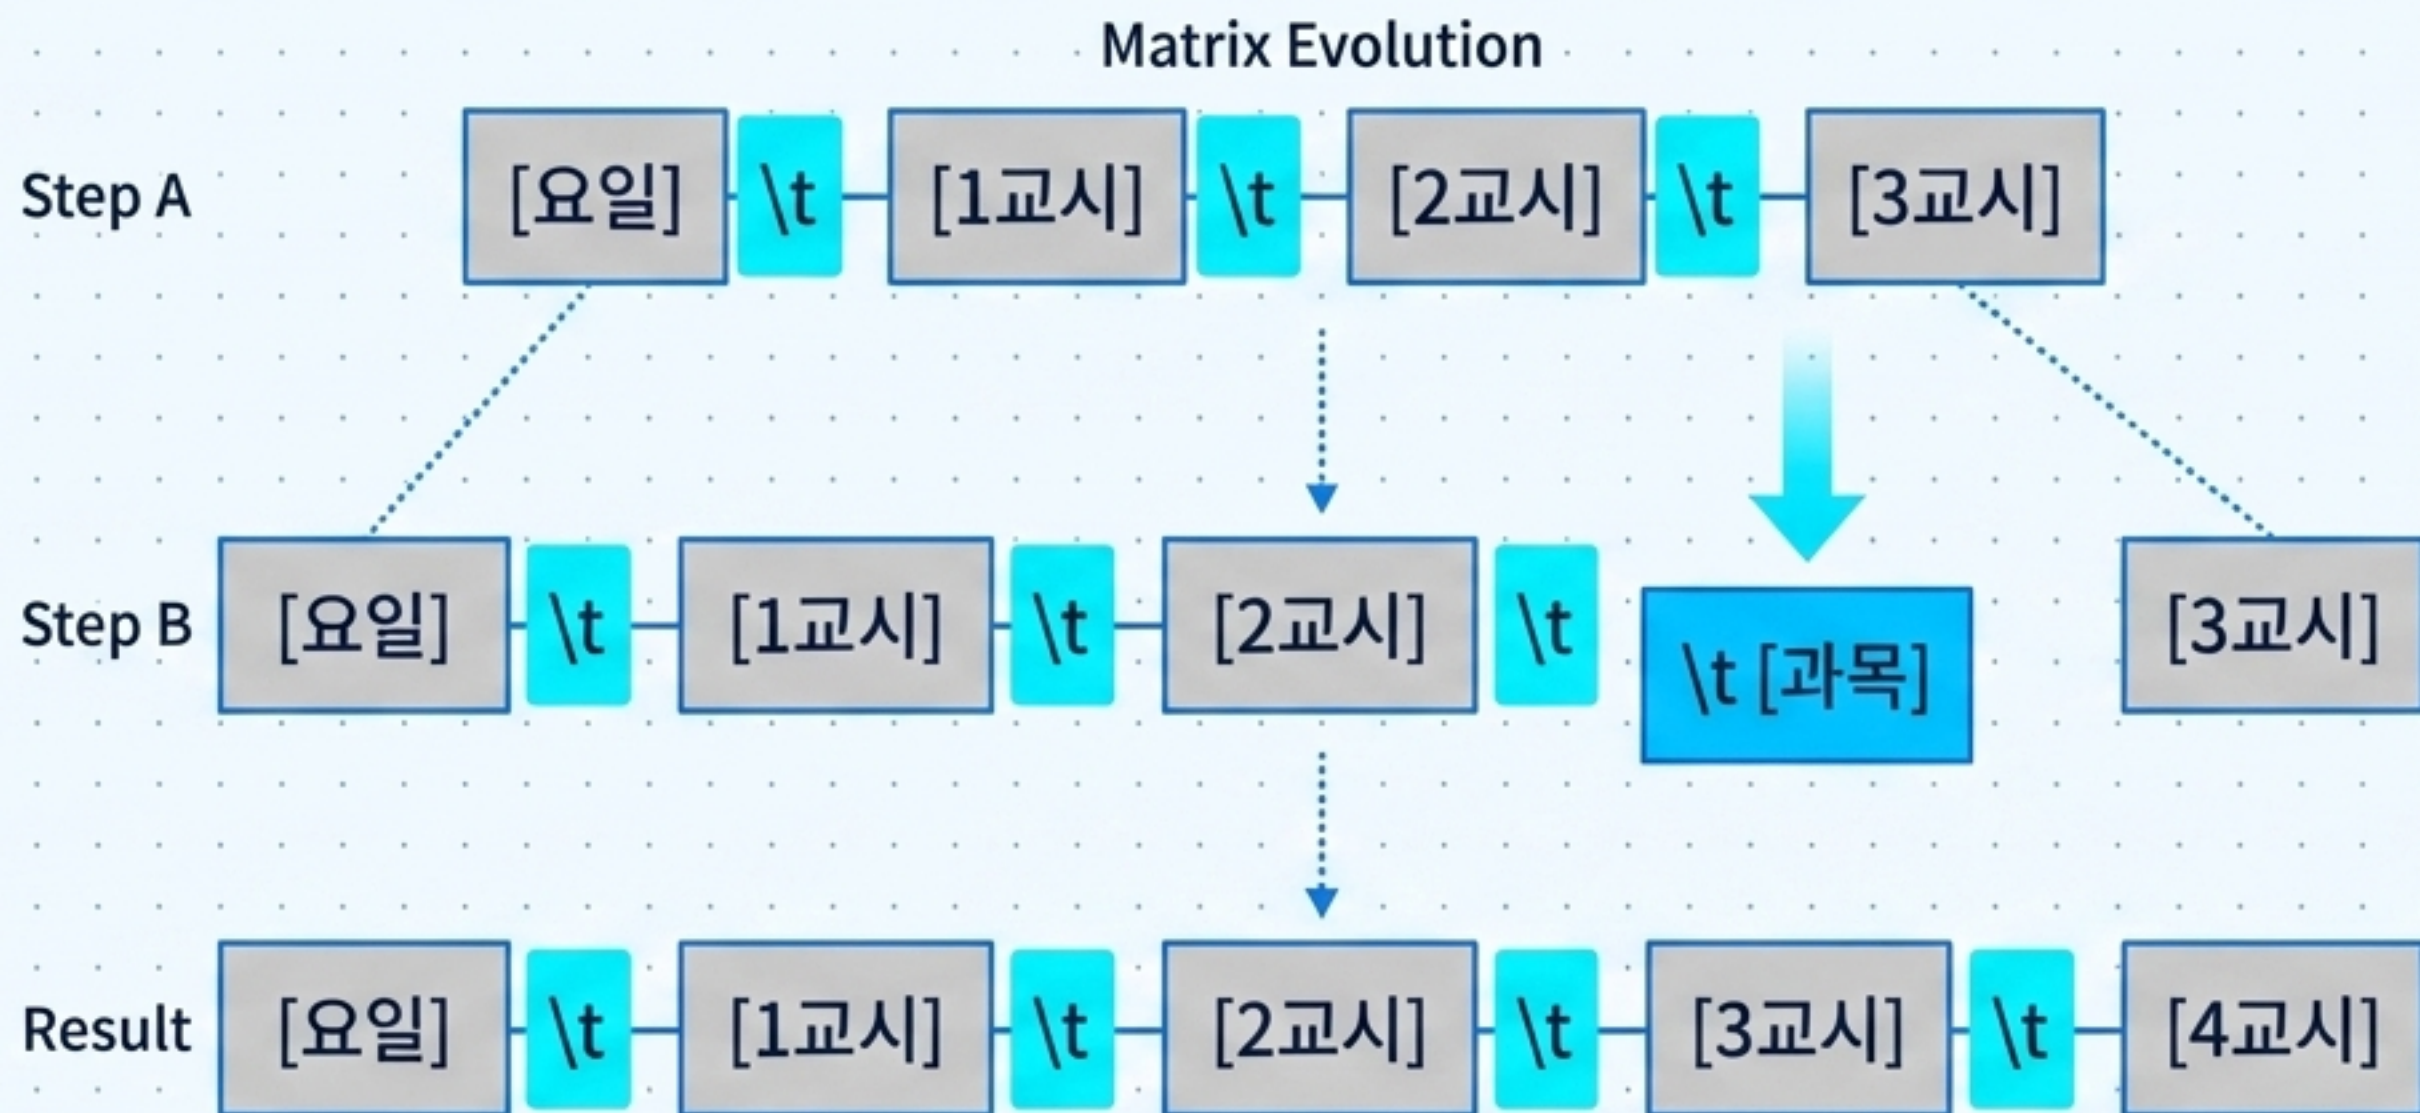

Core Rule Box

3교시에서 4교시로 확장하려면, 헤더(제목 줄)와 모든 데이터 줄에 각각 \t와 과목(데이터) 하나씩을 추가하면 됩니다.

[문제] 4교시 header 완성하기

난이도: 쉬움

요일	1교시	2교시	3교시	4교시
----	-----	-----	-----	-----

Terminal

```
printf("요일\t1교시\t2교시\t3교시\t\t\n");
```

힌트: 3교시 다음은 4교시입니다. 빈칸에 들어갈 정확한 텍스트를 유추해 보세요.

[도전] 나만의 시간표 만들기

난이도: 보통

Blueprint Guide

자기 학교의 실제
월요일 시간표를
printf로 출력하세요.
(3교시 이상)


⚠ Pro-Tip 수업 이름(문자열)만 실제 과목으로 바꾸세요.
빠대 역할을 하는 \t는 그대로 두어야 표가 무너지지 않습니다.

Terminal

Code Framework

```
printf("월요일  
    \t [과목1]  
    \t [과목2]  
    \t [과목3]  
    \n");
```


핵심 요약: 완벽한 표를 만드는 4가지 법칙

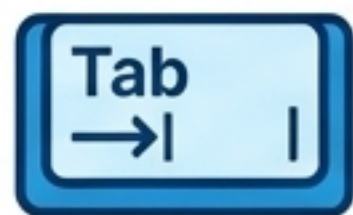

\t (탭)의 마법

표의 각 칸을 구분하는
가장 완벽한 도구입니다.




헤더 퍼스트 (Header First)

제목 행을 먼저 출력하고 구분선을
그은 뒤 데이터를 출력합니다.



열(Column) 추가 공식

열을 늘릴 때는 헤더와 모든 데이터
줄에 \t 항목을 동시에 추가합니다.

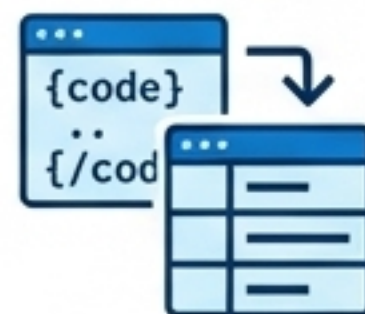

데이터 커스텀

빠대(\t)만 유지하면, 문자열 내용만
바꿔 어떤 표든 만들 수 있습니다.

형식의 통일이 표의 가독성을 결정합니다.