Módulo: HTML y CSS

**FORMULARIOS II** 

# 1 ELEMENTO INPUT

Con el atributo **type** podemos generar distintos tipos de *inputs* para nuestro formulario.

¡Veamos de qué se trata!

## **TYPE RADIO**

Seteando el atributo *type* con el valor *radio*, generamos un botón de única opción, más conocidos como **radio-button**.

<input type="radio" name="asistió" value="si">



Valor para type

Crea el botón.



Valor para name

Para que el usuario pueda seleccionar sólo una opción, tenemos que asignarle el mismo nombre a todos los input de tipo radio que creemos.




Valor para value

Acá debe ir la información que queremos que viaje cuando el usuario seleccione ese botón.

## **TYPE RADIO**

Los input de tipo radio se van a ver de la siguiente manera:

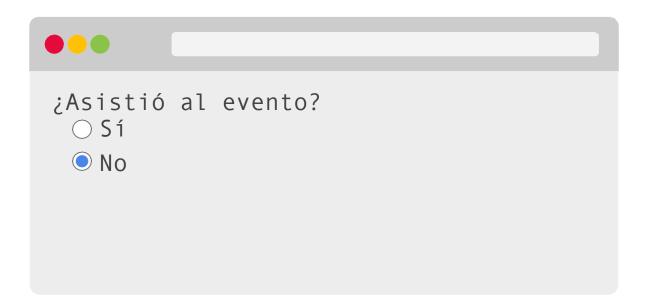

### **TYPE CHECKBOX**

Seteando el atributo *type* con el valor *checkbox*, generamos una casilla de verificación para que el usuario seleccione una o más opciones, más conocidos como **check boxes**.

<input type="checkbox" name="hobbies" value="cantar">



#### Valor para type

Crea la casilla de verificación.



#### Valor para name

Hay que asignarle el mismo nombre a todos los elementos de tipo checkbox que sean del mismo campo.




#### Valor para value

Acá debe ir la información que queremos que viaje cuando el usuario seleccione esa casilla.

## **TYPE CHECKBOX**

Los input de tipo checkbox se van a ver de la siguiente manera:

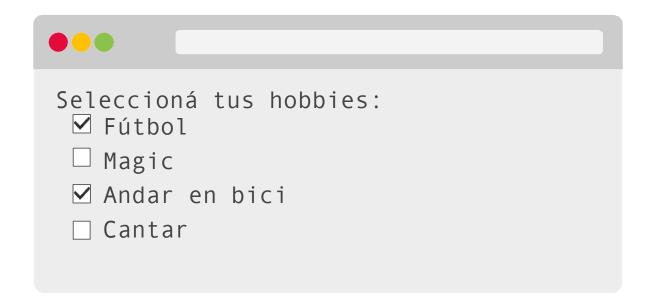



Si le asignamos el atributo **checked** a un elemento de tipo **input**, ya sea **radio-button** o **checkbox**, éste va a aparecer ya seleccionado.