Colunas Calculadas x Medidas

Colunas Calculadas

Colunas Calculadas

Os valores são calculados baseados na informação de cada linha da tabela (são calculados individualmente pra cada linha, chamado de "Contexto de Linha").

Medidas

- Os valores são calculados baseados nos eixos dos gráficos, que funcionam como 'filtros' (chamado de "Contexto de Filtro").

Colunas Calculadas

- Os valores são calculados baseados na informação de cada linha da tabela (são calculados individualmente pra cada linha, chamado de "Contexto de Linha").
- Acrescenta uma nova coluna na tabela.

- Os valores são calculados baseados nos eixos dos gráficos, que funcionam como 'filtros' (chamado de "Contexto de Filtro").
- Não acrescenta novas colunas na tabela.

Colunas Calculadas

- Os valores são calculados baseados na informação de cada linha da tabela (são calculados individualmente pra cada linha, chamado de "Contexto de Linha").
- Acrescenta uma nova coluna na tabela.
- Recalcula de acordo com alterações nas células.

- Os valores são calculados baseados nos eixos dos gráficos, que funcionam como 'filtros' (chamado de "Contexto de Filtro").
- Não acrescenta novas colunas na tabela.
- Recalcula de acordo com alterações nos filtros do Relatório (em uma Matriz ou Gráfico).

Colunas Calculadas

- Os valores são calculados baseados na informação de cada linha da tabela (são calculados individualmente pra cada linha, chamado de "Contexto de Linha").
- Acrescenta uma nova coluna na tabela.
- Recalcula de acordo com alterações nas células.
- Geralmente usado nos campos de Linhas, Colunas ou Filtros nas Matrizes/Gráficos.

- Os valores são calculados baseados nos eixos dos gráficos, que funcionam como 'filtros' (chamado de "Contexto de Filtro").
- Não acrescenta novas colunas na tabela.
- Recalcula de acordo com alterações nos filtros do Relatório (em uma Matriz ou Gráfico).
- Quase sempre usado no campo Valores de uma Matriz/Gráfico.

Colunas Calculadas


- Os valores são calculados baseados na informação de cada linha da tabela (são calculados individualmente pra cada linha, chamado de "Contexto de Linha").
- Acrescenta uma nova coluna na tabela.
- Recalcula de acordo com alterações nas células.
- Geralmente usado nos campos de Linhas, Colunas ou Filtros nas Matrizes/Gráficos.

000	× <							
	SKU ▼	Tamanho Pedido	¥	Loja	Data da Venda	Código Cliente	Tipo do Pedido	
\blacksquare	HL1009		3	Guarulhos	01/01/2016	334	Pedido Múltiplo	
倡	HL1005		3	Guarulhos	04/01/2016	184	Pedido Múltiplo	
	HL1015		3	Guarulhos	07/01/2016	184	Pedido Múltiplo	
	HL1009		3	Guarulhos	08/01/2016	479	Pedido Múltiplo	
	HL1010		3	Guarulhos	11/01/2016	120	Pedido Múltiplo	
	HL1021		3	Guarulhos	11/01/2016	630	Pedido Múltiplo	
	HL1008		3	Guarulhos	13/01/2016	490	Pedido Múltiplo	
	HL1006		3	Guarulhos	13/01/2016	270	Pedido Múltiplo	
	HL1017		3	Guarulhos	18/01/2016	12:	Pedido Múltiplo	

Colunas Calculadas aparecem nas tabelas

Medidas

- Os valores são calculados baseados nos eixos dos gráficos, que funcionam como 'filtros' (chamado de "Contexto de Filtro").
- Não acrescenta novas colunas na tabela.
- Recalcula de acordo com alterações nos filtros do Relatório (em uma Matriz ou Gráfico).
- Quase sempre usado no campo Valores de uma Matriz/Gráfico.

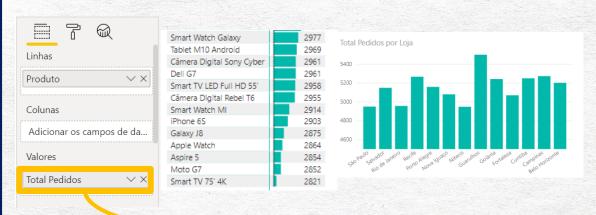

Medidas aparecem nos Relatórios