INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP Gerenciador de dependências - *Composer*

PROF. DR. EDER PANSANI
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Praticando

Praticando

Vamos agora praticar um pouco com um exercício.

Praticando

Vamos praticar agora com um exercício que utilize algum pacote do ***packagist***.

https://packagist.org/explore/

Praticando

Qualquer pacote poderia ser usado, porém a minha **proposta é usar um pacote de busca endereço a partir do CEP usando o webservice do VIACEP**

https://viacep.com.br/

Praticando

ViaCEP um webservice gratuito e de alto desempenho para consultar Códigos de Endereçamento Postal (CEP) do Brasil.

ViaCEP

Consulte CEPs de todo o Brasil

Procurando um webservice gratuito e de alto desempenho para consultar Códigos de Endereçamento Postal (CEP) do Brasil?
Utilize nosso serviço, melhore a qualidade de suas aplicações web e colabore para manter esta base de dados atualizada.

Acessando o webservice de CEP

Para acessar o webservice, um CEP no formato de **{8}** dígitos deve ser fornecido, por exemplo: "01001000".
Após o CEP, deve ser fornecido o tipo de retorno desejado, que deve ser "json" ou "xml".

Exemplo de pesquisa por CEP:
viacep.com.br/ws/01001000/json/

Validação do CEP

Quando consultado um CEP de formato inválido, por exemplo: "950100100" (9 dígitos), "95010A10" (alfanumérico), "95010 10" (espaço), o código de retorno da consulta será um **400** (Bad Request). Antes de acessar o webservice, valide o formato do CEP e certifique-se que o mesmo possua **{8}** dígitos. Exemplo de como validar o formato do CEP em javascript está disponível nos exemplos abaixo.

Quando consultado um CEP de formato válido, porém inexistente, por exemplo: "99999999", o retorno conterá um valor de "**erro**" igual a "**true**". Isso significa que o CEP consultado não foi encontrado na base de dados. Veja como manipular este "erro" em javascript nos exemplos abaixo.

Formatos de Retorno

Praticando

Em uma busca rápida no ***packagist*** foram encontrados vários pacotes candidatos:

cep

Packagist is the main Composer repository. It aggregates public PHP packages installable with Composer.

canducci/cep

PHP 211 839 ★ 20

CEP do Brasil Web Service ViaCep (https://viacep.com.br)

flyingluscas/correios-php

PHP 361 978 ★ 148

Uma maneira fácil de interagir com as principais funcionalidades dos Correios.

cagartner/correios-consulta

PHP 301 745 ★ 159

Package para pesquisa de serviços de busca por cep, calculo de frete e etc, diretamente nos serviços dos Correios.

saade/cep-php

PHP 4 297 ★ 7

Async, high availability brazilian CEP finder with multiple providers for redundancy.

lsnepomuceno/laravel-brazilian-ceps

PHP 2 292 ★ 32

A package for querying zip codes for Brazilian addresses.

jansenfelipe/cep-gratis

HTML 9 381 ★ 68

Com esse pacote você poderá realizar consultas de CEP gratuitamente.

claudsonm/cep-promise-php

PHP 19 789 ★ 31

Busca por CEP utilizando Promises nos serviços dos Correios, ViaCEP, CepAberto e outros.

jeffersongoncalves/filament-cep-field

PHP 1 824 ★ 7

The Filament CEP Field is a custom input component designed specifically for Brazilian postal codes (CEP

Package type

- contao-bundle 2
- laravel-bundle 2
- libary 1
- library 299
- magento2-module 7
- package 2
- php-extension 1
- project 9
- yii2-extension 1

Tags

Search...

- cep 92
- laravel 38
- correios 35
- brazil 24
- php 22
- viacep 20
- zipcode 19
- frete 18
- api 13
- rastreio 10
- address 9
- brasil 9
- cnpj 9
- calculo 8
- correios php 8

Show more

Praticando

Eu escolhi o do **claudsonm**:

cep

Packagist is the main Composer repository. It aggregates public PHP packages installable with Composer.

canducci/cep PHP 211 839 ★ 20

CEP do Brasil Web Service ViaCep (https://viacep.com.br)

flyingluscas/correios-php PHP 361 978 ★ 148

Uma maneira fácil de interagir com as principais funcionalidades dos Correios.

cagartner/correios-consulta PHP 301 745 ★ 159

Package para pesquisa de serviços de busca por cep, calculo de frete e etc, diretamente nos serviços dos Correios.

saade/cep-php PHP 4 297 ★ 7

Async, high availability brazilian CEP finder with multiple providers for redundancy.

lsnepomuceno/laravel-brazilian-ceps PHP 2 292 ★ 32

A package for querying zip codes for Brazilian addresses.

jansenfelipe/cep-gratis HTML 9 381 ★ 68

Com esse pacote você poderá realizar consultas de CEP gratuitamente.

claudsonm/cep-promise-php PHP 19 789 ★ 31

Busca por CEP utilizando Promises nos serviços dos Correios, ViaCEP, CepAberto e outros.

jeffersongoncalves/filament-cep-field PHP 1 824

The Filament CEP Field is a custom input component designed specifically for Brazilian postal codes (CEP

Package type

contao-bundle	2
laravel-bundle	2
libary	1
library	299
magento2-module	7
package	2
php-extension	1
project	9
yii2-extension	1

Tags

Search...

cep	92
laravel	38
correios	35
brazil	24
php	22
viacep	20
zipcode	19
frete	18
api	13
rastreio	10
address	9
brasil	9
cnpj	9
calculo	8
correios php	8

how more

Praticando

Ao abrir o pacote há o link do Github onde estão os arquivos:

https://github.com/claudsonm/cep-promise-php

claudsonm/cep-promise-php

```
composer require claudsonm/cep-promise-php
```

Busca por CEP utilizando Promises nos serviços dos Correios, ViaCEP, CepAberto e outros.

Maintainers

Package info

github.com/claudsonm/cep-promise-...
pkg:composer/claudsonm/cep-promis...

Statistics

Installs:	19 791
Dependents:	0
Suggesters:	0
Stars:	30
Open Issues:	3

Security

Advisories: 0
Aikido package health analysis

v1.2.0 2022-10-09 11:50 UTC

requires

- php: ^7.4 | ^8.0
- ext-json: *
- ext-simplexml: *
- guzzlehttp/guzzle: ~7.2

requires (dev)

- friendsofphp/php-cs-fixer: ^3.11
- phpunit/phpunit: ^9.0
- symfony/var-dumper: ^4.2

suggests

None

provides

None

conflicts

None

replaces

None

dev-master
v1.2.0
v1.1.0
v1.0.6
v1.0.5
v1.0.4
v1.0.3
v1.0.2
v1.0.1
v1.0.0

Praticando

https://github.com/claudsonm/cep-promise-php

E depois abrindo este link e lendo o arquivo README do pacote temos as instruções de instalação.

Praticando

- Feito utilizando a implementação para PHP de promises do pacote guzzle/promises;

Instalação

A maneira recomendada de instalar o pacote é via Composer. Com a ferramenta instalada, execute o comando abaixo:

```
composer require claudsonm/cep-promise-php
```

Após instalar, você precisará requerer o autoloader do Composer por meio da instrução:

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Exemplos de Uso

Praticando

Agora escolha um diretório qualquer e **crie um novo formulário com um campo CEP e botões enviar e limpar**.

Praticando

Algo assim:

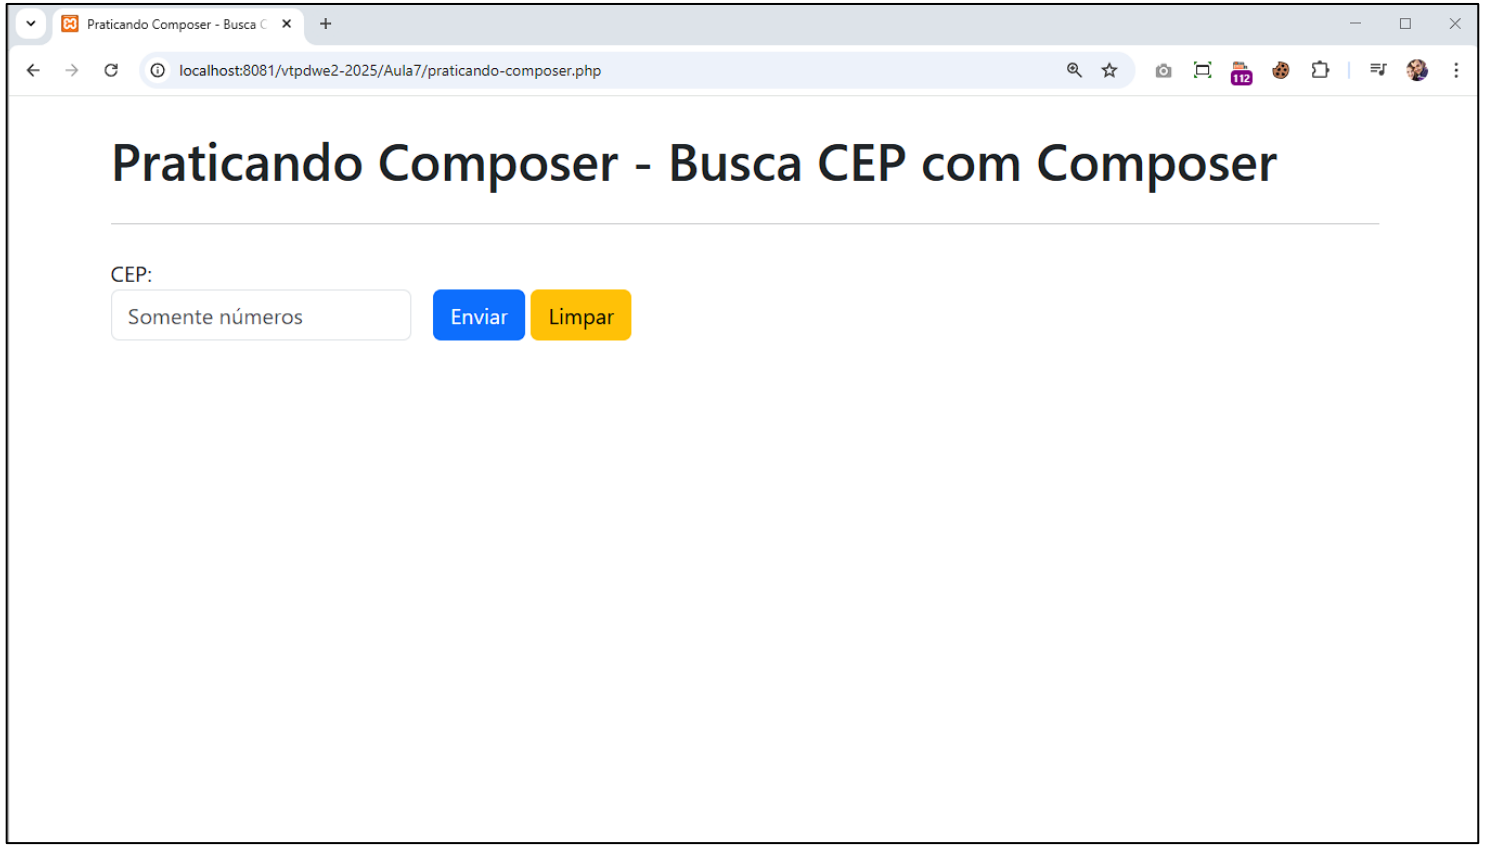

Praticando Composer - Busca C

localhost:8081/vtpdwe2-2025/Aula7/praticando-composer.php

Praticando Composer - Busca CEP com Composer

CEP:

Somente números

Enviar Limpar

Praticando

Feito isso abra um terminal

Opção Terminal >> novo Terminal (ou atalho é Ctrl + ‘)

Arquivo Editar Seleção ··· VTPDWE2-2026-1

praticando-composer

Aula7 > 7b-composer > html > body > div.container

```
1   <!DOCTYPE ht
2   <html lang="
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="
7       <title>Praticando Composer - Bu
8       <link href="https://cdn.jsdeliv                    strap.min.css" rel="styleshe
9   </head>
10
11  <body>
12      <div class="container">
13          <h1 class="mt-4">Praticando
14          <hr class="my-4">
15
16          <form class="row g-3" actio
17              <div class="col-3">
18                  <div class="mb-3">
19                      <label for="cep">CEP:</label>
20                      <input class="form-control" type="number" name="cep" id="cep" required autofocus placehol
21                  </div>
```

- Ver
- Acessar
- Executar
- Terminal
- Ajuda

Novo Terminal	Ctrl+Shift+'
Dividir o Terminal	Ctrl+Shift+5
Novo Terminal &\&Janela	Ctrl+Shift+Alt+'
Executar a Tarefa...	
Executar Tarefa de Build...	Ctrl+Shift+B
Executar Arquivo Ativo	
Executar Texto Selecionado	
Mostrar Tarefas em Execução...	
Reiniciar Tarefa em Execução...	
Terminar a Tarefa...	
Configurar Tarefas...	
Configurar Tarefa de Build Padrão...	

main* Bootstrap v5.3.7 0 0 Ln 15, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 CRLF { } PHP Go Live

EPANSANI@GMAIL.COM / EPANSANI@IFSP.EDU.BR

Praticando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Navegue até a pasta onde você deseja instalar o pacote (e onde está seu arquivo PHP)

Arquivo Editar Seleção ··· VTPDWE2-2026-1

praticando-composer.php U

Aula7 > 7b-composer > praticando-composer.php > html > body > div.container > form.row.g-3 > div.col-3

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
```

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL PORTAS CONSOLE DE DEPURAÇÃO

```
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\epans\OneDrive\Documents\Github\VTPDWE2-2026-1>cd Aula7\7b-composer
```

cmd
cmd

main* Bootstrap v5.3.7 0 0 Ln 17, Col 32 Espaços: 4 UTF-8 CRLF { } PHP Go Live

EPANSANI@GMAIL.COM / EPANSANI@IFSP.EDU.BR

Praticando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora digite o comando para instalar o pacote:

```
composer require claudsonm/cep-promise-php
```

Arquivo Editar Seleção ··· VTPDWE2-2026-1

praticando-composer.php U

Aula7 > 7b-composer > praticando-composer.php > html > body > div.container > form.row.g-3 > div.col-3

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
```

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL PORTAS CONSOLE DE DEPURAÇÃO

```
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\epans\OneDrive\Documents\Github\VTPDWE2-2026-1>cd Aula7\7b-composer

C:\Users\epans\OneDrive\Documents\Github\VTPDWE2-2026-1\Aula7\7b-composer>composer require claudsonm/cep-promise-php
```

cmd
cmd

main* Bootstrap v5.3.7 0 0 Ln 17, Col 32 Espaços: 4 UTF-8 CRLF { } PHP Go Live

EPANSANI@GMAIL.COM / EPANSANI@IFSP.EDU.BR

Arquivo Editar Seleção ··· VTPDWE2-2026-1

praticando-composer.php U

Aula7 > 7b-composer > praticando-composer.php > html > body > div.container > form.row.g-3 > div.col-3

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL PORTAS CONSOLE DE DEPURAÇÃO

cmd
cmd

```
C:\Users\epans\OneDrive\Documents\Github\VTPDWE2-2026-1>cd Aula7\7b-composer

C:\Users\epans\OneDrive\Documents\Github\VTPDWE2-2026-1\Aula7\7b-composer>composer require claudsonm/ce
p-promise-php
./composer.json has been created
Running composer update claudsonm/cep-promise-php
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 9 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking claudsonm/cep-promise-php (v1.2.0)
  - Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
  - Locking guzzlehttp/promises (2.3.0)
  - Locking guzzlehttp/psr7 (2.9.0)
  - Locking psr/http-client (1.0.3)
  - Locking psr/http-factory (1.1.0)
```

main* Bootstrap v5.3.7 0 0 intelephense 1.16.5 indexing ... Espaços: 4 UTF-8 CRLF { } PHP Go Live

EPANSANI@GMAIL.COM / EPANSANI@IFSP.EDU.BR

Praticando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Feito isso uma pasta ***vendor*** deverá ter sido criada no diretório onde você está executando os comandos (preste atenção do terminal).

Dentro dela há um arquivo chamado "**autoload.php**"

Arquivo Editar Seleção ··· VTPDWE2-2026-1

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS

praticando-composer.php Aula7\7b-compo... U

VTPDWE2-2026-1

- Aula1
- Aula2
- Aula3
- Aula4
- Aula5
- Aula6-Trab-Contador-Acessos-v2
- Aula7\7b-composer
  - vendor
  - composer.json U
  - composer.lock U
  - index.php U
  - praticando-composer.php U
  - .gitattributes
  - .gitignore U

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

praticando-composer.php U

Aula7 > 7b-composer > praticando-composer.php > html > body > div.container

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
```

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL PORTAS

```
hive
  - Installing guzzlehttp/guzzle (7.10.0): Extracting arch
ive
  - Installing claudsonm/cep-promise-php (v1.2.0): Extract
ing archive
2 package suggestions were added by new dependencies, use
`composer suggest` to see details.
Generating autoload files
4 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
Using version ^1.2 for claudsonm/cep-promise-php

C:\Users\epans\OneDrive\Documents\Github\VTPDWE2-2026-1\Au
la7\7b-composer>
```

cmd

cmd

main* Bootstrap v5.3.7 0 0 Ln 17, Col 32 Espaços: 4 UTF-8 CRLF { } PHP Go Live

EPANSANI@GMAIL.COM / EPANSANI@IFSP.EDU.BR

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar ··· VTPDWE2-2025-1

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS

praticando-composer.php Aul... U

VTPDWE2-2025-1

- .vscode
- Aula1
- Aula2
- Aula3
- Aula4
- Aula5
- Aula6
- Aula6-Trab-Contador-Acessos
- Aula6-Trab-Contador-Acessos-v2
- Aula7
  - vendor
    - claudsonm
    - composer
    - guzzlehttp
    - psr
    - ralouphie
    - symfony
    - autoload.php U
    - composer.json U
    - composer.lock U
    - praticando-composer.php U
  - .gitattributes
  - README.md

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

praticando-composer.php U

Aula7 > praticando-composer.php > html > body > div.container > form.row.g-3 > div.col-3 > div.mb-3 > label

```
2   <html lang="en">
4   <head>
9   </head>
10
11  <body>
12      <div class="container">
13          <h1 class="mt-4">Praticando Composer - Busca CEP com Composer</h1>
14          <hr class="my-4">
15
16          <form class="row g-3" action="praticando-composer.php" method="POST">
17              <div class="col-3">
18                  <div class="mb-3">
19                      <label for="cep">CEP:</label>
20                      <input class="form-control" type="number" name="cep" id="cep" required autofocus placehol
21                  </div>
22              </div>
23              <div class="col-4">
24                  <div class="mt-4">
```

Saída (Ctrl+Shift+U)

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL PORTAS COMENTÁRIOS CONSOLE DE DEPURAÇÃO

cmd

cmd

```
C:\Users\epans\Documents\Github\VTPDWE2-2025-1\Aula7>composer require claudsonm/cep-promise-php
./composer.json has been created
Running composer update claudsonm/cep-promise-php
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 9 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking claudsonm/cep-promise-php (v1.2.0)
  - Locking guzzlehttp/guzzle (7.9.2)
  - Locking guzzlehttp/promises (2.0.4)
  - Locking guzzlehttp/psr7 (2.7.0)
  - Locking psr/http-client (1.0.3)
```

Praticando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora é preciso **incluir o arquivo autoload.php** no seu arquivo PHP com o formulário.

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar ··· VTPDWE2-2025-1

praticando-composer.php U

Aula7 > praticando-composer.php > ...

```php
<?php

use Claudsonm\CepPromise\CepPromise;

require 'vendor/autoload.php';

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praticando Composer - Busca CEP com Composer</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha2/dist/css/bootstrap.
</head>
```

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL PORTAS COMENTÁRIOS CONSOLE DE DEPURAÇÃO

```
C:\Users\epans\Documents\Github\VTPDWE2-2025-1\Aula7>composer require claudsonm/cep-promise-php
./composer.json has been created
```

Praticando

A partir deste require temos acesso a todos os métodos do pacote recém incluído.

Para saber como se usa um determinado pacote é preciso ler sua documentação (o README do github)

Praticando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Veja:

Exemplo 1

Busca utilizando valores inteiros e resposta em forma de objeto.

```php
<?php

use Claudsonm\CepPromise\CepPromise;

require 'vendor/autoload.php';

$address = CepPromise::fetch(49040610);

/*
Claudsonm\CepPromise\Address Object
(
    [city] => Aracaju
    [district] => Inácio Barbosa
    [state] => SE
    [street] => Rua Universo
    [zipCode] => 49040610
)
*/
```

Praticando

https://github.com/claudsonm/cep-promise-php#exemplo-1

Para concluir faça com que **o formulário seja enviado para a mesma página** (usando método **POST**) e quando enviar um CEP ele busque as informações do endereço e as apresente em um formato amigável, como no exemplo a seguir.

Praticando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observação!

Não se esqueça de copiar a pasta *vendor* para o diretório raiz do seu servidor apache!

Para não ter esse tipo de erro...

localhost:8081/vtpdwe2-2025/A

localhost:8081/vtpdwe2-2025/Aula7/praticando-composer.php

Warning: require(vendor/autoload.php): Failed to open stream: No such file or directory in **C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\praticando-composer.php** on line **5**

Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required 'vendor/autoload.php' (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\praticando-composer.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in **C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\praticando-composer.php** on line **5**

Praticando

Agora sim,

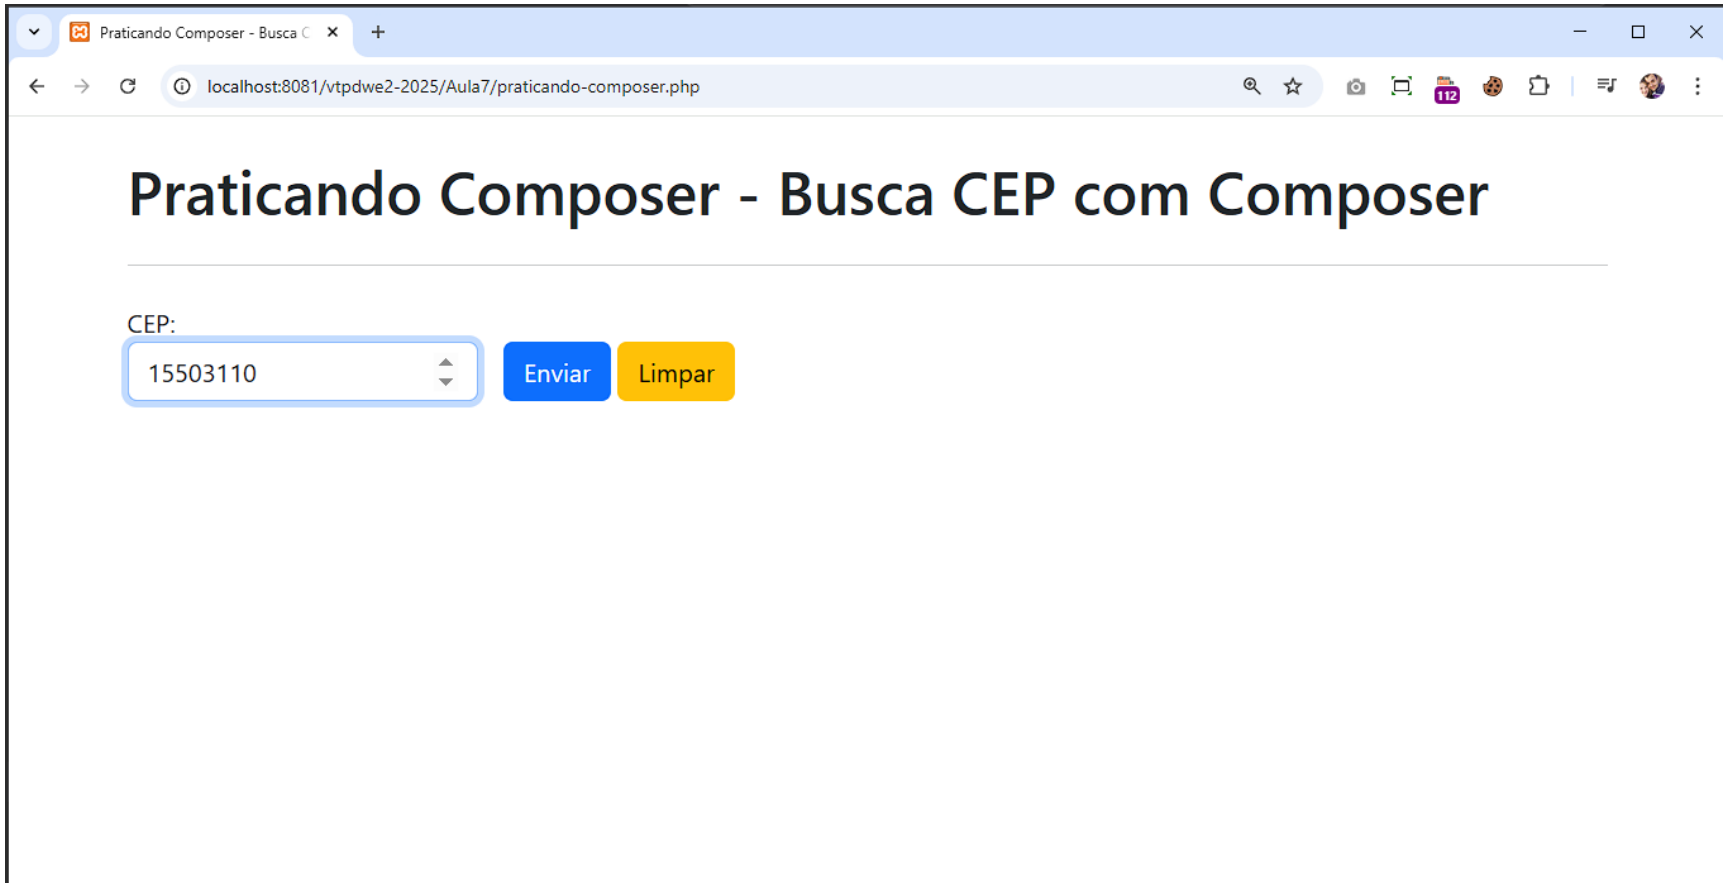

Praticando

Quando informamos um CEP corretamente ele lista as informações sobre o mesmo (rua, bairro, cidade e estado):

Praticando Composer - Busca C

localhost:8081/vtpdwe2-2025/Aula7/praticando-composer.php

Praticando Composer - Busca CEP com Composer

CEP:

15503110

Enviar Limpar

CEP: 15.503-110

Rua: Rua Jerônimo Figueira da Costa
Bairro: Pozzobon
Cidade: Votuporanga
Estado: SP

UTO
RAL
ulo

Praticando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante!

Duas regras:

- 1ª **formate** (usando PHP no back-end) **o CEP** informado (colocando o ponto e o traço no local correto)

Praticando Composer - Busca C

localhost:8081/vtpdwe2-2025/Aula7/praticando-composer.php

Praticando Composer - Busca CEP com Composer

CEP:

15503110

Enviar Limpar

CEP: 15.503-110

Rua: Rua Jerônimo Figueira da Costa

Bairro: Pozzobon

Cidade: Votuporanga

Estado: SP

UTO
RAL
ulo

Praticando

Importante!

Duas regras:

- 2ª **trate os possíveis erros**, como um CEP digitado errado (cep inválido, inexistente)

Praticando Composer - Busca C

localhost:8081/vtpdwe2-2025/Aula7/praticando-composer.php

Praticando Composer - Busca CEP com Composer

CEP:

12345

Enviar Limpar

CEP: 12345

Detalhes do erro

- CEP não encontrado na base do ViaCEP.
- CEP não encontrado na base do CEP Aberto.
- A autenticacao de null falhou! (na base dos correios)

UTO
RAL
ulo

Praticando

Caso você **não faça o tratamento de erros** uma **pilha de mensagens de erros pode ser mostrada ao usuário** (e isso não é uma coisa legal).

Praticando Composer - Busca C

localhost:8081/vtpdwe2-2025/Aula7/praticando-composer.php

Praticando Composer - Busca CEP com Composer

CEP:

12345

Enviar Limpar

Fatal error: Uncaught Claudsonm\CepPromise\Exceptions\CepPromiseException: Todos os serviços de CEP retornaram erro. in C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\claudsonm\cep-promise-php\src\CepPromise.php:163 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(209): Claudsonm\CepPromise\CepPromise->Claudsonm\CepPromise\{closure}(Object(Claudsonm\CepPromise\Exceptions\CepPromiseException)) #1 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(158): GuzzleHttp\Promise\Promise::callHandler(2, Object(Claudsonm\CepPromise\Exceptions\CepPromiseException), NULL) #2 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\promises\src\TaskQueue.php(52): GuzzleHttp\Promise\Promise::GuzzleHttp\Promise\{closure}() #3 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlMultiHandler.php(167): GuzzleHttp\Promise\TaskQueue->run() #4 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlMultiHandler.php(206): GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler->tick() #5 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(251): GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler->execute(true) #6 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(227): GuzzleHttp\Promise\Promise->invokeWaitFn() #7 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(272): GuzzleHttp\Promise\Promise->waitIfPending() #8 C:\xampp\htdocs\vtpdwe2-2025\Aula7\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(229): GuzzleHttp\Promise\Promise->invokeWaitList() #9

Praticando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Use o tratamento "***try ... catch***".

Inclusive a biblioteca tem um exemplo com esse tratamento de erros:

https://github.com/claudsonm/cep-promise-php#exemplo-4

README

Exemplo 4

Captura e tratamento de erros.

```php
<?php

use Claudsonm\CepPromise\CepPromise;
use Claudsonm\CepPromise\Exceptions\CepPromiseException;

require 'vendor/autoload.php';

try {
    $response = CepPromise::fetch('99999999');
} catch (CepPromiseException $e) {
    $response = $e->toArray();
}

/*
Array
(
    [message] => Todos os serviços de CEP retornaram erro.
    [code] => 2
    [errors] => Array
        (
            [0] => Array
                (
```

ITUTO
ERAL
Paulo

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?