INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Revisão de formulários

PROF. DR. EDER PANSANI
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

Os **formulários HTML** são recursos que possibilitam à inserção de informações em sites e aplicações web.

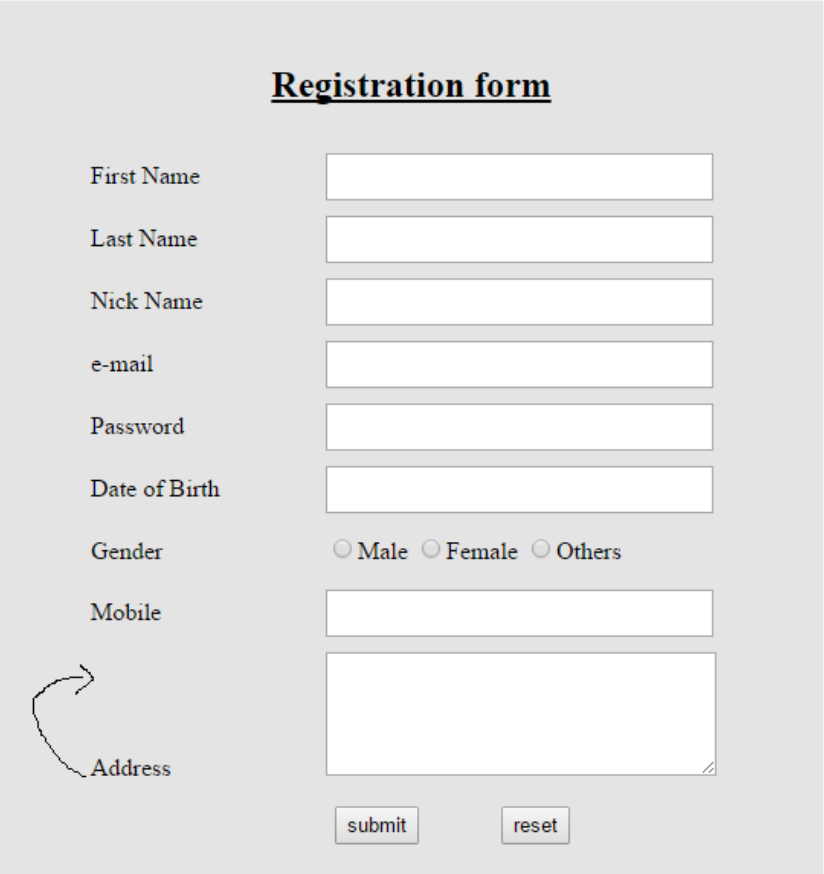

Conteúdo da aula

As informações coletadas, provenientes de uma entrada do usuário (***front-end, client side***) são geralmente enviadas a um servidor para processamento (***back-end, server side***).

Conteúdo da aula

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Logo,

- HTML, CSS e JS => *Client Side -> Web I*
- PHP, Java, Python, etc => *Server Side* ***-> Web II***

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Formulários

Introdução

Os formulários são compostos por **vários elementos**, além do próprio elemento do formulário existem os campos de entrada, listas de seleção, caixas de texto longo, rótulos, botões entre outros.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Formulário
Elemento <form>

Elemento <form>

O elemento <form> é usado para criar um formulário HTML para entrada do usuário:

```
<form>
.
form elements
.
</form>
```

Elemento <form>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O elemento <form> é apenas um **contêiner** para diferentes tipos de elementos de entrada, tais como: campos de texto, caixas de seleção, botões de opção, botões de envio, etc.

Ele não funciona sozinho!

Elemento <form>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dentre os vários atributos do elemento <form>, destacam-se o atributo ***action*** e o atributo ***method***.

```
<form action="/action_page.php" method="get">
```

Elemento <form> - Atributo *action*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Se o atributo *action* **for omitido**, a ação é definida para a página atual.

Em outras palavras, o formulário não é enviado para lugar nenhum, seu “destino” é a página onde ele está.

Elemento <form> - Atributo *method*

O atributo ***method*** especifica o método HTTP a ser usado ao enviar os dados do formulário.

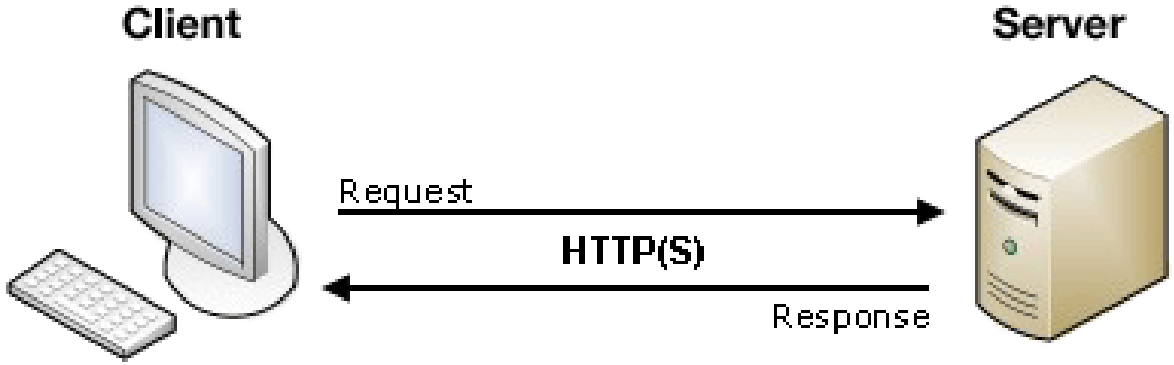

Elemento <form> - Atributo *method*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Os dados de um formulário podem ser enviados como **variáveis de URL (*method*="GET")** ou como uma **transação HTTP (*method*="POST")**.

O <u>método</u> HTTP <u>padrão</u> de envio de dados do <u>formulário é **GET**</u>.

Elemento <form> - *method GET*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sobre o **<u>método GET</u>**:

- Acrescenta os dados do formulário na URL em pares nome/valor
- NUNCA use GET para enviar dados confidenciais! (os dados do formulário enviado são visíveis no URL)

Elemento <form> - *method GET*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sobre o **<u>método GET</u>**:

- O comprimento de um URL é limitado (2.048 caracteres)
- Útil para envios de formulários onde um usuário deseja marcar o resultado
- GET é bom para dados não seguros, como *strings* de consulta no Google

Elemento <form> - *method POST*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sobre o **<u>método POST</u>**:

- Acrescenta os dados do formulário dentro do corpo da solicitação HTTP (os dados do formulário enviado <u>não são mostrados</u> no URL)

Elemento <form> - *method POST*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sobre o **método POST**:

- O POST não tem limitações de tamanho e pode ser usado para enviar grandes quantidades de dados.
- Os envios de formulários com POST não podem ser marcados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Campo de entrada
Elemento <input>

Elemento <input>

O elemento **<input>** é o elemento de formulário mais usado. Ele pode ser exibido de várias maneiras, dependendo de seu atributo *type*.

```
<input type="text" >
```

Elemento <input>

Type	Description
<input type="text">	Displays a single-line text input field
<input type="radio">	Displays a radio button (for selecting one of many choices)
<input type="checkbox">	Displays a checkbox (for selecting zero or more of many choices)
<input type="submit">	Displays a submit button (for submitting the form)
<input type="button">	Displays a clickable button

Elemento <input> - atributo name

O elemento <input> possui muitos atributos, porém alguns são muito importantes, como o atributo ***name***.

Cada <input> deve ter um ***name*** distinto para que ele seja devidamente enviado.

Elemento <input> - atributo name

Assim, se o atributo ***name*** for omitido, o valor do campo de entrada não será enviado.

Este é um erro bastante comum.

Elemento <input> - atributo name

Exemplo de uso do atributo ***name***.

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
```

Elemento <input> - atributo value

Outro atributo importante é o ***value***, que é usado para definir um valor inicial para um campo de entrada.

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
```

Elemento <input> - atributo value

Em outras palavras, o atributo ***value*** permite que informemos qual valor será colocado dentro do campo, como um valor inicial.

Elemento <input> - atributo value

Este atributo é especialmente útil quando vamos implementar um processo de alteração de informações armazenadas em banco de dados, pois ele permite que as coloquemos em um formulário para o usuário alterá-las.

Elemento <input> - e-mail

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, para se coletar um **e-mail** utiliza-se o *type="email"*

```
<form>
  <label for="email">Enter your email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
</form>
```

Elemento <input> - telefone (tel)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, para se coletar um **telefone** utiliza-se o *type="tel"*

```
<form>
  <label for="phone">Enter your phone number:</label>
  <input type="tel" id="phone" name="phone" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-
[0-9]{3}">
</form>
```

Elemento <input> - endereço URL

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, para se coletar um **endereço URL** utiliza-se o *type="url"*

```
<form>
  <label for="homepage">Add your homepage:</label>
  <input type="url" id="homepage" name="homepage">
</form>
```

Elemento <input> - números (number)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, para se coletar um **números** utiliza-se o *type="number"*

```
<form>
  <label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>
  <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">
</form>
```

Elemento <input> - senhas (password)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, para se coletar um **senhas** utiliza-se o *type="**password**"*

```
<form>
  <label for="username">Username:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>
  <label for="pwd">Password:</label><br>
  <input type="password" id="pwd" name="pwd">
</form>
```

Elemento <input> - datas (date)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, para se coletar um **datas** utiliza-se o *type="**date**"*

```
<form>
  <label for="birthday">Birthday:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday">
</form>
```

Elemento <input> - arquivos (file)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, para se coletar um **arquivos (*upload*)** utiliza-se o *type="**file**"*

```
<form>
  <label for="myfile">Select a file:</label>
  <input type="file" id="myfile" name="myfile">
</form>
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Rótulos
Elemento <label>

Elemento <label>

O elemento **<label>** define um **rótulo para os campos** de um formulário. Ele é útil para usuários de **leitores de tela**, porque o leitor de tela lerá o rótulo em voz alta quando o usuário focar no elemento de entrada.

Elemento <label>

Além disso ele também ajuda os usuários que têm dificuldade em clicar em regiões muito pequenas (como botões de rádio ou caixas de seleção) - porque quando o usuário clica no texto do rótulo (label), ele alterna o botão de rádio/caixa de seleção ou coloca o cursor no campo.

Elemento <label>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observe:

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
```

Elemento <label>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante! O atributo **for** da **tag <label>** deve ser igual ao atributo id do <input> elemento para uni-los.

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Lista suspensa
Elemento <select>

Elemento <select>

O elemento <select> é usado para criar uma lista suspensa.

Exemplo de uma lista suspensa (*drop down list*) :

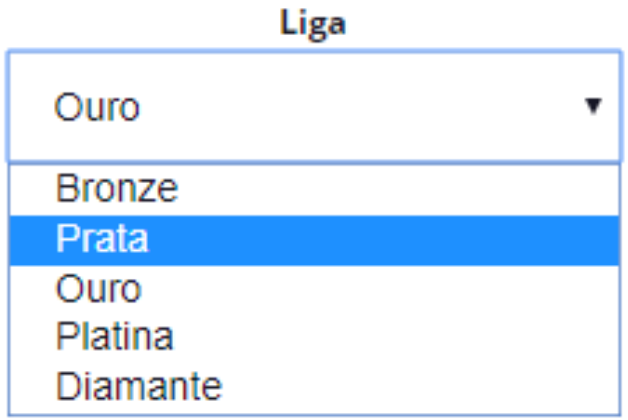

Elemento <select>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo:

```
<label for="cars">Choose a car:</label>

<select name="cars" id="cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="mercedes">Mercedes</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

Elemento <select>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As **tags <option>** dentro do elemento <select> definem as opções disponíveis na lista suspensa. Cada uma delas deve ter um ***value*** que será o valor enviado para processamento e se conteúdo que será mostrado ao usuário.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Campo de texto longo
Elemento <textarea>

Elemento <textarea>

O elemento <**textarea**> é usado para criar um campo de entrada de **texto de várias linhas**. Exemplo:

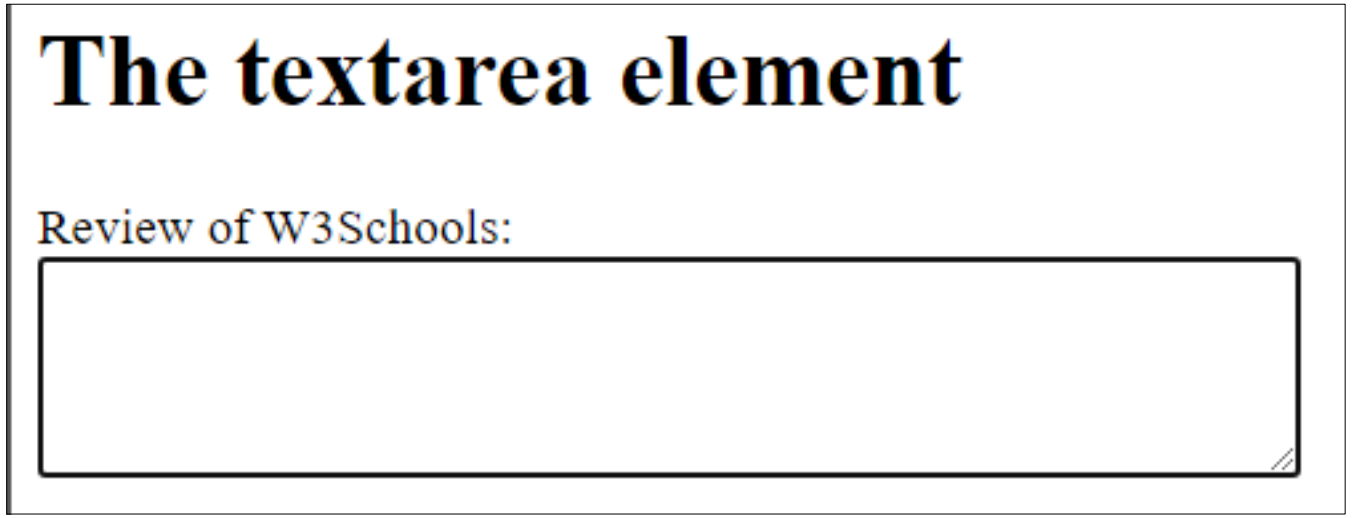

Elemento <textarea>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O tamanho deste campo pode ser definido pelos atributos *cols* e *rows* (ou com CSS).

```
<label for="w3review">Review of W3Schools:</label>

<textarea id="w3review" name="w3review" rows="4" cols="50">
At w3schools.com you will learn how to make a website. They offer free
tutorials in all web development technologies.
</textarea>
```

Campo de entrada

Elemento <input> type="radio"

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Elemento <input>

Este não é um novo elemento, é apenas um novo *type* que possibilita a definição de um tipo especial de campo, um **campo de checagem única**.

Please select your favorite Web language:

- ○ HTML
- ○ CSS
- ○ JavaScript

Please select your age:

- ○ 0 - 30
- ○ 31 - 60
- ○ 61 - 100

Elemento <input>

Em outras palavras esse tipo de campo permite que o usuário selecione apenas uma das opções apresentadas.

```
<input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
<label for="html">HTML</label><br>
<input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
<label for="css">CSS</label><br>
<input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
<label for="javascript">JavaScript</label>
```

Elemento <input>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante!

Todos os elementos rádio devem ter o mesmo nome (o valor do atributo ***name***) para que sejam tratados como um único grupo.

Campo de entrada

Elemento <input> type="checkbox"

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Elemento <input>

Assim como o elemento radio este é outro tipo especial de campo, um **campo de checagem múltipla**.

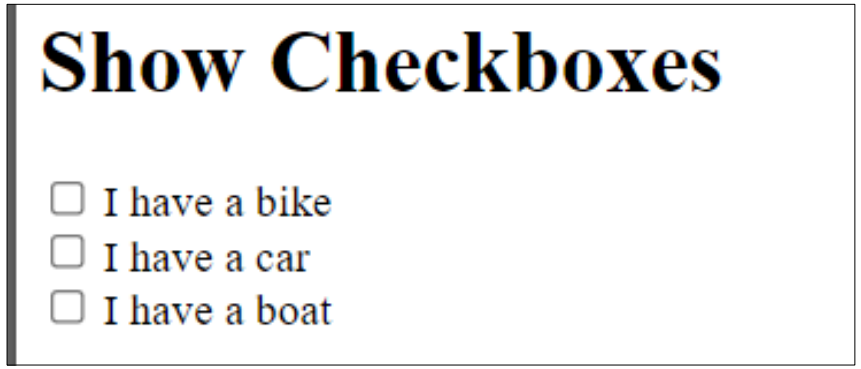

Elemento <input>

Este tipo de campo permite que o usuário selecione **uma ou mais** opções apresentadas.

```
<input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
<label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
<input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
<label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
<input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
<label for="vehicle3"> I have a boat</label><br>
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Botões enviar/limpar

Elemento <input> / <button>

Elemento <input>

Por fim, porém não menos importante, estão os **botões de que controlam os formulários**. Os botões para enviar e para limpar um formulário são os mais importantes.

Elemento <input>

Novamente utiliza-se o elemento <input> para criar os botões de um formulário. O ***type*** deve ser ***submit*** ou ***reset*** para enviar ou limpar um formulário respectivamente.

Elemento <input>

O atributo *value* define o que aparecerá escrito no botão, veja:

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Manda!">
  <input type="reset" value="Limpar">
</form>
```

First name:

John

Last name:

Doe

Manda! Limpar

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Elemento <button>

Elemento <button>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Há ainda uma outra **possibilidade**, utilizar um elemento <button> como um botão de envio de um formulário.

Isso é possível definindo o tipo (*type*) de um botão.

Elemento <button>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Na prática, **não há diferenças ao usar um <input> ou um <button> para enviar e/ou limpar um formulário**.

Porém,

Elemento <button>

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Porém, um **<input> é um elemento vazio**, não permitindo nada além de texto no botão, ao passo que um **<button> é um elemento normal**, que permitiria por exemplo a adição de uma imagem em seu interior, criando um botão de envio com mais possibilidades de estilização.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?