INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tratamento de requisições em PHP

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

Nesta aula iremos aprender sobre o tratamento de requisições em PHP.

Relembrando...

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Relembrando

Nas aulas anteriores vimos sobre as **validações em formulários**.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Como tornar campos obrigatórios (*required*), colocar dicas (*placeholder*), formatos específicos (*pattern*), máscara de campos, min e máx, accept para arquivos.

Terminamos discutindo sobre as validações *client-side vs server-side*

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em seguida foi apresentada uma introdução ao PHP, com us história, versões, percentual de uso em relação a outras linguagens.

Em seguida foi apresentada a **arquitetura cliente servidor**.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Foram apresentadas também algumas características básicas da linguagem PHP e como obtê-la e executá-la em seu computador.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Já na aula da semana do carnaval o objetivo do material foi apresentar a **sintaxe da linguagem PHP** (código PHP começa “<?php” e termina com “?>”), as variáveis, constantes, tipos de dados, a forma de executar os arquivos PHP e as configurações da linguagem.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Variáveis:

- deve começar com um “$”
- deve começar com uma <u>letra</u> ou o caractere *underline*.
- <u>não pode começar com um número</u>
- pode conter apenas caracteres alfanuméricos e sublinhados (*underline*) (Az, 0-9 e _)
- diferenciam maiúsculas de minúsculas (*case sensitive*)

Relembrando

PHP é uma linguagem livremente tipada.

Relembrando

Constantes,

São como variáveis, porém com valor imutável.

São declaradas de forma diferente (define)

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tipos de dados,

- *string (text values), int (whole numbers), float (decimal numbers)*
- *bool (true or false), array (multiple values), null (empty variable)*
- *object (stores data as objects)*
- *resource (references external resources)*

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Como executar uma página PHP (*Hello World* em PHP)

Xampp, htdocs ou servidor embutido.

Relembrando

- Comentários
- Comandos de saída/impressão
- Caminhos (*paths*)
- Arquivo *index*

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por fim foram apresentadas as configurações,

- *phpinfo()*
- *php.ini*
- Parâmetros de configuração

Relembrando

Para encerrar foram propostas duas atividades, um questionário no Moodle e um exercício de prática que será visto hoje...

Prosseguindo!

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tratamento de requisições

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O **protocolo HTTP** é baseado em *streams* de texto (ASCII).

Headers Preview Response Cookies Timing

Request URL: http://localhost/drupal-7/user
Request Method: GET
Status Code: 200 OK
▶ **Request Headers (10)**
▼ **Response Headers** view source
Cache-Control: no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connection: Keep-Alive
Content-Language: en
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Thu, 17 Oct 2013 10:43:04 GMT
ETag: "1382006584"
Expires: Thu, 17 Oct 2013 10:53:04 +0000
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Last-Modified: Thu, 17 Oct 2013 10:43:04 +0000
Server: Apache/2.2.23 (Unix) mod_ssl/2.2.23 OpenSSL/0.9.8y DAV/2 PHP/5.4.10
Transfer-Encoding: chunked
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Generator: Drupal 7 (http://drupal.org)
X-Powered-By: PHP/5.4.10

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

De forma sucinta seu funcionamento é baseado em um cliente que abre um *socket* para falar com o servidor e, nesse *socket*, envia requisições (***requests***), as quais o servidor responderá com respostas (***responses***).

Tratamento de requisições

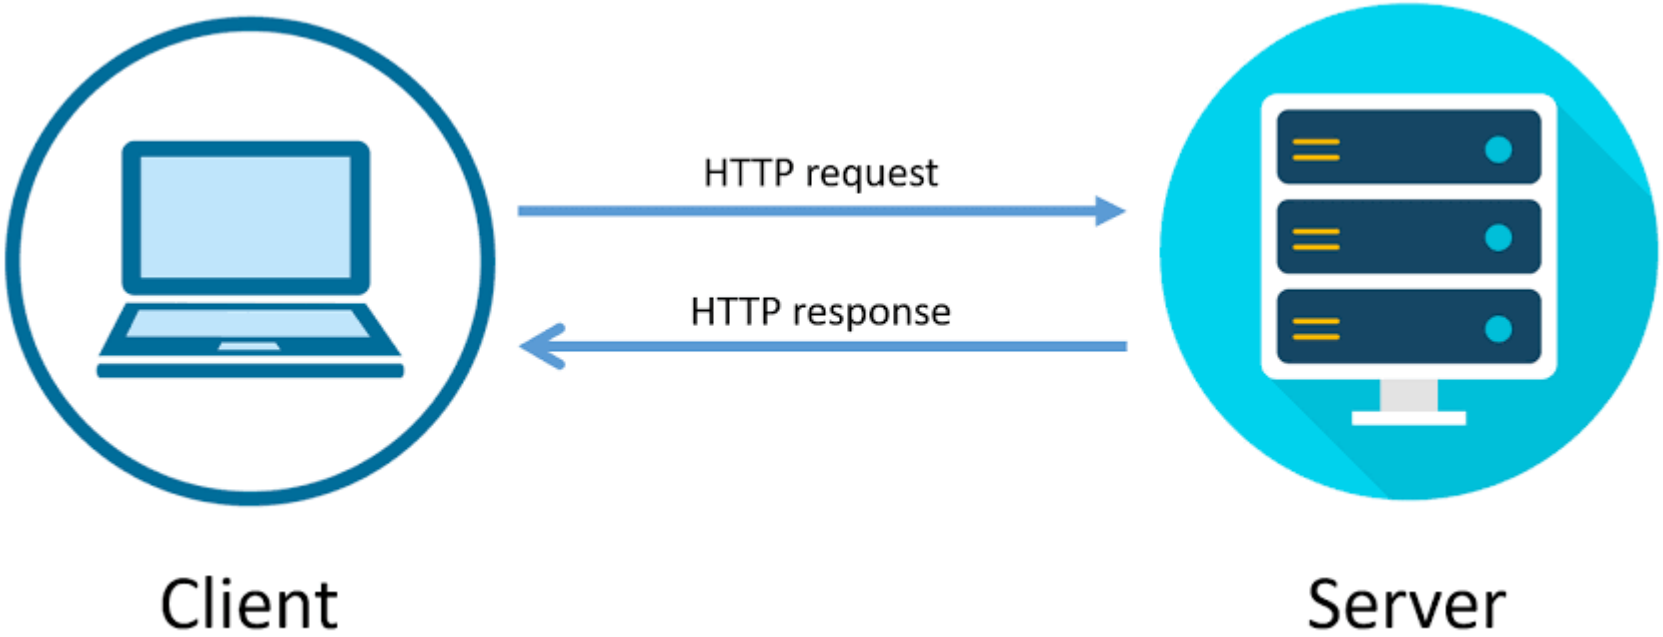

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As requisições são compostas de:

- **Informações da requisição (*request line*)**
- Cabeçalhos (*headers*)
- Corpo (*body*)

Tratamento de requisições

```
GET /doc/test.html HTTP/1.1
Host: www.test101.com
Accept: image/gif, image/jpeg, */*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 35

bookId=12345&author=Tan+Ah+Teck
```

Request Line

Request Headers

Request Message Header

A blank line separates header & body

Request Message Body

Trata

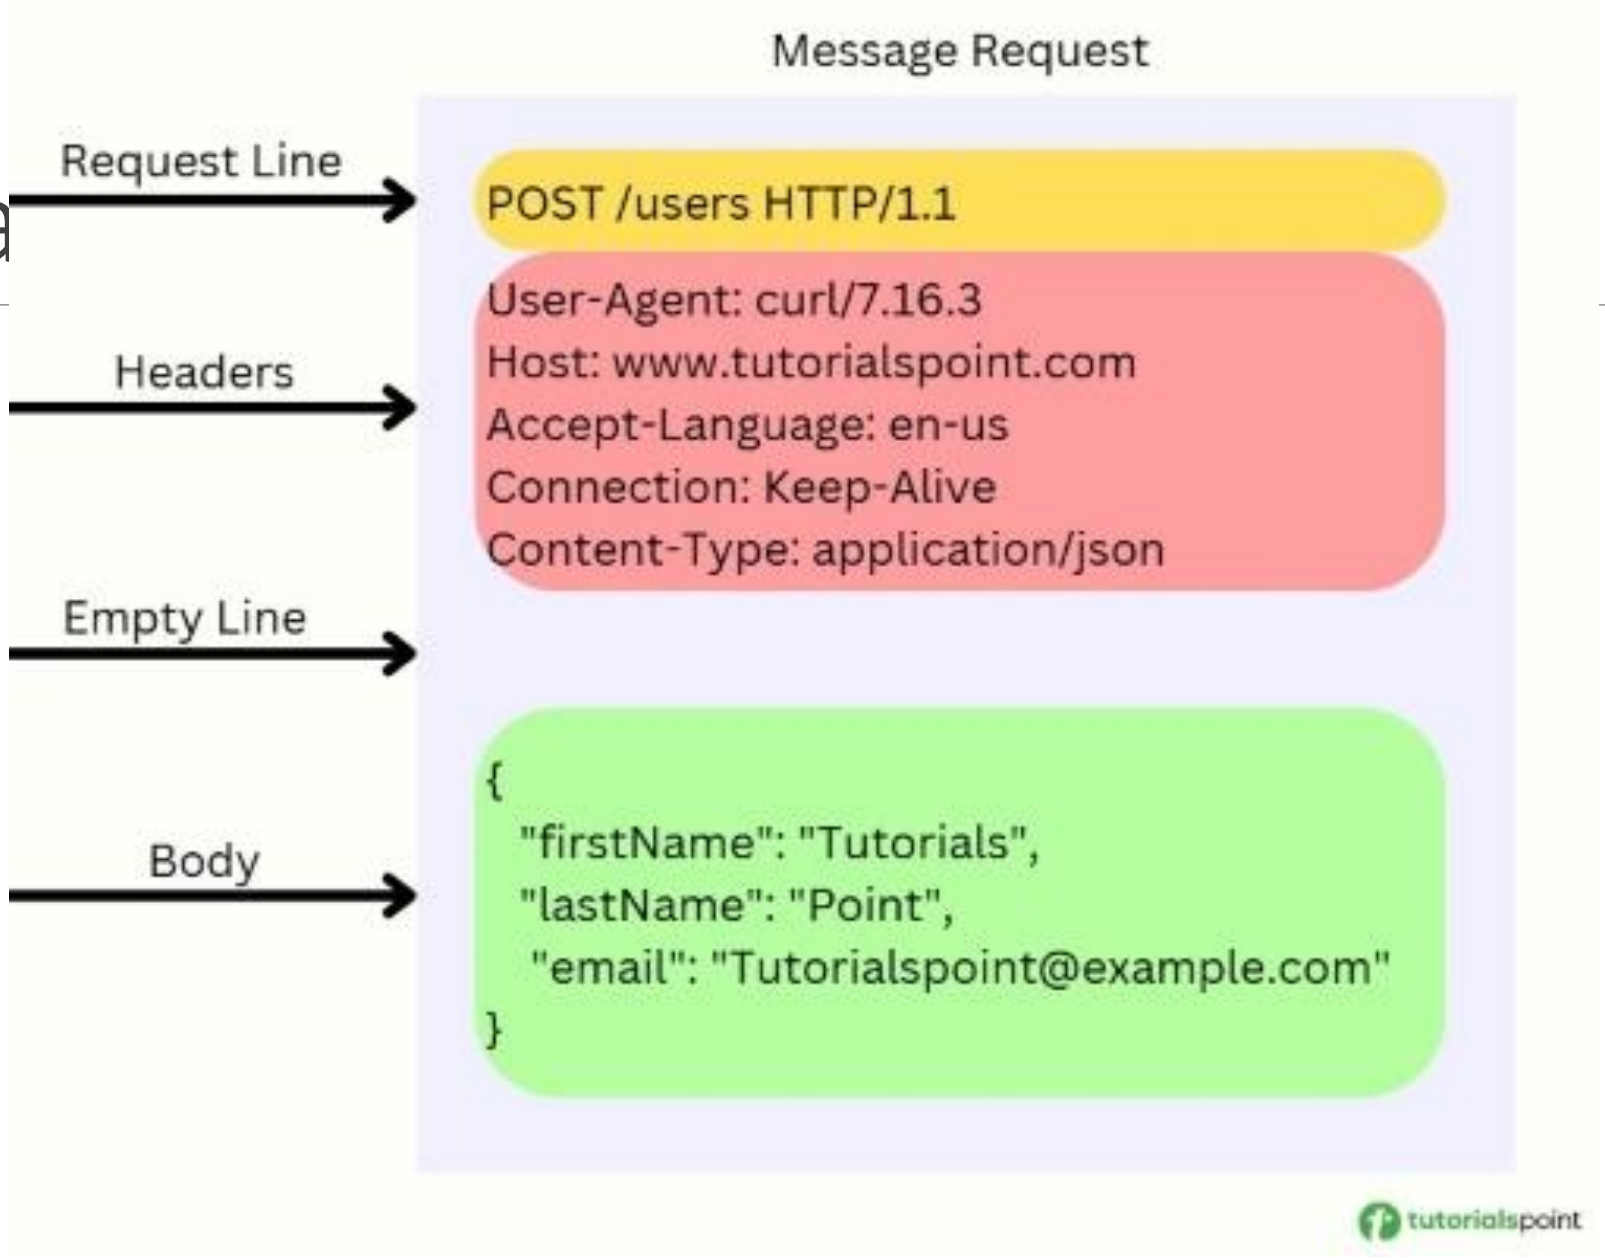
Message Request
Request Line
POST /users HTTP/1.1
Headers
User-Agent: curl/7.16.3
Host: www.tutorialspoint.com
Accept-Language: en-us
Connection: Keep-Alive
Content-Type: application/json
Empty Line
Body
{
"firstName": "Tutorials",
"lastName": "Point",
"email": "Tutorialspoint@example.com"
}
tutorialspoint

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Informações complementares:

https://codingnomads.com/spring-http-requests-http-headers

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As informações da requisição (*request-line*) contém três elementos:

- o método HTTP (verbo)
- o alvo da requisição (geralmente uma URL)
- a versão do protocolo (HTTP) que está sendo utilizada.

Tratamento de requisições

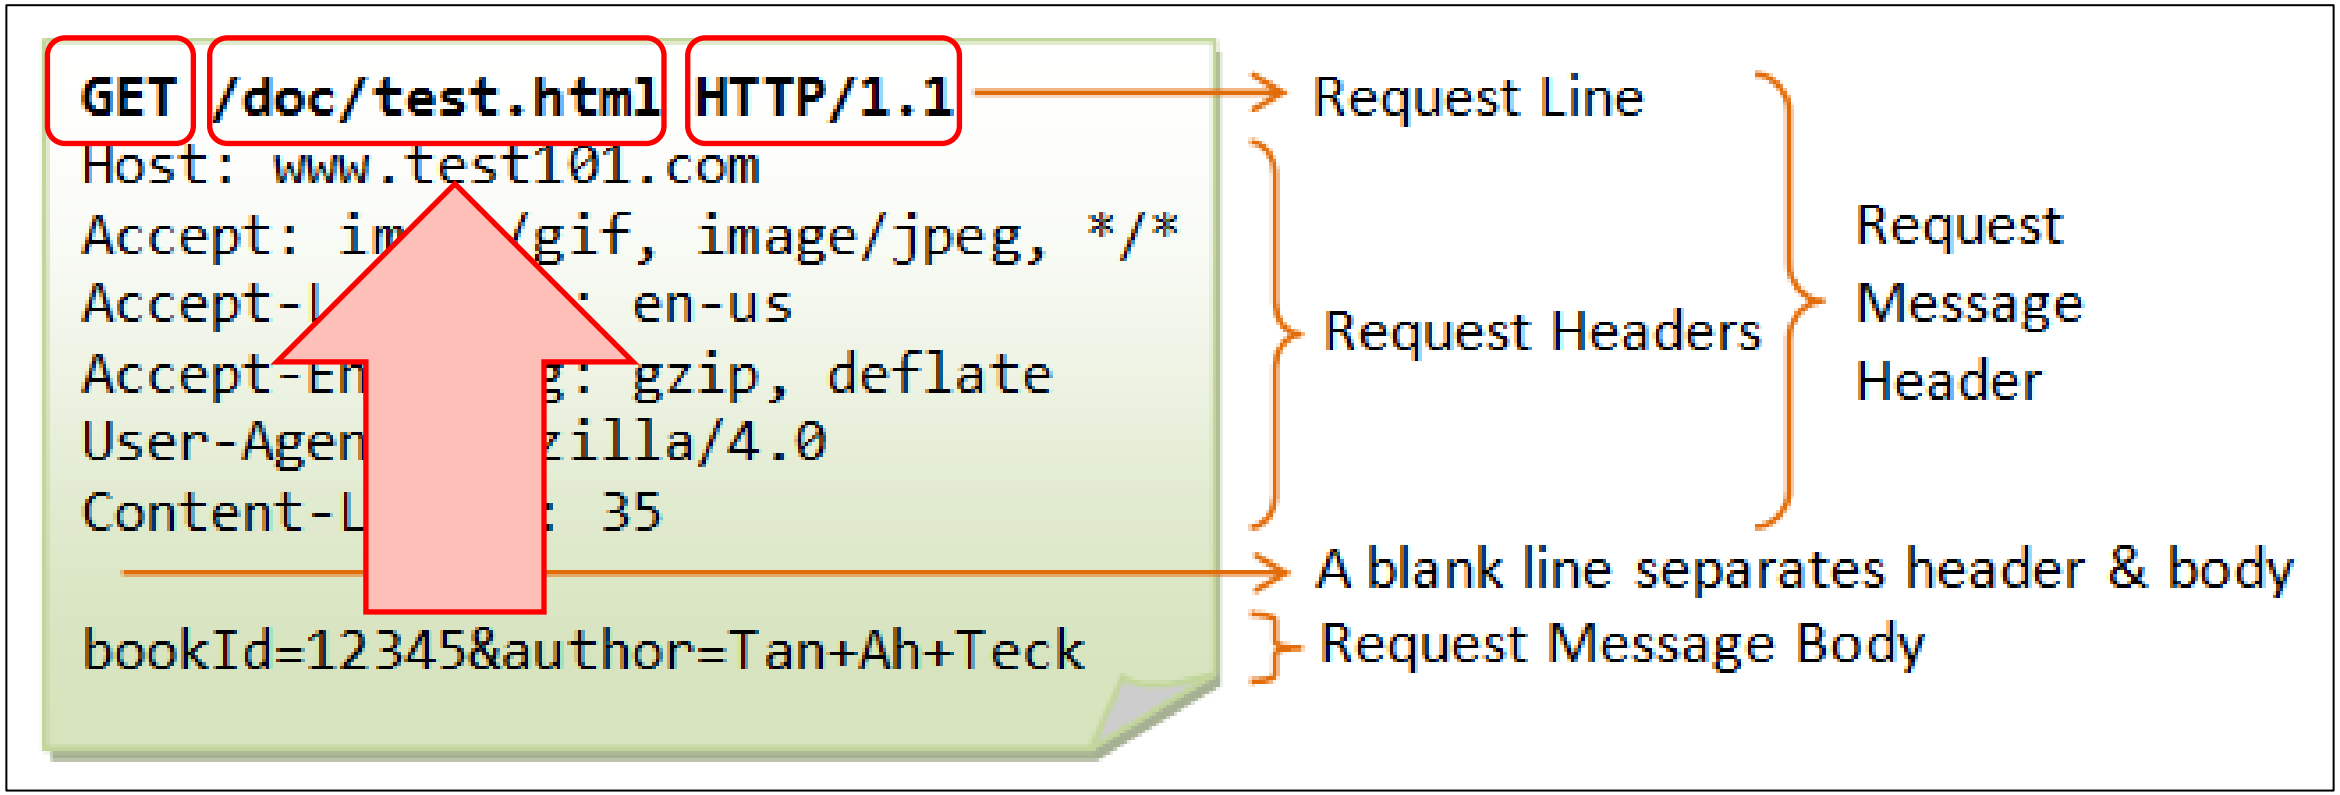

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um **<u>método HTTP</u>**, um verbo (como GET, PUT ou POST) ou um nome (como HEAD ou OPTIONS), que descrevem a ação a ser executada. Por exemplo, GET indica que um recurso deve ser obtido ou POST significa que dados são inseridos no servidor.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No **cabeçalho** podem ser informadas várias coisas, como a codificação, o tipo do conteúdo (texto plano, html, json, etc), o tamanho (em bytes) além de dados sobre cache, idioma, data de envio e muitas mais.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Já no **corpo da requisição** é onde ficam os dados enviados no formato especificado pelo cabeçalho.

Nem todas as requisições tem um corpo, as que pegam recursos, como GET, HEAD, DELETE, ou OPTIONS, usualmente não precisam de um.

Tratamento de requisições

A linha inicial de uma **resposta HTTP,** chamada de linha de status, contém além da versão do protocolo e de um texto de status um **código de status**.

Tratamento de requisições

Uma linha de status típica se parece com:

```
HTTP/1.1 404 Not Found.
```

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um **código de status** indica o sucesso ou falha da requisição.

HTTP STATUS CODES

2xx Success	
200	Success / OK

3xx Redirection	
301	Permanent Redirect
302	Temporary Redirect
304	Not Modified

4xx Client Error	
401	Unauthorized Error
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed

5xx Server Error	
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

INFIDIGIT

Tratamento de requisições

Lista de códigos de estado HTTP

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_c%C3%B3digos_de_estado_HTTP

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Conteúdo complementar:

Mensagens HTTP

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Messages

https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-http-request-get-post-response-200-404

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No contexto da disciplina vamos trabalhar (por enquanto) com os **dois principais métodos** de envio e recepção: **POST** e **GET**.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método GET

É o método padrão. Quando não for especificado nenhum valor no atributo *method* os dados serão enviados usando GET.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método GET

Quando o método GET é usado os dados do formulário são enviados de forma visível no campo de endereço da página.

```
/action_page.php?firstname=Mickey&lastname=Mouse
```

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método GET

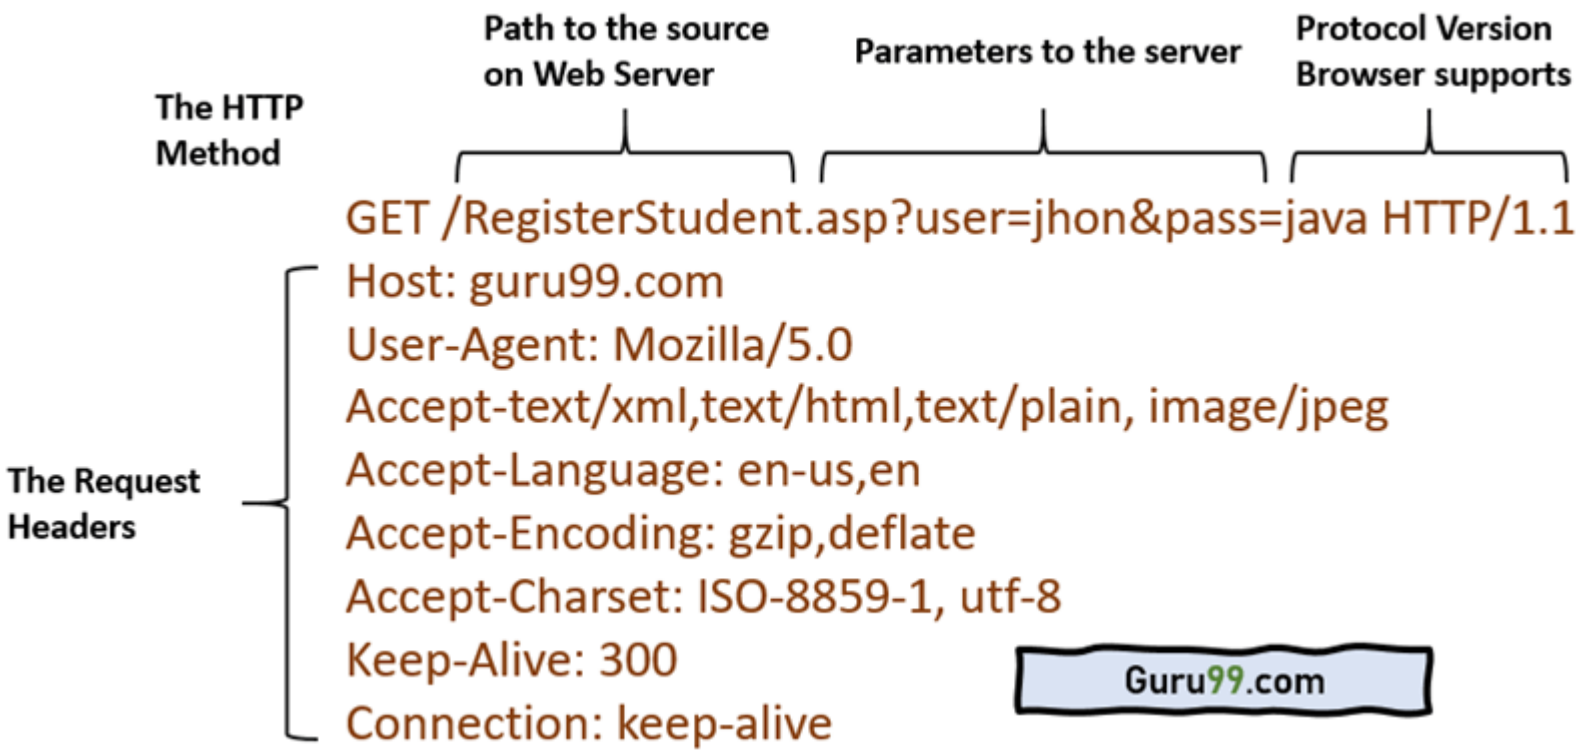

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método POST

O método POST envia os dados colocando-os no **corpo da mensagem**. Ele deixa a URL separada dos dados que serão enviados.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método POST

As informações enviadas com o método POST são **invisíveis** para outros (todos os nomes/valores são incorporados no corpo da solicitação HTTP) e **não têm limites na quantidade de informações** a serem enviadas.

Tratamento de requisições

Método POST

The HTTP Method

Path to the source on Web Server

Protocol Version Browser supports

```
POST /RegisterStudent.asp HTTP/1.1
Host: guru99.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept-text/xml,text/html,text/plain, image/jpeg
Accept-Language: en-us,en
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1, utf-8
Keep-Alive: 300
Connection:keep-alive
User=jhon&pass=java
```

The Request Headers

Message body

Guru99.com

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Diferenças entre GET e POST e fonte das imagens:

https://www.guru99.com/difference-get-post-http.html

Tratamento de requisições

Na sequência da aula vamos estudar cada um deles.

Criei arquivos separados para facilitar e organizar melhor o conteúdo.

Fim!

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?