INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP: Requisições GET

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

Nesta aula vamos abordar as **requisições do tipo GET. Serão** apresentados os conceitos fundamentais e em seguida será feito um exemplo assim como foi feito na aula do método POST.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Introdução

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Introdução

O método **GET** é utilizado quando queremos **solicitar um recurso ao servidor**.

Diferente do POST — que normalmente é usado para **enviar dados para processamento** — o GET é mais associado à ideia de **buscar, consultar ou acessar informações**.

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplos:

- Acessar uma página
- Buscar um produto
- Filtrar resultados
- Passar parâmetros na URL

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método HTTP GET

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O método **HTTP GET** é o método padrão de formulários, ou seja, quando não for especificado nenhum valor no atributo *method* os dados serão enviados usando GET.

Tratamento de requisições

Quando o método GET é usado os dados (do formulário) são enviados de forma visível no campo de endereço da página.

Tratamento de requisições

É possível enviar dados usando o método GET com um formulário:

```
<form action="detalhe.php" method="GET">
    <input type="hidden" name="id" value="10">
    <input type="submit" value="Ver produto">
</form>
```

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Nesse código HTML o atributo *"method"* poderia ser omitido, já que o padrão dele é "GET"

```
<form action="detalhe.php">
    <input type="hidden" name="id" value="10">
    <input type="submit" value="Ver produto">
</form>
```

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No entanto, a forma mais comum de passar dados para o servidor via método GET é usando links simples:

```
<a href="detalhe.php?id=10">Ver produto</a>
```

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O método GET dá origem a uma matriz de variáveis ($_GET) passadas para por meio dos parâmetros de URL.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Neste método o navegador pega as informações do formulário e as coloca junto com a URL de destino, separando o endereço da URL dos dados com um **ponto de interrogação**.

Tratamento de requisições

As **informações** enviadas de um formulário com o método GET **são visíveis para todos** (todos os nomes e valores das variáveis são exibidos na URL).

Tratamento de requisições

Sendo assim ele deve ser usado apenas para enviar dados não confidenciais e ele **NUNCA** **deve ser usado para enviar senhas** ou outras informações sensíveis.

Tratamento de requisições

Como as variáveis são exibidas na URL, é possível **marcar a página como favorito**.

Isso pode ser útil em alguns casos.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método GET

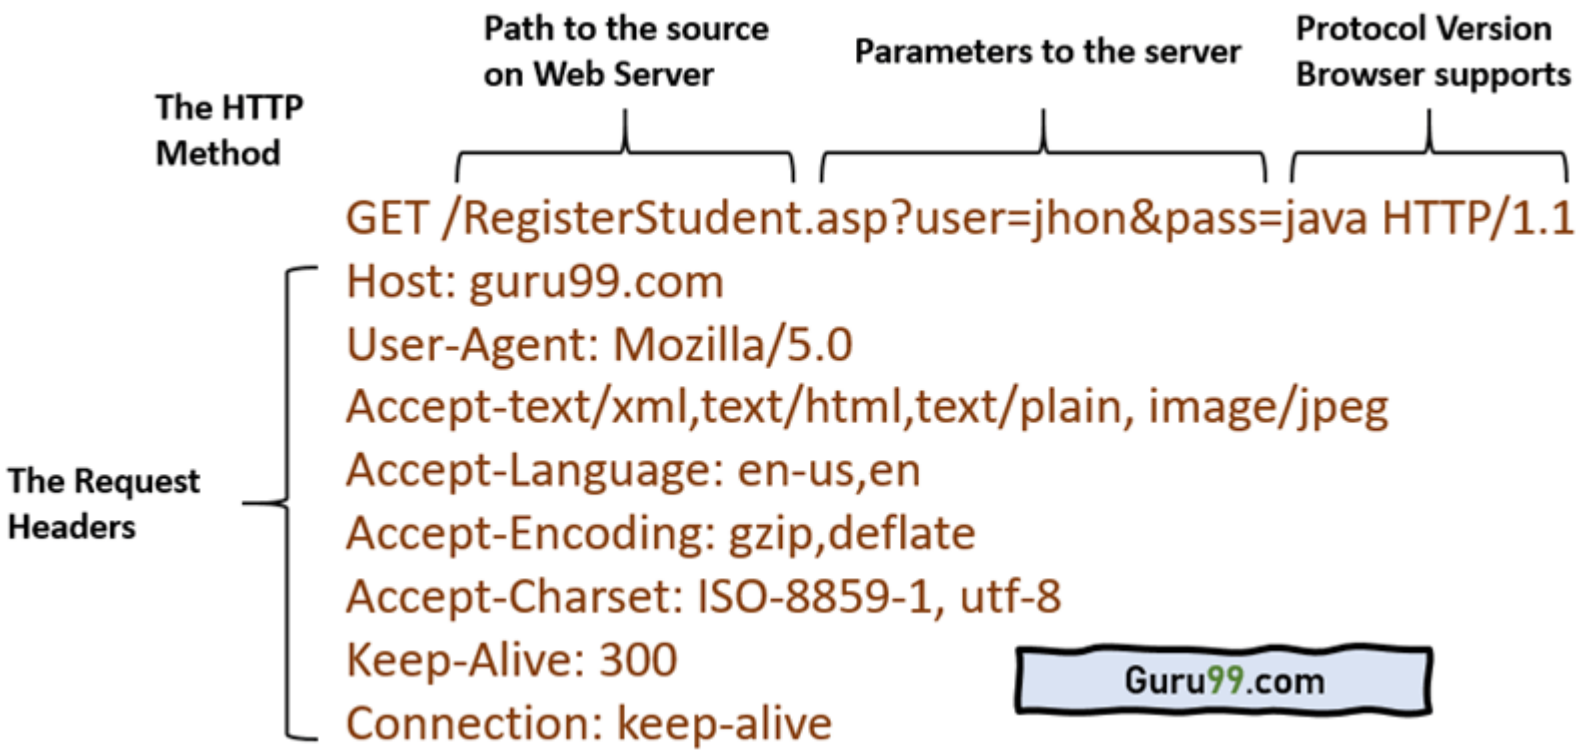

Tratamento de requisições

Método POST

The HTTP Method

Path to the source on Web Server

Protocol Version Browser supports

```
POST /RegisterStudent.asp HTTP/1.1
Host: guru99.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept-text/xml,text/html,text/plain, image/jpeg
Accept-Language: en-us,en
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1, utf-8
Keep-Alive: 300
Connection:keep-alive
User=jhon&pass=java
```

The Request Headers

Message body

Guru99.com

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora vamos fazer um **exemplo usando o método GET**.

Utilizaremos como **base** a página de destino do exemplo anterior.

```
14    <div class="container">
15        <h1 class="my-3">Destino</h1>
16        <hr>
17        <?php
18        $nome = filter_input(INPUT_POST, "nome", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
19        $email = filter_input(INPUT_POST, "email", FILTER_SANITIZE_EMAIL);
20        $cor = filter_input(INPUT_POST, "cor", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
21
22        echo "<p>Nome informado: $nome<br>Email: $email</p>";
23        ?>
24        <br>
25        <p>
26            <a href="formulario.html">Voltar para o formulário</a>
27        </p>
28
29        <style>
30            body{
31                background-color: <?php echo $cor;?>;
32            }
33        </style>
34    </div>
```

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Desta forma, crie uma **nova página PHP** e copie o conteúdo desta página de destino ou salve-a como **“destino-get.php” por exemplo**.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora vamos **alterar o título da página** e também o **tipo de método utilizado** (no *filter_input*)

```
14  <div class="container">
15      <h1 class="my-3">Destino GET</h1>
16      <hr>
17      <?php
18      $nome = filter_input(INPUT_GET, "nome", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
19      $email = filter_input(INPUT_GET, "email", FILTER_SANITIZE_EMAIL);
20      $cor = filter_input(INPUT_GET, "cor", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
21
22      echo "<p>Nome informado: $nome<br>Email: $email</p>";
23      ?>
24      <br>
25      <p>
26          <a href="formulario.html">Voltar para o formulário</a>
27      </p>
28
29      <style>
30          body{
31              background-color: <?php echo $cor;?>;
32          }
33      </style>
34  </div>
```

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Salve a página e **não se esqueça de copiá-la no diretório raiz do apache (C:\xampp\htdocs)**.

Esta etapa é sempre necessária caso você não esteja trabalhando (salvando) diretamente os arquivos dentro do diretório htdocs...

Tratamento de requisições

Agora abra a página que você acabou de criar no navegador.

http://localhost/destino-get.php

Ou **algo parecido**..

Destino

localhost:8000/destino-get.php

150% Redefinir

Destino

Nome informado:

Email:

Voltar para o formulário

TUTO
RAL
Paulo

Tratamento de requisições

A página não deve estar mostrando nenhuma informação, pois **não enviamos nenhum parâmetro ainda**.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Como já foi dito, o **método GET utiliza a URL da página para enviar os dados** para a página de destino.

Podemos colocar as informações diretamente na URL.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A sintaxe do método GET consiste em colocar na URL, logo após o nome da página, um símbolo de ? (interrogação).

Depois da interrogação vai o nome do campo, um sinal de igual "=" e o valor do mesmo.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Veja como fica => **destino-get.php?nome=Eder**

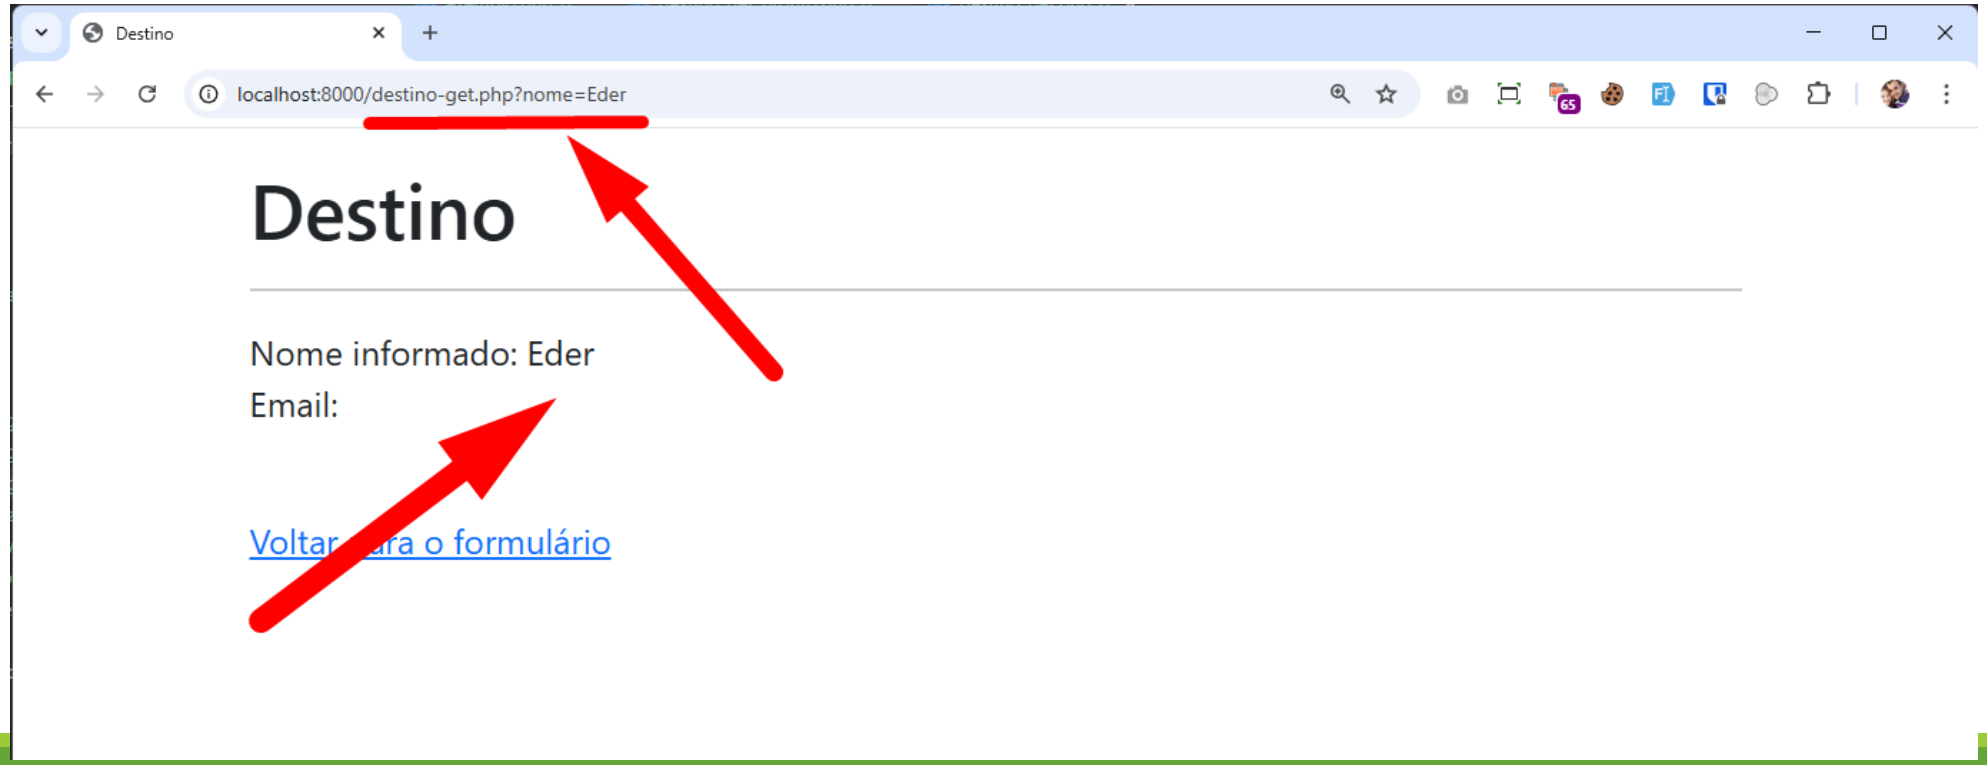

Tratamento de requisições

Para se colocar mais de um campo utiliza-se o símbolo "e-comercial" (&) seguido do nome do campo, o sinal de igual e seu valor.

Tratamento de requisições

Assim => **destino-get.php?nome=Eder&email=epansani**

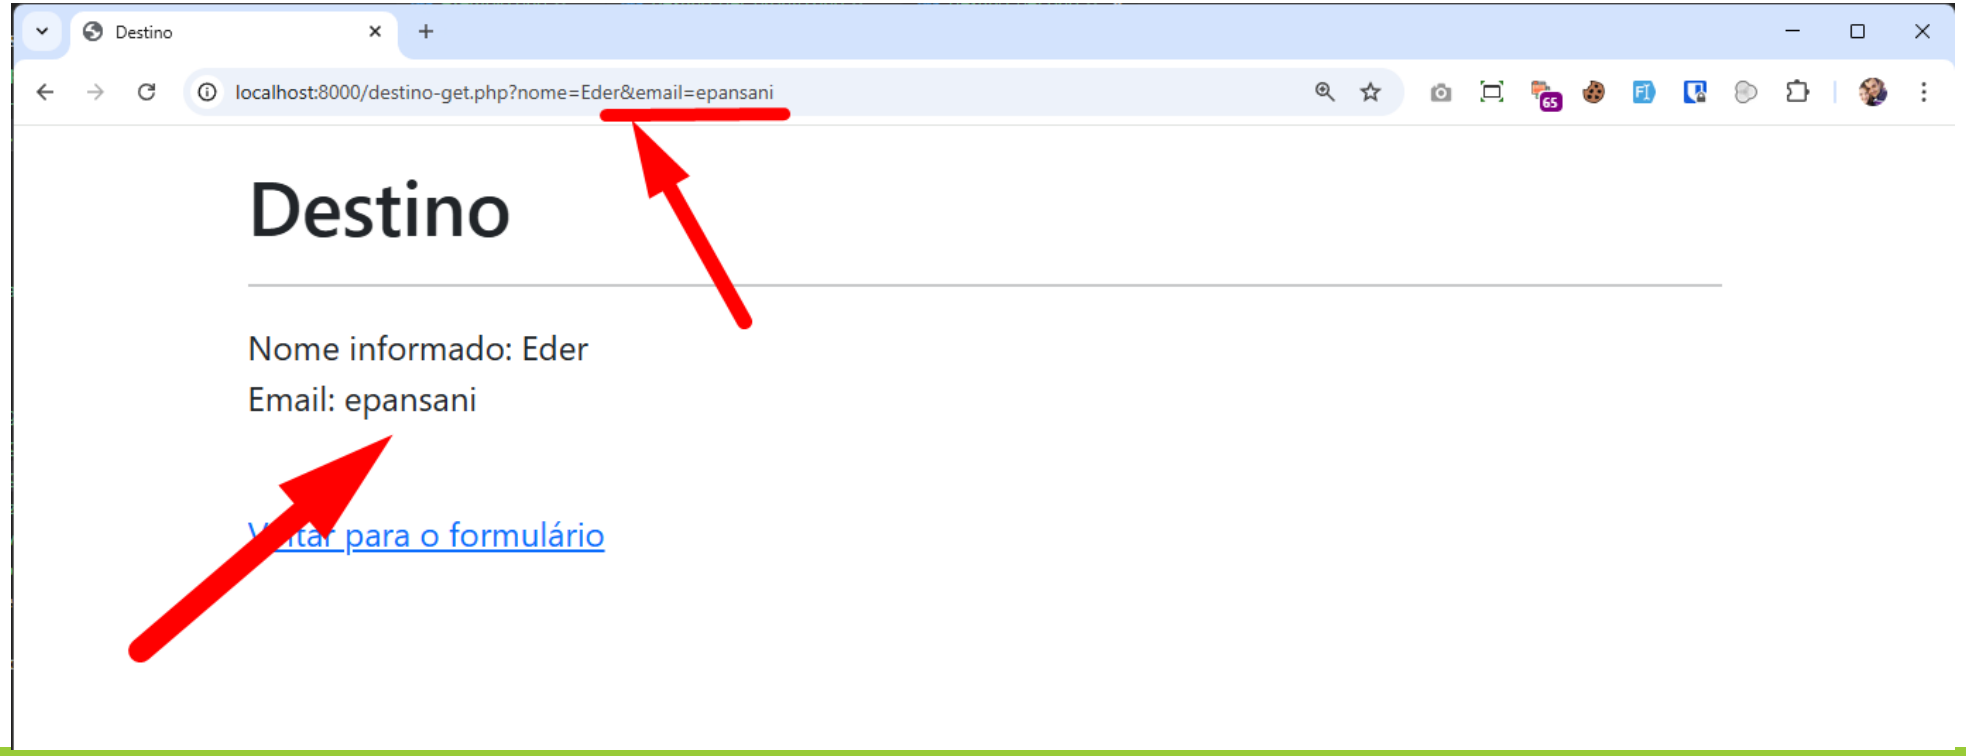

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No entanto, esta forma de informar **os parâmetros e valores diretamente na URL não é prática**, nem a única forma de se utilizar o método.

Podemos utilizar um formulário com o atributo *method* igual a GET.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ou podemos ainda criar um **link (elemento *a [href]*) com os parâmetros e valores na URL** do link.

Vamos ver um exemplo com isso.

Tratamento de requisições

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ainda na mesma página (**destino-get.php**) crie um parágrafo contendo um link para a própria página destino e enviando na URL os valores de nome e e-mail.

Veja,

```
17  <?php
18  $nome = filter_input(INPUT_GET, "nome", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
19  $email = filter_input(INPUT_GET, "email", FILTER_SANITIZE_EMAIL);
20  $cor = filter_input(INPUT_GET, "cor", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
21
22  echo "<p>Nome informado: $nome<br>Email: $email</p>";
23  ?>
24  <br>
25  <p>
26      <a href="destino-get.php?nome=Eder&email=epansani@gmail.com">
27          Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]
28      </a>
29  </p>
30
31  <style>
32      body{
33          background-color: <?php echo $cor;?>;
```

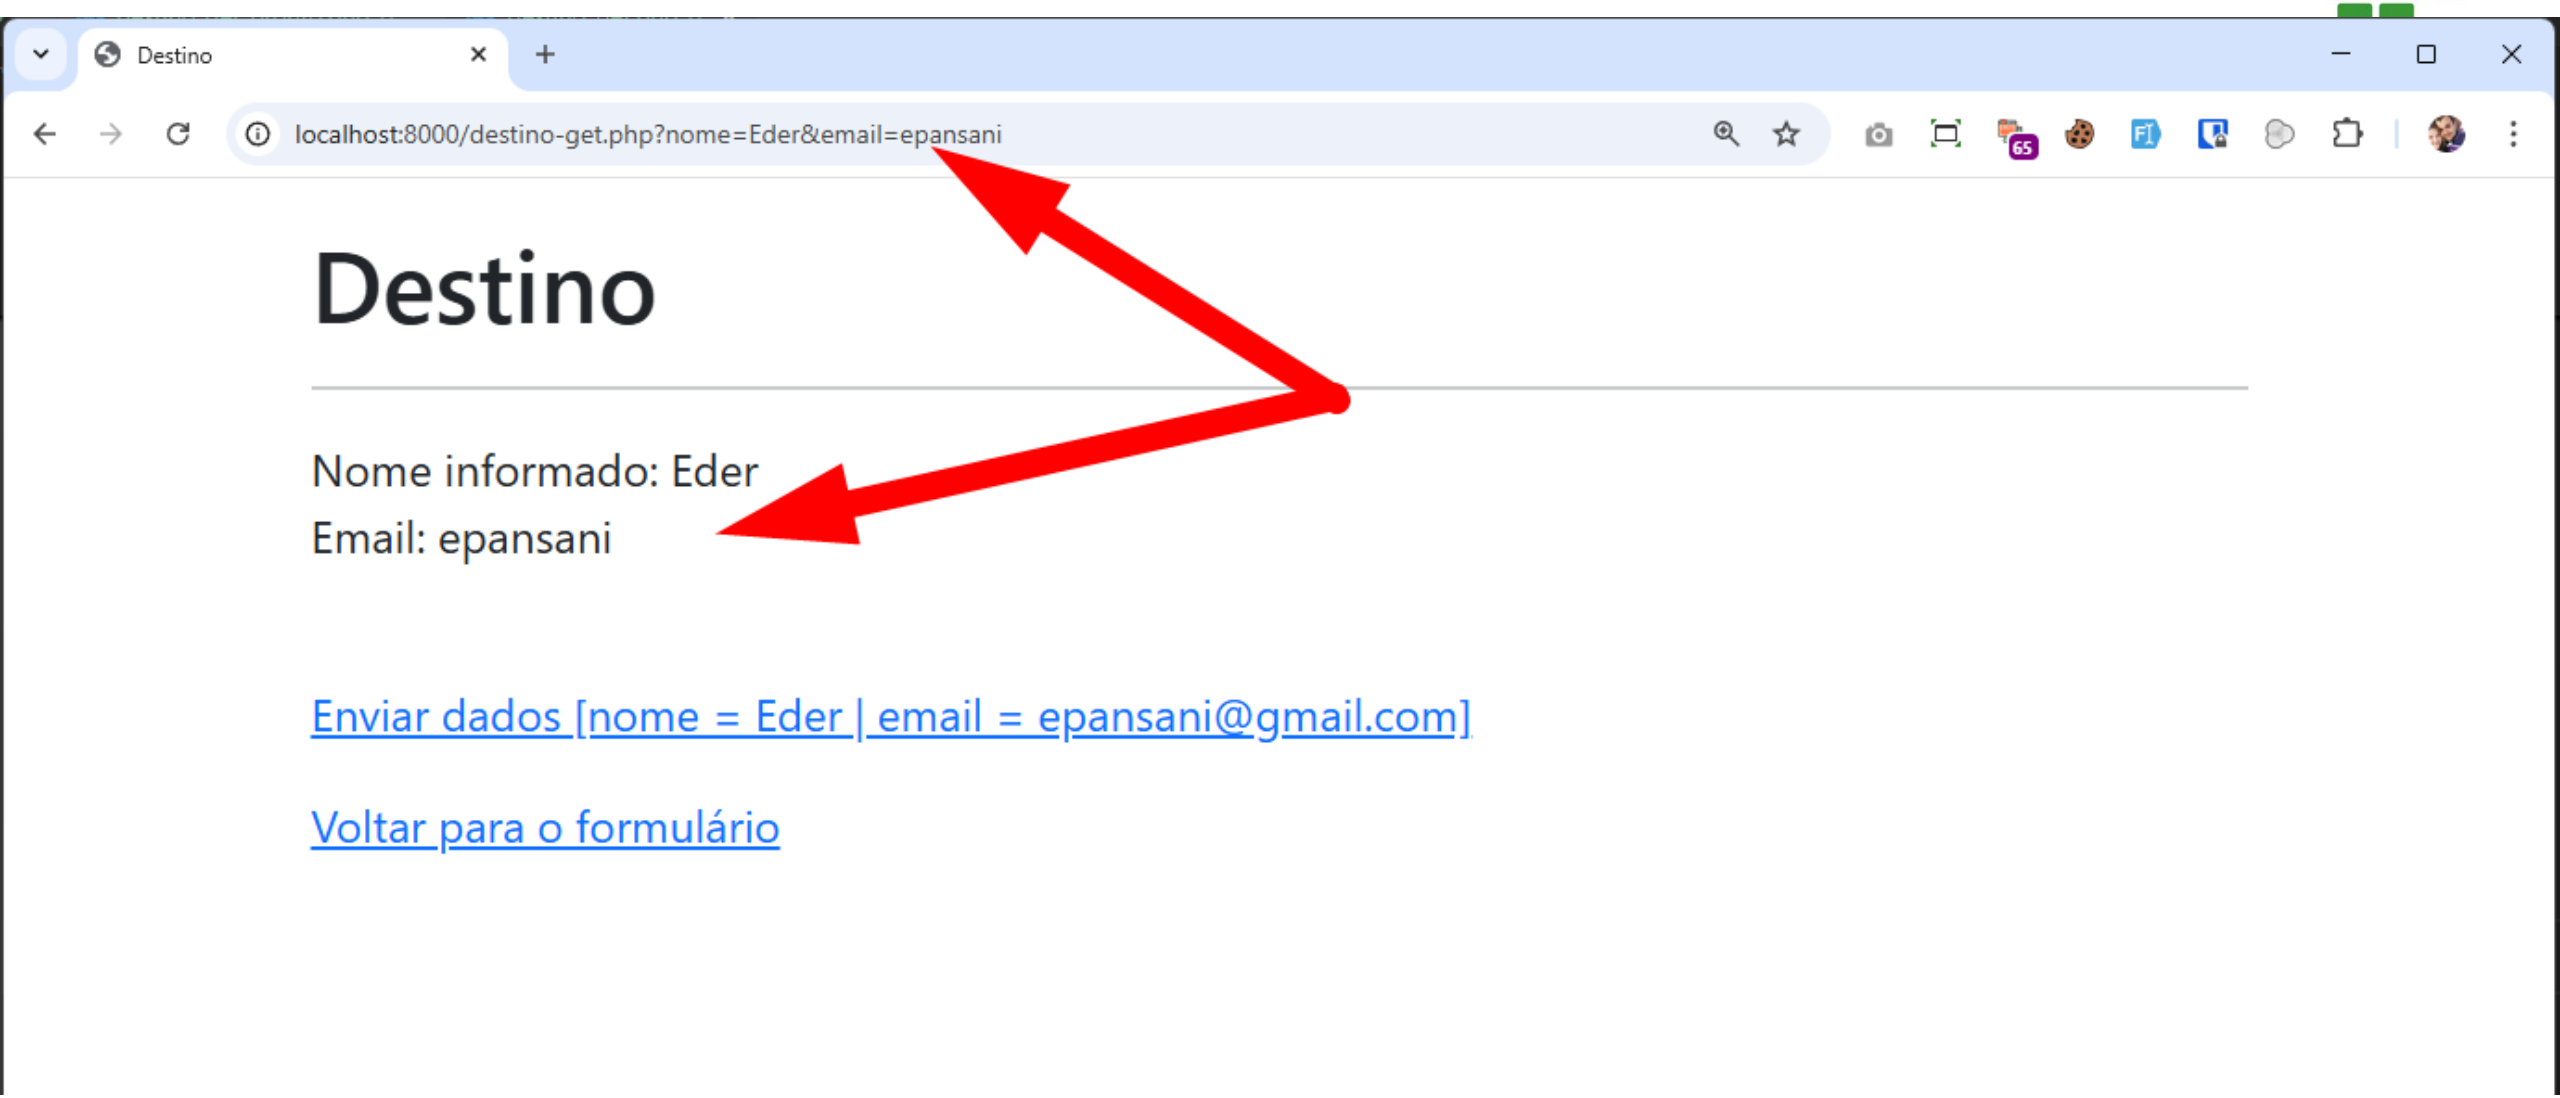
Destino
localhost:8000/destino-get.php?nome=Eder&email=epansani
Destino
Nome informado: Eder
Email: epansani
Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]
Voltar para o formulário

Destino

localhost:8000/destino-get.php?nome=Eder&email=epansani

Destino

Ao clicar no link

Nome informado: Eder

Email: epansani

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Voltar para o formulário

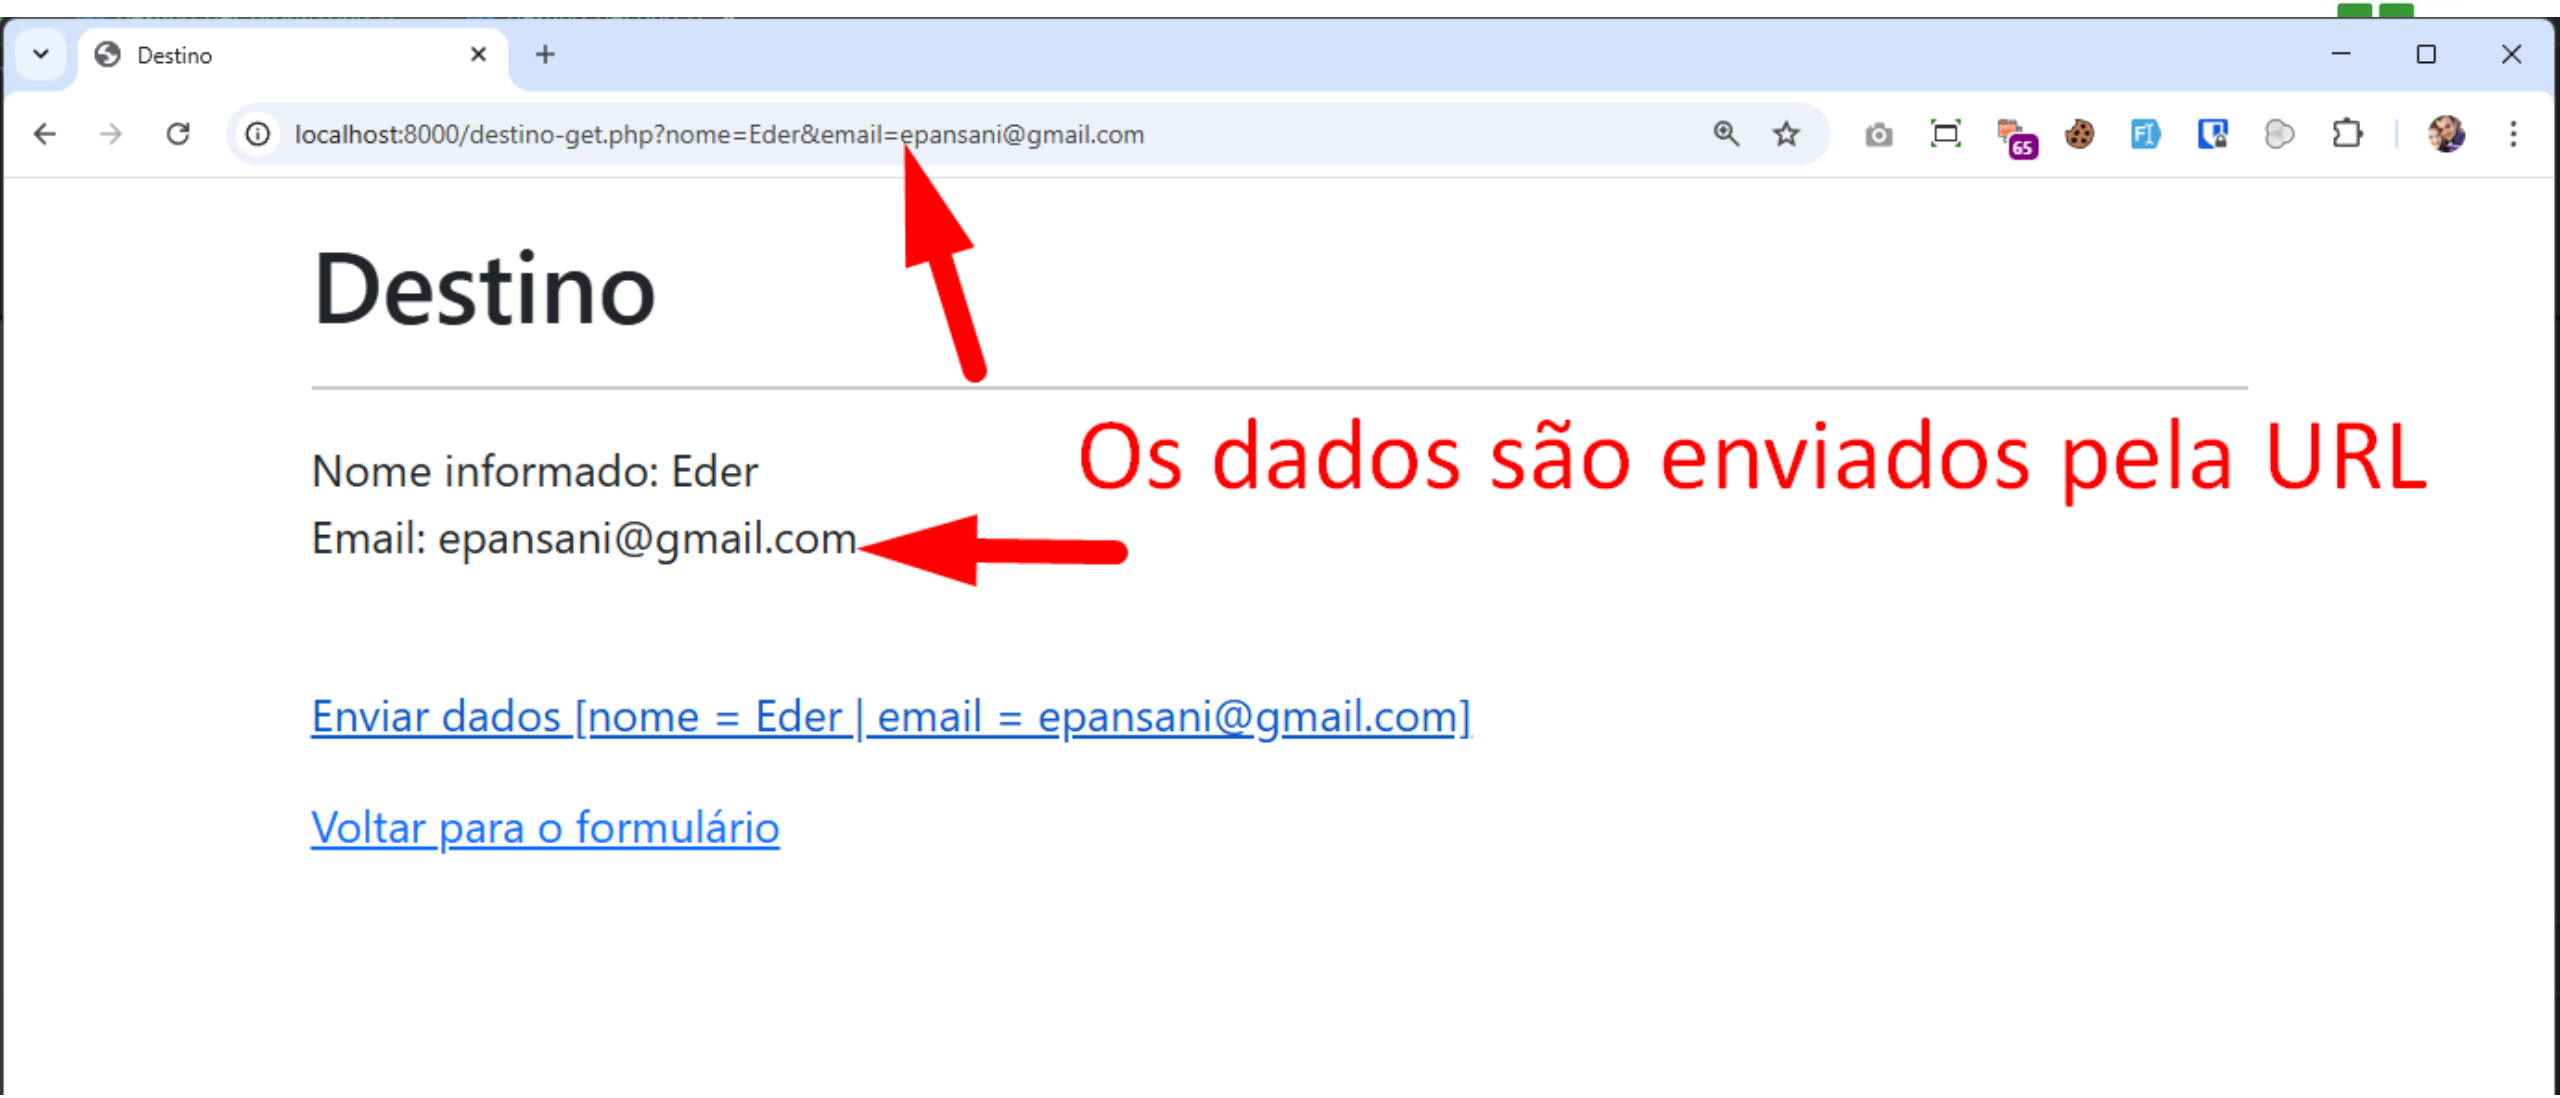
Destino
localhost:8000/destino-get.php?nome=Eder&email=epansani@gmail.com
Destino
Nome informado: Eder
Email: epansani@gmail.com
Os dados são enviados pela URL
Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]
Voltar para o formulário

Tratamento de requisições

Agora **crie um segundo link, passando parâmetros diferentes**.

Destino

localhost:8000/destino-get.php?nome=Eder&email=epansani@gmail.com

Destino

Nome informado: Eder

Email: epansani@gmail.com

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Segundo link

Voltar para o formulário

Destino

localhost:8000/destino-get.php?nome=José%20da%20Silva&email=jose1987@gmail.com

Destino

Nome informado: José da Silva
Email: jose1987@gmail.com

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Segundo link

Voltar para o formulário

Tratamento de requisições

Note neste segundo link que **o texto que aparece no link não tem relação com os parâmetros enviados**.

Destino

localhost:8000/destino-get.php?nome=José%20da%20Silva&email=jose1987@gmail.com

Destino

Nome informado: José da Silva
Email: jose1987@gmail.com

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Segundo link

Voltar para o formulário

Tratamento de requisições

Podemos ainda colocar **imagens como links**, passando parâmetros para a página...

Destino

localhost:8000/destino-get.php?nome=José%20da%20Silva&email=jose1987@gmail.com

Destino

Nome informado: José da Silva
Email: jose1987@gmail.com

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Segundo link

Voltar para o formulário

TITUTO
DERAL
Paulo

Destino

localhost:8000/destino-get.php?nome=José%20da%20Silva&email=jose1987@gmail.com

Destino

Nome informado: José da Silva
Email: jose1987@gmail.com

Click

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Segundo link

Voltar para o formulário

TITUTO
DERAL
Paulo

Destino

localhost:8000/destino-get.php?cor=lightgray&nome=José%20da%20Silva&email=jose1987@gmail.com

Destino

Nome informado: José da Silva
Email: jose1987@gmail.com

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Segundo link

Voltar para o formulário

localhost:8000/destino-get.php?cor=lightgray&nome=José da Silva&email=jose1...

TITUTO
DERAL
Paulo

Destino

localhost:8000/destino-get.php?cor=lightgray&nome=José%20da%20Silva&email=jose1987@gmail.com

Destino

Nome informado: José da Silva
Email: jose1987@gmail.com

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Segundo link

Voltar para o formulário

localhost:8000/destino-get.php?cor=SandyBrown&nome=José da Silva&email=jo...

ITUTO
DERAL
Paulo

Destino

localhost:8000/destino-get.php?cor=SandyBrown&nome=José%20da%20Silva&email=jose1987@gmail.com

Destino

Nome informado: José da Silva
Email: jose1987@gmail.com

Enviar dados [nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

Segundo link

Voltar para o formulário

TITUTO
DERAL
Paulo

Diretiva “<?=”

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Diretiva “<?=”

Quando é preciso imprimir/mostrar o conteúdo de uma variável no PHP podemos usar o seguinte código:

```php
<?php

  echo $variavel;

?>
```

Diretiva “<?=”

Agora imagine que precisamos mostrar essa variável junto com algum código HTML/CSS,

```
6
7  <p>A idade do paciente é <?php echo $idade; ?></p>
8
```

Diretiva “<?=”

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Isto está correto, porém há uma forma mais simples, limpa e legível. Essa forma é bastante usada, inclusive na documentação e exemplos de frameworks como o Laravel.

Diretiva “<?=”

Este forma abreviada faz uso da diretiva ***short_open_tag***

```
7   <p>A idade do paciente é <?php echo $idade; ?></p>
8
9
10  <p>A idade do paciente é <?= $idade; ?></p>
11
```

Diretiva “<?=”

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ao invés de usar “<?**php echo** $var; ?>” podemos usar apenas “<?**=** $idade; ?>”.

O objetivo é tornar o código mais enxuto, limpo e legível.

Diretiva “<?=”

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante!

Diferente da forma “<? ?>” que só está disponível quando ***short_open_tag*** está habilitado **a diretiva “<?=” está sempre disponível**.

Diretiva “<?=”

Fontes:

https://pt.stackoverflow.com/questions/89835/diferen%C3%A7a-entre-tags-do-php-php-e

https://www.php.net/manual/pt_BR/ini.core.php#ini.short-open-tag

Fim!

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?