

testingPower

Sarah Deschamps


2025-07-01

For any given index

```
idx <- 3
sidx <- sds[idx,]
slp <- sidx$slope
ppars <- c(0, slp)
dat <- createPlineData(manymeans = sidx$mm,
                      ar1 = FALSE,
                      distSig = sidx$sigVal,
                      paired = FALSE,
                      pars = ppars,
                      TIME = seq(-1,1, by = 0.005))
```

Check the data

```
ggplot(dat, aes(time, fixations, color = group)) + geom_point()
```

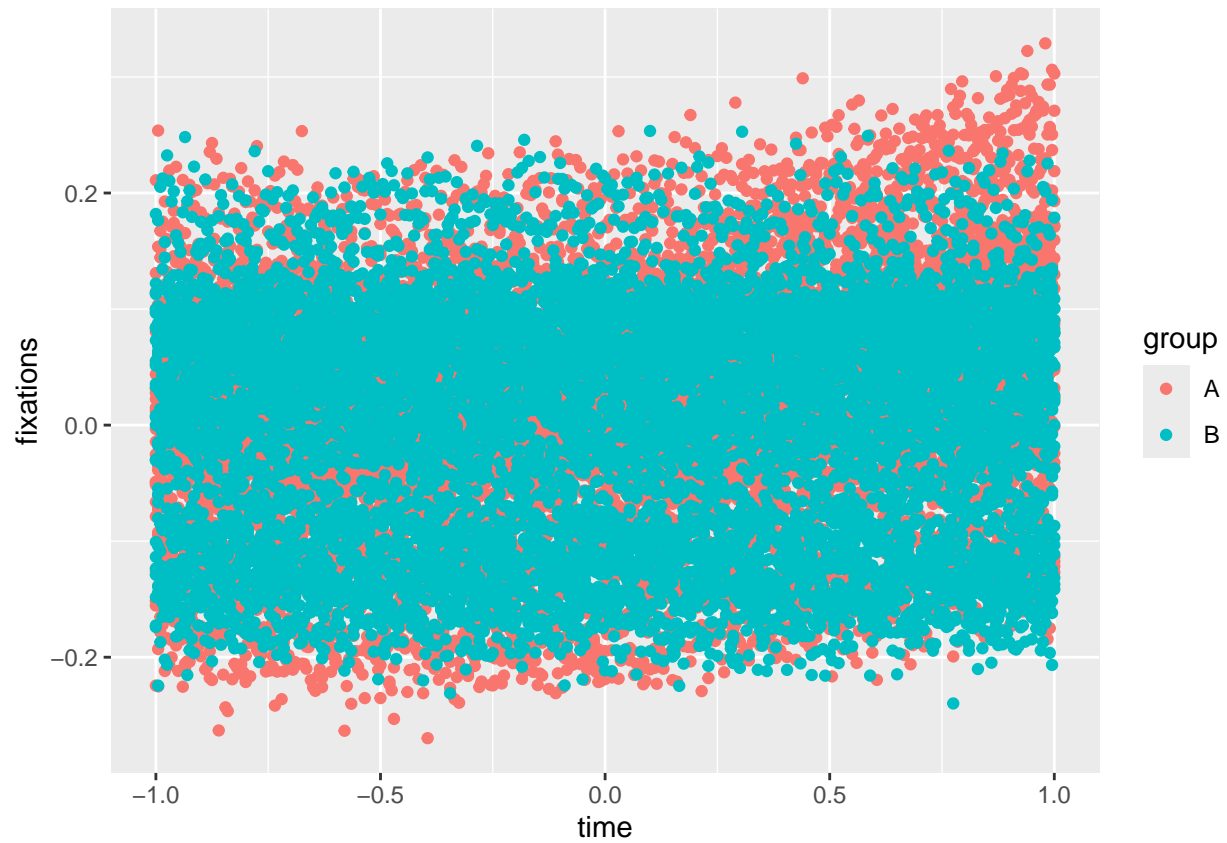


See if the generated line looks good

```
fit <- bfit(data = dat,
            y = "fixations",
            group = "group",
            subject = "id",
            time = "time",
            curveFun = plinePars(),
            cores = detectCores() - 1L,
            cor = FALSE)
# they look quite different among different
# trials
# GROUP A
plot(fit[1,])
```


1 A

fitCode = 2, R2 = 0.17

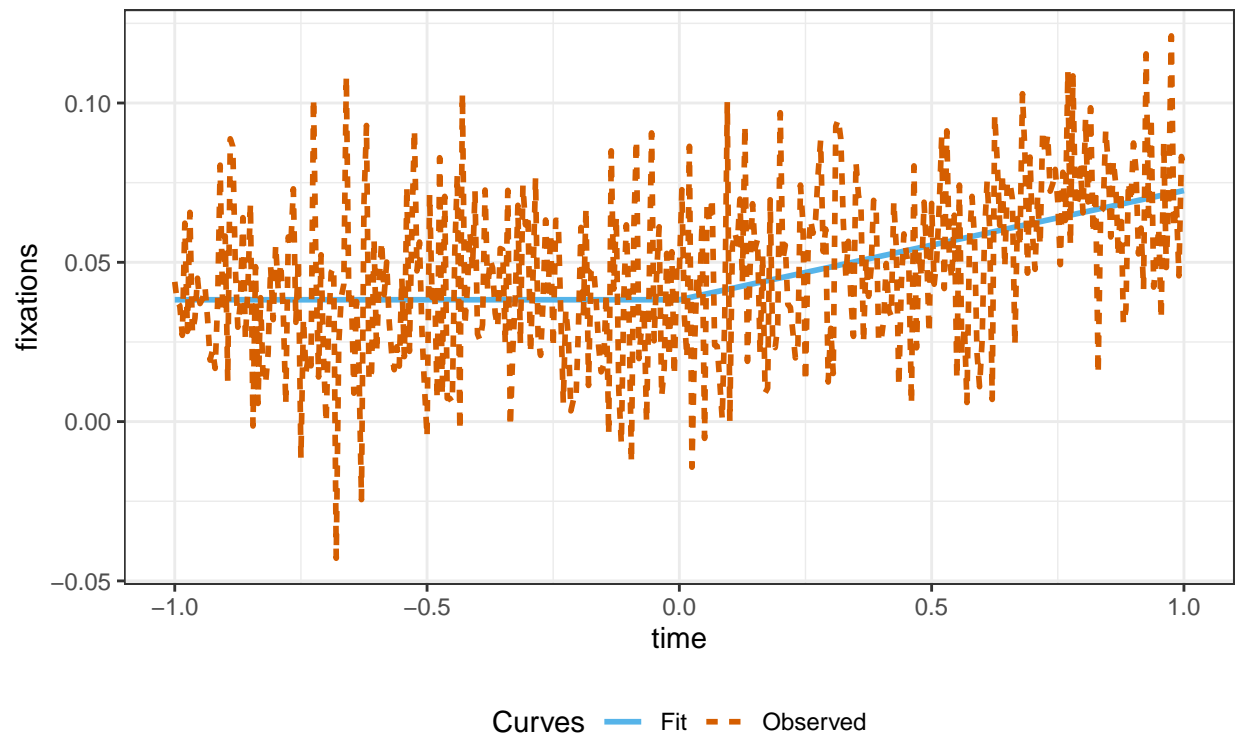

```
plot(fit[2,])
```


2 A
fitCode = 1, R2 = 0.8

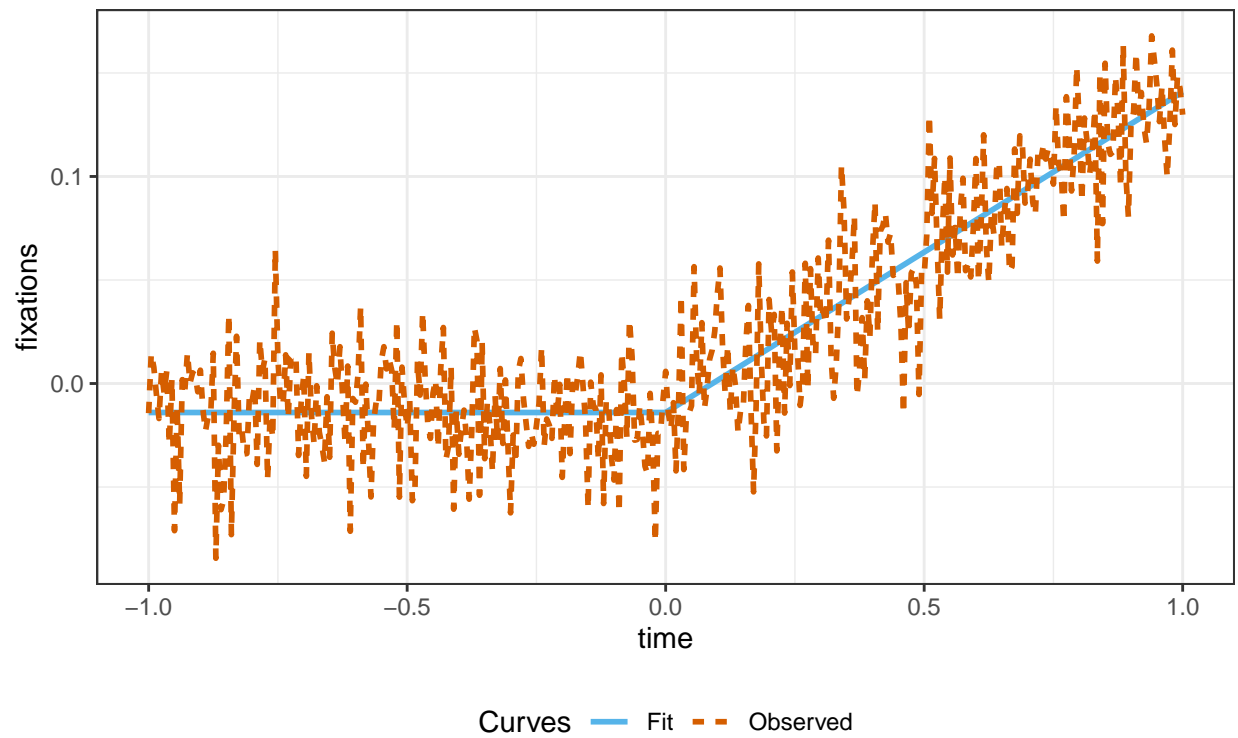

```
plot(fit[3,])
```


3 A

fitCode = 2, R2 = 0.123

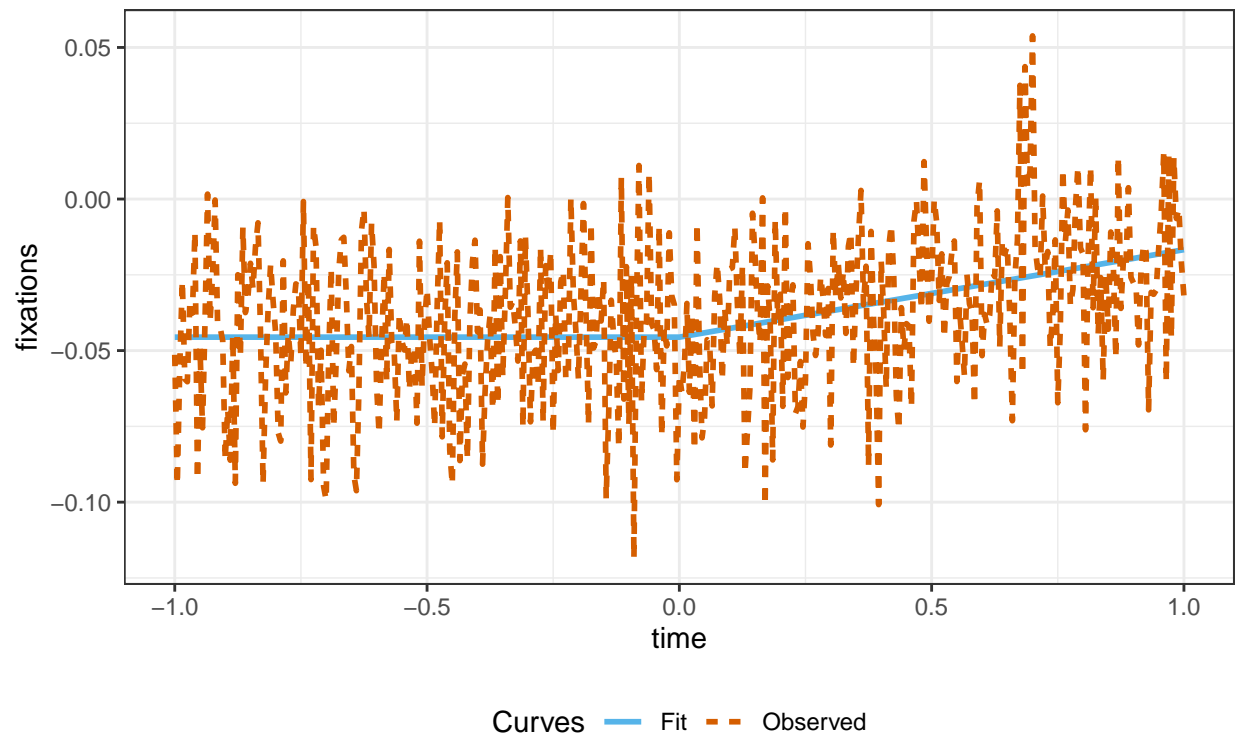

```
plot(fit[4,])
```


4 A
fitCode = 2, R2 = 0.304

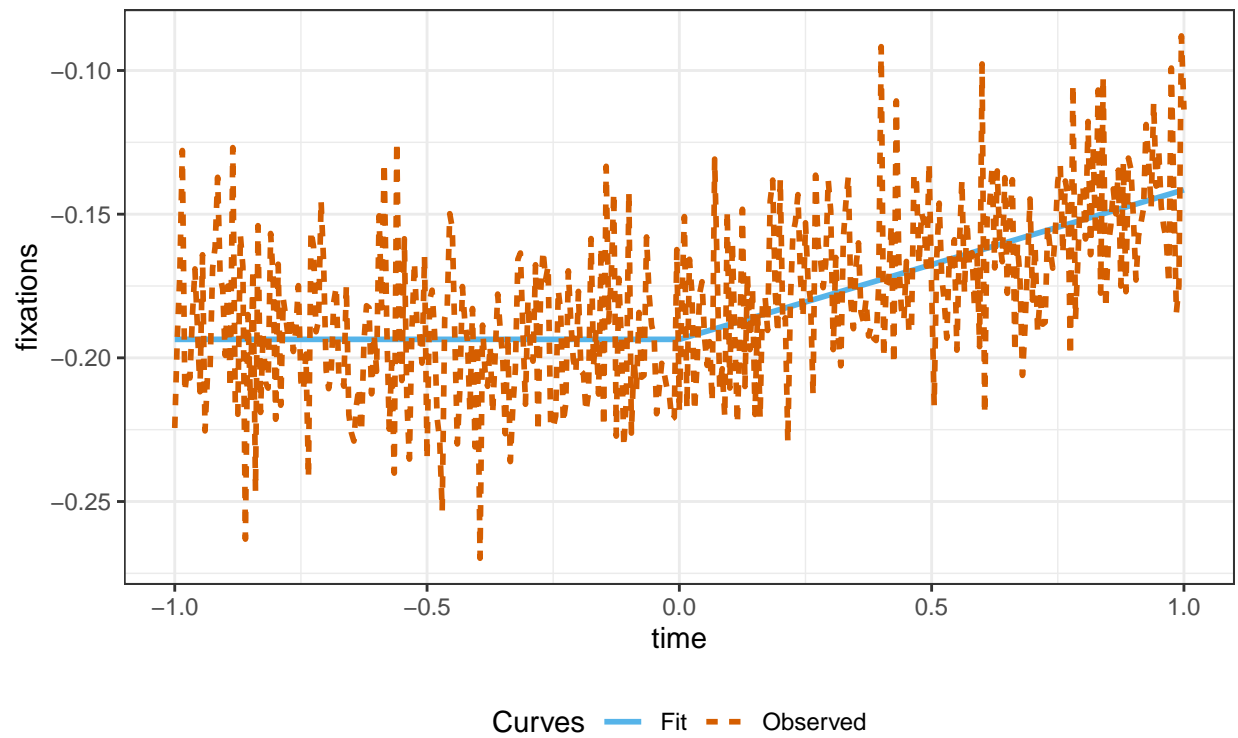

```
# GROUP B  
plot(fit[26,])
```


26 B

fitCode = 2, R2 = 0.01

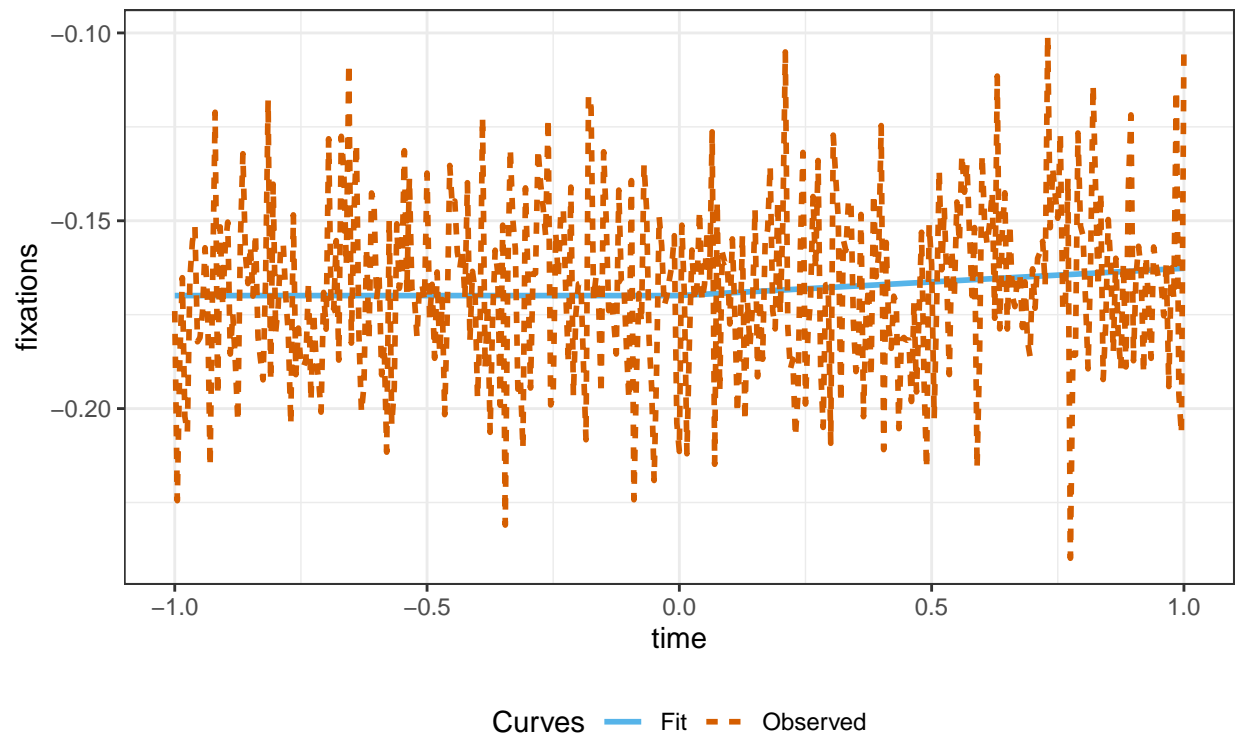

```
plot(fit[28,])
```

28 B
fitCode = 2, R2 = 0.002

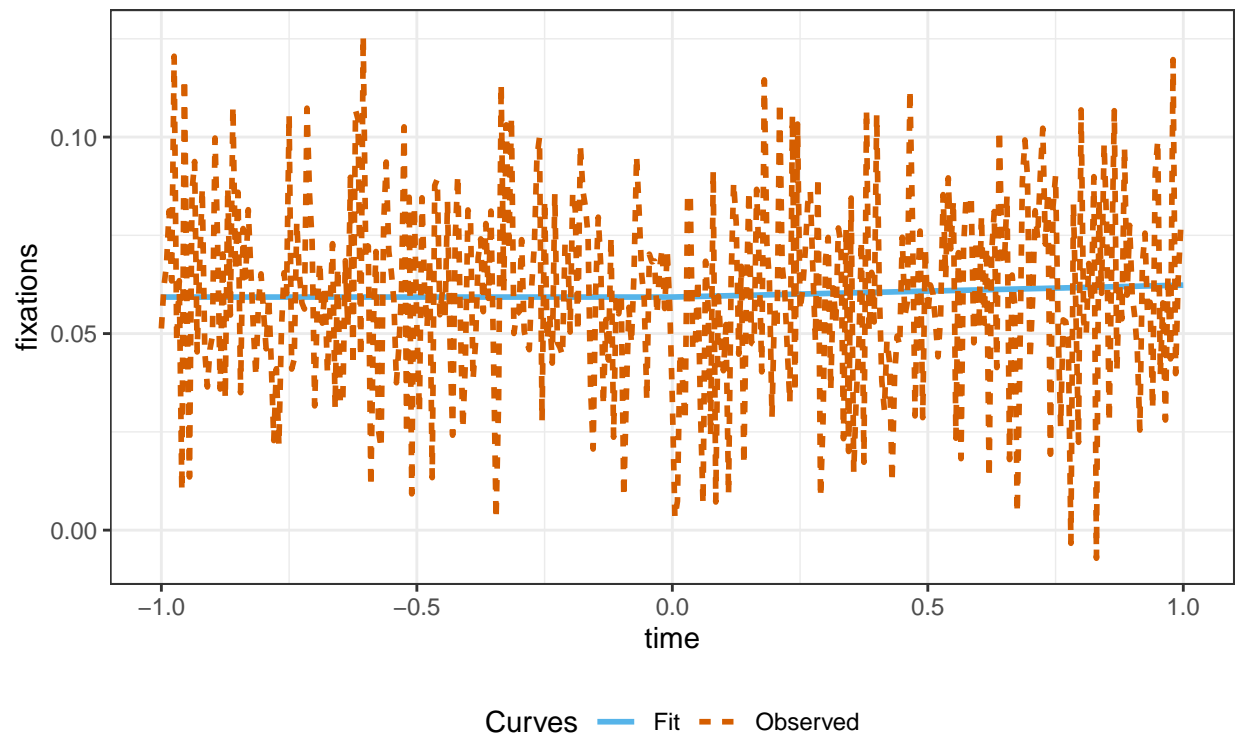

all the B's kinda look the same