
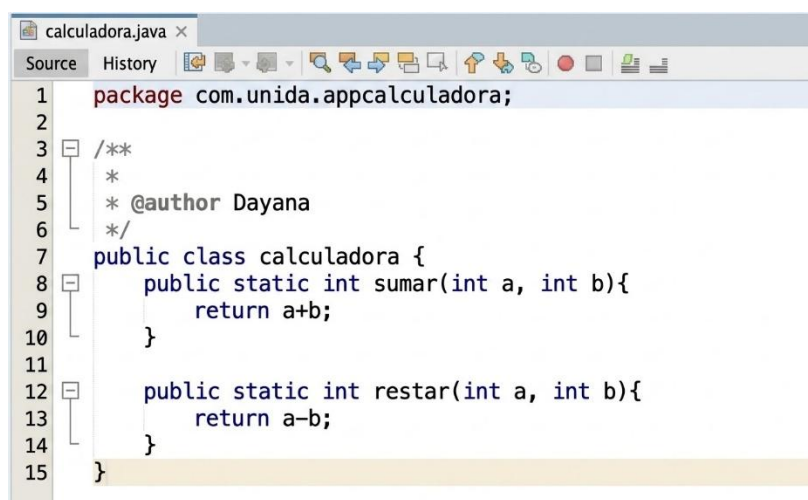


Métodos y Clases

A. Si ya tienes claro los conceptos, este es el momento justo para resolver los ejercicios que se encuentran al final del capítulo (del texto base) y desarrollarlos.

Crea un proyecto AppCalculadora y clase llamada Calculadora. Dentro de la clase Calculadora:

- Define dos métodos estáticos llamados sumar y restar que acepten dos parámetros enteros.
- El método sumar debe devolver la suma de los dos números.
- El método restar debe devolver la resta de los dos números.
- Crea una clase llamada AppCalculadora donde esté el método main.
- Usa static import para importar los métodos sumar y restar desde la clase Calculadora.
- Dentro del método main, realiza una suma y una resta utilizando los métodos importados.
- Imprime los resultados en la consola

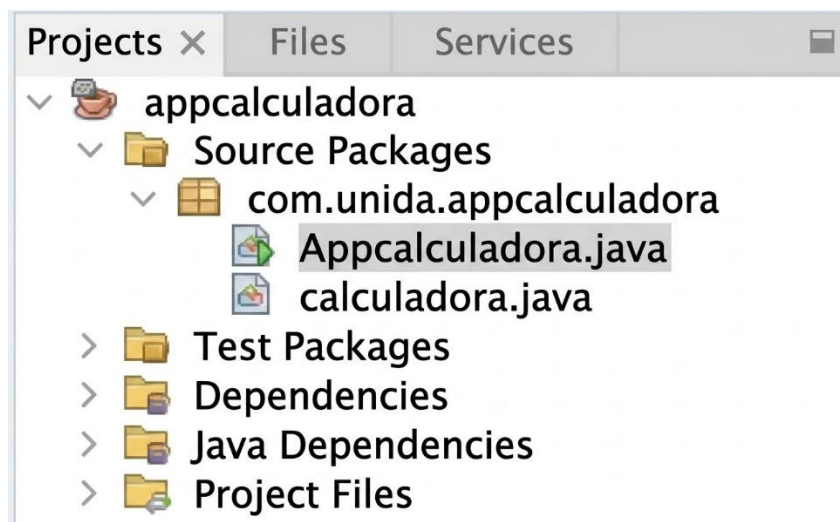

```
1 package com.unida.appcalculadora;
2
3 /**
4  *
5  * @author Dayana
6  */
7 public class calculadora {
8     public static int sumar(int a, int b){
9         return a+b;
10    }
11
12    public static int restar(int a, int b){
13        return a-b;
14    }
15 }
```

A screenshot of the NetBeans IDE interface. The title bar reads "NetBeans IDE [appcalculadora] - Appcalculadora.java". The menu bar includes File, Edit, View, Navigate, Source, Refactor, Run, Debug, Tools, Window, and Help. The toolbar shows various icons for file operations and development. The left sidebar displays the "Projects" view with a tree structure: "appcalculadora" (expanded) contains "Source Packages" (expanded) with "com.unida.appcalculadora" (expanded), which contains "Appcalculadora.java" and "calculadora.java". Below this are "Test Packages", "Dependencies", "Java Dependencies", and "Project Files". The main editor window shows the code for "Appcalculadora.java". The code is as follows:

```
1 package com.unida.appcalculadora;
2 import static com.unida.appcalculadora.calculadora.sumar;
3 import static com.unida.appcalculadora.calculadora.restar;
4
5 /**
6  *
7  * @author Dayana
8  */
9 public class Appcalculadora {
10     public static void main(String[] args) {
11         // Variables to store results
12         int resultSuma;
13         int resultResta;
14
15         // Perform addition and subtraction
16         resultSuma = sumar(6, 7);
17         resultResta = restar(1, 2);
18
19         // Print results to console
20         System.out.println("Result of sumar(6, 7) = " + resultSuma);
21         System.out.println("Result of restar(1, 2) = " + resultResta);
22     }
23 }
```

A screenshot of the NetBeans IDE's "Output" window. The title bar reads "appcalculadora - Output". On the left, there are icons for Run, Build, and Debug. The main area displays the following text:

```
com.unida: appcalculadora
-----
Building appcalculadora 1.0-SNAPSHOT
-----
resources: 3.3.1:resources
compiler: 3.13.0:compile
Compiling 2 source files...
exec: 3.1.0:exec
resultado de la suma13
resultado de la resta-1
-----
BUILD SUCCESS
-----
```