IT 系統管理

多系統帳號、權限與資產關聯管理系統

以 Ragic 建立人員、帳號、群組、NAS 權限、設備與維護資源的集中管理架構

陳家榮｜IT維運與系統管理

PORTFOLIO　RAGIC　ISO 27001 導向

核心價值

可追溯　・　可交接　・　可盤點　・　可稽核

問題不是「沒有清冊」，而是資料彼此沒有關係

01 帳號分散

AD、三台 NAS、MailCloud 各自管理，命名與狀態標準不一致。

對應做法 以獨立的系統帳號清冊 ACC 統一記錄各平台帳號，區分個人、共用、管理員與儀器帳號。

02 離職風險

人員離職時，難以一次確認所有帳號、群組與資料夾權限。

對應做法 人員頁彙總持有帳號與所屬群組，NAS 權限一條規則一筆紀錄，可逐筆確認回收。

03 交接困難

系統、承載設備、維護廠商與窗口資訊分散，仰賴個人記憶。

對應做法 系統主檔串接設備、廠商與聯絡窗口，異常或交接時可直接找到負責對象。


實際成效 系統已上線，用於日常帳號管理。人員到職或離職時，只要開啟該人員頁面，即可一次看到跨 5 個系統（AD、三台 NAS、郵件）的持有帳號、所屬群組與資料夾權限，依清單逐項處理後同步更新紀錄，異動時不再遺漏。

建置目標

- 以人員為核心，彙總跨系統持有帳號與主要公司信箱
- 將 NAS 資料夾與權限規則拆分，保留一條規則一筆紀錄
- 保留狀態、責任人、盤點日期與來源，形成 ISMS 稽核證據
- 以獨立帳號主檔管理個人、共用、管理員與儀器帳號
- 串接系統、硬體、廠商與聯絡窗口，支援維護與交接

03 十張表單的整體關聯架構

連結欄位指向被引用的主檔，主檔再以子表反向彙總

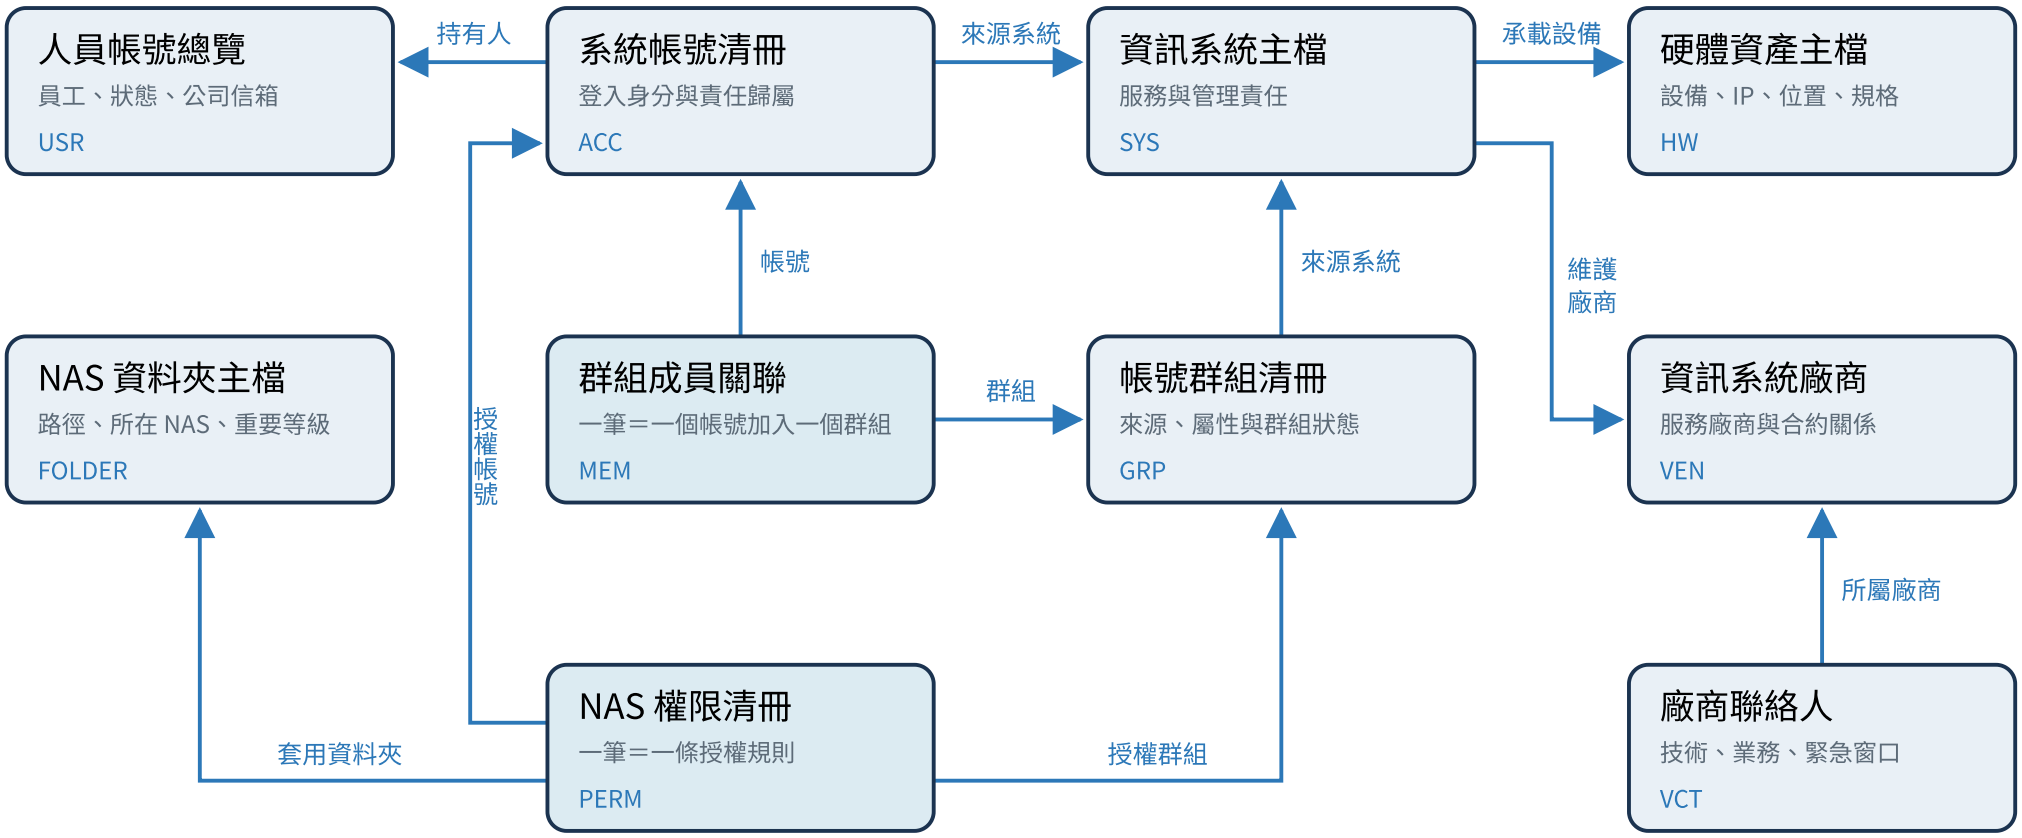

箭頭的意義

連結欄位 → 被引用的主檔

與《ISMS 與帳號權限管理整合實例》採相同畫法：例如 ACC 的「所屬人員」指向 USR，MEM 同時指向 ACC 與 GRP。主檔再以子表反向彙總，因此仍可從人員一路查到帳號、群組、資料夾權限、系統、設備與廠商。MEM 以「ACC｜GRP」作唯一關聯鍵，讓一個帳號可加入多個群組，同一群組也可包含多個帳號；FOLDER 另以「所在 NAS」連結 SYS，圖中省略以保持清晰。

資訊系統主檔

系統編號	系統名稱	系統類別	系統環境	系統狀態	主機名稱	驗證來源	IT主要負責人姓名
SYS-000	MailCloud－公司郵件服務	電子郵件／通訊服務	正式	使用中		系統本機	
SYS-000	NAS- 備份儲存服務	備份與儲存	正式	使用中		Active Directory 系統本機	
SYS-000	NAS- 主要檔案服務	檔案儲存	正式	使用中		Active Directory 系統本機	
SYS-000	NAS- 檔案服務	檔案儲存	正式	使用中		Active Directory 系統本機	
SYS-000	NAS- 檔案服務	檔案儲存	正式	使用中		系統本機	
SYS-000	Active Directory	身分與帳號管理	正式	使用中		Active Directory	

計算所有資料加總

資訊系統主檔｜系統清單（實際畫面，主機名稱與負責人已遮蔽）

連結設計

SYS → HW	資訊系統主檔的承載設備子表	一項系統可連結主機、備援機或虛擬機；設備主檔保留 IP、位置與規格。
SYS → VEN	資訊系統的維護廠商欄位	系統異常或合約交接時，可直接找到服務提供者。
VCT → VEN	廠商聯絡人的所屬廠商	同一廠商可有多位技術、業務或緊急聯絡窗口。

05 人員、帳號與所屬群組彙總

人員頁同時呈現持有帳號，以及各帳號所屬的群組關係

持有系統帳號

帳號編號	系統名稱	登入帳號	帳號狀態	帳號類型	帳號驗證來源	是否為特權帳號	本帳號隨人員離職停權	最後登入日期	歸屬確認狀態
ACC-00249	Activ ory		啟用	個人帳號	Active Directory	✓	✓	1150806	已確認
ACC-00464	N 服務		啟用	個人帳號	系統本機	✓	✓		已確認
ACC-00667	N 服務		啟用	個人帳號	系統本機	✓	✓		已確認
ACC-00695	N 服務		啟用	管理員帳號	系統本機	✓	✓		已確認
ACC-00721	N 檔案服務		啟用	個人帳號	系統本機	✓	✓		已確認
ACC-00778	MailCloud		啟用	個人帳號	系統本機	✓	✓		已確認

人員明細｜第一個子表：持有系統帳號（局部放大，登入帳號與系統代號已遮蔽）

所屬帳號群組

成員關聯編號	帳號系統名稱	帳號編號	登入帳號	群組編號	群組名稱	成員狀態	帳號狀態	系統一致性	最後確認日期
MEM-0	Active Directory	ACC-00		GRP-0	Domain Users	有效	啟用	一致	1150820
MEM-0	Active Directory	ACC-00		GRP-0		有效	啟用	一致	1150820
MEM-0	Active Directory	ACC-00		GRP-0		有效	啟用	一致	1150820

人員明細｜第二個子表：所屬帳號群組，由 MEM 帶回（編號與群組名稱已遮蔽）

人員主檔
姓名、部門、人員狀態
USR

→ 1 對多

系統帳號
AD、NAS、MailCloud 身分
ACC

→ 1 對多

成員關聯
ACC｜GRP 唯一關聯鍵
MEM

→ 多對 1

帳號群組
來源系統與群組名稱
GRP

帳號連結人員後，人員頁的第一個子表反向彙總全部 ACC；MEM 再把每個 ACC 的群組成員關係帶回人員頁。共用或服務帳號不必假造人員，只需保留責任單位與維護人。子表中的「是否為特權帳號」「隨人員離職停權」欄位，讓離職時可一次確認須處理的帳號。



NAS資料夾權限清冊

每筆資料代表一個授權對象對特定NAS資料夾的有效權限。
本表記錄目前權限狀態，不取代NAS實際ACL設定，亦不得保存密碼或憑證。

權限基本資料

權限編號		權限狀態	啟用
NAS資料夾		NAS系統名稱	NAS-01檔案服務
完整路徑		資料夾重要等級	
授權對象類型	使用帳號	權限來源	
權限等級	讀寫	是否允許管理	

授權身分資料

使用帳號		帳號類型	
帳號登入名稱		帳號持有人姓名	
帳號狀態	啟用	權限所屬人員	
使用部門	資訊部	帳號驗證來源	系統本機
群組來源		授權群組名稱	

NAS 權限清冊｜單筆授權規則（路徑與帳號資訊已遮蔽）

一條規則一筆紀錄

資料物件	記錄內容
資料夾 FOLDER	完整路徑、所在 NAS、重要等級
權限規則 PERM	讀寫／唯讀／自訂／拒絕
授權對象	帳號 ACC 或群組 GRP，或系統內建對象
最終歸屬	經 ACC 帶出權限所屬人員 USR

一個資料夾可有多條規則；每條規則只對應一個授權對象。**拒絕權限必須獨立保存**，避免被讀寫權限覆蓋。

everyone、owner 等系統內建對象不連結 ACC／GRP，另以「系統內建對象」標記；非標準權限組合記為「自訂」。本表記錄權限狀態，不取代 NAS 實際 ACL 設定。



帳號群組成員關聯表

記錄系統帳號與帳號群組之間的成員關係，一筆資料代表一個帳號加入一個群組，並保留資料來源、有效狀態、確認日期及移除紀錄。本表用於呈現人員的群組歸屬，不直接變更 AD 或 NAS 權限。

成員基本資料

成員關聯編號		成員狀態	有效
帳號編號		登入帳號	
帳號系統名稱	Active Directory	帳號狀態	已停用
帳號驗證來源	Active Directory	帳號類型	個人帳號
權限所屬人員		員工編號	
人員狀態	離職	使用部門	
人員關聯			

所屬群組資料

群組編號		群組名稱	
群組系統名稱	Active Directory	群組來源類型	Active Directory
系統一致性	一致		

MEM 明細｜帳號、群組與一致性（編號與群組名稱已遮蔽）

三種狀態各自獨立

狀態	描述的對象	範例
人員狀態	人是否在職	離職
帳號狀態	ACC 是否啟用	已停用
成員狀態	這條群組關係是否有效	有效

以左圖這筆紀錄為例：人員已離職、帳號已停用，但群組成員關係仍標為有效。三種狀態分開記錄，盤點時才看得出哪些群組關係需要清理。

「系統一致性」比較 ACC 與 GRP 的來源系統編號，協助攔截跨系統誤連。

08 Ragic 連結與自動帶出設計

連結欄位負責選對主檔；載入欄位負責顯示主檔資訊

表單	主連結欄位	連結目標	自動帶出	用途
人員總覽	主要郵件帳號	系統帳號 ACC	公司信箱／帳號狀態	以帳號主檔為單一來源
系統帳號	權限所屬人員	人員 USR	姓名／部門／人員狀態	建立帳號責任歸屬
NAS 權限	NAS 資料夾	資料夾 FOLDER	系統名稱／完整路徑	確認權限套用位置
NAS 權限	使用帳號／授權群組	ACC／GRP	登入名／驗證來源／狀態	確認授權對象
群組成員	成員帳號	系統帳號 ACC	登入名／姓名／部門	顯示群組成員資訊
成員關聯	所屬群組	帳號群組 GRP	群組名／來源系統編號	建立 ACC × GRP 關係
資訊系統	承載設備	硬體資產 HW	IP／資產狀態／角色	建立系統承載關係

避免失效的設定原則

① 先建立主連結，再設定自動帶出　② 連結鍵優先使用穩定編號（USR／ACC／SYS／FOLDER），不要用姓名
③ 匯入更新時，第一欄必須是可比對的 Key　④ 改動連結後需重新儲存或批次更新舊資料，既有載入值不一定自行回填

09 帳號生命週期與 ISMS 稽核應用

把表單資料轉成可執行、可證明的管理流程

01 申請
建立人員與需求
責任人／申請日期

02 建立
系統帳號建檔
帳號類型／驗證來源

03 授權
群組與 NAS 權限
最小權限／核准紀錄

04 盤點
定期核對狀態
盤點日期／異常註記

05 異動
部門或職務變更
權限調整／覆核

06 離職
停權與移除成員
停用日期／完成證據

可形成的稽核證據

身分與責任
帳號對應人員、責任單位及系統來源

存取控制
群組成員、NAS 權限層級與拒絕規則

資產關係
資訊系統、承載設備、IP 與維護廠商

生命週期
申請、啟用、停權、刪除與最近盤點日期

持續改善
異常帳號、孤兒帳號、離職未停權與複核結果

帳號安全屬性
特權、共用、MFA、密碼不過期與變更日期

對應 ISO/IEC 27001:2022 附錄 A：A.5.9 資產清冊、A.5.16 身分管理、A.5.18 存取權限、A.8.2 特權存取權限、A.8.3 資訊存取限制。僅為設計對照，不代表已通過驗證。

下一階段預計增加的功能

01 Microsoft 365 帳號

納入 Exchange、Teams、OneDrive，並管理群組與授權方案。

02 人資異動申請

到職、轉調、留停與離職由人資發起，通知 IT 辦理。

03 權限調整報表

由人員帳號產生應新增、應移除與待確認的權限清單。

04 通知與稽核軌跡

保留申請、核准、執行、覆核日期與處理人，逾期自動提醒。

跨部門權限異動流程

人資提出申請
人員／異動原因／生效日
STEP 1

→

主管確認
職務需求與權限範圍
STEP 2

→

IT 執行調整
帳號、群組、NAS、M365
STEP 3

→

完成與覆核
覆核人不兼執行人，保存證據
STEP 4

分階段導入規劃

Phase 1｜帳號範圍

建立 Microsoft 365 系統主檔、帳號類型、授權方案與群組關聯。

Phase 2｜流程串接

新增人資申請單、主管核准、IT 工作清單與完成通知。

Phase 3｜自動化治理

產生權限差異報表、逾期提醒、定期覆核與稽核儀表板。

原則：系統仍不保存密碼或 Token；若未來串接 API，憑證應置於專用秘密管理工具。