Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

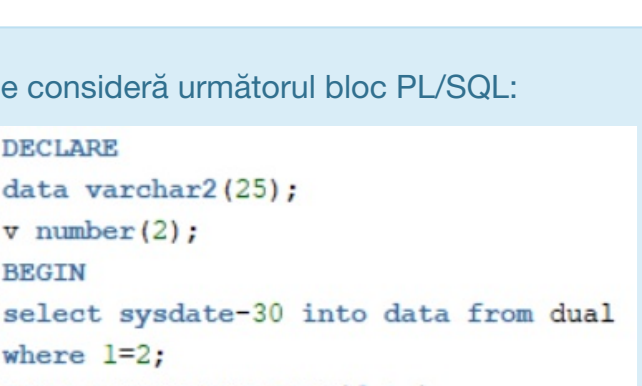

```
DECLARE
data varchar2(25);
v number(2);
BEGIN
select sysdate-30 into data from dual
where 1=2;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(data);
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v);
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. se afișează un număr de zile
- ☐ b. apare o eroare deoarece variabila *data* este de tip VARCHAR2
- ☑ c. blocul se execută cu succes, dar nu afișează nimic
- ☐ d. se afișează o dată calendaristică
- ☑ e. apare o excepție tratată corespunzător

2 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Un SGBD relaţional asigură integritatea datelor prin:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. utilizarea tabelelor virtuale
- ☑ b. proceduri automate de restaurare a datelor în caz de incidente
- ☐ c. proceduri de criptare
- ☑ d. mecanisme de gestiune a tranzacțiilor
- ☐ e. proceduri speciale de acces la date

3 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se dă următoarea secvenţă de comenzi:

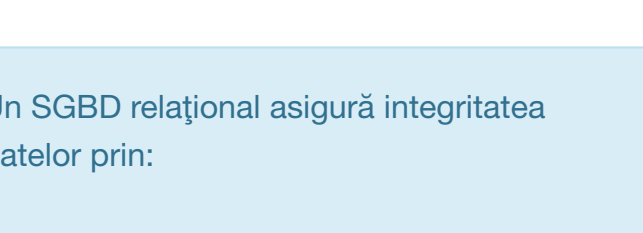

```
create or replace FUNCTION f_emp_vechime
(p_data_angajare IN angajati.data_angajare%type)
return number
is
begin
return to_number(round((sysdate-p_data_angajare)/365,0));
end f_emp_vechime;
/
SELECT id_angajat, nume, prenume, f_emp_vechime(data_angajare)
FROM angajati
WHERE f_emp_vechime(data_angajare)>10;
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☑ a. instrucțiunea SELECT afișează vechimea în ani a angajaților cu vechimea mai mare de 10 de ani
- ☐ b. funcția returnează numărul de zile dintre data curentă și data primită ca parametru
- ☑ c. funcția returnează numărul de ani dintre data curentă și data primită ca parametru
- ☐ d. instrucțiunea SELECT afișează vechimea în zile a angajaților cu vechimea mai mare de 10 de zile
- ☐ e. se va genera eroare deoarece funcția nu poate fi utilizată în comanda SELECT

4 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se consideră secvența de comenzi:

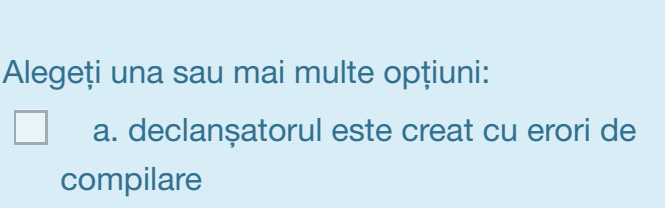

```
create or replace TRIGGER t_salariul
AFTER UPDATE OF id_functie ON angajati FOR EACH ROW
DECLARE
BEGIN
INSERT INTO istoric_functii VALUES
( :old.id_angajat, :old.data_angajare, SYSDATE, :old.id_functie, :old.id_departament);
COMMIT;
END;
/
UPDATE Angajati
SET id_functie='IT_DEV'
WHERE id_departament=50;
```

Presupunând că în tabela Angajați, în departamentul 50 lucrează 20 de angajați, precizați care dintre afirmații este adevărată:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. declanșatorul este creat cu erori de compilare
- ☑ b. declanșatorul este compilat cu succes însă va apare o eroare la execuția operației DML
- ☐ c. instrucțiunea COMMIT din declanșator va finaliza ambele comenzi de manipulare (INSERT și UPDATE)
- ☑ d. instrucțiunea COMMIT nu este permisă în declanșator in acest context
- ☐ e. instrucțiunea INSERT din declanșator se finalizează independent de tranzacția principală

5 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Care din următoarele funcţii sau instrucţiuni nu pot fi folosite direct în cadrul unei instrucţiuni PL/SQL de atribuire:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. NVL
- ☑ b. MIN
- ☐ c. SUBSTR
- ☑ d. MAX
- ☑ e. DECODE

6 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următoarea secvență de comenzi:

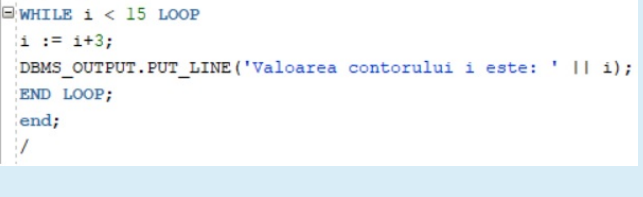

```
declare
i number;
begin
i := 7;
WHILE i < 15 LOOP
i := i+3;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea contorului i este: ' || i);
END LOOP;
end;
/
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. secvența va afișa 7, 10, 13
- ☐ b. blocul nu se va executa deoarece nu putem folosi dbms_output.put_line în cadrul unei bucle
- ☑ c. secvența va afișa 10, 13, 16
- ☐ d. blocul se va executa la infinit
- ☐ e. lipsește operația de incrementare a contorului

7 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

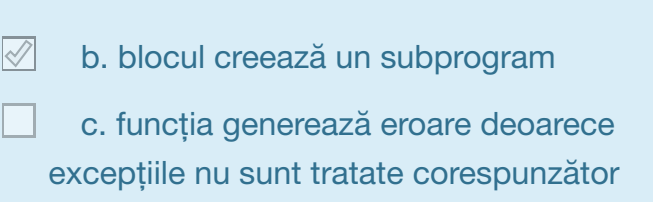

```
create or replace FUNCTION afiseaza_salariul (v_id id_angajat.angajati%type)
RETURN number
DECLARE
v_sal number(8,2);
BEGIN
select salariul into v_sal from angajati where id_angajat=v_id;
EXCEPTION
WHEN no_data_found THEN return -1;
WHEN too_many_rows THEN return -2;
WHEN others THEN return 0;
END;
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. blocul definește incorect o variabilă locală
- ☑ b. blocul creează un subprogram
- ☐ c. funcția generează eroare deoarece excepțiile nu sunt tratate corespunzător
- ☐ d. funcția generează eroare deoarece parametrul este incorect specificat
- ☑ e. funcția generează eroare deoarece nu returnează valoarea salariului

8 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Printre avantajele SGBD se regăsesc:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. normalizarea datelor
- ☐ b. existența mecanismelor de optimizare în limbajul procedural
- ☑ c. mecanisme pentru optimizarea accesului la date
- ☐ d. dependența datelor față de suportul fizic de stocare
- ☑ e. implementarea operatorilor relaționali în regăsirea datelor

9 întrebare

Complet

Marcat 0,17 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

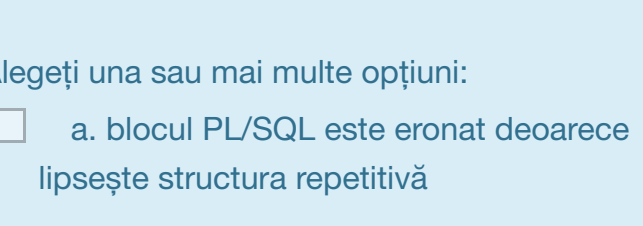

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
CURSOR cursor1 IS SELECT id_angajat, nume FROM Angajati ORDER BY salariul DESC;
vid angajati.id_angajat%TYPE;
vnume CHAR (20);
BEGIN
OPEN cursor1;
FETCH cursor1 INTO vid,vnume;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Angajatul '||vnume);
CLOSE cursor1;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. blocul PL/SQL este eronat deoarece lipsește structura repetitivă
- ☑ b. se afișează numele angajatului cu cel mai mare salariu
- ☑ c. se declară două variabile scalare
- ☐ d. lucrează cu un cursor explicit
- ☐ e. lucrează cu un cursor implicit

10 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Pentru excepțiile definite de utilizator este obligatoriu:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. să fie tratate în secțiunea executabilă
- ☐ b. să fie propagate către mediul apelant
- ☑ c. să fie declarate
- ☑ d. să fie invocate de utilizator
- ☐ e. să li se atribuie un cod de eroare

11 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Atributele unui cursor explicit sunt:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. ISCLOSE, FOUND, ROWCOUNT
- ☐ b. ROWNUM, NOTFOUND, FOUND
- ☑ c. ISOPEN, NOTFOUND, ROWCOUNT
- ☐ d. ROWCOUNT, NO_DATA_FOUND, ISOPEN
- ☐ e. FETCH, CLOSE, OPEN

12 întrebare

Complet

Marcat 0,08 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

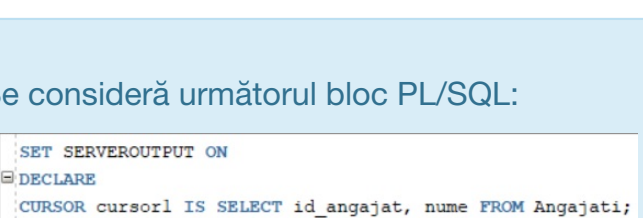

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
CURSOR cursor1 IS SELECT id_angajat, nume FROM Angajati;
vid angajati.id_angajat%TYPE;
vnume CHAR (20);
BEGIN
OPEN cursor1;
WHILE cursor1% FOUND LOOP
FETCH cursor1 INTO vid,vnume;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Angajatul '||vnume);
END LOOP;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☑ a. lucrează cu un cursor explicit
- ☐ b. parcurge secvențial o zonă de memorie internă
- ☐ c. blocul PL/SQL este eronat
- ☐ d. lucrează cu un cursor implicit
- ☐ e. blocul este corect, dar nu afișează nimic

13 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Printre rolurile unui SGBD se regăsesc:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☑ a. manipularea datelor
- ☑ b. definirea structurii bazei de date conform unui model de date
- ☐ c. gestionarea resurselor sistemului informatic
- ☐ d. optimizarea spațiului și a resurselor de calcul
- ☑ e. asigurarea securității bazei de date

14 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

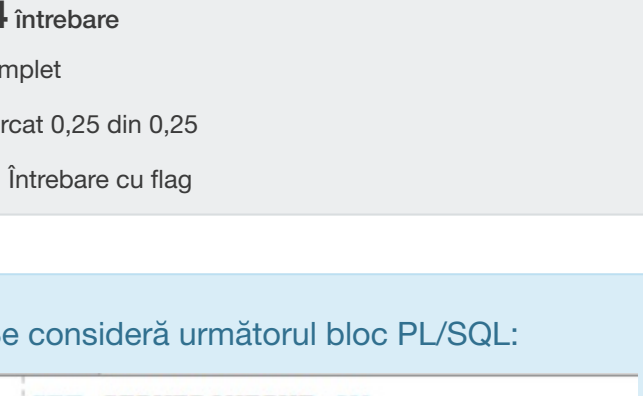

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
procent NUMBER(2);
BEGIN
procent:=15;
UPDATE Angajati
SET salariul=salariul*procent/100
WHERE id_angajat=120;
ROLLBACK;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM);
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☑ a. blocul realizează o operaţie de actualizare
- ☑ b. comanda UPDATE este permisă într-un bloc PL/SQL
- ☐ c. comanda ROLLBACK nu este permisă într-un bloc PL/SQL
- ☐ d. este afişată valoarea unui atribut al cursorului implicit
- ☐ e. poate apare excepția no_data_found în cazul în care nu este găsit angajatul cu id-ul 120

15 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se dă următoarea secvenţă PL/SQL:



```
create or replace package p_angajati
is
v_total number;
function CAUT_ANGAJAT(p_id_angajat angajati.id_angajat%type) return angajati.nume%type;
function CAUT_ANGAJAT(p_nume angajati.nume%type, p_id_dep departamente.id_departament%type)
return angajati.salariul%type;
end;
/
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. pachetul nu este compilat cu succes deoarece lipsește cuvântul BODY
- ☑ b. funcțiile din pachet sunt supraîncărcate
- ☑ c. variabila v_total este publică și poate fi accesată astfel: p_angajati.v_total
- ☐ d. pachetul nu este compilat cu succes deoarece funcțiile CAUT_ANGAJAT au aceeași denumire
- ☐ e. supraîncărcarea nu este permisă în acest context

16 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

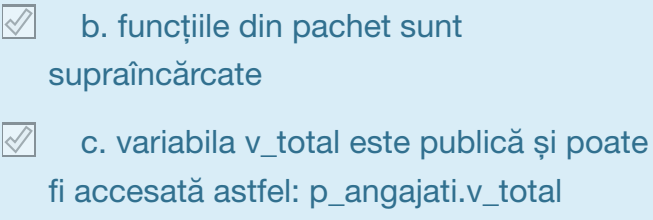

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
p clienti%ROWTYPE;
CURSOR c IS SELECT * FROM clienti WHERE limita_credit > 1000
ORDER BY limita_credit DESC;
BEGIN
FOR p IN c LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('clientul '||p. nume_client ||' are limita de credit: '||p. limita_credit);
EXIT WHEN p%ROWCOUNT>=5;
END LOOP;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☑ a. blocul utilizează un cursor explicit prin care se parcurg clienții cu limita de credit mai mare de 1000
- ☑ b. blocul nu se va executa deoarece nu se folosește corect variabila *p*
- ☑ c. blocul utilizează o variabilă de tip record
- ☐ d. blocul va afișa o eroare deoarece nu se poate ieși cu EXIT dintr-un ciclu FOR
- ☐ e. blocul afișează un top al primilor 5 clienți cu limita de credit cea mai mare

17 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

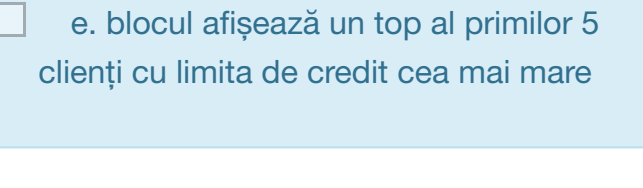

```
DECLARE
n CONSTANT VARCHAR2(5):=2;
a BOOLEAN DEFAULT false;
BEGIN
IF n BETWEEN -1 AND 1 OR a THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A');
ELSIF n IS NOT NULL AND NOT a THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('B');
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('C');
END IF;
END;
/
```

Blocul PL/SQL afişează:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. un mesaj de eroare deoarece nu se definește corect variabila booleană
- ☐ b. A
- ☐ c. un mesaj de eroare deoarece nu se folosește corect constanta
- ☑ d. B
- ☐ e. C

18 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următoare secvență de comenzi:

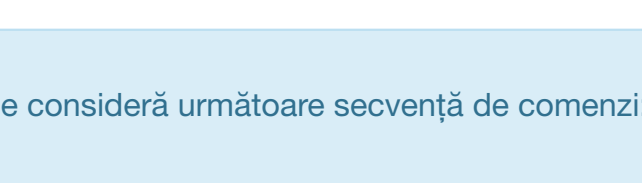

```
create or replace trigger t_verif_stoc
before insert on rand_comenzi
for each row
declare
v_stoc stocuri.stoc%type;
begin
select stoc into v_stoc from stocuri where id_produs=:new.id_produs;
if :new.cantitate > v_stoc then
:new.cantitate:=v_stoc;
end if;
update stocuri
set stoc=stoc-:new.cantitate
where id_produs=:new.id_produs;
end;
/
insert into rand_comenzi values(2392, 3110, 7, 20);
rollback;
```

Precizați care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☑ a. declanșatorul va modifica în funcție de stocul disponibil cantitatea comandată
- ☐ b. operația de actualizare nu este permisă în cadrul declanșatorului
- ☐ c. instrucțiunea *ROLLBACK* va anula doar operația de *INSERT*
- ☑ d. instrucțiunea *ROLLBACK* anulează operația de *INSERT* și pe cea de actualizare din cadrul declanșatorului
- ☐ e. în cadrul declanșatorului trebuie tratată excepția *no_data_found* care poate apare la instrucțiunea *SELECT*

19 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră tabela Angajati şi următoarele secvențe:

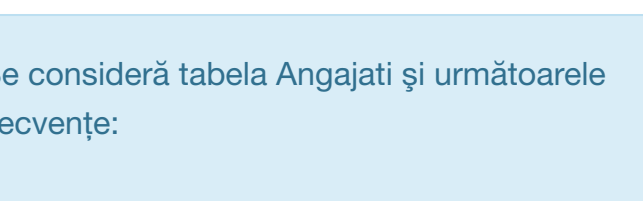

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_angajati
BEFORE update or DELETE ON  Angajati
FOR EACH ROW
when (new.salariul<1000)
BEGIN
    RAISE_APPLICATION_ERROR (-20100,'Operatie interzisa!');
 END;
/
delete from angajati where id_angajat=120;
```

Precizați care dintre următoarele afirmații este adevărată:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☑ a. operația de ştergere se va realiza cu success deoarece declanșatorul nu se execută niciodată în acest caz
- ☐ b. apare o eroare deoarece variabila *new* nu este adresată corespunzător
- ☑ c. declanșatorul se compilează cu succes
- ☐ d. la operația de ştergere va apare excepția -20100 ca urmare a execuției declanșatorului
- ☑ e. declanşatorul se execută pentru fiecare înregistrare din tabela Angajati

20 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- ☐ a. funcțiile de bază ale unui SGBD sunt: asigurarea redundanței minime și controlate, manipulare datelor, partajabilitatea datelor, optimizare
- ☑ b. unul dintre obiectivele SGBD este de a asigura independența logică și fizică a datelor
- ☐ c. arhitectura pe componente a unui SGBD este compusă din: nucleu, baza de date şi instrumente
- ☑ d. SGBD este un ansamblu de elemente intercondiţionate care contribuie la realizarea şi exploatarea unei aplicaţii cu baze de date
- ☐ e. SGBD are ca obiectiv asigurarea performanţelor globale ale aplicaţiei şi partajabilitatea resurselor de calcul

ompet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

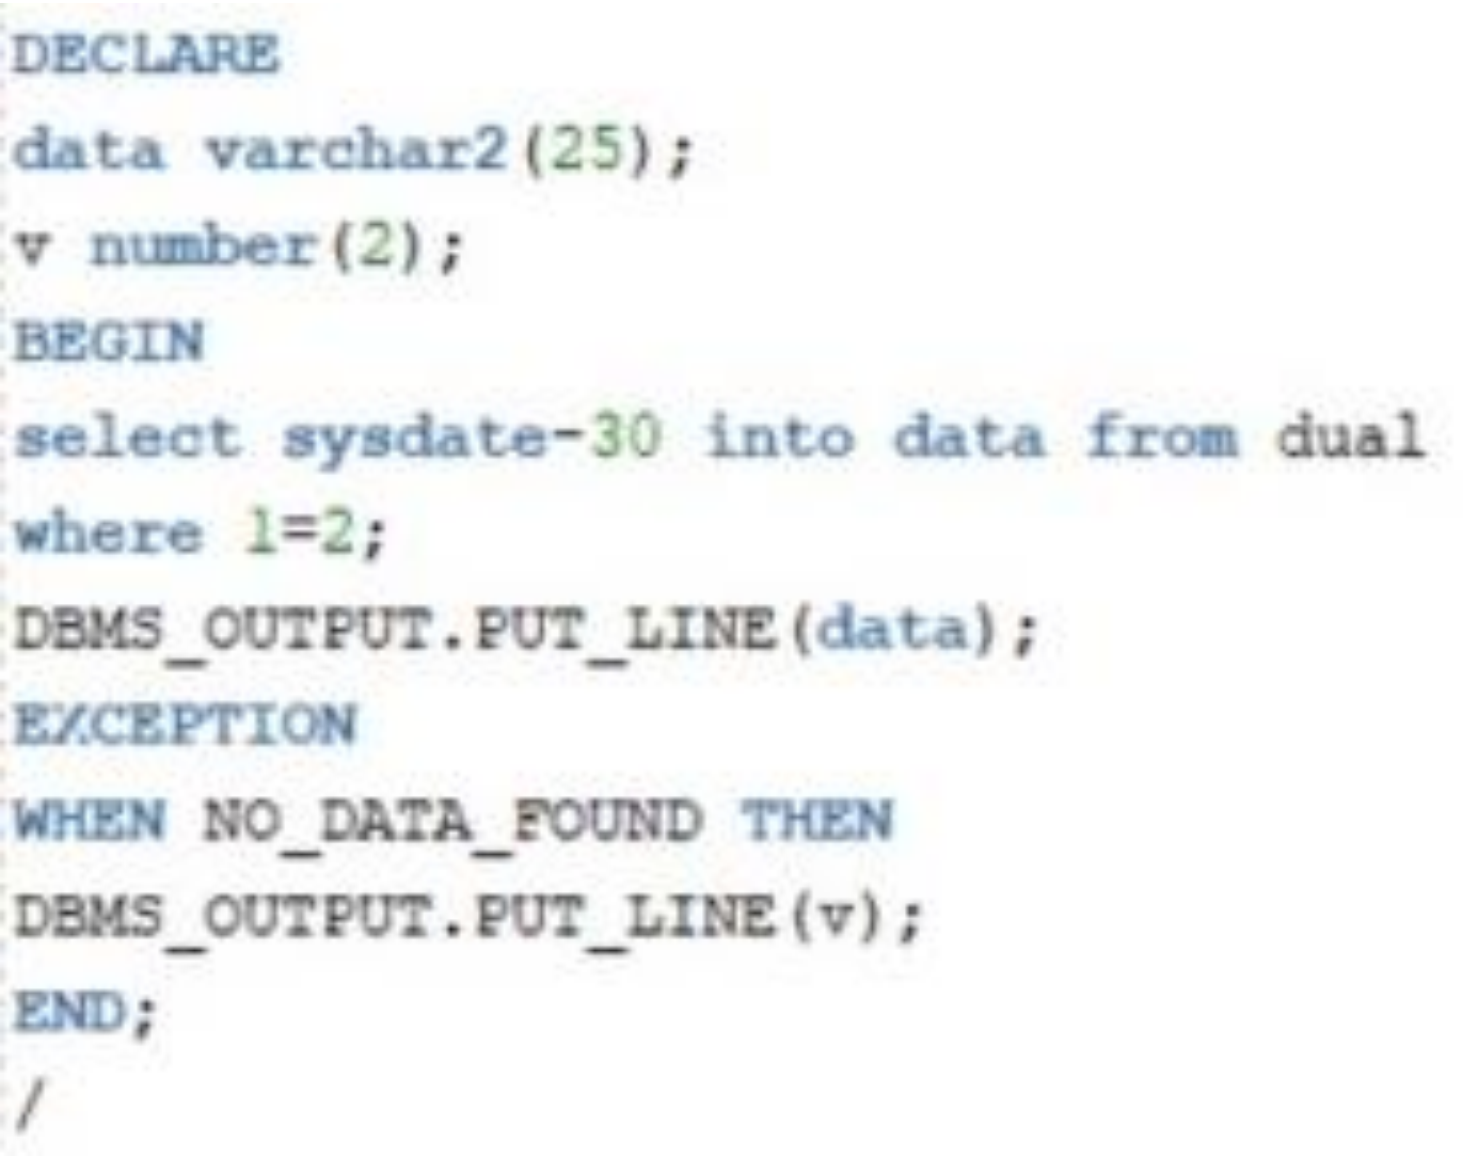

```
DECLARE
data varchar2(25);
v number(2);
BEGIN
select sysdate-30 into data from dual
where 1=2;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(data);
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v);
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. se afișează un număr de zile

b. apare o eroare deoarece variabila *data* este de tip VARCHAR2

c. blocul se execută cu succes, dar nu afișează nimic

d. se afișează o dată calendaristică

e. apare o excepție tratată corespunzător

2 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Un SGBD relațional asigură integritatea datelor prin:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. utilizarea tabelelor virtuale

b. proceduri automate de restaurare a datelor în caz de incidente

c. proceduri de criptare

d. mecanisme de gestiune a tranzacțiilor

e. proceduri speciale de acces la date

3 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se dă următoarea secvență de comenzi:

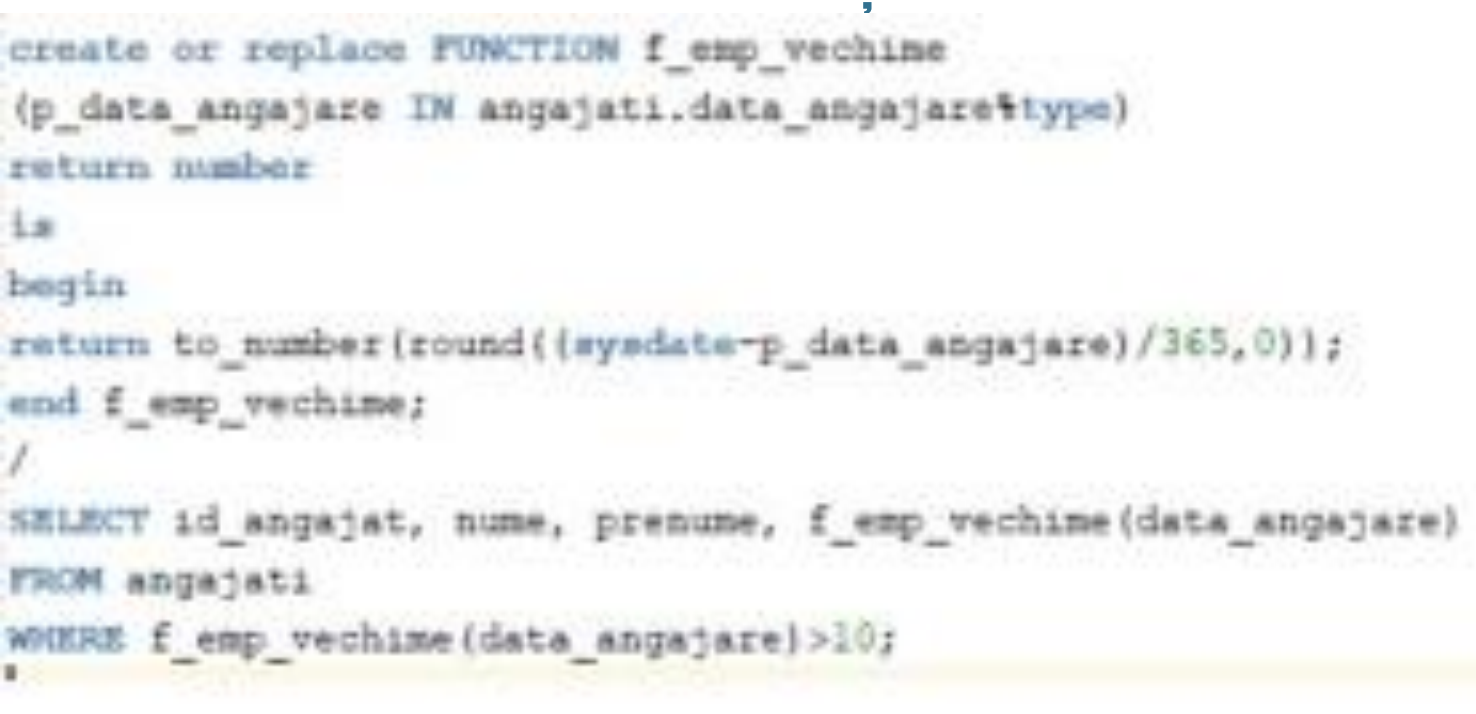

```
create or replace FUNCTION f_emp_vechime
(p_data_angajare IN angajati.data_angajare%type)
return number
is
begin
return to_number(round((sysdate-p_data_angajare)/365,0));
end f_emp_vechime;
/
SELECT id_angajat, nume, prenume, f_emp_vechime(data_angajare)
FROM angajati
WHERE f_emp_vechime(data_angajare)>10;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. instrucțiunea SELECT afișează vechimea în ani a angajaților cu vechimea mai mare de 10 de ani

b. funcția returnează numărul de zile dintre data curentă și data primită ca parametru

c. funcția returnează numărul de ani dintre data curentă și data primită ca parametru

d. instrucțiunea SELECT afișează vechimea în zile a angajaților cu vechimea mai mare de 10 de zile

e. se va genera eroare deoarece funcția nu poate fi utilizată în comanda SELECT

4 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se consideră secvența de comenzi:

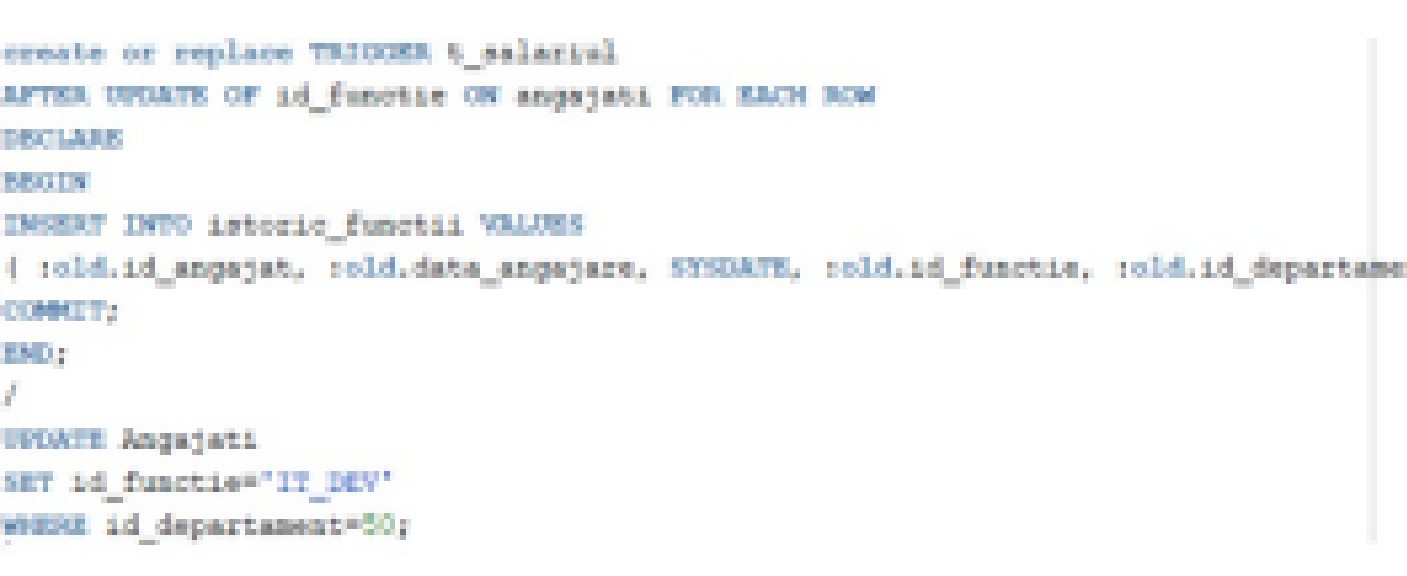

```
create or replace TRIGGER t_salarial
AFTER UPDATE OF id_functie ON angajati FOR EACH ROW
DECLARE
BEGIN
INSERT INTO istoric_functii VALUES
( :old.id_angajat, :old.data_angajare, SYSDATE, :old.id_functie, :old.id_departament);
COMMIT;
END;
/
UPDATE Angajati
SET id_functie='IT_DEV'
WHERE id_departament=50;
```

Presupunând că în tabela Angajați, în departamentul 50 lucrează 20 de angajați, precizați care dintre afirmații este adevărată:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. declanșatorul este creat cu erori de compilare

b. declanșatorul este compilat cu succes însă va apare o eroare la execuția operației DML

c. instrucțiunea COMMIT din declanșator va finaliza ambele comenzi de manipulare (INSERT și UPDATE)

d. instrucțiunea COMMIT nu este permisă în declanșator in acest context

e. instrucțiunea INSERT din declanșator se finalizează independent de tranzacția principală

5 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Care din următoarele funcții sau instrucțiuni nu pot fi folosite direct în cadrul unei instrucțiuni PL/SQL de atribuire:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. NVL

b. MIN

c. SUBSTR

d. MAX

e. DECODE

6 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următoarea secvență de comenzi:

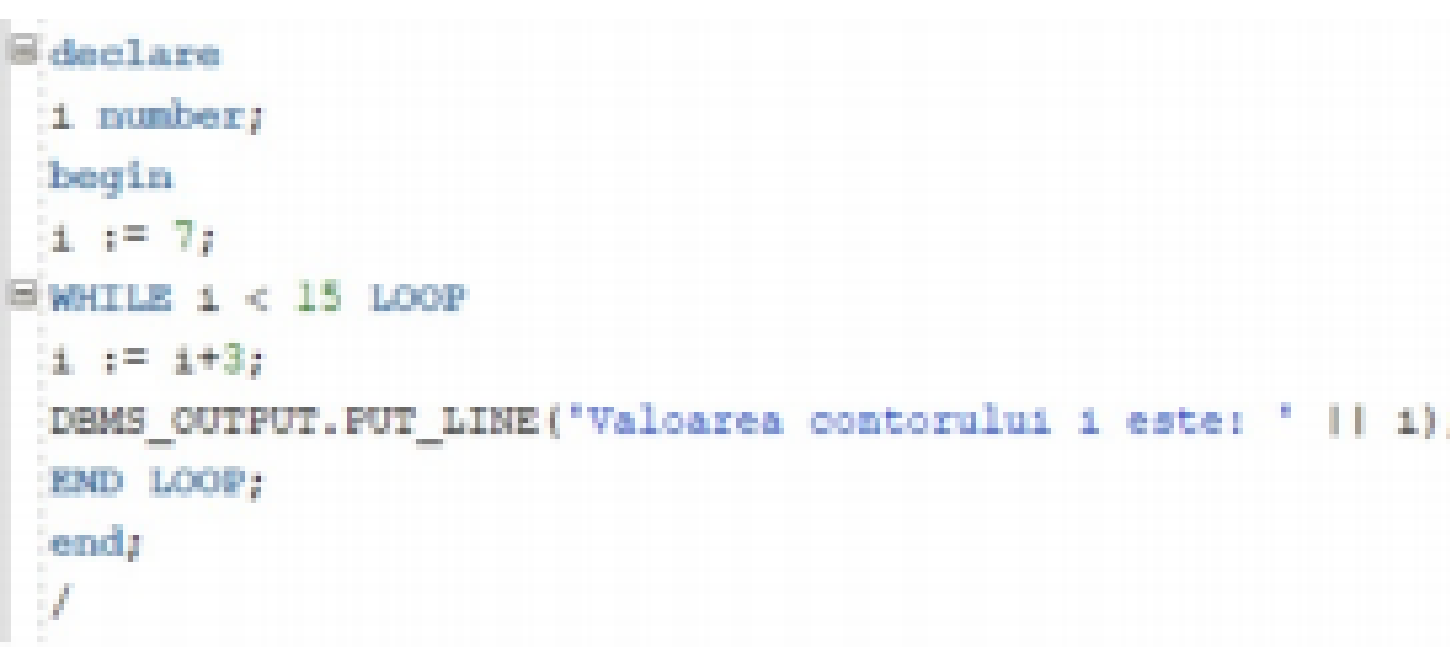

```
declare
i number;
begin
i := 7;
WHILE i < 15 LOOP
i := i+3;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea contorului i este: ' || i);
END LOOP;
end;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. secvența va afișa 7, 10, 13

b. blocul nu se va executa deoarece nu putem folosi dbms_output.put_line în cadrul unei bucle

c. secvența va afișa 10, 13, 16

d. blocul se va executa la infinit

e. lipsește operația de incrementare a contorului

7 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

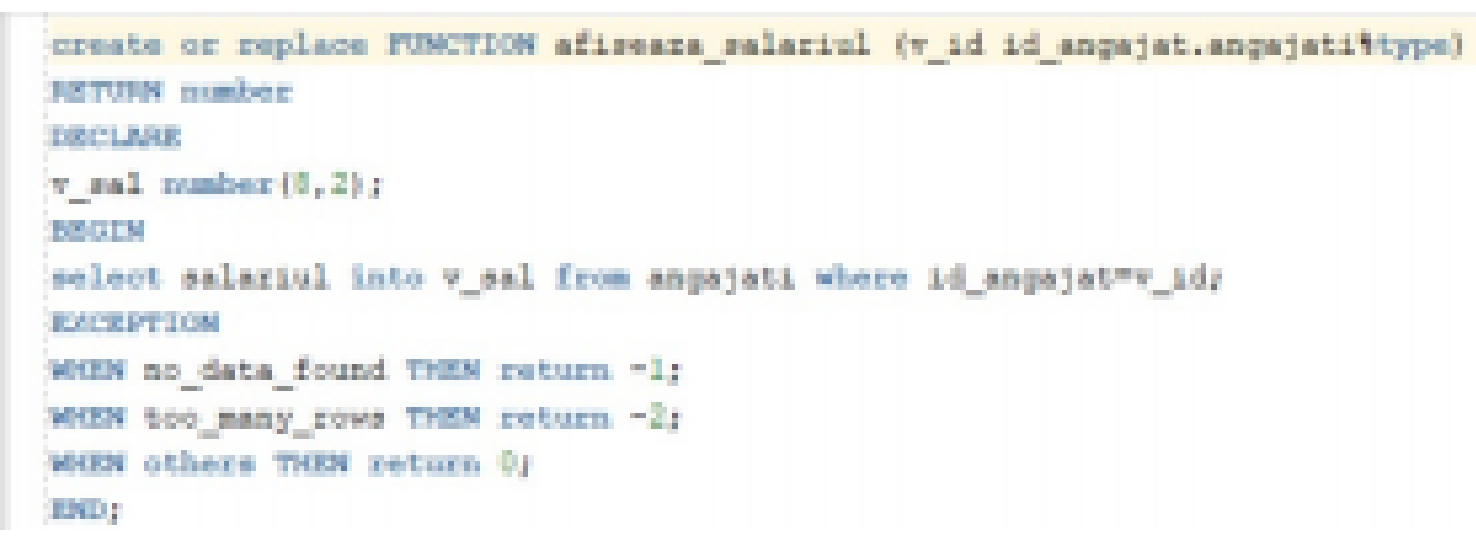

```
create or replace FUNCTION afiseaza_salariul (v_id id_angajat.angajati%type)
RETURN number
DECLARE
v_sal number(8,2);
BEGIN
select salariul into v_sal from angajati where id_angajat=v_id;
EXCEPTION
WHEN no_data_found THEN return -1;
WHEN too_many_rows THEN return -2;
WHEN others THEN return 0;
END;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. blocul definește incorect o variabilă locală

b. blocul creează un subprogram

c. funcția generează eroare deoarece excepțiile nu sunt tratate corespunzător

d. funcția generează eroare deoarece parametrul este incorect specificat

e. funcția generează eroare deoarece nu returnează valoarea salariului

8 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Printre avantajele SGBD se regăsesc:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. normalizarea datelor

b. existența mecanismelor de optimizare în limbajul procedural

c. mecanisme pentru optimizarea accesului la date

d. dependența datelor față de suportul fizic de stocare

e. implementarea operatorilor relaționali în regăsirea datelor

9 întrebare

Complet

Marcat 0,17 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

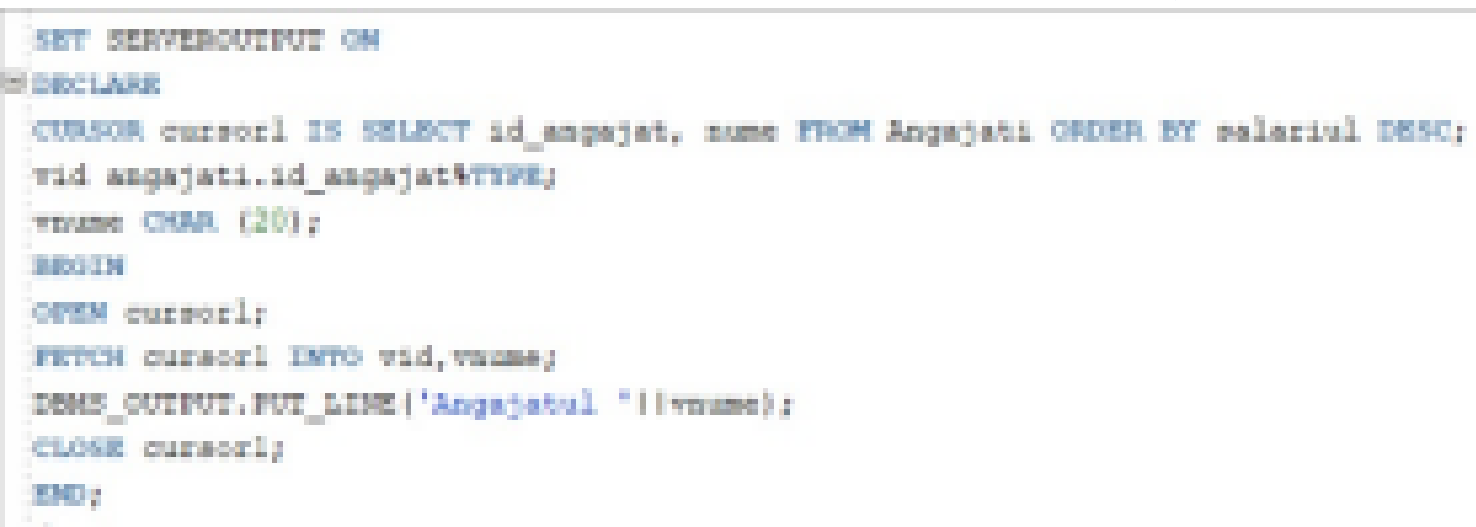

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
CURSOR cursor1 IS SELECT id_angajat, nume FROM Angajati ORDER BY salariul DESC;
vid angajati.id_angajat%TYPE;
vnume CHAR (20);
BEGIN
OPEN cursor1;
FETCH cursor1 INTO vid,vnume;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Angajatul '||vnume);
CLOSE cursor1;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. blocul PL/SQL este eronat deoarece lipsește structura repetitivă

b. se afișează numele angajatului cu cel mai mare salariu

c. se declară două variabile scalare

d. lucrează cu un cursor explicit

e. lucrează cu un cursor implicit

10 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Pentru excepțiile definite de utilizator este obligatoriu:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. să fie tratate în secțiunea executabilă b. să fie propagate către mediul apelant c. să fie declarate

d. să fie invocate de utilizator

e. să li se atribuie un cod de eroare

11 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Atributele unui cursor explicit sunt:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. ISCLOSE, FOUND, ROWCOUNT

b. ROWNUM, NOTFOUND, FOUND

c. ISOPEN, NOTFOUND, ROWCOUNT

d. ROWCOUNT, NO_DATA_FOUND, ISOPEN

e. FETCH, CLOSE, OPEN

12 întrebare

Complet

Marcat 0,08 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. lucrează cu un cursor explicit

b. parcurge secvențial o zonă de memorie internă

c. blocul PL/SQL este eronat

d. lucrează cu un cursor implicit

e. blocul este corect, dar nu afișează nimic

13 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Printre rolurile unui SGBD se regăsesc:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. manipularea datelor

b. definirea structurii bazei de date conform unui model de date

c. gestionarea resurselor sistemului informatic

d. optimizarea spațiului și a resurselor de calcul

e. asigurarea securității bazei de date

14 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. blocul realizează o operație de actualizare

b. comanda UPDATE este permisă într un bloc PL/SQL

c. comanda ROLLBACK nu este permisă într-un bloc PL/SQL

d. este afișată valoarea unui atribut al cursorului implicit

e. poate apare excepția no_data_found în cazul în care nu este găsit angajatul cu id-ul 120

15 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se dă următoarea secvență PL/SQL:

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. pachetul nu este compilat cu succes deoarece lipsește cuvântul BODY

b. funcțiile din pachet sunt supraîncărcate

c. variabila v_total este publică și poate fi accesată astfel: p_angajati.v_total

d. pachetul nu este compilat cu succes deoarece funcțiile CAUT_ANGAJAT au aceeași denumire

e. supraîncărcarea nu este permisă în acest context

16 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. blocul utilizează un cursor explicit prin care se parcurg clienții cu limita de credit mai mare de 1000

b. blocul nu se va executa deoarece nu se folosește corect variabila *p*

c. blocul utilizează o variabilă de tip record

d. blocul va afișa o eroare deoarece nu se poate ieși cu EXIT dintr-un ciclu FOR

e. blocul afișează un top al primilor 5 clienți cu limita de credit cea mai mare

17 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

Blocul PL/SQL afişează:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. un mesaj de eroare deoarece nu se defineşte corect variabila booleană

b. A

c. un mesaj de eroare deoarece nu se foloseşte corect constanta

d. B

e. C

18 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră următoare secvență de comenzi:

Precizați care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. declanşatorul va modifica în funcție de stocul disponibil cantitatea comandată

b. operația de actualizare nu este permisă în cadrul declanşatorului

c. instrucțiunea *ROLLBACK* va anula doar operația de *INSERT*

d. instrucțiunea *ROLLBACK* anulează operația de *INSERT* şi pe cea de actualizare din cadrul declanşatorului

e. în cadrul declanşatorului trebuie tratată excepția *no_data_found* care poate apare la instrucțiunea *SELECT*

19 întrebare

Complet

Marcat 0,25 din 0,25

Întrebare cu flag

Se consideră tabela Angajati şi următoarele secvențe:

Precizați care dintre următoarele afirmații este adevărată:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. operația de ştergere se va realiza cu success deoarece declanşatorul nu se execută niciodată în acest caz

b. apare o eroare deoarece variabila *new* nu este adresată corespunzător

c. declanşatorul se compilează cu succes

d. la operația de ştergere va apare excepția -20100 ca urmare a execuției declanşatorului

e. declanşatorul se execută pentru fiecare înregistrare din tabela Angajati

20 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Întrebare cu flag

Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. funcțiile de bază ale unui SGBD sunt: asigurarea redundanței minime şi controlate, manipulare datelor, partajabilitatea datelor, optimizare

b. unul dintre obiectivele SGBD este de a asigura independența logică şi fizică a datelor

c. arhitectura pe componente a unui SGBD este compusă din: nucleu, baza de date şi instrumente

d. SGBD este un ansamblu de elemente interconditionate care contribuie la realizarea şi exploatarea unei aplicații cu baze de date

e. SGBD are ca obiectiv asigurarea performanțelor globale ale aplicației şi partajabilitatea resurselor de calcul