

Taller de APIs (RESTful)

ComCom

Departamento de Computación
FCEyN UBA

Primer Cuatrimestre 2026



Introducción a las APIs

Interactuando con una API RESTful

Rutas / Routes / Endpoints

Middleware

¿Qué es una API, y para qué sirve?

¿Cómo se comunican dos programas que no se conocen?

¿Qué es una API, y para qué sirve?

¿Cómo se comunican dos programas que no se conocen?

Las API (Application Programming Interface) son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mientras ambos sistemas cumplan con un contrato/especificación.

Existen varios tipos de APIs, algunas son:

- RPC
- WebSocket
- **RESTful**

Siendo estas últimas las más famosas, y las que nos interesarán en el transcurso del taller.


¿Qué es una API RESTful?

Las APIs RESTful son un tipo de API que sigue los **principios de diseño de REST** (Representational State Transfer).

- Utilizan HTTP para realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) sobre recursos.

Métodos/verbos HTTP

Para entender como funcionan las APIs RESTful, es importante conocer los métodos HTTP más comunes:

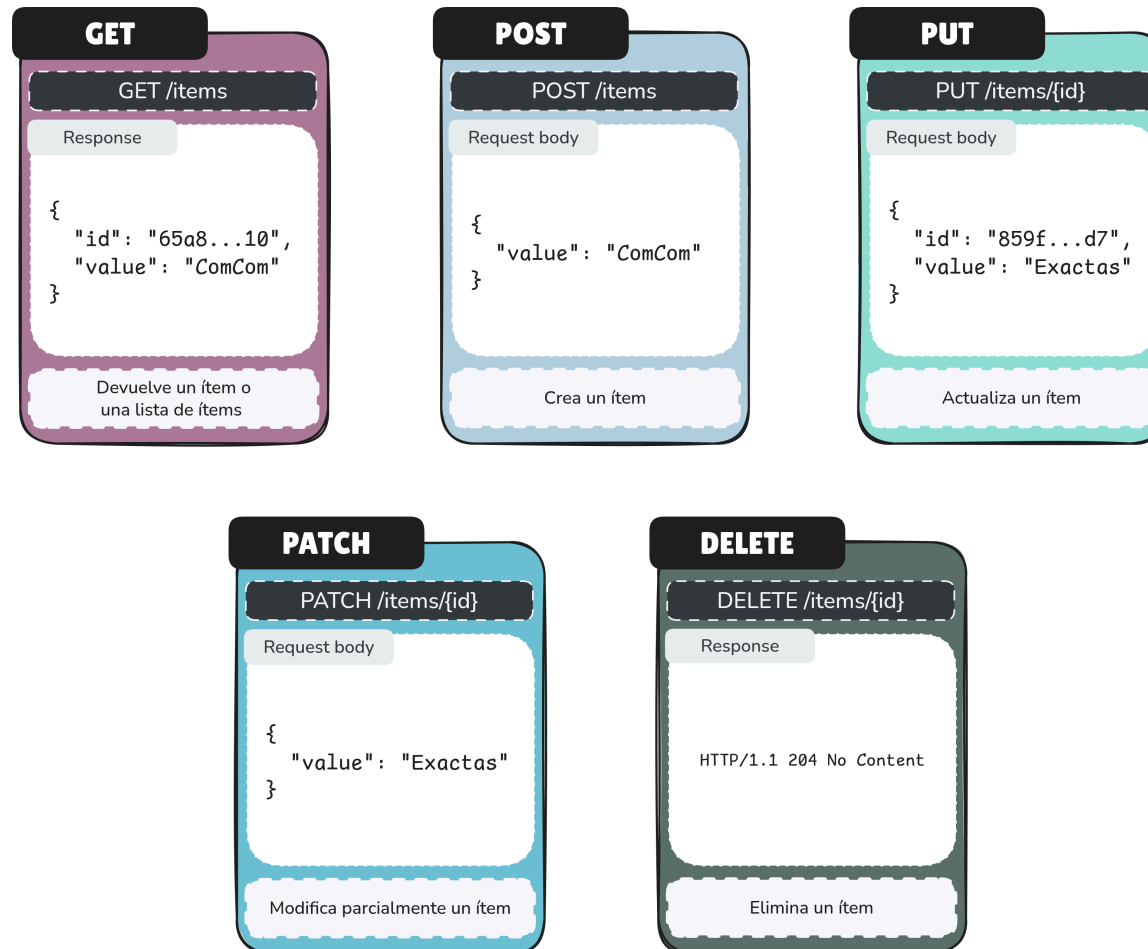

¿Cómo devuelven la información?

Las APIs RESTful suelen devolver la información en formato JSON¹, aunque también pueden usar XML u otros formatos. A su vez, utilizan códigos de estado HTTP.

HTTP/1.1 200 OK

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "name": "Juan Pérez",  
4   "email": "jperez@dc.uba.ar",  
5   ...  
6 }
```



¹JavaScript Object Notation.

¿Cómo devuelven la información?

Es importante remarcar que **no toda request devuelve contenido** en el cuerpo.

Por ejemplo, una request de eliminación exitosa del verbo DELETE suele devolver un código de estado 204 No Content, indicando que la operación fue exitosa pero no hay contenido para devolver.

Los códigos de estado HTTP son respuestas estándar que indican el resultado de la solicitud realizada a la API.

- 1xx: Informativos
- 2xx: Éxito
- 3xx: Redirección
- 4xx: Error del cliente
- 5xx: Error del servidor

HTTP status ranges in a nutshell:

1xx: hold on

2xx: here you go

3xx: go away

4xx: you fucked up

5xx: I fucked up

-via @abt_programming

Hay varias formas de interactuar con una API RESTful, algunas de las más comunes son:

- Desde la terminal usando herramientas como curl o httpie.
- Usando clientes HTTP como Postman o Insomnia.
- Usando la propia documentación de la API, si esta tiene una interfaz interactiva (como Swagger UI o Scalar).


Terminal (p. ej.: curl y httpie)

```
λ ~/ curl http://localhost:3000/items/ \
  --header 'Accept: application/json, multipart/form-data, text/plain'
{"id":"9b4f1bcb-c1e9-42f0-b264-a49e223412a7","value":"hello world"}%
λ ~/ |
```


```
λ ~/ http GET http://localhost:3000/items/ \
  Accept:'application/json, multipart/form-data, text/plain'
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 67
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 16 Apr 2026 19:57:33 GMT

{
  "id": "2e49a693-dfd1-403d-a0b8-b5cd71c84a45",
  "value": "hello world"
}
```

Clientes HTTP (p. ej.: Hoppscotch)

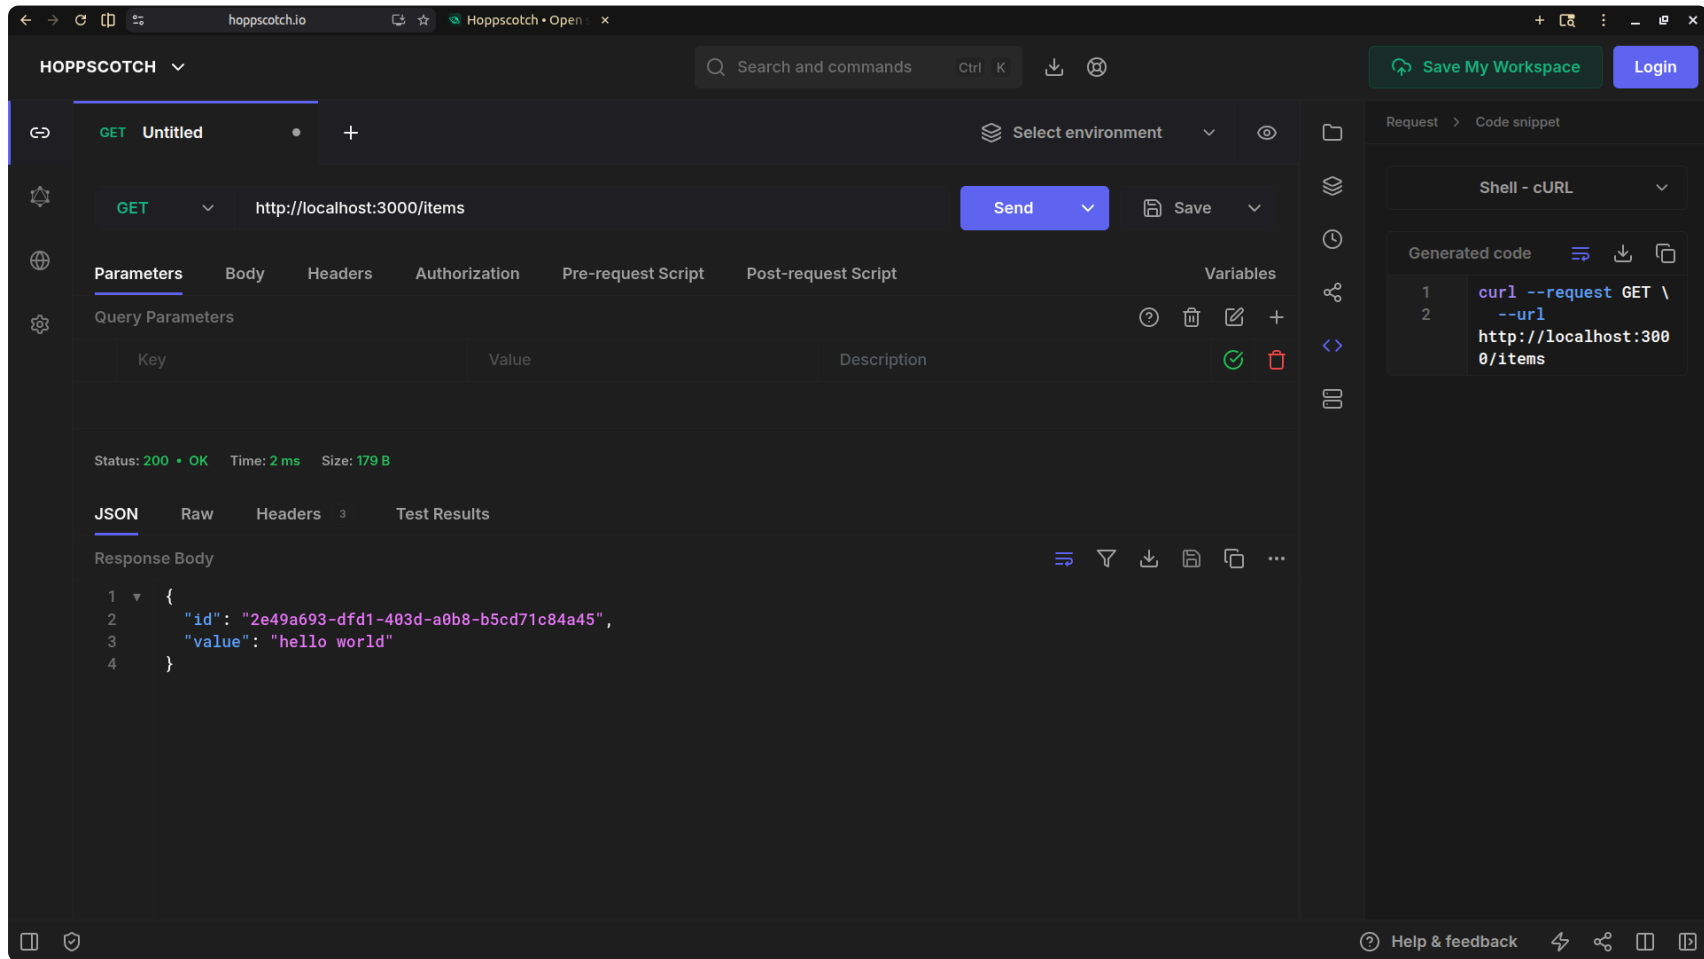

Documentación interactiva (p. ej.: Scalar)

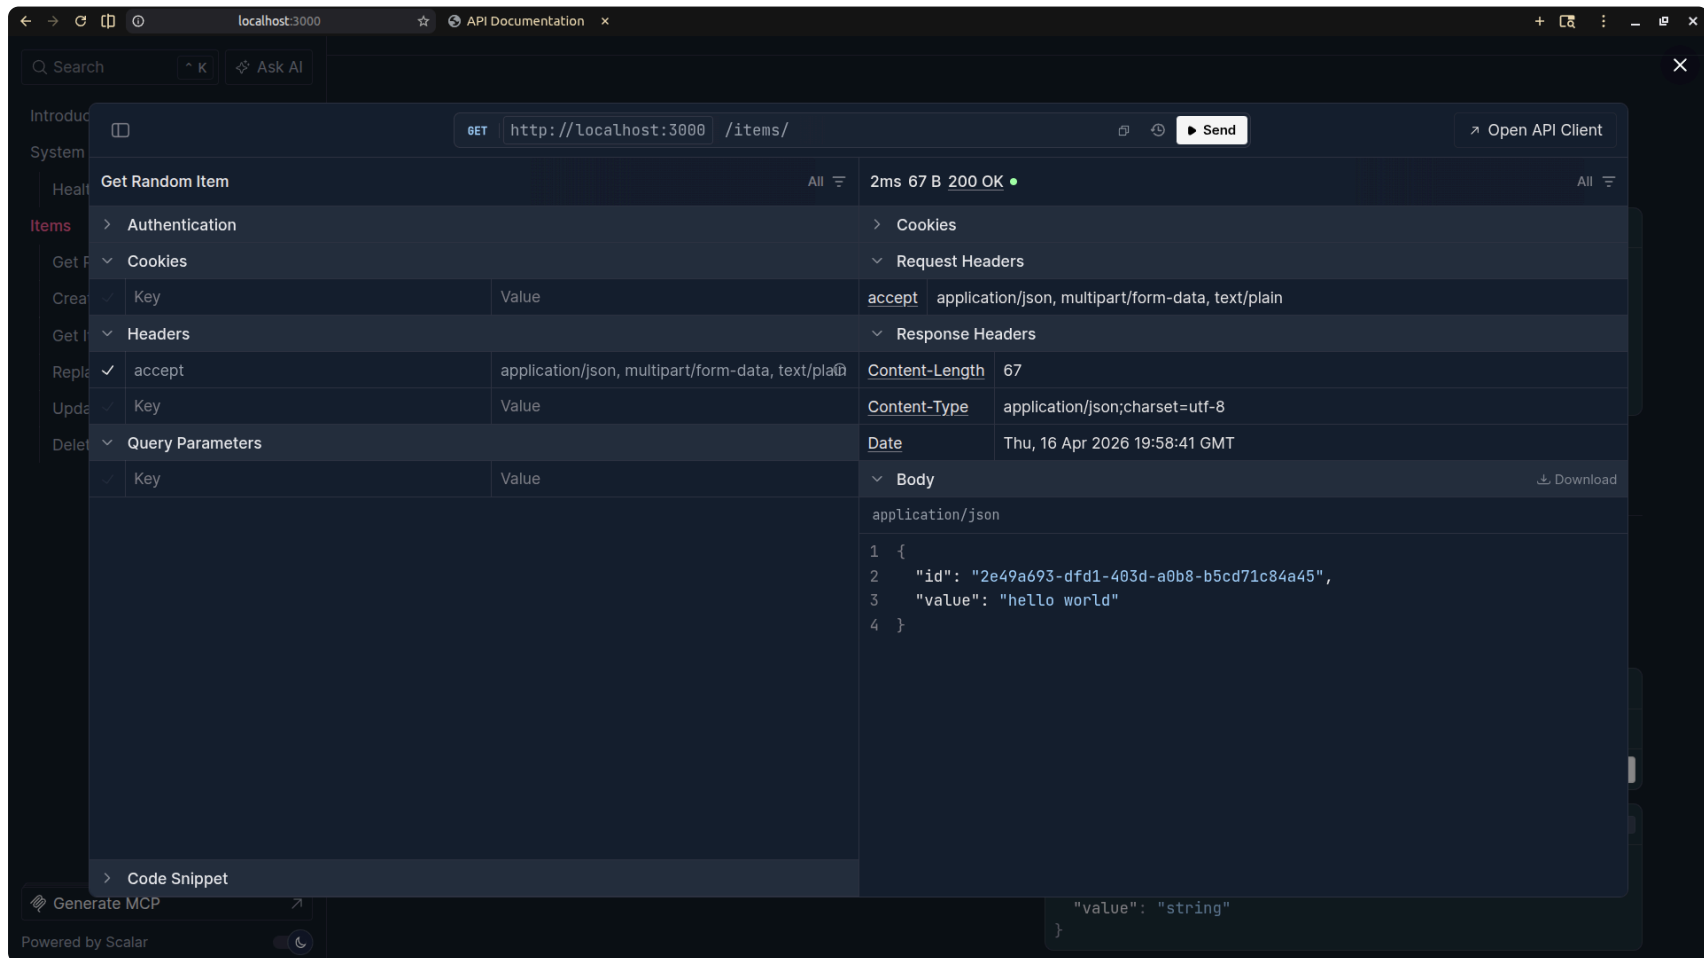

Introducción a las APIs

Interactuando con una API RESTful

Rutas / Routes / Endpoints

Middleware

Ejercicio 1: Lista anónima

Esta API RESTful expone:

- `/items`: permite solicitudes GET y POST.
- `/items/{id}`: permite solicitudes GET, PUT, PATCH y DELETE.

Consignas:

- Entren a **/docs** de la API, donde van a encontrar la documentación interactiva.
- Vayan a **Hoppscotch**¹ (va a ser necesario que instalen la extensión de Hoppscotch en el navegador).
- Prueben los distintos verbos HTTP sobre las rutas indicadas y observen las respuestas que devuelve la API.

¹También pueden usar cURL o la documentación interactiva.

Introducción a las APIs

Interactuando con una API RESTful

Rutas / Routes / Endpoints

Middlewares

Una ruta (también conocida como endpoint) es una URL que representa un recurso o una colección de recursos en una API RESTful.

- Las rutas se utilizan para acceder a los recursos y realizar operaciones sobre ellos utilizando los verbos HTTP.

En el ejercicio de la lista anónima, las rutas expuestas por la API RESTful son:

En el ejercicio de la lista anónima, las rutas expuestas por la API RESTful son:

- `/items`: representa la colección de ítems y permite realizar operaciones como obtener un ítem aleatorio de la lista (GET) o crear un nuevo ítem (POST).

En el ejercicio de la lista anónima, las rutas expuestas por la API RESTful son:

- `/items`: representa la colección de ítems y permite realizar operaciones como obtener un ítem aleatorio de la lista (GET) o crear un nuevo ítem (POST).
- `/items/{id}`: representa un ítem específico identificado por su `id` y permite realizar operaciones como obtener los detalles de un ítem (GET), actualizar un ítem (PUT o PATCH) o eliminar un ítem (DELETE).

Route parameters, query parameters, body & response

- Route parameters (p. ej., {id}): se utilizan para identificar recursos específicos. Ejemplo: `/users/:id`
- Query parameters: se utilizan para filtrar, ordenar o paginar recursos. Ejemplo: `/users?age=30&sort=asc`
- Body: se utiliza para enviar datos al servidor en solicitudes POST, PUT o PATCH.
Ejemplo: `{ "name": "Juan Pérez" }`
- Response: es la información que el servidor devuelve al cliente después de procesar una solicitud. Ejemplo:
`HTTP/1.1 200 OK`
`{ "id": 1, "name": "Juan Pérez" }`

Introducción a las APIs

Interactuando con una API RESTful

Rutas / Routes / Endpoints

Middlewares