

14 | 前端技术应用（一）：如何透明地支持数据库分库分表？

2019-09-13 宫文学 来自北京

《编译原理之美》



从今天开始，我们正式进入了应用篇，我会用两节课的时间，带你应用编译器的前端技术。这样，你会把学到的编译技术和应用领域更好地结合起来，学以致用，让技术发挥应有的价值。还能通过实践加深对原理的理解，形成一个良好的循环。

这节课，我们主要讨论，一个分布式数据库领域的需求。我会带你设计一个中间层，让应用逻辑不必关心数据库的物理分布。这样，无论把数据库拆成多少个分库，编程时都会像面对一个物理库似的没什么区别。

接下来，我们先了解一下分布式数据库的需求和带来的挑战。


分布式数据库解决了什么问题，又带来了哪些挑战

随着技术的进步，我们编写的应用所采集、处理的数据越来越多，处理的访问请求也越来越多。而单一数据库服务器的处理能力是有限的，当数据量和访问量超过一定级别以后，就要开

始做分库分表的操作。比如，把一个数据库的大表拆成几张表，把一个库拆成几个库，把读和写的操作分离开等等。**我们把这类技术统称为分布式数据库技术。**

分库分表（Sharding）有时也翻译成“数据库分片”。分片可以依据各种不同的策略，比如我开发过一个与社区有关的应用系统，这个系统的很多业务逻辑都是围绕小区展开的。对于这样的系统，按照**地理分布的维度**来分片就很合适，因为每次对数据库的操作基本上只会涉及其中一个分库。

假设我们有一个订单表，那么就可以依据一定的规则对订单或客户进行编号，编号中就包含地理编码。比如 SDYT 代表山东烟台，BJHD 代表北京海淀，不同区域的数据放在不同的分库中：

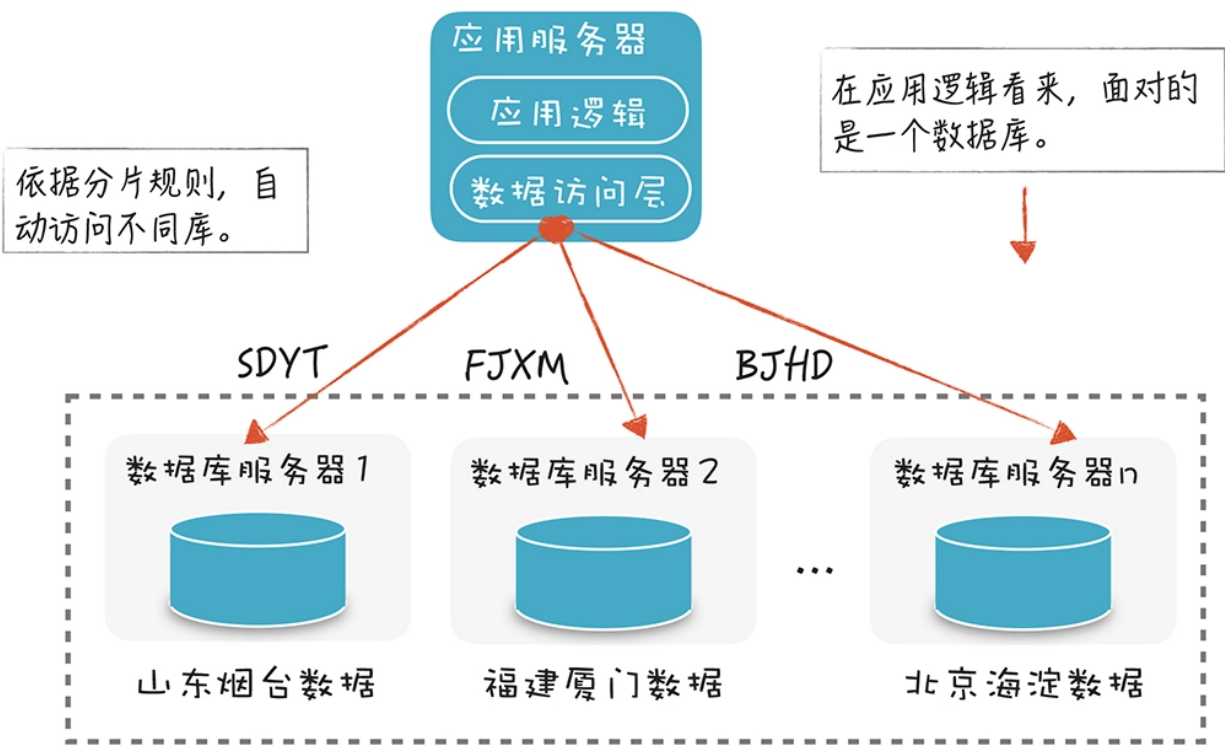

通过数据库分片，我们可以提高数据库服务的性能和可伸缩性。当数据量和访问量增加时，增加数据库节点的数量就行了。不过，虽然数据库的分片带来了性能和伸缩性的好处，但它也带来了一些挑战。

最明显的一个挑战，是数据库分片逻辑侵入到业务逻辑中。过去，应用逻辑只访问一个数据库，现在需要根据分片的规则，判断要去访问哪个数据库，再去跟这个数据库服务器连接。如果增加数据库分片，或者对分片策略进行调整，访问数据库的所有应用模块都要修改。这会让软件的维护变得更复杂，显然也不太符合软件工程中模块低耦合、把变化隔离的理念。

所以如果有一种技术，能让我们访问很多数据库分片时，像访问一个数据库那样就好了。**数据库的物理分布，对应用是透明的。**

可是，“理想很吸引人，现实很骨感”。要实现这个技术，需要解决很多问题：

首先是跨库查询的难题。如果 SQL 操作都针对一个库还好，但如果某个业务需求恰好要跨多个库，比如上面的例子中，如果要查询多个小区的住户信息，那么就要在多个库中都执行查询，然后把查询结果合并，一般还要排序。


如果我们前端显示的时候需要分页，每页显示一百行，那就更麻烦了。我们不可能从 10 个分库中各查出 10 行，合并成 100 行，这 100 行不一定排在前面，最差的情况，可能这 100 行恰好都在其中一个分库里。所以，你可能要从每个分库查出 100 行来，合并、排序后，再取出前 100 行。如果涉及数据库表跨库做连接，你想象一下，那就更麻烦了。

其次就是跨库做写入的难题。如果对数据库写入时遇到了跨库的情况，那么就必须实现分布式事务。所以，虽然分布式数据库的愿景很吸引人，但我们必须解决一系列技术问题。

这一讲，我们先解决最简单的问题，**也就是当每次数据操作仅针对一个分库的时候，能否自动确定是哪个分库的问题。**解决这个问题我们不需要依据别的信息，只需要提供 SQL 就行了。这就涉及对 SQL 语句的解析了，自然要用到编译技术。

解析 SQL 语句，判断访问哪个数据库

我画了一张简化版的示意图：假设有两张表，分别是订单表和客户表，它们的主键是 order_id 和 cust_id：

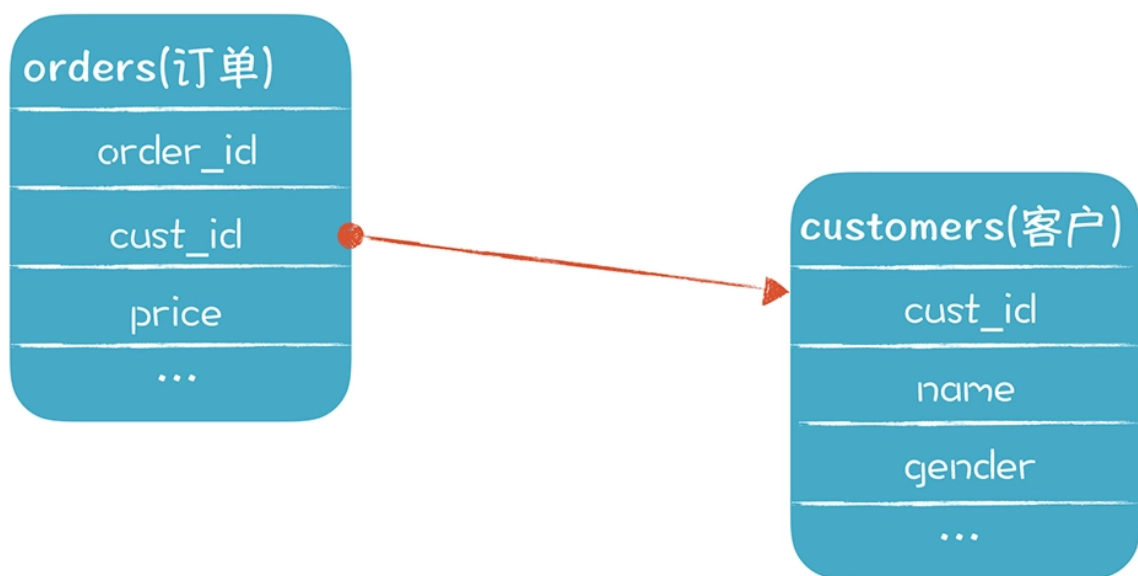

我们采用的分片策略，是依据这两个主键的前 4 位的编码来确定数据库分片的逻辑，比如：前四位是 SDYT，那就使用山东烟台的分片，如果是 BJHD，就使用北京海淀的分片，等等。

在我们的应用中，会对订单表进行一些增删改查的操作，比如会执行下面的 SQL 语句：

[复制代码](#)

```
1 //查询
2 select * from orders where order_id = 'SDYT20190805XXXX'
3 select * from orders where cust_id = 'SDYT987645'
4
5
6 //插入
7 insert into orders (order_id, ...其他字段) values( "BJHD20190805XXXX",...)
8
9 //修改
10 update orders set price=298.00 where order_id='FJXM20190805XXXX'
11
12 //删除
13 delete from orders where order_id='SZLG20190805XXXX'
```

我们要能够解析这样的 SQL 语句，根据主键字段的值，决定去访问哪个分库或者分表。这就需要用到编译器前端技术，包括**词法分析**、**语法分析**和**语义分析**。


听到这儿，你可能会质疑：“解析 SQL 语句？是在开玩笑吗？”你可能觉得这个任务太棘手，犹豫着是否要忍受业务逻辑和技术逻辑混杂的缺陷，把判断分片的逻辑写到应用代码里，或者想解决这个问题，又或者想自己写一个开源项目，帮到更多的人。

无论你的内心活动如何，应用编译技术，能让你有更强的信心解决这个问题。那么如何去做呢？要想完成解析 SQL 的任务，在词法分析和语法分析这两个阶段，我建议你采用工具快速落地，比如 Antlr。你要找一个现成的 SQL 语句的语法规则文件。

GitHub 中，那个收集了很多示例 Antlr 规则文件的 [项目](#)里，[有两个可以参考的规则](#)：一个是 [PLSQL](#)的（它是 Oracle 数据库的 SQL 语法）；一个是 [SQLite](#)的（这是一个嵌入式数据库）。

实际上，我还找到 MySQL workbench 所使用的一个产品级的 [规则文件](#)。MySQL workbench 是一个图形化工具，用于管理和访问 MySQL。这个规则文件还是很靠谱的，不过它里面嵌了很多属性计算规则，而且是 C++ 语言写的，我嫌处理起来麻烦，就先弃之不用，**暂且采用 SQLite 的规则文件来做示范。**

先来看一下这个文件里的一些规则，例如 select 语句相关的语法：

 复制代码

```
1 factored_select_stmt
2 : ( K_WITH K_RECURSIVE? common_table_expression ( ',' common_table_expression )*
3   select_core ( compound_operator select_core )*
4   ( K_ORDER K_BY ordering_term ( ',' ordering_term )* )?
5   ( K_LIMIT expr ( ( K_OFFSET | ',' ) expr )? )?
6   ;
7
8 common_table_expression
9 : table_name ( '(' column_name ( ',' column_name )* ')' )? K_AS '(' select_stmt
10 ;
11
12 select_core
13 : K_SELECT ( K_DISTINCT | K_ALL )? result_column ( ',' result_column )*
14   ( K_FROM ( table_or_subquery ( ',' table_or_subquery )* | join_clause ) )?
15   ( K_WHERE expr )?
16   ( K_GROUP K_BY expr ( ',' expr )* ( K_HAVING expr )? )?
17 | K_VALUES '(' expr ( ',' expr )* ')' ( ',' '(' expr ( ',' expr )* ')' )*
18 ;
```

```

19 result_column
20 : '*'
21 | table_name '.' '*'
22 | expr ( K_AS? column_alias )?
23 ;
24

```

我们可以一边看这个语法规则，一边想几个 select 语句做一做验证。你可以思考一下，这个规则是怎么把 select 语句拆成不同的部分的。

SQL 里面也有表达式，我们研究一下它的表达式的规则：

 复制代码


```

1  expr
2  : literal_value
3  | BIND_PARAMETER
4  | ( ( database_name '.' )? table_name '.' )? column_name
5  | unary_operator expr
6  | expr '||' expr
7  | expr ( '*' | '/' | '%' ) expr
8  | expr ( '+' | '-' ) expr
9  | expr ( '<<' | '>>' | '&' | '|' ) expr
10 | expr ( '<' | '<=' | '>' | '>=' ) expr
11 | expr ( '=' | '==' | '!=' | '<>' | K_IS | K_IS K_NOT | K_IN | K_LIKE | K_GLOB |
12 | expr K_AND expr
13 | expr K_OR expr
14 | function_name '(' ( K_DISTINCT? expr ( ',' expr )* | '*' )? ')'
15 | '(' expr ')'
16 | K_CAST '(' expr K_AS type_name ')'
17 | expr K_COLLATE collation_name
18 | expr K_NOT? ( K_LIKE | K_GLOB | K_REGEXP | K_MATCH ) expr ( K_ESCAPE expr )?
19 | expr ( K_ISNULL | K_NOTNULL | K_NOT K_NULL )
20 | expr K_IS K_NOT? expr
21 | expr K_NOT? K_BETWEEN expr K_AND expr
22 | expr K_NOT? K_IN ( '(' ( select_stmt
23 |                               | expr ( ',' expr )*
24 |                               )?
25 |                               ')'
26 |                               | ( database_name '.' )? table_name )
27 | ( ( K_NOT )? K_EXISTS )? '(' select_stmt ')'
28 | K_CASE expr? ( K_WHEN expr K_THEN expr )+ ( K_ELSE expr )? K_END
29 | raise_function
30 ;

```



你可能会觉得 SQL 的表达式的规则跟其他语言的表达式规则很像。比如都支持加减乘除、关系比较、逻辑运算等等。而且从这个规则文件里，你一下子就能看出各种运算的优先级，比如你会注意到，字符串连接操作 “||” 比乘法和除法的优先级更高。**所以，研究一门语言时积累的经验，在研究下一门语言时仍然有用。**

有了规则文件之后，接下来，我们用 Antlr 生成词法分析器和语法分析器：

 复制代码

```
1 antlr -visitor -package dsqL.parser SQLite.g4
```

在这个命令里，我用 `-package` 参数指定了生成的 Java 代码的包是 `dsqL.parser`。`dsqL` 是分布式 SQL 的意思。接着，我们可以写一点儿程序测试一下所生成的词法分析器和语法分析器：

 复制代码

```
1 String sql = "select order_id from orders where cust_id = 'SDYT987645'";
2
3 //词法分析
4 SQLiteLexer lexer = new SQLiteLexer(CharStreams.fromString(sql));
5 CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
6
7 //语法分析
8 SQLiteParser parser = new SQLiteParser(tokens);
9 ParseTree tree = parser.sql_stmt();
10
11 //输出lisp格式的AST
12 System.out.println(tree.toStringTree(parser));
```

这段程序的输出是 LISP 格式的 AST，我调整了一下缩进，让它显得更像一棵树：

 复制代码

```
1 (sql_stmt
2   (factored_select_stmt
3     (select_core select
4       (result_column
5         (expr
6           (column_name
```

```


7         (any_name order_id))))
8     from (table_or_subquery
9         (table_name
10            (any_name orders)))
11     where (expr
12         (expr
13            (column_name
14               (any_name cust_id)))
15         =
16         (expr
17            (literal_value
18               ('SDYT987645'))))))))

```

从 AST 中，我们可以清晰地看出这个 select 语句是如何被解析成结构化数据的，再继续写点儿代码，就能获得想要的信息了。

接下来的任务是：对于访问订单表的 select 语句，要在 where 子句里找出 cust_id="客户编号"或 order_id="订单编号"这样的条件，从而能够根据客户编号或订单编号确定采用哪个分库。

怎么实现呢？很简单，我们用 visitor 模式遍历一下 AST 就可以了：

 复制代码

```

1 public String getDBName(String sql) {
2     //词法解析
3     SQLiteLexer lexer = new SQLiteLexer(CharStreams.fromString(sql));
4     CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
5
6     //语法解析
7     SQLiteParser parser = new SQLiteParser(tokens);
8     ParseTree tree = parser.sql_stmt();
9
10    //以lisp格式打印AST
11    System.out.println(tree.toStringTree(parser));
12
13    //获得select语句的要素,包括表名和where条件
14    SQLVisitor visitor = new SQLVisitor();
15    SelectStmt select = (SelectStmt) visitor.visit(tree);
16
17    String dbName = null;
18    if (select.tableName.equals("orders")) {
19        if (select.whereExprs != null) {

```



```

20         for (WhereExpr expr : select.whereExprs) {
21             //根据cust_id或order_id来确定库的名称
22             if (expr.columnName.equals("cust_id") || expr.columnName.equals("
23                 //取编号的前4位，即区域编码
24                 String region = expr.value.substring(1, 5);
25                 //根据区域编码，获取库名称
26                 dbName = region2DB.get(region);
27                 break;
28             }
29         }
30     }
31 }
32 return dbName;
33 }

```

获取表名和 where 子句条件的代码在 SQLVisitor.java 中。因为已经有了 AST，抽取这些信息是不难的。你可以点开我在文稿中提供的链接，查看示例代码。

我们的示例离实用还有多大差距？

目前，我们已经初步解决了数据库访问透明化的问题。当然，这只是一个示例，如果要做得严密、实用，我们还要补充一些工作。

我们需要做一些语义分析工作，确保 SQL 语句的合法性。语法分析并不能保证程序代码完全合法，我们必须进行很多语义的检查才行。

我给订单表起的名字，是 orders。如果你把表名称改为 order，那么必须用引号引起来，写成 'order'，不带引号的 order 会被认为是一个关键字。因为在 SQL 中我们可以使用 order by 这样的子句，这时候，order 这个表名就会被混淆，进而被解析错误。这个语法解析程序会在表名的地方出现一个 order 节点，这在语义上是不合法的，需要被检查出来并报错。

如果要检查语义的正确性，我们还必须了解数据库的元数据。否则，就没有办法判断在 SQL 语句中是否使用了正确的字段，以及正确的数据类型。除此之外，我们还需要扩展到能够识别跨库操作，比如下面这样一个 where 条件：

 复制代码

```
1 order_id = 'FJXM20190805XXXX' or order_id = 'SZLG20190805XXXX'
```

分析这个查询条件，可以知道数据是存在两个不同的数据库中的。但是我们要让解析程序分析出这个结果，甚至让它针对更加复杂的条件，也能分析出来。这就需要更加深入的语义分析功能了。

最后，解析器的速度也是一个需要考虑的因素。因为执行每个 SQL 都需要做一次解析，而这个时间就加在了每一次数据库访问上。所以，SQL 解析的时间越少越好。因此，有的项目就会尽量提升解析效率。**阿里有一个开源项目 Druid，是一个数据库连接池。**这个项目强调性能，因此他们纯手写了一个 SQL 解析器，尽可能地提升性能。

总之，要实现一个完善的工具，让工具达到产品级的质量，有不少工作要做。如果要支持更强的分布式数据库功能，还要做更多的工作。不过，你应该不会觉得这事儿有多么难办了吧？至少在编译技术这部分你是有信心的。

在这里，我还想讲一讲 SQL 防注入这个问题。SQL 注入攻击是一种常见的攻击手段。你向服务器请求一个 url 的时候，可以把恶意的 SQL 嵌入到参数里面，这样形成的 SQL 就是不安全的。


以前面的 SQL 语句为例，这个 select 语句本来只是查询一个订单，订单编号

“SDYT20190805XXXX”作为参数传递给服务端的一个接口，服务端收到参数以后，用单引号把这个参数引起来，并加上其他部分，就组装成下面的 SQL 并执行：

 复制代码

```
1 //原来的SQL
2 select * from orders where order_id = 'SDYT20190805XXXX'
```


如果我们遇到了一个恶意攻击者，他可能把参数写成 “SDYT20190805XXXX’ ; drop table customers; --” 。服务器接到这个参数以后，仍然把它拿单引号引起来，并组装成 SQL，组装完毕以后就是下面的语句：

 复制代码

```
1 //被注入恶意SQL后
```

```
2 select * from orders where order_id = 'SDYT20190805XXXX'; drop table customers; -
```

如果你看不清楚，我分行写一下，这样你就知道它是怎么把你宝贵的客户信息全都删掉的：

 复制代码

```
1 //被注入恶意SQL后
2 select * from orders where order_id = 'SDYT20190805XXXX';
3 drop table customers; // 把顾客表给删了
4 --'                      //把你加的单引号变成了注释，这样SQL不会出错
```

所以 SQL 注入有很大的危害。而我们一般用检查客户端传过来的参数的方法，看看有没有 SQL 语句中的关键字，来防止 SQL 注入。不过这是比较浅的防御，有时还会漏过一些非法参数，所以要在 SQL 执行之前，做最后一遍检查。而这个时候，就要运用编译器前端技术来做 SQL 的解析了。借此，我们能检查出来异常：**明明这个功能是做查询的，为什么形成的 SQL 会有删除表的操作？**

通过这个例子，我们又分析了一种场景：开发一个安全可靠的系统，用编译技术做 SQL 分析是必须做的一件事情。

课程小结

今天，我带你利用学到的编译器前端技术，解析了 SQL 语句，并针对分布式数据库透明查询的功能做了一次概念证明。

SQL 是程序员经常打交道的语言。有时，我们会遇到需要解析 SQL 语言的需求，除了分布式数据库场景的需求以外，Hibernate 对 HQL 的解析，也跟解析 SQL 差不多。而且，最近有一种技术，能够通过 RESTful 这样的接口做通用的查询，其实也是一种类 SQL 的子语言。

当然了，今天我们只是基于工具做解析。一方面，有时候我们就是需要做个原型系统或者最小的能用的系统，有时间有资源了，再追求完美也不为过，比如追求编译速度的提升。另一方面，你能看到 MySQL workbench 也是用 Antlr 来作帮手的，在很多情况下，Antlr 这样的工

具生成的解析器足够用，甚至比你手写的还要好，所以，我们大可以节省时间，用工具做解析。

可能你会觉得，实际应用的难度似乎要低于学习原理的难度。如果你有这个感觉，那就对了，这说明你已经掌握了原理篇的内容，所以日常的一些应用根本不是问题，你可以找出更多的应用场景来练练手。

一课一思

你在工作中，是否遇到过其他需要解析 SQL 的场景？另外，当你阅读了 SQL 的规则文件之后，是否发现了它跟 Java 这样的语言规则的不同之处？是更加简单还是更复杂？欢迎在留言区写下你的发现。

最后，感谢你的阅读，如果这篇文章让你有所收获，也欢迎你将它分享给更多的朋友。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

精选留言 (17)



xiaoma2008

2019-11-14

如果老师对分布式数据库比较熟的话，希望老师能出个分布式查询的课程！

作者回复：我最近其实在构思写一个分布式数据访问的工具。跟MyCat的定位会不大相同，是想整体上把数据访问这件事情，对应用透明化。野心有点大。

因为现在很多用到数据库的应用，其水平扩展能力都困在了数据库这个点上。这个问题不解决，所谓云原生就是在忽视房间里的大象。

我看资料，已经有一些分布式数据库的商业产品。但要像使用一个单一的数据库一样的使用它，还是有点困难。

我整理一下这方面的思路，会跟大家分享的。

共 2 条评论 >

👍 13

David



2019-10-01

关于编译技术还有什么经典的应用场景吗？老师帮我们拓展一下想象力。

作者回复：每个领域都会有这样的场景。

无论是上层的应用软件（如工资表软件），还是下层的基础软件（如数据库软件）。只要想让软件的功能有一定灵活性的、通用性的，都需要编译技术。

曾经在Lisp圈里（参见《黑客与画家》），有人说，每个软件做到极致的时候，里面都会包含一个拙劣的Lisp实现。他的意思是，每个软件做到极致，都要有灵活定制的能力，也就是需要编译技术的支持。

具体来说，每个领域不一样，所以举例子也只能举自己熟悉领域的例子。

我熟悉的领域：

1.企业软件：比如ERP软件等。定制能力是否强大，就是优秀的企业软件和平庸的企业软件的区别。

现在的企业软件在实施的时候，成本往往很高，就是这方面比较差。我目前手头在做的一门语言，就是在解决这个领域的问题。

2.中间件/基础软件：这里肯定需要。例子太多了。

3.GIS，也算一种基础软件吧，也有编程能力。

其他同学，有的熟悉游戏领域，有的在AI领域，各自都有不同的场景。



👍 6



sugar

2020-04-17

我来说说工作中sql解析的场景吧：一般后端同学都有自己雪藏的一大坨复杂的sql祖传代码，作为写新sql参考也好、拿来给带的实习生做演示也好，读起来肯定是带换行带缩进才比较舒服；而到了执行的时候，linux各种终端 ssh隧道之间复制粘贴，肯定最希望的还是去掉一切不必要的空格、换行符以及缩进制表符这样的1-line-sql，这个诉求我个人是长期存在的，目前为止在大多数ide里我没发现100%解决这个需求场景的sql formatter，况且绝大多数ide中sql格式化的插件都有各种小毛病，用起来让人不爽，自己写一个 想怎么hack怎么hack。这算是个不错的自己写sql parser的场景吧～



👍 5



janey

2019-09-17

在编译器层面实现分布式数据查询，可以理解为把多表查询提前了吗？只是看起来就一个select语句

作者回复：你说的多表，是指同一个表在不同服务器上的分片吗？

如果一个SQL是涉及多个分片的，解析了SQL以后，是可以针对每个分片重新生成SQL的。但这个需要

对语义更深的理解，要把SQL语句变成关系代数的运算（选择、投影、笛卡尔积、Union等），这样就知道如何正确的重组成多个SQL了。



👍 3



coconut

2021-01-07

老师，想要满足 高性能地解析SQL到语法树 这个需求，我尝试用antlr和yacc go lang写了demo测试，antlr差不多性能降了300+倍，goyacc下降了10倍左右。

如果还想提高性能，还有什么方式么？我想到的

- 1.调研sql parser，如druid
- 2.尝试其他语言（估计不会有啥提升）

作者回复：你能动手测量实际的性能，非常好！在有些应用场景中，SQL解析的性能确实很重要，因为它会叠加到每次服务请求的时间上，影响到系统响应的速度。

在《编译原理实战课》中，专门有讲MySQL的编译器的内容。你可以参考MySQL编译器的实现方法，简单概括一下它的特点：

- 1.词法分析器是手写的，这样会提供一定的灵活性。
- 2.语法分析器是用bison(yacc)实现的，你可以参考它的语法定义文件，看看跟自己做的定义文件的区别。mysql的例子证明，哪怕是生产级的产品，用工具来做语法分析仍然是可行的。

另外，在分析V8等编译器的时候，也提到了一些解析速度优化的方法，因为javascript需要解析后才能执行，解析速度慢就影响页面体验，所以采用了词法解析查字典等技术，把性能压榨到极致。



👍 2



Richie

2019-09-22

老师能不能多讲点，关于SQL解析的内容，更深，更细

作者回复：SQL的部分展开确实挺多的。

要不然跟极客时间合作一本书，收集大家的需求，把一些细节更多的展开？

或者后面做课程升级的时候，考虑扩展一下这部分。



👍 2



书忆江南
2020-07-18

SparkSQL也是用Antlr4来进行SQL语法的解析的



1



reverse
2020-03-27

注意; SQLite 的地址是 : <https://github.com/antlr/grammars-v4/blob/master/sql/sqlite/SQLite.g4>

作者回复: 感谢分享!



1



农村合作社
2022-11-16 来自广东

好像没有代码链接, 我补一下:

https://github.com/RichardGong/PlayWithCompiler/blob/master/lab/db/src/main/playdb/SQ_LVisitor.java



dll
2022-07-23

对于防sql注入安全检查的具体code老师有没有资料能告知一下, 谢谢



dll
2022-07-23

老师这节课的内容是掌握了本章节讲到的生成代码解析sql, 增加防注入功能, 模拟一个根据主键前四个字母定位数据库位置, 调用对应数据的sql查询就可以吗



if...else... 
2021-10-15

规则文件, 看起来感觉陌生, 不知道啥意思, 只知道是一条条规则





Nick

2021-03-25

“作者回复: 我最近其实在构思写一个分布式数据访问的工具。跟MyCat的定位会不大相同, 是想整体上把数据访问这件事情, 对应用透明化。野心有点大。
因为现在很多用到数据库的应用, 其水平扩展能力都困在了数据库这个点上。这个问题不解决, 所谓云原生就是在忽视房间里的大象。
我看资料, 已经有一些分布式数据库的商业产品。但要像使用一个单一的数据库一样的使用它, 还是有点困难。
我整理一下这方面的思路, 会跟大家分享的”
宫老师, 我们很想听 您 关于 分布式数据访问工具 的分享。

作者回复: 奥? 我还挖过这样一个坑呀:-)

好吧, 我确实关心这个方向, 那我一定整理出一篇加餐来!

总体来说, 数据库这个瓶颈, 还有围绕数据库的计算模式, 有点让人失望。我希望能见到革命性的创新出现, 而不是现在的修修补补。



超越杨超越

2020-11-10

对老师讲的这部分还是没有太理解。
采用编译技术对SQL进行解析之后呢, 结果是什么呢? 遇到合法的SQL就执行, 非法的SQL语句就直接报错么?
请问采用类似于正则匹配之类的方式, 可以做到么?

作者回复: 我再帮你理一下思路:

首先, 你要理解本节课所提到的场景。在构建大型的系统的时候, 经常需要把数据分片, 也就是把逻辑上是同一个表的数据, 物理上存放不同的数据库服务器上。但是在编程的时候呢, 又不想关心底层数据物理存储的细节, 从而让业务逻辑与数据存储策略解耦。于是, 就有一些中间件来完成这个任务。它们要能够读懂SQL语句, 并把不同的SQL语句导向到不同的数据库服务器。

那怎么读懂SQL语句呢? 这就需要编译技术的帮助了。首先, 通过语法分析, 把一个SQL语句变成结构化的AST, 这样你就知道select子句、from子句、where子句等分别是什么, 等等。接着, 你再根据DSL中定义的规则, 判断出该SQL应该发往哪个数据库服务器。

你说的正则匹配, 也是可以的, 不过正则文法的描述能力差一些。对于比较复杂的语句, 正则文法是无能为力的。即使是用正则文法的方式, 其实也一样是经历了一个解析过程, 也就是编译过程。



冯选刚

2020-01-23

学到了。

作者回复: Great!

希望应用篇能够帮大家把编译原理跟实际应用更好地结合起来!



zhj

2019-11-05

SQLVisitor代码在哪里了

作者回复: <https://github.com/RichardGong/PlayWithCompiler/blob/master/lab/db/src/main/playdb/SQLVisitor.java>

我在文稿中加一下链接...



52rock

2019-10-03

查找delete没有where的SQL

作者回复: 嗯。这种delete语句肯定比较危险。

