计算机网络实验指导书

实验二:协议数据的捕获和解析

北京邮电大学计算机学院 2024年5月

□ 录

1.	实验类别	. 1
2.	实验内容和实验目的	1
3.	实验学时	. 1
4.	实验组人数	. 1
5.	实验设备环境	. 1
6.	教学要点与学习难点	. 1
7.	实验步骤	. 2
	7.1 准备工作	. 2
	7.2 数据捕获	. 2
	7.2.1 捕获 ICMP 协议数据	2
	7.2.2 捕获 DHCP 协议数据	2
	7.2.3 捕获 ARP 协议数据	2
	7.2.4 捕获 TCP 协议数据	2
	7.3 协议分析	. 2
	7.4 撰写实验报告	. 3
8.	Wireshark 软件使用说明	3
	8.1 Wireshark 软件的安装	3
	8.2 运行 Wireshark 并设置捕获条件	3
	8.3 解码分析	. 4
9.	实验报告要求	. 5
	9.1 实验内容和实验步骤描述	. 5
	9.2 IP 协议分析	5
	9.3 ICMP 协议分析	6
	9.4 DHCP 协议分析	6
	9.5 ARP 协议分析	6
	9.6 TCP 协议分析	6
	9.7 实验结论和实验心得	. 6

实验二:协议数据的捕获和解析

1. 实验类别

协议分析验证型

2. 实验内容和实验目的

本次实验主要包含下列内容:

- 1)使用Wireshark软件捕获在使用ping命令时产生的ICMP消息;
- 2)分析网络层 IP 包头格式,理解各字段的作用,对于分段和校验和进行验证;
- 3)使用 Wireshark 软件捕获在使用 ARP 消息,分析其消息格式,理解其工作原理;
- 4)使用 Wireshark 捕获 DHCP 消息·分析其消息序列·理解 DHCP 的功能和操作原理;
- 5)使用 Wireshark 捕获 TCP 消息·分析 TCP 报文段头格式·理解连接建立和释放的原理·差错控制原理、序号和窗口管理的原理。

通过本实验学生可以深入理解分层体系结构,理解和掌握 TCP/IP 协议栈的代表协议—— $IP \times TCP \times UDP \times ICMP \times ARP$ 和 DHCP 协议的要点。

3. 实验学时

4 学时。

4. 实验组人数

每组1人,独立完成数据捕获工作、进行分析并撰写实验报告。

5.实验设备环境

1 台装有 MS Windows 系列操作系统或 Mac OS 的计算机·能够连接到 Internet·并安装 Wireshark 软件。

6. 教学要点与学习难点

在课堂教学和教材中给出了 IP、TCP 和 UDP 协议的头部格式和工作原理,但是学生对于一些关键字段和主要原理缺乏感性认识,理解不足。同时,在教材中,对于 ICMP、ARP 和 DHCP 等协议仅仅进行了简单介绍。在本实验中,学生通过使用 Wireshark 软件来捕获网络上实际传输的数据,可以加深对于上述协议的要点的理解,例如 IP 分段、TCP 的连接管理、ICMP 的功能、ARP 的功能、DHCP 的功能等;同时对于教材中没有包含或阐述不够详细的内容,例如 IP 包头校验和的计算、TCP 的 MSS 概念、ICMP 的消息格式、ARP 的消息格式、DHCP 的消息格式及操作过程等,可以通过分析数据格式和协议流程进行自学和了解。

在本实验中·熟悉 Wireshark 软件并进行消息捕获的工作比较简单·实验的重点和难点在于协议的分析工作·例如 DHCP 消息的含义和操作过程·学生需要对所捕获到的 DHCP 消息的格式和序列进行分析·绘制出 DHCP 消息序列图·从而达到理解协议工作原理的目的。

7. 实验步骤

7.1准备工作

- 1. 下载 Wireshark 软件并了解其功能和使用方法。
- 2. 确保计算机已经连接到网络。
- 3. 启动 Wireshark · 设置捕获接口(Interface)为本机网卡 · 选中混杂模式(promiscuous mode) 捕获选项 · 设置合适的捕获过滤器(Capture Filter):

对于 ping 命令,设置捕获过滤器为 icmp

对于 DHCP 消息,设置捕获过滤器为 udp port 67

对于 ARP 消息,设置捕获过滤器为 arp

对于通过网页浏览应用来捕获 TCP 消息,设置捕获过滤器为 tcp port 80

4. 开始捕获。

7.2数据捕获

7.2.1 捕获 ICMP 协议数据

- 1. 运行 ping 命令 (例如: c> ping 192.168.0.1)· 远程主机地址可以是本机地址、网关路由器地址,也可以是域名 (如 www.bupt.edu.cn)。将捕获到的数据保存为文件。
- 2. 使用 Windows 中 ping 命令的-l 选项 (例如:c>ping -l 8000 192.168.0.1)·生成大于 8000 字 节的 IP 包并发送,捕获后分析其分段传输的包结构。

7.2.2 捕获 DHCP 协议数据

- 1. 使用 ipconfig 命令释放计算机的 IP 地址 (c>ipconfig -release);
- 2. 使用 ipconfig 命令重新申请 IP 地址 (c>ipconfig -renew)。 此时 wireshark 窗口中可以捕获到完整的 DHCP 地址分配的流程,将捕获到的数据保存为文件。

7.2.3 捕获 ARP 协议数据

采用与 7.2.2 相同的方法释放 IP 地址并重新申请,在 wireshark 窗口中可以捕获到 ARP 请求和响应消息,保存为文件。

7.2.4 捕获 TCP 协议数据

打开浏览器·输入一个页面内容较简单的网页的 URL·如 www.baidu.com; 网页全部显示后 关闭浏览器。

7.3 协议分析

运行 Wireshark 软件, 打开所捕获的数据文件, 完成下列分析工作:

- 1. **IP** 包头分析:对于采用 ping 命令-1 选项捕获的 **ICMP** 消息·对承载 **ICMP** 消息的 **IP** 包进行分析·记录包头各字段的值·对照讲义和教材分析各字段的功能·并对于分段进行验证;
- 2. ICMP 消息分析:记录并分析 ICMP 消息中分析各字段的功能;
- 3. DHCP 消息分析:针对一次地址分配过程 (Transaction ID 相同的 4 个消息)·分析其通信过程,

画出地址分配的消息序列图·并记录采用 DHCP 协议配置的各个参数。

- 4. ARP 消息分析: 对照讲义理解 ARP 的操作过程,记录并分析消息中各字段的功能。

上述分析工作应在实验报告中进行详细描述,具体要求参见第9节。

7.4 撰写实验报告

按第 9 节的要求撰写实验报告·对于捕获到的数据进行认真分析·归纳各协议的工作原理和实现要点。

8. Wireshark 软件使用说明

本次实验使用的是 Wireshark 软件,其早期版本称为 Ethereal。Wireshark 是一个网络包分析工具,它可以捕获网络中传输的数据包,对于数据包进行解析,并显示包中各协议数据的详细内容,是 目 前最好的开源网络分析软件之一。Wireshark 可以应用在下列情形:

帮助网络管理员解决网络问题

帮助网络安全工程师检测安全隐患

帮助开发人员测试其开发的协议的执行情况

帮助学生学习网络协议

8.1 Wireshark 软件的安装

□ http://www.wireshark.org 下载 Wireshark 安装包并执行·安装选项可以选择默认配置。Wireshark 安装包中已包含 WinPcap·无需单独下载安装。

8.2 运行Wireshark并设置捕获条件

运行 Wireshark 软件,在启动页中选中活跃的网卡,如图 1 所示的以太网,然后设置捕获过滤器条件,可以设置需要捕获的协议和端口号,例如捕获 DHCP 消息时,应设为:udp port 67。设置好后,点击左上 角蓝色的图标即开始捕获。

◀ Wireshark 网络分析器

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电活(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

Apply a display filter ... (Ctrl-/>

欢迎使用 Wireshark

打开


D:\Teaching\Internet Applications\Lab\2018\IMAP-not secure.pcapng (11244 Bytes)

D:\Teaching\Internet Applications\Lab\2018\MX query.pcapng (27 KB)

D:\Teaching\Internet Applications\Lab\2014\project\MX query.pcapng (27 KB)

D:\Teaching\Internet Applications\Lab\2018\project\MX query.pcapng (27 KB)

D:\Teaching\Internet Applications\slides2018\getNextRequest.pcapng (10388 Bytes)



□ 1 Wireshark 的捕获条件设置示例

8.3解码分析

启动捕获之后·运行相应的网络通信程序·Wireshark 即可以捕获到网卡发送和接收到的符合捕获条件的数据·并在显示在如图 2 所示的主窗口中。

注:在显示过滤器中进行设置,可以只显示需要的消息,例如图 2 中,udp.port==67,表示只显示 DHCP 消息。Wireshark 的数据显示窗口分为 Packet List、Packet Detail 和 Packet Byte 三部分。

1. PacketList:显示所捕获到的所有数据包·每行显示一个数据包。如果选中一行·在下面的 Packet Detail 和 Packet Byte 窗口中显示对应的详细信息。

默认情况下, PacketList 显示包括下面各列:

No. :表示包的序号 Time:表示包的时间戳 Source:显示包的源 IP 地址

Destination:显示包的目的 IP 地址 Protocal:显示包内数据的协议类型

Length:数据帧(不包括帧尾的校验字段)的长度


Info:包内容的主要信息,例如对于 DHCP 消息,显示消息类型、TransactionID 等信息。

2. PacketDetail:显示在 PacketList 窗口中所选中的数据包解析后的详细信息,包括每个协议字段的 含义及其值。PacketList 窗口中的显示是从数据链路层开始,每层协议显示一行概要信息,包括协议的源 地址和目的地址。如图 2 示例的 UDP 消息,概要信息分别显示了以太网帧地址、IP 包地址和 UDP 数据报

端口号。

每层协议的细节信息是以树状方式组织的,可以展开,如图 2 示例,对 DHCP 的协议消息进行了展开,可以看到每个协议字段的名字、值和补充信息。

3. Packet Byte:以十六进制的方式在 PacketList 和 PacketDetail 窗口中所选中的部分对应的数据值。该窗口分为 3 部分,左侧分栏显示选中数据在整个帧中的偏移量,中间分栏显示 16 进制的对应值,右侧分栏显示对应的 ASCII 字符值。如图 2 所示,在 PacketDetail 窗口中选中了 DHCP Discover 消息的 Message Type 字段,其值为 1、长度为 1 字节,对应的十六进制值为 01。

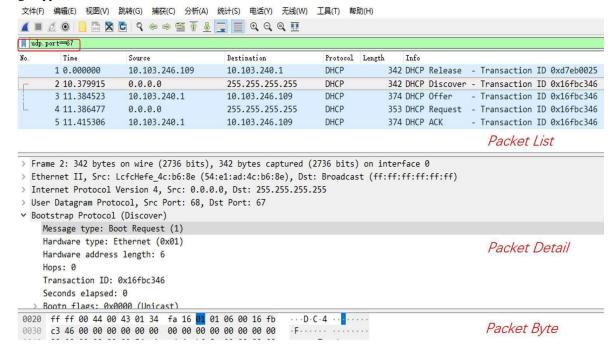

□ 2Wireshark主窗口示例

关于 Wireshark 的详细功能和具体使用说明,请参照 Wireshark 用户手册。

9. 实验报告要求

本节描述了应提交实验报告的内容提纲和每项具体要求。实验完成后,应以电子版方式提交实验报告。

9.1 实验内容和实验步骤描述

描述本次实验的任务、内容、实验环境和实验步骤。

9.2 IP协议分析

1) 对于所捕获并选中的 IP 包,找出包头各字段,参照下表示例的格式记录在实验报告中:

字段₽	报 文(16进制)↔	内容₽
包头长度₽	45₽	包头长 20 字节₽
服务类型₽	00₽	正常时延,正常吞吐量,正常可靠性。
总长度₽	004e₽	数据分组长 78 字节⇨
标识₽	b46c₽	标识为 46188₽
标志₽	00₽	MF=0,DF=0 允许分片,此片为最后一片₽
片偏移↔	00₽	偏移量为 0₽
生存周期₽	40₽	每跳生存时间为 64 秒₽
协议₽	11₽	携带的数据来自 UDP 协议₽
头部校验和↩	b7bc₽	IP 头部校验和为 b7bc≠
源地址↩	a9feba79₽	源地址为 169.254.186.121₽
目的地址₽	a9feffff₽	目的地址 169.254.255.2554

- 2)描述 IP 包头校验和的校验原理,并针对上述 IP 包头进行校验和的验证。
- 3)描述 IP 包分段原理·并通过所捕获到的 IP 包的相关字段进行验证。

9.3 ICMP 协议分析

- 1) 对照讲义,理解 ICMP 的功能,
- 2) 记录 ICMP 的包格式,自己查找资料总结各字段的功能。

9.4 DHCP 协议分析

- 1) 对照讲义和教材理解 DHCP 的功能·观察 DHCP ACK 消息的各字段·自己查找资料理解各字段的功能·总结采用 DHCP 协议可以提供哪些配置参数。
- 2)根据捕获到消息·画出 DHCP 地址分配过程的消息序列图。注意 DHCP 是采用 Client-Server 模式工作的·你捕获到的消息中·DHCP Server 是否由路由器充当?是否有 DHCP Relay?

9.5 ARP 协议分析

- 1)根据捕获到的消息,对照讲义,理解 ARP 的功能和操作原理。
- 2) 记录 ARP 的包格式,自己查找资料总结各字段的功能。

9.6 TCP 协议分析

- 1) 对照讲义和教材理解 TCP 报文段的首部各字段的功能,以表格的方式总结每个字段的名字、长度和功能。
- 2) 针对连接建立消息和连接释放消息·分析相应标志位和序号的作用·参照讲义中的示例画出连接建立和连接释放过程的消息序列图·在图上标出对应的标志位和序号。
- 3)针对 TCP 的数据传输过程中的数据报文段和应答报文段,分析发送序号、应答序号、应答标志位、窗口大小、数据长度、MSS 等字段的作用,参照讲义中的示例画出数据传输过程的消息序列图,其中应包括数据校验错和数据丢失导致的数据重传情形,在图上应标出对应的序号、标志位和窗口大小。

9.7 实验结论和实验心得

总结实验中遇到的问题和解决方案,总结实验心得。