00

CompanyGraph – Ihre Systemlandschaft in der Sprache von ArchiMate

Systeme und ihre Arten, Verbindungen, Daten und Services, geschrieben als Seiten, über die eine Prüfung wacht, und in beide Richtungen auf ArchiMate abgebildet.

BERUHT AUF `concept Pack`

Robert Blust · Software Engineer & Architect

Das Modell fragen

01

Die Methode, die Sie kennen

Das Pack schreibt die Elemente von ArchiMate als Seiten auf, und sein README bildet diese Seiten in beide Richtungen auf ArchiMate ab.

THE OPEN GROUP — ArchiMate Model Exchange File Format

ArchiMate® ist eine eingetragene Marke von The Open Group. Das Pack verwendet den Namen, um zu sagen, woran seine Typen ausgerichtet sind; es gibt keinen Teil der Spezifikation wieder, und nichts hier ist von The Open Group zertifiziert.

BERUHT AUF `concept Pack`

Das Modell fragen

02

Ein System und seine Art

Ein einziger Typ statt der sechs Elemente von ArchiMate. Seine Art ist eine Seite, die in den Worten Ihrer Firma das ArchiMate-Element ein einziges Mal festhält.

BERUHT AUF `system-kind Deployment` `system-kind Platform` `system-kind SaaS`

model/system-kinds/deployment.md

```
---
id: 01a1256e-57e2-7acc-a706-3177ef8b8dac
source: Local
rank: 10
element: application-component
---
# Deployment
> Software CompanyGraph builds, releases and deploys to a platform it rents or takes free.
…
```


Das Modell fragen

03

Ein System

Ein System nennt seine Art, den Sitz, dem es gehört, den Auftragsbearbeiter dahinter und das, worauf es läuft.

BERUHT AUF `system MCP server` `system Cloud Run`

model/systems/mcp-server.md

```
---
id: 01a1256e-8662-7925-9097-a884e87a2658
source: Local
kind: Deployment
owner: Owner
processor: Google Cloud
part-of: Cloud Run
---
# MCP server
> Answers questions about CompanyGraph's own model, read at one pinned commit when its
  image is built and not live, over the Model Context Protocol at mcp.companygraph.io, for
  any agent that connects and for the chat.
…
```


Das Modell fragen

04

Womit es verbunden ist

Eine Zeile steht beim System, das die Daten empfängt. In `As` steht der Name des Interfaces, in `Service` der Service, den die Verbindung aufruft.

BERUHT AUF `system Chat server` `service MCP endpoint` `system Claude API`

model/systems/chat-server.md

```
…
## Connects to
| System | As | Service | Carries | Via |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCP server | Streamable HTTP | MCP endpoint | Entity | HTTPS |
| Claude API | Messages API | | | HTTPS |
| TypeSafe | System One API | | | HTTPS |
…
```


Das Modell fragen

05

Welche Daten es führt

Eine Zeile nennt ein Konzept und das Datenobjekt, in dem es liegt, dazu den Zugriff. Für jedes Konzept ist genau ein System `master`.

BERUHT AUF `system GitHub` `data-object Repository` `data-object Snapshot` `concept Instance`

model/systems/github.md

```
…
# GitHub
> Holds CompanyGraph's repositories, among them the vocabulary, the tools and its own
  model, with their pull requests, issues and releases, for the seats that work on them.

## Holds
| Concept | Data object | Access |
| --- | --- | --- |
| Instance | Repository | master |
…
```


Das Modell fragen

06

Ein Service

Ein Service ist, was ein System anderen anbietet. Er wird von den Systemen bereitgestellt, die ihn anbieten, und realisiert das Feature, das der Fachbereich sieht.

BERUHT AUF `service MCP endpoint`

`feature An agent reads the model`

model/services/mcp-endpoint.md

```
---
id: 01a1256f-009b-7dca-b327-76f8b78a27cf
source: Local
provided-by:
  - MCP server
realizes:
  - An agent reads the model
---
# MCP endpoint
> The Model Context Protocol endpoint at mcp.companygraph.io/mcp, where any agent client,
  and the chat, lists the types CompanyGraph's model declares, reads its entities and
  searches it, without signing in.
…
```


Das Modell fragen

07

Das Mapping

Ein Generator liest es in beide Richtungen: vom Export eines Werkzeugs in Seiten und von Seiten zurück ins Austauschformat.

BERUHT AUF `concept Pack`

Application Component, Node, System Software, Device, Equipment, Communication Network	ein `system`; das `element` seiner Art nennt, welches es ist
Application Interface, Technology Interface	das `As` einer Zeile unter Connects to
Data Object	ein `data-object`, das sein Business Object realisiert, ein `concept` aus dem core
Access, mit seinem Modus	eine Zeile unter Holds: `writes` oder `reads`, `master` für den massgebenden Schreiber
Function, Artifact	entfallen: internes Verhalten, für das niemand einen Nutzer nennen kann

Das Modell fragen

08

Wo das Pack abweicht

Wo das Pack anders vorgeht als ArchiMate, sagt sein README das und sagt auch, warum.

BERUHT AUF `concept Pack`

Sechs Elemente	ein einziger Typ; das `element` der Art nennt, um welches es sich handelt, so kommt das Element unverändert zurück
Ein Interface	eine Zeile, kein Element; sein Name bleibt in `As` erhalten
Triggering	kommt als Flow zurück: Eine Zeile sagt, was übertragen wird und wie, nicht, ob damit etwas angestossen wird
Functions und Artifacts	keine Seite, nach der Regel aus dem core, dass etwas, für das niemand einen Nutzer nennen kann, kein Feature ist
Access	`readwrite` wird zu `writes`, denn wer schreibt, liest auch, und `master` ist eine Aussage, die ArchiMate nicht trifft
Lebenszyklus	Vier Stufen, `planned`, `active`, `retiring`, `retired`: Das Modell sagt, was ist, nicht, ab wann es so sein wird

Das Modell fragen

09

Wie das Pack an den core anschliesst

Ein System unterstützt einen Prozess oder realisiert ein Feature, ein Service realisiert ein Feature und ein Datenobjekt realisiert ein Konzept. Ein System nennt den Sitz, dem es gehört, und seinen Auftragsbearbeiter. Jede Kante verläuft nur in eine Richtung und ist optional.

BERUHT AUF `process Answering` `feature An agent reads the model` `concept Instance` `seat Owner` `data-processor Google Cloud`



Das Modell fragen

10

Auf später verschoben

Was dem Pack noch fehlt, nennt sein README, statt es zu verbergen.

SPÄTER	Location als Typ dieses Packs
SPÄTER	ein Typ für Integrationen
SPÄTER	Functions
SPÄTER	Lizenz und Kosten
SPÄTER	eine Collaboration, das Element von ArchiMate 4 für mehrere Systeme, die zusammenarbeiten
SPÄTER	eine Notation für die Art
SPÄTER	ein Artifact, das ein Datenobjekt realisiert
SPÄTER	eine Feldliste für ein Datenobjekt
SPÄTER	ein Generator, der den Export eines Architekturwerkzeugs einliest – er ist Sache jeder Instanz

BERUHT AUF `concept Pack`


Das Modell fragen

11

Die Systemlandschaft als Diagramm

Niemand hat diese Diagramme von Hand gezeichnet. Der Code des MCP-Servers selbst zeichnet sie anhand unserer Seiten, auf dem Stand des Commits, den diese Website pinnt. Es ist derselbe Code, der einem Agenten unter mcp.companygraph.io antwortet.

BERUHT AUF `system MCP server` `system GitHub` `data-object Snapshot` `data-object Repository`

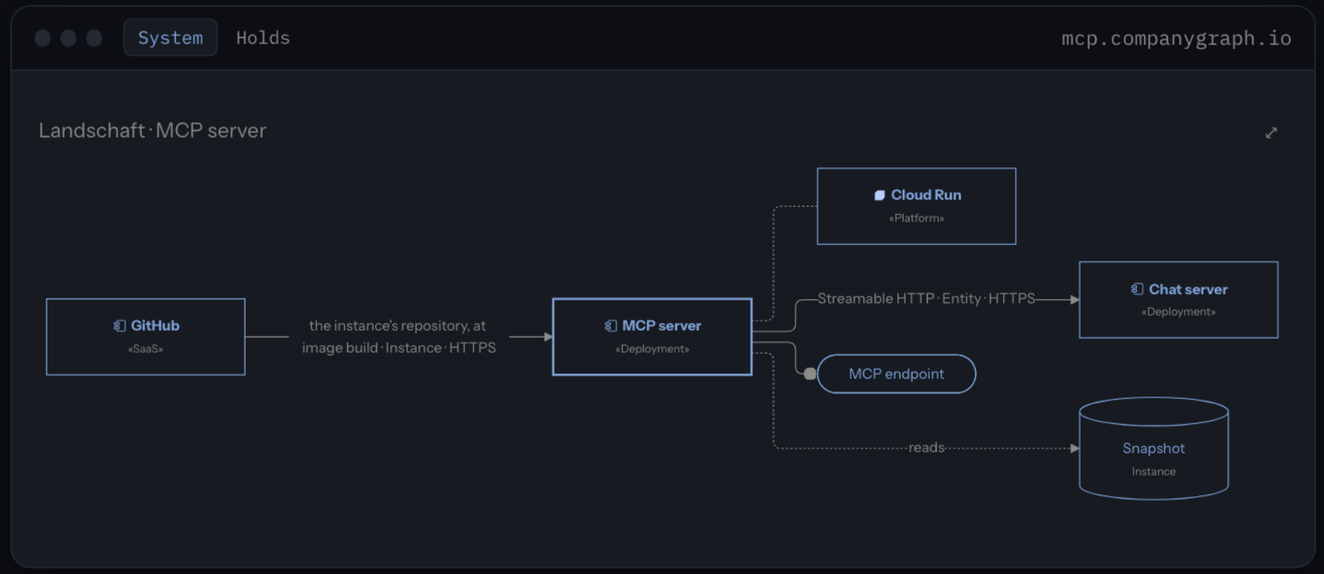

Das Modell fragen

12

Ihre Systemlandschaft als Seiten

Die Elemente von ArchiMate als Seiten, über die eine Prüfung wacht, in beide Richtungen abgebildet. Wo das Pack abweicht, sagt sein README, warum.

BERUHT AUF `concept Pack`



Das Modell fragen