Subscriptions API Versie: 2

Datum document:	12-05-2025
Versie document:	1.2
Versie Subscriptions API:	2

Inhoudsopgave

Algemeen ... 1

URL's ... 1

Swagger UI ... 1

Authenticatie ... 2

Limieten ... 2

Pagination ... 2

Cultures ... 3

Requests/Resources ... 4

Versions ... 4

Publishers ... 4

Magazines ... 4

Sources ... 4

Actions ... 5

Countries ... 5

PaymentMethods ... 5

ShippingMethods ... 6

InvoicePeriods ... 6

Rates ... 6

CommentTypes ... 7

Genders ... 7

Publications ... 7

Editions ... 7

EditionsForCancellations ... 8

EditionsForShipments ... 9

EditionStatuses ... 9

Products ... 9

ShipmentReasons ... 10

Shipments ... 10

BankAccounts ... 10

Subscribers ... 11

Addresses ... 11

Subscriptions ... 12

SubscriptionStatuses ... 17

SubscriptionTypeHolders 17
SubscriptionTypes 17
CancellationReasons 18
Invoices 18
PaymentLinkLanguages 19
PaymentLinks 20
Discounts 20
FAQ 21
Hoe worden e-mail en telefoonnummer gevalideerd? 21
Ik heb afgeschermde content op mijn website. Hoe kan ik het beste controleren dat een abonnement nog actief is? 21
Hoe kan ik een abonnement opzeggen? 22
Hoe kan ik een abonnement upgraden of downgraden? 23

Algemeen

De Subscriptions API is een Rest API wat gebruikt kan worden om data op te halen uit het systeem van Abonnementenland. Of om bepaalde data aan te passen/aan te maken. Het systeem van Abonnementenland heeft de naam Thor.

URL's

- Test: https://subscriptions-test.bondis.nl/v2
    - De test versie werkt met een andere (test)-database dan de productieversie.
    - Daarom kan data verschillen tussen de test en productieversie
- Productie: https://subscriptions.bondis.nl/v2

Swagger UI

Voor de Subscriptions API is er een Swagger UI beschikbaar.
Meer informatie over Swagger UI: https://swagger.io/tools/swagger-ui.

- Test: https://subscriptions-test.bondis.nl/v2/swagger/index.html
- Productie: https://subscriptions.bondis.nl/v2/swagger/index.html

De interface levert een overzicht van alle beschikbare Rest API request- en response-models inclusief alle elementen en hun datatype. Per request staan voorbeelden van requests en responses in JSON-formaat en HTTP-statuscodes. Verplichte velden zijn met een * aangegeven. Voor alle technische aspecten/vragen wordt er aanbevolen om te werken met de swagger omgeving.

Het is ook mogelijk om via deze interface requests uit te voeren. Voordat gebruik gemaakt kan worden via deze UI, moet het token geleverd door de Authentication API ingevuld worden. Kies hiervoor "Authorize".

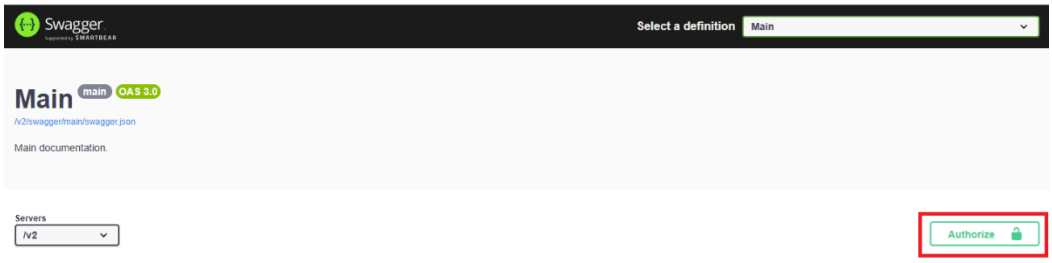

Figuur 1: Authorize swagger omgeving.

Vul het token zo in: Bearer [TOKEN] en klik op "Authorize".

Figuur 2: Token swagger omgeving.

Kies “Try it out” en vervolgens “Execute” om een request naar keuze te testen.



Figuur 3: Try out swagger omgeving.

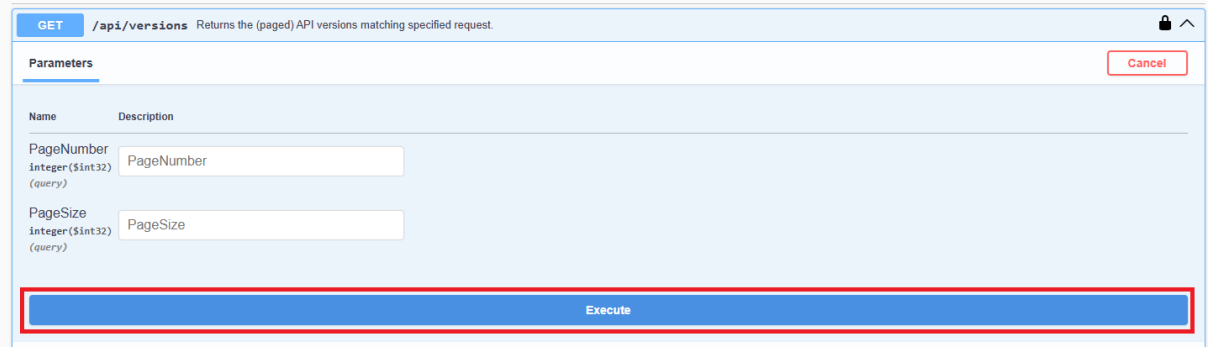

Figuur 4: Execute swagger omgeving.

Authenticatie

De Subscriptions API is met token-authenticatie afgeschermd. Een token is aan te vragen d.m.v. de Authentication API. Raadpleeg hiervoor de Handleiding voor de Authentication API.

Het token is een JSON Web Token, heeft een beperkte geldigheid en dient om veiligheidsredenen goed bewaard te worden. Na het verlopen van het token kan een nieuw token aangevraagd worden. Het token wordt meegestuurd via het request header:

- Key: authorization
- Value: Bearer [TOKEN]

Het token is één week geldig voor de testomgeving.
Het token is één uur geldig voor de productieomgeving.

Limieten

Op het aantal requests naar de Subscriptions API zijn limieten ingesteld. Elk request kan 100 keer in 5 seconden worden aangeroepen (wordt apart geteld per request). Als de Subscriptions API binnen een bepaalde periode te vaak wordt benaderd wordt er tijdelijk geen response meer teruggegeven. De volgende response-headers geven hierover extra informatie:

- X-RateLimit-Remaining
- X-RateLimit-Reset
- X-RateLimit-Limit

Pagination

Elk request wat een lijst van items kan teruggeven, werkt met pagination. Bij deze requests kan optioneel een “PageSize” en “PageNumber” worden opgegeven. De response van zal altijd de volgende data bevatten over de pages.

- Items: Het aantal items per pagina (is standaard 10).
- TotalItems: Het totaal aantal items.
- Page: De huidige pagina.
- Pages: Het totaal aantal pagina’s.

Cultures

Het is mogelijk een request header mee te sturen met de gewenste culture. Een aantal requests, zoals GET /api/countries, zal een response leveren met namen en omschrijvingen in de taal van de gewenste culture. De volgende cultures worden door de Subscriptions API ondersteund:

- da-DK
- de-DE
- en-US (dit is de standaard)
- fr-FR
- nl-NL

De culture code wordt meegestuurd via het request header:

- Key: accept-language
- Value: [CULTURE-CODE]

Als er geen culture wordt opgegeven, of een die niet wordt ondersteund, dan zal de standaard culture en-US worden gebruikt. In de response header zal de geselecteerde culture verschijnen:

- Key: content-language
- Value: [CULTURE-CODE]

Requests/Resources

Hieronder zal een uitleg gegeven worden van elk request in de api. Dit zal niet ingaan op technische details. Hiervoor moet er gewerkt worden met de swagger omgeving.

Het is heel belangrijk om het subscriptionId niet te verwarren met het subscriberId.
Het subscriptionId verwijst naar het abonnement. Het subscriberId verwijst naar de abonnee zelf.

Het is ook heel belangrijk het abonneenummer niet te verwarren met het subscriptionId.
Het subscriptionId is de identifier van het abonnement. Het abonneenummer is een getal wat gecommuniceerd wordt naar de abonnee toe en is uniek per titel (maar is niet persé uniek over meerdere titels).

De api werkt altijd met het subscriptionId en subscriberId en nooit het abonneenummer.
In de V1 werkte het andersom. Maar er is in de V2 gekozen om het anders te doen om de api consistenter te maken.

Versions

Er zijn verschillende versies van de api. De huidige versie is de V2. Maar er is ook een oudere (V1) versie beschikbaar die nu nog steeds online staat, maar niet meer actief ondersteunt wordt.

GET /api/versions

Dit request haalt een overzicht op van alle versies van de api.

Publishers

Een publisher is een uitgever. Een uitgever is een organisatie die verantwoordelijk is voor het produceren en distribueren van een tijdschrift.

GET /api/publishers

Haalt een overzicht op van alle uitgevers in Thor waar het token toegang tot heeft (zal in de praktijk altijd één uitgever zijn).

Magazines

Een magazine is een tijdschrift. Een tijdschrift is een item wat op vaste tijdstippen verschijnt, zoals wekelijks, maandelijks of per kwartaal. Het bevat een verzameling artikelen, interviews, verhalen, afbeeldingen en andere inhoud die gericht is op een specifiek publiek of onderwerp.

GET /api/magazines

Haalt een overzicht op van alle tijdschriften in Thor waar het token toegang tot heeft.

Sources

Een source is een bron. Intern wordt dit ook vaak een broncode genoemd. Deze informatie wordt bij een abonnement genoteerd om te herkennen wat de bron was van het abonnement. De broncode “Facebook” geeft bijvoorbeeld aan dat een abonnement geworven is via Facebook.

GET /api/sources

Haalt een overzicht op van alle broncodes in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is per tijdschrift verschillend en daarom moet het magazineId opgegeven worden.

Actions

Een action is een actie/aanbieding. Per tijdschrift kunnen er meerdere acties aangeboden worden. Iedere actie staat voor een type abonnement.

GET /api/actions/{id}

Haalt de gegevens op voor de opgegeven actie. En zal alle gegevens bevatten van de actie.
De volgende velden uit de response worden verder toegelicht.

- Name. De beschrijving van de aanbieding.
- Copies. Het aantal exemplaren van elke editie die de abonnee zal ontvangen.
    - Niet te verwarren met het aantal nummers/edities dat ontvangen zal worden.
- SubscriptionTypeId. Geeft aan welke abonnement soort voor deze actie in gebruik is.
    - Extra informatie over de actie, zoals het aantal nummers, is het abonnement digitaal/print, is het een cadeau abonnement, etc. kan opgezocht worden via het subscriptionTypeId. Hiervoor kan de resource "SubscriptionTypes" gebruikt worden.
    - Vaak staat deze informatie ook in de omschrijving.
- MaximumProducts. Het maximaal aantal welkomstgeschenken er bij deze actie/aanbieding meegegeven mag worden tijdens het aanmaken van het abonnement.
- AvailableProducts. De welkomstgeschenken die bij deze actie/aanbieding meegegeven mogen worden tijdens het aanmaken van het abonnement.

GET /api/actions

Haalt een overzicht op van alle acties in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is per tijdschrift verschillend en daarom moet het magazineId opgegeven worden.

Countries

Een country is een land. Bij elke abonnee wordt vastgelegd waar de abonnee woont. Dit wordt gedaan om het tijdschrift te versturen, maar ook omdat deze informatie verplicht is op de factuur.

GET /api/countries

Haalt een overzicht op van alle landen in Thor. Als een actionId opgegeven wordt, dan worden alleen de landen getoond waarin de desbetreffende actie geldig is.

PaymentMethods

Een paymentMethod is een betaalmethode. Bij elke abonnee wordt genoteerd op welke manier zij wensen te betalen.

Een bijzondere betaalwijze in het systeem is: UG (Bij Uitgever). Als deze betaalwijze gebruikt wordt, dan geeft dit aan dat de betaling niet heeft plaats gevonden bij Abonnementenland, maar bij de uitgever zelf. De betaalwijze UG zorgt er wel voor dat de factuur terug te zien is in de financiële overzichten van Abonnementenland. De uitgever heeft hierdoor een volledig beeld van de facturatie, ook al heeft de betaling niet via Abonnementenland plaatsgevonden.

GET /api/paymentmethods

Haalt een overzicht op van alle betaalmethodes in Thor. Als een actionId opgegeven wordt, dan worden alleen de betaalmethodes getoond die bij de desbetreffende actie mogelijk zijn.

Deze lijst kan verder verfijnd worden met een landcode. Sommige betaalmethodes worden alleen aangeboden in sommige landen (gebruik hiervoor altijd de landcode van ontvanger). De lijst kan nog verder verfijnd worden door de verzendmethode en/of factuurperiode toe te voegen.

ShippingMethods

Een shippingMethod is een verzendmethode. In Thor wordt dit gebruikt om onderscheid te maken tussen een verzending binnen Nederland en een verzending buiten Nederland.

Over het algemeen wordt NP (normale post) altijd gebruikt voor verzendingen binnen Nederland. En PP (priority post) altijd gebruikt voor verzendingen buiten Nederland.

GET /api/shippingmethods

Haalt een overzicht op van alle verzendmethodes in Thor. Als een actionId opgegeven wordt, dan worden alleen de verzendmethodes getoond die bij de desbetreffende actie mogelijk zijn.

Deze lijst kan verder verfijnd worden met een landcode. Sommige verzendmethodes worden alleen aangeboden in sommige landen (gebruik hiervoor altijd de landcode van ontvanger). De lijst kan nog verder verfijnd worden door de betaalmethode en/of factuurperiode toe te voegen.

InvoicePeriods

Een invoicePeriod is een factuurperiode. Een factuurperiode geeft aan hoe vaak en met welke frequentie een periode in een abonnement gefactureerd gaat worden. Bijvoorbeeld:

- GP: Gehele periode.
    - Heeft een factor van 1. Dus er wordt 1 keer gefactureerd.
    - Dagen is hier niet relevant.
- MN24: Maand(24x).
    - Heeft een factor van 24. Dus er wordt 24 keer gefactureerd.
    - Het aantal dagen is hier 31. Dus elke 31 dagen wordt er gefactureerd.

Nadat de factuurperiode klaar is, zal deze opnieuw beginnen.
Tenzij het abonnement stopgezet is/aflopend is.

GET /api/invoiceperiods

Haalt een overzicht op van alle factuurperiodes in Thor. Als een actionId opgegeven wordt, dan worden alleen de factuurperiodes getoond die bij de desbetreffende actie mogelijk zijn.

Deze lijst kan verder verfijnd worden met een landcode. Sommige factuurperiodes worden alleen aangeboden in sommige landen (gebruik hiervoor altijd de landcode van ontvanger). De lijst kan nog verder verfijnd worden door de betaalmethode en/of verzendmethode toe te voegen.

Rates

Een rate is een tarief. Een tarief geeft aan wat een abonnee daadwerkelijk gaat betalen voor het abonnement. Het tarief is een totaalbedrag waarin de kosten voor het abonnement zijn opgenomen, maar ook de kosten voor de betaalwijze, verzending en de factuurperiode.

GET /api/rates

Haalt een overzicht op van alle tarieven in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is per actie/abonnement soort verschillend en daarom moet het actionId of subscriptionTypeId opgegeven worden.

Een actie heeft bijna altijd meerdere tarieven, doordat je verschillende tarieven hebt per betaalwijze, land van verzending en factuurperiode. Maar de combinatie van betaalmethode, verzendmethode, factuurperiode en land van de ontvanger, zou altijd tot een uniek tarief moeten leiden voor een specifieke actie.

Bij het opvragen van de tarieven kan optioneel ook extra informatie meegegeven worden zoals het btw-nummer van de ontvanger, btw-nummer van de betaler, land van de betaler, etc. Deze extra informatie wordt gebruikt om te bepalen wat het btw-percentage gaat worden.

Er zijn namelijk situaties waarin abonnees recht hebben op 0% btw, of het btw-percentage in hun eigen land. In het ophalen van de tarieven is met deze scenario's rekening gehouden.

CommentTypes

Een commentType is een type opmerking wat gebruikt kan worden in Thor.
Een opmerking neemt altijd de vorm aan van een notitie aan bij het abonnement.

GET /api/commenttypes

Haalt een overzicht op van type opmerkingen in Thor die relevant zijn voor de api.

Genders

Een gender is een geslacht. In Thor wordt dit gebruikt om de aanhef te bepalen waarmee iemand aangesproken wordt. Het dient dus meer als aanhef keuze. Naast man en vrouw, is er ook de mogelijkheid tot overig/anders en familie.

GET /api/genders

Haalt een overzicht op van alle geslachten/aanheffen in Thor.

Publications

Een publication is een publicatie. Intern wordt dit ook vaak een publicatiecode genoemd. Hiermee wordt aangegeven hoe een tijdschrift verspreid wordt, of waar iemand recht op heeft.

- PRINT. Geeft aan dat een editie alleen fysiek verspreid/verstuurd wordt.
    - Of als we het hebben over een abonnement, dan mag dit abonnement alleen edities geprint/fysiek ontvangen.
- DIGI. Geeft aan dat een editie alleen digitaal verspreid/verstuurd wordt.
    - Of als we het hebben over een abonnement, dan mag dit abonnement alleen edities digitaal/via de mail ontvangen.
    - Er zijn ook uitgevers die geen digitale edities versturen, maar bijvoorbeeld bepaalde content op de website afschermen achter een betaald abonnement. In dit soort gevallen wordt ook gekozen voor publicatiecode: DIGI.
- COMBI. Geeft aan dat een editie fysiek en digitaal verspreid/verstuurd wordt.
    - Of als we het hebben over een abonnement, dan mag dit abonnement edities zowel fysiek/geprint ontvangen als digitaal/via de mail.

GET /api/publications

Haalt een overzicht op van alle type publicaties in Thor.

Editions

Een edition is een editie. Een editie verwijst naar een specifieke uitgave of nummer van een tijdschrift. Elke editie wordt gepubliceerd op een bepaalde datum en bevat een unieke set artikelen, foto's, advertenties en andere inhoud.

Tijdschriften kunnen meerdere edities per jaar uitbrengen, zoals maandelijkse edities, wekelijkse edities, of speciale edities voor een bepaald evenement of seizoen. De editie heeft doorgaans een eigen nummer.

GET /api/editions

Haalt een overzicht op van alle edities in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is altijd per tijdschrift verschillend en daarom moet het id van het tijdschrift altijd opgegeven worden.

De volgende velden uit de response worden verder toegelicht.

- Period: Een nummer wat aangeeft om welke uitgave het gaat in de huidige jaargang.
- Year: De jaargang waar de editie bij hoort.
    - Dit is niet persé het jaar van verschijnen. Er zijn soms edities die uitkomen eind december, maar al wel horen bij de jaargang van het volgende jaar.
- Number: Een nummer/benaming wat aangeeft om welke editie het gaat.
    - Sommige tijdschriften nummeren door over verschillende jaargangen.
    - Andere tijdschriften resetten het nummer aan het begin van ieder jaargang.
    - Er zijn tijdschriften die gebruiken thema's in plaats van een echt nummer, bijvoorbeeld het thema lente.
- EditionDate: De datum waarop de oplage gemaakt wordt.
    - De oplage is een bestand wat alle abonnees bevat die een bepaalde editie mogen ontvangen. De oplagedatum is de datum waarop dit bestand gemaakt wordt en verstuurd wordt naar de uitgever, zodat de uitgever de drukker kan informeren over het aantal te drukken exemplaren.
- ReleaseDate: De datum waarop de editie bezorgd zou moeten worden bij de abonnee.
- File: Als er een pdf-bestand is, dan zal deze gecommuniceerd worden in de response.
- IsPrintAvailable: Geeft aan of deze editie fysiek verstuurd kan worden.
    - Hiervoor moet de publicationCode gelijk zijn aan PRINT of COMBI.
    - Dit veld is een versimpeling van deze controle.
- IsDigitalAvailable: Geeft aan of deze editie digitaal verstuurd kan worden.
    - Hiervoor moet de publicationCode gelijk zijn aan DIGI of COMBI.
    - En er moet een pdf zijn geüpload in het systeem.
    - Dit veld is een versimpeling van deze controle.
- EditionStatusId: Geeft aan wat de status is van de editie.

EditionsForCancellations

Een editionForShipment is een editie die gebruikt kan worden voor een opzegging.

GET /api/editionsforcancellations

Haalt een overzicht op van alle edities in Thor waar het token toegang tot heeft. Dit overzicht is een lijst van edities die gebruikt kunnen worden in PATCH /api/subscriptions/{id}.

Deze lijst geeft edities om uitgevers te helpen in het bepalen welke edities gebruikt kunnen worden voor een opzegging (deze lijst geeft geen suggesties). Meer uitleg zal gegeven worden in PATCH /api/subscriptions/{id} zelf. Dit overzicht is per abonnement verschillend en daarom moet het magazineId en subscriptionId opgegeven worden.

EditionsForShipments

Een editionForShipment is een editie die gebruikt kan worden voor een nazending/verzending.

GET /api/editionsforshipments

Haalt een overzicht op van alle edities in Thor waar het token toegang tot heeft. Dit overzicht is een lijst van suggesties van edities die gebruikt kunnen worden in POST /api/shipments. Hierin wordt rekening gehouden met hoe vaak een editie al verstuurd, hoe oud een editie is, etc.

Deze lijst geeft suggesties om uitgevers te helpen in het bepalen welke edities nagezonden kunnen worden. Maar zijn alleen suggesties zodat uitgevers die hiervan af willen wijken dit ook kunnen. Meer uitleg zal gegeven worden in POST /api/shipments zelf. Dit overzicht is per abonnement verschillend en daarom moet het magazineId en subscriptionId opgegeven worden.

EditionStatuses

Een EditionStatus is een editiestatus. Hieronder worden de verschillende statussen uitgelegd. Elke status behalve gereed, geeft aan dat de editie nog niet gereed is. Zodra een editie de status gereed krijgt, dan zijn de werkzaamheden gestart om het oplagebestand te maken.

- Niet gestart. Er zijn geen werkzaamheden gestart om het oplagebestand gereed te maken.
- Bezig. Geeft aan dat de klantenservice de laatste handelingen verricht voordat de status naar gereed kan.
- Gereed. Er zijn werkzaamheden gestart om het oplagebestand gereed te maken.
- On hold. De werkzaamheden om het oplagebestand gereed te maken zijn gepauzeerd.

GET /api/editionstatuses

Haalt een overzicht op van alle editie statussen in Thor.

Products

Een product is een product/artikel. Een artikel kan verwijzen naar een los product, maar ook naar bijvoorbeeld een welkomstgeschenk.

GET /api/products

Haalt een overzicht op van alle producten in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is per tijdschrift verschillend en daarom moet het magazineId opgegeven worden. Als een actionId opgegeven wordt, dan worden alleen de producten getoond die bij de desbetreffende actie aangeboden worden als welkomstgeschenk.

Bij het ophalen van welkomstgeschenken voor een bepaalde actie, moet altijd de filter: ActiveOnly=true meegegeven worden (IsAvailable kan weg gelaten worden voor welkomstgeschenken bij een actie).

ShipmentReasons

Een shipmentReason is een verzendreden. Bij een nazending wordt vastgelegd wat de reden was waarom de verzending opnieuw moest plaats vinden.

Verzendredenen waarvan de code begint met de letter D zijn specifiek voor digitale verzendingen.
Verzendredenen waarvan de code begint met de letter P zijn specifiek voor fysieke verzendingen.

GET /api/shipmentreasons

Haalt een overzicht op van alle verzendredenen in Thor.

Shipments

Een shipment is een verzending en/of nazending. Een verzending geeft aan dat Abonnementenland iets gaat versturen, of verstuurd heeft. Dit kan betrekking hebben op een editie van een tijdschrift, of een welkomstgeschenk.

GET /api/shipments

Haalt een overzicht op van alle verzendingen in Thor waar het token toegang tot heeft. Dit overzicht is per abonnement verschillend en daarom moet het subscriptionId opgegeven worden. Dit overzicht bevat reguliere verzendingen/nazendingen van een digitale editie, nazendingen van een fysieke editie of welkomstgeschenk.

Reguliere verzendingen van een editie of welkomstgeschenk worden op een andere manier vastgelegd en zijn nu niet opvraagbaar in de api.

POST /api/shipments

Kan gebruikt worden om een nazending aan te maken in Thor bij een bepaald abonnement.
Een nazending kan betrekking hebben op een welkomstgeschenk/product of een editie. Er gelden verschillende regels per item.

- Editie.
  - Er moet een editionId opgegeven worden.
  - Via publicationCode moet opgeven worden of de nazending fysiek of digitaal is
  - De shipmentReasonCode moet aansluiten bij de publicationCode.
- Welkomstgeschenk
  - Er moet een productId opgegeven worden.
  - PublicationCode is hier niet nodig.
  - De shipmentReasonCode moet aansluiten bij een fysieke verzending.

BankAccounts

Een bankAccount is een bankrekening. Een bankrekening is een rekeningnummer (IBAN) met daarbij de correcte BIC.

GET /api/bankaccounts/{iban}

Haalt de gegevens op voor het opgegeven IBAN. Deze gegevens bevatten de volgende velden.

- Bic. De bic die bij het iban hoort.
- Iban. De iban zelf.

Als de opgegeven iban geldig is, zal succes ook op true staan. Zo niet, dan zal deze op false staan. Met een melding waarom de iban ongeldig is.

Subscribers

Een subscriber is een abonnee. Dit verwijst naar een persoon die de edities van een abonnement ontvangt. Of dit verwijst naar de persoon die betaald voor het abonnement. Dit worden dan ook wel de ontvangen en de betaler genoemd. Bij de abonnee horen ook de adresgegevens van die abonnee.

De ontvanger en de betaler kunnen verschillende personen zijn (aparte subscriberId 's), maar ze kunnen ook dezelfde persoon zijn (dezelfde subscriberId). Het is heel belangrijk om het subscriberId niet te verwarren met het subscriptionId. Het subscriberId verwijst naar de abonnee zelf. Het subscriptionId verwijst naar het abonnement.

GET /api/subscribers/{id}

Haalt de gegevens op voor de opgegeven abonnee. En zal alle gegevens bevatten van de abonnee.

PATCH /api/subscribers/{id}

Hiermee kunnen de gegevens van de abonnee gewijzigd worden via de volgende patch operations.

- Add
- Remove
- Replace
- Copy
- Move
- Test

Alle velden die opgehaald kunnen worden via GET /api/subscribers/{id} kunnen aangepast worden.

GET /api/subscribers

Haalt een overzicht op van alle abonnees in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht kan via verschillende query parameters verfijnd worden om te zoeken naar de abonnee die bij een bepaald abonnement hoort., of kan een groep abonnees ophalen.

Dit overzicht bevat niet alle gegevens van de abonnee. De gegevens worden hier bewust klein gehouden, omdat dit overzicht erg groot kan worden. De gegevens worden daarom beperkt tot de volgende velden.

- Id. Het subscriberId wat gebruikt kan worden in andere requests.
- RelationNumber. Het relatienummer van de abonnee.
- IsReceiver. Geeft aan of deze abonnee een ontvanger is.
- IsPayer. Geeft aan of ze abonnee een betaler is.
- LastName. De achternaam van de abonnee.
- BirthDate. De geboortedatum van de abonnee (indien bekend)
- EmailAddress. Het e-mailadres van de abonnee (indien bekend).
- Subscriptions. Een overzicht van de abonnementen die horen bij deze abonnee.

Addresses

Een address is een adres. Een adres is een aanduiding van een locatie waar iemand woont of werkt. In Nederland is de combinatie van postcode en huisnummer altijd uniek, dit wordt de kix genoemd. Dus voor Nederlandse adressen, kan de straat en plaats opgehaald worden aan de hand van de kix.

GET /api/addresses/{postalCode}/{streetNumber}

Haalt de straat en plaats op voor de opgegeven kix. Als er geen adres gevonden kan worden, dan is het result leeg.

Subscriptions

Een subscription is een abonnement. Een abonnement is een overeenkomst tussen een klant /abonnee en dienstverlener waarbij de klant gedurende een bepaalde periode toegang krijgt tot een product of dienst in ruil voor een terugkerende betaling.

Het is heel belangrijk om het subscriptionId niet te verwarren met het subscriberId.
Het subscriptionId verwijst naar het abonnement. Het subscriberId verwijst naar de abonnee zelf.

Het is ook heel belangrijk het abonneenummer niet te verwarren met het subscriptionId.
Het subscriptionId is de identifier van het abonnement. Het abonneenummer is een getal wat gecommuniceerd wordt naar de abonnee toe (en is niet persé uniek).

GET /api/subscriptions/{id}

Haalt de gegevens op voor het opgegeven abonnement. En zal alle gegevens bevatten van het abonnement. Waaronder ook de gegevens van zowel de ontvangen als de betaler.
De volgende velden uit de response worden verder toegelicht.

- Id. Het unieke subscriptionId van het abonnement. Niet te verwarren met het abonneenummer.
- Number. Het abonneenummer wat gecommuniceerd wordt naar de klant. Niet te verwarren met het subscriptionId.
- LastPeriod. Een abonnement wordt opgedeeld in periodes. Een periode duidt aan wat een abonnee voor een bepaalde tijdsduur gaat ontvangen en hoe de abonnee gaat betalen.
    - StartEdition. De editie waar deze periode mee start.
    - Count. Het aantal edities dat de abonnee gaat ontvangen.
    - Copies. Het aantal exemplaren dat de abonnee van elke editie gaat ontvangen.
- CancellationDate. Als er is opgezegd zal dit veld in de response zitten (anders niet). Dit veld bevat de datum waarop het abonnement is opgezegd.
- CancellationEdition. De laatste editie die de abonnee gaat ontvangen, waarna het abonnement automatisch stopt. Dit wordt intern ook wel de laatste toezending genoemd.
- WillExpire. Geeft aan of het abonnement automatisch zal stoppen, of dat het abonnement door zal lopen in een automatische verlenging.
    - True. Geeft aan dat het abonnement automatisch zal stoppen.
    - False. Geeft aan dat het abonnement automatisch zal doorlopen.
- ReceiverIsPayer. Geeft aan of de ontvanger ook de betaler is.
    - True. Geeft aan dat de betaler en ontvanger gelijk zijn aan elkaar.
    - False. Geeft aan dat de betaler en de ontvanger niet gelijk zijn aan elkaar.
- Products. Als er een welkomstgeschenk is zal dit veld in de response zitten (anders niet).
- IsGift. Geeft aan of het abonnement een cadeau abonnement is.
- SendDigitalEdition. Bij een print en digitaal abonnement (zie publications) kan een abonnee aangeven de digitale editie niet te willen ontvangen.
    - True. De abonnee wil wel de digitale editie ontvangen.
      Is de standaard bij een print en digitaal abonnement.
    - False. De abonnee wil de digitale editie niet ontvangen.
- IsActive. Geeft aan of het abonnement actief is of niet.

PATCH /api/subscriptions/{id}

Hiermee kunnen de gegevens van de abonnee gewijzigd worden via de volgende patch operations.

- Add
- Remove
- Replace
- Copy
- Move
- Test

Niet alle velden die opgehaald kunnen worden via GET /api/subscribers/{id} kunnen aangepast worden. Dit is beperkt tot de volgende velden.

- /sourcecode
  - Hiermee kan de broncode aangepast worden van het abonnement.
    Het wordt aangeraden om dit **niet** te doen, omdat dan de herkomst van het abonnement niet meer correct te herleiden valt.
  - Dit veld kan aangepast worden voor bijzondere gevallen.
- /subscriptiontypeholdercode
  - Hiermee kan de houder van de abonnement soort aangepast worden. Dit is nodig op het moment dat het abonnement soort wordt aangepast naar een abonnement soort die een andere houder heeft.
- /lastperiod/subscriptiontypeid
  - Hiermee kan de abonnement soort aangepast worden. Hiermee is het mogelijk een abonnement upgrade of downgrade uit te voeren.
- /lastperiod/paymentmethodcode
  - Hiermee kan de betaalwijze aangepast worden.
  - Het tarief moet wel ondersteunt worden voor de nieuwe/huidige abonnement soort. Dus als een betaalwijze niet ingesteld staat voor een abonnement soort, dan kan de patch een foutmelding geven.
- /lastperiod/shippingmethodcode
  - Hiermee kan de verzendwijze aangepast worden.
  - Het tarief moet wel ondersteunt worden voor de nieuwe/huidige abonnement soort. Dus als een verzendwijze niet ingesteld staat voor een abonnement soort, dan kan de patch een foutmelding geven.
- /lastperiod/invoiceperiodcode
  - De factuurperiode kan **niet** aangepast worden. Dit kan namelijk het vervolg van het factuurtraject in de war gooien.
- /lastperiod/starteditionid
  - Hiermee kan de starteditie aangepast worden van het abonnement.
    Het wordt niet aangeraden om dit **niet** te doen
  - Dit veld kan aangepast worden voor bijzondere gevallen.

- /cancellationdate
    - Hiermee kan de datum aangepast worden waarop het abonnement is opgezegd. Als deze datum aangepast wordt, moet het altijd de datum van vandaag zijn.
    - Als dit veld gevuld wordt/is, dan moeten cancellationeditionid en cancellationreasoncode ook gevuld zijn.
- /cancellationeditionid
    - Hiermee kan de laatste toezending aangepast worden. Mogelijke waardes voor dit veld kunnen opgehaald worden via GET /api/editionsforcancellations
    - Als dit veld gevuld wordt/is, dan moet cancellationdate en cancellationreasoncode ook gevuld zijn.
- /cancellationreasoncode
    - Hiermee kan de opzegreden aangepast worden. Mogelijke waardes voor dit veld kunnen opgehaald worden via GET /api/cancellationreasons
    - Als dit veld gevuld wordt/is, dan moet cancellationdate en cancellationeditionid ook gevuld zijn.

Als er een patch wordt uitgevoerd waardoor de abonnement soort veranderd naar een duurder abonnement soort, dan worden er mogelijk extra vervolgstappen automatisch uitgevoerd.

- De huidige periode is nog niet gefactureerd.
    - Er gebeurt niks. Als het abonnement later gefactureerd wordt, dan zal automatisch het nieuwe bedrag gebruikt worden in de facturatie.
- De huidige periode is al een keer gefactureerd, maar betreft het een periode die meerdere keren gefactureerd wordt.
    - Er gebeurt niks. Als het abonnement later opnieuw gefactureerd wordt, dan zal automatisch het nieuwe bedrag gebruikt worden in de facturatie.
- De huidige periode is al een keer gefactureerd en het is een periode die maar één keer gefactureerd wordt
    - Als het nieuwe periodebedrag hoger is dan het oude periodebedrag, dan wordt er een extra factuur aangemaakt met als factuurbedrag het verschil tussen de oude en nieuwe periodebedragen.
        - Indien dit niet wenselijk is (dus er moet geen extra factuur komen), dan kan Abonnementenland dit tegenhouden op blad of uitgever niveau. Neem hiervoor contact op met Abonnementenland.
    - Als het nieuwe periodebedrag lager is dan het oude periodebedrag, dan zal de api een foutmelding geven, omdat er geen terugstortingen/afboekingen aangemaakt zullen worden.
        - Indien dit niet wenselijk is (dus de aanpassing moet doorgevoerd worden), dan kan Abonnementenland dit tegenhouden op blad of uitgever niveau. Neem hiervoor contact op met Abonnementenland. LET OP! Dit betekend niet dat er terugstortingen zullen plaats vinden.

Controleer voor en na de patch het aantal facturen.
Als er een factuur is bijgekomen, dan kan (indien wenselijk) gelijk een betaallink gemaakt worden via GET /api/paymentlinks. Gebruik voor deze extra facturen altijd: OneTimePayment=true.

GET /api/subscriptions

Haalt een overzicht op van alle abonnementen in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht kan via verschillende query parameters kan verfijnd worden om een groep abonnementen op te halen die aan specifieke voorwaarden voldoen.

Dit overzicht bevat niet alle gegevens van het abonnement. De gegevens worden hier bewust klein gehouden, omdat dit overzicht erg groot kan worden. De gegevens worden daarom beperkt tot de volgende velden.

- Id. Het subscriptionId wat gebruikt kan worden in andere requests.
- Number. Het abonneenummer van het abonnement.
- MagazineId. Het id van het tijdschrift.
- RelationNumber. Het relatienummer van het abonnement.
- EmailAddress. Het e-mailadres van de ontvanger of de betaler.
    - Standaard is dit het e-mailadres van de ontvanger. Maar als er gezocht wordt met gegevens van de betaler, dan is dit het e-mailadres van de betaler.

POST /api/subscriptions

Kan gebruikt worden om een abonnement aan te maken in. Er zijn een paar bijzondere gevallen/regels die hieronder worden toegelicht.

- Gebruik altijd: accept-language nl-NL.
- Er zal na het aanmaken automatisch een mail verstuurd worden naar het e-mailadres van de betaler. Dit kan geblokkeerd worden mocht er een eigen mail verstuurd worden.
- Als er gekozen wordt voor paymentMethodCode ID, MC, PP of CC (iDEAL, mister cash, PayPal of creditcard), dan verwacht Abonnementenland altijd een betaling. Mocht die betaling niet gevonden worden na een uur, dan zal het abonnement automatisch stopgezet worden.
    - De mail zal ook pas verstuurd worden na het vinden van de betaling.
    - Bij deze betaalmethodes zal er ook automatisch een factuur worden aangemaakt. Hiervoor kan een betaallink opgevraagd worden via GET /api/paymentlinks.
- Als er gekozen wordt voor paymentMethodCode ID (iDEAL), dan wordt de betaalwijze achterliggend automatisch omgezet naar AI (automatisch incasso). Maar neemt Abonnementenland automatisch het IBAN over uit de betaling zelf.
- MagazineId, actionId, paymentMethodCode, shippingMethodCode en invoicePeriodCode moeten altijd tot een uniek tarief leiden. Dit kan gecontroleerd worden via: GET /api/rates.
- PaymentMethodCodeForRenewals. Dit is een optioneel veld voor bijzondere situaties.
    - De betaalwijze die hier opgegeven wordt zal gebruikt worden tijdens verlenging.
    - Dit veld kan over het algemeen weg gelaten worden. Mocht dit veld nodig zijn, neem dan contact op met Abonnementenland om te bespreken waarom dit nodig is. Dit moet gedaan worden omdat acties, etc. aan de kant van Abonnementenland hier specifiek op ingericht moeten worden.
- StartDate en startEditionId zijn allebei optionele velden. De velden kunnen ook niet tegelijkertijd worden opgegeven.
    - Als beide velden ontbreken. De api zal automatisch de eerstvolgende editie wat gaat verschijnen, aanhouden als starteditie. En de ingangsdatum zal automatisch de datum van aanmaken zijn.
    - Als de startDate wordt opgegeven. De StartDate mag niet in het verleden liggen. Als de startDate in de toekomst ligt, zal de api automatisch de eerstvolgende editie wat gaat verschijnen na deze datum, aanhouden als starteditie.
    - Als de StartEdition wordt opgegeven. De StartEdition mag wel in het verleden liggen. Dit is zodat het abonnement met edities uit het verleden kan beginnen.

LET OP! Als er gekozen wordt om een editie uit het verleden te gebruiken, dan moet er voor elke editie die in het verlezen ligt een nazending aangemaakt worden via POST /api/shipments. Als dit niet gebeurt, dan worden deze edities niet verstuurd.

- Receiver en payer. De receiver is altijd verplicht, de payer is optioneel.
    - Mocht alleen de receiver opgegeven worden. Dan worden de gegevens van de receiver gebruikt voor de payer.
- BankAccount. Dit veld is alleen verplicht in de volgende omstandigheden.
    - PaymentMethodCode is gelijk aan AI.
      Bij een automatische incasso hebben we altijd het IBAN nodig.
    - PaymentMethodCode is gelijk aan MC en de factor van de factuurperiode is groter dan 1.
    - ID wordt achterliggend automatisch overgezet naar AI.
      Maar bij een iDEAL betaling (PaymentMethodCode: ID) neemt Abonnementenland automatisch het IBAN over uit de betaling zelf.
- InvoicingByPublisher. Dit veld is niet verplicht en staat standaard op false.
    - True. De betaling vindt niet plaats via Abonnementenland, maar via de uitgever. Het abonnement zal ook niet naar voren komen op de financiële overzichten van Abonnementenland. Dit werkt dus anders dan paymentMethodCode: UG.
    - Als true gebruikt worden, raden wij aan om het abonnement met paymentMethodCode AI of DF aan te maken (automatische incasso of digitale factuur).
- SelectedProductIds. Het gekozen welkomstgeschenk dat de abonnee wenst te ontvangen. Dit ID moet wel aanwezig zijn bij de gekozen actie. Als er niks wordt opgegeven, dan ontvangt de abonnee ook geen welkomstgeschenk.
- Discount. Er kan een korting gegeven worden in drie verschillende smaken. Er kan altijd maar voor één smaak gekozen worden.
    - Code. Er wordt gebruik gemaakt van een kortingscode. Deze code moet bekend zijn in Thor en kan gecontroleerd worden via: GET /api/discounts
    - Amount. Er kan een handmatig bedrag opgegeven worden.
    - Percentage. Er kan een handmatig bedrag opgegeven worden.
- Charge. Er kan een extra toeslag in rekening gebracht worden. Deze toeslag heeft geen specifiek doeleinde en kan voor meerdere doelen gebruikt worden.
    - Als er een factuurperiode gebruikt wordt, die meerdere keren gefactureerd wordt, dan zal de toeslag bij elke facturatie meegenomen worden.
    - De toeslag wordt altijd verrekend na de korting. Dus als er 100% korting gegeven wordt met 5 euro toeslag. Dan wordt het periodebedrag 5 euro.
    - De toeslag komt te vervallen nadat het abonnement verlengd is.
- Comments. Er kan een opmerking meegegeven worden bij het abonnement. Deze opmerking zal geplaatst worden in de mail die automatisch verstuurd wordt door Abonnementenland.

SubscriptionStatuses

Een subscriptionStatus is een abonnementsstatus. Hieronder worden de verschillende statussen uitgelegd. Elke status behalve normaal, geeft aan dat het abonnement inactief is.

- Internet. Er ging iets niet goed tijdens het aanmaken van het abonnement.
- Normaal. Er is niks bijzonders met het abonnement.
- Overgedragen iom uitgever. Het abonnement is overgedragen.
- Opgeschort. Het abonnement is opgeschort.
- Wacht op premium. Het abonnement wacht op zijn welkomstgeschenk.
- Toekomst. Het abonnement wordt pas actief in de toekomst.
- Wanbetaler. Het abonnement is nooit betaald.
- Onjuiste Invoer. Het abonnement is niet correct ingevoerd.

GET /api/subscriptionstatuses

Haalt een overzicht op van alle abonnement statussen in Thor.

SubscriptionTypeHolders

Een subscriptionTypeHolder is een abonnement soort houder. Wordt intern ook wel de houdercode genoemd. Dit wordt gebruikt om bepaalde abonnement soorten bij elkaar te groeperen. Dit valt altijd vrij in te vullen door de uitgever zelf. Maar een uitgever kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alle cadeau abonnement soorten te groeperen onder de houdercode “CADEAU”.

GET /api/subscriptiontypeholders

Haalt een overzicht op van alle houdercodes in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is per tijdschrift verschillend en daarom moet het magazineId opgegeven worden.

SubscriptionTypes

Een subscriptionType is een abonnement soort. De abonnement soort geeft aan hoeveel edities een abonnee gaat ontvangen, of het een digitaal of print abonnement gaat worden, of het een cadeau abonnement is of dat het een automatisch doorlopend abonnement.

GET /api/subscriptiontypes/{id}

Haalt de gegevens op voor de opgegeven abonnement soort. En zal alle gegevens bevatten van de actie. De volgende velden uit de response worden verder toegelicht.

- Name. De beschrijving van het abonnement soort (voor intern gebruik).
- SubscriptionTypeHolderCode. De houdercode waar deze abonnement soort onder valt.
- Count. Het aantal nummers dat een abonnee gaat ontvangen.
- IsGift. Geeft aan of het een cadeau abonnement is.
- WillRenew. Geeft aan of het abonnement automatisch gaat stoppen of doorlopen.
    - True. Dit abonnement zal automatisch doorlopen.
    - False. Dit abonnement zal automatisch aflopen.

GET /api/subscriptiontypes

Haalt een overzicht op van alle abonnement soorten in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is per tijdschrift verschillend en daarom moet het magazineId opgegeven worden.

CancellationReasons

Een cancellationReason is een opzegreden. Dit is de reden waarom een abonnee zijn abonnement stop heeft gezet.

GET /api/cancellationreasons

Haalt een overzicht op van alle opzegredenen in Thor.

Invoices

Een invoice is een factuur. Een factuur wordt door een verkoper uitgegeven aan een klant, waarin de details van een transactie worden vermeld. Het dient als een verzoek tot betaling en bevat informatie over de geleverde goederen of diensten, de bijbehorende kosten en eventuele belastingen.

Het ID van een factuur wordt ook vaak paymentReference genoemd.
Een paymentReference is een betalingskenmerk.

GET /api/invoices/{id}

Haalt de gegevens op voor de opgegeven factuur. En zal alle gegevens bevatten van de factuur.
De volgende velden uit de response worden verder toegelicht.

- Id en paymentReference. Het betalingskenmerk van de factuur.
    - Dit veld moet altijd gebruikt worden als een factuur betaald gaat worden.
- InvoiceNumber. Het factuurnummer.
- InvoiceDate. De factuurdatum.
- StartPeriod en endPeriod. Geeft voor welke periode de factuur is.
- Magazine. Geeft aan voor welk tijdschrift de factuur is.
- SubscriptionNumber. Het abonneenummer. Niet te verwarren met het subscriptionId.
- InvoiceAmount. Het oorspronkelijke factuurbedrag.
- OutstandingAmount Het bedrag wat nog betaald moeten worden.
- StorageAmount. Het opslag bedrag (veld wordt alleen getoond indien aanwezig).
- ReceivedAmount. Het ontvangen bedrag.
- IsDirectDebit. Geeft aan of de factuur via automatische incasso betaald is/wordt.
- IsDirectDebitCancelled. Geeft aan of de factuur gestorneerd is.
- IsDigitalInvoice. Geeft aan of de factuur digitaal is.
- IsWaitingForPayment. Of de factuur nog betaald moet worden.
    - True. De factuur moet nog betaald worden.
    - False. De factuur moet niet meer betaald worden.
      Dit kan omdat de factuur al betaald is, of omdat de factuur is afgeboekt, gecrediteerd is, etc.
- IsBlocked. Geeft aan of de factuur geblokkeerd is.
- ReactionId. Geeft aan wat er met de factuur gebeurd is.
- StatusId. Geeft de status van de factuur aan.
- ReactionTimeStamp. Wanneer er iets in de factuur gebeurd is.

GET /api/invoices

Haalt een overzicht op van alle facturen in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is per abonnement verschillend en daarom moet het subscriptionId opgegeven worden.
Dit overzicht bevat niet alle gegevens van de factuur. De gegevens worden hier bewust klein gehouden, omdat dit overzicht erg groot kan worden. De gegevens worden daarom beperkt.

- Id en paymentReference. Het betalingskenmerk van de factuur.
    - Dit veld moet altijd gebruikt worden als een factuur betaald gaat worden.
- InvoiceNumber. Het factuurnummer.
- InvoiceDate. De factuurdatum.
- SubscriptionNumber. Het abonneenummer. Niet te verwarren met het subscriptionId.
- InvoiceAmount. Het oorspronkelijke factuurbedrag.
- OutstandingAmount Het bedrag wat nog betaald moeten worden.
- StorageAmount. Het opslag bedrag (veld wordt alleen getoond indien aanwezig).
- ReceivedAmount. Het ontvangen bedrag.
- IsDirectDebit. Of de factuur via automatische incasso betaald is/wordt.
- IsDirectDebitCancelled. Of de factuur gestorneerd is.
- IsWaitingForPayment. Of de factuur nog betaald moet worden.
    - True. De factuur moet nog betaald worden.
    - False. De factuur moet niet meer betaald worden.
      Dit kan omdat de factuur al betaald is, of omdat de factuur is afgeboekt, etc.
- ReactionTimeStamp. Wanneer er iets in de factuur gebeurd is.

PaymentLinkLanguages

Een paymentLinkLanguage is een taal die gebruikt kan worden bij de betaallinks. Betalingen vinden bij Abonnementenland plaats via Wordline. De betaalomgeving van Wordline ondersteunt meerdere talen.

GET /api/paymentlinklanguages

Haalt een overzicht op van alle talen die ondersteunt worden door de betaalomgeving van Wordline.

PaymentLinks

Een paymentLink is een betaallink. Dit is een link naar de betaalomgeving van Wordline wat gebruikt kan worden om een factuur te betalen.

GET /api/paymentlinks

Haalt betaallinks op voor alle opgegeven betalingskenmerken waar het token toegang tot heeft.
De volgende query parameters worden verder toegelicht.

- InvoiceIds. De betalingskenmerken waarvoor betaallinks opgehaald moeten worden.
    - Als er meerdere betalingskenmerken worden opgegeven, dan worden er meerdere betaallinks terug gegeven.
- PaymentMethodCode. De betaalwijze waarmee de factuur betaald moet worden.
    - Dit kan alleen: ID, MC, PP of CC (iDEAL, mister cash, PayPal of creditcard) zijn.
- OneTimePayment. Geef aan wat voor type betaling dit is.
    - False. Gebruik dit altijd wanneer het om de factuur bij een abonnement wat net is aangemaakt via POST /api/subscriptions. Dit geeft aan dat het gaat om de eerste betaling van een abonnement. Op basis hiervan neemt Abonnementenland het iban nummer over uit een iDEAL betaling. En Abonnementenland controleert hierop bij het zoeken naar betalingen om te weten of het abonnement stopgezet kan worden na één uur.
    - True. Gebruik dit altijd wanneer het gaat om een normale factuur.
      Bepaalde acties, zoals het overnemen van het IBAN uit de betaling vinden nu niet plaats.
- PaymentLinkLanguageCode. De taal die gebruikt zal worden in de betaalomgeving.
- AcceptUrl. De url waarna de betaler naar door verwezen wordt bij een succesvolle betaling.
- DeclineUrl. De url waar de betaler naar door verwezen wordt bij een weigering.
- ExceptionUrl. De url waar de betaler naar door verwezen wordt bij een fout.
- CancelUrl. De url waar de betaler naar door verwezen wordt bij een annulering.

Discounts

Een discount is een korting. Een korting is een vermindering van de oorspronkelijke prijs van een product of dienst.

GET /api/discounts

Haalt een overzicht op van alle kortingscodes in Thor waar het token toegang tot heeft.
Dit overzicht is per tijdschrift verschillend en daarom moet het magazineId opgegeven worden.
De volgende velden uit de response worden verder toegelicht.

- Amount. Het bedrag dat als korting dat gegeven wordt via deze kortingscode.
- Percentage. Het percentage korting dat gegeven wordt via deze kortingscode.
- StartDate en endDate. Het datum bereik waarin deze kortingscode geldig is.
- IsActive. Geeft aan of de kortingscode actief is.
    - Dit is een extra status buiten startDate en endDate om.
- IsValidOnce. Geeft aan of een kortingscode meerdere keren gebruikt kan worden.

FAQ

In dit hoofdstuk worden enkele veel gestelde vragen beantwoord.

Hoe worden e-mail en telefoonnummer gevalideerd?

- Telefoonnummer. Er wordt gekeken naar het land wat genoteerd staat bij de abonnee.
    - Als het land Nederland is dan moet het telefoonnummer een geldig Nederlands nummer zijn. Dit gebeurt door middel van een controle op lengte. De lengte moet 10 zijn. Tenzij het telefoonnummer begint met +31. Dan moet de lengte 12 zijn.
    - Als het land België is dan moet het telefoonnummer een geldig Belgisch nummer zijn. Dit gebeurt door middel van een controle op lengte. De lengte moet 10 zijn. Tenzij het telefoonnummer begint met +32. Dan moet de lengte 12 zijn.
    - Andere telefoonnummers worden gecontroleerd tegen een regex. ^\\+(9[976]\\d|8[987530]\\d|6[987]\\d|5[90]\\d|42\\d|3[875]\\d|2[98654321]\\d|9[8543210]|8[6421]|6[6543210]|5[87654321]|4[987654310]|3[9643210]|2[70]|7|1)\\d{1,14}$
- E-mail
    - Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Class MailAdress in .NET: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.mail.mailaddress?view=net-5.0

Ik heb afgeschermde content op mijn website. Hoe kan ik het beste controleren dat een abonnement nog actief is?

Dit kan gedaan worden via: GET /api/subscriptions/{id}. Voer vervolgens de volgende controles uit.

1. Controleer isActive
    a. Is deze true, dan is het abonnement nog actief. Geen vervolgstappen nodig.
    b. Is deze false, dan is het abonnement niet meer actief. Ga naar stap 2
2. Is er een cancellationEdition.
    a. Zo nee, dan is het abonnement niet actief. Dit is een bijzondere situatie waarin er geen laatste editie is genoteerd. De abonnee kan een wanbetaler zijn, het was een test aanmelding, etc.
    b. Zo ja, ga naar stap 3.
3. Controleer releaseDate van de cancellationEdition
    a. Ligt deze in het verleden, dan is het abonnement niet actief.
    b. Ligt deze in de toekomst (of is het de dag van vandaag), dan is het abonnement actief

Deze extra stappen worden aangeraden vanwege het moment dat de oplage gemaakt wordt voor de laatste editie. Zodra deze oplage gemaakt is, wordt het abonnement in Thor als niet meer actief gezien. Want Abonnementenland heeft aan al zijn verplichtingen voldaan richting de abonnee.

Maar het kan vaak raar aanvoelen bij een abonnee dat ze opeens geen toegang meer hebben tot afgeschermde content op een website, terwijl ze hun laatste editie nog niet ontvangen hebben. Daarom worden deze extra stappen aanbevolen om de ervaring naar de abonnee toe intact te houden.

Door mogelijk vertraging die kan optreden bij PostNL, kan het slim zijn om een abonnee drie dagen extra toegang te geven na de releaseDate van de laatste editie, omdat deze editie dan bezorgd had moeten zijn, maar het niet altijd is.

Hoe kan ik een abonnement opzeggen?

Haal eerst een lijst van edities waarmee het abonnement mag stoppen op via GET /api/editionsforcancellations. Deze lijst zal alle edities bevatten vanaf de het begin van de huidige periode tot en met het einde van de periode.

Deze lijst begint met een editie die één editie voor de startEdition van het huidige abonnement ligt. Mocht een abonnee zich bedenken en gebruik willen maken van zijn herroepingsrecht om het abonnement te stoppen, dan kan de start editie **niet** gebruikt worden als editie om het abonnement mee te stoppen (want dan zal de abonnee deze ontvangen). In dit geval zal het abonnement stopgezet moeten worden met de editie die voor de start editie ligt.

Als het abonnement einde periode opgezegd moet worden, dan kan de laatste editie uit deze lijst gebruikt worden om de opzegging te voltooien. Als het abonnement tussentijds opgezegd moet worden, dan kan een andere editie gebruikt worden (dit is vrij te bepalen). Als er gekozen wordt voor tussentijds opzeggen, dan moet op basis van de editionDate en releaseDate de correcte editie gekozen worden (op basis van de opzegtermijn van de uitgever). Voor verdere vragen hierover kan contact opgenomen worden met Abonnementenland.

Via de rest api wordt de uitgever de vrijheid gegeven zelf te bepalen hoe een abonnement opgezegd mag worden. Als een uitgever alleen einde periode wil aanbieden, dan kan dat. Maar als een uitgever wil werken met abonnementen die maandelijks opzegbaar zijn, dan kan dat ook.

Als de juiste editie gekozen is, dan moet er alleen nog een opzegreden gekozen worden. De mogelijke keuzes hiervoor kunnen opgehaald worden via GET /api/cancellationreasons. Met deze informatie beschikbaar kan vervolgens een PATCH /api/subscriptions/{id} uitgevoerd worden (voor de opzegdatum moet altijd de datum van vandaag gebruikt worden).

Voorbeeld

```
[
	{
		"op": "replace",
		"path": "/cancellationdate",
		"value": "2025-01-01"
	},
	{
		"op": "replace",
		"path": "/cancellationeditionid",
		"value": 1
	},
	{
		"op": "replace",
		"path": "/cancellationreasoncode",
		"value": "Herroep"
	}
]
```

Als een opzegging ongedaan moet worden, dan moeten deze drie velden een null waarde krijgen. LET OP! Cadeau en of proefabonnementen, hebben altijd deze drie waardes nodig en kunnen dus niet leeg gemaakt worden.

Hoe kan ik een abonnement upgraden of downgraden?

Het upgraden of downgraden van een abonnement wordt gedaan door middel van het aanpassen van de abonnement soort. Dit kan gedaan worden via: PATCH /api/subscriptions/{id}.

De volgende velden hiervoor zijn relevant (worden toegelicht bij PATCH /api/subscriptions/{id}):

- /subscriptiontypeholdercode
- /lastperiod/subscriptiontypeid
- /lastperiod/paymentmethodcode
- /lastperiod/shippingmethodcode

Via GET /api/subscriptiontypes kan een overzicht opgehaald worden van alle abonnement soorten (let erop om te filteren op actieve abonnement soorten). GET /api/actions zou ook gebruikt kunnen worden, omdat bij elke actie ook het bijbehorende subscriptionTypeId genoteerd staat.

Het nieuwe subscriptiontypeid wordt gebruikt om een nieuwe abonnement soort toe te passen. De overige velden erom heen zijn ondersteunend. Het kan namelijk zijn dat de nieuwe abonnement soort onder een andere abonnement soort houder valt. Als dit het geval is, dan moet ook de nieuwe subscriptiontypeholdercode opgegeven worden (anders zal de api een foutmelding geven).

Het kan ook gebeuren dat er voor de nieuwe abonnement soort geen tarief bestaat met de oude betaalwijze, verzendwijze en/of factuurperiode[1]. In dit geval zullen de velden ook aangepast moeten worden om ervoor te zorgen dat het juiste tarief[2] gebruikt zal worden bij de nieuwe abonnement soort (anders zal de api een foutmelding geven).

Als de abonnement soort aangepast wordt naar een cadeau of proefabonnement, dan moet het abonnement ook opgezegd worden (anders zal de api een foutmelding geven). Gebruikelijk is om deze abonnementen af te laten lopen met de laatste editie van de periode.

[1] Factuurperiode kan niet aangepast worden. Anders kan het vervolgtraject van de facturatie in de war lopen.
[2] Via GET /api/rates kunnen de verschillende tarieven bij een abonnement soort opgezocht worden.

Als de upgrade/downgrade is uitgevoerd, houd dan rekening met het volgende.

- De huidige periode is nog niet gefactureerd.
    - Er gebeurt niks. Als het abonnement later gefactureerd wordt, dan zal automatisch het nieuwe bedrag gebruikt worden in de facturatie.
- De huidige periode is al een keer gefactureerd, maar betreft het een periode die meerdere keren gefactureerd wordt.
    - Er gebeurt niks. Als het abonnement later opnieuw gefactureerd wordt, dan zal automatisch het nieuwe bedrag gebruikt worden in de facturatie.
- De huidige periode is al een keer gefactureerd en het is een periode die maar één keer gefactureerd wordt
    - Als het nieuwe periodebedrag hoger is dan het oude periodebedrag, dan wordt er een extra factuur aangemaakt met als factuurbedrag het verschil tussen de oude en nieuwe periodebedragen.
        - Indien dit niet wenselijk is (dus er moet geen extra factuur komen), dan kan Abonnementenland dit tegenhouden op blad of uitgever niveau. Neem hiervoor contact op met Abonnementenland.
    - Als het nieuwe periodebedrag lager is dan het oude periodebedrag, dan zal de api een foutmelding geven, omdat er geen terugstortingen/afboekingen aangemaakt zullen worden.
        - Indien dit niet wenselijk is (dus de aanpassing moet doorgevoerd worden), dan kan Abonnementenland dit tegenhouden op blad of uitgever niveau. Neem hiervoor contact op met Abonnementenland. LET OP! Dit betekend niet dat er terugstortingen zullen plaats vinden.

Controleer voor en na de patch het aantal facturen.
Als er een factuur is bijgekomen, dan kan (indien wenselijk) gelijk een betaallink gemaakt worden via GET /api/paymentlinks. Gebruik voor deze extra facturen altijd: OneTimePayment=true.