

Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância

Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação Disciplina Banco de Dados AD2 2° semestre de 2018.

Nome:_				

Observações:

- 1. Prova COM consulta.
- 2. As ADs deverão ser postadas na plataforma antes do prazo final de entrega estabelecido no calendário de entrega de ADs.
- 3. Lembre-se de enviar as ADs para avaliação. Cuidado para não deixar a AD como "Rascunho" na plataforma!
- 4. ADs em forma de "Rascunho" não serão corrigidas!
- 5. As ADs devem ser enviadas exclusivamente no formato de arquivo PDF.
- 6. ADs entregues em outros formatos não serão corrigidas!

Atenção: Como a avaliação à distância é individual, caso seja constatado que provas de alunos distintos são cópias umas das outras, independentemente de qualquer motivo, a todas será atribuída a nota ZERO. As soluções para as questões podem sim, ser buscadas por grupos de alunos, mas a redação final de cada prova tem que ser individual.

Questão 1 (1 ponto – 0,25 cada item). Considere a consulta em álgebra abaixo e responda as questões.

R $\leftarrow \sigma_{\text{NOME}}$ = 'Maria' Λ SOBRENOME = 'Freitas' (FUNCIONARIO)

RESULT $\leftarrow \pi_{\text{ENDERECO}}$, TELEFONE (R)

ATENÇÃO: Não usar mais tabelas que o estritamente necessário. Para responder as questões, utilize a base de dados abaixo.

Funcionario (<u>fcodigo</u>, nome, sobrenome, cpf, endereco, cidade, estado, telefone, dnascimento, dcodigo)

dcodigo referencia Departamento Departamento (dcodigo, dnome)

- (a) Qual a informação que se pretende obter com a consulta em álgebra?
- (b) Escreva uma consulta SQL equivalente à essa consulta em álgebra relacional.
- (c) Escreva uma consulta em algebra que também retorne a data de nascimento de "Maria C. Freitas".
- (d) Ao incluir a data de nascimento, como ficaria a consulta SQL equivalente?

Questão 2 (2 pontos – 0,4 cada item). Considerando o esquema relacional abaixo, resolva as consultas utilizando SQL.

Funcionario (<u>fid: integer</u>, fnome: string, salario:real, did:integer, fnasc: date) did referencia Departamento

Departamento (did: integer, dnome: string)

- (a) Selecione os nomes dos empregados que ganham um salário superior à 4.000,00?
- (b) Quais os nomes dos departamentos que possuem empregados que ganham salário até 1.500,00?
- (c) Quais os nomes dos empregados que trabalham no departamento de nome "D1"? Ordene o resultado pelos nomes dos empregados.
- (d) Qual o nome do departamento em que trabalha o empregado "José da Silva"?
- (e) Quais os nomes dos departamentos não possuem empregados.

Questão 3 (3 pontos) Sobre a base de dados abaixo, resolva as consultas a seguir usando SQL.

CLIENTE (ccliente, cnome, cpf, endereço, cidade, cep, estado)

PEDIDO (cpedido, data, ccliente, cvendedor)

ccliente referencia CLIENTE

VENDEDOR (<u>cvendedor</u>, vnome, salario)

ITEM PEDIDO (cpedido, cproduto, quantidade)

cpedido referencia PEDIDO

cproduto referencia PRODUTO

PRODUTO (cproduto, pnome, unidade, descricao, valor)

ATENÇÃO: Não usar mais tabelas que o estritamente necessário. As chaves primárias estão sublinhadas.

- (a) Escreva uma instrução SQL para inserir um cliente chamado 'Joao Pereira', CPF 01234432112, que reside em av. Osvaldo Aranha, 64, Centro, São Paulo, CEP 01040-001. O código do cliente é 955 [0.4 ponto]
- (b) Escreva uma instrução SQL para excluir a tabela Vendedor. [0.4 pontos]
- (c) Faça uma consulta SQL que retorne o nome e cpf de clientes que possuem algum pedido cadastrado. O resultado deve estar ordenado pelo nome do cliente. [0.4 ponto]

- (d) Faça uma consulta SQL que retorne os nomes dos clientes que residem no Rio de Janeiro. [0.4 ponto]
- (e) Faça uma consulta SQL que retorne o nome, o cpf do cliente e a quantidade de pedidos que ele já realizou. [0.4 ponto]
- (f) Faça uma consulta que retorne o código dos pedidos onde foram vendidos mais de 1000 itens (por exemplo, se um pedido tem 400 unidades de um item e 700 de outro, esse pedido deve ser retornado pela consulta). [0.5 ponto]
- (g) Faça uma consulta SQL que retorne o nome dos clientes que compraram mais de um celular em um pedido. [0.5 ponto]

Questão 4 (2 pontos – 0.5 cada item). A partir do diagrama ER abaixo, elabore o esquema relacional correspondente e responda as questões abaixo. Obs: No diagrama, as chaves primárias estão com um * do lado.

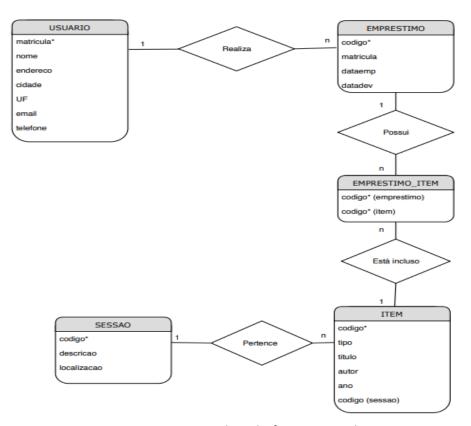


Figura 1. Diagrama gerado pela ferramenta draw.io

- (a) Elabore o esquema relacional correspondente, sublinhando as chaves primárias.
- (b) Se houvesse um campo para informar mais de um telefone (atributo 'telefones') na tabela USUARIO, ela estaria normalizada? Justifique.

- (c) Realize uma consulta em SQL que permita identificar a matricula dos usuários que nunca realizaram um empréstimo.
- (d) Para cadastrar um dependente para cada usuário, qual seria a melhor forma de alterar a tabela USUARIO? Se houvesse uma coluna dependente em USUARIO, a tabela estaria normalizada?

Questão 5 (2 pontos). Escreva os comandos SQL considerando as tabelas abaixo. As chaves primárias estão sublinhadas.

Funcionario (<u>codfunc</u>, nome, coddepto)
coddepto referencia Departamento
Departamento (<u>coddepto</u>, depnome, localizacao)
Dependente (<u>coddep</u>, dnome, datan)
DependenteFuncionario (<u>codfunc</u>, <u>coddep</u>)
codfunc referencia Funcionario
coddep referencia Dependente

- (a) **(1 ponto)** Criação das tabelas Funcionário, Dependente, DependenteFuncionario e Departamento, incluindo as restrições de integridade que se aplicam. Assuma que quando um departamento é excluído, o código de departamento dos funcionários relacionados a ele deve ser alterado para NULL. Assuma ainda que ao excluir um funcionário, todas os dependentes devem ser excluídos automaticamente. Se, por algum motivo, não for possível definir alguma restrição de integridade, justifique.
- (b) **(0.5 ponto)** Inclusão de um novo dependente, com os seguintes dados: código 3, nome "Ana Paula Silva", data de nascimento 27/03/1995 vinculado ao funcionário código 5123.
- (c) (0.5 ponto) Exclusão de todas os dependentes do funcionário "Marcos de Oliveira".