

[illegible]


1. Qual dos trechos de código abaixo permite criar uma tabela exatamente como está sendo mostrada na figura ao lado:

| A | | |
|---|---|---|
| B | C | D |
| | E | |

- (A) `<table cellpadding="9">`
 `<tr><th colspan=A</th></tr>`
 `<tr><th rowspan=B</th>`
 `<th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th colspan=E</th></tr>`
 `</table>`
- (B) `<table border cellpadding="9">`
 `<tr><th>A</th></tr>`
 `<tr><th>B</th>`
 `<tr><th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th>E</th></tr></tr>`
 `</table>`
- (C) `<table cellpadding="9">`
 `<tr><th rowspan="3">A</th>`
 `<th colspan="2">B</th></tr>`
 `<tr><th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th rowspan="2">E</th></tr>`
 `</table>`
- (D) **`<table border cellpadding="9">`**
 `<tr><th colspan="3">A</th></tr>`
 `<tr><th rowspan="2">B</th>`
 `<th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th colspan="2">E</th></tr>`
 `</table>`
- (E) `<table cellpadding="9">`
 `<colspan>A</colspan>`
 `<rowspan>B`
 `<tr><th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><colspan>E</colspan></tr></rowspan>`
 `</table>`

2. A figura ao lado mostra uma lista criada com o trecho de código abaixo, em que algumas partes do código foram omitidas e substituídas por (n), onde n é um número de 1 a 5. Qual das opções a seguir apresenta os valores que podem substituir os (n) do código de forma que o resultado fique com a aparência mostrada na figura?

```
<h2 align="center">Comida Japonesa</h2>  
<(1) (2)="japao-flag.png" (3)>  
<(4) type="circle">  
<(5)>Hossomaki</(5)>  
<(5)>Niguri</(5)>  
<(5)>Sashimi de Salmão</(5)>  
<(5)>Sashimi de Kani</(5)>  
</(4)>
```

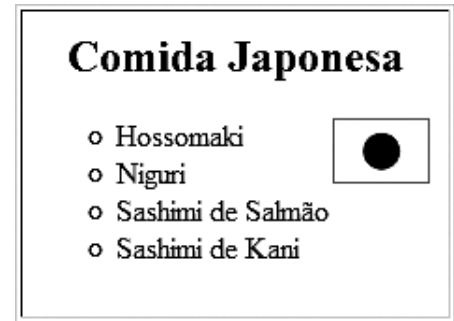

- (A) image, src, right, ul, li
(B) img, src, align="right", ul, li
(C) img, src, align="right", ol, list
(D) image, href, right, ol, list
(E) img, href, align="right", ul, list

3. Qual a forma correta de definir a imagem de fundo de um documento?

- (A) <html backgroundImage="fundo.gif">
(B) <body bimg="fundo.gif">
(C) <background>fundo.gif</background>
(D) <body background="fundo.gif">
(E) <html img="fundo.gif">

4. Qual das opções abaixo contém apenas tags usadas na criação de uma tabela?

- (A) <table> <tr> <colspan> <rowspan>
(B) <tr> <td> <tt> <table>
(C) <dt> <dd> <table> <cell>
(D) <tframe> <tr> <td>
(E) <table> <tr> <th> <caption>

5. O que deve ser acrescentado na tag `<a>...` mostrada abaixo, para que a seleção do link pelo usuário abra a página “restaurantes.html” numa nova janela do navegador?

`Restaurantes`

(A) O atributo `target="_blank"`


(B) O atributo `open="newWindow"`

(C) O atributo `newWindow`

(D) O atributo `target="_new"`


(E) O atributo `blank`

6. A figura ao lado mostra como uma série de arquivos HTML foi organizada no disco de um computador. Ao se visualizar o arquivo **comidas.htm** e selecionar o texto “Sushi”, o arquivo **sushi.htm**, que está na pasta **Receitas**, é aberto. Já no arquivo **sushi.htm** há um link indicado pelo texto “Comidas”, cuja seleção causa a abertura do arquivo **comidas.htm**. As tags que permitem criar os dois links descritos são:

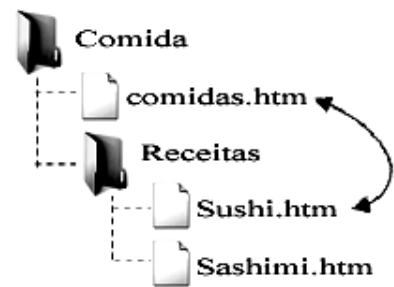

- (A) Em **comidas.htm**: `Sushi`
Em **sushi.htm**: `Comidas`
- (B) Em **comidas.htm**: `Sushi`
Em **sushi.htm**: `Comidas`
- (C) Em **comidas.htm**: `Sushi`
Em **sushi.htm**: `Comidas`
- (D) Em **comidas.htm**: `Sushi`
Em **sushi.htm**: `Comidas`
- (E) Em **comidas.htm**: `Sushi`
Em **sushi.htm**: `Comidas`

7. A página inicial de um determinado site é dividida em três frames conforme o layout mostrado na figura ao lado. O frame da esquerda tem largura de 190 pixels e exibe o arquivo **menu.htm**, o frame superior ocupa 20% da altura da janela e exibe o arquivo **logo.htm** e o frame **inferior** ocupa o resto da janela e é usado para abrir arquivos seleccionados a partir de links no frame da direita. Como deve ser o código do corpo do ARQUIVO DE LAYOUT?

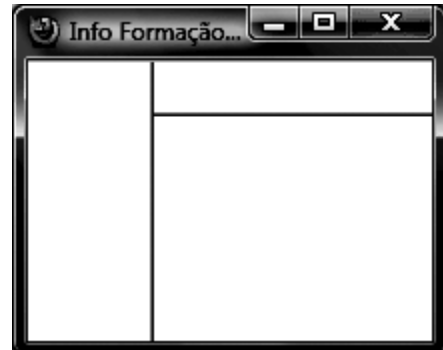

- (A) `<frameset cols="190, *">
 <frame src="menu.htm">
 <frameset rows="20%, *">
 <frame src="logo.htm">
 <frame name="inferior">
 </frameset>
</frameset>`
- (B) `<frameset cols="190, *" rows="20%, *">
 <frame src="menu.htm">
 <frame src="logo.htm">
 <frame name="inferior">
</frameset>`
- (C) `<frameset div="cols(190, rows(20%,*))">
 <frame src="menu.htm">
 <frame src="logo.htm">
 <frame name="inferior">
</frameset>`
- (D) `<frame cols="190, *">
 <frameset href="menu.htm">
 <frame rows="20%, *">
 <frameset href="logo.htm">
 <frameset name="inferior">
 </frameset>
 </frame>
 </frameset>
</frame>`
- (E) `<frameset colspan="190, *">
 <frame href="menu.htm">
 <frameset rowspan="20%, *">
 <frame href="logo.htm">
 <frame value="inferior">
 </frameset>
</frameset>`

8. Como deve ser o código HTML para criar a lista de seleção mostrada na figura ao lado de forma que apenas uma linha possa estar selecionada?

Bandeira:

| | |
|--------|---|
| Master | ▼ |
| Visa | |
| Master | |
| Amex | |

(A) `<input type="select" name="cartao" value="Visa" />`
`<input type="select" name="cartao" value="Master" />`
`<input type="select" name="cartao" value="Amex" />`

(B) `<select>`
`<option name="cartao" value="Visa" />`
`<option name="cartao" value="Master" selected />`
`<option name="cartao" value="Amex" /></select>`

(C) `<select name="cartao">`
`<option value="V">Visa</option>`
`<option value="M" selected>Master</option>`
`<option value="A">Amex</option></select>`

(D) `<select name="cartao">`
`<check value="Visa" />`
`<check value="Master" checked />`
`<check value="Amex" /></select>`

(E) `<switch name="cartao">`
`<case value="V">Visa</case>`
`<case value="M" selected>Master</case>`
`<case value="A">Amex</case></switch>`

9. Como deve ser o código HTML para criar os dois botões de rádio mostrados na figura ao lado de forma que apenas um dele possa estar selecionado?

Sushi

☒ Niguri

☐ Hossomaki

(A) `<radio name="rc" value="N" checked />Niguri
`
`<radio name="rc" value="H" />Hossomaki`

(B) `<input type="radio" name="ss" value="N" checked />Niguri`
`
<input type="radio" name="ss" value="H" />Hossomaki`

(C) `<input type="radio" name="nig" />Niguri
`
`<input type="radio" name="hos" />Hossomaki`

(D) `<select name="rc" value="N" selected />Niguri
`
`<select name="rc" value="H" />Hossomaki`

(E) `<input type="radiobutton" value="N" selected />Niguri`
`
<input type=" radiobutton " value="H" />Hossomaki`

10. Baseado na folha de estilos do código mostrado abaixo, qual das opções representa a forma **CORRETA** de aplicação destes estilos?

```
.enfase      { font-weight: bold; color: red; }  
#fundoClaro { Background-color: #CCFFCC;      }  
td.numerico { text-align: right;                }
```

(A) `<table class="fundoClaro">`

(B) `<tr><td id="numerico">15</td></tr>`

(C) **Marque a opção `correta!`**

(D) `<p style="enfase">Não grite!</p>`

(E) `<table style="fundoClaro">`