



**Gabarito AD2 – 2019 / 1 – Modelagem da Informação**  
**Profs. Geraldo Zimbrão e Alexandre de Assis**

**Questão 1)**

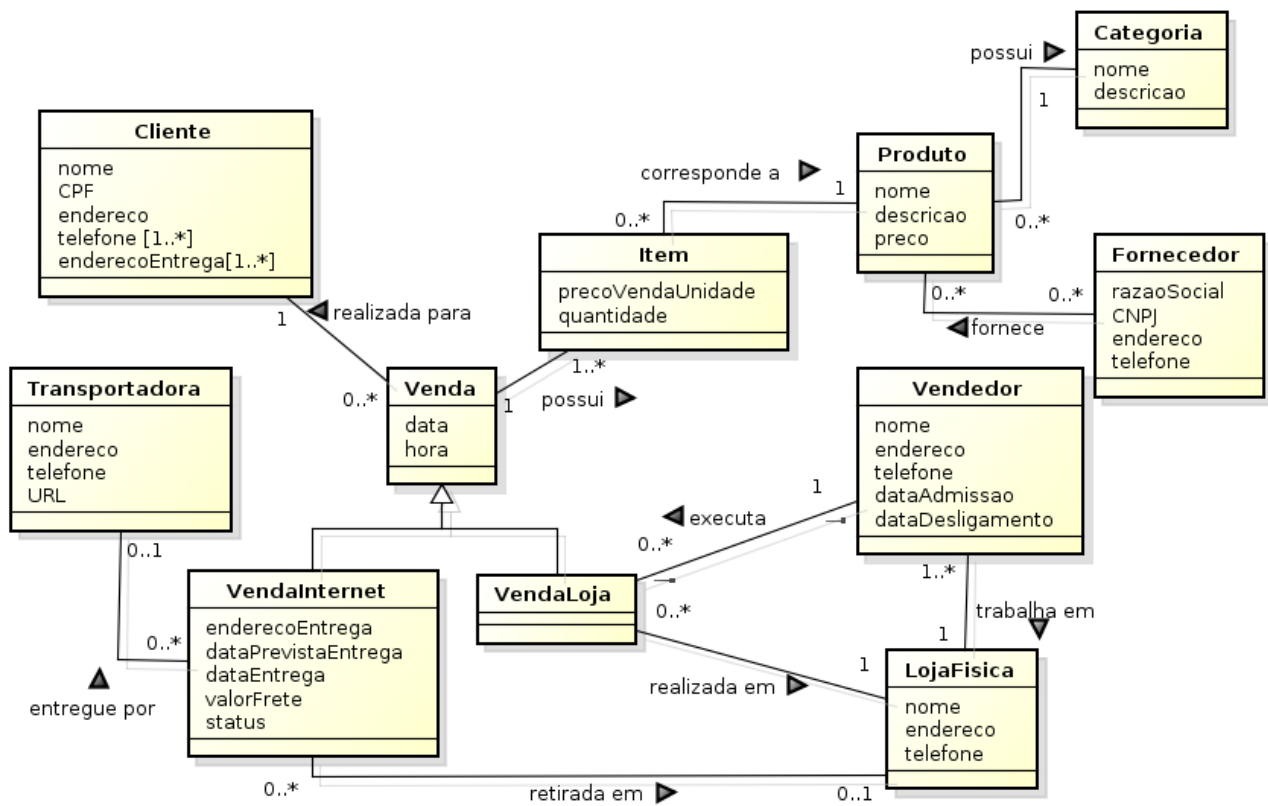

### Questão 2)

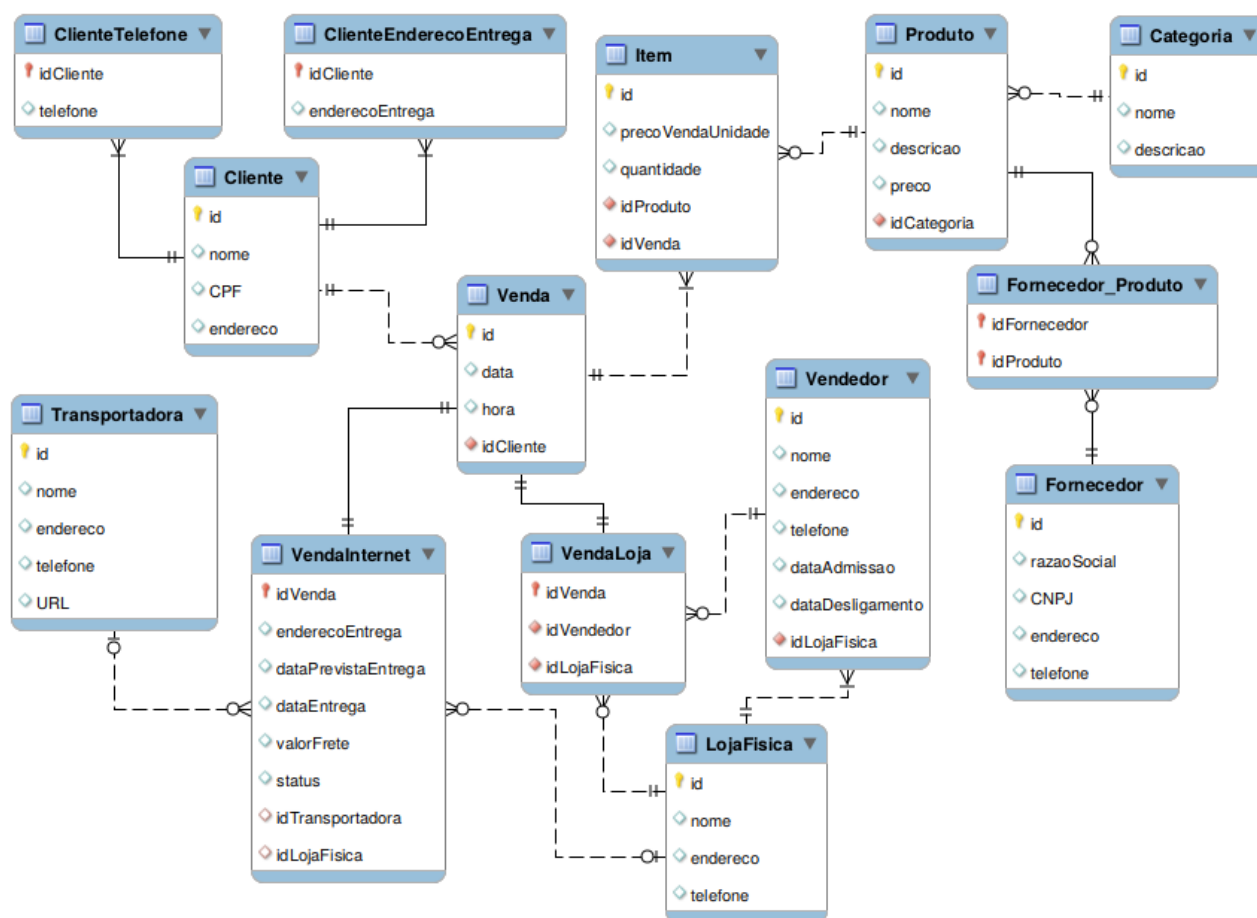

### Questão 3)

```
SELECT nome, CPF, sum(precoUnidadeVenda*quantidade) as ValorTotalGasto
FROM Cliente C, Venda V, Item I, VendaInternet VI
WHERE C.id = idCliente
      AND V.id = I.idVenda
      AND V.id = VI.idVenda
GROUP BY CPF, nome
HAVING sum(precoUnidadeVenda*quantidade) > 5000
ORDER BY CPF;
```