

# Inteligencia Artificial

## Manual de Prácticas 2022-I



FACULTAD DE CIENCIAS,  
UNAM



# **Edición**

Agradecemos especialmente a:

Luis Alfredo Lizárraga Santos

Por haber realizado la primer compilación y edición de este manual, sucesivas actualizaciones se han realizado sobre su trabajo.



# Índice general

## Índice general

<b>I Prácticas</b>	<b>1</b>
<b>1 Introducción a Agentes</b>	<b>3</b>
1.1 Objetivo . . . . .	3
1.2 Introducción . . . . .	3
1.2.1 Modelo basado en agentes . . . . .	4
1.2.2 Agentes autónomos y auto-organización . . . . .	4
1.3 Planteamiento . . . . .	5
1.3.1 Modelo de termitas . . . . .	5
1.4 Desarrollo e implementación . . . . .	5
1.4.1 Implementación . . . . .	7
1.5 Requisitos y resultados . . . . .	9
<b>2 Estados y espacio de búsqueda</b>	<b>11</b>
2.1 Objetivo . . . . .	11
2.2 Introducción . . . . .	11
2.3 Desarrollo e implementación . . . . .	13
2.3.1 Implementación . . . . .	14
2.3.2 Punto extra . . . . .	15
2.4 Requisitos y resultados . . . . .	15
<b>3 Retractación</b>	<b>16</b>
3.1 Objetivo . . . . .	16
3.2 Introducción . . . . .	16
3.3 Desarrollo e implementación . . . . .	17
3.3.1 Algoritmo de construcción del laberinto . . . . .	17
3.3.2 Implementación . . . . .	19
3.4 Requisitos y resultados . . . . .	19
<b>4 Recocido simulado</b>	<b>20</b>
4.1 Objetivo . . . . .	20
4.2 Introducción . . . . .	20

---

**ÍNDICE GENERAL**

4.2.1	Recocido simulado . . . . .	20
4.2.2	Problema del agente viajero (TSP) . . . . .	20
4.3	Desarrollo e implementación . . . . .	21
4.3.1	Implementación . . . . .	21
4.3.2	Punto extra . . . . .	23
4.4	Requisitos y resultados . . . . .	23
<b>5</b>	<b>A*</b>	<b>24</b>
5.1	Objetivo . . . . .	24
5.2	Introducción . . . . .	24
5.2.1	Iniciando la búsqueda . . . . .	25
5.2.2	Puntuando el camino . . . . .	26
5.2.3	Continuando la búsqueda . . . . .	28
5.3	Desarrollo e implementación . . . . .	29
5.3.1	Implementación . . . . .	30
5.4	Requisitos y resultados . . . . .	33
<b>6</b>	<b>Factores</b>	<b>34</b>
6.1	Objetivo . . . . .	34
6.2	Introducción . . . . .	34
6.2.1	Operaciones . . . . .	35
6.2.2	Desarrollo e implementación . . . . .	39
6.3	Requisitos y resultados . . . . .	41
<b>7</b>	<b>Inferencia</b>	<b>42</b>
7.1	Objetivo . . . . .	42
7.2	Introducción . . . . .	42
7.3	Desarrollo . . . . .	43
7.3.1	Requisitos y resultados . . . . .	43
<b>8</b>	<b>Bayes Ingenuo</b>	<b>46</b>
8.1	Objetivo . . . . .	46
8.2	Introducción . . . . .	46
8.2.1	Clasificador Bayesiano Ingenuo . . . . .	46
8.2.2	Utilizando un Clasificador Bayesiano . . . . .	47
8.2.3	Propiedades . . . . .	47
8.2.4	Teorema de Bayes . . . . .	48
8.2.5	Clasificador ingenuo . . . . .	48
8.2.6	Calculando probabilidades . . . . .	49
8.2.7	Mejorando el clasificador . . . . .	50
8.3	Desarrollo e implementación . . . . .	52
8.4	Requisitos y resultados . . . . .	53
<b>9</b>	<b>Cadenas de Márkov</b>	<b>54</b>
9.1	Objetivo . . . . .	54

---

	ÍNDICE GENERAL	
9.2	Introducción . . . . .	54
9.2.1	Inferencia . . . . .	55
9.2.2	Ejemplo: El soldado . . . . .	55
9.3	Desarrollo . . . . .	56
9.3.1	Requisitos y resultados . . . . .	57
<b>10</b>	<b>Algoritmos Genéticos</b>	<b>58</b>
10.1	Objetivo . . . . .	58
10.2	Introducción . . . . .	58
10.3	Metodología . . . . .	58
10.4	Requisitos del algoritmo genético . . . . .	59
10.5	Componentes del algoritmo genético . . . . .	59
10.5.1	Inicialización . . . . .	59
10.5.2	Selección . . . . .	59
10.5.3	Operadores genéticos . . . . .	60
10.5.4	Terminación del algoritmo . . . . .	61
10.5.5	Variaciones . . . . .	61
10.6	Desarrollo e implementación . . . . .	62
10.6.1	Consideraciones de la implementación . . . . .	62
10.6.2	Pseudocódigo . . . . .	64
10.7	Requisitos y resultados . . . . .	65
<b>11</b>	<b>Perceptrón</b>	<b>67</b>
11.1	Objetivo . . . . .	67
11.2	Introducción . . . . .	67
11.2.1	Redes Neuronales Artificiales . . . . .	67
11.2.2	Neuronas Artificiales . . . . .	69
11.2.3	Perceptrón . . . . .	69
11.2.4	Resumen del algoritmo de aprendizaje . . . . .	70
11.3	Desarrollo e implementación . . . . .	71
11.4	Requisitos y resultados . . . . .	72
<b>II</b>	<b>Proyectos</b>	<b>73</b>
<b>12</b>	<b>STRIPS</b>	<b>74</b>
12.1	Meta . . . . .	74
12.2	Objetivos . . . . .	74
12.3	Desarrollo . . . . .	74
12.3.1	Escenario de prueba . . . . .	75
12.3.2	Tareas a realizar . . . . .	77
<b>13</b>	<b>Lego Mindstorms</b>	<b>78</b>
13.1	Objetivo . . . . .	78
13.2	Introducción . . . . .	78

---

## ÍNDICE GENERAL

13.2.1 ¿Que es Lego Mindstorms? . . . . .	78
13.2.2 Instalando ev3dev . . . . .	79
13.2.3 Conectándose a internet . . . . .	80
13.2.4 Instalando Python, virtualenv y bibliotecas extras . . . . .	80
13.3 Desarrollo e implementación . . . . .	81
13.3.1 Robot . . . . .	81
13.3.2 Algoritmo . . . . .	81
13.4 Requisitos y resultados . . . . .	81
<b>14 Localización de robots</b>	<b>83</b>
14.1 Objetivo . . . . .	83
14.2 Introducción . . . . .	83
14.2.1 Localización Robótica . . . . .	83
14.2.2 Localización de Markov . . . . .	84
14.3 Desarrollo . . . . .	86
14.3.1 Simulación del ambiente y del robot . . . . .	86
14.3.2 Implementación del modelo de Markov . . . . .	88
14.3.3 Notación . . . . .	90
14.3.4 Algoritmo . . . . .	91
14.4 Desarrollo e implementación . . . . .	92
14.4.1 Tips . . . . .	92
14.5 Requisitos y resultados . . . . .	92
<b>III Apéndices</b>	<b>93</b>
<b>A Código de prácticas</b>	<b>94</b>
A.1 Clasificador Bayesiano Ingenuo y Factores . . . . .	94
A.1.1 feed.py . . . . .	94
A.1.2 feed.db . . . . .	94
A.2 Lego Mindstorms . . . . .	95
<b>Bibliografía</b>	<b>96</b>

# **Parte I**

# **Prácticas**

# Convenciones

A lo largo del texto se utilizará la siguiente notación para diversos elementos:

Conjuntos	C
Vectores	x
Matrices	M
Unidades	cm

# 1 | Introducción a Agentes

Rodrigo Eduardo Colín Rivera


## Objetivo

Que el alumno se familiarice con la abstracción del concepto de agente mediante la programación de un sistema de simulación biológico que muestra las bases de un autómata celular, programación dirigida a agentes, sistemas complejos y emergencia de propiedades como la auto-organización.


## Introducción

Un autómata celular es un modelo discreto que consiste en una cuadrícula de células, cada una con un número finito de estados. La cuadrícula puede estar en cualquier número finito de dimensiones pero lo más común es encontrar autómatas en una, dos y tres dimensiones para que tengan sentido geométrico. Cada célula tiene definido un conjunto de células llamado vecindad [Figura 1.1 y Figura 1.2].

Se tiene un estado inicial (al tiempo  $t=0$ ) en el que se asigna un estado a cada célula. Una nueva generación es creada (avanzar  $t$  en 1) según alguna regla que determina el nuevo estado de cada célula en términos del estado actual de la célula y la de sus vecinos




**Figura 1.1** Vecindad de Moore



**Figura 1.2** Vecindad de Von Neumann de radio 1 (rojo) y radio 2 (rojo y rosa).

## 1. Introducción a Agentes

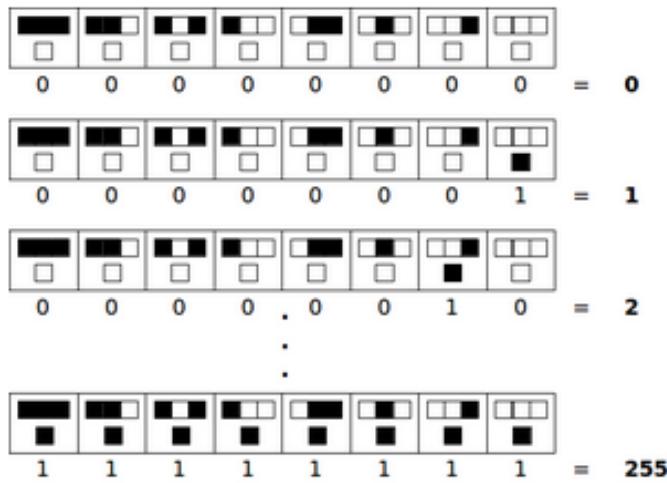

**Figura 1.3** Numeración de reglas de transición para autómatas celulares unidimensionales.

[Figura 1.3].

### Modelo basado en agentes

Un modelo basado en agentes es un tipo de modelo computacional que permite la simulación de acciones e interacciones entre individuos autónomos dentro de un entorno, y permite determinar qué efectos producen en el conjunto del sistema.

Combina elementos de teoría de juegos, sistemas complejos, emergencia, sociología computacional, sistemas multi-agente y programación evolutiva. Los modelos simulan las operaciones simultáneas e interacciones de múltiples agentes, en un intento de recrear y predecir la apariencia de fenómenos complejos. El proceso de emergencia surge de un nivel bajo hacia niveles del sistema más altos. La clave es notar que reglas de comportamientos sencillos generan comportamientos complejos.

### Agentes autónomos y auto-organización

Un agente autónomo es una unidad que interactúa con su entorno (el cual probablemente consta de otros agentes) pero actúa independientemente de todos los demás agentes porque no toma decisiones con respecto a algún líder o plan global a seguir. Es decir, cada agente actúa por sí mismo.

Así, veremos cómo múltiples agentes pueden desempeñar tareas que aparentan seguir un plan global. A este proceso en el que cada agente autónomo interactúa a su propia manera para crear un orden global se le conoce como auto-organización y se observa cómo modelos simples son capaces de generar comportamientos complejos.

# Planteamiento

## Modelo de termitas

Mitchel Resnick [1994](#) estudió varios sistemas de agentes primitivos, uno de ellos fueron las termitas teóricas dentro de un espacio con astillas esparcidas que seguían las siguientes reglas:

- Caminar aleatoriamente hasta encontrar una astilla.
- Si la termita está cargando una astilla, la suelta y continua caminando aleatoriamente.
- Si la termita no está cargando una astilla, la toma y continua caminando aleatoriamente con la astilla.

Claramente, las reglas definidas por Resnick son tan simples como es posible. No parece haber lugar para un comportamiento inteligente en un modelo como éste, tampoco parece que las termitas puedan producir nada con algún sentido más allá de la aleatoriedad de las astillas distribuidas en el entorno.


La Figura 1.4 muestra seis escenarios de la simulación del conjunto de reglas simples con un conjunto pequeño de termitas. En la configuración inicial el universo de termitas consiste en una cuadrícula con astillas aleatoriamente distribuidas. La representación de la cuadrícula consta de una frontera periódica, es decir, un punto en una de las aristas de la cuadrícula tiene como vecinos a los puntos en la arista opuesta. Al comenzar la simulación, las termitas mueven las astillas en pequeños grupos o clusters. Conforme pasa el tiempo, los clusters se vuelven más grandes y más definidos.

Tras cientos de miles de pasos en la ejecución de la simulación, como se muestra en la última imagen de la Figura 1.4, las astillas están claramente bien definidas en una colección. Obviamente esto es un método poco óptimo para coleccionar astillas, sin mencionar lo frustrante que es observar el proceso. Sin embargo, con el paso del tiempo es un hecho que el orden del sistema es evidente como resultado.

# Desarrollo e implementación

Los resultados anteriores son reportados por el propio Resnick, sin embargo, para mostrar que es posible llegar al mismo resultado, se lleva a cabo una implementación con el lenguaje de programación Processing. Al alumno se le proporciona parte de la implementación, de manera que se enfoque únicamente en programar el comportamiento descrito y evitando perder tiempo en la interfaz gráfica.

## 1. Introducción a Agentes

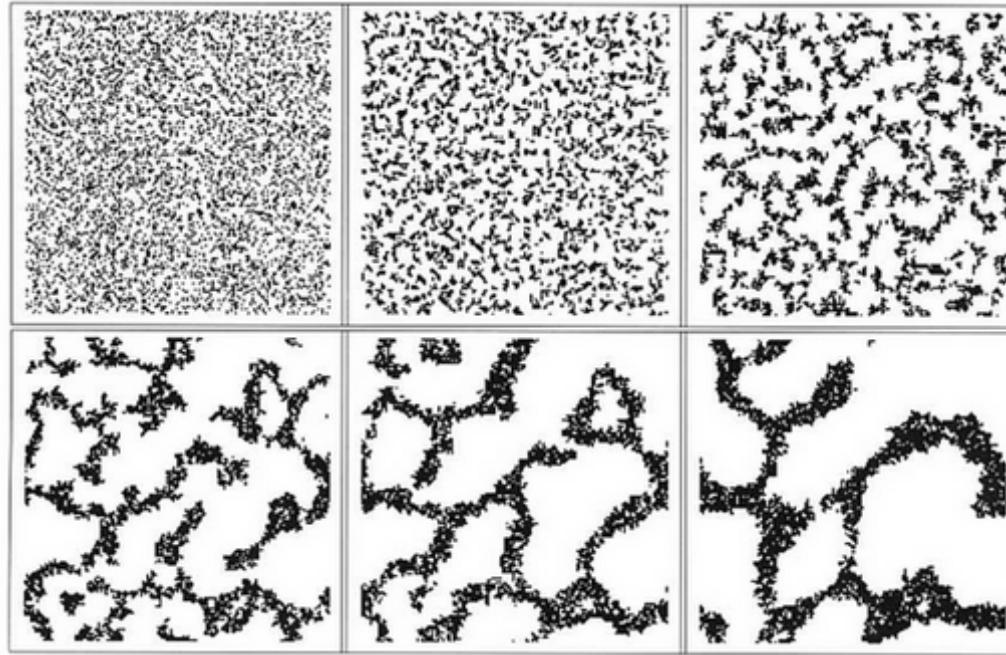

**Figura 1.4** Termitas colocando aleatoriamente astillas con las reglas definidas anteriormente.

Las clases, métodos y variables más relevantes son las siguientes:

### Clase Celda

Representación de cada espacio dentro de la cuadrícula donde estarán las termitas y astillas. Cada celda tiene coordenadas ( $x,y$ ) y un valor booleano para indicar si hay una astilla.

### Clase Termita

Representación de una termita. Se representan las coordenadas ( $x,y$ ) de su posición, la dirección en la que está observando (auxiliar que más adelante será mencionado a detalle) y un valor booleano para indicar si está cargando una astilla.

### Clase ModeloTermitas

Representación de una colonia de termitas. Principalmente contiene una matriz de celdas (la representación del mundo) y una lista de termitas (nuestros agentes). Adicionalmente se define la cantidad de celdas a lo ancho y alto, un valor auxiliar para conocer la cantidad de iteraciones, un objeto de la clase Random (para hacer decisiones aleatorias) y el tamaño en pixeles de cada celda (para la visualización con Processing).

0	1	2
7		3
6	5	4

**Figura 1.5** Las 8 posibles direcciones y vecindades de cada termita o celda.

## Implementación

El constructor de la clase `ModeloTermitas` ya está implementado (principalmente para inicializar el espacio y termitas). También se encuentra implementado el método `moverTermita`, que mueve la termita dada como parámetro en la dirección indicada. Cada termita tiene una vecindad de Moore, es decir, tienen 8 celdas adyacentes (considerando un espacio periódico) que se enumeran según la Figura 1.5.

De la misma manera se indica la dirección en la que puede mirar una termita. Por ejemplo, si la termita está mirando en dirección con valor 1 significa que está observando hacia arriba. Si tuviera el valor 4 significa que está observando en diagonal inferior derecha.

Existen 3 maneras diferentes de simular e implementar el modelo de termitas:

### 1. Usando las 8 posibles direcciones

Siguiendo la idea original con caminatas aleatorias en las 8 posibles direcciones para las termitas.

### 2. Modificar la caminata para que sea aleatoria y restringida

Una manera de avanzar totalmente aleatoria como en el primer caso implica que pueden existir muchos movimientos innecesarios (considerese la situación en la que una termita se cicle moviéndose en la casilla delante de ella y detrás de ella). Empleando la dirección en la que está observando la termita se puede restringir su movimiento a solo 3 opciones: a la izquierda, al frente o a la derecha. Adicionalmente al soltar una astilla, la termita da media vuelta y se coloca en la dirección opuesta de donde soltó la astilla (esto evita una situación similar en la que se cicle una termita moviendo la misma astilla al mismo lugar).


### 3. Brindar un salto a las termitas

Esto significa que en el momento en que una termita suelta una astilla, en lugar de moverse en la dirección opuesta, las termitas “brincan” o se mueven a una celda sin astilla y continúan caminando de manera aleatoria y restringida.

Cada una de las diferentes maneras de implementación se encuentran asignadas a los métodos `evolucion1`, `evolucion2` y `evolucion3`, respectivamente.

El archivo `termitas/Termitas.java` contiene parte del código de la simulación y solamente tiene implementada la visualización de las termitas como cuadrados verdes

## 1. Introducción a Agentes

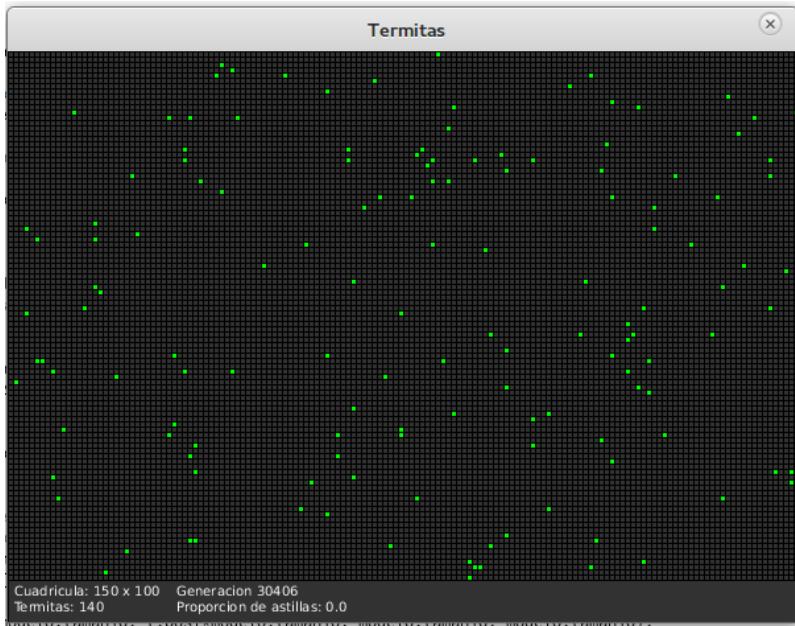

**Figura 1.6** Captura de pantalla del código `Termitas.pde` de Processing.

moviéndose aleatoriamente [Figura 1.6]. Al implementar todos los métodos faltantes se darán cuenta de que cuando una termita está cargando una astilla (cuadros amarillos) cambia de color a rojo.

Se debe implementar el comportamiento de las termitas para simular todo el sistema de la mejor manera. Dado que la interfaz gráfica está dada, solamente es necesario implementar los siguientes métodos:

- `int direccionAleatoriaFrente(int direccion)`
- `boolean hayAstilla(Termita t, int direccion)`
- `void dejarAstilla(Termita t, int direccion)`
- `void dejarAstilla(Termita t)`
- `void dejarAstillaConSalto(Termita t)`
- `void tomarAstilla(Termita t, int direccion)`

Cada método se encuentra especificado dentro del archivo `Termitas.java`.




**Figura 1.7** Simulación con idea original después de 10000 iteraciones (evolucion1).


## Requisitos y resultados

Para evaluar y calificar la práctica es necesario que se implementen todos los métodos mencionados e indicados en el código, respetando implementar sólo lo que se pide (para evitar comportamientos extraños de la simulación). Es completamente válido utilizar bibliotecas adicionales si lo consideran necesario, así como la creación y uso de sus propios métodos auxiliares si lo desean.

Debe notarse una mejora significativa mediante la implementación de la caminata restringida o el uso del salto. Es decir, verifiquen que tras varias iteraciones su implementación del modelo actúe como se espera. Las siguientes imágenes ilustran parte de los resultados esperados [Figuras 1.7, 1.8 y 1.9].

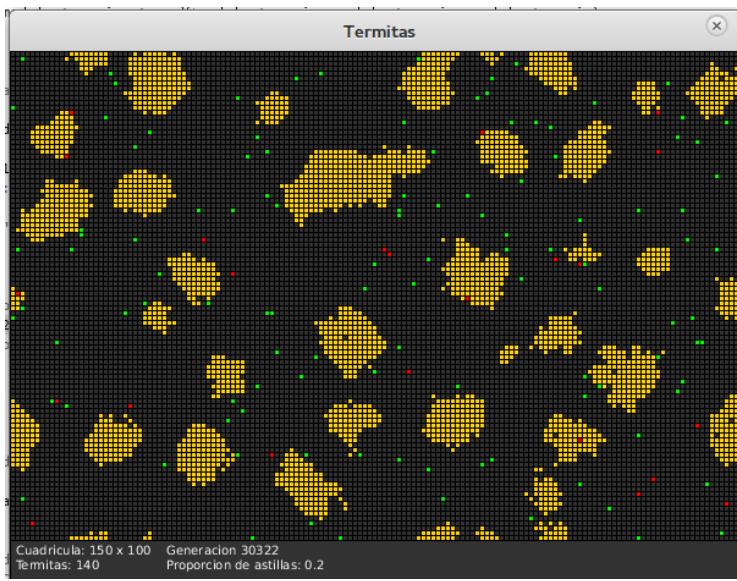

**Figura 1.8** Empleando caminata aleatoria restringida tras 5000 iteraciones. La cantidad de astillas es la misma pero se observa un mejor ordenamiento y en menor tiempo.

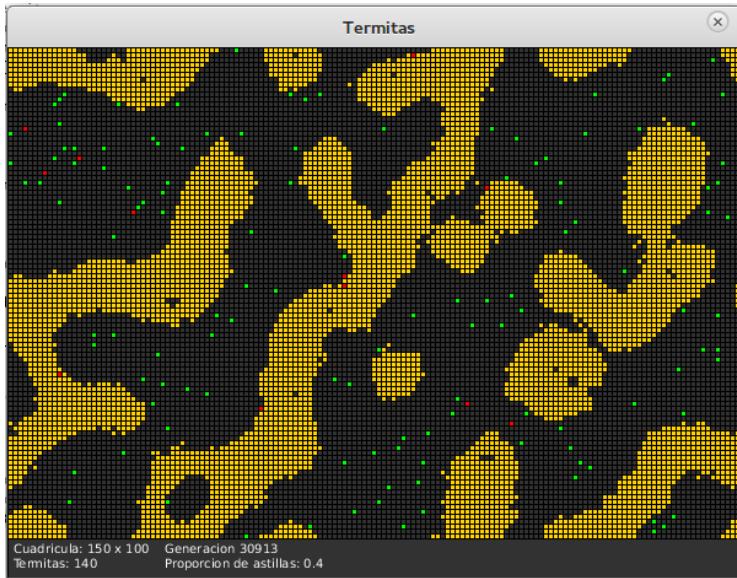

**Figura 1.9** El uso de termitas con salto brinda una aproximación similar a la anterior. Cambiando algunos parámetros se pueden obtener resultados similares a colonias de termitas de la naturaleza.

## 2 | Estados y espacio de búsqueda

Rodrigo Eduardo Colín Rivera  
Verónica Esther Arriola Ríos

### Objetivo

Que el alumno comprenda la noción de *Estado* y *Espacio de Búsqueda*, y que pueda representar en una estructura de datos todos los posibles estados de un mundo dado.

### Introducción


Dado un problema o modelo es posible determinar las características del mundo descrito en él. Uno de los puntos a tratar es la representación de dicho mundo y el concepto de estado. Un estado es una configuración posible del mundo con el que se trabaja. Por ejemplo, un juego de ajedrez se compone de un tablero de 64 cuadros donde inicialmente están 32 piezas (16 para cada jugador). El estado inicial del ajedrez se muestra en la Figura 2.1.

Cuando una pieza se mueve, el estado del ajedrez cambia; pues la posición y cantidad de las piezas en juego determinan el estado del ajedrez. De esta manera el *espacio de estados* se representa como una gráfica donde cada nodo representa un estado del problema y las aristas que los unen son la aplicación de un operador o función.


Es decir, el espacio de estados son todas las posibles configuraciones del problema. En el caso del ajedrez, las operaciones que unen cada estado en la gráfica representan el movimiento de una pieza por parte del jugador y son el otro elemento requerido para el definir el *sistema de transiciones de estados*.

---


<sup>1</sup>Milton A. Ramírez Klapp, Notas de Inteligencia Artificial, Universidad San Sebastián, Facultad de Ingeniería y Tecnología.

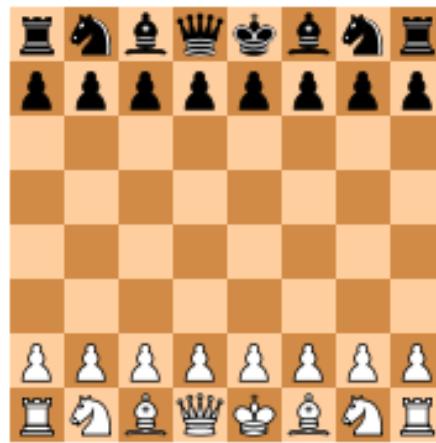


**Figura 2.1** Estado inicial del juego de ajedrez.

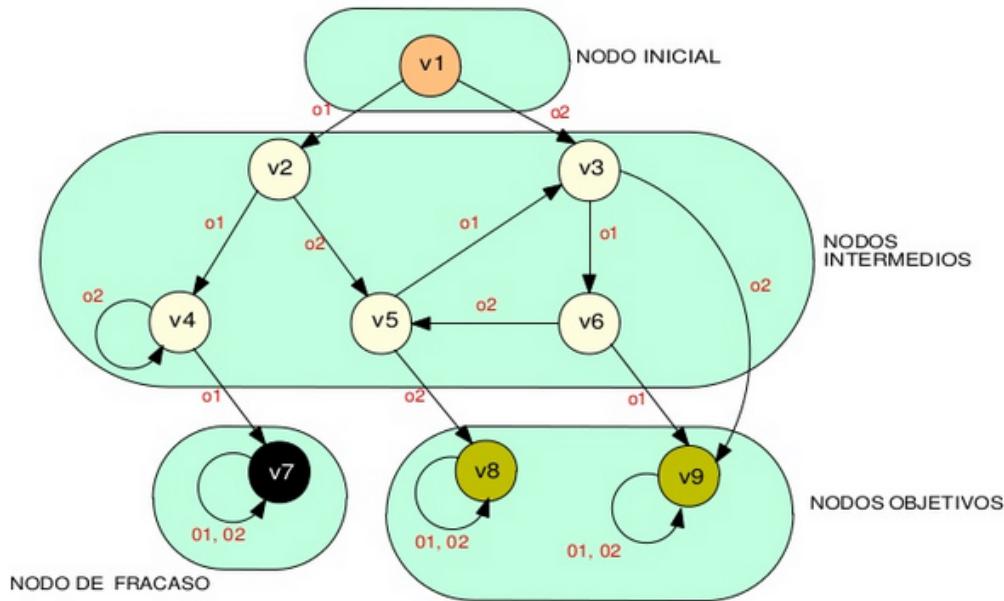

**Figura 2.2** Ejemplo de un espacio de estados con las transiciones entre ellos.<sup>1</sup>

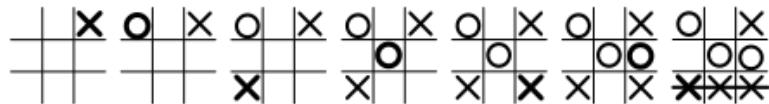

**Figura 2.3** Ejemplo de un juego de Gato donde gana el jugador «X». <sup>2</sup>

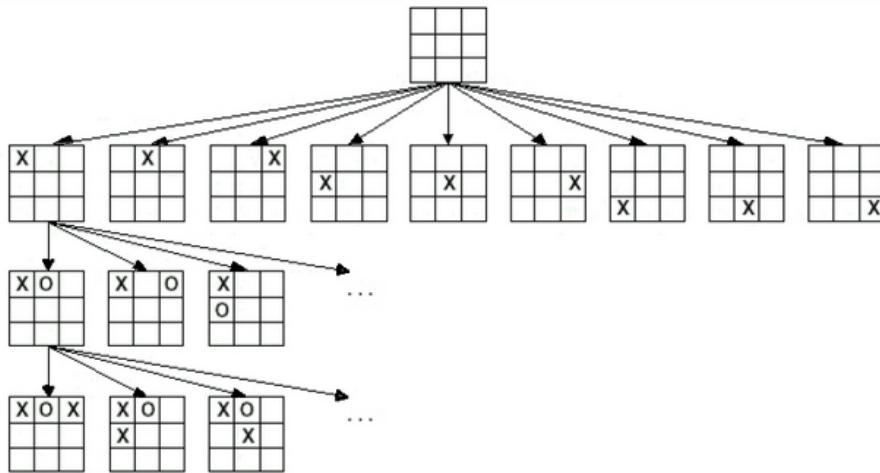

**Figura 2.4** Espacio de búsqueda en el juego del Gato representado como un árbol.

## Desarrollo e implementación

La práctica consiste de generar los sucesores de los estados válidos del juego del Gato (también llamado Tres en línea).

Recordemos que el juego del Gato es entre dos jugadores, representados por los símbolos «X» y «O» que toman turnos para marcar los espacios de un tablero de 3x3. Un jugador gana cuando logra tener una línea, ya sea horizontal, vertical o diagonal, de 3 símbolos correspondientes.

Afortunadamente el juego del Gato es lo bastante simple como para evitar ciclarse al generar el espacio de estados y eso es una característica importante que ayuda a la construcción del espacio de estados, ya que podemos hacer uso de un árbol (que es un tipo especial de gráfica) para almacenar los estados.

Por tanto, se necesitan los siguientes elementos para representar el espacio de estados del Gato:


### 1. Representación del estado

Una manera de representar el estado del Gato, se usará la siguiente idea:

<sup>2</sup>Autor: Gdr (<http://en.wikipedia.org/wiki/User:Gdr>)

## 2. Estados y espacio de búsqueda

```
int[][] tablero = [[0,0,1], [0,0,0], [4,4,0]]
```



**Figura 2.5** Representación gráfica del estado del Gato

Con 1 representando al primer jugador y 4 al segundo (fig 2.5).

### 2. Función generadora

Se necesitará implementar una función que genere los sucesores de un estado del juego del Gato, considerando sólo las jugadas válidas y descartando simetrías.

### 3. Función de comprobación

Se necesitará implementar una función que verifique si hubo ganador en un estado dado, utilizando una bandera para indicar que no se debe generar sucesores de ese estado, para evitar generar estados inalcanzables.

## Implementación

Se volverá a trabajar con Processing.

Se debe programar lo referente a generación de sucesores de un estado, verificación de simetrías y agregar variables que lleven el conteo de empates y juegos ganados por cada jugador, esto se imprimirá junto con la información de nodos del nivel generado.

En pocas palabras es necesario implementar los siguientes métodos:

- `LinkedList<Gato> generaSucesores()`
- `boolean esSimetricoDiagonalInvertida(Gato otro)`
- `boolean esSimetricoDiagonal(Gato otro)`
- `boolean esSimetricoVerticalmente(Gato otro)`
- `boolean esSimetricoHorizontalmente(Gato otro)`
- `boolean esSimetrico90(Gato otro)`
- `boolean esSimetrico180(Gato otro)`
- `boolean esSimetrico270(Gato otro)`

Cada método se encuentra especificado dentro del archivo `Gatos.java`.

## Punto extra

Si lo desean pueden extenderse e implementar una función de dispersión (*hash*) para cada estado generado, e implementar una lista cerrada. De esta manera se evita expandir rutas que ya se habían expandido anteriormente. Podrán obtener hasta **2** puntos extras pero cuidado: ¡no es nada trivial completar este ejercicio! pues gatos que son equivalentes bajo simetrías deben ser mapeados al mismo código de dispersión. No se sorprendan si no pueden resolver el ejercicio a la perfección.

## Requisitos y resultados

Para evaluar y calificar la práctica es necesario que se implementen todos los métodos mencionados e indicados en el código, respetando implementar sólo lo que se pide (para evitar comportamientos extraños de la simulación). Es completamente válido utilizar bibliotecas adicionales si lo consideran necesario, así como la creación y uso de sus propios métodos auxiliares si lo desean.

Deben correr su simulación de los espacios de estados del Gato sin simetrías, y después con ellas. Agreguen en su archivo `readme` un pequeño párrafo detallando sus observaciones con respecto a lo anterior.

Si crean métodos auxiliares, no olviden documentar cuál es su función.

# 3 | Recursión y Retractación (*Backtrack*)

Rodrigo Eduardo Colín Rivera

## Objetivo

Comprender el algoritmo de búsqueda con retractación (*backtrack*) y su relación con recursión. Llevar a cabo su implementación en la construcción de laberintos. Entender la forma de representar la lógica de la construcción del laberinto y su visualización.

## Introducción

**Retractación** es un algoritmo para encontrar soluciones en problemas computacionales donde se encuentran varios candidatos parciales de solución que se van descartando conforme avanza el algoritmo o la búsqueda.

El problema más clásico de la aplicación de retractación es el problema de las **ocho reinas**, que consiste en colocar ocho reinas en un tablero de ajedrez convencional de manera que ninguna ataque a las demás. En cada paso del algoritmo se agrega una reina a una casilla y se verifica que no ataque a las **k** reinas del tablero. Cuando no se cumple esta condición, se vuelve a una solución válida previa y se continúa probando hasta que satisfaga que no se ataquen ninguna de las reinas del tablero.

La aplicación de la técnica de retractación sólo tiene sentido en problemas que involucran soluciones parciales. Hay que notar que es una manera más eficiente que el uso de fuerza bruta, ya que se descartan muchas posibilidades que no cumplen los requisitos para ser solución del problema.

Conceptualmente, retractación es similar a la búsqueda en profundidad en árboles. Considerando que cada nodo en el árbol de búsqueda es una posible solución parcial del problema, la forma de recorrerlo es mediante recursión; podando o descartando subárboles que no son válidos como solución.

## Desarrollo e implementación

Se desarrollará una aplicación que genera laberintos usando una interfaz gráfica.

### Algoritmo de construcción del laberinto

El objetivo de este algoritmo es construir un escenario que consiste en una serie de pasillos que cumplan con los requisitos siguientes:


- Es posible llegar a cualquier punto del laberinto desde cualquier otro punto. Es decir, no hay regiones cerradas inaccesibles.
- La ruta entre dos puntos cualquiera del laberinto es única.

Por lo tanto, es posible seleccionar un punto como *inicio* y cualquier otro como *destino* y existe un único camino entre ellos.

Para definir este problema se empleó el ejemplo de la siguiente página para ver la construcción (primer ejemplo: “*recursive backtracker*”): [Recursive Backtracker](#)<sup>1</sup> También hay una liga sobre el algoritmo y una implementación hecha en lenguaje Ruby: [Maze generation](#)<sup>2</sup>

A continuación se explica la construcción del laberinto, con un algoritmo que satisface los requisitos anteriores:

1. El algoritmo comienza con un tablero de celdas de tamaño  $N \times M$ .



**Figura 3.1** Ejemplo con  $N=6$  y  $M=6$ .

2. Se elige una celda aleatoriamente como la celda *inicial/actual*, se marca como visitada y se agrega al stack.
3. Se elige de manera aleatoria una dirección hacia donde moverse, esto consiste en elegir una casilla adyacente que no haya sido visitada. Dependiendo de la dirección elegida se debe borrar la pared correspondiente. Se marca como visitada la celda, se empuja a una pila de celdas y se actualiza la celda actual.

<sup>1</sup><http://weblog.jamisbuck.org/2011/2/7/maze-generation-algorithm-recap>

<sup>2</sup><http://weblog.jamisbuck.org/2010/12/27/maze-generation-recursive-backtracking>

3. Retractación

---




Figura 3.2




Figura 3.3 Ejemplo donde se elige la celda de la derecha. Se borra la pared entre las celdas y se marca la nueva celda actual (color rojo).

4. El paso anterior se repite hasta que ya no haya direcciones por elegir, es decir, se queda encerrada la celda actual.




Figura 3.4 Tras algunos movimientos, la celda actual ya no puede seguir moviéndose.

5. Estando encerrados sin poder elegir una celda adyacente sin visitar, se procede a expulsar una celda de la pila para cambiar la posición de la celda actual y repetir el algoritmo desde el paso 3 hasta recorrer todo el tablero de celdas.


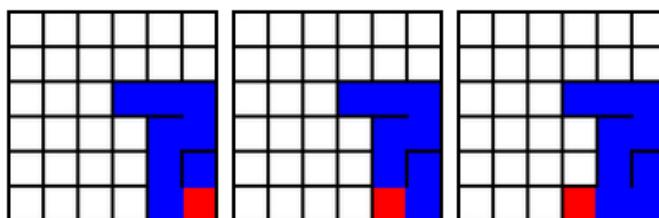


Figura 3.5 Ejemplo de un retroceso usando la pila y cambiando la celda actual.

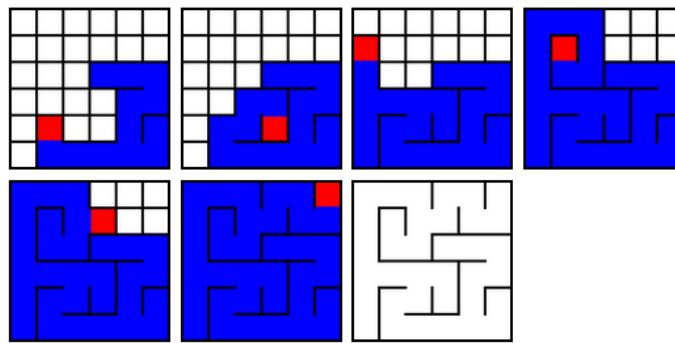

**Figura 3.6** Ejemplo tras varios pasos del algoritmo hasta cubrir todo el tablero.

## Implementación

Se debe implementar tanto la lógica de construcción del laberinto como su visualización. Se recomienda usar Processing/Java ya que solo requiere usar las primitivas de dibujo: `stroke()` y `line()`. Adicionalmente también pueden usar: `fill()` y `rect()`. Es recomendable usar los siguientes métodos para una adecuada visualización: `background()` y `size()`.

## Requisitos y resultados

Para llevar a cabo la evaluación de esta práctica es necesario implementar la construcción del laberinto usando retractación. Empleen como estructura auxiliar durante la construcción una pila o stack.

La implementación debe ser lo más generalizada y robusta posible, es decir, se deben definir parámetros o valores para determinar el ancho y largo del laberinto.

No olviden documentar su código. De preferencia utilicen el estándar de JavaDoc, de no hacerlo, al menos describan de manera breve, clara y concisa el funcionamiento de sus métodos. Si omiten documentación en su código les afectará negativamente en su calificación.

El ejemplo visto en laboratorio se construye en tiempo de ejecución. Es deseable que se muestre esta construcción pero no es necesaria. Es válido mostrar el resultado final aunque no se visualice la construcción.

Si todo se implementa correctamente debe ser posible generar diferentes tamaños de laberintos.

# 4 | Recocido simulado

Benjamín Torres Saavedra  
Verónica Esther Arriola Ríos

## Objetivo

Que el alumno se familiarice con una estrategia de mejoramiento iterativa para la resolución de problemas mediante búsquedas en el espacio de estados, conocida como recocido simulado.

## Introducción

### Recocido simulado

Este algoritmo puede ser visto como una mejora al algoritmo de ascenso de colinas. Ascenso de colinas comienza con la propuesta de una solución parcial o no óptima a un problema, la cual mejora de manera iterativa hasta encontrarse con la óptima o estancarse en un máximo local. Recocido simulado integra una selección de soluciones estocástica, es decir, para elegir la siguiente solución no siempre escoge a la mejor vecina, con lo cual se le da la libertad de explorar zonas distintas del espacio de soluciones, en las cuales el ascenso de colinas puede detenerse fácilmente.

El pseudocódigo de este algoritmo es descrito en el libro de Russell y Norving [2010](#) en la sección de algoritmos de mejoramiento iterativo y lo podemos ver en el Algoritmo 1.

### Problema del agente viajero (TSP)

Este problema consiste en encontrar, dada una lista de ciudades, una ruta que pueda seguir un agente para recorrer todas las ciudades y volver a aquella en la cual inició el

---

**Algoritmo 1** Recocido simulado

---

```

function RECOCIDOSIMULADO(problema, horario)
    # problema: un problema
    # horario: mapeo de tiempo a temperatura.
    actual ← HAZNODO(Estadolnicial(problema))
    for t ← 1 a  $\infty$  do
        T ← horario(t)
        if T <  $\varepsilon$  then
            return actual
        end if
        siguiente ← un sucesor de actual elegido al azar.
         $\Delta E \leftarrow \text{VALOR}(\text{siguiente}) - \text{VALOR}(\text{actual})$ 
        if  $\Delta E > 0$  then
            actual ← siguiente
        else
            actual ← siguiente sólo con probabilidad  $e^{\frac{\Delta E}{T}}$ 
        end if
    end for
end function

```

---

viaje. Para que este recorrido valga la pena debe ser lo más económico posible o, en su defecto, recorrer la menor distancia que permita visitar todas las ciudades.

Este problema es ampliamente conocido por ser de la clase NP-Completo, es decir, que conoce algoritmo determinista que pueda resolverlo en tiempo polinomial, afortunadamente para esta práctica no usaremos un algoritmo de tal tipo y podremos aproximarnos a una solución en un tiempo razonable.

## Desarrollo e implementación

Se les proporcionará código fuente en Java, que deberán completar con la finalidad de resolver el problema del agente viajero.

El código fuente se encuentra en los archivos: `Solución.java`, que se encargará de representar una ruta del agente viajero que pase por todas las ciudades, y el archivo `RecocidoSimulado.java`, que implementará el algoritmo anteriormente descrito.

## Implementación

Se debe programar una clase hija de `Solución`. Esta clase hija agregará los atributos del(de los) tipo(s) necesario(s) para representar una propuesta de solución al problema

#### 4. Recocido simulado

que se desea resolver.

En la página <http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/countries.html#DJ> se pueden encontrar una serie de países con ciudades y sus correspondientes coordenadas. Se incluye un ejemplar pequeño de esta página con esta práctica para que te sirva al probar tu código. Si asumes una conectividad total de las ciudades y usas la distancia euclídea como métrica, tu tarea será tratar de aproximarte lo mejor posible a la longitud del camino óptimo para recorrer todas las ubicaciones de la ciudad seleccionada. Puedes incorporar la información a tu programa como te sea más conveniente.

Los métodos a implementar dentro de una clase hija de Solución son:

- Un constructor.

Este método deberá inicializar una representación con una propuesta para solución de un problema, en nuestro caso, una ruta del problema del agente viajero. Deberás elegir cómo representar la solución. No es necesario que dicha solución sea correcta. Puedes modificar la firma del constructor como consideres necesario para crear un propuesta de solución inicial aleatoriamente a partir de la especificación del problema a resolver.

En el caso del agente viajero puede ser que la solución visite todas las ciudades, pero que la distancia recorrida no sea mínima y/o que las visite más de una vez. La especificación del problema está dada por los archivos .tsp con la información sobre las ciudades.

- `public Solución siguienteSolución()`

Genera una nueva solución perturbando de manera aleatoria al objeto que lo llama. Observa que al sobreescibir el método puedes cambiar el tipo de regreso para evitar hacer audiciones (*castings*).

- `public float evaluar()`

Califica la solución actual según la heurística elegida de acuerdo al problema a resolver.

En este caso la evaluación estará relacionada con la longitud del recorrido propuesto por la solución actual. La función de evaluación que elijas debe cumplir que el recorrido óptimo del problema del agente viajero satisface que  $\text{óptimo.evaluar()} \leq s.evaluar()$  para toda posible solución.

Para la clase RecocidoSimulado:

- `public RecocidoSimulado()`

Inicializa los parámetros del algoritmo. En principio ya funciona así, pero la puedes modificar si lo consideras necesario.

- public float nuevaTemperatura()

Calcula la nueva temperatura, se espera que a lo largo de las iteraciones este valor decrezca, llegando a cero en el último paso.

- public Solución seleccionarSiguienteSolución()

Dada la solución actual, este método debe obtener una modificación suya y elegir esta nueva solución con cierta probabilidad dependiendo de si es mejor o no, según el algoritmo presentado anteriormente.

- public Solución ejecutar()

Ejecuta el algoritmo y devuelve la mejor solución encontrada.

Finalmente, en la clase Main se crea un objeto tipo RecocidoSimulado que ejecuta el algoritmo por algún número de iteraciones:

- Usa el argumento en args[0], que deberá ser la ubicación de un archivo .tsp, para cargar la descripción de una ciudad. Se te da la clase DatosPAV para facilitar esta tarea.
- Calcula los parámetros para el constructor de RecocidoSimulado:
  - ★ Crea un objeto de la clase hija de Solución que implementaste, de modo que represente una primer ruta a través de la ciudad descrita en el archivo .tsp.
  - ★ Calcula la temperatura inicial y decaimiento adecuados para ejecutar recocido simulado dependiendo del número de interacciones.
- Modifica el ciclo para monitorear la evolución del algoritmo entre interacciones.

## Punto extra

Realiza las modificaciones que consideres pertinentes para poder utilizar una estrategia similar al recocido simulado para minimizar la siguiente función:

$$f(x, y) = -20e^{-0.2\sqrt{0.5(x^2+y^2)}} - e^{0.5(\cos(2\pi x)+\cos(2\pi y))} + e + 20$$

para  $-5 \leq x, y \leq 5$ .

## Requisitos y resultados

El código debe ser implementado de manera eficiente y estar documentado para esclarecer su funcionamiento. Además, debe encontrar una solución válida al problema del agente viajero.

# 5 | A\*

## Objetivo


Que el alumno implemente y refuerce su comprensión del algoritmo A\*.

## Introducción

Una de las aplicaciones más populares del algoritmo A\* es el problema de navegación en videojuegos y robótica. Por ello, un curso de Inteligencia Artificial no estaría completo sin haber implementado este algoritmo. Comenzaremos siguiendo el ejemplo de Patrick Lester [2003](#) en un mundo hecho de mosaicos.

Vamos a asumir que tenemos un personaje que quiere ir desde un punto A hasta un punto B y que ambos puntos están separados por una pared. Este ejemplo se puede apreciar en la figura 5.6, donde el cuadrado verde es el punto A, el rojo es el punto B y el rectángulo azul, la pared mencionada anteriormente. Curiosamente, este sencillo escenario no puede ser resuelto por ascenso de colinas, pero para A\* es pan comido.

Si el mundo donde se encuentran nuestros personajes es continuo, el primer paso que

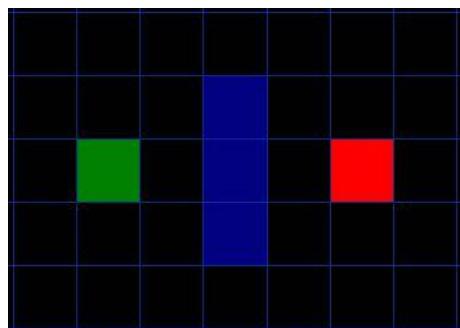

**Figura 5.1** Escenario construido con mosaicos discretos. El problema de búsqueda de caminos consiste en encontrar una ruta desde el cuadro verde al cuadro rojo.

debemos hacer es simplificar el área de búsqueda, dividiendo nuestro mundo en una rejilla de mosaicos cuadrados. En los videojuegos algunos mundos ya son así desde un principio. En el caso de robótica se puede proceder a crear rejillas de ocupación discretizando las coordenadas del plano y representando al mundo con mosaicos ocupados/libres, semejantes a los de los videojuegos. Con esto, podremos representar el mundo con una matriz bidimensional. Cada posición en la matriz representará un mosaico del mundo, el cual será transitable o no transitable. Entonces, el objetivo del algoritmo A\* es calcular a qué mosaico nos debemos mover en cada turno para lograr llegar al punto B. Una vez calculado esto, el personaje del juego se moverá del centro del mosaico donde se encuentra actualmente al centro del mosaico obtenido con A\*. Observa entonces que cada mosaico del mundo es un estado posible para nuestro personaje.

A los puntos centrales dentro del mosaico se les llama nodos. Pudimos haber dividido el mundo en círculos, en hexágonos o triángulos, cada mundo puede tener características diferentes y ser simplificado de distintas formas. Nosotros usaremos cuadrados.

Ahora pensaremos en el mundo como un grafo. Cuando dos mosaicos son adyacentes y es posible desplazarse de uno hacia el otro, decimos que hay un arista conectándolos. De este modo, el algoritmo que busca la ruta más corta entre el punto A y el punto B es un recorrido sobre un grafo.

## Iniciando la búsqueda


Después de haber simplificado el área de búsqueda en nodos, el siguiente paso es dirigir una búsqueda para encontrar el camino más corto. En el algoritmo A\* lo hacemos empezando desde el punto A, comprobando los cuadros adyacentes (estados sucesores) y generalmente buscando hacia fuera hasta que encontremos nuestro destino.

Empezamos la búsqueda haciendo lo siguiente:

1. Comenzamos en el punto inicial A y lo añadimos a una **lista abierta** de cuadrados a tener en cuenta. La lista contiene los cuadrados que podrían formar parte del camino que queremos tomar, pero que quizás no lo hagan. Básicamente, esta es una lista de los cuadrados que necesitan ser considerados. Si, por azares del destino, el punto A es igual al punto B, terminamos nuestra ejecución con un plan vacío: el personaje no necesita hacer nada, ya está en su destino.
2. Sacamos el cuadro inicial A de la lista abierta y lo añadimos a una **lista cerrada** de cuadrados que no necesitan ser vistos de nuevo.
3. Nos fijamos en todos los cuadrados alcanzables o transitables adyacentes al punto de inicio, ignorando cuadrados con muros, agua u otros terrenos prohibidos. Se añaden a la lista abierta también. Por cada uno de esos cuadrados, guardamos el punto A como su **cuadrado padre**. El cuadrado padre es muy importante

para trazar nuestro camino. La estructura dentro de la cual guardaremos esta información, y que ofreceremos a la lista abierta, se llama **nodo de búsqueda**.

En este punto, se tendrá algo como la figura 5.2. En este diagrama, el cuadrado verde oscuro del centro es el cuadrado de inicio. Está bordeado de azul claro para indicar que el cuadrado ha sido añadido a la lista cerrada. Todos los cuadros adyacentes están ahora en la lista abierta para ser considerados. Cada uno tiene un puntero gris que señala a su padre, el cual es el cuadro inicial.

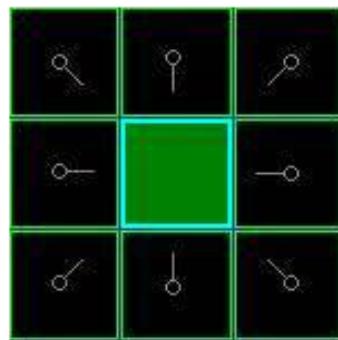

**Figura 5.2** Mosaicos en la lista abierta con referencia a su padre.

Después, elegimos uno de los cuadrados adyacentes de la lista abierta y más o menos repetimos el proceso anterior. Pero, ¿qué cuadro se debe elegir? Aquel que tenga costo estimado  $f(n)$  más bajo.

## Puntuando el camino

La clave para determinar qué cuadrados usaremos para resolver el camino está en la siguiente ecuación:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

donde:

- $g(n)$  es el costo del movimiento para ir desde el punto inicial A a un cierto cuadro  $n$  de la rejilla, siguiendo el camino generado para llegar ahí.
- $h(n)$  es el costo del movimiento estimado para ir desde ese cuadro  $n$  hasta el destino final, el punto B. Esto se conoce como la heurística. Aquí se verá una forma de calcular la heurística, pero no es la única.

Nuestro camino se genera al ir repetidamente a través de nuestra lista abierta eligiendo el cuadrado con la puntuación  $f(n)$  más baja. Este proceso se describirá con más detalle un poco más adelante. Primero veamos más de cerca cómo calculamos esta puntuación.

Tal y como está descrito arriba,  $g(n)$  es el costo del movimiento para ir desde el punto de inicio a un cuadro  $n$  usando el camino generado para llegar ahí. En esta práctica asignaremos un costo de 10 a cada cuadro vertical u horizontal hacia el que nos movamos, y un costo de 14 para un movimiento diagonal. Usamos estos números ya que es más simple poner 14 que  $\sqrt{2} \times 10$  y porque usar números enteros es mucho más rápido para la computadora. Pronto descubrirás que los algoritmos de búsqueda pueden ser muy lentos si no usas atajos como éste.

Ahora que hemos calculado el costo  $g(n)$  mediante un camino específico hasta cierto cuadro, la forma de resolver el costo  $g(n)$  del cuadro vecino suyo es tomar el costo  $g(n)$  de su padre, y luego añadirle 10 o 14 dependiendo de si el movimiento para llegar a él es ortogonal o se realiza en diagonal con respecto al cuadro padre.


$h(n)$  puede ser estimado de diferentes maneras. El método que usaremos aquí se llama el método Manhattan, donde se calcula el número total de cuadros movidos horizontalmente y verticalmente para alcanzar el cuadrado destino desde el cuadro actual, sin hacer uso de movimientos diagonales e ignorando cualquier obstáculo. Luego multiplicamos el total por 10. Se llama método Manhattan porque es como calcular el número de manzanas que hay desde un lugar a otro, donde no puedes acortar atravesando en diagonal una manzana. Es una estimación de la distancia que queda, no necesariamente coincide con la distancia real, es por eso que se llama heurística.

Observa que, mientras que  $g(n)$  solamente se puede calcular conforme se van eligiendo los nodos durante la búsqueda, el valor de  $h(n)$  sólo depende del punto B y el cuadrado  $n$ , por lo que basta con calcular  $h(n)$  una sola vez y lo puedes hacer en cualquier momento.

$f(n)$  se calcula sumando  $g(n)$  y  $h(n)$ . El resultado del primer paso en nuestra búsqueda puede verse en la figura 5.3. Las puntuaciones  $f(n)$ ,  $g(n)$  y  $h(n)$  están escritas en cada cuadrado. En el cuadro inmediatamente a la derecha del cuadro inicial, se escribieron las letras F, G y H para indicar dónde se encuentran los valores de  $f(n)$ ,  $g(n)$  y  $h(n)$ .

Así pues, observaremos algunos ejemplos de estos cuadros. En el cuadrado con letras,  $g(n) = 10$ . Esto es debido a que está solo a un cuadro del cuadrado inicial en dirección horizontal. Los cuadros inmediatamente encima, abajo y a la izquierda del cuadrado inicial tienen todos el mismo valor  $g(n)$  de 10. Los cuadros diagonales tienen un valor  $g(n)$  de 14.

Las puntuaciones  $h(n)$  se calculan estimando la distancia Manhattan hasta el cuadrado rojo objetivo, moviéndose solo horizontal y verticalmente e **ignorando el muro** que está en el camino. Usando este método, el cuadro a la derecha del inicial, está a 3 cuadros del cuadrado rojo con una puntuación  $h(n)$  de 30. El cuadro está a sólo 4 cuadros de distancia (recuerda que solo nos movemos en dirección horizontal y vertical) con una puntuación  $h(n)$  de 40. Probablemente podrás calcular las puntuaciones  $h(n)$  para los

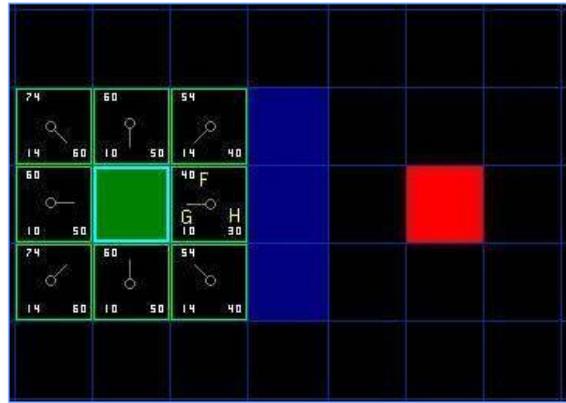

**Figura 5.3** Cálculo de  $f, g$  y  $h$  que se agregan a la lista abierta.


demás cuadros. Observa que, para este mapa donde se permiten movimientos en diagonal, esta heurística no es admisible.

## Continuando la búsqueda

Para continuar la búsqueda, simplemente elegimos la puntuación  $f(n)$  más baja de todos aquellos que estén en la lista abierta. Para que esta operación se realice lo más eficientemente posible, la lista abierta se implementará con una cola de prioridades. Después hacemos lo siguiente con el cuadro seleccionado:

1. Lo sacamos de la lista abierta y lo añadimos a la lista cerrada.
2. Comprobamos todos los cuadrados adyacentes:
  - a) Ignorando aquellos que estén en la lista cerrada o que sean intransitables o a los que no se puede pasar: terrenos con muros, agua o cualquier terreno prohibido.
  - b) Añadimos los cuadros a la lista abierta si no están ya en esa lista. Hacemos que el cuadro seleccionado sea el **padre** de los cuadros nuevos.
  - c) Si el cuadro adyacente ya está en la lista abierta, comprobamos si el camino nuevo a ese cuadro es mejor que el que tenía, es decir, si el valor de  $g(n)$  con este padre es menor que el que se había estimado con su padre anterior. Si no es así, no haremos nada. Por otro lado, si el costo  $g(n)$  del nuevo camino es más bajo, cambiamos el padre del cuadro adyacente al cuadro seleccionado (en el diagrama superior, cambia la dirección del puntero para que señale al cuadro seleccionado). Finalmente, recalculamos  $f(n)$  y  $g(n)$  de ese cuadrado.

La Figura 5.4 muestra la ejecución completa del algoritmo para un escenario ligeramente más complejo. En esta imagen también se muestra el contenido final de las estructuras auxiliares, las listas cerrada y abierta.

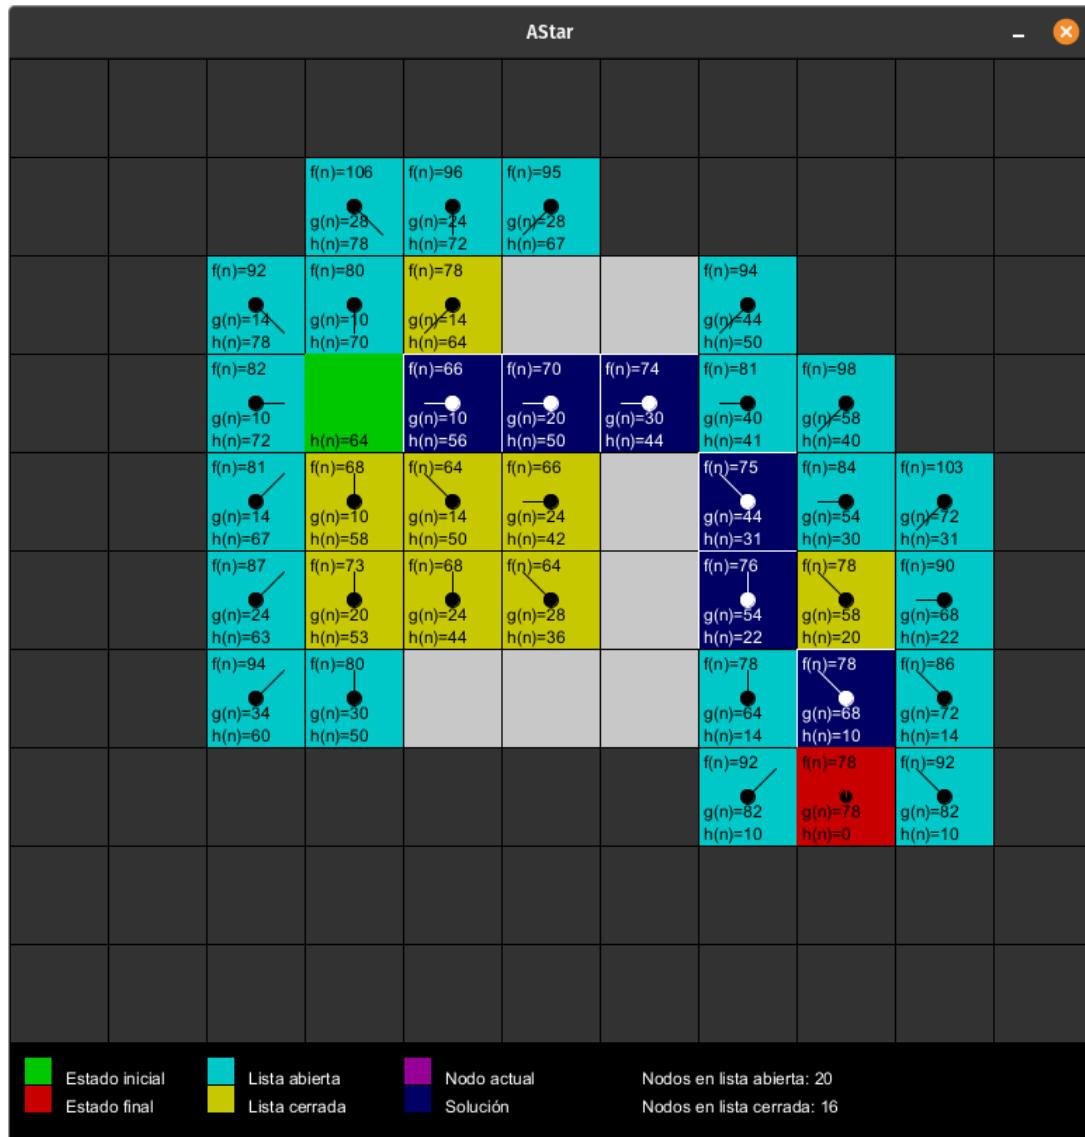

**Figura 5.4** Ejecución completa del algoritmo.

## Desarrollo e implementación

Para esta práctica, considerate un miembro nuevo en un compañía de programación de videojuegos. El resto del equipo ha estado trabajando en un *remake* de Pacman con JavaFX y a ti te han asignado la siguiente tarea: programar al más férreo perseguidor de Pacman, el fantasma rojo **Sombra**, mejor conocido como Blinky. Para ello, has decidido utilizar el mejor algoritmo para mundos finitos deterministas: A\*.

Para realizar esta tarea se te entrega el código con el escenario listo para jugar y la documentación que han elaborado tus colegas. El código aún no está terminado, pero ya incluye como muestra el primer nivel del juego y está listo para añadirle archivos

de configuración con cualquier otro nivel. Igualmente el código para controlar a Pacman usando las flechas del teclado ya funciona. El único detalle es que Sombra aún no persigue a Pacman, se mueve siempre en una dirección fija que, lo notarás de inmediato, no lo lleva muy lejos.

El programa está compuesto por varios paquetes y clases pero como está diseñado con orientación a objetos, sólo necesitas entender algunas clases para agregar el algoritmo que necesita Sombra. El diagrama UML de la Figura 5.5 te muestra los paquetes, clases, atributos y métodos que son relevantes para tu tarea.

## Implementación

Tu trabajo consiste en implementar la función:


```
LinkedList<Movimiento> resuelveAlgoritmo(Estado estadoInicial, Estado
estadofinal)
```

de la clase `pacman.personajes.navegacion.AEstrella`. La variable `estadoInicial` contiene información con las coordenadas de la casilla inicial, mientras que `estadofinal` indica a qué casilla se quiere ir. El trabajo de esta función es devolver la secuencia de acciones que se deben realizar (movimientos) hasta llegar a la casilla final.

Para que ubiques mejor cómo será usada esta función te informan que, de momento, el `estadolInicial` corresponde a la posición actual de Sombra y `estadofinal` es la posición de Pacman. Sombra manda llamar esta función en cada tick del reloj con las nuevas posiciones suya y de Pacman. De hecho, lo único que se utiliza es el primer movimiento de la trayectoria... pero no te confíes, las cosas pueden cambiar, otras optimizaciones podrían ser introducidas y por lo tanto debes calcular la lista completa de movimientos. Aunque estos detalles son irrelevantes para tu código, saber cómo será usado te ayudará a visualizar lo que necesitas hacer. Sin embargo, observa que por ser general, esta función podría llegar a utilizarse no sólo para mover a Sombra sino que, en algún momento, otro fantasma con otro comportamiento también podría aprovecharla. Por ejemplo, el encargado de las emboscadas **Pinky** podría usar A\* para llegar a la esquina más cercana a Pacman enviado como parámetros sus coordenadas y las de dicha esquina. Por lo tanto, no debes usar información de más o de menos confiándote en el estado actual de la aplicación, ni afectar el resto del juego con intervenciones innecesarias para que tu código sea reutilizable con facilidad.

Para ayudarte a realizar esta tarea el paquete te ofrece las herramientas siguientes:

1. La clase `Estado` pertenece al subpaquete `navegación`. Es una especie de envoltura con una referencia a un `Pasillo` por donde puede pasar el fantasma. Un objeto de este tipo puede almacenar la información de ejecución relevante para el algoritmo A\* como es el valor de la función  $h(n)$ . De este modo te brinda acceso al estado en el mundo (el laberinto donde se encuentran nuestros personajes) y te brinda un

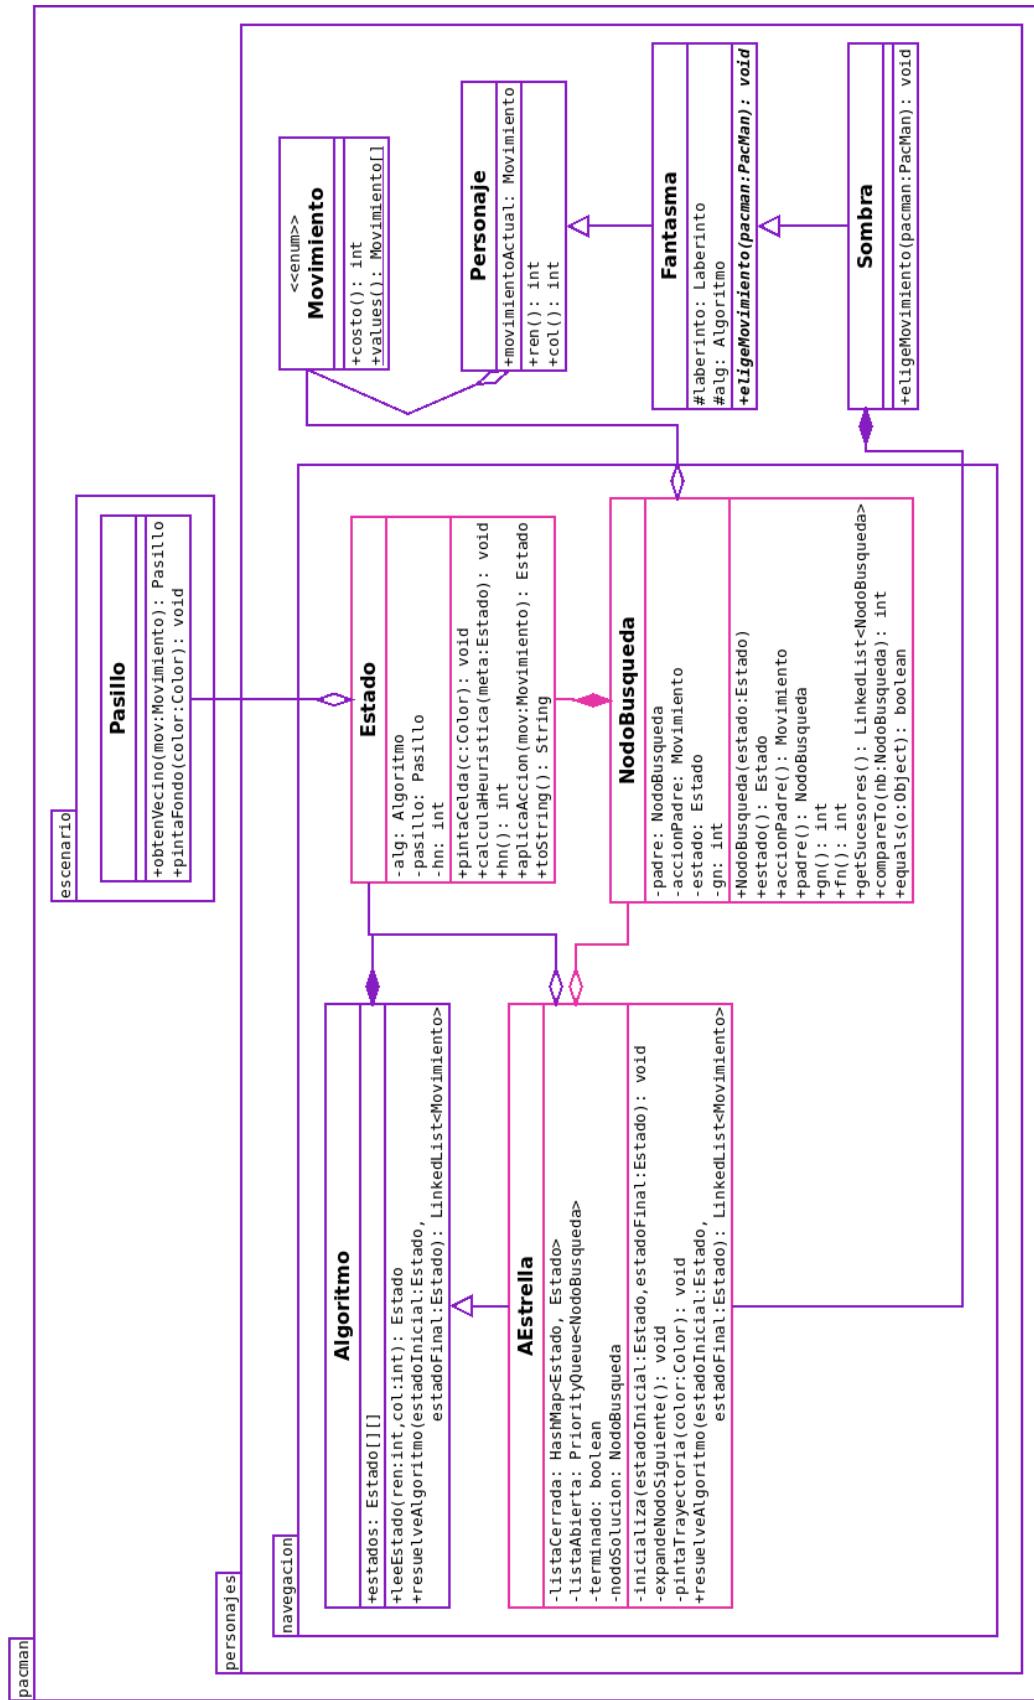

**Figura 5.5** UML con las clases relevantes para programar el algoritmo de navegación para Sombra. Las clases con métodos a implementar se muestran en rosa.

## 5. A\*

espacio para no afectar al mundo con información que sólo concierne al algoritmo de navegación de un fantasma.

2. La superclase Algoritmo se encarga de inicializar, tras la creación del laberinto, un arreglo de objetos tipo Estado. De este modo cuentas ya con un objeto estado por cada pasillo en el laberinto, en el mismo renglón y columna que el pasillo en el mundo. Ojo, los valores de la heurística  $h(n)$  cambian cada vez que cambia el lugar al que quiere moverse el fantasma, así que recuerda recalcular tantos valores como sean necesarios cada vez que ejecutes el algoritmo con metas distintas.
3. La clase NodoBusqueda contiene la información del grafo de búsqueda que va generando A\* conforme explora los estados. Por eso su primer atributo es una referencia al estado que está explorando. También aquí se almacena el valor de  $g(n)$ , pues este valor depende de la ruta que se siga para llegar al estado  $n$  desde el estado inicial; por ello mismo incluye la referencia al nodo padre y la acción que se realizó para llegar al estado que contiene. Recuerda que, en general, varios nodos de búsqueda podrían apuntar al mismo estado. Como en esta práctica se realizará una búsqueda en grafo no será el caso.
4. La clase Pasillo ya representa, de hecho, la gráfica de estados por donde puede transitar un personaje, pues cada pasillo contiene referencias a sus pasillos vecinos. Puedes acceder a ellos mediante el método obtenerVecino(Movimiento mov). Te servirá para generar los estados sucesores de cada estado.


Los métodos que deberás implementar son los siguientes:

1. En la clase Estado la función:
  - a) calculaHeuristica(Estado meta)
2. En la clase NodoBusqueda:
  - a) LinkedList<NodoBusqueda> getSucesores()
3. En la clase AEstrella:
  - a) LinkedList<Movimiento> resuelveAlgoritmo(Estado estadoInicial, Estado estadoFinal)

se te sugiere la implementación de dos métodos auxiliares:

- a) inicializa(Estado estadoInicial, Estado estadoFinal)
- b) void expandeNodoSiguiente()

Como son métodos privados, tienes la libertad de utilizarlos o modificarlos a tu gusto. Se te provee con pintaTrayectoria(Color color) para ayudarte a depurar tu código.

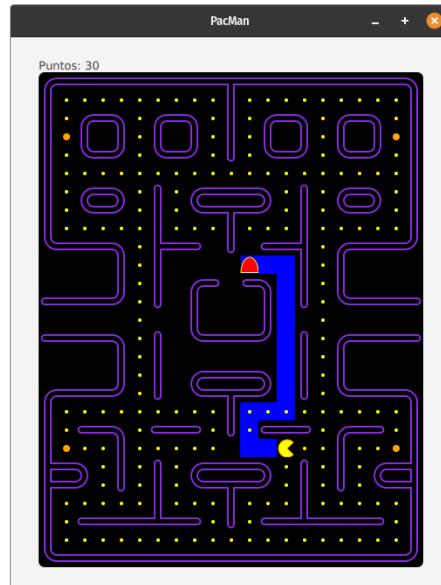

**Figura 5.6** Sombra persiguiendo a Pacman por la ruta óptima.

## Requisitos y resultados

Los requisitos para tu trabajo son los siguientes:

1. Para implementar el algoritmo puedes agregar atributos sólo si realmente necesitas recordar los valores de esas variables entre distintas llamadas a los métodos de la clase, únicamente en las clases marcadas con rosa.
2. Es estas clases también puedes agregar métodos auxiliares si lo consideras necesario. De hacerlo, no olvides documentar cual es su función.
3. No debes agregar ni atributos ni funciones a ninguna otra clase, ya tienes toda la información que necesitas; piensa que el resto del programa está siendo desarrollado por otros compañeros de la empresa y no tienes permiso de tocar sus componentes.

Cuando termines tu implementación podrás ver a Sombra persiguiendo a Pacman por la ruta óptima; la única forma de alejarlo un poco será transportándose por los pasillos que sacan a Pacman por un lado de la pantalla y lo regresan por el otro. Si gustas, borrar e iluminar la ruta que sigue Sombra a cada paso es muy fácil ya teniendo la trayectoria completa.

# 6 | Factores

Luis Alfredo Lizárraga Santos  
Verónica Esther Arriola Ríos

## Objetivo

Que el alumno implemente una clase Factor para familiarizarse con las operaciones entre factores que se utilizan para realizar inferencia en redes Bayesanas

## Introducción

Un factor es una estructura matemática que nos ayudará a sistematizar las diversas operaciones requeridas para operar con distribuciones de probabilidad discretas. Por ello, en esta práctica, el alumno se familiarizará con estas estructuras e implementará sus operaciones en un lenguaje de programación. Posteriormente, la biblioteca creada será la herramienta con la cual se resolverán problemas de aplicación diversos.

### Definición 6.1: Factor

"Sea  $D$  un conjunto de variables aleatorias [y  $\text{Val}(D)$  una asignación de valores a estas variables]. Se define un Factor  $\phi$  como una función de  $\text{Val}(D)$  a  $\mathbb{R}$ . Un factor es no-negativo si todas sus entradas son no negativas. Al conjunto de variables  $D$  se le llama *alcance del factor* y se denota como  $\text{Alcance}(\phi)$ "

(Koller y Friedman 2009, pág. 104).

Tomando como base la definición de Koller y Friedman, podemos realizar un parafraseo y afirmar que un Factor es "Una estructura matemática definida sobre un conjunto de variables donde cada variable puede tomar valores de su dominio, el cual debe ser finito.

	$\phi(A)$		$\phi(B)$		$\phi(C)$
0	.3		0	.6	0
1	.7		1	.4	1

(a) Factor A      (b) Factor B      (c) Factor C

**Figura 6.1** Factores sobre variables aleatorias binarias.

A este conjunto de variables se les denomina como el alcance del factor; el factor asocia un número real a cada posible asignación de valores de esas variables”.

En cuanto a las operaciones de Factores que se explicarán en esta práctica, nos basamos en las operaciones que presentan Koller y Friedman y que se utilizan en la materia: multiplicación, reducción, marginalización y normalización.

Utilizaremos a los factores para realizar operaciones con distribuciones de probabilidad, sin embargo es importante notar que, debido a la misma definición del Factor, el resultado de cada operación entre factores no siempre será una medida de probabilidad, pues esta limita su valores al intervalo  $[0, 1]$ , mientras que los factores ocupan todo  $\mathbb{R}$ . Adicionalmente, sus operaciones no siempre incluyen las normalizaciones requeridas por las distribuciones de probabilidad; pero esto se convertirá en una ventaja para nosotros, como veremos más adelante.

## Operaciones entre Factores

### Multiplicación

#### Definición 6.2: Multiplicación

“Sean  $X$ ,  $Y$  y  $Z$  tres conjuntos disjuntos de variables, y sean  $\phi_1(X, Y)$  y  $\phi_2(Y, Z)$  dos factores. Se define el factor producto  $\phi_1 \times \phi_2$  como un factor  $\psi : \text{Val}(X, Y, Z) \mapsto \mathbb{R}$  de la forma siguiente:

$$\psi(X, Y, Z) = \phi_1(X, Y) \cdot \phi_2(Y, Z)$$

”

(Koller y Friedman 2009, pág. 107).

La operación de multiplicación es sencilla. Si los conjuntos de variables de los factores a multiplicar no tienen elementos en común, se multiplica cada entrada del factor A por cada entrada del Factor B. El alcance del factor resultante es la unión de los alcances de los factores a multiplicar (Koller y Friedman 2009, pág. 107).

## 6. Factores

Por ejemplo: Tenemos los tres factores A, B y C de la Figura 6.1. Para obtener el factor AB = A × B, se multiplicaría el renglón A = 0 con B = 0, luego A = 0 con B = 1, A = 1 con B = 0 y por último A = 1 con B = 1 como en la Figura 6.5.

A	B	$\phi(A,B)$
0	0	(.3)*(.6) = 0.18
0	1	(.3)*(.4) = 0.12
1	0	(.7)*(.6) = 0.42
1	1	(.7)*(.4) = 0.28

**Figura 6.2** Factor AB

Si el alcance de ambos factores tiene variables en común, se debe asegurar que tengan el mismo valor en cada renglón por multiplicar en ambos factores. Por ejemplo, si se tienen los factores AB y AC, al momento de multiplicar el renglón {A = 0, B = 0} se debe seleccionar los renglones donde A = 0 en el factor AC, estos son {A = 0, C = 0} y {A = 0, C = 1}, como muestran Figura 6.3 y Figura 6.4.

A	B	$\phi(A,B)$
0	0	(.3)*(.6) = 0.18
0	1	(.3)*(.4) = 0.12
1	0	(.7)*(.6) = 0.42
1	1	(.7)*(.4) = 0.28

**(a)** Factor AB = A × B

A	C	$\phi(A,C)$
0	0	(.3)*(.2) = 0.6
0	1	(.3)*(.8) = 0.24
1	0	(.7)*(.2) = 0.14
1	1	(.7)*(.8) = 0.56

**(b)** Factor AC = A × C

**Figura 6.3** Multiplicandos.

A	B	C	$\phi(A,B,C)$
0	0	0	[(.3)*(.6)]*[(.3)*(.2)] = 0.0108
0	0	1	[(.3)*(.6)]*[(.3)*(.8)] = 0.0432
0	1	0	[(.3)*(.4)]*[(.3)*(.2)] = 0.0072
0	1	1	[(.3)*(.4)]*[(.3)*(.8)] = 0.0288
1	0	0	[(.7)*(.6)]*[(.7)*(.2)] = 0.0588
1	0	1	[(.7)*(.6)]*[(.7)*(.8)] = 0.2352
1	1	0	[(.7)*(.4)]*[(.7)*(.2)] = 0.0392
1	1	1	[(.7)*(.4)]*[(.7)*(.8)] = 0.1568

**Figura 6.4** Factor AB × AC

Es importante hacer notar que al multiplicar los factores AB y AC no se estaría obteniendo la probabilidad conjunta de A, B y C, si no alguna otra función  $\phi(A, B, C)$ .

## Reducción

### Definición 6.3: Reducción

“Sea  $\phi(Y)$  un factor y  $U = u$  una asignación para  $U \subseteq Y$ . Se define la reducción de un factor  $\phi$  al contexto  $U = u$ , denotado como  $\phi[U = u]$  (y abreviado como  $\phi[u]$ ), como un factor con alcance  $Y' = Y - U$  de tal forma que

$$\phi[u](y') = \phi(y', u)$$

”

(Koller y Friedman 2009, pág. 111).

La operación de reducción consiste en seleccionar un valor de alguna variable del factor y sólo tomar los renglones que cumplen con el valor dado de la variable. Por ejemplo: Se tiene el factor AB de la Figura 6.5.

A	B	$\phi(A, B)$
0	0	.18
0	1	.12
1	0	.42
1	1	.28

**Figura 6.5** Factor AB

Si se desea reducir con  $A = 0$ , el resultado es el factor en la Figura 6.6.

B	$\phi(B)$
0	.18
1	.12

**Figura 6.6** Factor B

## Normalización

Para normalizar un factor, esto es, que los valores que toma el factor sumen 1, basta con sumar todos los valores asociados a las asignaciones y dividir cada uno entre esta suma. Por ejemplo: Tenemos el factor  $\phi(B)$ , la suma de sus posibles valores es .3, entonces el factor normalizado queda como en la Figura 6.7.

## 6. Factores

A	B	$\phi(B)$
0	0	(.18/.3)= .6
0	1	(.12/.3)= .4

**Figura 6.7** Factor B normalizado**Marginalización**

“Sea  $X$  un conjunto de variables y sea  $Y \notin X$  una variable y  $\phi(X, Y)$  un factor. Se define la marginalización de  $Y$  en  $\phi$ , denotado como  $\sum_Y \phi$ , como un factor  $\psi$  sobre  $X$  de tal forma que

$$\psi(X) = \sum_Y \phi(X, Y)$$

” (Koller y Friedman 2009, pág. 297).

La operación de marginalización consiste en tomar la variable a marginalizar, sumar los valores en los renglones en que cambia su valor pero el de las demás variables no, y asignar esta suma al renglón correspondiente de las variables restantes. Por ejemplo: tenemos el factor AB y deseamos marginalizar la variable B. Entonces, tomamos los renglones donde A=0 y los sumamos, tomamos los renglones donde A=1 y los sumamos:

A	B	$\phi(A, B)$
→ 0	0	.18
→ 0	1	.12
1	0	.42
1	1	.28

(a) Factor AB

A	$\phi(A)$
→ 0	(.18)+(12)

(b) Factor A

**Figura 6.8** Paso 1

A	B	$\phi(A, B)$
0	0	.18
0	1	.12
→ 1	0	.42
→ 1	1	.28

(a) Factor AB

A	$\phi(A)$
→ 0	(.18)+(12)
→ 1	(.42)+(28)

(b) Factor A

**Figura 6.9** Paso 2

## Desarrollo e implementación

La práctica consiste en crear una clase Factor que implemente la operaciones de multiplicación, reducción y normalización de factores y marginalización de variables. Todo esto utilizando el lenguaje de programación Python.

### Implementación

1. Crear una clase Variable, con los siguientes atributos: nombre y valores\_posibles y sobrescribir el método `__str__`.
2. Crear una clase Factor que contenga los atributos:
  - alcance: una lista de objetos de clase Variable.
  - valores: una lista de valores asociados a cada renglón.
3. Programar un método auxiliar `_generar_tabla_de_valores`, que sólo ejecutará su algoritmo la primera vez que sea invocado y su uso primordialmente será para poder imprimir en pantalla el contenido del factor, es decir, servirá para sobreescrbir el método `__str__` de la clase Factor.

Este método deberá generar, de forma explícita, la tabla de asignaciones posibles a las variables en el alcance del factor. Estas combinaciones serán listadas en formato semejante a un reloj digital, de modo que la última variable en el atributo alcance sea la que varíe su valor más rápido. Los valores posibles se irán listando en el orden en que aparecen en el atributo `valores_posibles` del objeto de tipo Variable.

Observa que esta implementación no exige que los valores de las variables sean números, como indicaría la definición formal, pues en cualquier modo esto no es requisito para el correcto funcionamiento de las operaciones. Esta generalización podrá ser utilizada para visualizar resultados más rápidos de interpretar.

Por ejemplo, para las variables:

- Letras = ['a', 'b']
- Útiles = ['cuaderno', 'lápiz', 'goma']
- Números = ['2', '8']

La tabla de valores posibles se extiende como en la Figura 6.10.

Usando esto, sobreescrbir el método `__str__`.

4. Programar un método auxiliar que reciba como parámetro un diccionario, cuyas llaves sean variables y los valores sean el valor asignado a cada una. Este método deberá obtener el índice en la tabla de valores que corresponda a esta asignación. Observa que para obtener el índice no es necesario haber desarrollado la tabla explícitamente, se utiliza un polinomio de direccionamiento.

## 6. Factores

---

Índice	Letras	Útiles	Números
0	a	cuaderno	2
1	a	cuaderno	8
2	a	lápiz	2
3	a	lápiz	8
4	a	goma	2
5	a	goma	8
6	b	cuaderno	2
7	b	cuaderno	8
8	b	lápiz	2
9	b	lápiz	8
10	b	goma	2
11	b	goma	8

**Figura 6.10** Tabla de valores

Por ejemplo, el polinomio de direccionamiento para un factor de 3 variables (A, B y C) se vería así:

$$\text{índice} = (\text{pos}(a) * |B| * |C|) + (\text{pos}(b) * |C|) + \text{pos}(c)$$

donde  $\text{pos}(a)$  es la posición del valor asociado a la variable A en su lista de valores posibles y  $|A|$  es el tamaño de esta lista.

**TIP:** Pueden factorizar los términos comunes (los tamaños de las listas) e implementar una función auxiliar que calcule recursivamente el valor del polinomio de direccionamiento.

5. Implementa las operaciones: multiplicación, reducción, normalización y marginalización.

- En el caso de la multiplicación, considera también el caso de multiplicar por un escalar. Si el parámetro recibido es un escalar, el factor resultado tendrá el mismo alcance y sus valores serán multiplicados todos por el escalar.
- Para la marginalización, si se pide marginalizar la única variable del factor, suma los renglones y devuelve el escalar.
- En la reducción, si se reduce la única variable, devuelve el valor del factor que corresponda al valor indicado de la variable.

**TIP:** Crea primero el factor resultado. Para cada renglón en la tabla de valores de este factor, encuentra los renglones relevantes en los operandos utilizando el método auxiliar mencionado en el punto anterior y realiza la operación correspondiente.

Esta práctica deberá ser implementada usando Python.

## Requisitos y resultados

Deberán hacer casos de prueba para marginalización, reducción, normalización y multiplicación de factores. Basta con incluir un pequeño *script* con sus casos de prueba. No es necesario que lo hagan a prueba de todo, pero sí que funcionen cuando se cumplen los prerequisitos para cada operación.

Para evaluar y calificar la práctica es necesario que se implementen todos los métodos mencionados e indicados, respetando las especificaciones de estilo y documentación del lenguaje de programación que usarán. Es completamente válido utilizar bibliotecas adicionales si lo consideran necesario, así como la creación y uso de sus propios métodos auxiliares si lo desean.

En la figura 6.11 pueden apreciar el resultado de crear 3 factores y ejecutar las operaciones de multiplicación, normalización, reducción y marginalización entre ellos.

```

(a) Creación de factores f1 y f2


```

Opython3 factores.py
Factor 1
Variables:
-----
Nombre: A | valores: { 1, 2 }
A | Prob
1 | 1
2 | 2

Factor 2
Variables:
-----
Nombre: B | valores: { 5, 10, 15 }
Nombre: C | valores: { 1, 2, 3 }

B C | Prob
5 1 | 5
5 2 | 10
5 3 | 15
10 1 | 10
10 2 | 20
10 3 | 30
15 1 | 15
15 2 | 30
15 3 | 45

```


```

```

(b) Multiplicando f1 y f2, para obtener f3


```

Multiplicando f1 y f2: f3
Variables:
-----
Nombre: A | valores: { 1, 2 }
Nombre: B | valores: { 5, 10, 15 }
Nombre: C | valores: { 1, 2, 3 }

A B C | Prob
1 5 1 | 5.0
1 5 2 | 10.0
1 5 3 | 15.0
1 10 1 | 10.0
1 10 2 | 20.0
1 10 3 | 30.0
1 15 1 | 15.0
1 15 2 | 30.0
1 15 3 | 45.0
2 5 1 | 10.0
2 5 2 | 20.0
2 5 3 | 30.0
2 10 1 | 20.0
2 10 2 | 40.0
2 10 3 | 60.0
2 15 1 | 30.0
2 15 2 | 60.0
2 15 3 | 90.0

```


```

```

(c) Normalizando f3


```

Normalizando el resultado de la multiplicación
Variables:
-----
Nombre: A | valores: { 1, 2 }
Nombre: B | valores: { 5, 10, 15 }
Nombre: C | valores: { 1, 2, 3 }

A B C | Prob
1 5 1 | 0.0093
1 5 2 | 0.0185
1 5 3 | 0.0278
1 10 1 | 0.0185
1 10 2 | 0.037
1 10 3 | 0.0556
1 15 1 | 0.070
1 15 2 | 0.0556
1 15 3 | 0.0833
2 5 1 | 0.0185
2 5 2 | 0.037
2 5 3 | 0.0556
2 10 1 | 0.037
2 10 2 | 0.0741
2 10 3 | 0.1111
2 15 1 | 0.0556
2 15 2 | 0.1111
2 15 3 | 0.1667

```


```

```

(d) Reduciendo y marginalizando


```

Reduciendo la variable A con valor 1 de f3
Variables:
-----
Nombre: B | valores: { 5, 10, 15 }
Nombre: C | valores: { 1, 2, 3 }

B C | Prob
5 1 | 0.0093
5 2 | 0.0185
5 3 | 0.0278
10 1 | 0.0185
10 2 | 0.037
10 3 | 0.0556
15 1 | 0.0278
15 2 | 0.0556
15 3 | 0.0833

Marginalizando la variable B de f3
Variables:
-----
Nombre: A | valores: { 1, 2 }
Nombre: C | valores: { 1, 2, 3 }

A C | Prob
1 1 | 0.0556
1 2 | 0.1110999999999999
1 3 | 0.1667000000000001
2 1 | 0.1110999999999999
2 2 | 0.2222

```


```

**Figura 6.11** Ejecución del código solución: crea dos factores, los multiplica, normaliza, reduce y marginaliza

No olviden documentar y comentar su código.

# 7 | Inferencias en Redes de Bayes usando factores

Verónica Esther Arriola Ríos

Esta práctica es un pequeño complemento a la práctica *Factores*.


## Objetivo

El alumno utilizará la clase factor para resolver consultas a una red de Bayes.

- Que el alumno identifique las ventajas de utilizar factores para calcular distribuciones de probabilidad sobre realizar los cálculos en la forma tradicional: con sumas y productos, considerando cada valor posible manualmente.
- Identificar la relación entre marginalización en probabilidad y marginalización de factores.
- Combinar las operaciones reducción y normalización de factores para calcular la reducción en distribuciones de probabilidad.
- Que alumno pueda mapear de una ecuación con sumas y productos de distribuciones a las operaciones correspondientes con factores.

## Introducción

Para realizar esta práctica se tomarán ejemplos del problema de la fiesta de Pedro, por lo que necesitarás la gráfica obtenida y las distribuciones de probabilidad completadas en teoría. [Figura 7.1]

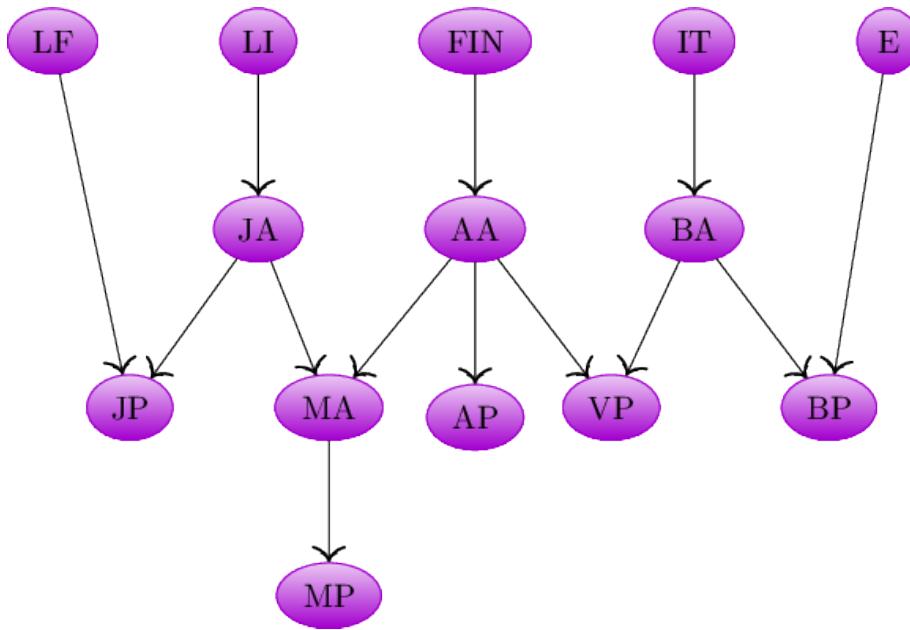

**Figura 7.1** Gráfica con las relaciones de dependencia condicional del problema de la Fiesta de Pedro. El significado de los nodos y las distribuciones de probabilidad correspondientes se pueden encontrar entre los textos del curso.

## Desarrollo

Para resolver los ejercicios siguientes deberás utilizar la clase que programaste en la práctica Factores, por lo que será necesario que la entregues empaquetada en esta práctica también; si deseas hacer correcciones es un buen momento para incluirlas.

### Requisitos y resultados

Para las instrucciones siguientes asumiremos que el código está en Python. Si alguien decidió trabajar en otro lenguaje deberá consultar directamente con el ayudante del curso y adaptar las indicaciones a las convenciones del lenguaje elegido.

1. Para esta práctica deberás entregar dos archivos:
  - a) Factor.py. Es el código de la práctica anterior y será necesario para ejecutar esta.
  - b) PedroFactor.py. En este *script* colocarás las funciones para resolver los problemas indicados. Cada función que programes deberá:
    - 1) Imprimir al inicio cuál es la *consulta* (probabilidad) que está realizando.

## 7. Inferencia

---

- 2) Los factores con resultados intermedios relevantes. Antes de imprimir el factor, imprime su significado. Por ejemplo:  $P(\text{ma}|\text{AP}, \text{VP})$ ,  $P(\text{MA}, \text{mp})$  ó  $P(\text{MA}, \text{JA})P(\text{LI}|\text{bp})$ .
- 3) El resultado final, igualmente con algún formato que lo haga resaltar de las demás operaciones.

Al final, en la sección `if __name__ == '__main__':` mandar ejecutar todas las funciones mostrando tus resultados para cada ejercicio.

**Notación:** Para abreviar sumas/marginalizaciones sucesivas, se utilizará la siguiente abreviatura:

$$\sum_{A,B,C} = \sum_A \sum_B \sum_C f(A, B, C)$$

Las tareas que debes realizar son las siguientes:

1. Crea todas las variables correspondientes a las variables aleatorias de la fiesta de Pedro como variables globales del *script*.
2. Crea todos los factores correspondientes a las distribuciones de probabilidad, también como variables globales.
3. Crea una función por cada ecuación, donde resuelvas directamente la traducción de las operaciones siguientes, en el orden en el que están especificadas. Para cada versión imprime el número de renglones que tienen tus factores después de cada multiplicación y marginalización. Observa que, al final, todas deben dar el mismo resultado

$$P(\text{VP}, \text{BP}) = \sum_{\text{AA}, \text{BA}, \text{FIN}, \text{IT}, \text{E}} P(\text{VP}|\text{AA}, \text{BA})P(\text{BP}|\text{BA}, \text{E})P(\text{AA}|\text{FIN}) \\ P(\text{BA}|\text{IT})P(\text{FIN})P(\text{IT})P(\text{E}) \quad (7.1)$$

$$P(\text{VP}, \text{BP}) = \sum_{\text{AA}, \text{BA}} P(\text{VP}|\text{AA}, \text{BA}) \sum_{\text{E}} P(\text{BP}|\text{BA}, \text{E}) \sum_{\text{FIN}} P(\text{AA}|\text{FIN}) \\ \sum_{\text{IT}} P(\text{BA}|\text{IT})P(\text{FIN})P(\text{IT})P(\text{E}) \quad (7.2)$$

$$P(\text{VP}, \text{BP}) = \sum_{\text{AA}, \text{BA}} \left\{ P(\text{VP}|\text{AA}, \text{BA}) \left[ \sum_{\text{FIN}} P(\text{AA}|\text{FIN})P(\text{FIN}) \right] \right\} \\ \left[ \sum_{\text{E}} P(\text{BP}|\text{BA}, \text{E})P(\text{E}) \right] \left[ \sum_{\text{IT}} P(\text{BA}|\text{IT})P(\text{IT}) \right] \quad (7.3)$$

4. Calcula la probabilidad de que María, Alicia y Víctor estén en la fiesta  $P(\text{MP}, \text{AP}, \text{VP})$ .

5. Calcula la probabilidad de que haya llovido el día que enviaron la invitación dado que María y Alicia estuvieron presentes. Para ello seguirás el método siguiente. Recuerda que, por definición de probabilidad condicional:

$$P(LI|mp, ap) = \frac{P(LI, mp, ap)}{P(mp, ap)}$$

- a) Calcula la ecuación correspondiente para obtener  $P(LI, mp, ap)$  usando la regla de la cadena para redes de Bayes. Factorízala según sea conveniente y escribe tu resultado en los comentarios de la función de python para este ejercicio.
- b) Utiliza tus factores para obtener el resultado correspondiente, pero antes de multiplicar y marginalizar, manda llamar la operación `reducir` sobre todos los factores que contengan a MP y AP, de modo que sólo te quedes con los renglones donde MP = mp y AP = ap.
- c) Normaliza tu resultado final, esta es la probabilidad que estabas buscando.

# 8 | Clasificador Bayesiano Ingenuo y aplicación de la clase Factor

Luis Alfredo Lizárraga Santos

## Objetivo

Que el alumno utilice probabilidad en una aplicación de la vida real: modelar las probabilidades de que dado un texto, se pueda determinar a qué etiqueta pertenece: Ciencia, Tecnología, Cultura, etc.

## Introducción

Tener la posibilidad de etiquetar un texto automáticamente permite que las empresas del ramo periodístico puedan hacer un mejor uso de sus activos humanos para generar notas de valor y no estar etiquetando manualmente cada nota que entregan sus correspondentes. Por otro lado, estas etiquetas permiten una búsqueda de noticias más acertada para el lector, ya que son palabras clave derivadas del texto de la noticia.

En esta práctica utilizaremos un algoritmo de Aprendizaje automático: el Clasificador Bayesiano Ingenuo (*Naive Bayes Classifier*).

## Clasificador Bayesiano Ingenuo

Una manera sencilla de obtener una etiqueta para cualquier texto es utilizar un Clasificador Bayesiano Ingenuo, el cual se basa en el uso de Probabilidad y el Teorema de Bayes para predecir la etiqueta para un texto dado, obteniendo la probabilidad de cada etiqueta y retornando la más probable. A continuación veremos un ejemplo de cómo aplicar este clasificador, basado en una entrada del blog de Monkey Learn (Stecanella 2017)

## Utilizando un Clasificador Bayesiano

Supongamos que queremos construir un clasificador que nos diga las etiquetas más probables para un texto y tenemos los siguientes datos de entrenamiento:

Texto	Etiqueta
de acuerdo con el portal de datos abiertos de la ciudad de méxico	CDMX
el gobierno capitalino mejora la seguridad en ciudad de méxico	CDMX
claudia sheinbaum aseguró que no se elevarán las tarifas para los capitalinos	CDMX
clasificación a octavos de final de la champions league	Deportes
la fifa determinó que deberá pagar seis millones de dólares	Deportes
con la oportunidad de clasificar a octavos, nápoles recibirá al rb salzburgo	Deportes
el presidente lamentó lo sucedido al alcalde de valle de chalco	Nacional
la comisión temporal de presupuesto del instituto nacional electoral	Nacional
por la mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente	Nacional

**Figura 8.1** Datos de entrenamiento

¿Cómo podríamos saber a qué etiqueta pertenece el texto “desde el aeropuerto capitalino fue trasladada”?

Por ser un clasificador Bayesiano, calcularemos la probabilidad de que el texto anterior tenga alguna de las etiquetas Deportes, Nacional o CDMX y tomaremos la más alta. Entonces, lo que buscamos obtener es

$$P(\text{CDMX}|x), P(\text{Nacional}|x), P(\text{Deportes}|x)$$

donde

$$x = \text{desde el aeropuerto capitalino fue trasladada}$$

## Propiedades

Lo primero que debemos de hacer al crear un modelo de Aprendizaje Automático es definir qué propiedades se utilizarán para que nuestro algoritmo pueda determinar la etiqueta correcta. Una propiedad es un pedazo de información que se le da al algoritmo para que aprenda las correlaciones o patrones existentes. Un ejemplo de propiedades que se podrían utilizar si se quisiera saber si una persona es más propensa a consumir cervezas artesanales son: edad, sexo, nivel de ingreso, etc. y se excluirían datos que pueden no ser relevantes para el modelo como nombre, correo o si están casados.

Estas propiedades deben tener una representación numérica para que el algoritmo pueda entenderlas, pero en nuestro caso sólo tenemos texto. Para poder hacer cualquier tipo de cálculo primero debemos transformar el texto a una representación numérica,

esto lo logramos utilizando frecuencias de palabras, nos fijamos en cuántas veces aparece cada palabra por etiqueta.

## Teorema de Bayes

Para lograr calcular probabilidades sobre frecuencias de palabras, utilizaremos el Teorema de Bayes, el cual nos permite obtener una probabilidad condicional a partir de la probabilidad condicional invertida y sus componentes, como podemos ver en la fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

En nuestro caso, para calcular  $P(CDMX|x)$  esta fórmula se traduce a:

$$P(CDMX|x) = \frac{P(x|CDMX) \times P(CDMX)}{P(x)}$$

Para calcular fácilmente la probabilidad condicional  $P(x|CDMX)$ , basta con que contemos el número de veces que aparece el texto “desde el aeropuerto capitalino fue trasladada” para cada una de las etiquetas. Aquí nos topamos con un problema... ¡el texto completo no aparece en ninguna de las etiquetas!

## Clasificador ingenuo

Un clasificador ingenuo es aquél que supone que las propiedades proporcionadas al algoritmo son independientes entre ellas, logrando hacerlo más robusto sobre pocos datos o datos mal etiquetados. Utilizando este supuesto, nos permite tomar cada palabra del texto como propiedad, en lugar de tomar el texto completo. Podemos ver que:

$$P(x) = P(desde) \times P(el) \times P(aeropuerto) \times P(capitalino) \times P(fue) \times P(trasladado)$$

lo cual nos permite calcular la probabilidad condicional como

$$P(x|CDMX) = P(desde|CDMX) \times P(el|CDMX) \times P(aeropuerto|CDMX)$$

$$\times P(capitalino|CDMX) \times P(fue|CDMX) \times P(trasladado|CDMX)$$

facilitándonos el cálculo de esta probabilidad, ya que estas palabras aparecen una o varias veces en nuestro conjunto de entrenamiento.

## Calculando probabilidades

Como habíamos mencionado, haremos un conteo de palabras y de etiquetas. Primero, calculamos la probabilidad *a priori* de las etiquetas:  $P(\text{CDMX}) = \frac{1}{3}$ ,  $P(\text{Nacional}) = \frac{1}{3}$  y  $P(\text{Deportes}) = \frac{1}{3}$ . Después, para calcular  $P(\text{desde}|\text{CDMX})$  debemos tomar el número de veces que aparece la palabra “desde” dentro de los textos con la etiqueta “CDMX” y lo dividimos entre el número de palabras totales con la etiqueta “CDMX”, pero podemos ver que “desde” no aparece dentro de los textos con la etiqueta de “CDMX”, lo cual nos arroja que  $P(\text{desde}|\text{CDMX}) = 0$ , pero al hacer las multiplicaciones para determinar  $P(x|\text{CDMX})$  causaría que la probabilidad del texto completo sea 0 y se pierda información sobre las probabilidades.

Para resolver este problema se aplican técnicas de suavizado (ver Manning y Schütze 1999, pág. 202) como el suavizado de Laplace, sumando 1 a cada dividendo y lo contrarrestamos sumando el número de palabras posibles sin repetirse a cada divisor, así tendríamos  $P(\text{desde}|\text{CDMX}) = \frac{0+1}{35+67}$ . Esto lo repetimos con cada palabra del texto “desde el aeropuerto capitalino fue trasladada” y con cada etiqueta, obteniendo las siguientes tablas:

X	$P(X \text{CDMX})$
desde	$\frac{0+1}{35+67}$
el	$\frac{2+1}{35+67}$
aeropuerto	$\frac{0+1}{35+67}$
capitalino	$\frac{2+1}{35+67}$
fue	$\frac{0+1}{35+67}$
trasladada	$\frac{0+1}{35+67}$

X	$P(X \text{Deportes})$
desde	$\frac{0+1}{31+67}$
el	$\frac{0+1}{31+67}$
aeropuerto	$\frac{0+1}{31+67}$
capitalino	$\frac{0+1}{31+67}$
fue	$\frac{0+1}{31+67}$
trasladada	$\frac{0+1}{31+67}$

X	P(X Nacional)
desde	$\frac{0+1}{30+67}$
el	$\frac{2+1}{30+67}$
aeropuerto	$\frac{0+1}{30+67}$
capitalino	$\frac{0+1}{30+67}$
fue	$\frac{0+1}{30+67}$
trasladada	$\frac{0+1}{30+67}$

Ahora, multiplicamos todas las probabilidades y obtenemos que:

$$P(x|CDMX) = \frac{1}{102} \times \frac{3}{102} \times \frac{1}{102} \times \frac{3}{102} \times \frac{1}{102} \times \frac{1}{102}$$

$$P(x|CDMX) = \frac{9}{11.26162419 \times 10^{11}} = 7.99174244 \times 10^{-12}$$

$$P(x|Deportes) = \frac{1}{98} \times \frac{1}{98} \times \frac{1}{98} \times \frac{1}{98} \times \frac{1}{98} \times \frac{1}{98}$$

$$P(x|Deportes) = \frac{1}{8.858423809 \times 10^{11}} = 1.128868997 \times 10^{-12}$$

$$P(x|Nacional) = \frac{1}{97} \times \frac{3}{97} \times \frac{1}{97} \times \frac{1}{97} \times \frac{1}{97} \times \frac{1}{97}$$

$$P(x|Nacional) = \frac{3}{8.329720049 \times 10^{11}} = 3.601561616 \times 10^{-12}$$

Con lo cual nuestro clasificador le otorga la etiqueta **CDMX** al texto “desde el aeropuerto capitalino fue trasladada” y la segunda etiqueta más probable sería **Nacional**.

## Mejorando el clasificador

Una manera sencilla de mejorar la clasificación de los textos es quitando palabras vacías (*stop words*), donde una palabra vacía es aquella que “no aporta información al texto que está siendo procesado”(Manning y Schütze 1999, pág. 533). En cualquier lenguaje, estas palabras vacías sirven para proveer contexto a un texto, pero el Clasificador Bayesiano Ingenuo no hace uso del contexto para determinar las etiquetas pertenecientes a cada texto, entonces estas palabras sólo hacen más lento la obtención de etiquetas y pueden introducir falsos positivos en la clasificación. En este caso procederíamos a quitarlas de nuestros conjuntos de entrenamiento y prueba.

Utilizando las palabras vacías que define Alir3z4 en su repositorio de GitHub (<https://github.com/Alir3z4/stopwords>) en el ejemplo anterior, podemos ver que los datos de entrenamiento se reducen a

Texto	Etiqueta
acuerdo portal datos abiertos ciudad méxico	CDMX
gobierno capitalino mejora seguridad ciudad méxico	CDMX
claudia sheinbaum aseguró elevarán tarifas capitalinos	CDMX
clasificación octavos final champions league	Deportes
fifa determinó deberá pagar seis millones dólares	Deportes
oportunidad clasificar octavos, nápoles recibirá rb salzburgo	Deportes
presidente lamentó sucedido alcalde valle chalco	Nacional
comisión temporal presupuesto instituto nacional electoral	Nacional
mañana, durante conferencia prensa, presidente	Nacional

**Figura 8.2** Datos de entrenamiento después de eliminar palabras vacías

Y nuestro texto a etiquetar quedaría así: “aeropuerto capitalino trasladada”. Entonces, haciendo los cálculos nuevamente, podemos ver que quedan de la siguiente manera

X	P(X CDMX)
aeropuerto	$\frac{0+1}{18+51}$
capitalino	$\frac{2+1}{18+51}$
trasladada	$\frac{0+1}{18+51}$

X	P(X Deportes)
aeropuerto	$\frac{0+1}{19+51}$
capitalino	$\frac{0+1}{19+51}$
trasladada	$\frac{0+1}{19+51}$

X	P(X Nacional)
aeropuerto	$\frac{0+1}{17+51}$
capitalino	$\frac{0+1}{17+51}$
trasladada	$\frac{0+1}{17+51}$

Ahora, multiplicamos todas las probabilidades y obtenemos que:

$$P(x|CDMX) = \frac{1}{69} \times \frac{3}{69} \times \frac{1}{69}$$

$$P(x|CDMX) = \frac{3}{328509} = 0.000009132$$

$$P(x|Deportes) = \frac{1}{70} \times \frac{1}{70} \times \frac{1}{70}$$

$$P(x|Deportes) = \frac{1}{343000} = 0.000002915$$

$$P(x|Nacional) = \frac{1}{68} \times \frac{1}{68} \times \frac{1}{68}$$

$$P(x|Nacional) = \frac{1}{314432} = 0.00000318$$

Con esto podemos ver que es más sencillo hacer las operaciones, obtenemos probabilidades de mayor magnitud por la disminución del número de palabras y las palabras restantes nos permiten una mayor exactitud en la determinación de las etiquetas.

## Desarrollo e implementación

La práctica consiste en obtener el texto de las noticias proporcionadas por el feed RSS de Aristegui Noticias, separar las noticias en dos conjuntos: de entrenamiento y de prueba, eliminar las palabras vacías haciendo uso del repositorio de GitHub proporcionado anteriormente, entrenar un Clasificador Bayesiano Ingenuo con el primer conjunto y evaluar qué tan bien predice las etiquetas de las noticias del segundo conjunto. Para lograrlo deberán usar el ejemplo anterior como guía para obtener las probabilidades de cada etiqueta presente en la base de prueba y después comparar las etiquetas obtenidas por el clasificador contra las etiquetas reales.

Incluido en el apéndice A.1.1 se encuentra el archivo `feed.db` que contiene al menos 50 notas con título, texto, tags y link con el siguiente formato:

Por ejemplo:

Separen este archivo en dos para obtener una base de datos de entrenamiento y otra de prueba, procurando que la mayor parte de las noticias queden en la base de datos de entrenamiento.

Después deberán obtener el texto, el título y la etiqueta de cada noticia incluida en la base de datos de entrenamiento. Con esta información deberán calcular tres probabilidades, como se explica en el ejemplo visto en la sección anterior:

1. La probabilidad de que se obtenga una etiqueta en específico:

$$\frac{\# \text{ de veces que aparece la etiqueta}}{\# \text{ total de muestras de etiquetas}}$$

2. La probabilidad de que se obtenga una palabra en específico:

$$\frac{\text{\# de veces que aparece una palabra}}{\text{\# total de muestras de palabras}}$$

3. La probabilidad de que una palabra aparezca en el texto de alguna etiqueta:

$$P(\text{palabra} \mid \text{etiqueta})$$

Podemos ver que terminaremos con tres variables aleatorias, las cuales debemos conservar en Factores para agilizar su consulta. Si tienen problemas obteniendo la probabilidad de que una palabra aparezca en el texto de alguna etiqueta les recomiendo lo siguiente: creen un diccionario de palabras por cada etiqueta, que contenga el número de veces que aparece cada palabra con la etiqueta dada y el número total de palabras por etiqueta.

Una vez que tengan sus probabilidades, habrán acabado con la fase de entrenamiento de su Clasificador Bayesiano Ingenuo. Solo faltaría evaluar qué tan bien predice las etiquetas de las noticias incluidas en su base de datos de prueba. Para esto, tendrán que determinar a qué etiqueta pertenece el texto de las noticias. Deberán proporcionar las 3 más probables, y comparar con las etiquetas reales imprimiendo ambos conjuntos de etiquetas lado a lado.

En el apéndice A.1.1 podrán encontrar un script auxiliar que obtiene las noticias y las guarda en la base de datos, que es un archivo de texto plano. Lo pueden utilizar para obtener bases de datos actualizadas.

## Requisitos y resultados

Todo lo anterior lo deberán anexar a la carpeta de la práctica, listo para cargarlo y probarlo. En el `readme` deben especificar cómo se ejecuta, cómo se cargan los archivos, etc. Tampoco olviden comentar su código.

# 9 | Cadenas de Márkov

Verónica Esther Arriola Ríos  
Benjamín Torres Saavedra

En esta práctica se implementarán funciones para realizar cálculos básicos sobre cadenas de Márkov.


## Objetivo

- Que el alumno se familiarice con los procesos estocásticos discretos denominados Cadenas de Márkov discretas y realice una implementación para resolver algunas de las preguntas más frecuentes que se pueden plantear sobre estos procesos.

## Introducción

### Definición 9.1: Cadena de Márkov discreta

- Una *Cadena de Márkov* es un modelo bayesiano dinámico donde cada nodo representa el estado del sistema al tiempo  $t$ , denotado  $S^{(t)}$ , y éste sólo tiene un parente: el estado del sistema en el tiempo anterior  $S^{t-1}$ . [Figura 9.1]
- El sistema tiene un conjunto finito de estados discretos posibles  $S = \{s_1, \dots, s_n\}$
- Asume *invarianza temporal*, es decir, la probabilidad de transición  $P(S^{(t+1)}|S^{(t)})$  es la misma para todo  $t$ .



**Figura 9.1** Una Cadena de Márkov es una Red de Bayes degenerada.

## Inferencia

Frecuentemente la probabilidad de transición de un estado a otro se expresa con un autómata al plantear el problema. De este autómata es posible extraer el factor representando la probabilidad condicionar  $P(S^{(t+1)}|S^{(t)})$ , con las variables  $S^{(t)}$  y  $S^{(t+1)}$  en su alcance.

Si a esto agregamos el factor con la distribución de probabilidad para el estado inicial  $P(S^{(0)})$ , es posible obtener  $P(S^{(t)})$  para cualquier  $t$  utilizando la regla de la cadena de Bayes. Por ejemplo, para  $t = 1$ :

$$P(S^{(1)}) = \sum_{S^{(0)}} P(S^{(1)}|S^{(0)})P(S^{(0)})$$

con lo que obtenemos la probabilidad del que el sistema se encuentre en cualquier estado al tiempo  $t = 1$ , independientemente de en qué estado haya iniciado.

Recursivamente:

$$P(S^{(t+1)}) = \sum_{S^{(t)}} P(S^{(t+1)}|S^{(t)})P(S^{(t)})$$

Sin embargo, utilizar factores puede ser un cañón para este caso, pues cada nodo sólo tiene un nodo padre. Podemos notar que la multiplicación de factores y marginalización sobre la variable padre, se pueden realizar en una sola operación si escribimos la distribución de probabilidad condicional en una matriz:


$$T = \begin{bmatrix} P(S = s_1|S = s_1) & \dots & P(S = s_1|S = s_n) \\ P(S = s_2|S = s_1) & \dots & P(S = s_2|S = s_n) \\ \dots \\ P(S = s_n|S = s_1) & \dots & P(S = s_n|S = s_n) \end{bmatrix}$$

y la distribución de probabilidad para el estado en cada tiempo con un vector:

$$P(S) = \begin{bmatrix} P(s_1) \\ P(s_2) \\ \dots \\ P(s_n) \end{bmatrix}$$

Entonces el cálculo de la distribución de probabilidad para otros tiempos se resume a:

$$\begin{aligned} P(S^{t+1}) &= TP(S^t) \\ P(S^{t+1}) &= T^n P(S^0) \end{aligned}$$

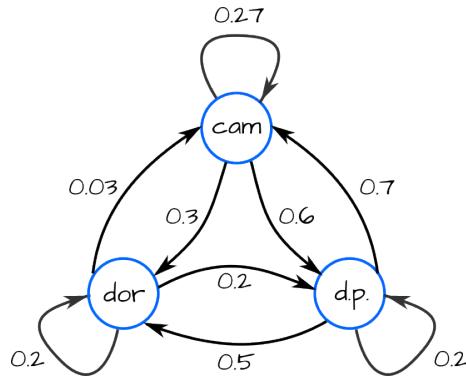**Figura 9.2** Las probabilidades de transición expresadas con un autómata.

### Ejemplo: El soldado

Supongamos que estamos modelando el comportamiento de un soldado en un videojuego de acción. Este soldado está vigilando un área restringida y puede tener alguno de tres comportamientos: estar caminando, quedarse de pie o dormido. El estado del soldado queda descrito por la variable  $S \in \{\text{caminando}, \text{dormido}, \text{de pie}\}$ , lo cual en ocasiones abreviaremos como  $S \in \{\text{cam}, \text{dor}, \text{d.p.}\}$ . Para que su comportamiento no sea tan predecible, cambiará su actividad aleatoriamente según describe el autómata en la Figura 9.2.

Entonces, la matriz de transición se acomoda como en la tabla siguiente:

		$P(S^{(t+1)} S^{(t)})$		
$S^{(t+1)} \setminus S^{(t)}$		caminando	dormido	de pie
$S^{(t)}$	caminando	0.27	0.3	0.6
dormido	0.03	0.2	0.2	
de pie	0.7	0.5	0.2	

Inicialmente:

$S^{(0)}$	$P(S^{(0)})$
caminando	0.2
dormido	0.2
de pie	0.6

Adicionalmente a lo visto en clase, que estuvo basado en el sitio de [Gestión de operaciones](#), pueden consultar la página sobre cadenas de Márkov en [Wikipedia](#) así como algunos [ejemplos](#) sencillos.

## Desarrollo

Para esta práctica se requiere implementar una clase para trabajar con cadenas de Márkov. Se recomienda programarla en Python, ya que la biblioteca `numpy` contiene métodos para trabajar con matrices y vectores, lo cual simplifica mucho los puntos siguientes. También se recomienda utilizar matrices columna para representar vectores, de esta manera funcionarán correctamente las multiplicaciones de matriz por vector.

La clase `CadenaDeMarkov` debe contener:

1. Un constructor que reciba como parámetros:
  - a) Una lista con los nombres los estados posibles.
  - b) Un vector con la probabilidad de iniciar en cada uno de los estados posibles.
  - c) Una matriz de probabilidades, con la probabilidad de transitar de cada estado hacia los demás.
2. Un método para generar una secuencia de estados a partir del modelo de Márkov iniciado dado el número  $n$  de elementos que tendrá la secuencia; opcionalmente puede recibir como parámetro una semilla para la generación de números aleatorios. Para generar esta muestra necesitarás calcular los vectores con las distribuciones de probabilidad para  $n$  pasos. Dada cada distribución, utiliza un número aleatorio para determinar cuál de los estados corresponderá a ese paso.  
Devuelve una lista con la secuencia de estados.
3. Obtener la probabilidad de una cadena de estados (punto extra si se permite que esta cadena tenga estados indeterminados). Observa que esta es la distribución de probabilidad conjunta  $P(S_0 = s_0, S_1 = s_1, \dots, S_n = s_n)$ , escrito de otra forma,  $P(s_0, s_1, \dots, s_n)$ . Deberá recibir como parámetro una lista con la secuencia de estados y devolver la probabilidad.
4. Estimar las probabilidades a largo plazo de cada uno de los estados, es decir, la distribución límite, cuando sea posible. Este método deberá devolver el vector con la distribución de probabilidades.
5. Agregar un archivo donde se utilice tu clase para resolver un ejemplo, usando cada uno de los métodos. Puedes usar algún ejemplo del sitio de gestión de operaciones.

## Requisitos y resultados

Incluir:

1. El archivo de la clase `CadenaDeMarkov`.

2. El archivo con el demo de prueba.

# 10 | Algoritmos Genéticos

Rodrigo Eduardo Colín Rivera

## Objetivo

Conocer el funcionamiento de los algoritmos genéticos, su aplicación, pros y contras.

Entender los mecanismos de herencia, mutación, selección y cruce, así como su relación con la selección natural. Implementar un algoritmo genético que resuelva y optimice un problema dado.

## Introducción

Un algoritmo genético es una heurística de búsqueda que está basada en el proceso de **selección natural**. Su objetivo es encontrar soluciones óptimas a problemas combinatorios. La selección natural es un proceso gradual mediante el cual las características biológicas se vuelven más o menos comunes en una población. Esto depende de las características heredadas y de la diferencia de éxito reproductivo de los organismos que interactúan con su entorno. La selección natural es el mecanismo clave de la **evolución**. El término de “selección natural” fue popularizado por Charles Darwin desde el año de 1859.

## Metodología

En un algoritmo genético, una **población** de candidatos a solución (también llamados **individuos** o fenotipos) es evolucionada para obtener soluciones óptimas del problema. Cada individuo tiene una representación (sus cromosomas o genotipo) que puede ser alterada o mutada; tradicionalmente, las representaciones son cadenas binarias de 0's y 1's, pero otras representaciones son posibles.

La evolución es un proceso iterativo mediante el cual se generan individuos aleatoriamente para crear otra población en cada iteración, llamada **generación**. En cada generación, la **aptitud** (*fitness*) de cada individuo es evaluada. Usualmente la aptitud es el valor de la función objetivo del problema de optimización que se quiere resolver. Se seleccionan de manera aleatoria individuos de la población para que modifiquen su genoma, **recombinando** y posiblemente **mutando** aleatoriamente sus componentes para formar una nueva generación. La nueva generación de posibles soluciones es usada en la siguiente iteración del algoritmo. Comúnmente, el algoritmo termina cuando se alcanza el número máximo de iteraciones o el valor de aptitud de un individuo se ha aproximado lo suficiente a un valor óptimo.

## Requisitos del algoritmo genético

1. Una **representación** genética del dominio de la solución.
2. Una **función de aptitud** (*fitness*) a evaluar sobre el dominio de la solución.

La representación estándar de cada individuo es un arreglo de bits, sin embargo, arreglos de otro tipo y estructuras funcionan esencialmente de la misma manera. El motivo por el cual se prefiere la representación estándar es porque facilita las operaciones de recombinación debido a la longitud fija del arreglo, también la operación de mutación se vuelve trivial como se notará más adelante.

## Componentes del algoritmo genético

### Inicialización

Usualmente se genera una cantidad de soluciones posibles de manera aleatoria para formar la población inicial. El tamaño de la población depende del problema y puede llegar a contener cientos de miles de individuos.

### Selección

La selección es una etapa del algoritmo genético en la cual se selecciona un individuo de la población que después será recombinado con otro.

Existen diferentes maneras de realizar el proceso de selección, el más común es la **selección proporcional de aptitud** (selección de ruleta). En este tipo de selección, la aptitud (o *fitness*) del individuo se asocia con su probabilidad de selección.

Entonces si  $f_i$  es la aptitud del individuo  $i$  en la población, la probabilidad de ser seleccionado es:

$$p_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^N f_j}$$

donde  $N$  es el número de individuos en la población.


Esto es similar a imaginar una ruleta de casino. Usualmente una proporción de la rueda de la ruleta es asignada a cada posible individuo basado en su aptitud. Esto se logra al dividir la aptitud de cada individuo entre el total de aptitud de todos los individuos, que es equivalente a normalizarlos a 1. Entonces un individuo es aleatoriamente seleccionado de la manera en que lo haría una ruleta que está girando.

## Operadores genéticos

### Recombinación

La recombinación es el operador genético que permite la variación de cromosomas de los individuos de la población de una generación a otra. Es análoga a la reproducción y la recombinación biológica. El proceso de recombinación consiste en tomar más de un individuo y producir un nuevo hijo o solución.

Hay varias técnicas de recombinación, la más habitual es la recombinación de un punto y consiste en seleccionar aleatoriamente un mismo punto de corte dentro de la cadena de cromosomas de los padres e intercambiar sus contenido para generar nuevos hijos:

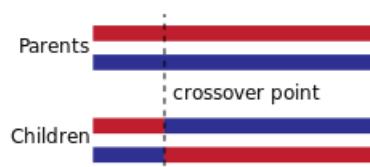

**Figura 10.1** Operación genética recombinación de un punto.

Padre 1	1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
Padre 2	1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Hijo 1	1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Hijo 2	1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

**Tabla 10.1** Ejemplo numérico de recombinación.

## Mutación

La mutación es el operador genético que mantiene la diversidad genética de una generación a otra, de manera análoga a la mutación biológica. La mutación altera uno o más de los genes (valores) en el cromosoma. Esta alteración puede cambiar por completo la solución antes de aplicar el operador de mutación y puede llegar a obtener mejores soluciones (o peores) dentro del algoritmo genético.

Las mutaciones ocurren valor por valor en un individuo de acuerdo a una probabilidad de mutación que es definida por el usuario. Esta probabilidad debería ser baja porque si se establece un probabilidad de mutación muy alta el algoritmo genético se convierte en una búsqueda de soluciones de manera aleatoria.

Cromosoma original	1 1 0 1 <b>0</b> 0 1 0 0 1 1 0 1 <b>1</b> 0
Cromosoma mutado	1 1 0 1 <b>1</b> 0 1 0 0 1 1 0 1 <b>0</b> 0

**Tabla 10.2** Ejemplo del operador de mutación.

## Terminación del algoritmo

Las iteraciones del algoritmo genético se terminan hasta que se alcanza alguna de las condiciones de terminación, que pueden ser:

- Una solución es encontrada tal que satisface un criterio mínimo.
- Un número fijo de generaciones ha sido alcanzado.
- Se alcanza el máximo de los recursos posibles (por ejemplo: tiempo de procesamiento).
- Se alcanza el valor de aptitud más alto posible o se llega a un estado en el cual las iteraciones sucesivas no producen mejores resultados (puede deberse a la falta de diversidad, por ejemplo).
- Al hacer una inspección manual.
- O combinaciones de las anteriores.

## Variaciones


### Elitismo

Hay muchas variaciones que pueden hacerse a un algoritmo genético, una de ellas es el proceso de elitismo. Esta variante permite que algunas de las mejores soluciones pasen

a la siguiente generación sin alteraciones por recombinación ni mutación.

## Desarrollo e implementación

Se desea resolver el problema de las ocho reinas mediante algoritmos genéticos. Este problema consiste en colocar ocho reinas del juego de ajedrez en un tablero de  $8 \times 8$  de tal manera que no se ataquen mutuamente. Entonces, encontrar una solución requiere que entre cualesquiera dos reinas no comparten columna, fila, ni diagonal entre ellas. El problema de las ocho reinas es un caso particular de otro más general, el de las  $n$ -reinas, que consiste en colocar  $n$  reinas en un tablero de dimensiones  $n \times n$ .




**Figura 10.2** Ejemplo de solución al problema de las ocho reinas.<sup>1</sup>

## Consideraciones de la implementación

### Representación genética

Es recomendable emplear una representación de un tablero mediante una arreglo de números que identifica la posición por filas de cada reina. Esta representación es muy conveniente porque evita que las reinas se ataquen por filas y facilita el proceso de encontrar una solución.

<sup>1</sup><https://matteoredaelli.wordpress.com/2009/01/05/n-queens-solution-with-erlang/>

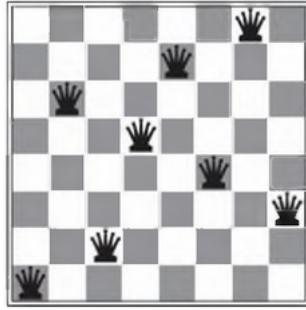


**Figura 10.3** La representación del tablero sería [8, 3, 7, 4, 2, 5, 1, 6].

### Función de aptitud

La optimización que se desea es encontrar un tablero en donde las reinas no se ataquen, de manera que la función de aptitud es inversamente proporcional a la cantidad de ataques entre reinas en un tablero. La figura 10.3 muestra un tablero donde sólo existe un ataque entre reinas, casi es un tablero óptimo por lo que el resultado de la función de aptitud debe ser un valor alto.

### Operador de recombinación

Se utilizará el operador de corte de un punto eligiendo aleatoriamente un punto de corte, ilustrado con el siguiente ejemplo:

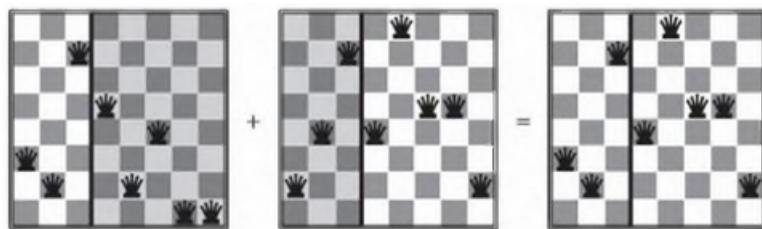

**Figura 10.4** Recombinación de dos tableros para producir un nuevo tablero hijo.

### Operador de mutación

El operador de mutación será definido con una probabilidad de mutación de 0.2. Es decir, se recorrerá cada gen del cromosoma (cada número del arreglo) y se modificará su valor con probabilidad 0.2.

Tablero original	[ 8, 3, 7, 4, 2, 5, 1, 6 ]
Tablero mutado	[ 8, 3, 7, 4, 2, 3, 1, 6 ]

**Tabla 10.3** Ejemplo de mutación para un tablero de ajedrez.

## Selección

Se utilizará el método proporcional de selección por ruleta descrito anteriormente.

## Terminación del algoritmo

El algoritmo genético debe terminar cuando encuentra una solución óptima (sin ataques entre reinas) o cuando se hayan alcanzado 1000 generaciones.

## Cantidad de población

La población de cada generación estará constituida por 50 individuos.

## Elitismo

Para asegurarnos de mantener al menos una solución lo suficientemente buena, se utilizará elitismo de 1 individuo en cada generación.

## Pseudocódigo

El comportamiento general del algoritmo genético puede representarse a través del siguiente pseudocódigo:

```

población ← newPoblación(50)
población.asignarAptitud()
while not límiteDeGeneraciones or óptimoEncontrado do
    nuevaPoblación.add(población.elitismo(1))
    while not nuevaPoblación.llena do
        individuo1 ← población.selecciónRuleta()
        individuo2 ← población.selecciónRuleta()
        hijo ← recombinación(individuo1, individuo2)
        hijo.mutación()
        nuevaPoblación.add(hijo)
    end while
    población ← nuevaPoblación

```


```
población.asignarAptitud()  
end while  
print(población.mejorIndividuo())
```

## Requisitos y resultados

La implementación debe mostrar cada 50 generaciones el mejor individuo encontrado y mostrar la solución óptima una vez terminado el algoritmo.

```
luis@ubuntulap: ~/Ayudantías/2015-2/Inteligencia Artificial/Prácticas/Práctica8/src
File Edit View Search Terminal Help
luis at ubuntulap in ~/Ayudantías/2015-2/Inteligencia Artificial/Prácticas/Práctica8/src
java AG
Mejor solucion en iteración 50 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 100 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 150 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 200 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 250 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 300 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 350 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 400 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 450 es : [2, 8, 3, 7, 3, 1, 6, 4, ] | fitness : 79
Mejor solucion en iteración 500 es : [7, 5, 7, 1, 6, 8, 2, 4, ] | fitness : 79
luis at ubuntulap in ~/Ayudantías/2015-2/Inteligencia Artificial/Prácticas/Práctica8/src
java AG
```

**Figura 10.5** Ejemplo de resultado del algoritmo genético, donde se llegó al límite de generaciones.

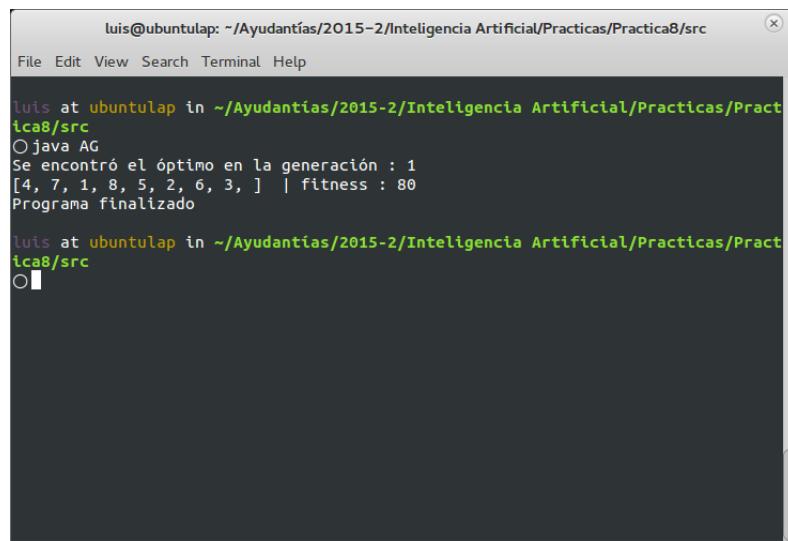

```
luis@ubuntulap: ~/Ayudantías/2015-2/Inteligencia Artificial/Prácticas/Práctica8/src
File Edit View Search Terminal Help
luis at ubuntulap in ~/Ayudantías/2015-2/Inteligencia Artificial/Prácticas/Práctica8/src
java AG
Se encontró el óptimo en la generación : 1
[4, 7, 1, 8, 5, 2, 6, 3, ] | fitness : 80
Programa finalizado
```

**Figura 10.6** Ejemplo de resultado del algoritmo genético, donde se encontró una solución antes de llegar al límite de generaciones.

Lo podrán programar en Java o Python. No olviden comentar su código.

**Punto Extra:** Si extienden su implementación para que pueda resolver el problema de  $n$  reinas (tablero de  $n \times n$ ) obtendrán un punto extra.

# 11 | Perceptrón, unidad fundamental de las redes neuronales

Luis Alfredo Lizárraga Santos

## Objetivo

Conocer el funcionamiento de la unidad elemental con la cual se construyen las redes neuronales: el perceptrón, y lograr implementar un perceptrón simple que aprenda las operaciones AND y OR para tres variables.


## Introducción

“Una red neuronal se puede definir como un modelo de razonamiento basado en el cerebro humano” (Negnevitsky 2005, pág. 166). Basándonos en el libro de Negnevitsky explicaremos cómo funciona el cerebro, cómo las Redes Neuronales modelan el cerebro, cómo aprenden y finalizaremos con el Perceptrón (Negnevitsky 2005, cap. 6).

## Redes Neuronales Artificiales

Sabemos que el cerebro consiste en un conjunto densamente interconectado de unidades básicas de procesamiento, llamadas neuronas. El cerebro humano contiene cerca de 86 mil millones de neuronas (Herculano-Houzel 2009) y entre 100 y 500 billones de conexiones (Drachman 2005), llamadas **sinapsis**.

A pesar de que cada neurona tiene una estructura muy simple, un conjunto (aunque sea pequeño) de estos elementos constituye un poder de procesamiento enorme. Una neurona está constituida por un cuerpo celular, llamado **soma**, un conjunto de fibras llamadas **dendritas**, y una única fibra larga llamada **axón**. La figura 11.1 representa dos neuronas conectadas.

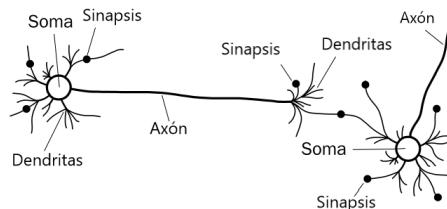

**Figura 11.1** Partes de una neurona biológica. (Negnevitsky 2005, pág. 166)

Señales se propagan de una neurona a otra por medio de reacciones electroquímicas complejas. Substancias químicas que se liberan desde las sinapsis causan un cambio en el potencial eléctrico del cuerpo celular de la neurona. Cuando este potencial sobrepasa su umbral, una señal eléctrica, llamada **potencial de acción**, se manda a través del axón. Este pulso se dispersa y eventualmente llega a las sinapsis, haciendo que estas incrementen o decrementen su potencial. Pero el descubrimiento más interesante es que las neuronas exhiben **plasticidad**.


Esta plasticidad permite que las conexiones hacia las neuronas que conducen a la “respuesta correcta” se vean fortalecidas, mientras que las conexiones que llevan a la “respuesta equivocada” sean debilitadas. Como resultado, las redes neuronales tienen la habilidad de aprender mediante la experiencia.

### ¿Cómo modelan al cerebro?

Las neuronas de la red neuronal artificial se conectan entre sí usando conexiones con un peso dado, pasando señales de una neurona a otra. Cada neurona recibe un número de señales de entrada a través de sus conexiones, pero sólo produce una salida, como se muestra en la figura 11.2. Esta señal de salida se transmite por la conexión saliente de la neurona (lo equivalente al axón en la neurona biológica). Esta conexión saliente, a su vez, se separa en varias ramas que transmiten la misma señal. Estas ramas terminan como conexiones de entrada de otras neuronas en la red.

### ¿Cómo aprenden?

Las neuronas se conectan mediante enlaces que tienen un peso asociado a ellos. Estos pesos son los medios para guardar información a largo plazo. Expresan la importancia de cada entrada de la neurona. Entonces, las redes neuronales “aprenden” por medio de ajustes a estos pesos.

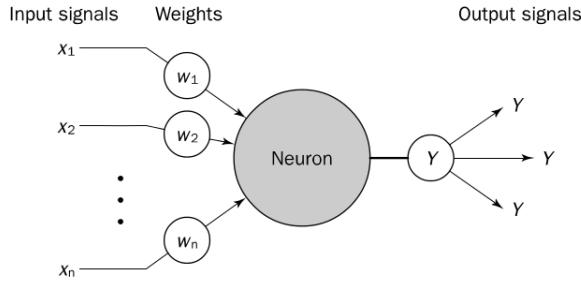


**Figura 11.2** Diagrama de un perceptrón. (Negnevitsky 2005, pág. 168)

## Neuronas Artificiales

### ¿Cómo se determina la salida?

La neurona calcula la suma de las señales de entrada multiplicadas por el peso de su conexión con la neurona siguiente (combinador lineal) y compara este resultado con un umbral  $\theta$ . Si el total es menor que el umbral, la salida de la neurona es (-1), si es mayor entonces la neurona se activa y su salida es (1). A lo descrito anteriormente se le llama función de activación.

Hay varias funciones que se pueden llegar a utilizar en lugar de esta, la figura 11.3 presenta algunas de ellas.

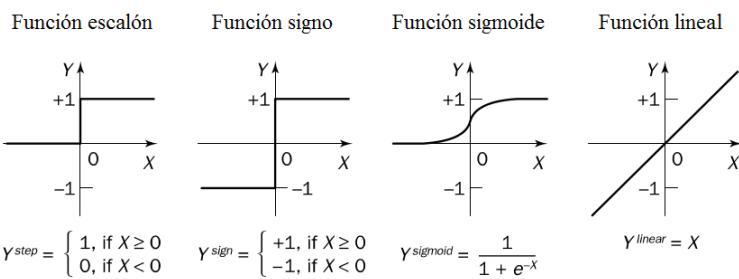

**Figura 11.3** Ejemplos de funciones de activación de una neurona. (Negnevitsky 2005, pág. 169)

## Perceptrón

Un perceptrón es la forma más simple de una red neuronal, ya que representa a una sola neurona.

El perceptrón consiste en un combinador lineal seguido de una función de activación. Se le aplica la función umbral a la suma con pesos de las entradas menos el umbral, la cual produce una salida positiva si la suma es positiva, o una salida negativa si la suma

es negativa. El objetivo del perceptrón es clasificar entradas en una de dos clases. Esto se expresa con la siguiente función:

$$Y = f \left[ \sum_{i=1}^n x_i w_i - \theta \right]$$

(Negnevitsky 2005, pág. 169)

### Pero ¿cómo aprende a clasificar?

Esto se logra haciendo pequeñas modificaciones a los pesos de las entradas para reducir las diferencias entre la salida obtenida y la salida deseada. El proceso de actualización de pesos es bastante simple. Como queremos obtener (o aproximarnos a) una salida deseada, tenemos que iterar sobre un conjunto de entrenamiento (de tamaño  $m$ ) las veces necesarias, modificando los pesos de las conexiones, hasta minimizar el error en la salida. Si para el ejemplar de entrenamiento  $j$ , la salida es  $Y(j)$  y la salida deseada es  $Y_d(j)$ , entonces la función de error está dada por:

$$e(j) = Y_d(j) - Y(j)$$

(Negnevitsky 2005, pág. 171)

Si  $e(j)$  es positivo, se necesita incrementar  $Y(j)$ , pero si es negativo, se necesita disminuirlo. Tomando en cuenta que cada entrada contribuye  $x_i(j) \times w_i(j)$  a la entrada total  $X(j)$ , nos damos cuenta que si el valor de entrada  $x_i(j)$  es positivo, aumentar su peso  $w_i(j)$  incrementa la salida del perceptrón, mientras que si  $x_i(j)$  es negativa, un aumento en su peso  $w_i(j)$  disminuye el valor de salida del perceptrón. Por lo tanto se puede establecer la siguiente regla de aprendizaje:

$$w_i(j+1) = w_i(j) + \alpha \times x_i(j) \times e(j)$$

(Negnevitsky 2005, pág. 171)

donde  $\alpha$  es la **taza de aprendizaje**, una variable no negativa menor a 1.

### Resumen del algoritmo de aprendizaje

En pocas palabras, se necesitan cuatro pasos para que un perceptrón aprenda a clasificar las entradas (Negnevitsky 2005, pág. 172):

1. **Inicialización:** Fijar los pesos iniciales  $w_1, w_2, \dots, w_n$  y el umbral  $\theta$  a números aleatorios en el rango  $[-0.5, 0.5]$  (recomendado).

2. **Activación:** Para un ejemplar  $j$ , activar el perceptrón aplicando las entradas  $x_1(j), x_2(j), \dots, x_n(j)$ .

$$Y(j) = f \left[ \sum_{i=1}^n x_i(j)w_i(j) - \theta \right]$$

donde  $n$  es el número de entradas y  $f$  es la función de activación.

3. **Entrenamiento de pesos:** Se actualizan los pesos del perceptrón:

$$w_i(t+1) = w_i(t) + \Delta w_i(t)$$

donde  $\Delta w_i(t)$  es la corrección del peso al tiempo  $t$  para el ejemplar  $j$ , que se calcula de la siguiente forma:

$$\Delta w_i(t) = \alpha \times x_i(j) \times e(j)$$

El umbral  $\theta$  se queda fijo en el valor que le fue asignado al inicio.

4. **Iteración:** Repetir el paso 2 y 3 para cada ejemplar del conjunto de entrenamiento hasta minimizar lo mejor posible el error. Si el resultado no es satisfactorio, continuar ejecutando otra vez desde el primer ejemplar.

## Desarrollo e implementación

Deberán crear dos perceptrones, uno que aprenda la operación AND y otro la operación OR, ambas de tres variables. Cada neurona tendrá cuatro entradas, tres para las entradas de la operación lógica y una para el sesgo  $\theta$ .

$x_1$	$x_2$	$x_3$	Salida
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(a) Operación AND

$x_1$	$x_2$	$x_3$	Salida
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(b) Operación OR

Su aplicación deberá permitir elegir distintos conjuntos de entrenamiento, en particular, tienen que especificar al menos 5 conjuntos de entrenamiento :

1.  $[[0,0,0,0], [1,1,1,1]]$  para AND y OR

2. El conjunto que contenga todas las combinaciones posibles de entradas
3. Y tres conjuntos más con elementos distintos, tomados de las tablas mostradas anteriormente.

Con el formato:

$$[x_1, x_2, x_3, \text{Salida}]$$

Esto para que se den una idea ustedes de lo importante que son los conjuntos de entrenamiento de un perceptrón. También tienen que mostrar el proceso de entrenamiento, y una vez entrenado el perceptrón, debe permitir hacer consultas de estas operaciones lógicas.

Para probar su perceptrón, deberán utilizar el siguiente conjunto de entradas:

$$[[0, 0, 0], [1, 0, 1], [0, 0, 1], [1, 1, 1]]$$

PD: Se les recomienda que no se compliquen y usen la función escalón (*step function*) como función de activación.

## Requisitos y resultados

PERCEPTRÓN  
11. PERCEPTRÓN  
Generen un reporte con observaciones de cómo se comporta el perceptrón con cada uno de los conjuntos de entrenamiento. Lo podrán programar en Java o Python. No olviden comentar su código.

## **Parte II**

# **Proyectos**

# 12 | STRIPS

Verónica Esther Arriola Ríos

En este proyecto implementarás una pequeña máquina de inferencias utilizando los conocimientos de la primera parte del curso.

## Meta

El alumno experimentará de primera mano cómo programar los elementos esenciales de una máquina de inferencias para un sistema experto.

## Objetivos

- Que el alumno se familiarice con el uso del lenguaje de descripción PDDL para expresar los pormenores de un problema de planeación.
- Familiarizarse con el uso del diseño orientado a objetos en el código, para facilitar la implementación de los algoritmos que resolverán el problema de planeación.
- Que el alumno implemente un algoritmo de búsqueda que trabaje sobre objetos en un dominio PDDL.
- Que el alumno valore la relevancia del algoritmo de unificación, en un caso sencillo, para la identificación de acciones aplicables a un estado del dominio.

## Desarrollo

En este paquete se te entrega:

- Una copia de la gramática BNF del lenguaje para descripción de problemas de planeación PDDL. No utilizarás todas las opciones que se incluyen, así que sólo revisala para que te des una idea de lo que se puede hacer.

## 12. STRIPS

- Un script de Python con la definición de las clases que representarán a los objetos en el dominio, hechos, acciones posibles, estado inicial y meta de un problema de planeación. Lee con cuidado la documentación. Estas clases corresponden a los elementos de PDDL que vas a utilizar. Observa que las clases listan los atributos, pero esta representación es independiente de la notación con paréntesis de PDDL.

### Escenario de prueba

El programa que vas a realizar deberá poder resolver un pequeño problema de planeación, definido según la notación de PDDL. El dominio siguiente se puede utilizar para probarlo.

```

1  ; ; Especificación en PDDL1 de un dominio DWR simplificado
2
3  (define (domain platform-worker-robot)
4    (:requirements :strips :typing)
5    (:types
6      contenedor
7      pila           ; tiene una base y una pila de contenedores.
8      grúa          ; sostiene máximo un contenedor.
9    )
10   (:predicates
11     (sostiene ?k - grúa ?c - contenedor) ; la grúa ?k sostiene al
12     ↪ contenedor ?c
13     (libre ?k - grúa)                   ; la grúa ?k está libre
14     (en ?c - contenedor ?p - pila)      ; el contenedor ?c está en
15       ↪ la pila ?p
16     (hasta_arriba ?c - contenedor ?p - pila) ; el contenedor ?c se
17       ↪ encuentra hasta arriba de la pila ?p
18     (sobre ?k1 - contenedor ?k2 - contenedor); el contenedor ?k1 está
19       ↪ sobre el contenedor ?k2
20   )
21   ; ; toma un contenedor de una pila con la grúa
22   (:action toma
23     :parameters (?k - grúa ?c - contenedor ?p - pila)
24     :vars (?otro - contenedor)           ; variables locales (extra
25       ↪ a PDDL)
26     :precondition (and (libre ?k) (en ?c ?p)
27       (hasta_arriba ?c ?p) (sobre ?c ?otro))
28     :effect (and (sostiene ?k ?c) (hasta_arriba ?otro ?p)
29       (not (en ?c ?p)) (not (hasta_arriba ?c ?p))
30       (not (sobre ?c ?otro)) (not (libre ?k))))
31
32   ; ; pone al contenedor sostenido por la grúa en una pila
33   (:action pon
34     :parameters (?k - grúa ?c - contenedor ?p - pila)
35     :vars (?otro - contenedor)           ; variables locales
36     :precondition (and (sostiene ?k ?c) (hasta_arriba ?otro ?p))
37     :effect (and (en ?c ?p) (hasta_arriba ?c ?p) (sobre ?c ?otro))

```

```

33           (not (hasta_arriba ?otro ?p)) (not (sostiene ?k ?c)
34             ↵)
35           (libre ?k))))
```

A continuación se incluye un ejemplar de problema. Puedes diseñar otros tú y verificar que tu programa también los resuelva correctamente.

```

1  ;; un problema sencillo del dominio DWR simplificado
2  (define (problem dwrbp1)
3    (:domain platform-worker-robot)
4
5    (:objects
6      k1 k2 - grúa
7      p1 q1 p2 q2 - pila
8      ca cb cc cd ce cf pallet - contenedor)
9
10   (:init
11     (en ca p1)
12     (en cb p1)
13     (en cc p1)
14
15     (en cd q1)
16     (en ce q1)
17     (en cf q1)
18
19     (sobre ca pallet)
20     (sobre cb ca)
21     (sobre cc cb)
22
23     (sobre cd pallet)
24     (sobre ce cd)
25     (sobre cf ce)
26
27     (hasta_arriba cc p1)
28     (hasta_arriba cf q1)
29     (hasta_arriba pallet p2)
30     (hasta_arriba pallet q2)
31
32     (libre k1)
33     (libre k2))
34
35   ;; el problema consiste en mover todos contenedores
36   ;; ca y cc a la pila p2, los demás a q2
37   (:goal
38     (and (en ca p2)
39       (en cb q2)
40       (en cc p2)
41       (en cd q2)
42       (en ce q2)
43       (en cf q2)))
44   )
```

## Tareas a realizar

Las tareas que debes realizar son las siguientes:

### Parte I

1. Dibuja el estado inicial. Puedes incluirlo como comentario en tu código como arte ASCII o adjuntar un archivo de imagen (no debe ser un archivo pesado).
2. Crea a mano los objetos correspondientes al dominio y problema anteriores. Imprímelos y observa que todo esté correcto.
3. Observa que el estado del mundo se representa como una lista de predictados aterrizados. Agrega el código necesario (clases o funciones) para que, dado un estado determine si una acción es aplicable o no y con qué sustitución (qué objeto se asigna a qué variable).
4. Agrega el código para determinar si un estado satisface las condiciones indicadas en el campo *meta*.
5. Incluye código con pruebas que muestren que tus implementaciones son correctas.

### Parte II

6. Ahora agrega el código necesario para realizar una búsqueda en amplitud de la secuencia de acciones que se debe seguir para alcanzar la meta. Haz que imprima lo que está haciendo de modo que puedas ver si se comporta como deseas.
7. Utiliza tu programa para buscar una solución al problema anterior. ¿Es suficiente información? ¿Cómo se comporta tu programa?

# 13 | Lego Mindstorms

Luis Alfredo Lizárraga Santos

## Objetivo

Que el estudiante trabaje con un robot programable de tal forma que comprenda las funciones de distintos tipos de sensores y motores.

## Introducción

Se trabajará con Lego Mindstorms ya que es una plataforma fácil de usar y no es necesario tener conocimientos de circuitos digitales ni analógicos para la construcción del robot.

### ¿Qué es Lego Mindstorms?

Lego Mindstorms es un paquete de software y hardware que permite crear robots programables, modulares y personalizables. Son caracterizados por contener una computadora central y módulos como: motores, actuadores, sensores de luz, de color, de presión, infrarrojos, etc. Y, como son Lego, se puede tener muchas configuraciones gracias a sus piezas intercambiables y construibles.

Ahora, para la práctica necesitaremos algunas cosas extras, ya que se utilizará el lenguaje de programación Python, en lugar de usar la aplicación de diseño propia de Mindstorms. Se supondrá que se trabaja en Linux.

## Instalando ev3dev

ev3dev es una distribución de Linux basada en Debian, lo cual permite tener una mayor disponibilidad de lenguajes y bibliotecas. La única desventaja es que sólo es compatible con la versión EV3 de Lego Mindstorms.

Se necesitará:

1. El bloque programable de Mindstorms.
2. Una memoria microSD con capacidad menor o igual a 32GB, preferentemente vacía ya que se borrarán todos los datos de esta.
3. Una computadora con un adaptador para tarjetas microSD.
4. Y una manera de comunicarse con el bloque programable, ya sea:
  - Por un cable USB
  - Por Wi-Fi usando un adaptador USB
  - Por Ethernet usando un adaptador USB
  - Por Bluetooth

Pueden obtener la imagen de ev3dev en: <https://github.com/ev3dev/ev3dev/releases>. Deben descargar la imagen que comienza con “ev3”, ya que las demás son para otros sistemas.

Una vez que tengan la imagen, procederemos a descomprimirla y copiarla a la memoria microSD:

1. Abran una terminal y ejecuten el comando `df` y guarden el resultado.
2. Inserten la memoria y vuelven a ejecutar `df` para obtener el nombre asignado por el sistema a su memoria.
3. Desmonten la memoria, ejecutando `sudo umount /dev/sdb1` (suponiendo que su memoria se encuentra en `/dev/sdb1` ).
4. Ahora, copiarán la imagen directamente a su memoria usando las aplicaciones `dd` y `xzcat`. Ejemplo: `xzcat /Downloads/ev3dev-yyyy-mm-dd.img.xz | sudo dd bs=4M of=/dev/sdb`.
5. Y por último, en cuanto termine la ejecución del paso anterior (puede demorar algunos minutos, no se desesperen), faltaría ejecutar `sync` para asegurarse de que todas las escrituras al disco terminen y podrán remover la memoria microSD de su computadora.

Después de haber descomprimido y escrito la imagen a la memoria, basta con insertarla al bloque programable y encenderlo.

## Conectándose a internet

Para lograr una conexión a internet (y poder acceder al bloque por medio de ssh), pueden consultar <http://www.ev3dev.org/docs/getting-started/> donde encontrarán guías para cada método: por USB, usando un adaptador inalámbrico, usando un adaptador Ethernet USB o por bluetooth.

## Instalando Python, virtualenv y bibliotecas extras

### ¿Qué es virtualenv?

Virtualenv es una aplicación que facilita hacer proyectos con Python, ya que crea un ambiente virtual en el que pueden utilizar una versión de Python específica, junto con *add-ons* para esa versión, sin tener que utilizar esa misma versión globalmente. Léase: crea un contenedor con Python independiente.

### Instalación

Una vez establecida una conexión por ssh al bloque programable, basta ejecutar lo siguiente:

1. apt-get update
2. apt-get install virtualenv virtualenvwrapper python-setuptools python-smbus python-pil
3. source /etc/bash\_completion.d/virtualenvwrapper
4. mkvirtualenv {nombre del contenedor} -python=/usr/bin/python2.7 -system-site-packages
5. workon {nombre del contenedor}
6. easy\_install -U python-ev3

Con esto hecho, ya podrán acceder a los motores y sensores del EV3 desde Python, importando la biblioteca ev3.

Para poder ejecutar su aplicación, pueden desarrollarla directamente desde el bloque programable usando vi o nano, pero se recomienda generar el archivo aparte y después copiarlo al bloque utilizando el comando scp. Por ejemplo:

Suponemos que tenemos un archivo llamado `seguidor_de_linea.py`, entonces ejecutamos:

- `scp seguidor_de_linea root@[dir_ip_bloque]:/home/robot`

Con esto, usando `ssh`, nos dirigimos a la carpeta raíz del usuario y ejecutamos:

- `python seguidor_de_linea.py`

## Desarrollo e implementación

Su práctica consiste en crear un robot seguidor de línea y un algoritmo para éste.

### Robot

Pueden utilizar el sensor de color (para identificar la línea) y los distintos motores que tienen a su disposición. El diseño del robot es libre, un ejemplo de cómo montar los motores y sensor lo pueden ver en la figura 13.1.


### Algoritmo

Aquí tienen un ejemplo que utiliza dos motores (también lo pueden encontrar en el apéndice A.2), ubicados en los costados del bloque programable, y el sensor de color para ubicarse. Cabe notar que este algoritmo es bastante sencillo, ustedes deberán mejorarlo para que su robot siga la línea lo más fluidamente posible.

Lamentablemente no hay mucha documentación sobre este plug-in, pero siempre pueden consultar más ejemplos en: <https://github.com/topikachu/python-ev3>

## Requisitos y resultados

Deben entregar un script o aplicación que resuelva el problema de seguir una línea negra u obscura en un fondo contrastante junto con imágenes de la construcción del robot. Su script deberá ser lo más eficiente posible y debe guiar al robot a una velocidad mayor que el ejemplo que aparece en la sección anterior.

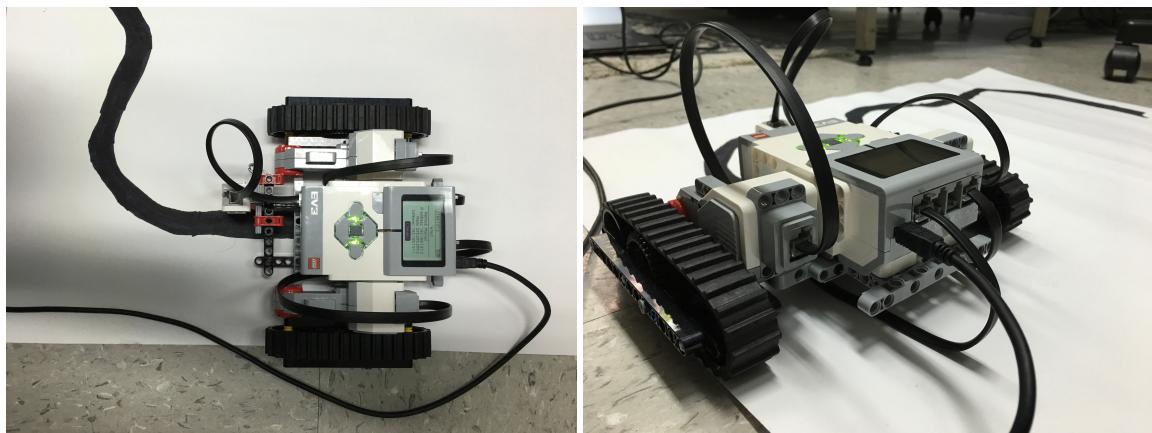

**Figura 13.1** Aquí se muestra una configuración ejemplo de robot seguidor de línea utilizando Lego Mindstroms.

# 14 | Localización de robots

Luis Alfredo Lizárraga Santos  
Verónica Esther Arriola Ríos

## Objetivo

Conocer e implementar una técnica de localización utilizada en aplicaciones reales, específicamente para los robots *Rhino* y *Minerva* en los museos *Deutsches Museum Bonn* y *National Museum of American History*, respectivamente (Fox, Burgard y Thrun 1999). Se utilizará Processing como herramienta de visualización de la técnica de localización.

## Introducción

“La localización robótica ha sido considerado como uno de los problemas fundamentales de la robótica. El objetivo de la localización es lograr estimar la posición del robot en un ambiente, apoyándose en un mapa de éste y con lecturas de sensores” (Fox, Burgard y Thrun 1999). Tomando como base esta publicación de Dieter Fox, et. al. conocaremos los tipos de localización que existen y presentaremos la técnica que desarrolla la publicación: la localización de Markov.

## Localización Robótica

Las técnicas que se han desarrollado hasta la fecha tratan de resolver uno de los dos tipos de localización que hay:

- *Localización local o rastreo*. Estas técnicas tratan de compensar errores odométricos durante el movimiento del robot. Son técnicas auxiliares que refinan la estimación que se tiene de la posición del robot en el entorno todo el tiempo, si la pierden es casi imposible volver a recuperarla (Fox, Burgard y Thrun 1999).

- *Localización global.* Estas técnicas están diseñadas para encontrar la posición estimada del robot globalmente, es decir, no es necesario tener un aproximado inicial de su posición. Estas técnicas pueden resolver el problema de localizar al robot al momento de encenderlo, al igual que permiten que se lleve al robot a una posición aleatoria del entorno durante su operación y recuperar su posición (Fox, Burgard y Thrun 1999).

Como se podrán dar cuenta, las técnicas de localización global son más poderosas que las locales. Para esta práctica desarrollaremos una técnica de localización global de Markov.

## Localización de Markov


La localización de Markov utiliza un sistema probabilístico que mantiene una distribución de probabilidad de la posición del robot sobre todo el entorno. Es decir, la probabilidad de que el robot se encuentre en cada posición del entorno en un tiempo dado. Por ejemplo, el robot puede iniciar con una distribución de probabilidad uniforme representando que no tiene idea de dónde se encuentra en el entorno, esto es, cada posición en el entorno tiene la misma probabilidad de que el robot se encuentre en ella. En el caso en el que el robot esté muy seguro de su posición, la distribución de probabilidad se convierte en una distribución unimodal centrada en la posición del robot.

### Ejemplo

Estudiaremos el ejemplo sencillo que presentan Dieter Fox et. al. para ilustrar los conceptos de la localización de Markov.

Consideremos el entorno mostrado en la figura 14.1. Para simplificar, asumamos que el robot sólo puede moverse en una dimensión (enfrente-atrás). Ahora, supongamos que posicionamos el robot en algún lugar aleatorio del entorno, pero no le informamos al robot cuál es su posición. La localización de Markov representa este estado de “confusión” como una distribución de probabilidad uniforme sobre todo el conjunto de posibles posiciones del entorno, como lo muestra la primer gráfica de la figura 14.1. Asumamos que el robot hace una medición con sus sensores y determina que está al lado de una puerta. La localización de Markov modifica la distribución de probabilidad de tal manera que las posiciones que se encuentran a un lado de puertas tengan mayor probabilidad, esto queda ilustrado en la segunda gráfica de la figura 14.1. Notemos que la distribución resultante es multimodal<sup>(1)</sup>, ya que la información obtenida por los sensores es insuficiente para determinar exactamente la posición del robot. También notemos que las posiciones que no se encuentran a un lado de una puerta aún tienen una probabilidad mayor que cero,

<sup>1</sup>Multimodal: Que tiene varios puntos máximos.

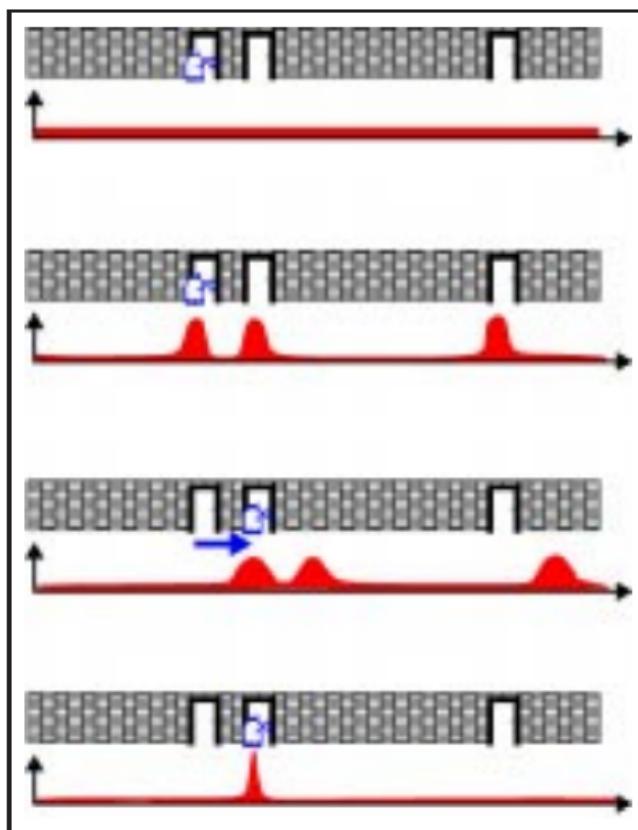

**Figura 14.1** Ejemplo de localización de Markov. La gráfica de color rojo representa la distribución de probabilidad. (Fox, Burgard y Thrun 1999)

esto es porque las mediciones de los sensores contienen ruido. Ahora, supongamos que el robot se mueve un metro hacia el frente. La localización de Markov incorpora este movimiento para que la distribución de probabilidad cambie como se representa en la tercer gráfica de la figura 14.1. Finalmente, asumamos que el robot vuelve a tomar una medición con sus sensores. Incorporando esta información a la obtenida anteriormente, vemos cómo la distribución de probabilidad cambia (cuarta gráfica de la figura 14.1) para asignar una alta probabilidad a la posición del robot, mientras que todas las demás posiciones tienen una probabilidad casi nula (Fox, Burgard y Thrun 1999).

## Desarrollo

Tomando como base el modelo de Markov que presentan Dieter Fox et. al., el desarrollo de la práctica se dividirá en dos partes: la simulación del ambiente en donde se encuentra el robot y del robot, y la implementación del modelo en este ambiente.

### Simulación del ambiente y del robot


Primero, iniciemos con el contenido y especificación del mundo en el cual se moverá el robot. Este mundo contendrá obstáculos y será rectangular (imagínense un cuarto o una oficina), las paredes serán obstáculos y cualquier otra cosa que se pueda encontrar en un cuarto u oficina normal: sillas, mesas, escritorios, etc. Será representado por una matriz de celdas, donde cada celda será cuadrada, podrá ser obstáculo o no y tendrá la longitud de un lado especificado en cm. En la figura 14.2 pueden apreciar un ejemplo de cómo se vería el mundo del robot representado gráficamente, donde los cuadros color café son obstáculos, el robot es el círculo verde y se muestra la orientación de este con una línea negra.

El robot podrá ocupar cualquier posición del plano de Processing<sup>2</sup>, no estará necesariamente en el centro de alguna celda. De hecho, se necesitará una función que, dada la posición del robot, nos permita saber dentro de qué celda se encuentra. Esta función nos será útil para la implementación del modelo de Markov discretizado.

### Movimiento del robot

El robot podrá moverse libremente en el ambiente, salvo que se encuentre de frente un obstáculo, o los bordes del mundo ya que son considerados paredes. Este movimiento será controlado por el usuario, ya sea que utilicen las flechas direccionales de su teclado,

<sup>2</sup>Cabe resaltar que para Processing el eje y se encuentra invertido, esto es, si aumentan el valor de y en el código, en la visualización esto se reflejará como si estuvieran caminando hacia abajo.

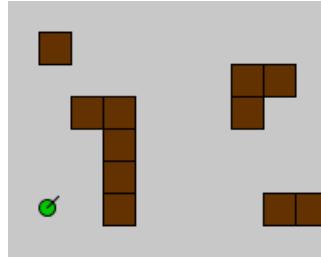

**Figura 14.2** Representación visual del ambiente.

alguna otra combinación de teclas, botones en la interfaz, o el mecanismo que ustedes prefieran. Lo importante es que el robot pueda moverse en línea recta y girar.

El usuario deberá poder especificar qué tanto se moverá el robot al momento de pulsar la tecla o botón requerido, ya sea si se desea cambiar de dirección o moverse en línea recta. Esto será muy importante, ya que necesitan saber la distancia real recorrida y la distancia real de giro para simular las medidas de los sensores.

### Simulación de sensores

Nuestro robot tendrá tres sensores:

1. láser: mide la distancia desde el robot hacia el primer obstáculo en línea recta del sensor. El robot tendrá 8 de estos, ubicados cada  $45^\circ$ .
2. odométrico: mide la distancia recorrida por el robot (en cm).
3. de giro: mide el giro del robot en grados.

Como se darán cuenta más adelante, utilizamos distribuciones Gaussianas para modelar las lecturas de los sensores. Cuando alguien busca armar un robot que tenga sensores, lo primero que debe hacer es calibrarlos para obtener un umbral de error inherente al sensor que se está utilizando para tenerlo en cuenta al momento de programar rutinas o desarrollar el software que permita al robot llegar a su objetivo. Si uno grafica las medidas obtenidas por el sensor versus la medida real, se llega a apreciar que forma una campana centrada en el valor de la medida real ya que los errores pequeños son comunes, pero errores grandes no tanto. Así nosotros podemos suponer que los sensores que estamos modelando generarán mediciones parecidas y utilizamos una distribución de probabilidad normal centrada en el valor real de lo que se mide para obtener la probabilidad de que el robot se encuentre en cierta posición dadas las mediciones recibidas.

**Láser** En el caso de este sensor, las mediciones obtenidas pueden cambiar debido a los materiales donde se refleja el láser, entonces utilizaremos ruido gaussiano para simular este error.

Para cada sensor se necesitarán dos parámetros: la media ( $\mu_{\text{laser}}$ ) y la desviación estándar ( $\sigma_{\text{laser}}$ ). La desviación estándar es un parámetro que tú debes fijar, éste representa la cantidad de ruido que se introducirá a la medición. Y la media estará dada por la distancia real medida desde el robot hacia el primer obstáculo en línea recta en la dirección del sensor.

Para simular la medición del sensor con ruido, se hará lo siguiente:

1. Obtener un número aleatorio utilizando `nextGaussian()` de la clase `java.util.Random`.
2. Multiplicar el número aleatorio obtenido por la desviación estándar ( $\sigma_{\text{laser}}$ ).
3. Sumar a la media ( $\mu_{\text{laser}}$ ) el resultado anterior.

**Odométrico** La manera de simular la medición con ruido de éste sensor es casi idéntica al sensor láser, sólo que en lugar de medir la distancia hacia el obstáculo más cercano usaremos la distancia que el usuario proporcionó para mover al robot. Por ejemplo: Si el usuario decidió mover al robot 10cm, la media ( $\mu_{\text{odométrico}}$ ) sería 10cm y la desviación estándar ( $\sigma_{\text{odométrico}}$ ) un parámetro especificado por ti.


**De giro** Similarmente al sensor odométrico, la media ( $\mu_{\text{de giro}}$ ) sería los grados reales girados y la desviación estándar ( $\sigma_{\text{de giro}}$ ) un parámetro especificado por ti.

## Implementación del modelo de Markov

### Representación interna del mundo

El modelo de Markov en el que se basa esta práctica utiliza un modelo del mundo discretizado (como el que usamos para definir área libres y obstáculos). *Dentro de la mente del robot* el mundo será representado por una matriz de tres dimensiones, ya que tenemos tres grados de libertad para el movimiento del robot:  $< x, y, \theta >$ , donde  $\theta$  es el ángulo hacia donde está viendo el robot. Estas tres direcciones estarán discretizadas.

Recapitulando, en la mente del robot el mundo será representado por un arreglo tridimensional  $< x, y, \theta >$  donde en las coordenadas  $< x, y >$  se tendrá la representación del mundo con celdas, como se especificó al inicio de la sección pasada. Si el robot se encuentra dentro de una celda,  $x$  y  $y$  serán las coordenadas del centro de esta. Y en cuanto al eje  $\theta$ ,  $\theta$  tomará valores desde  $0^\circ$  hasta  $315^\circ$ , en aumentos de  $45^\circ$ . Para cada uno de esos ángulos se tendrá una representación del plano  $< x, y >$  pero con el robot mirando en la dirección discretizada  $\theta$ . En la figura 14.3 se aprecia un ejemplo de cómo se

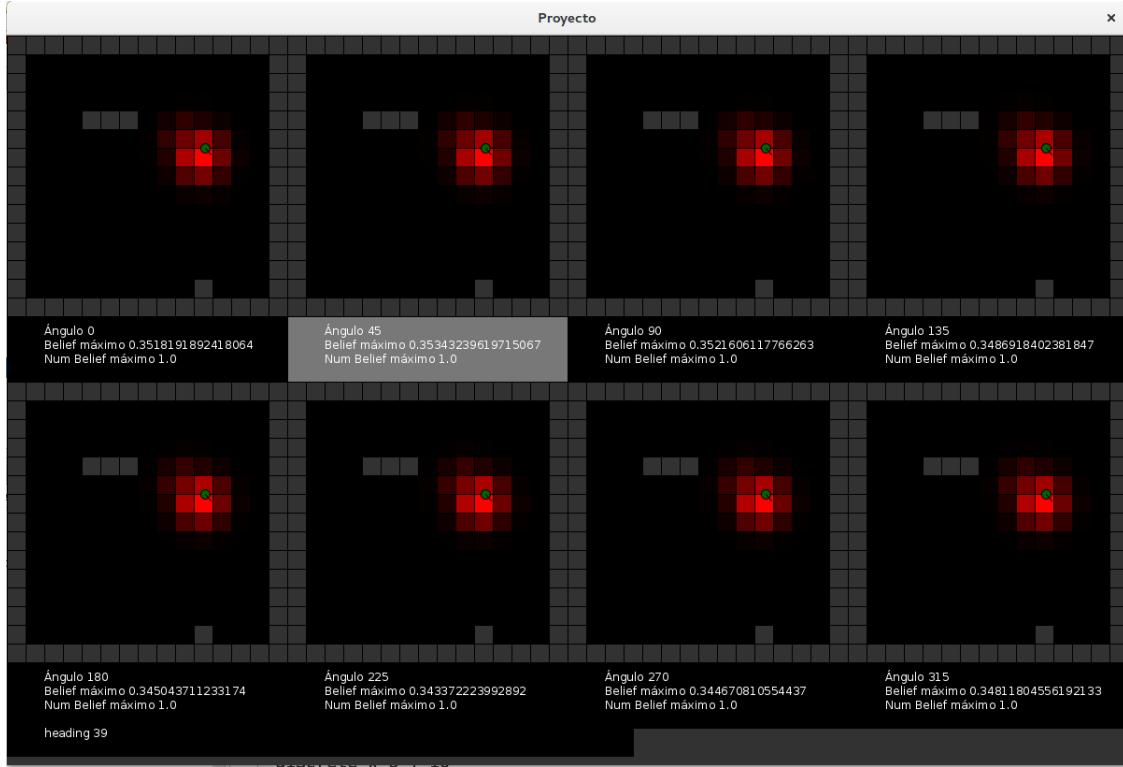

**Figura 14.3** Representación del mundo en la mente del robot.

vería gráficamente la representación del mundo para el robot, con una copia del mundo por cada coordenada  $< x, y, \theta >$ . Como puedes ver, la visión del mundo que tiene el robot es mucho más simple de lo que realmente es, y esto puede conducir a que cometa errores.

Como habíamos mencionado antes, se necesitará una función que permita obtener la celda en donde se encuentra el robot dadas las coordenadas de éste, pero también se requerirá otra función que nos diga en qué dirección discretizada se encuentra viendo el robot. La función anterior deberá calcular el ángulo al que se encuentra viendo el robot, pero centrado sobre las posibles direcciones de movimiento. Por ejemplo: si el robot se encuentra con una dirección de  $12^\circ$ , la función deberá regresar el valor  $0^\circ$ , ya que  $12^\circ$  se encuentra entre  $(24.5^\circ, -24.5^\circ]$ .

## Inicialización

Deberán posicionar al robot aleatoriamente en el mundo, después deberán calcular la probabilidad de que el robot se encuentre en alguna celda, llamémosle a esta probabilidad *creencia* y representa lo que el robot *cree* acerca de su posición en el mundo (Fox, Burgard y Thrun 1999). Al inicio esta probabilidad será igual para toda posición porque el robot no sabe dónde está:

$$P(\text{posición}) = \frac{1}{\# \text{ de posiciones que no son obstáculo}}$$

Después, deberán calcular la distancia desde el centro de cada celda al obstáculo más cercano en línea recta, para cada ángulo discretizado. Esta información la deberán guardar para cada posición de tal manera que eviten estar haciendo cálculos cada que sea considerada en el algoritmo siguiente.<sup>3</sup>

## Notación

Definamos la posición discretizada del robot usando una variable tridimensional  $l = <x, y, \theta>$ , donde  $x$  y  $y$  son las coordenadas del centro de la celda donde se encuentra el robot y  $\theta$  es la dirección discretizada en la que está viendo el robot. A partir de este momento consideraremos únicamente variables discretizadas. Sea  $l_t$  la posición real del robot en el tiempo  $t$ , y  $L_t$  la variable aleatoria que modela la probabilidad de que el robot se encuentre en una posición  $l$  dada.

Como el robot no sabe su posición exacta, su *creencia* o  $Bel(L_t)$  es una distribución de probabilidad  $P(L)$  sobre el espacio de posibles posiciones. Esta *creencia* nos permite saber cuál es la probabilidad de que se encuentre en una celda  $l$  en el tiempo  $t$ , formalmente  $Bel(L_t = l)$ . Sea  $n$  el número de posiciones posibles.

También aprovecharé para definir a las lecturas de los sensores como:  $s_T$  la lectura del láser,  $\theta_T$  la lectura del giro y  $a_T$  la lectura del sensor odometrónico. Sean:

$P(s_T | l)$  es la probabilidad de que se haya obtenido una medición  $s_T$  si el robot se encuentra en la posición  $l$ . Calcularemos esta probabilidad como:

$$P(s_T | l) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_{\text{láser}2})} * e^{(-\frac{(s_T - \mu_{\text{láser}2})^2}{2\sigma_{\text{láser}2}^2})} \quad (14.1)$$

donde  $\sigma_{\text{láser}2}$  modela, en parte, el error del sensor y el error por la discretización del mundo, y  $\mu_{\text{láser}2}$  es la distancia desde el centroide de la celda de la posición  $l$  hacia el primer obstáculo.

$P(\theta | \theta', \theta_T)$  es la probabilidad de que el robot esté mirando en el ángulo  $\theta$  de la posición  $l$  dado que se encontraba mirando en el ángulo  $\theta'$  de la posición  $l'$  y se giró un ángulo  $\theta_T$ . Supondremos que al girar, el robot no cambia de celda. Calcularemos esta probabilidad como:

$$P(\theta | \theta', \theta_T) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_\theta)} * e^{(-\frac{(\theta_T - (\theta - \theta'))^2}{(\sigma_\theta)^2})} \quad (14.2)$$

<sup>3</sup>Se sugiere guardar esta información como un atributo de la celda

donde  $\sigma_\theta$  modela, en parte, el error del sensor y el error por la discretización del mundo. Esta variable será definida por ustedes.

$P(l | l', a_T)$  es la probabilidad de que el robot esté en la posición  $l$  dado que se encontraba en la posición  $l'$  y se avanzó  $a_T$  cms. Calcularemos esta probabilidad como:

$$P(l | l', a_T) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)} * e^{-\frac{[(x' + a_T \cos \theta' - x)^2 + (y' + a_T \sin \theta' - y)^2 + (\theta' - \theta)^2]}{\sigma^2}} \quad (14.3)$$

con  $\sigma$  modelando el error del sensor.<sup>4</sup>

Una vez definida la notación, procederemos a ver el algoritmo completo de esta técnica de localización.

## Algoritmo

El algoritmo es el siguiente:

```

for all posicion l en mundo do                                ▷ Inicialización
    Bel(L0 = l) ← P(L0 = l) =  $\frac{1}{n}$ 
end for
for all posicion l en mundo do
    determinar las distancias hacia obstáculos
end for
while true do                                              ▷ Se recibió comando o medición del láser
    if no se movió el robot then                               ▷ Se recibió medición del láser
         $\alpha_T \leftarrow 0$                                          ▷ Constante de normalización
        for all posicion l en mundo do
            Bel(LT = l) ← P(sT | l) * Bel(LT-1 = l)
             $\alpha_T \leftarrow \alpha_T + Bel(L_T = l)$ 
        end for
        for all posicion l en mundo do                          ▷ Ahora se normaliza la creencia
            Bel(LT = l) ←  $\alpha_T^{-1} * Bel(L_T = l)$ 
        end for
    end if
    if se movió el robot then
        if se obtuvo  $\theta_T$  then                                ▷ Se obtuvo una lectura del sensor de giro
            for all posicion l en mundo do
                Bel(LT = l) ← [ $\sum_{\theta'} P(\theta | \theta', \theta_T) * Bel(L_{T-1} = l)$ ]
            end for
        end if
    
```

<sup>4</sup>Recuerden utilizar radianes, ya que las funciones de Java están definidas en radianes.

```

if se obtuvo  $a_T$  then            $\triangleright$  Se obtuvo una lectura del sensor odométrico
    for all posición  $l$  en mundo do
         $Bel(L_T = l) \leftarrow [\sum_{l'} P(l | l', a_T) * Bel(L_{T-1} = l')]$ 
    end for
    end if
end if
end while

```

(Fox, Burgard y Thrun 1999)

## Desarrollo e implementación

### Tips

- Tengan bien identificado cuál es su eje X, Y y  $\theta$  en las matrices utilizadas para la simulación.
- Utilicen coordenadas polares para todo cálculo, y sólo utilicen grados para visualización, esto les permitirá tener un mayor grado de exactitud y evitan gastar en convertir grados a coordenadas polares en cada operación.
- Presten mucha atención en las fórmulas utilizadas, ya que algunas piden sumar la probabilidad sobre un eje, otras piden sumar sobre todas las posiciones del mundo.
- Normalicen la creencia cuando el robot gire o se mueva, no solo cuando se reciba una medición del láser. Esto les permitirá compensar errores de redondeo al hacer los cálculos correspondientes.
- Hagan una copia del mundo antes de realizar cualquier cálculo, ya que requieren tener la creencia para cada posición en el tiempo  $t-1$  para calcular  $t$ . O guarden las creencias recién calculadas en una matriz auxiliar, para luego copiarlas al mundo.

## Requisitos y resultados

14. LOCALIZACIÓN DE  
ROBOTS

Esto se implementará en processing, recuerden que debe estar bien hecho y comentado, ya que esta práctica vale el 20 % de su calificación. Su aplicación deberá mostrar el mundo, los obstáculos y la probabilidad de cada celda para cada ángulo usando distintos colores o gradientes de un mismo color.

Todo lo anterior lo deberán anexar a la carpeta de la práctica, listo para cargarlo y probarlo. En el `readme` deben especificar cómo se ejecuta, cómo se cargan los archivos, etc. Tampoco olviden comentar su código.

## **Parte III**

## **Apéndices**

# A | Código de prácticas

## Clasificador Bayesiano Ingenuo y aplicación de la clase Factor

**feed.py**

**feed.db**

Si se necesita este archivo, favor de mandar un correo a [luis.lzrg@gmail.com](mailto:luis.lzrg@gmail.com), ya que por ser un archivo muy extenso decidí no agregarlo.

## Lego Mindstorms

# Bibliografía

- Drachman, David A. (2005). «Do we have brain to spare?» En: *Neurology* 64. URL: <https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000166914.38327.BB>.
- Fox, Dieter, Wolfram Burgard y Sebastian Thrun (nov. de 1999). «Markov Localization for Mobile Robots in Dynamic Environments». En: *Journal of Artificial Intelligence* 11, págs. 391-427.
- Herculano-Houzel, Suzana (2009). «The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain». En: *Frontier in Human Neuroscience* 9, págs. 3-31. URL: <https://doi.org/10.3389/neuro.09.031.2009>.
- Koller, Daphne y Nir Friedman (2009). *Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Lester, Patrick (2003). *A\* Pathfinding para Principiantes*. URL: <http://www.policyalmanac.org/games/articulo1.htm>.
- Manning, Christopher e Hinrich Schütze (1999). *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Negnevitsky, Michael (2005). *Artificial Intelligence: A guide to Intelligent Systems*. Pearson Education Limited.
- Resnick, M. (1994). *Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Russell, Stuart y Peter Norving (2010). *Artificial Intelligence, A Modern Approach*. Ed. por Michael Hirsch. 2a. Pearson Prentice Hall.
- Stecanella, Bruno (mayo de 2017). *A practical explanation of a Naive Bayes classifier*. <https://monkeylearn.com/blog/practical-explanation-naive-bayes-classifier/>. URL: <https://monkeylearn.com/blog/practical-explanation-naive-bayes-classifier/>.