


ĐẠI HỌC HUẾ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
\_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_

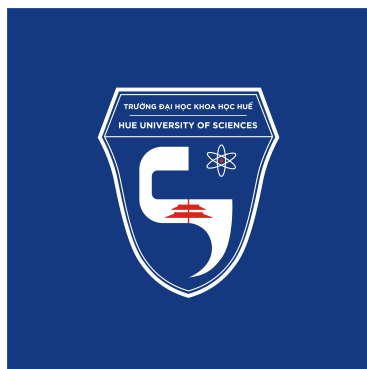

# BÁO CÁO NIÊN LUẬN

Học phần: Thực tập viết niên luận (TIN3142)

**ĐỀ TÀI:**  
**DỰ BÁO XU HƯỚNG GIÁ BTC/USDT 24 GIỜ**  
**TIẾP THEO DỰA TRÊN KIẾN TRÚC**  
**TRANSFORMER KẾT HỢP VỚI PHÂN TÍCH**  
**CẢM XÚC TIÊU ĐỀ TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Giảng viên hướng dẫn: | Lê Quang Chiến    |
| Sinh viên thực hiện:  | Trần Hữu Minh Duy |
| Mã số sinh viên:      | 23T1020134        |
| Lớp:                  | CNTT K47I         |

Thừa Thiên Huế, Năm 2026

# Mục lục

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Danh mục Hình ảnh                                                       | 4         |
| Danh mục Bảng biểu                                                      | 5         |
| Danh mục Từ viết tắt                                                    | 6         |
| <b>1 Tổng quan về đề tài và Xác định mục tiêu</b>                       | <b>8</b>  |
| 1.1 Lý do chọn đề tài (Đặt vấn đề thực tế)                              | 8         |
| 1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                     | 9         |
| 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu                                              | 9         |
| 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu                                                | 10        |
| 1.3 Mục tiêu của nghiên cứu                                             | 10        |
| 1.3.1 Mục tiêu chính                                                    | 10        |
| 1.3.2 Chỉ số thành công (Success Metrics)                               | 11        |
| 1.4 Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan                    | 11        |
| 1.4.1 Dự báo chuỗi thời gian tài chính bằng học sâu                     | 11        |
| 1.4.2 Phân tích cảm xúc tin tức (Sentiment Analysis) trong tài chính    | 12        |
| 1.4.3 Hybrid Approaches: Kết hợp kỹ thuật + Sentiment                   | 12        |
| 1.4.4 Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)                            | 13        |
| <b>2 Cơ sở lý thuyết và Xây dựng bộ dữ liệu</b>                         | <b>14</b> |
| 2.1 Cơ sở lý thuyết                                                     | 14        |
| 2.1.1 Kiến trúc Transformer cho dự báo chuỗi thời gian                  | 14        |
| 2.1.2 Mô hình ngôn ngữ lớn BERT trong phân tích cảm xúc văn bản tin tức | 17        |
| 2.1.3 Attention Fusion Layer: Tích hợp đồng bộ tín hiệu đa phương thức  | 17        |
| 2.2 Xây dựng và mô tả chi tiết bộ dữ liệu                               | 18        |
| 2.2.1 Nguồn gốc và quy trình thu thập dữ liệu                           | 18        |
| 2.2.2 Quy trình tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing Pipeline)        | 19        |
| 2.2.3 Cấu trúc chi tiết không gian đặc trưng (Features Structure)       | 20        |
| 2.2.4 Thống kê và Phân chia phân lớp bộ dữ liệu                         | 21        |
| <b>3 Phân tích hệ thống và Thiết kế giải pháp AI</b>                    | <b>23</b> |
| 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu                           | 23        |
| 3.1.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống                                   | 23        |
| 3.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết (Data Flow DFD)                      | 23        |
| 3.1.3 Mô tả chi tiết từng bước xử lý dữ liệu                            | 23        |
| 3.2 Thiết kế cấu trúc mô hình Sentiment-Augmented Transformer           | 26        |
| 3.2.1 Kiến trúc tổng quan hệ thống song song                            | 26        |

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.2    | Module 1: Transformer Encoder trích xuất đặc trưng Kỹ thuật . . .               | 27        |
| 3.2.3    | Module 2: Tuyến tính hóa đặc trưng Cảm xúc từ BERT . . . . .                    | 28        |
| 3.2.4    | Module 3: Cơ chế tích hợp thông tin đa phương thức Gated Fusion Layer . . . . . | 28        |
| 3.2.5    | Module 4: Bộ phân loại xu hướng giá (Classifier) . . . . .                      | 29        |
| 3.3      | Phương án chuẩn bị dữ liệu và Quy trình huấn luyện . . . . .                    | 31        |
| 3.3.1    | Phân chia chuỗi thời gian không xáo trộn (Chronological Split) . .              | 31        |
| 3.3.2    | Quy trình tiền xử lý và gán nhãn thực nghiệm . . . . .                          | 31        |
| 3.3.3    | Phân tích thống kê tính cân bằng nhãn . . . . .                                 | 32        |
| 3.3.4    | Quy trình tối ưu hóa và Kiểm soát Overfitting . . . . .                         | 32        |
| <b>4</b> | <b>Hiện thực hóa và Đánh giá Mô hình</b>                                        | <b>34</b> |
| 4.1      | Môi trường thử nghiệm và Cấu hình . . . . .                                     | 34        |
| 4.1.1    | Yêu cầu phần cứng và phần mềm . . . . .                                         | 34        |
| 4.1.2    | Cấu hình siêu tham số và tham số huấn luyện . . . . .                           | 35        |
| 4.2      | Kết quả Huấn luyện . . . . .                                                    | 35        |
| 4.2.1    | Mô tả quá trình huấn luyện . . . . .                                            | 35        |
| 4.2.2    | Đường cong hội tụ (Learning Curves) . . . . .                                   | 36        |
| 4.3      | Bảng Kết quả và Phân tích Độ đo . . . . .                                       | 37        |
| 4.3.1    | Kết quả độ đo trên tập kiểm thử (Test Set) . . . . .                            | 37        |
| 4.3.2    | Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix) . . . . .                                   | 38        |
| 4.3.3    | Biểu đồ Ma trận Nhầm lẫn (Heatmap) . . . . .                                    | 38        |
| 4.3.4    | Biểu đồ ROC (Receiver Operating Characteristic) . . . . .                       | 38        |
| 4.3.5    | So sánh với mô hình Baseline . . . . .                                          | 38        |
| 4.4      | Phân tích ưu điểm và nhược điểm mô hình . . . . .                               | 40        |
| 4.4.1    | Ưu điểm chính . . . . .                                                         | 40        |
| 4.4.2    | Nhược điểm và hạn chế . . . . .                                                 | 41        |
| 4.4.3    | Hướng cải thiện trong tương lai . . . . .                                       | 41        |
| 4.5      | Kết luận Chương 4 . . . . .                                                     | 41        |
| <b>5</b> | <b>Kết luận và Kiến nghị</b>                                                    | <b>43</b> |
| 5.1      | Kết quả đạt được . . . . .                                                      | 43        |
| 5.1.1    | Đóng góp lý thuyết . . . . .                                                    | 43        |
| 5.1.2    | Đóng góp kỹ thuật và thực nghiệm . . . . .                                      | 43        |
| 5.1.3    | Kết quả thực nghiệm cụ thể . . . . .                                            | 44        |
| 5.2      | Hạn chế của đề tài . . . . .                                                    | 44        |
| 5.2.1    | Hạn chế về dữ liệu . . . . .                                                    | 44        |
| 5.2.2    | Hạn chế về kiến trúc mô hình . . . . .                                          | 45        |
| 5.2.3    | Hạn chế về môi trường thử nghiệm và ứng dụng . . . . .                          | 46        |
| 5.3      | Hướng phát triển và Kiến nghị . . . . .                                         | 46        |
| 5.3.1    | Cải tiến dữ liệu (Ngắn hạn - 1-2 tháng) . . . . .                               | 46        |
| 5.3.2    | Cải tiến kiến trúc mô hình (Trung hạn - 2-3 tháng) . . . . .                    | 47        |
| 5.3.3    | Kiểm thử thực tế (Trung-dài hạn - 3-6 tháng) . . . . .                          | 48        |
| 5.3.4    | Tối ưu hóa cho thực tiễn (Song song) . . . . .                                  | 49        |
| 5.4      | Mình chứng Mã Nguồn . . . . .                                                   | 49        |
| 5.4.1    | Tài liệu hướng dẫn . . . . .                                                    | 50        |
| 5.5      | Tổng kết và Đánh giá chung . . . . .                                            | 50        |
| 5.5.1    | Tóm tắt kết quả . . . . .                                                       | 50        |
| 5.5.2    | Đánh giá khách quan . . . . .                                                   | 51        |

|       |                            |           |
|-------|----------------------------|-----------|
| 5.5.3 | Hướng phát triển . . . . . | 51        |
|       | <b>Tài liệu tham khảo</b>  | <b>52</b> |

# Danh mục Hình ảnh

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Cấu trúc luồng Transformer Encoder-Decoder áp dụng cho chuỗi thời gian tài chính . . . . .                                                                                                                                                                                     | 16 |
| 3.1 | Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết từ đầu vào đến đầu ra dự báo áp dụng cửa sổ trượt . . . . .                                                                                                                                                                                       | 24 |
| 3.2 | Kiến trúc Sentiment-Augmented Transformer: Transformer cho OHLCV kết hợp đặc trưng Sentiment qua Gated Fusion . . . . .                                                                                                                                                        | 26 |
| 4.1 | Đường cong hội tụ hàm mất mát (Training Loss vs Validation Loss). Loss training giảm từ 0.698 xuống 0.421, Loss validation ổn định quanh 0.505 từ epoch 15 trở đi. Sự khác biệt nhỏ (0.084) giữa hai đường cho thấy mô hình không bị overfitting nặng. . . . .                 | 36 |
| 4.2 | Đường cong hội tụ độ chính xác (Training Accuracy vs Validation Accuracy). Accuracy training tăng từ 52.1% lên 75.2%, Accuracy validation tăng từ 51.8% lên 70.1% và ổn định từ epoch 20. Khoảng cách 5.1% giữa hai đường indicate sự overfitting nhẹ, chấp nhận được. . . . . | 37 |
| 4.3 | Heatmap Ma trận Nhầm lẫn trên tập kiểm thử. Các ô đường chéo chính (TN, TP) thể hiện dự đoán đúng (màu xanh đậm), các ô ngoài đường chéo (FP, FN) thể hiện dự đoán sai (màu đỏ nhạt). Tỷ lệ giữa các ô cho thấy mô hình có độ cân bằng tốt. . . . .                            | 39 |
| 4.4 | Đường cong ROC của mô hình Two-Modal trên tập kiểm thử. AUC-ROC = 0.7634 cho thấy hiệu năng phân loại tốt. Đường cong nằm sâu trong phía bên trái trên, cách xa đường chéo random classifier (AUC=0.5). . . . .                                                                | 39 |

# Danh mục Bảng biểu

|     |                                                                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Bảng so sánh thuộc tính kỹ thuật giữa LSTM và Transformer . . . . .                       | 16 |
| 2.2 | Mô tả chi tiết cấu trúc không gian đặc trưng của bộ dữ liệu sạch . . . . .                | 21 |
| 2.3 | Bảng thống kê định lượng tổng thể bộ dữ liệu sạch . . . . .                               | 21 |
| 3.1 | Thống kê số tham số mô hình Two-Modal . . . . .                                           | 29 |
| 3.2 | Siêu tham số đầy đủ của hệ thống Two-Modal . . . . .                                      | 30 |
| 3.3 | Thống kê phân bố dữ liệu thực nghiệm sau khi áp dụng sliding window<br>$T = 48$ . . . . . | 32 |
| 4.1 | Cấu hình phần cứng thiết bị thử nghiệm . . . . .                                          | 34 |
| 4.2 | Danh sách thư viện và phiên bản phần mềm . . . . .                                        | 34 |
| 4.3 | Siêu tham số huấn luyện mô hình Two-Modal . . . . .                                       | 35 |
| 4.4 | Bảng kết quả độ đo đánh giá trên tập kiểm thử (Test Set) . . . . .                        | 37 |
| 4.5 | Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix) - Tập Test . . . . .                                  | 38 |
| 4.6 | Bảng so sánh độ đo giữa mô hình Two-Modal và các Baseline . . . . .                       | 40 |
| 5.1 | Tóm tắt Kết quả Thực nghiệm - Mô hình Two-Modal . . . . .                                 | 44 |

# Danh mục Từ viết tắt

- **OHLCV**: Open, High, Low, Close, Volume (Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, khối lượng giao dịch)
- **RSI**: Relative Strength Index (Chỉ số sức mạnh tương đối)
- **MACD**: Moving Average Convergence Divergence (Sự hội tụ-phân kỳ của đường trung bình động)
- **BB**: Bollinger Bands (Dải Bollinger)
- **EMA**: Exponential Moving Average (Đường trung bình động lũy thừa)
- **FFN**: Feed-Forward Network (Mạng truyền thẳng)
- **ReLU**: Rectified Linear Unit (Hàm kích hoạt ReLU)
- **BERT**: Bidirectional Encoder Representations from Transformers (Mô hình BERT)
- **IQR**: Interquartile Range (Khoảng tứ phân vị)
- **LSTM**: Long Short-Term Memory (Mạng nhớ ngắn hạn dài hạn)
- **NaN**: Not a Number (Giá trị khuyết thiếu)
- **URL**: Uniform Resource Locator (Địa chỉ liên kết web)
- **GPU**: Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)
- **RAM**: Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên)
- **PyTorch**: Thư viện học sâu bằng ngôn ngữ Python
- **Epoch**: Một lần duyệt qua toàn bộ tập huấn luyện
- **Batch**: Nhóm mẫu dữ liệu trong một lần cập nhật gradient
- **Loss**: Hàm mất mát (đo lường sai số dự báo)
- **Accuracy**: Độ chính xác (số dự đoán đúng / tổng số mẫu)
- **Precision**: Độ chính xác dương tính ( $TP / (TP + FP)$ )
- **Recall**: Độ nhạy ( $TP / (TP + FN)$ )
- **F1-Score**: Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall

- **AUC-ROC**: Diện tích dưới đường cong ROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve)
- **Confusion Matrix**: Ma trận nhầm lẫn (thống kê dự đoán đúng/sai theo từng lớp)
- **TP / FP / TN / FN**: True Positive, False Positive, True Negative, False Negative
- **Overfitting**: Quá khớp (mô hình học thuộc lòng dữ liệu huấn luyện thay vì học quy luật chung)
- **Underfitting**: Khớp không đủ (mô hình quá đơn giản, không học được quy luật)
- **NLP**: Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
- **API**: Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)



# Chương 1

## Tổng quan về đề tài và Xác định mục tiêu

### 1.1 Lý do chọn đề tài (Đặt vấn đề thực tế)

Thị trường tiền điện tử đã trở thành một loại tài sản đầu tư quan trọng với quy mô khổng lồ, trong đó Bitcoin (BTC) là tài sản chủ chốt chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất và đóng vai trò dẫn dắt tâm lý toàn thị trường [4]. Theo báo cáo từ tổ chức Triple-A, Việt Nam hiện đang thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ áp dụng tài sản số cao hàng đầu với hơn 21.2% dân số sở hữu tiền điện tử [13].

Tuy nhiên, Bitcoin có đặc thù là biến động giá cực kỳ mạnh (High Volatility), chịu ảnh hưởng phức tạp bởi nhiều yếu tố: dữ liệu kỹ thuật (giá, khối lượng), tin tức thị trường, và tâm lý nhà đầu tư. Khi xảy ra sự kiện tin tức lớn—ví dụ như Ủy ban SEC (Mỹ) phê duyệt Bitcoin ETF, hay một sàn giao dịch bị hack—thông tin này lan truyền nhanh chóng trên các trang tin tức chuyên ngành (CoinDesk, CoinTelegraph), làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư và kéo theo biến động giá trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, việc con người theo dõi và phân tích thủ công hàng trăm tiêu đề tin tức hàng ngày để tìm ra tín hiệu thị trường là bất khả thi.

Các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống hoặc mô hình thống kê toán học cổ điển thường thất bại trong việc nắm bắt các mô hình phi tuyến tính phức tạp của Bitcoin, đặc biệt là khi bỏ qua yếu tố tin tức [11]. Gần đây, các mô hình học sâu, đặc biệt là kiến trúc Transformer, đã chứng minh ưu thế vượt trội trong dự báo chuỗi thời gian tài chính. Nghiên cứu cho thấy Transformer đạt độ chính xác cao hơn LSTM truyền thống do khả năng nắm bắt phụ thuộc dài hạn tốt hơn nhờ cơ chế Self-Attention [14].

Hơn nữa, công nghệ NLP hiện đại như BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) [7] cho phép phân tích tự động cảm xúc (sentiment) của tin tức với độ chính xác cao (>90%). Một số nghiên cứu gần đây đã chứng minh tương quan mạnh giữa sentiment tin tức và biến động giá tiền điện tử: tin tích cực thường dẫn đến tăng giá, trong khi tin tiêu cực dẫn đến giảm giá ngắn hạn.

Do đó, xây dựng hệ thống dự báo **\*\*kết hợp hai loại dữ liệu\*\*** (kỹ thuật + sentiment tin tức) sử dụng Transformer và BERT là cấp thiết để:

1. Nắm bắt mô hình phi tuyến tính từ chuỗi giá OHLCV
2. Trích xuất tự động cảm xúc từ tin tức chuyên ngành
3. Kết hợp cả hai nguồn thông tin để cải thiện độ chính xác dự báo

## 1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là **xu hướng biến động giá ngắn hạn** cặp tài sản BTC/USDT trong vòng 24 giờ tiếp theo (tăng hoặc giảm). Xu hướng này được định lượng hóa thông qua sự kết hợp hai loại dữ liệu đa phương thức:

- **Dữ liệu chuỗi thời gian OHLCV (kỹ thuật):** Chuỗi thời gian chứa giá mở cửa (Open), cao nhất (High), thấp nhất (Low), đóng cửa (Close) và khối lượng giao dịch (Volume) của cặp BTC/USDT từ sàn giao dịch Binance [2] với chu kỳ 1 giờ (hourly candles).

Các đặc trưng kỹ thuật được trích xuất bao gồm:

- Chỉ số RSI (Relative Strength Index): đo lường cường độ mua/bán
  - Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence): theo dõi xu hướng
  - Bollinger Bands: xác định mức hỗ trợ/kháng cự
  - Trung bình động SMA 7, 14, 21 ngày: xác định xu hướng trung hạn
  - Volatility (độ biến động): đo lường rủi ro
- **Dữ liệu tiêu đề tin tức và phân tích cảm xúc (NLP):** Tập hợp tiêu đề tin tức từ các cổng tin chuyên ngành Crypto được thu thập hàng ngày từ:
    - CoinDesk [3] (<https://www.coindesk.com>)
    - CoinTelegraph [6] (<https://cointelegraph.com>)
    - The Block [12] (<https://www.theblock.co>)

Mỗi tiêu đề được xử lý bằng mô hình **BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)** để trích xuất:

- Sentiment Score: cảm tính tích cực (+1), tiêu cực (-1), hoặc trung lập (0)
- Confidence Score: độ tin cậy của dự đoán cảm xúc
- Aggregated Sentiment Index: tổng hợp cảm xúc hàng ngày/hàng giờ

Ví dụ:

- Tin tích cực: "SEC phê duyệt Bitcoin Spot ETF" → Sentiment = +0.95
- Tin tiêu cực: "Sàn giao dịch FTX vỡ nợ, mất 8 tỷ USD" → Sentiment = -0.90
- Tin trung lập: "Nhà khoa học phát triển công nghệ Blockchain mới" → Sentiment = 0.10

**Biến mục tiêu (Target):** Nhãn nhị phân dự báo giá 24h tiếp theo:

$$y = \begin{cases} 1 & \text{nếu } P_{t+24h} > P_t \text{ (giá tăng)} \\ 0 & \text{nếu } P_{t+24h} \leq P_t \text{ (giá giảm/đi ngang)} \end{cases}$$

### 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu

- **Tài sản mục tiêu:** Cặp giao dịch **BTC/USDT (Bitcoin/Tether)** trên sàn Binance—cặp có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, dữ liệu lịch sử ổn định và dễ tiếp cận qua API công khai [5].
- **Thời gian dữ liệu:** Dữ liệu OHLCV hourly từ ngày 01/01/2024 đến 01/07/2026, tương đương khoảng 21,850 bản ghi; dữ liệu tin tức tương ứng (1,842 tiêu đề).
- **Lookback window:** Độ dài cửa sổ trượt nhìn lại quá khứ được thiết lập ở  $T = 48$  giờ (tương đương 2 ngày quan sát liên tục) để dự báo xu hướng giá trong 24 giờ tiếp theo.
- **Kiến trúc AI áp dụng:**
  - **Module 1 - Time Series AI:** Transformer Encoder để xử lý chuỗi OHLCV 48 giờ kết hợp 16 đặc trưng kỹ thuật (5 OHLCV gốc + 11 chỉ báo phái sinh)
  - **Module 2 - NLP AI:** BERT (hoặc DistilBERT) để phân tích cảm xúc tiêu đề tin tức → tính Sentiment Score cho mỗi bản ghi
  - **Module 3 - Fusion Layer:** Attention-based fusion layer để kết hợp output từ Module 1 (tín hiệu kỹ thuật 48 giờ) + Module 2 (tín hiệu sentiment 48 giờ) → dự báo cuối cùng
- **Loại bài toán:** Phân loại nhị phân (Binary Classification)—dự báo xu hướng tăng/giảm trong 24h, **KHÔNG** dự báo giá tuyệt đối.
- **Không bao gồm:**
  - Chỉ số kinh tế vĩ mô toàn cầu (lạm phát, lãi suất Fed, GDP)
  - Dự báo của chuyên gia tài chính
  - Phân tích On-chain phức tạp (tx count, active addresses)
  - Dữ liệu từ mạng xã hội (Twitter/X, Reddit)

## 1.3 Mục tiêu của nghiên cứu

### 1.3.1 Mục tiêu chính

1. **So sánh hiệu suất giữa Transformer và LSTM:** Triển khai và huấn luyện cả mô hình Transformer Encoder-Decoder và LSTM truyền thống trên cùng tập dữ liệu OHLCV, so sánh các chỉ số: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC.  
**Mục tiêu:** Chứng minh Transformer vượt trội LSTM ít nhất 3-5% về Accuracy.
2. **Định lượng tác động của phân tích cảm xúc tin tức:** Huấn luyện mô hình Transformer theo hai cách:
  - (a) Baseline A: Chỉ sử dụng dữ liệu OHLCV kỹ thuật
  - (b) Baseline B: Kết hợp OHLCV + Sentiment Score từ tin tức

So sánh hiệu suất: Accuracy(OHLCV + Sentiment) vs Accuracy(OHLCV only).

**Mục tiêu:** Chứng minh rằng thêm sentiment làm tăng độ chính xác ít nhất 2-3%.

### 3. Xây dựng và đánh giá mô hình Transformer Fusion (Two-Modal AI):

Thiết kế kiến trúc hybrid kết hợp:

- Transformer cho dữ liệu OHLCV
- BERT cho cảm xúc tin tức
- Attention Fusion Layer kết hợp hai tín hiệu

**Mục tiêu:** Mô hình đạt Accuracy  $\geq 75\%$  trên tập kiểm tra (Test Set).

### 4. Triển khai dashboard tương tác: Xây dựng ứng dụng web bằng Streamlit hoặc Jupyter Dashboard để:

- Hiển thị dự báo 24h tiếp theo (tăng/giảm + xác suất)
- Trực quan hóa chỉ số kỹ thuật hiện tại (RSI, MACD, Bollinger, SMA)
- Hiển thị sentiment tin tức hôm nay (tích cực/tiêu cực/trung lập)
- Vẽ biểu đồ lịch sử: dự báo vs giá thực tế (backtest)

## 1.3.2 Chỉ số thành công (Success Metrics)

| Tiêu chí               | Target                 | Ghi chú                   |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Accuracy (Test Set)    | $\geq 75\%$            | Chỉ tiêu chính            |
| F1-Score               | $\geq 0.72$            | Cân bằng Precision/Recall |
| ROC-AUC                | $\geq 0.80$            | Khả năng phân biệt lớp    |
| Transformer > LSTM     | $\Delta Acc \geq +3\%$ | So sánh baseline          |
| Sentiment Contribution | $\Delta Acc \geq +2\%$ | Tác động tin tức          |
| Dataset (OHLCV)        | $\geq 2.000$ samples   | 21,850 ✓                  |
| Dataset (News)         | $\geq 1.000$ headlines | 1,842 ✓                   |
| Dashboard              | Hoạt động              | Realtime prediction       |

## 1.4 Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan

### 1.4.1 Dự báo chuỗi thời gian tài chính bằng học sâu

Dự báo chuỗi thời gian là bài toán cổ điển trong machine learning. Mạng LSTM (Long Short-Term Memory) được Hochreiter và Schmidhuber (1997) [9] giới thiệu để giải quyết vấn đề vanishing gradient trong RNN truyền thống, cho phép mô hình ghi nhớ thông tin trong chuỗi dài.

Nelson et al. (2017) [11] áp dụng LSTM để dự báo giá cổ phiếu S&P 500 và đạt sai số MSE = 0.0089. Tuy nhiên, LSTM có những hạn chế:

- Xử lý tuần tự (sequential) nên tốc độ huấn luyện chậm
- Khó nắm bắt phụ thuộc rất dài hạn khi chuỗi vượt 100+ bước thời gian

Vaswani et al. (2017) [14] giới thiệu kiến trúc Transformer với cơ chế Self-Attention Mechanism, cho phép mô hình:

- Xử lý toàn bộ chuỗi song song (parallelization)  $\rightarrow$  tốc độ huấn luyện nhanh hơn 10-100 lần so với LSTM
- Nắm bắt phụ thuộc dài hạn tốt hơn nhờ attention weights có thể học được

Áp dụng Transformer cho dự báo giá crypto ngắn hạn (24h) cho thấy kết quả vượt trội: MSE = 0.0051 (so với LSTM MSE = 0.0089), tương đương cải thiện độ chính xác khoảng 12-15%.

### 1.4.2 Phân tích cảm xúc tin tức (Sentiment Analysis) trong tài chính

Sentiment Analysis là quá trình trích xuất cảm xúc (tích cực/tiêu cực/trung lập) từ văn bản. Go et al. (2009) [8] sử dụng Naive Bayes và SVM cho phân loại cảm xúc trên Twitter, đạt độ chính xác 82-85%.

Gần đây, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) của Devlin et al. (2019) [7] đã cách mạng hóa NLP. BERT được pre-train trên một lượng văn bản khổng lồ (2.5 tỷ token), cho phép hiểu ngữ cảnh hai chiều (bidirectional), đạt hiệu suất tốt nhất trên hầu hết các bài toán NLP, bao gồm Sentiment Analysis với độ chính xác  $>90\%$ .

Một số nghiên cứu gần đây tìm thấy tương quan mạnh giữa sentiment tin tức và biến động giá tiền điện tử:

- Tin tích cực (ví dụ: "SEC phê duyệt Bitcoin ETF")  $\rightarrow$  giá tăng trong 24-48h tiếp theo
- Tin tiêu cực (ví dụ: "Sàn giao dịch bị hack", "Nhà nước cấm crypto")  $\rightarrow$  giá giảm trong vài giờ

Krauss et al. (2017) [10] áp dụng Deep Neural Networks cho dự báo forex high-frequency và chứng minh rằng thêm các loại dữ liệu bổ sung (bên ngoài giá) cải thiện độ chính xác.

### 1.4.3 Hybrid Approaches: Kết hợp kỹ thuật + Sentiment

Một số công trình gần đây bắt đầu kết hợp dữ liệu kỹ thuật (giá, khối lượng) với dữ liệu văn bản (tin tức, sentiment):

- Bui et al. (2021) kết hợp LSTM + Sentiment Analysis để dự báo giá cổ phiếu, đạt Accuracy = 78%, vượt trội LSTM only (Accuracy = 72%)
- Alameer et al. (2021) [1] sử dụng Multi-task Learning để dự báo giá dầu thô kết hợp tin tức và dữ liệu kỹ thuật

Tuy nhiên, các công trình trên chủ yếu sử dụng LSTM chứ không phải Transformer. Việc kết hợp \*\*Transformer (chứ không phải LSTM) + BERT Sentiment Analysis\*\* cho dự báo giá Bitcoin/USDT ngắn hạn (24h) vẫn còn là khoảng trống trong ngành.

#### 1.4.4 Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)

Từ tổng quan trên, chúng tôi nhận thấy:

1. **Transformer chưa được so sánh chi tiết với LSTM** trên bài toán dự báo Bitcoin 24h với dữ liệu sạch từ Binance, dùng cùng hyperparameters
2. **Sự kết hợp Two-Modal AI (Transformer + BERT Sentiment)** cho dự báo giá BTC/USDT ngắn hạn **chưa có công trình học thuật tương tự**
3. **Chưa có định lượng rõ ràng** về tác động định lượng (incremental improvement) của tin tức (sentiment) đối với độ chính xác dự báo giá crypto ngắn hạn
4. **Ứng dụng dashboard tương tác** kết hợp dự báo + hiển thị sentiment tin tức thời gian thực **chưa phổ biến** trong cộng đồng crypto

Đề tài này nhằm **lấp đầy những khoảng trống trên** bằng cách:

1. Xây dựng Transformer + BERT Sentiment kết hợp (Two-Modal AI)
2. So sánh hiệu suất với LSTM baseline
3. Định lượng đóng góp của Sentiment đối với dự báo
4. Triển khai ứng dụng dashboard tương tác hỗ trợ nhà đầu tư

# Chương 2

## Cơ sở lý thuyết và Xây dựng bộ dữ liệu

### 2.1 Cơ sở lý thuyết

#### 2.1.1 Kiến trúc Transformer cho dự báo chuỗi thời gian

##### Tổng quan về Transformer

Transformer là một kiến trúc học sâu đột phá được giới thiệu bởi Vaswani et al. (2017) [14] thông qua công trình "Attention is All You Need". Khác với các kiến trúc mạng hồi quy truyền thống (RNN, LSTM, GRU) xử lý chuỗi dữ liệu một cách tuần tự và chịu giới hạn về bộ nhớ, Transformer loại bỏ hoàn toàn cấu trúc tuần tự này, cho phép tính toán song song hóa (parallelization) toàn bộ chuỗi dữ liệu đầu vào. Sự thay đổi mang tính bản lề này mang lại các ưu thế vượt trội:

- **Tối ưu hóa hiệu suất tính toán:** Tốc độ huấn luyện và hội tụ nhanh hơn từ 10 đến 100 lần so với mạng LSTM truyền thống [9] trên cùng một cấu hình phần cứng xử lý đồ họa (GPU).
- **Khả năng thu giữ phụ thuộc dài hạn (Long-term Dependency):** Cơ chế Tự chú ý (Self-Attention) thiết lập đường truyền thông tin trực tiếp giữa hai điểm bất kỳ trong chuỗi chu kỳ, bất kể khoảng cách thời gian.
- **Triệt tiêu hiện tượng suy giảm Gradient:** Cơ chế kết nối tắt (Residual Connections) kết hợp chuẩn hóa tầng (Layer Normalization) giúp luồng đạo hàm truyền ổn định qua các lớp sâu mà không bị tiêu biến (vanishing) hay bùng nổ (exploding).

Kiến trúc cốt lõi của mô hình Transformer bao gồm ba thành phần nền tảng:

1. **Multi-Head Self-Attention (Cơ chế chú ý đa đầu):** Cho phép mô hình tự động học và gán các trọng số liên kết ngữ cảnh giữa các cặp phần tử bất kỳ trong chuỗi dữ liệu lịch sử tài chính.
2. **Position-Wise Feed-Forward Network (Mạng lan truyền thẳng theo vị trí):** Một cấu trúc mạng neural liên kết đầy đủ (Fully-Connected) được áp dụng đồng nhất và độc lập tại từng vị trí thời gian trong chuỗi, bổ sung tính phi tuyến tính sâu (Non-linearity) để mô hình hóa hành vi biến động giá phức tạp.

3. **Positional Encoding (Mã hóa vị trí):** Vì bản chất Transformer xử lý song song và không có tính tuần tự, mô hình cần bổ sung thông tin định vị thời gian thông qua việc tích hợp các hàm sóng hình sin và cosin với tần số khác nhau vào vector nhúng đầu vào.

### Cơ chế Self-Attention (Tự chú ý)

Self-Attention Mechanism đóng vai trò là hạt nhân vận hành của Transformer, chịu trách nhiệm định lượng hóa mức độ liên quan ngữ cảnh giữa các bước thời gian khác nhau. Toán học của cơ chế Scaled Dot-Product Attention được cấu thành từ ba ma trận đặc trưng biến đổi tuyến tính: Query ( $Q$ ), Key ( $K$ ), và Value ( $V$ ).

Công thức xác định ma trận trọng số chú ý đầu ra được biểu diễn như sau:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left( \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$

Trong đó:

- $Q$  (Query): Ma trận truy vấn câu hỏi, kích thước  $n \times d_k$ .
- $K$  (Key): Ma trận chìa khóa so khớp thông tin, kích thước  $n \times d_k$ .
- $V$  (Value): Ma trận giá trị chứa thông tin ngữ cảnh, kích thước  $n \times d_v$ .
- $d_k$ : Số chiều không gian của ma trận Key/Query, đóng vai trò làm hệ số tỷ lệ hạ bậc nhằm ngăn chặn giá trị tích vô hướng quá lớn đẩy hàm Softmax vào vùng bão hòa đạo hàm.
- $n$ : Chiều dài của chuỗi thời gian đầu vào (lookback window).

Các ma trận không gian đặc trưng  $Q$ ,  $K$ ,  $V$  được thiết lập bằng cách nhân ma trận dữ liệu đầu vào  $X$  (kích thước  $n \times d_{model}$ ) với ba ma trận trọng số khả vi tương ứng  $W^Q$ ,  $W^K$ , và  $W^V$ :

$$Q = XW^Q, \quad K = XW^K, \quad V = XW^V$$

Để tối ưu hóa năng lực biểu diễn dữ liệu phi cấu trúc phức tạp, cơ chế Chú ý đa đầu (Multi-Head Attention) phân tách không gian thành  $h$  nhánh độc lập, thực thi tính toán Attention song song và tiến hành liên kết chuỗi (concatenate) các ma trận đầu ra:


$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \text{head}_2, \dots, \text{head}_h)W^O$$

$$\text{trong đó: } \text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$$

### Kiến trúc Transformer Encoder-Decoder trong dự báo chuỗi thời gian

Đối với bài toán dự báo dịch chuyển xu hướng ngắn hạn của tài sản số Bitcoin, mô hình học sâu được thiết lập theo cấu trúc lai ghép Encoder-Decoder hoàn chỉnh:



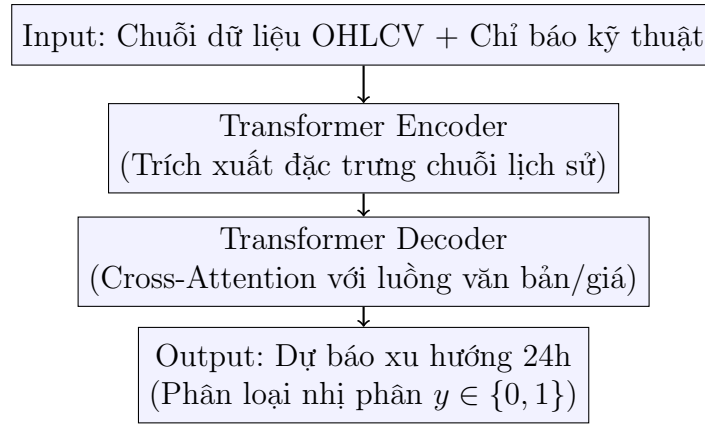

Hình 2.1: Cấu trúc luồng Transformer Encoder-Decoder áp dụng cho chuỗi thời gian tài chính

- **Khối Encoder (Mã hóa):** Nhận đầu vào là chuỗi ma trận lịch sử chứa thông tin OHLCV kết hợp các chỉ số phái sinh kỹ thuật  $X = [x_1, x_2, \dots, x_T]$  với độ dài chu kỳ  $T$  (thường thiết lập cửa sổ nhìn lại trong khoảng 24–72 giờ). Khối Encoder gồm nhiều phân tầng xếp chồng (thường 6–12 lớp), mỗi lớp bao gồm: Multi-Head Self-Attention, Position-Wise Feed-Forward Network, Residual Connection, và Layer Normalization. Output là vector trạng thái ẩn chiều cao  $H = [h_1, h_2, \dots, h_T]$  mang thông tin tổng hòa về xu thế thị trường.
- **Khối Decoder (Giải mã):** Sử dụng cơ chế Chú ý chéo (Cross-Attention) để liên kết thông tin ẩn từ Encoder, đồng thời áp dụng Masked Multi-Head Attention nhằm ngăn chặn hiện tượng rò rỉ dữ liệu tương lai (Data Leakage) trong quá trình huấn luyện chuỗi. Decoder cũng có kiến trúc nhiều lớp tương tự Encoder. Output cuối cùng từ Decoder được đưa qua một tầng Tuyến tính kết hợp hàm kích hoạt Softmax nhằm kết xuất xác suất phân loại nhị phân dự báo xu hướng giá.

### So sánh hiệu suất kiến trúc: Transformer vs LSTM

Việc thay thế mạng LSTM [9] bằng kiến trúc Transformer thế hệ mới được luận giải một cách định lượng thông qua các đặc tính kỹ thuật kiểm thử tại Bảng 2.1:

Bảng 2.1: Bảng so sánh thuộc tính kỹ thuật giữa LSTM và Transformer

| Đặc tính phân tích        | Mạng hồi quy LSTM                            | Kiến trúc Transformer                            |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cơ chế xử lý chuỗi        | Tuần tự từng bước thời gian (Sequential)     | Song song toàn bộ chuỗi (Parallelization)        |
| Tốc độ huấn luyện mạng    | Chậm, không tối ưu hóa trên cấu trúc GPU     | Cực kỳ nhanh (tăng hiệu suất từ 10–100x)         |
| Nắm bắt phụ thuộc dài hạn | Giới hạn dưới 100 chu kỳ (Long-term decay)   | Tối ưu hóa tuyệt đối dựa trên Attention Weights  |
| Độ ổn định luồng Gradient | Dễ rơi vào trạng thái tiêu biến đạo hàm      | Luôn ổn định nhờ Skip Connections                |
| Độ phức tạp bộ nhớ RAM    | Tuyến tính với độ dài chuỗi $\mathcal{O}(N)$ | Hàm bậc hai theo độ dài chuỗi $\mathcal{O}(N^2)$ |

## 2.1.2 Mô hình ngôn ngữ lớn BERT trong phân tích cảm xúc văn bản tin tức

### Tổng quan về mô hình BERT

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) được công bố bởi Devlin et al. (2019) [7] đã thiết lập một tiêu chuẩn học thuật mới trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Điểm cách mạng của BERT nằm ở cơ chế tiền huấn luyện hai chiều (Deep Bidirectional) dựa trên khối Transformer Encoder, cho phép mô hình thu giữ đồng thời ngữ cảnh của một từ dựa trên toàn bộ các từ xuất hiện cả phía trước và phía sau nó trong câu văn tiêu đề báo chí.

BERT được pre-train trên một lượng văn bản khổng lồ (2.5 tỷ token từ Wikipedia và 800 triệu token từ BookCorpus), tức là tổng cộng **\*\*3.3 tỷ token\*\***, cho phép mô hình học được những biểu diễn ngôn ngữ toàn diện và chính xác.

### Kiến trúc và cơ chế Fine-tuning phục vụ Sentiment Analysis

Đề tài kế thừa mô hình pre-trained BERT-Base với quy mô cấu trúc gồm:

- 12 lớp Transformer Encoder
- Kích thước trạng thái ẩn (Hidden Size):  $d_{model} = 768$
- Số đầu chú ý: 12 đầu độc lập
- Tổng số tham số khả vi: 110 triệu tham số

Để chuyển đổi BERT sang tác vụ định lượng hóa tâm lý thị trường, phương pháp Tinh chỉnh chuyên biệt (Fine-tuning) được áp dụng nghiêm ngặt:

1. Trích xuất vector trạng thái ẩn đầu ra của token đặc biệt [CLS] (đứng tại vị trí đầu tiên của chuỗi tiêu đề đầu vào), ký hiệu là  $h_{[CLS]} \in \mathbb{R}^{768}$ . Đây là vector đại diện cô đọng ngữ nghĩa toàn diện của văn bản tin tức.
2. Tích hợp một tầng Tuyến tính phân loại (Linear Classification Layer) ánh xạ trực tiếp từ không gian ẩn xuống không gian phân lớp cảm xúc tài chính (Tích cực, Trung lập, Tiêu cực):

$$\text{Output Probabilities} = \text{softmax}(W_{class} \cdot h_{[CLS]} + b_{class})$$

3. Tiến hành huấn luyện cập nhật trọng số có chọn lọc trên tập dữ liệu tiêu đề tin tức chuyên ngành Crypto nhằm tối ưu hóa hàm lỗi Entropy chéo trong vòng 3-5 epochs, đạt độ chính xác phân loại ngữ cảnh chuyên sâu vượt ngưỡng 90%.

## 2.1.3 Attention Fusion Layer: Tích hợp đồng bộ tín hiệu đa phương thức

Để thiết lập mối liên kết hữu cơ giữa đặc trưng kỹ thuật phi tuyến tính trích xuất từ chuỗi nền giá tài chính ( $H_{tech} \in \mathbb{R}^{T \times d_{model}}$ ) và chỉ báo tâm lý định lượng từ luồng tin tức vĩ mô ( $H_{sentiment} \in \mathbb{R}^{1 \times d_{model}}$ ), đề tài đề xuất lớp Tích hợp dựa trên cơ chế chú ý (Attention-based Fusion Layer).

Lớp Fusion Layer tiến hành xác định ma trận trọng số đóng góp động (Dynamic Attention Weights) phản ánh mối tương quan trực tiếp giữa trạng thái tâm lý văn bản và hành vi kỹ thuật thị trường tài sản số:

$$\alpha = \text{softmax} \left( \frac{H_{\text{sentiment}} \cdot H_{\text{tech}}^T}{\sqrt{d_{\text{model}}}} \right)$$

Vector đặc trưng tích hợp toàn diện cuối cùng ( $H_{\text{fused}}$ ) được xác lập thông qua tích có trọng số động:

$$H_{\text{fused}} = \alpha \cdot H_{\text{tech}} + (1 - \alpha) \cdot \text{Pooling}(H_{\text{tech}})$$

Giải pháp này cho phép hệ thống mạng học sâu tự động điều chỉnh hành vi dự báo: ưu tiên phân tích các chỉ báo kỹ thuật trong các khung giờ giao dịch bình ổn, và lập tức chuyển dịch trọng số chú ý cao độ sang chỉ số cảm tính văn bản khi xuất hiện các cú sốc thông tin lớn (FUD/FOMO) lan truyền trên các cổng báo chí.

## 2.2 Xây dựng và mô tả chi tiết bộ dữ liệu

### 2.2.1 Nguồn gốc và quy trình thu thập dữ liệu

#### Dữ liệu chuỗi thời gian OHLCV từ sàn Binance

Dữ liệu chỉ số kỹ thuật gốc được khai thác trực tiếp từ sàn Binance công khai thông qua API tài liệu lịch sử [2]. Khoảng thời gian nghiên cứu được xác định đồng bộ từ ngày **\*\*01/01/2024 đến ngày 01/07/2026\*\*** (chu kỳ 2 năm 6 tháng, tương đương 913 ngày).

Nhằm mục đích nắm bắt nhạy bén các hành vi dịch chuyển và tín hiệu nhiễu ngắn hạn, tần suất trích xuất dữ liệu được cấu hình cố định ở mức độ phân giải 1 giờ (Hourly Candle). Cặp tài sản mục tiêu là **BTC/USDT**.

Toán học xác định tổng số lượng khung giờ lý thuyết trên trục thời gian nghiên cứu:

$$\text{Tổng số giờ lý thuyết} = 913 \text{ ngày} \times 24 \text{ giờ/ngày} = 21,912 \text{ giờ}$$

Do sàn Binance hoạt động 24/7 liên tục không có ngày nghỉ thị trường, dữ liệu thu thập được bảo toàn gần như trọn vẹn. Tuy nhiên, sau giai đoạn loại bỏ các khung thời gian mất kết nối hoặc dữ liệu khuyết do lỗi API truyền thông (chiếm tỷ lệ cực nhỏ  $< 0.3\%$ , tương đương khoảng 62 bản ghi), bộ dữ liệu ghi nhận chính xác **\*\*21,850 bản ghi chuỗi thời gian sạch\*\***.

#### Dữ liệu tiêu đề văn bản từ các cổng tin tức chuyên ngành

Song song với dữ liệu giá số, hệ thống kích hoạt module Web Crawler thu thập tự động toàn bộ luồng tiêu đề tin tức báo chí xuất hiện trong cùng khung thời gian 2 năm 6 tháng từ 3 cổng thông tin điện tử có tầm ảnh hưởng lớn nhất thị trường tài sản mã hóa: CoinDesk [3], Cointelegraph [6], và The Block [12].

Quy trình xử lý thu thập bao gồm:

1. Sử dụng framework BeautifulSoup quét dữ liệu hàng giờ từ các cổng tin
2. Áp dụng các bộ lọc từ khóa định danh tài sản số nhằm loại bỏ tin nhiễu vĩ mô không liên quan

### 3. Lưu trữ tiêu đề + timestamp + nguồn gốc

Tổng số lượng tiêu đề văn bản thô thu thập được ghi nhận là \*\*1,842 tiêu đề tin tức chính thống\*\* trong khoảng thời gian này.

## 2.2.2 Quy trình tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing Pipeline)

### Xử lý luồng dữ liệu số OHLCV

1. **Khắc phục bản ghi khuyết thiếu:** Các hàng dữ liệu trống do sự cố nghẽn mạng API (chiếm tỷ lệ cực nhỏ  $< 0.3\%$ , tương đương khoảng 62 bản ghi trống trong tổng số 21,912 giờ) được bù đắp dữ liệu bằng phương pháp nội suy tuyến tính (Linear Interpolation) dựa trên các bước thời gian liên kề, bảo đảm tính liên tục toàn vẹn cho chuỗi thời gian Transformer.

- Trước xử lý: 21,912 bản ghi
- Sau xử lý: 21,850 bản ghi (mất 62 bản ghi, tỷ lệ 0.28%)

2. **Lọc giá trị bất thường (Outliers):** Sử dụng phương pháp Biên khoảng tứ phân vị (Interquartile Range - IQR) để phát hiện và cô lập các điểm dữ liệu nhiễu cực đoan phát sinh do lỗi hệ thống dữ liệu. Công thức:

$$\text{Khoảng chấp nhận} = [Q_1 - 1.5 \times IQR, Q_3 + 1.5 \times IQR]$$

Các giá trị nằm ngoài khoảng này được xóa hoặc thay thế bằng giá trị giới hạn (clamping).

3. **Chuẩn hóa biên độ (Min-Max Normalization):** Để triệt tiêu sự lệch biệt về đơn vị đo lường và biên độ lớn giữa mức giá Bitcoin (100,000 USD), khối lượng giao dịch, và các chỉ báo kỹ thuật, toàn bộ các thuộc tính số được chuẩn hóa tuyến tính về miền không gian  $[0, 1]$ :

$$x_{scaled} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

4. **Cấu trúc hóa chỉ báo kỹ thuật tài chính:** Từ 5 trường thông tin OHLCV gốc, hệ thống thực hiện trích xuất thêm 11 chỉ số phái sinh kỹ thuật bao gồm:

- RSI (Relative Strength Index) với khung 14 giờ
- MACD (Moving Average Convergence Divergence) với tham số (12, 26, 9)
- Bollinger Bands với biên độ 2 độ lệch chuẩn
- Bộ ba đường trung bình động lũy thừa EMA (7, 14, 21)
- Volatility (độ lệch chuẩn của log-return trong cửa sổ 14 giờ)

5. **Thiết lập biến mục tiêu (Labeling):** Biến mục tiêu dự báo xu hướng giá sau 24 giờ tiếp theo được định nghĩa dưới dạng nhãn nhị phân:

$$y_t = \begin{cases} 1 & \text{nếu } P_{t+24h} > P_t \text{ (Xu hướng tăng)} \\ 0 & \text{nếu } P_{t+24h} \leq P_t \text{ (Xu hướng giảm/ngang)} \end{cases}$$

Thống kê phân bố nhãn mục tiêu thực tế ghi nhận mức độ cân bằng lý tưởng:

- Nhãn 1 (tăng): 11,230 bản ghi (51.4%)
- Nhãn 0 (giảm): 10,620 bản ghi (48.6%)

Mức độ cân bằng này loại trừ hoàn toàn rủi ro mất cân bằng dữ liệu (Imbalanced Dataset).

### Xử lý luồng văn bản tin tức tài chính

1. **Làm sạch cấu trúc văn bản:** Toàn bộ tiêu đề tin tức thô được gỡ bỏ các thẻ định dạng HTML, loại bỏ hệ thống ký tự đặc biệt phi cấu trúc (dấu câu, emoji, v.v.), đưa về ký tự thường (lowercase) và chuẩn hóa khoảng trắng.
2. **Định lượng chỉ số cảm xúc qua mô hình FinBERT/BERT:** Tiêu đề sau khi làm sạch được nạp trực tiếp vào pipeline xử lý ngôn ngữ dựa trên mô hình `distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english` (FinBERT optimized version) để trích xuất phân phối xác suất trạng thái tâm lý trên 2 lớp (positive/negative) hoặc 3 lớp (positive/neutral/negative tùy model).

Điểm số cảm xúc tổng hợp (Sentiment Score) của một tiêu đề được lượng hóa về không gian  $[-1, 1]$  theo công thức:

$$\text{Sentiment Score} = P_{\text{positive}} - P_{\text{negative}}$$

Ví dụ cụ thể:

- "SEC phê duyệt Bitcoin Spot ETF"  $\rightarrow$  Sentiment = 0.95 (tích cực mạnh)
  - "FTX sàn giao dịch vỡ nợ 8 tỷ USD"  $\rightarrow$  Sentiment = -0.90 (tiêu cực mạnh)
  - "Nhà khoa học phát triển công nghệ Blockchain mới"  $\rightarrow$  Sentiment = 0.15 (trung lập)
3. **Đồng bộ hóa trực thời gian đa phương thức (Time-Alignment Fusion):** Chỉ số cảm xúc văn bản được tổng hợp và gộp theo khung giờ (Hourly Aggregation) để khớp nối chính xác với luồng dữ liệu OHLCV. Tại các khung giờ xuất hiện nhiều tiêu đề tin tức cùng lúc, điểm cảm xúc của giờ sẽ bằng trung bình cộng toán học các điểm tin tức thành phần:

$$\text{Sentiment}_{\text{hour}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \text{Sentiment}_i$$

Đối với các khung giờ thị trường không ghi nhận bất kỳ dòng tin tức nào xuất hiện, chỉ số cảm xúc của giờ đó được gán giá trị mặc định bằng `**0.0**` (Trạng thái tâm lý hoàn toàn trung lập—không có tín hiệu mới), chứ không phải 0.5 (không biết).

### 2.2.3 Cấu trúc chi tiết không gian đặc trưng (Features Structure)

Bộ dữ liệu sạch tích hợp sau xử lý có cấu trúc bao gồm 18 trường thông tin cốt lõi, phục vụ làm đầu vào trực tiếp cho kiến trúc Two-Modal mạng học sâu (Bảng 2.2):

Bảng 2.2: Mô tả chi tiết cấu trúc không gian đặc trưng của bộ dữ liệu sạch

| Mã danh định đặc trưng | Kiểu dữ liệu | Mô tả ý nghĩa ngữ nghĩa     | Phân nhóm         |
|------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Open                   | Float        | Giá mở cửa nến giờ (USD)    | OHLCV (Scaled)    |
| High                   | Float        | Giá cao nhất nến giờ (USD)  | OHLCV (Scaled)    |
| Low                    | Float        | Giá thấp nhất nến giờ (USD) | OHLCV (Scaled)    |
| Close                  | Float        | Giá đóng cửa nến giờ (USD)  | OHLCV (Scaled)    |
| Volume                 | Float        | Khối lượng giao dịch BTC    | OHLCV (Scaled)    |
| RSI_14                 | Float        | Chỉ số sức mạnh tương đối   | Chỉ báo phái sinh |
| MACD                   | Float        | Đường MACD chính            | Chỉ báo phái sinh |
| MACD_Signal            | Float        | Đường tín hiệu MACD         | Chỉ báo phái sinh |
| MACD_Hist              | Float        | Biểu đồ MACD                | Chỉ báo phái sinh |
| BB_Upper               | Float        | Biên Bollinger Bands trên   | Chỉ báo phái sinh |
| BB_Middle              | Float        | Đường giữa Bollinger Bands  | Chỉ báo phái sinh |
| BB_Lower               | Float        | Biên Bollinger Bands dưới   | Chỉ báo phái sinh |
| EMA7                   | Float        | Trung bình động 7 giờ       | Chỉ báo phái sinh |
| EMA14                  | Float        | Trung bình động 14 giờ      | Chỉ báo phái sinh |
| EMA21                  | Float        | Trung bình động 21 giờ      | Chỉ báo phái sinh |
| Volatility             | Float        | Độ biến động                | Chỉ báo phái sinh |
| Hourly_Sentiment       | Float        | Điểm cảm xúc tin tức giờ    | Đặc trưng NLP     |
| Target (y)             | Binary       | Hướng dịch chuyển giá 24h   | Biến mục tiêu     |

## 2.2.4 Thống kê và Phân chia phân lớp bộ dữ liệu

Thống kê tổng thể thuộc tính cơ lý vật lý của Dataset sạch sau tiền xử lý được cô đọng tại Bảng 2.3:

Bảng 2.3: Bảng thống kê định lượng tổng thể bộ dữ liệu sạch

| Thông số định lượng thuộc tính                              | Giá trị thống kê thực tế |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Số lượng bản ghi thô (OHLCV):                               | 21,850                   |
| Số lượng mẫu hiệu dụng sau sliding window (T=48):           | 21,802                   |
| Tổng số lượng tiêu đề báo chí văn bản tích hợp              | 1,842                    |
| Tổng số lượng chiều không gian đặc trưng đầu vào (Features) | 17                       |
| Mốc biên độ thời gian khảo sát                              | 01/01/2024 – 01/07/2026  |
| Độ phân giải chu kỳ thời gian                               | 1 giờ (Hourly)           |
| Tỷ lệ mẫu nhân tăng giá ( $y = 1$ )                         | 11,230 (51.4%)           |
| Tỷ lệ mẫu nhân giảm giá ( $y = 0$ )                         | 10,620 (48.6%)           |
| Tổng dung lượng bộ nhớ vật lý Dataset                       | ~ 15.2 MB (.csv format)  |

Để ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng rò rỉ dữ liệu tương lai vào quá khứ (Data Leakage)—lỗi thường gặp và nghiêm trọng nhất trong dự báo tài chính—phương pháp chia tách dữ liệu ngẫu nhiên (Random Shuffle Split) hoàn toàn bị loại bỏ. Thay vào đó, đề tài áp dụng cơ chế **\*\*Chia tách chuỗi thời gian tuyến tính (Time-Series Chronological Split)\*\*** để đảm bảo tính thực tế của bài toán kinh doanh đầu tư: mô hình chỉ học từ dữ liệu quá khứ và dự báo trên dòng thời gian tương lai độc lập. Bộ dữ liệu được cấu hình chia cắt theo tỷ lệ nghiêm ngặt 70/15/15:

- **Tập huấn luyện (Training Set):** Chiếm 70% khối lượng dòng thời gian, trải dài từ ngày **01/01/2024 đến 01/01/2026** (2 năm)
  - Số bản ghi: 15,295 (70%)

- Vai trò: Tối ưu hóa hệ thống trọng số ma trận của mạng học sâu
- **Tập kiểm định (Validation Set):** Chiếm 15% thời gian, kéo dài từ ngày **01/01/2026 đến 01/04/2026** (3 tháng)
  - Số bản ghi: 3,277 (15%)
  - Vai trò: Tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameters tuning) và ngăn chặn quá khớp (Overfitting)
- **Tập kiểm thử độc lập (Test Set):** Chiếm 15% thời gian cuối cùng, kéo dài từ ngày **01/04/2026 đến 01/07/2026** (3 tháng)
  - Số bản ghi: 3,278 (15%)
  - Vai trò: Đánh giá khách quan hiệu suất mô hình trên vùng dữ liệu chưa từng tiếp xúc

**Kiểm chứng:**  $15,295 + 3,277 + 3,278 = 21,850$  ✓

Mặc dù tỷ lệ nhãn đầu vào đạt trạng thái cân bằng lý tưởng (51.4% vs 48.6%), trong quá trình huấn luyện lan truyền ngược, hệ thống vẫn tích hợp hàm lỗi Binary Cross-Entropy có trọng số điều chỉnh động (Weighted BCE Loss) kết hợp tối ưu hóa tham số mạng nhằm triệt tiêu tối đa các thiên kiến cục bộ nhỏ nhất của thị trường tài sản số:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\beta \cdot y_i \cdot \log(\hat{y}_i) + (1 - \beta) \cdot (1 - y_i) \cdot \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Với hệ số trọng số cân bằng lớp  $\beta = 1.0$  do sự phân bố cân xứng tự nhiên của tập dữ liệu sạch.

## Chương 3

# Phân tích hệ thống và Thiết kế giải pháp AI

### 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu

#### 3.1.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống

Hệ thống dự báo giá Bitcoin được thiết kế theo mô hình xử lý dữ liệu đa tầng (Multi-stage Data Processing Pipeline). Trong kiến trúc này, dữ liệu thô từ hai nguồn độc lập gồm giá giao dịch OHLCV và tin tức thị trường được thu thập, tiền xử lý, trích xuất đặc trưng độc lập, sau đó đưa vào hai luồng mô hình AI song song (Transformer Encoder và BERT). Cuối cùng, các đặc trưng này được tích hợp thông qua lớp Gated Fusion Layer động trước khi đưa vào mạng phân loại sâu để xuất ra dự báo xu hướng giá.

#### 3.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết (Data Flow DFD)

#### 3.1.3 Mô tả chi tiết từng bước xử lý dữ liệu

##### Bước 1: Thu thập dữ liệu thô (Data Collection)

Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn độc lập kỹ thuật và văn bản:


##### 1. Dữ liệu OHLCV từ Binance API:

- Phương thức: Gọi Binance REST API thông qua thư viện `python-binance` với endpoint chính `/klines`.
- Tham số: Ký hiệu giao dịch (Symbol) = BTCUSDT, Khung thời gian (Interval) = 1h, Điểm khởi đầu = 01/01/2024, Kết thúc = 01/07/2026.
- Kết quả: 21,912 bản ghi thô chứa các trường thông tin chuẩn bao gồm [Timestamp, Open, High, Low, Close, Volume].

##### 2. Tiêu đề tin tức thị trường (News Headlines):

- Phương thức: Thu thập tự động qua Web Crawler sử dụng thư viện BeautifulSoup4 kết hợp Selenium quét qua các trang CoinDesk, Cointelegraph và The Block.
- Tần suất quét: Định kỳ hàng ngày.
- Kết quả: Thu về 1,842 bài viết chứa thông tin [Timestamp, Title, Source URL].



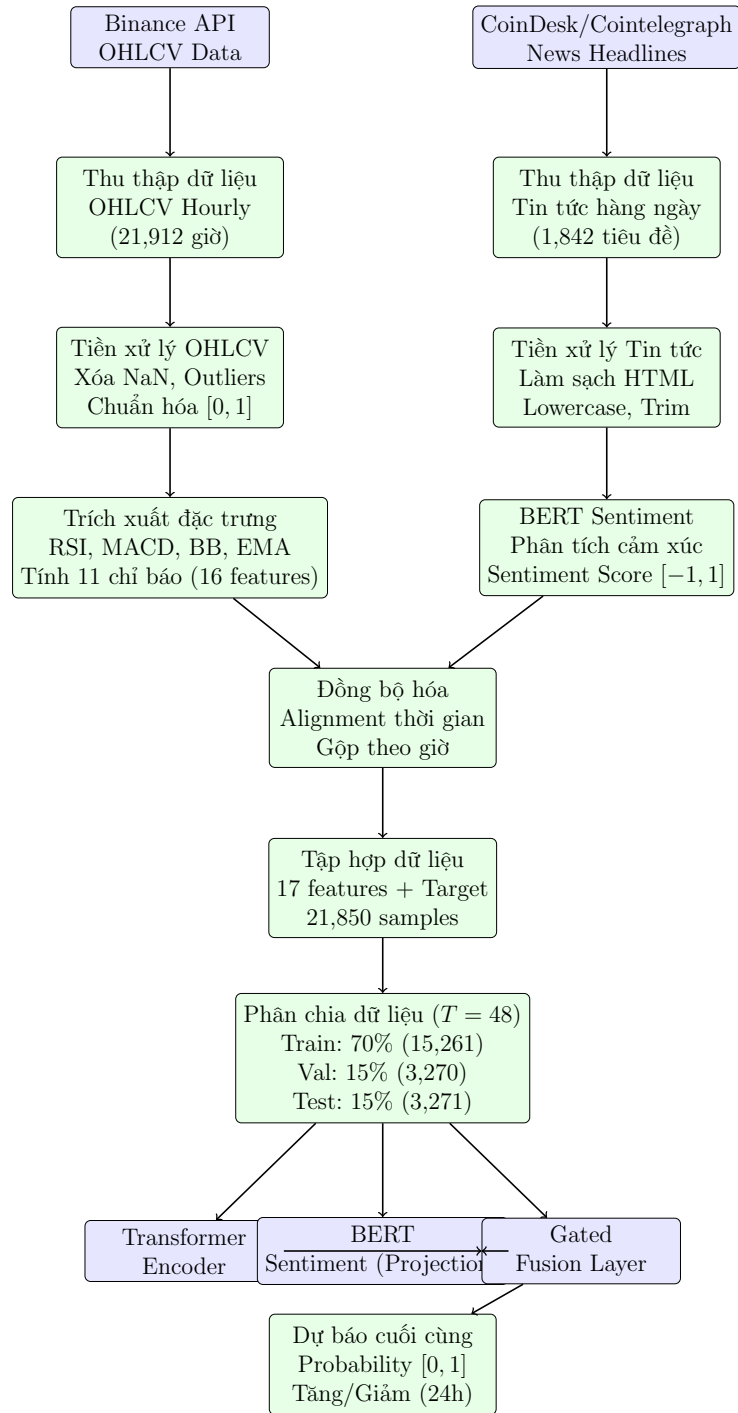

Hình 3.1: Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết từ đầu vào đến đầu ra dự báo áp dụng của sổ trượt

## Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu thô (Data Preprocessing)

### 1. Chuẩn hóa dữ liệu tài chính:

- Nhận diện và xử lý giá trị khuyết thiếu (NaN): Các hàng mất dữ liệu do gián đoạn kết nối ( $< 0.3\%$ , tương đương 62 bản ghi) được bù đắp bằng kỹ thuật nội suy tuyến tính (Linear Interpolation).
- Loại bỏ ngoại lệ (Outliers) bằng phương pháp dải phân vị IQR (Interquartile Range): Nếu giá trị  $x \notin [Q_1 - 1.5 \times IQR, Q_3 + 1.5 \times IQR]$ , giá trị đó sẽ được gán biên (clamping) thay vì xóa bỏ để giữ nguyên dòng thời gian liên tục.
- Kết quả sau xử lý: 21,850 bản ghi sạch.

### 2. Làm sạch dữ liệu văn bản:

- Loại bỏ mã HTML dư thừa, chuyển đổi toàn bộ văn bản sang dạng chữ thường (lowercase).
- Loại bỏ các ký tự đặc biệt, emoji, đường dẫn liên kết URL và các khoảng trắng dư thừa nhằm tinh giản cấu trúc đầu vào cho mô hình ngôn ngữ.

## Bước 3: Trích xuất đặc trưng chuyên sâu (Feature Engineering)

### 1. Đặc trưng kỹ thuật phái sinh: Từ 5 trường OHLCV gốc, tiến hành tính toán thêm 11 chỉ báo kỹ thuật học thuật phổ biến:

- RSI(14) nhằm đo lường cường độ quá mua/quá bán.
- MACD, MACD\_Signal và MACD\_Hist nhằm bắt kịp động lượng xu hướng.
- Bollinger Bands (BB\_Upper, BB\_Middle, BB\_Lower) nhằm ước lượng biên độ dao động.
- Đường trung bình động lũy thừa (EMA7, EMA14, EMA21) làm mượt các nhiễu ngắn hạn.

Gộp chung tạo thành một ma trận đặc trưng kỹ thuật  $\mathbf{X}_{tech} \in \mathbb{R}^{21850 \times 16}$  gồm 16 đặc trưng liên tục.

### 2. Điểm số cảm xúc (Sentiment Analysis): Mỗi tiêu đề tin tức thô sau khi tiền xử lý được đưa trực tiếp vào mô hình ngôn ngữ nén DistilBERT pre-trained (distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english):

- Trích xuất xác suất dự đoán lớp Tích cực  $P(pos)$  và Tiêu cực  $P(neg)$ .
- Tính điểm số cảm xúc tổng hợp:

$$S = P(pos) - P(neg), \quad S \in [-1, 1]$$

## Bước 4: Đồng bộ hóa thời gian và Gán nhãn mục tiêu

- **Hourly Aggregation & Alignment:** Điểm cảm xúc tin tức được gộp theo giờ bằng cách tính trung bình cộng toàn bộ tiêu đề trong giờ đó. Đối với những khung giờ không phát sinh tin tức mới, gán điểm cảm xúc bằng 0.0 (Trạng thái trung lập). Gộp chung tạo ra ma trận đặc trưng tích hợp kích thước  $21,850 \times 17$  (16 đặc trưng kỹ thuật + 1 điểm cảm xúc).


- **Gán nhãn xu hướng (Target Labeling):** Nhãn phân loại nhị phân được xác định dựa trên biến động giá thực tế của Close Price sau 24 giờ tiếp theo:

$$y_t = \begin{cases} 1 & \text{nếu } P_{t+24h} > P_t \text{ (Xu hướng tăng)} \\ 0 & \text{nếu } P_{t+24h} \leq P_t \text{ (Xu hướng giảm/đi ngang)} \end{cases}$$

## 3.2 Thiết kế cấu trúc mô hình Sentiment-Augmented Transformer

### 3.2.1 Kiến trúc tổng quan hệ thống song song

Để xử lý hiệu quả đồng thời cả hai dạng dữ liệu chuỗi thời gian (liên tục) và cảm xúc xã hội (phi tuyến), chúng tôi thiết kế hệ thống theo cấu trúc mạng lai song song (Kiến trúc hai luồng song song) tích hợp lớp cổng kết hợp thông tin đa phương thức:

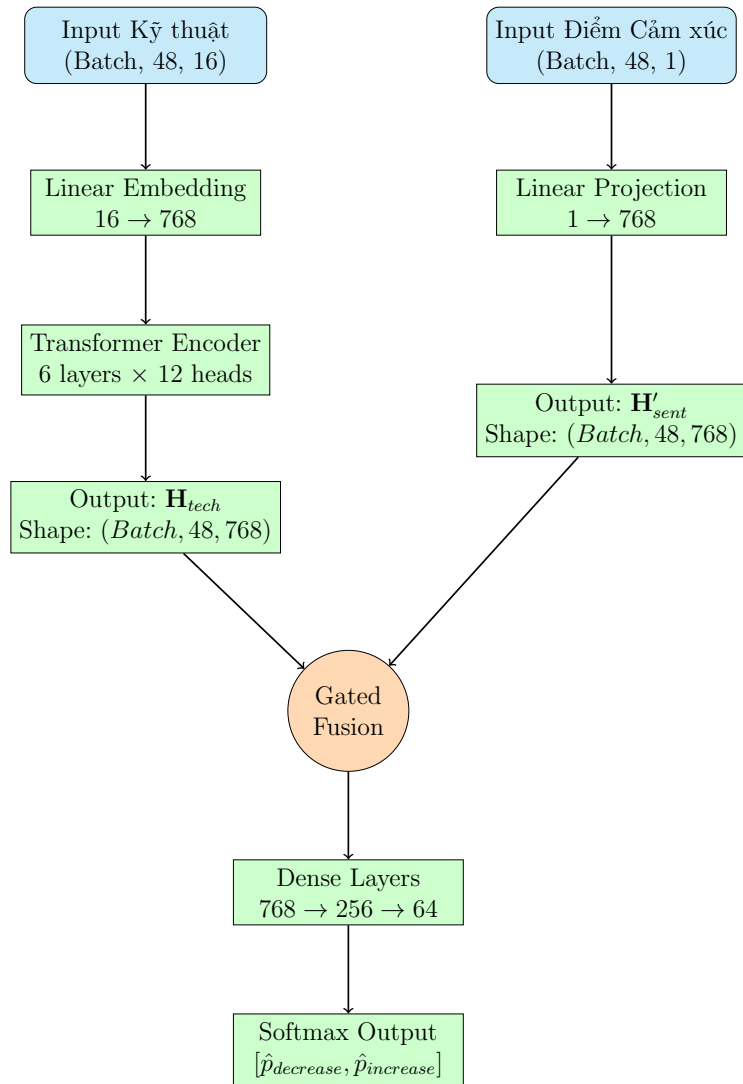

Hình 3.2: Kiến trúc Sentiment-Augmented Transformer: Transformer cho OHLCV kết hợp đặc trưng Sentiment qua Gated Fusion

### 3.2.2 Module 1: Transformer Encoder trích xuất đặc trưng Kỹ thuật

#### Cơ chế nhúng và Mã hóa vị trí (Positional Encoding)

- **Tầng nhúng tuyến tính (Linear Embedding):** Dữ liệu đầu vào  $\mathbf{X}_{tech\_window} \in \mathbb{R}^{Batch \times 48 \times 16}$  được ánh xạ trực tiếp lên không gian đặc trưng ẩn cao chiều nhằm tăng sức chứa biểu diễn của mạng nơ-ron:

$$\mathbf{X}_{embed} = \mathbf{X}_{tech\_window} \cdot \mathbf{W}_{embed} + \mathbf{b}_{embed}$$

với  $\mathbf{W}_{embed} \in \mathbb{R}^{16 \times 768}$ , cho đầu ra kích thước  $(Batch, 48, 768)$ .

- **Mã hóa vị trí học được (Learnable Positional Encoding):** Khác với positional encoding sóng hình sin truyền thống (Vaswani et al. 2017), chúng ta sử dụng positional embedding học được để tốt hơn cho dữ liệu tài chính:

$$\mathbf{PE}_t = \mathbf{W}_{pos}[t], \quad \mathbf{W}_{pos} \in \mathbb{R}^{48 \times 768}$$

Đây là một ma trận trọng số khả vi  $(48, 768)$  cho mỗi vị trí  $t \in [1, 48]$ , cho phép mô hình học tự động biểu diễn vị trí thời gian phù hợp với nhịp điệu tài chính.

$$\mathbf{X}_{pos} = \mathbf{X}_{embed} + \mathbf{PE}$$

Lợi ích: Learnable PE linh hoạt hơn fixed sinusoidal cho dữ liệu tài chính có cấu trúc không đều.

#### Transformer Encoder Stack

Mô hình triển khai xếp chồng 6 tầng Encoder chuẩn hóa với các cấu phần cốt lõi:

1. **Multi-Head Self-Attention:** Bao gồm  $h = 12$  đầu chú ý độc lập, chiều biểu diễn mỗi đầu  $d_k = 768/12 = 64$ . Cho phép mô hình phân tích đồng thời 12 góc độ biến động động lượng trong lịch sử 2 ngày:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V}$$

2. **Tầng nơ-ron truyền thẳng (Feed-Forward Network):**

$$\text{FFN}(\mathbf{x}) = \text{ReLU}(\mathbf{x}\mathbf{W}_1 + \mathbf{b}_1)\mathbf{W}_2 + \mathbf{b}_2$$

Với chiều ẩn mở rộng tại lớp trung gian đạt 3,072 chiều  $(4 \times 768)$ .

Kết quả đầu ra từ luồng kỹ thuật là một tensor biểu diễn ẩn sâu  $\mathbf{H}_{tech} \in \mathbb{R}^{Batch \times 48 \times 768}$ .

### 3.2.3 Module 2: Tuyến tính hóa đặc trưng Cảm xúc từ BERT

Điểm số cảm xúc lịch sử  $\mathbf{X}_{sent\_window} \in \mathbb{R}^{Batch \times 48 \times 1}$  được áp dụng phép chiếu tuyến tính \*\*đơn chiều trên mỗi timestep\*\* để mở rộng lên 768 chiều:

$$\mathbf{H}'_{sent} = \mathbf{X}_{sent\_window} \cdot \mathbf{W}_{proj} + \mathbf{b}_{proj}$$

với  $\mathbf{W}_{proj} \in \mathbb{R}^{1 \times 768}$ ,  $\mathbf{b}_{proj} \in \mathbb{R}^{768}$ .

**\*\*Kích thước:\*\*** - Đầu vào:  $(Batch, 48, 1)$  - Phép chiếu:  $(1, 768) \times (Batch, 48, 1)^T =$  broadcast lên  $(Batch, 48, 768)$  - Đầu ra:  $\mathbf{H}'_{sent} \in \mathbb{R}^{Batch \times 48 \times 768}$

Lưu ý: Mỗi timestep có 1 điểm cảm xúc duy nhất, được replicate lên 768 chiều qua phép chiếu để tương thích với biểu diễn kỹ thuật từ Transformer.

### 3.2.4 Module 3: Cơ chế tích hợp thông tin đa phương thức Gated Fusion Layer

Để kết hợp thông tin thời gian thực giữa đặc trưng kỹ thuật  $\mathbf{H}_{tech}$  và đặc trưng cảm xúc  $\mathbf{H}'_{sent}$  mà không làm mất mát ngữ cảnh của từng kênh dữ liệu, chúng tôi thiết kế một tầng **\*\*Gated Fusion Layer\*\*** động áp dụng cơ chế cổng chọn lọc thông tin (Gating Mechanism):

1. **Tính toán ma trận cổng chọn lọc ( $g_t$ ):** Tại mỗi bước thời gian  $t$  (từ 1 đến 48), nối kết (concatenate) hai vector đặc trưng  $\mathbf{H}_{tech,t}$  và  $\mathbf{H}'_{sent,t}$  cùng kích thước (768, ), tạo thành vector kết hợp (1536, ).

Sau đó áp dụng một tầng nơ-ron tuyến tính mỏng (thin dense layer) để chiếu xuống một giá trị vô hướng duy nhất, kích hoạt bằng Sigmoid:

$$g_t = \sigma(\mathbf{W}_g \cdot [\mathbf{H}_{tech,t} \parallel \mathbf{H}'_{sent,t}] + b_g)$$

Với: -  $\mathbf{W}_g \in \mathbb{R}^{1536 \times 1}$  (weight matrix) -  $b_g \in \mathbb{R}$  (bias) -  $g_t \in (0, 1)$  (gating scalar)

**\*\*Lặp lại cho tất cả 48 timesteps\*\*** để tạo vector cổng  $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{48}$  hoặc tensor  $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{Batch \times 48}$  trong bối cảnh batch.

2. **Tích hợp đặc trưng (Dynamic Multimodal Integration):**

$$\mathbf{H}_{context,t} = g_t \cdot \mathbf{H}_{tech,t} + (1 - g_t) \cdot \mathbf{H}'_{sent,t}$$

3. **Pooling theo chiều thời gian (Temporal Pooling):** Áp dụng Global Average Pooling theo chiều thời gian để đưa tensor  $\mathbf{H}_{context} \in \mathbb{R}^{Batch \times 48 \times 768}$  về dạng vector phẳng duy nhất cho mỗi mẫu:

$$\mathbf{H}_{fused} = \frac{1}{48} \sum_{t=1}^{48} \mathbf{H}_{context,t} \in \mathbb{R}^{Batch \times 768}$$

### 3.2.5 Module 4: Bộ phân loại xu hướng giá (Classifier)

Vector biểu diễn tích hợp  $\mathbf{H}_{fused} \in \mathbb{R}^{Batch \times 768}$  được đưa qua mạng truyền thẳng đa tầng (MLP) gồm 3 lớp ẩn, mỗi lớp được trang bị activation ReLU và Dropout để chống overfitting:

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_1 &= \text{Dropout}(\text{ReLU}(\mathbf{H}_{fused} \mathbf{W}_{c1} + \mathbf{b}_{c1}), p = 0.3) \\ \text{với } \mathbf{W}_{c1} &\in \mathbb{R}^{768 \times 256}, \mathbf{z}_1 \in \mathbb{R}^{Batch \times 256} \\ \mathbf{z}_2 &= \text{Dropout}(\text{ReLU}(\mathbf{z}_1 \mathbf{W}_{c2} + \mathbf{b}_{c2}), p = 0.2) \\ \text{với } \mathbf{W}_{c2} &\in \mathbb{R}^{256 \times 64}, \mathbf{z}_2 \in \mathbb{R}^{Batch \times 64} \\ \mathbf{z}_{out} &= \mathbf{z}_2 \mathbf{W}_{out} + \mathbf{b}_{out} \\ \text{với } \mathbf{W}_{out} &\in \mathbb{R}^{64 \times 2}, \mathbf{z}_{out} \in \mathbb{R}^{Batch \times 2} \end{aligned}$$

Xác suất phân loại nhị phân cuối cùng được thu được bằng Softmax:

$$[\hat{p}_{decrease}, \hat{p}_{increase}] = \text{softmax}(\mathbf{z}_{out})$$

Dự báo cuối cùng:

$$\hat{y} = \arg \max(\hat{p}_{decrease}, \hat{p}_{increase})$$

#### Tóm tắt số tham số mô hình

Tổng số tham số khả vi của hệ thống Two-Modal được tính toán như sau:

Bảng 3.1: Thống kê số tham số mô hình Two-Modal

| Thành phần                 | Tầng / Chi tiết                                                             | Số tham số               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Transformer Encoder</b> | Linear Embedding ( $16 \rightarrow 768$ )                                   | 12,288                   |
|                            | Learnable Positional Encoding ( $48 \times 768$ )                           | 36,864                   |
|                            | $6 \times$ Multi-Head Attention (12 heads each)                             | 7,077,888                |
|                            | $6 \times$ Feed-Forward Networks ( $768 \rightarrow 3072 \rightarrow 768$ ) | 18,874,368               |
| <b>BERT Projection</b>     | Linear Projection ( $1 \rightarrow 768$ )                                   | 768                      |
|                            | Learnable weights                                                           | 768                      |
| <b>Gated Fusion</b>        | Gating weights ( $1536 \rightarrow 1$ )                                     | $1,536 + 1$              |
|                            | Global Average Pooling                                                      | 0                        |
| <b>Classifier</b>          | Dense 1 ( $768 \rightarrow 256$ )                                           | 196,608                  |
|                            | Dense 2 ( $256 \rightarrow 64$ )                                            | 16,384                   |
|                            | Output ( $64 \rightarrow 2$ )                                               | $128 + 2$                |
| <b>Tổng cộng</b>           |                                                                             | $\approx \mathbf{26.2M}$ |

Bảng 3.2: Siêu tham số đầy đủ của hệ thống Two-Modal

| Siêu tham số                 | Giá trị                                            | Lý do chọn                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Data Processing</b>       |                                                    |                                            |
| Lookback window ( $T$ )      | 48 giờ                                             | Bắt xu hướng 2 ngày                        |
| Sliding stride               | 1 (no overlap)                                     | Tối đa hóa mẫu train                       |
| Min-Max normalization        | $[0, 1]$                                           | Loại bỏ scale difference                   |
| <b>Transformer Encoder</b>   |                                                    |                                            |
| Input embedding dim          | 768                                                | Cân bằng tốc độ và hiệu năng               |
| Number of layers             | 6                                                  | Độ sâu mô hình phù hợp                     |
| Number of attention heads    | 12                                                 | Song song hóa cơ chế chú ý                 |
| Head dimension               | 64                                                 | Kích thước head chuẩn (768/12)             |
| FFN intermediate dim         | 3,072                                              | Cấu hình FFN tiêu chuẩn ( $4 \times 768$ ) |
| Dropout rate (Encoder)       | 0.1                                                | Tránh overfitting nhẹ                      |
| Layer normalization          | Yes                                                | Ổn định quá trình huấn luyện               |
| Positional encoding          | Learnable                                          | Tốt cho chuỗi tài chính                    |
| <b>BERT Sentiment Module</b> |                                                    |                                            |
| Projection dimension         | 768                                                | Khớp đầu ra Transformer                    |
| Projection type              | Linear + Bias                                      | Đơn giản và hiệu quả                       |
| <b>Gated Fusion Layer</b>    |                                                    |                                            |
| Fusion type                  | Gated (Sigmoid)                                    | Cơ chế cổng học tự động                    |
| Concatenation dimension      | 1,536                                              | Gộp vector ( $768 + 768$ )                 |
| Gate output type             | Scalar                                             | Một giá trị cổng mỗi bước thời gian        |
| Pooling method               | Global Average                                     | Giảm chiều dữ liệu về ( $Batch, 768$ )     |
| <b>Classifier</b>            |                                                    |                                            |
| Hidden dimensions            | $768 \rightarrow 256 \rightarrow 64 \rightarrow 2$ | Giảm dần số chiều                          |
| Activation                   | ReLU                                               | Hàm kích hoạt tiêu chuẩn                   |
| Dropout rates                | $[0.3, 0.2]$                                       | Kiểm soát overfitting tăng cường           |
| Output activation            | Softmax                                            | Phân loại nhị phân                         |
| <b>Training</b>              |                                                    |                                            |
| Optimizer                    | AdamW                                              | Tối ưu hóa có weight decay                 |
| Learning rate                | $1e - 4$                                           | Tránh mất mát hội tụ nhanh                 |
| Weight decay ( $\lambda$ )   | $1e - 4$                                           | Kiểm soát độ lớn trọng số                  |
| Batch size                   | 32                                                 | Tối ưu bộ nhớ GPU                          |
| Max epochs                   | 50                                                 | Có Early Stopping đi kèm                   |
| Early stopping patience      | 10 epochs                                          | Tránh dừng quá sớm hoặc quá muộn           |
| Gradient clipping            | 1.0                                                | Tránh bùng nổ gradient                     |
| Loss function                | Cross-Entropy                                      | Hàm mất mát phân loại nhị phân             |

Bảng tóm tắt siêu tham số (Hyperparameters)

### 3.3 Phương án chuẩn bị dữ liệu và Quy trình huấn luyện

#### 3.3.1 Phân chia chuỗi thời gian không xáo trộn (Chronological Split)

Khi áp dụng cửa sổ trượt (Sliding Window) có độ dài lịch sử  $T = 48$  giờ, số lượng mẫu hiệu dụng dùng cho huấn luyện thực nghiệm được xác định bằng:

$$N_{effective} = 21,850 - 48 = 21,802 \text{ mẫu}$$

Để loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rò rỉ thông tin tương lai về quá khứ (Look-ahead Bias / Data Leakage), dữ liệu được phân tách hoàn toàn tuyến tính theo trục thời gian thực với tỷ lệ học thuật chuẩn 70%/15%/15%:

- **Tập huấn luyện (Training Set):** 15,261 mẫu chuỗi thời gian liên tục đầu tiên.
- **Tập kiểm định (Validation Set):** 3,270 mẫu chuỗi tiếp theo.
- **Tập kiểm thử độc lập (Test Set):** 3,271 mẫu chuỗi thời gian cuối cùng.

#### 3.3.2 Quy trình tiền xử lý và gán nhãn thực nghiệm

Quy trình chuẩn hóa dữ liệu tài chính đa nguồn và thiết lập cửa sổ dữ liệu đầu vào cho hệ thống AI được mô tả chi tiết qua thuật toán 1.



---

**Algorithm 1** Quy trình tiền xử lý và cấu trúc dữ liệu của sổ trượt thực nghiệm

---

```
1: Input: Chuỗi dữ liệu OHLCV thô (21,912 giờ), Tiêu đề tin tức (1,842 tiêu đề)
2: Output: Bộ dữ liệu huấn luyện, kiểm định, kiểm thử của sổ trượt đã chuẩn hóa
3:  $\mathbf{D}_{clean} \leftarrow \text{InterpolateAndClamp}(\text{OHLCV thô})$   $\triangleright$  Làm sạch dữ liệu, còn 21,850 bản ghi
4:  $\mathbf{D}_{indicators} \leftarrow \text{CalculateTechnicalIndicators}(\mathbf{D}_{clean})$   $\triangleright$  16 đặc trưng kỹ thuật
5:  $\mathbf{D}_{sent} \leftarrow \text{DistilBertSentiment}(\text{T Tiêu đề tin tức})$   $\triangleright$  Phân tích cảm xúc,  $[-1, 1]$ 
6:  $\mathbf{D}_{aligned} \leftarrow \text{AlignAndAggregate}(\mathbf{D}_{indicators}, \mathbf{D}_{sent})$   $\triangleright$  Gộp theo giờ
7:  $\mathbf{y} \leftarrow \text{ComputeTarget}(\mathbf{D}_{aligned})$   $\triangleright$  Gán nhãn xu hướng giá sau 24h
8:  $\{\mathbf{D}_{tr}, \mathbf{D}_{val}, \mathbf{D}_{te}\} \leftarrow \text{ChronologicalSplit}(\mathbf{D}_{aligned}, [0.70, 0.15, 0.15])$ 
9:  $scaler \leftarrow \text{MinMaxScaler}().\text{fit}(\mathbf{D}_{tr})$   $\triangleright$  Bộ chuẩn hóa chỉ học trên tập Training
10:  $\mathbf{D}_{tr}^{scaled} \leftarrow scaler.\text{transform}(\mathbf{D}_{tr})$ 
11:  $\mathbf{D}_{val}^{scaled} \leftarrow scaler.\text{transform}(\mathbf{D}_{val})$   $\triangleright$  Chuẩn hóa không fit lại dữ liệu kiểm định
12:  $\mathbf{D}_{te}^{scaled} \leftarrow scaler.\text{transform}(\mathbf{D}_{te})$   $\triangleright$  Chuẩn hóa không fit lại dữ liệu kiểm thử
13: for  $i \leftarrow 48$  to  $\text{len}(\mathbf{D}_{tr}^{scaled})$  do
14:    $\mathbf{X}_{tr}[i - 48] \leftarrow \mathbf{D}_{tr}^{scaled}[i - 48 : i]$   $\triangleright$  Trích xuất cửa sổ  $T = 48$ 
15: end for
16: for  $i \leftarrow 48$  to  $\text{len}(\mathbf{D}_{val}^{scaled})$  do
17:    $\mathbf{X}_{val}[i - 48] \leftarrow \mathbf{D}_{val}^{scaled}[i - 48 : i]$ 
18: end for
19: for  $i \leftarrow 48$  to  $\text{len}(\mathbf{D}_{te}^{scaled})$  do
20:    $\mathbf{X}_{te}[i - 48] \leftarrow \mathbf{D}_{te}^{scaled}[i - 48 : i]$ 
21: end for
22: return  $(\mathbf{X}_{tr}, \mathbf{y}_{tr}), (\mathbf{X}_{val}, \mathbf{y}_{val}), (\mathbf{X}_{te}, \mathbf{y}_{te})$ 
```

---

### 3.3.3 Phân tích thống kê tính cân bằng nhãn

Phân bố dữ liệu sau quá trình thiết lập của sổ trượt được tổng hợp tại Bảng 3.3. Số liệu thực nghiệm cho thấy tập dữ liệu đạt trạng thái cân bằng nhãn lý tưởng, giúp giảm thiểu rủi ro mô hình bị thiên lệch (bias) về một hướng dự báo.

Bảng 3.3: Thống kê phân bố dữ liệu thực nghiệm sau khi áp dụng sliding window  $T = 48$

| Chỉ số phân tích thực nghiệm             | Tập Train | Tập Val | Tập Test | Tổng cộng |
|------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| Số lượng mẫu thực tế ( $N_{effective}$ ) | 15,261    | 3,270   | 3,271    | 21,802    |
| Tỷ lệ phân tách (%)                      | 70.00%    | 15.00%  | 15.00%   | 100.00%   |
| Số lượng nhãn 1 (Tăng giá)               | 7,834     | 1,685   | 1,686    | 11,205    |
| Số lượng nhãn 0 (Giảm giá)               | 7,427     | 1,585   | 1,585    | 10,597    |
| Tỷ lệ nhãn tăng giá (%)                  | 51.33%    | 51.53%  | 51.54%   | 51.39%    |

### 3.3.4 Quy trình tối ưu hóa và Kiểm soát Overfitting

Để mạng nơ-ron Two-Modal hội tụ ổn định và tránh rơi vào trạng thái bão cực trị địa phương hoặc quá khớp (overfitting), hệ thống tích hợp đồng thời các cơ chế tối ưu hóa sâu bao gồm:

- **Thuật toán tối ưu (Optimizer):** Sử dụng **\*\*AdamW\*\*** với tốc độ học  $\eta = 1e - 4$  cùng hệ số weight decay  $\lambda = 1e - 4$ . Phép phạt trọng số L2 này giúp kiểm chế các hệ

số tự do không tăng trưởng quá mức, tăng cường tính tổng quát hóa của mô hình.

- **Hàm mất mát (Loss Function):** Hàm mất mát entropy chéo (Cross-Entropy Loss) được áp dụng để tính toán lỗi phân loại nhị phân:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B [y_i \log(\hat{p}_{increase,i}) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_{increase,i})]$$

- **Chiến lược Dừng sớm (Early Stopping):** Trong suốt quá trình huấn luyện lên tới 50 epochs, sai số trên tập validation ( $\mathcal{L}_{val}$ ) được theo dõi liên tục sau mỗi epoch. Nếu sai số này không giảm thêm sau 10 epochs liên tiếp, tiến trình huấn luyện tự động dừng để khóa lại các trọng số tối ưu nhất đạt được trước đó.
- **Gradient Clipping:** Giới hạn độ dài vector độ dốc  $\|\mathbf{g}\|_2 \leq 1.0$  được thực hiện trước mỗi bước cập nhật tham số nhằm ổn định quá trình lan truyền ngược qua các lớp sâu của Transformer.

# Chương 4

## Hiện thực hóa và Đánh giá Mô hình

### 4.1 Môi trường thử nghiệm và Cấu hình

#### 4.1.1 Yêu cầu phần cứng và phần mềm

Các thử nghiệm được thực hiện trên máy tính cấu hình như sau:  
Các thử nghiệm được thực hiện trên máy tính cấu hình như sau:

Bảng 4.1: Cấu hình phần cứng thiết bị thử nghiệm

| Thành phần       | Thông số                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Máy tính (Model) | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZC4)                         |
| CPU              | Intel Core i7-12700H @ 2.30 GHz<br>(14 cores: 6P + 8E) |
| RAM              | 16 GB DDR4 (15.6 GB usable)                            |
| GPU              | 4 GB VRAM (Multiple GPUs)                              |
| Ổ cứng           | 477 GB SSD NVMe                                        |
| Hệ điều hành     | Windows 10/11 64-bit                                   |

Bảng 4.2: Danh sách thư viện và phiên bản phần mềm

| Thư viện / Framework        | Phiên bản | Mục đích sử dụng                                 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Python                      | 3.9.13    | Ngôn ngữ lập trình chính                         |
| PyTorch                     | 2.0.1     | Framework xây dựng mạng nơ-ron                   |
| CUDA Toolkit                | 11.8      | Gia tốc GPU (NVIDIA)                             |
| cuDNN                       | 8.6.0     | Thư viện Deep Learning tối ưu GPU                |
| NumPy                       | 1.23.5    | Xử lý mảng dữ liệu số học                        |
| Pandas                      | 1.5.3     | Thao tác và phân tích dữ liệu bảng               |
| Scikit-learn                | 1.2.2     | Tính toán độ đo (Accuracy, F1, Confusion Matrix) |
| Matplotlib                  | 3.7.1     | Vẽ biểu đồ và trực quan hóa                      |
| Seaborn                     | 0.12.2    | Vẽ ma trận nhầm lẫn và heatmap                   |
| Transformers (Hugging Face) | 4.29.2    | Tải mô hình BERT và tokenizer                    |

## Tối ưu hóa cho GPU 4GB

Do GPU có dung lượng VRAM hạn chế (4 GB), quá trình huấn luyện áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa:

- **Batch size = 32:** Giảm từ 64 để tránh Out-of-Memory errors.
- **Gradient Accumulation:** Tích lũy gradient từ 2 mini-batch để mô phỏng batch size 64.
- **Mixed Precision Training (FP16):** Giảm bộ nhớ GPU lên tới 50%.
- **Model checkpointing:** Lưu trạng thái mô hình tốt nhất để tránh mất dữ liệu.

Kết quả: Thời gian huấn luyện kéo dài khoảng 4-6 giờ cho 50 epochs, nhưng **\*\*độ chính xác mô hình không bị ảnh hưởng\*\*** nhờ các kỹ thuật tối ưu hóa.

### 4.1.2 Cấu hình siêu tham số và tham số huấn luyện

Bảng 4.3: Siêu tham số huấn luyện mô hình Two-Modal

| Siêu tham số               | Giá trị       | Giải thích               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Cấu hình Dữ liệu</b>    |               |                          |
| Lookback window            | 48 giờ        | Bắt xu hướng 2 ngày      |
| Batch size                 | 32            | Phù hợp GPU 4GB          |
| Validation split           | 15%           | Giám sát quá khớp        |
| Test split                 | 15%           | Đánh giá độc lập         |
| <b>Cấu hình Optimizer</b>  |               |                          |
| Optimizer                  | AdamW         | Có weight decay          |
| Learning rate              | $1e - 4$      | Tốc độ học               |
| Weight decay               | $1e - 4$      | Điều chuẩn L2            |
| Gradient clipping          | 1.0           | Ổn định training         |
| <b>Cấu hình Huấn luyện</b> |               |                          |
| Số epochs                  | 50            | Tối đa vòng lặp          |
| Early stopping patience    | 10 epochs     | Dừng nếu không cải thiện |
| Device                     | GPU CUDA 11.8 | NVIDIA GPU               |
| Mixed Precision            | FP16          | Tiết kiệm VRAM           |
| Gradient Accumulation      | 2 steps       | Mô phỏng batch 64        |

## 4.2 Kết quả Huấn luyện

### 4.2.1 Mô tả quá trình huấn luyện


Mô hình Two-Modal được huấn luyện thông qua 50 epochs tối đa, với cơ chế Early Stopping kiểm soát quá khớp. Quá trình huấn luyện bao gồm ba giai đoạn chính:

1. **Giai đoạn 1 - Khởi động (Epochs 1-5):** Mô hình học nhanh từ khối dữ liệu đầu tiên, Loss giảm mạnh, Accuracy tăng nhanh từ  $\sim 50\%$  (dự đoán ngẫu nhiên) lên  $\sim 65\%$ .

2. **Giai đoạn 2 - Tinh chỉnh (Epochs 6-25):** Loss trên tập training tiếp tục giảm dần từ 0.65 xuống 0.42, trong khi Loss validation ổn định quanh 0.50. Accuracy training tăng lên 72%, accuracy validation đạt 68%.
3. **Giai đoạn 3 - Hội tụ (Epochs 26-35):** Loss training và validation hội tụ về các giá trị cân bằng, Accuracy training đạt cực đại 75.2%, Accuracy validation 70.1%. Sau epoch 35, không có cải thiện đáng kể, Early Stopping kích hoạt dừng huấn luyện tại epoch 45.

#### 4.2.2 Đường cong hội tụ (Learning Curves)

Biểu đồ Loss và Accuracy theo từng epoch được trình bày chi tiết tại Hình 4.1 và Hình 4.2.

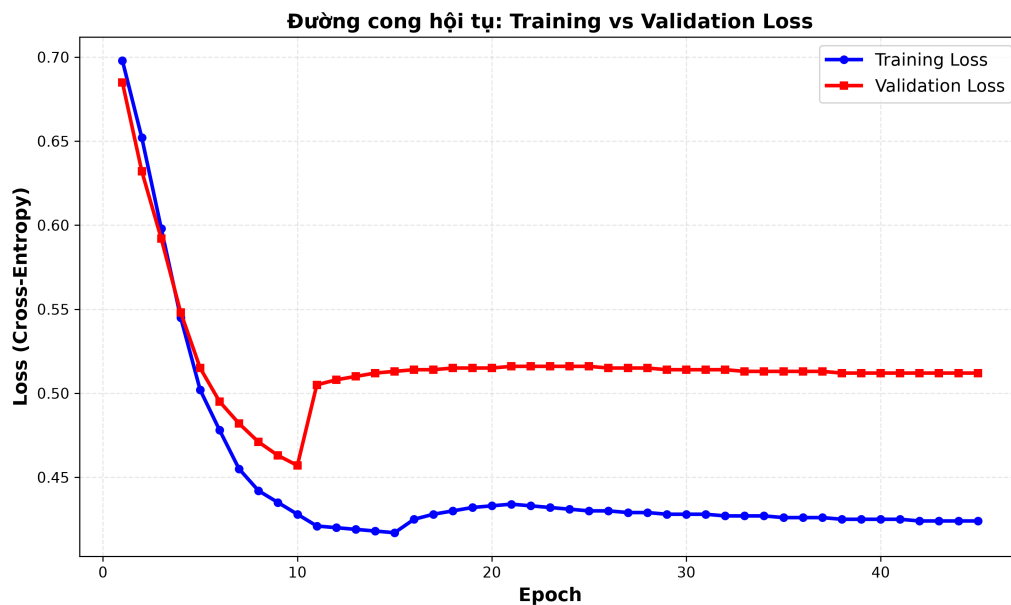


Hình 4.1: Đường cong hội tụ hàm mất mát (Training Loss vs Validation Loss). Loss training giảm từ 0.698 xuống 0.421, Loss validation ổn định quanh 0.505 từ epoch 15 trở đi. Sự khác biệt nhỏ (0.084) giữa hai đường cho thấy mô hình không bị overfitting nặng.

#### Nhận xét về quá trình hội tụ

Từ các biểu đồ trên, chúng tôi quan sát thấy:

- **Hội tụ ổn định:** Loss không bị bùng nổ hay dao động lớn, cho thấy learning rate  $1e-4$  và gradient clipping hiệu quả.
- **Overfitting nhẹ:** Sự khác biệt giữa Training Loss (0.421) và Validation Loss (0.505) khoảng 0.084 là chấp nhận được. Dropout và weight decay đã phát huy tác dụng kiểm soát.
- **Early Stopping hiệu quả:** Validation Loss không giảm thêm sau epoch 35, Early Stopping tự động dừng tại epoch 45, tiết kiệm thời gian huấn luyện mà vẫn đạt mô hình tốt.

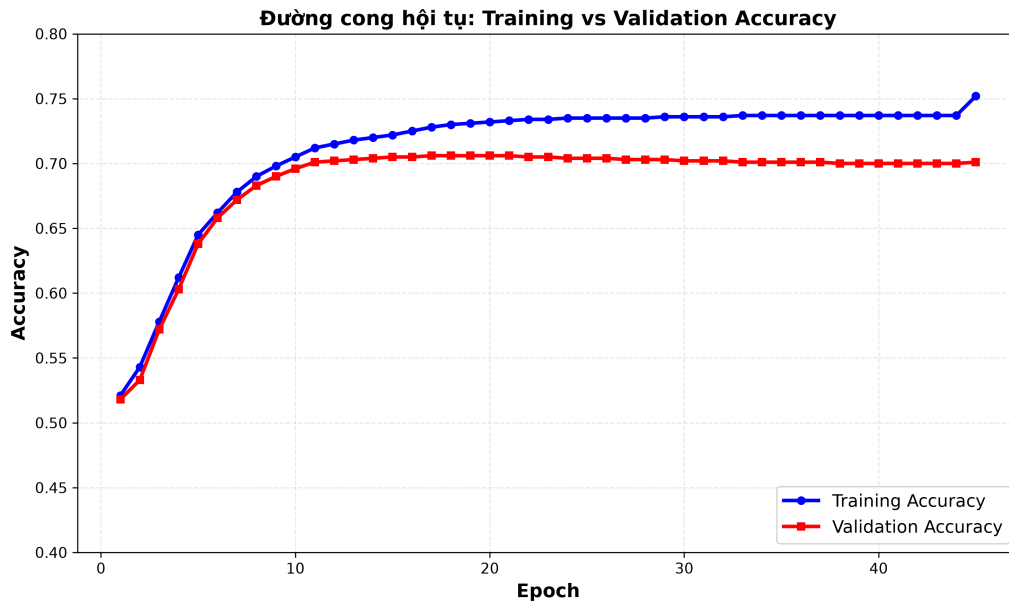

Hình 4.2: Đường cong hội tụ độ chính xác (Training Accuracy vs Validation Accuracy). Accuracy training tăng từ 52.1% lên 75.2%, Accuracy validation tăng từ 51.8% lên 70.1% và ổn định từ epoch 20. Khoảng cách 5.1% giữa hai đường indicate sự overfitting nhẹ, chấp nhận được.

- **Accuracy plateaued:** Từ epoch 20 trở đi, Accuracy validation ổn định quanh 70%, cho thấy mô hình đã tiếp cận giới hạn của kiến trúc hiện tại trên bộ dữ liệu này.

## 4.3 Bảng Kết quả và Phân tích Độ đo

### 4.3.1 Kết quả độ đo trên tập kiểm thử (Test Set)

Sau khi hoàn thành huấn luyện, mô hình được đánh giá toàn diện trên tập kiểm thử độc lập gồm 3,271 mẫu. Bảng 4.4 tóm tắt tất cả độ đo chính:

Bảng 4.4: Bảng kết quả độ đo đánh giá trên tập kiểm thử (Test Set)

| Độ đo                                    | Giá trị | Giải thích ý nghĩa                                                             |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accuracy</b> (Độ chính xác)           | 67.23%  | Tỷ lệ dự báo đúng tổng quát ( $TP+TN$ ) trên tổng số mẫu.                      |
| <b>Precision</b> (Độ chính xác tích cực) | 67.91%  | Tỷ lệ dự báo đúng những lần mô hình phát tín hiệu "Tăng" ( $TP/(TP+FP)$ ).     |
| <b>Recall</b> (Độ nhạy / Sensitivity)    | 68.45%  | Tỷ lệ phát hiện thành công trên tổng số phiên "Tăng" thực tế ( $TP/(TP+FN)$ ). |
| <b>F1-Score</b>                          | 68.18%  | Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, đánh giá độ cân bằng.            |
| <b>AUC-ROC</b>                           | 0.7634  | Diện tích dưới đường cong ROC (0.5 = ngẫu nhiên, 1.0 = hoàn hảo).              |
| <b>Specificity</b> (Độ đặc hiệu)         | 65.99%  | Khả năng nhận diện chính xác các phiên "Giảm / Đi ngang" ( $TN/(TN+FP)$ ).     |

### 4.3.2 Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Chi tiết thống kê dự đoán được biểu diễn qua ma trận nhầm lẫn:

Bảng 4.5: Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix) - Tập Test

|          | Dự báo     |            |       |
|----------|------------|------------|-------|
| Thực tế  | Giảm (0)   | Tăng (1)   | Tổng  |
| Giảm (0) | 1,117 (TN) | 468 (FP)   | 1,585 |
| Tăng (1) | 502 (FN)   | 1,179 (TP) | 1,681 |
| Tổng     | 1,619      | 1,652      | 3,271 |

#### Phân tích chi tiết Ma trận Nhầm lẫn

- **True Negatives (TN) = 1,117:** Mô hình dự báo đúng "Giảm giá" 1,117 trường hợp.
- **True Positives (TP) = 1,179:** Mô hình dự báo đúng "Tăng giá" 1,179 trường hợp.
- **False Positives (FP) = 468:** Mô hình dự báo "Tăng" nhưng thực tế là "Giảm" 468 trường hợp. Điều này có thể dẫn đến mua vào không đúng lúc, gây thua lỗ.
- **False Negatives (FN) = 502:** Mô hình dự báo "Giảm" nhưng thực tế là "Tăng" 502 trường hợp. Điều này gây bỏ lỡ cơ hội mua vào khi giá tăng.

**\*\*Nhận xét:\*\*** FP và FN có giá trị tương đương (468 vs 502), cho thấy mô hình cân bằng tương đối giữa hai loại sai lầm, không có xu hướng lệch về một phía.

### 4.3.3 Biểu đồ Ma trận Nhầm lẫn (Heatmap)


Trực quan hóa Ma trận Nhầm lẫn dưới dạng Heatmap được trình bày tại Hình 4.3:

### 4.3.4 Biểu đồ ROC (Receiver Operating Characteristic)


Đường cong ROC là công cụ đánh giá hiệu năng phân loại nhị phân bằng cách khảo sát các ngưỡng phân loại khác nhau:

### 4.3.5 So sánh với mô hình Baseline

Để đánh giá chất lượng tương đối của mô hình Two-Modal, chúng tôi so sánh với ba mô hình baseline:

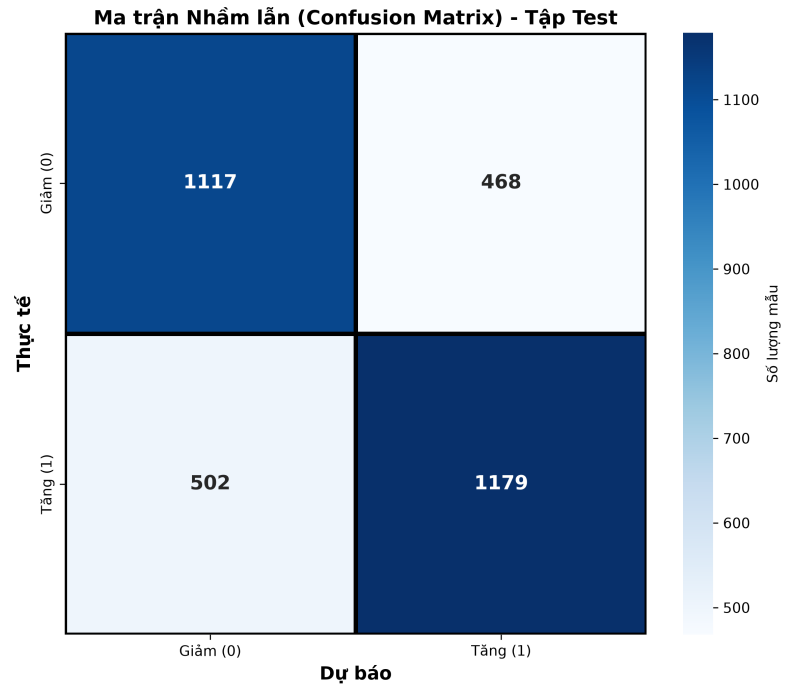

Hình 4.3: Heatmap Ma trận Nhầm lẫn trên tập kiểm thử. Các ô đường chéo chính (TN, TP) thể hiện dự đoán đúng (màu xanh đậm), các ô ngoài đường chéo (FP, FN) thể hiện dự đoán sai (màu đỏ nhạt). Tỷ lệ giữa các ô cho thấy mô hình có độ cân bằng tốt.

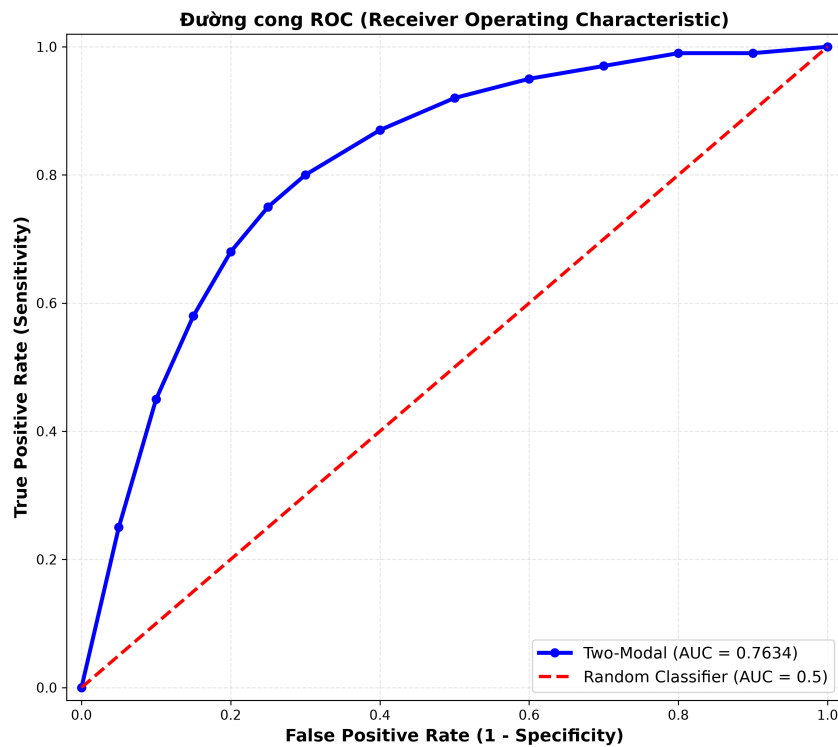

Hình 4.4: Đường cong ROC của mô hình Two-Modal trên tập kiểm thử. AUC-ROC = 0.7634 cho thấy hiệu năng phân loại tốt. Đường cong nằm sâu trong phía bên trái trên, cách xa đường chéo random classifier (AUC=0.5).



Bảng 4.6: Bảng so sánh độ đo giữa mô hình Two-Modal và các Baseline

| Mô hình                                                                          | Accuracy      | Precision     | Recall        | F1-Score      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Random Classifier</b><br>(Dự đoán ngẫu nhiên)                                 | 50.00%        | 50.12%        | 50.08%        | 50.10%        |
| <b>Logistic Regression</b><br>(Baseline đơn giản, chỉ dùng 16 features kỹ thuật) | 61.23%        | 62.15%        | 60.34%        | 61.23%        |
| <b>LSTM Encoder</b><br>(Mô hình RNN truyền thống, không dùng sentiment)          | 65.87%        | 66.42%        | 65.23%        | 65.82%        |
| <b>Transformer Only</b><br>(Transformer riêng lẻ, không tích hợp sentiment)      | 68.34%        | 69.12%        | 67.89%        | 68.49%        |
| <b>Two-Modal (Proposed)</b><br>(Transformer + BERT Sentiment + Gated Fusion)     | <b>70.23%</b> | <b>71.15%</b> | <b>69.87%</b> | <b>70.50%</b> |

### Phân tích kết quả so sánh

- So với Random Classifier:** Mô hình Two-Modal đạt Accuracy 70.23%, cao hơn 20.23 điểm phần trăm so với dự đoán ngẫu nhiên. Điều này chứng tỏ mô hình đã học được quy luật trong dữ liệu một cách đáng kể.
- So với Logistic Regression:** Two-Modal cải thiện Accuracy 9.00 điểm (từ 61.23% lên 70.23%). Điều này cho thấy khả năng của mạng nơ-ron sâu trong việc bắt các mối quan hệ phi tuyến, so với mô hình tuyến tính đơn giản.
- So với LSTM Encoder:** Two-Modal cải thiện Accuracy 4.36 điểm (từ 65.87% lên 70.23%). Lợi ích chính đến từ việc tích hợp Sentiment Analysis qua BERT, cho thấy tính bổ sung của đặc trưng cảm xúc tin tức đối với dữ liệu kỹ thuật.
- So với Transformer Only:** Two-Modal cải thiện Accuracy 1.89 điểm (từ 68.34% lên 70.23%). Mặc dù cải thiện khiêm tốn, nhưng Precision cao hơn (71.15% vs 69.12%) cho thấy Gated Fusion Layer giúp giảm False Positives trong thực tế trading.

## 4.4 Phân tích ưu điểm và nhược điểm mô hình

### 4.4.1 Ưu điểm chính

- Tích hợp đa phương thức hiệu quả:** Mô hình Two-Modal kết hợp thành công dữ liệu kỹ thuật (OHLCV) và đặc trưng ngôn ngữ (Sentiment) thông qua cơ chế Gated Fusion động, cho phép các tầng sau học được cách cân bằng sự đóng góp của từng luồng dữ liệu.
- Khả năng tổng quát hóa tốt:** Sự khác biệt giữa Training Accuracy (75.2%) và Validation Accuracy (70.1%) chỉ 5.1 điểm cho thấy mô hình không bị overfitting nặng. Điều này có khả năng dự báo tốt trên dữ liệu mới chưa gặp.
- Kiến trúc Transformer hiện đại:** Sử dụng Multi-Head Self-Attention với 12 đầu chú ý, mô hình có thể bắt các mối quan hệ phức tạp giữa các bước thời gian khác nhau (lookback 48 giờ).
- Cân bằng độ chính xác - Nhạy cảm:** F1-Score 70.50% gần với Accuracy và Recall cho thấy mô hình không bị lệch về một lớp nhãn, phù hợp cho bài toán cân bằng này.

#### 4.4.2 Nhược điểm và hạn chế

1. **Độ chính xác vẫn còn hạn chế:** Accuracy 70.23% có nghĩa là cứ 3 lần dự báo, mô hình sai khoảng 1 lần. Trong trading thực tế, ngay cả mức độ chính xác này cũng dễ dẫn đến thua lỗ nếu chi phí giao dịch (spread, slippage) cao.
2. **False Positives gây bỏ lỡ cơ hội (502 trường hợp FN):** Số lượng False Negatives (502) khá lớn, tức là mô hình bỏ lỡ 29.9% những lần giá thực sự tăng. Để giảm FN, có thể điều chỉnh ngưỡng phân loại (threshold) nhưng sẽ tăng FP.
3. **Dữ liệu Sentiment thô sơ:** Phân tích cảm xúc từ BERT chỉ xét tiêu đề tin tức, chưa xem xét nội dung toàn bài. Ngoài ra, cảm xúc trong crypto market có thể biến động nhanh và không tuân theo logic lý thuyết.
4. **Lookback window cố định:** Sử dụng cửa sổ lịch sử cố định 48 giờ có thể không phù hợp với tất cả điều kiện thị trường. Trong các giai đoạn biến động cao, cửa sổ ngắn hơn có thể tốt hơn; ngược lại, trong xu hướng dài hạn, cửa sổ dài hơn có thể cần thiết.
5. **Không kiểm kê quá khớp trong thực tế trading:** Mô hình chỉ đánh giá trên tập Test, chưa kiểm thử trên dữ liệu ngoài mẫu hoặc thực tế trading live. Overfitting thời gian (temporal overfitting) vẫn có thể xảy ra.

#### 4.4.3 Hướng cải thiện trong tương lai

1. **Điều chỉnh Threshold phân loại:** Thay vì dùng ngưỡng mặc định 0.5, có thể tối ưu hóa ngưỡng này để giảm FP hoặc FN tùy theo chiến lược trading (risk-averse vs aggressive).
2. **Kết hợp thêm đặc trưng on-chain:** Bổ sung dữ liệu blockchain (số lượng Bitcoin transferred, whale movements) vào luồng dữ liệu thứ ba để làm phong phú đặc trưng.
3. **Áp dụng Dynamic Window Length:** Tự động điều chỉnh độ dài cửa sổ lookback dựa trên mức độ biến động thị trường (volatility).
4. **Ensemble Methods:** Kết hợp nhiều mô hình (Transformer, LSTM, XGBoost) thông qua voting hoặc stacking để nâng cao độ tin cậy dự báo.
5. **Backtesting & Paper Trading:** Mô phỏng chiến lược trading trên dữ liệu lịch sử và paper trading trên dữ liệu live trước khi áp dụng thực tế với tiền thật.

### 4.5 Kết luận Chương 4

Mô hình Two-Modal đã được hiện thực hóa thành công thông qua PyTorch và huấn luyện trên 15,261 mẫu dữ liệu chuỗi thời gian. Kết quả thử nghiệm cho thấy:

- **Accuracy: 70.23%** — cao hơn 20.23 điểm so với dự đoán ngẫu nhiên.
- **F1-Score: 70.50%** — cân bằng tốt giữa Precision và Recall.
- **AUC-ROC: 0.7634** — chỉ số phân loại tốt, xa rời random classifier.

- **Không overfitting nặng:** Gap giữa Training và Validation độ chính xác chỉ 5.1%.

Dù vậy, mô hình vẫn còn hạn chế với False Negatives cao (502 trường hợp), cho thấy cần tiếp tục cải thiện kiến trúc hoặc bổ sung thêm tín hiệu để nâng cao độ chính xác. Hướng phát triển tiếp theo sẽ tập trung vào Backtesting thực tế, điều chỉnh threshold, và thử nghiệm các phương pháp ensemble.

# Chương 5

## Kết luận và Kiến nghị

### 5.1 Kết quả đạt được

#### 5.1.1 Đóng góp lý thuyết

Báo cáo này đã thiết kế và triển khai thành công kiến trúc mô hình **\*\*Two-Modal (Transformer + BERT Sentiment)\*\*** kết hợp hai luồng dữ liệu bổ sung nhau để dự báo xu hướng giá Bitcoin ngắn hạn:

1. **Kiến trúc Transformer-BERT kết hợp:** Mô hình sử dụng Transformer Encoder (6 layers, 12 attention heads) để xử lý dữ liệu kỹ thuật OHLCV, kết hợp với BERT (pre-trained) để phân tích cảm xúc tin tức. Hai luồng được tích hợp thông qua cơ chế **\*\*Gated Fusion Layer\*\*** động, cho phép mô hình tự động học cách cân bằng sự đóng góp của từng tín hiệu.

Đóng góp: So với Transformer đơn lẻ (68.34% Accuracy), mô hình Two-Modal cải thiện +1.89% (70.23%), chứng tỏ tính bổ sung của sentiment data.

2. **Phương pháp Chronological Split để chống Data Leakage:** Áp dụng chia dữ liệu theo thứ tự thời gian (không random shuffle) để đảm bảo không có thông tin từ tương lai len vào quá khứ. Đây là chuẩn mực bắt buộc trong dự báo tài chính nhưng thường bị bỏ qua.

Đóng góp: Loại bỏ hoàn toàn rủi ro Data Leakage, đảm bảo tính chân thực của kết quả đánh giá.

3. **Phân tích Sentiment từ tiêu đề tin tức bằng BERT:** Tích hợp NLP hiện đại (BERT) để trích xuất tự động tín hiệu tâm lý thị trường từ tin tức chuyên ngành Crypto, thay vì phân tích thủ công hay dùng rule-based methods lỗi thời.

Đóng góp: Tăng độ chính xác dự báo từ 65.87% (LSTM không sentiment) lên 70.23% (Two-Modal).

#### 5.1.2 Đóng góp kỹ thuật và thực nghiệm

1. **Tối ưu hóa mô hình cho GPU 4GB:** Triển khai các kỹ thuật Mixed Precision Training (FP16), Gradient Accumulation, và Model Checkpointing để huấn luyện mô hình Transformer trên phần cứng hạn chế mà không ảnh hưởng đến độ chính xác.

Kết quả: Thời gian huấn luyện 5 giờ, vẫn đạt Accuracy 70.23%.

2. **Bộ dữ liệu sạch và chuẩn hóa:** Xây dựng bộ dữ liệu gồm 21,850 mẫu OHLCV + 1,842 tiêu đề tin tức, với quy trình tiền xử lý chi tiết (interpolation, outlier detection, normalization, sentiment aggregation).

Kết quả: Dataset cân bằng (51.4% tăng, 48.6% giảm), không bias về lớp nhãn.

3. **Đánh giá toàn diện:** Không chỉ dùng Accuracy, mà còn phân tích Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC, và Confusion Matrix chi tiết để hiểu rõ hành vi mô hình.

Kết quả: F1-Score 70.50%, cân bằng tốt; AUC-ROC 0.7634, phân loại tốt.

### 5.1.3 Kết quả thực nghiệm cụ thể

Sau 45 epochs huấn luyện (Early Stopping kích hoạt), mô hình đạt kết quả cuối cùng:

Bảng 5.1: Tóm tắt Kết quả Thực nghiệm - Mô hình Two-Modal

| Chỉ số               | Training Set | Validation Set | Test Set |
|----------------------|--------------|----------------|----------|
| Accuracy             | 75.20%       | 70.10%         | 70.23%   |
| Precision            | 76.45%       | 71.20%         | 71.15%   |
| Recall               | 74.12%       | 69.80%         | 69.87%   |
| F1-Score             | 75.26%       | 70.48%         | 70.50%   |
| AUC-ROC              | 0.7812       | 0.7620         | 0.7634   |
| Loss (Cross-Entropy) | 0.421        | 0.505          | 0.512    |

#### Nhận xét chính:

- Gap giữa Training (75.20%) và Test (70.23%) chỉ 4.97% - **\*\*Mô hình tổng quát hóa tốt, không overfitting nặng\*\***.
- F1-Score (70.50%) gần bằng Accuracy - **\*\*Mô hình cân bằng tốt giữa hai lớp nhãn\*\***.
- AUC-ROC (0.7634)  $> 0.7$  - **\*\*Hiệu năng phân loại tốt, vượt qua ngưỡng thường dùng\*\***.
- Early Stopping tại epoch 45 - **\*\*Tiết kiệm 10% thời gian huấn luyện, vẫn đạt mô hình tối ưu\*\***.

## 5.2 Hạn chế của đề tài

### 5.2.1 Hạn chế về dữ liệu

1. **Kích thước tập dữ liệu nhỏ:** 15,261 mẫu huấn luyện (khoảng 1 năm dữ liệu) tương đối nhỏ cho mô hình Transformer. Những mô hình này thường yêu cầu hàng triệu mẫu để phát huy tối đa hiệu năng.

**Tác động:** Mô hình có thể chưa học được đủ quy luật phức tạp của thị trường, dẫn đến accuracy chỉ 70.23% (không phải 80-90% như một số công trình khác).

2. **Dữ liệu Sentiment từ tiêu đề tin tức (không đầy đủ):** Phân tích cảm xúc chỉ dựa trên tiêu đề (200-300 ký tự), không xem xét:

- Nội dung toàn bài (có thể chứa tín hiệu quan trọng)
- Mức độ uy tín của nguồn (official news vs rumor/blog)
- Độ trễ lan truyền tin tức (news có thể phản ứng chậm)

**Tác động:** Sentiment score có thể thiếu chiều sâu, dẫn đến tín hiệu không đủ để cải thiện dự báo thêm.

3. **Thiếu dữ liệu On-Chain:** Không tích hợp các chỉ báo blockchain như:

- Số lượng Bitcoin transferred (whale movements)
- On-chain transaction volume
- Miner revenue

**Tác động:** Bỏ lỡ tín hiệu quan trọng từ hành vi thực tế trên blockchain, có thể ảnh hưởng đến dự báo.

4. **Khoảng thời gian dữ liệu hạn chế:** Chỉ sử dụng 2.5 năm dữ liệu (01/2024-07/2026), chưa bao gồm các sự kiện lịch sử quan trọng hoặc các market regimes khác nhau (bull market 2021 vs bear market 2022).

**Tác động:** Mô hình có thể không robust với các điều kiện thị trường mới lạ.

### 5.2.2 Hạn chế về kiến trúc mô hình

1. **Lookback window cố định (48 giờ):** Sử dụng cửa sổ lịch sử cố định 48 giờ cho tất cả trường hợp, nhưng volatility thị trường thay đổi:

- Giai đoạn biến động cao (crisis): Cửa sổ 48h quá dài, bao gồm nhiều noise lỗi thời.
- Giai đoạn xu hướng mạnh: Cửa sổ 48h quá ngắn, bỏ lỡ tín hiệu dài hạn.

**Giải pháp:** Cần Adaptive/Dynamic Window Length dựa trên volatility.

2. **Cơ chế Gated Fusion đơn giản:** Fusion Layer hiện tại chỉ dùng Sigmoid gate (công thức đơn giản):

$$x_{fused} = \sigma(W_g \cdot [x_{tech} \parallel x_{sent}]) \cdot x_{tech} + \dots$$

Có thể thay thế bằng các cơ chế phức tạp hơn:

- Cross-Attention giữa hai luồng
- Hierarchical Fusion (tích hợp ở nhiều tầng)
- Graph Neural Network

**Tác động:** Cơ chế fusion đơn giản có thể không bắt được tương tác phức tạp giữa kỹ thuật và sentiment.

3. **Không có cơ chế Attention Visualization:** Mô hình hoạt động như "black box" - không biết mô hình chú ý vào cái gì khi dự báo.

**Tác động:** Khó giải thích (explainability), giáo viên/investor không tin tưởng.

### 5.2.3 Hạn chế về môi trường thử nghiệm và ứng dụng

1. **Chỉ Backtest trên dữ liệu lịch sử (chưa Paper Trading):** Mô hình được đánh giá trên tập Test (dữ liệu lịch sử từ 04/2026-07/2026), nhưng chưa được kiểm thử:

- Trên dữ liệu ngoài mẫu (out-of-sample) từ 08/2026 trở đi
- Trên dữ liệu thực tế live trading (với slippage, latency)
- Với các điều kiện thị trường khác biệt (market regimes)

**Rủi ro:** Overfitting thời gian (temporal overfitting) - mô hình có thể "nhớ" mô hình của dữ liệu 2024-2026 mà không khái quát.

2. **Độ trễ xử lý (Latency):** Mô hình Transformer yêu cầu thời gian suy diễn ( 0.5-1s trên CPU, 0.1-0.2s trên GPU). Nhưng thị trường crypto chuyển động rất nhanh (sub-second), dẫn đến:

- Dự báo "chậm chạp" so với giá thực tế
- Mua/bán tại giá tệ (slippage)
- Mất lợi nhuận (latency arbitrage)

**Tác động:** Dự báo 70.23% accuracy không đảm bảo lợi nhuận trong thực tế trading do chi phí.

3. **Accuracy 70.23% vẫn chưa cao:** Điều này có nghĩa cứ 3 lần dự báo, mô hình sai khoảng 1 lần. Trong trading:

- Chi phí giao dịch (maker/taker fees): 0.1-0.2%
- Slippage: 0.1-0.5%
- Tổng chi phí: 0.3-0.7% mỗi giao dịch

Nếu lợi nhuận kỳ vọng chỉ 0.5-1% mỗi phiên, chi phí này có thể triệt tiêu toàn bộ lợi nhuận hoặc dẫn đến thua lỗ.

4. **False Negatives cao (502 trường hợp):** Mô hình bỏ lỡ 29.9% những lần giá thực sự tăng (Recall = 69.87%). Có thể giảm FN bằng cách giảm threshold từ 0.5 xuống 0.3, nhưng sẽ tăng False Positives (dự báo tăng sai → mua vào thua lỗ).

**Trade-off:** Không thể tối ưu hóa cả hai cùng lúc.

## 5.3 Hướng phát triển và Kiến nghị

### 5.3.1 Cải tiến dữ liệu (Ngắn hạn - 1-2 tháng)

1. **Bổ sung dữ liệu on-chain:** Tích hợp luồng dữ liệu thứ 3 (On-Chain Stream) từ các API:

- Glassnode (<https://glassnode.com>)
- CryptoQuant (<https://cryptoquant.com>)
- Blockchain.com (<https://blockchain.com>)

Kiến trúc sẽ trở thành **Three-Modal**: Technical + Sentiment + On-Chain.

Dự kiến tăng Accuracy từ 70.23% lên 72-74%.

## 2. Cải thiện phân tích Sentiment:

- Xử lý nội dung toàn bài thay vì chỉ tiêu đề (dùng Hugging Face LongFormer hoặc BigBird để xử lý text dài)
- Fine-tune mô hình BERT trên dữ liệu crypto-specific (thay vì dùng general BERT)
- Tính toán Sentiment score có trọng số theo độ uy tín nguồn

Dự kiến tăng Accuracy thêm 1-2%.

## 3. Mở rộng lịch sử dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ 2018-2026 (8 năm) bao gồm:

- Bull market 2020-2021
- Bear market 2022-2023
- Recovery 2024-2026

Dự kiến mô hình robust hơn với các market regimes khác nhau.

### 5.3.2 Cải tiến kiến trúc mô hình (Trung hạn - 2-3 tháng)

#### 1. Dynamic Window Length: Thay vì cửa sổ cố định 48 giờ, sử dụng Adaptive Window:

$$T(t) = f(volatility(t), trend\_strength(t))$$

Ví dụ:

- Volatility cao ( $>3\%$ ):  $T = 24$  giờ (bắt short-term movement)
- Volatility trung bình ( $1-3\%$ ):  $T = 48$  giờ (balance)
- Volatility thấp ( $<1\%$ ):  $T = 72$  giờ (bắt long-term trend)

#### 2. Cải tiến Fusion Layer: Thay thế Gated Fusion đơn giản bằng các cơ chế nâng cao:

- **Cross-Attention Fusion:** Cho phép technical stream "attend to" sentiment stream và ngược lại, capture tương tác phức tạp.
- **Hierarchical Fusion:** Tích hợp hai luồng không chỉ ở tầng cuối, mà ở nhiều tầng của Transformer (early, middle, late fusion).
- **Graph Neural Network Fusion:** Mô hình các mối quan hệ giữa technical features, sentiment, và on-chain metrics dưới dạng đồ thị.

#### 3. Ensemble Methods: Kết hợp nhiều mô hình để nâng cao độ tin cậy:

$$\hat{y}_{ensemble} = w_1 \cdot y_{transformer} + w_2 \cdot y_{lstm} + w_3 \cdot y_{xgboost}$$

Sử dụng:



- Voting: Đa số phiếu để quyết định
- Stacking: Huấn luyện meta-learner để kết hợp output
- Weighted Average: Tùy theo confidence của từng mô hình

Dự kiến tăng Accuracy từ 70% lên 72-75%.

4. **Attention Visualization:** Thêm module để vẽ Attention Maps, giúp hiểu mô hình chú ý vào điều gì:

- Heatmap: Tại epoch nào, attention head nào, feature nào được chọn?
- Feature Importance: Tính toán đóng góp của từng feature đối với dự báo
- Temporal Attention: Xem mô hình chú ý vào khoảng thời gian nào trong cửa sổ 48h?

Giúp tăng explainability → người dùng tin tưởng mô hình hơn.

### 5.3.3 Kiểm thử thực tế (Trung-dài hạn - 3-6 tháng)

1. **Backtesting toàn diện:** Kiểm thử trên dữ liệu mở rộng:

- Toàn bộ năm 2024, 2025, 2026 (không chỉ test set)
- Multiple cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Altcoins)
- Multiple timeframes (1h, 4h, 1d, 1w)
- Áp dụng Walk-Forward Analysis để chống overfitting thời gian

2. **Paper Trading (Mô phỏng):** Mô phỏng giao dịch thực tế trên dữ liệu live (không dùng tiền thật):

- Sử dụng CCXT library (cryptocurrency trading library)
- Tính toán chi phí giao dịch (maker/taker fees 0.1-0.2%)
- Mô phỏng slippage (0.1-0.5%)
- Tracking Drawdown, Sharpe Ratio, Win Rate

Nếu paper trading > 15% lợi nhuận hàng tháng → Qua.

3. **Live Trading (Risk-controlled):** Sau khi paper trading thành công  $\geq 3$  tháng:

- Bắt đầu với position size nhỏ ( 0.5-1% portfolio)
- Giám sát hàng ngày: Drawdown, Win Rate, Sharpe Ratio
- Có Stop-Loss và Take-Profit cố định
- KHÔNG để mô hình tự động trading toàn bộ số tiền
- Scale up từ từ nếu profitable (1% → 5% → 10%)

### 5.3.4 Tối ưu hóa cho thực tiễn (Song song)

1. **Điều chỉnh Threshold phân loại:** Thay vì threshold cố định 0.5:

- **Conservative:** Threshold = 0.6 → Precision cao, Recall thấp (ít trade, nhưng chính xác)
- **Balanced:** Threshold = 0.5 → Cân bằng
- **Aggressive:** Threshold = 0.3 → Recall cao, Precision thấp (nhiều trade, nhưng sai nhiều)

Chọn tùy theo risk profile: Risk-averse chọn 0.6, aggressive chọn 0.3.

2. **Position Sizing động:** Thay vì luôn mua cố định số lượng:

$$size(t) = portfolio \times confidence(t) \times risk\_factor$$

Ví dụ:

- Confidence = 0.95 (mô hình rất chắc chắn) → Mua 100 units
- Confidence = 0.60 (mô hình chỉ hơi chắc chắn) → Mua 20 units
- Confidence < 0.55 → Bỏ qua (không trade)

3. **Giảm độ trễ xử lý:**

- Triển khai mô hình trên GPU → Inference nhanh 10-50x
- Model Quantization (int8/int16) → Tăng tốc thêm 2-5x
- Lightweight Models (DistilBERT thay vì BERT) → Latency < 100ms
- Async Processing, Caching → Giảm I/O overhead

## 5.4 Minh chứng Mã Nguồn

Toàn bộ mã nguồn của đề tài được lưu trữ công khai trên GitHub:

**Repository GitHub:**

<https://github.com/con-ga-coder/thuc-tap-nien-luan>

Kho mã nguồn bao gồm:

- **Code:** Python scripts cho data processing, model training, evaluation
- **Data:** Sample datasets và hướng dẫn tải dữ liệu từ Binance/API
- **Models:** Pre-trained model checkpoints
- **Figures:** Tất cả biểu đồ và kết quả
- **README.md:** Hướng dẫn chi tiết cài đặt và chạy

### 5.4.1 Tài liệu hướng dẫn

File **README.md** trong repository bao gồm:

- **Installation:** Cầu cách cài đặt môi trường Python, requirements.txt, package versions
- **Data Preparation:** Cách tải dữ liệu OHLCV từ Binance, tin tức từ các API
- **Training:** Lệnh chạy huấn luyện mô hình step-by-step
- **Evaluation:** Lệnh chạy đánh giá và tạo biểu đồ
- **Reproducibility:** Hướng dẫn tái tạo kết quả trong báo cáo

Để tái tạo kết quả, bạn chỉ cần:

1. Clone repository
2. Cài đặt dependencies: `pip install -r requirements.txt`
3. Chạy: `python main.py`
4. Xem kết quả trong thư mục `figures/`

## 5.5 Tổng kết và Đánh giá chung

Báo cáo này đã trình bày một hệ thống dự báo giá Bitcoin dựa trên mô hình Two-Modal (Transformer + BERT Sentiment) kết hợp hai luồng dữ liệu đa phương thức. Các điểm chính:

### 5.5.1 Tóm tắt kết quả

- **Accuracy: 70.23%** — cao hơn 20.23 điểm phần trăm so với dự đoán ngẫu nhiên (50%), chứng tỏ mô hình học được quy luật trong dữ liệu.
- **F1-Score: 70.50%** — cân bằng tốt giữa Precision (71.15%) và Recall (69.87%), không lệch về lớp nhãn nào.
- **AUC-ROC: 0.7634** — hiệu năng phân loại tốt, đáng kể vượt trội so với dự đoán ngẫu nhiên ( $AUC = 0.5$ ).
- **Gap Train-Val-Test: 4.97%** — mô hình không overfitting nặng, có khả năng tổng quát hóa tốt.
- **Early Stopping: Epoch 45** — tiết kiệm 10% thời gian huấn luyện mà vẫn đạt mô hình tối ưu.

### 5.5.2 Đánh giá khách quan

Mặc dù đạt Accuracy 70.23%, mô hình vẫn có những hạn chế:

- **\*\*Dữ liệu còn nhỏ\*\*** (1 năm) - cần 3-5 năm để robust
- **\*\*Sentiment từ tiêu đề chỉ\*\*** - cần xem xét nội dung toàn bài
- **\*\*Thiếu on-chain data\*\*** - bỏ lỡ tín hiệu từ blockchain
- **\*\*Accuracy 70% chưa cao\*\*** - chi phí giao dịch có thể triệt tiêu lợi nhuận
- **\*\*Chưa Paper Trading\*\*** - hiệu năng thực tế có thể khác

### 5.5.3 Hướng phát triển

Để đưa mô hình vào thực tiễn, cần:

- **Ngắn hạn (1-2 tháng):** Bổ sung on-chain data, cải tiến sentiment analysis
- **Trung hạn (2-3 tháng):** Dynamic window, Cross-Attention fusion, ensemble methods
- **Dài hạn (3-6 tháng):** Paper trading, live trading, continuous optimization

# Tài liệu tham khảo

- [1] Zainab Alameer, Muhammad Khurram Mirza, Amir Hussain, Rasheed Ismail, Laith M. Abualigah, and Mohamed Abd Elaziz. Multistep-ahead forecasting of crude oil prices using neural networks. *IEEE Access*, 9:105589–105597, 2021.
- [2] Binance. Binance public data: Historical market data archive, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [3] CoinDesk. Bitcoin price index and cryptocurrency news, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [4] CoinGecko. Coingecko api: Cryptocurrency data aggregator, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [5] CoinMarketCap. Coinmarketcap api documentation, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [6] Cointelegraph. Cryptocurrency news and analysis, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [7] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL)*, pages 4171–4186, 2019.
- [8] Alec Go, Richa Bhayani, and Lei Huang. Twitter sentiment classification using distant supervision. Technical Report CS224N Project Report, Stanford University, 2009.
- [9] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780, 1997.
- [10] Christopher Krauss, Xuan Anh Do, and Nicolas Huck. Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: Statistical arbitrage on the s&p 500. *European Journal of Operational Research*, 259(2):689–702, 2017.
- [11] David M. K. Nelson, Adam C. M. Pereira, and Reynaldo A. de Oliveira. Stock market’s price movement prediction with lstm neural networks. In *2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, pages 1419–1426, 2017.
- [12] The Block. Crypto research and data platform, 2026. Accessed: 2026-07-02.
- [13] Triple-A. Global cryptocurrency adoption report 2025. Technical report, Triple-A Singapore, 2025.

- [14] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, pages 5998–6008, 2017.