

Bài 1: Telnet Server


```
home > builehoang > Downloads > tuan35 > telnet > C telnet_server.c > handle_client(int)
27 void handle_client(int client_fd) {
66 while (1) {
80     char cmd[256];
81     snprintf(cmd, sizeof(cmd), "%.200s > out.txt", buf);
82     system(cmd);
83     FILE *f = fopen("out.txt", "r");
84     if (f) {
85         if (f) {
86             send(client_fd, "Command error\n$ ", 17, 0);
87             continue;
88         }
89         char line[BUF_SIZE];
90         while (fgets(line, sizeof(line), f)) {
91             send(client_fd, line, strlen(line), 0);
92         }
93         fclose(f);
94         send(client_fd, "$ ", 2, 0);
95     }
96 }
```

```
exploit.py | tenet_server.c | out.txt
Linux builehoang-VMware-Virtual-Platform 6.17.0-19-generic
#19-24.04.2-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar 6 23:08:46 UTC 2
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

```
builehoang@builehoang-VMware-Virtual-Platform:~/Downloads/tuan35/telnet$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
builehoang@builehoang-VMware-Virtual-Platform:~/Downloads/tuan35/telnet$ ./telnet_server
Server listening on port 8080...
127.0.0.1 8080
admin
Login success!
$ out.txt
telnet client
telnet_server
telnet_server.c
users.txt
$
$ Mon 11 May 2026 08:10:40 PM +07
uname -a
$ Linux builehoang-VMware-Virtual-Platform 6.17.0-19-generic #19-24.04.2-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar 6 23:08:46 UTC 2 x86_64
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

- Bên trái là terminal của server, bên phải là của client.
- client khi mới kết nối cần nhập đúng username và password có trong file users.txt
- Sau khi đã đăng nhập thành công, client gửi lệnh ls, server thực thi và gửi kết quả cho terminal của client và ghi đè dữ liệu vào file out.txt

Bài 2: HTTP Server

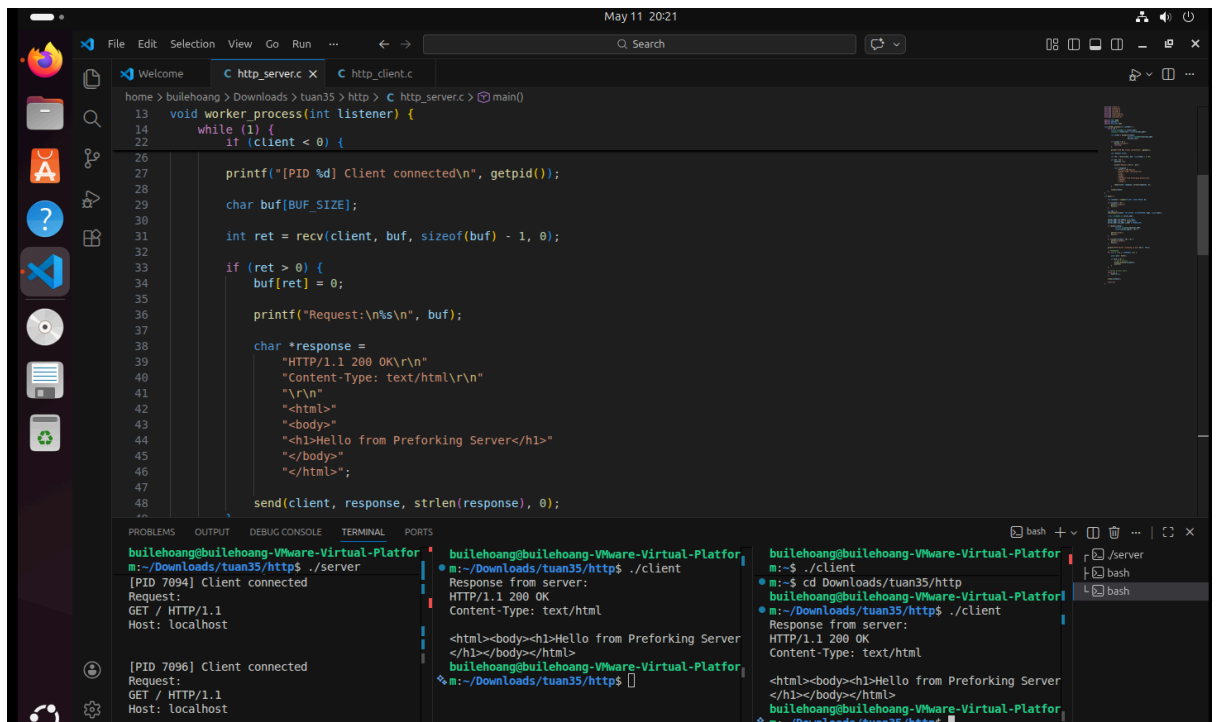

```
home > builehoang > Downloads > tuan35 > http > C http_server.c > main()
13 void worker_process(int listener) {
14     while (1) {
22         if (client < 0) {
26             printf("[PID %d] Client connected\n", getpid());
27
28             char buf[BUF_SIZE];
29
30             int ret = recv(client, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
31
32             if (ret > 0) {
33                 buf[ret] = 0;
34
35                 printf("Request:\n%s\n", buf);
36
37                 char *response =
38                     "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
39                     "Content-Type: text/html\r\n"
40                     "\r\n"
41                     "<html>"
42                     "<body>"
43                     "<h1>Hello from Preforking Server</h1>"
44                     "</body>"
45                     "</html>";
46
47                 send(client, response, strlen(response), 0);
48             }
49         }
50     }
51 }
```

```
builehoang@builehoang-Virtual-Platform: ~/Downloads/tuan35/http$ ./server
[PID 7094] Client connected
Request:
GET / HTTP/1.1
Host: localhost

[PID 7096] Client connected
Request:
GET / HTTP/1.1
Host: localhost

builehoang@builehoang-Virtual-Platform: ~/Downloads/tuan35/http$ ./client
Response from server:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

<html><body><h1>Hello from Preforking Server
</h1></body></html>
builehoang@builehoang-Virtual-Platform: ~/Downloads/tuan35/http$
```

- Bên trái là terminal của HTTP Server, bên phải là terminal của HTTP Client.
- HTTP Client gửi request **GET / HTTP/1.1** tới server, server nhận request và xử lý kết nối bằng mô hình preforking với nhiều process con.
- Server trả về HTTP response **HTTP/1.1 200 OK** chứa nội dung HTML để hiển thị trên terminal của client