目 录

一、manage.vue 后台管理页面布局 2

二、Detail 内容展示页面 11

三、index.js 代码 12

后台管理页面

最后实现的界面：



一、 manage.vue 后台管理页面布局



整体开发思路：

1. 写最外层容器；
2. 实现顶部头部栏；
3. 页面切割左右布局，写完左侧导航菜单；
4. 划分右侧：搜索、表格、分页三块空位；
5. 写子页面 Detail，写输入框、按钮、模拟表格数据、分页；
6. 配置嵌套路由，点左侧菜单，右边切换内容。







1. 第一步，最外层的容器

```
<template>
  <!-- 第一步：页面整体最外层容器 -->
  <div>
    <!-- 第二步头部、第三步导航、第四步数据区域全部写在这里面 -->
  </div>
</template>

<script setup>
import router from "@/router/index.js";
</script>
```

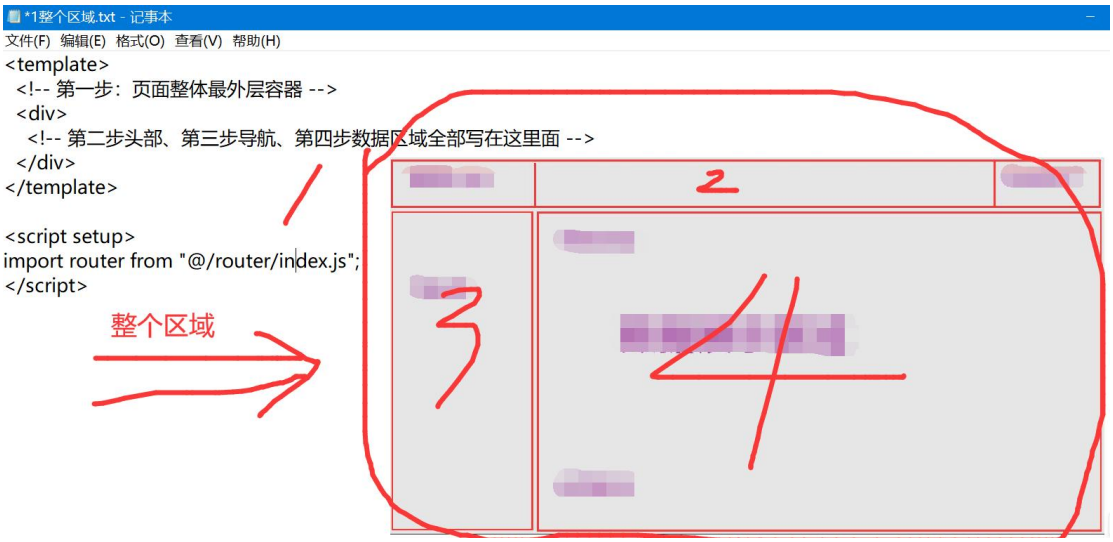

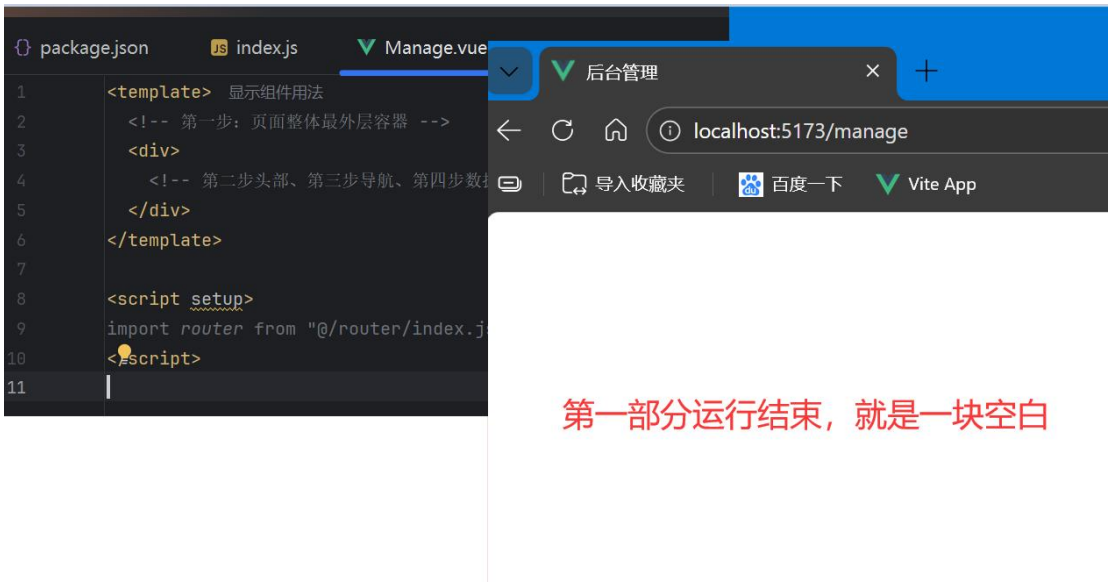


2. 第二步头部区域


```
<template>
  <div>
```

```
        <!-- 第二步：顶部头部整行容器 -->
        <div style="height: 60px; background-color: #3c7fff; display: flex; align-items: center">
            <!-- 头部左侧：网站 logo -->
            <div style="width: 200px; display: flex; align-items: center; padding-left: 15px">
                <span style="font-size: 22px; color: white">网站 logo</span>
            </div>
            <!-- 头部中间空白占位 -->
            <div style="flex: 1"></div>
            <!-- 头部右侧：后台用户 -->
            <div style="width: fit-content; display: flex; align-items: center; padding-right: 10px">
                <span style="color: white">后台用户</span>
            </div>
        </div>

    <!-- 第三步、第四步代码放这里 -->
  </div>
</template>

<script setup>
import router from "@/router/index.js";
</script>
```

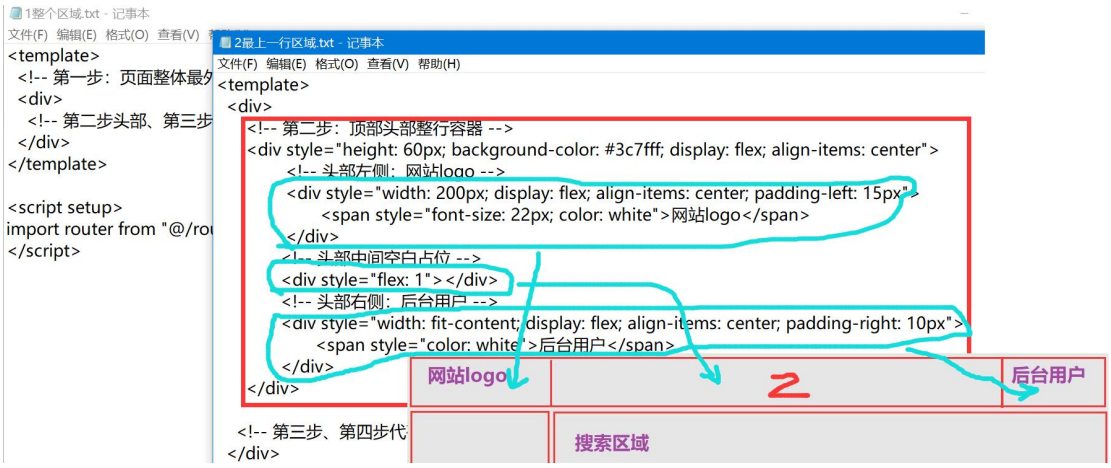

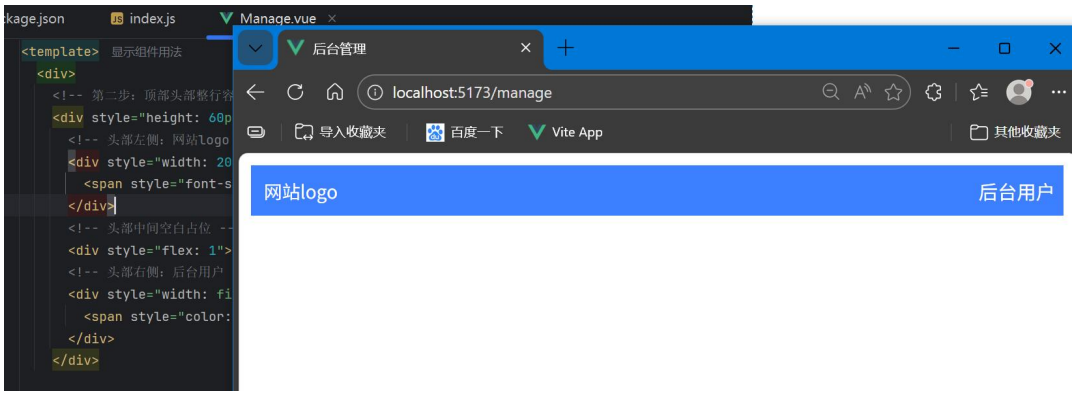


3. 第三步：下方左右分栏容器 + 左侧导航栏 div


```
<template>
  <div>
    <!-- 第二步：顶部头部整行容器 -->
    <div style="height: 60px; background-color: #3c7fff; display: flex; align-items: center">
      <!-- 头部左侧：网站 logo -->
      <div style="width: 200px; display: flex; align-items: center; padding-left: 15px">
        <span style="font-size: 22px; color: white">网站 logo</span>
      </div>
      <!-- 头部中间空白占位 -->
      <div style="flex: 1"></div>
      <!-- 头部右侧：后台用户 -->
      <div style="width: fit-content; display: flex; align-items: center; padding-right: 10px">
        <span style="color: white">后台用户</span>
      </div>
    </div>

    <!-- 第三步：左右分栏父容器 + 左侧导航栏 -->
    <div style="display: flex">
      <!-- 左侧导航栏区域（截图左侧导航栏红框） -->
      <div style="width: 200px; border-right: 1px solid #ddd; min-height: calc(100vh - 60px)">
        <div style="padding:20px; font-size:22px">导航栏</div>
        <el-menu router :default-active="router.currentRoute.value.path" :default-openeds="['1']" style="border: 0">
          <!-- 菜单内容可自行补充 -->
        </el-menu>
      </div>

      <!-- 第四步：右侧数据区域代码放这里 -->
    </div>
  </div>
</template>

<script setup>
import router from "@/router/index.js";
</script>
```

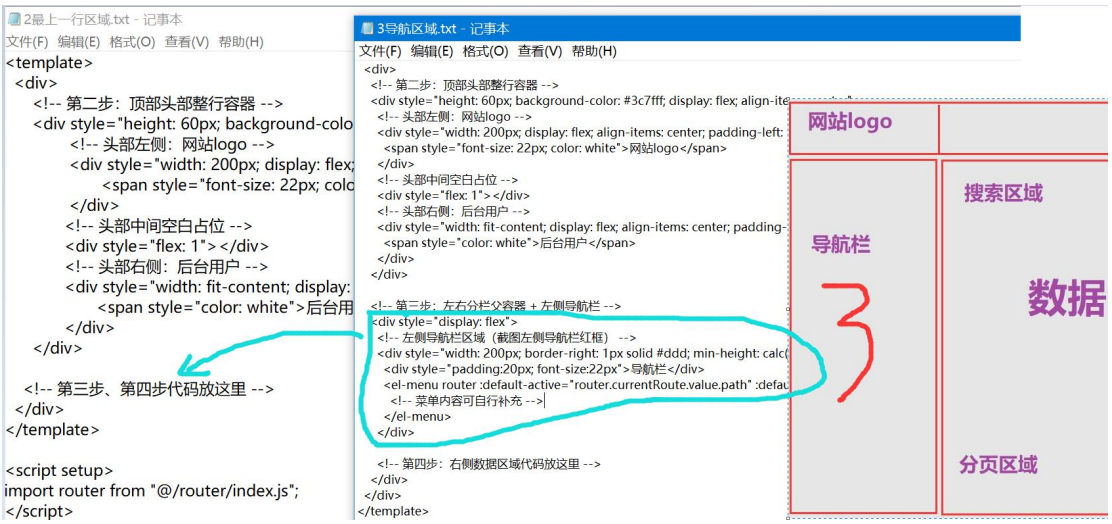

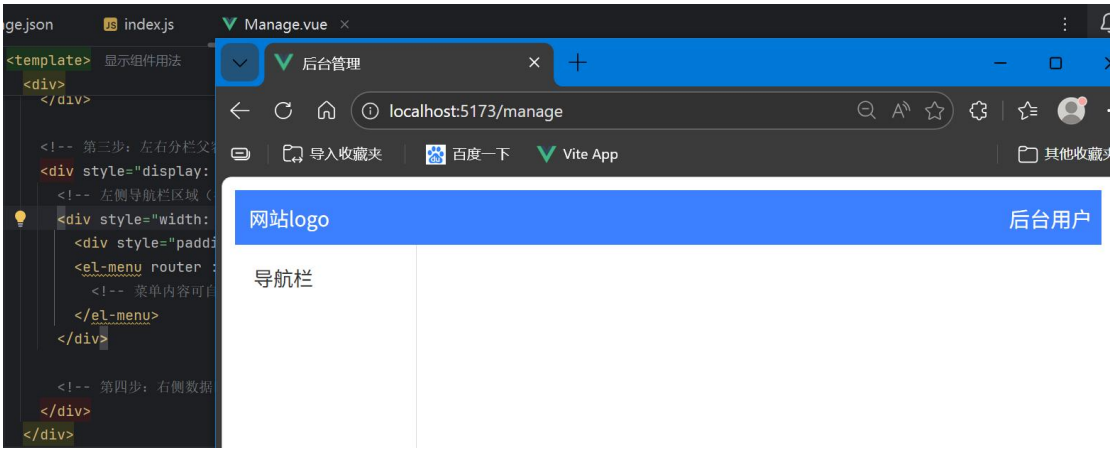


4. 第四步：右侧完整数据展示区域 div（搜索区 + 数据表格 + 分页区）


```
<template>
  <!-- 第一步：页面整体最外层容器 -->
  <div>
    <!-- 第二步：顶部头部整行容器 -->
    <div style="height: 60px; background-color: #3c7fff; display: flex; align-items: center">
      <!-- 头部左侧：网站 logo -->
      <div style="width: 200px; display: flex; align-items: center; padding-left: 15px">
        <span style="font-size: 22px; color: white">网站 logo</span>
      </div>
      <!-- 头部中间空白占位 -->
      <div style="flex: 1"></div>
      <!-- 头部右侧：后台用户 -->
      <div style="width: fit-content; display: flex; align-items: center; padding-right: 10px">
        <span style="color: white">后台用户</span>
      </div>
    </div>
```

```
      <!-- 第三步：左右分栏父容器 + 左侧导航栏 -->
      <div style="display: flex">
        <!-- 左侧导航栏区域 -->
        <div style="width: 200px; border-right: 1px solid #ddd; min-height: calc(100vh - 60px)">
          <div style="padding:20px; font-size:22px">导航栏</div>
          <el-menu router :default-active="router.currentRoute.value.path" :default-openeds="['1']" style="border: 0">
          </el-menu>
        </div>

        <!-- 第四步：右侧完整数据展示区域 -->
        <div style="flex: 1; width: 0; background-color: #f5f7ff; padding: 10px; display: flex; flex-direction: column; min-height:
calc(100vh - 60px)">
          <!-- 搜索区域 -->
          <div style="padding:10px; font-size:22px">搜索区域</div>
          <!-- 中间核心数据展示区域，自动占满剩余高度 -->
          <div style="flex:1; display:flex; align-items:center; justify-content:center; font-size:48px">数据展示区域</div>
          <!-- 分页区域 -->
          <div style="padding:10px; font-size:22px">分页区域</div>
        </div>
      </div>
    </div>
</template>

<script setup>
import router from "@/router/index.js";
</script>
```

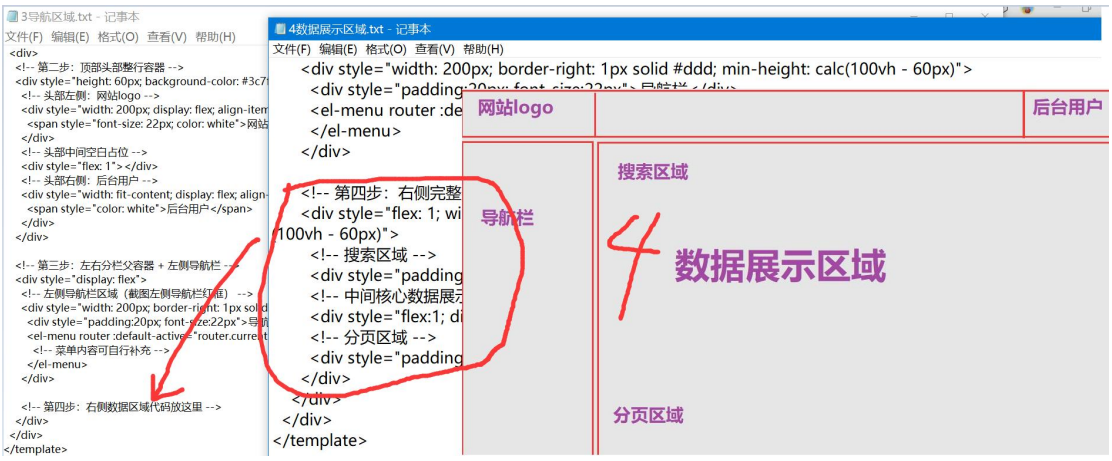


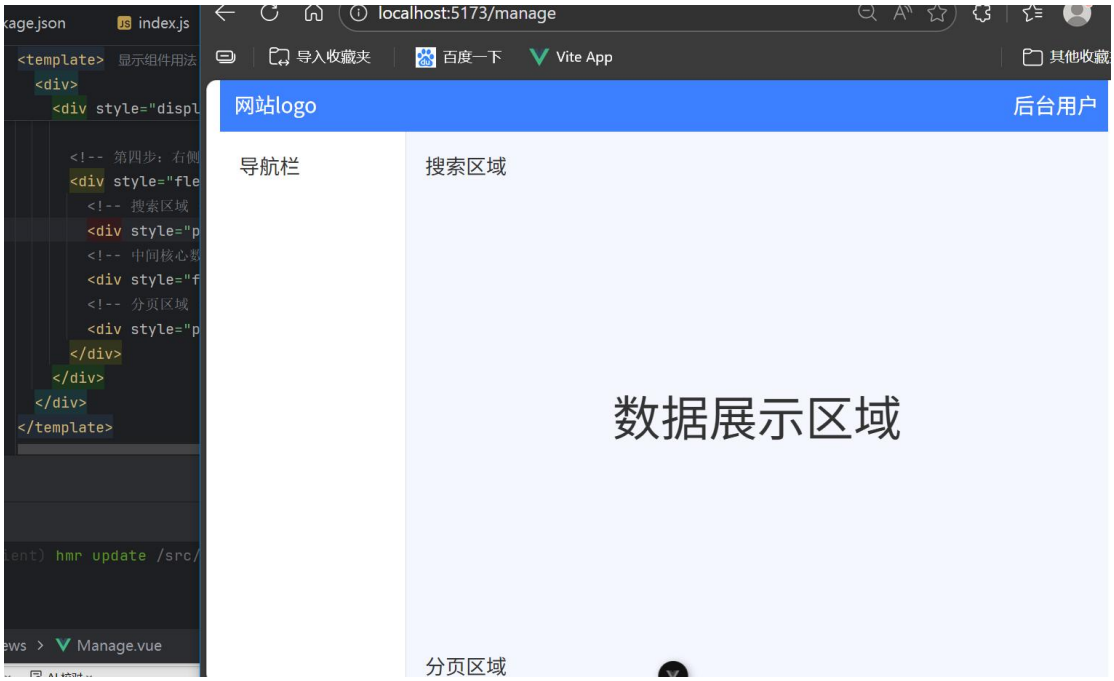

5. 细节部分


导航栏的设计：

可根据 El 框架，找到 menu，写出左侧导航的代码：

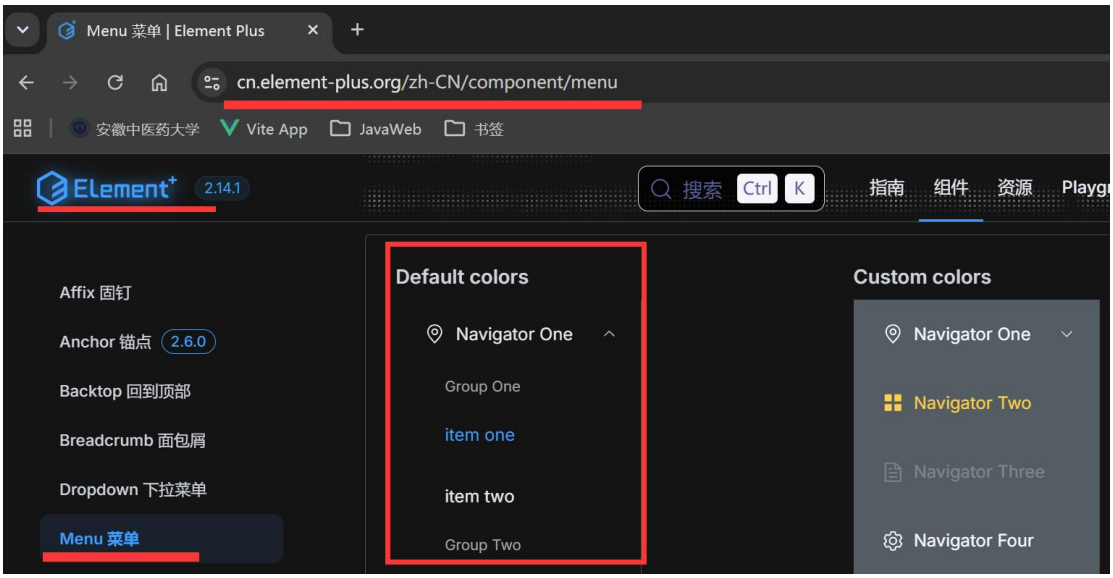


```
<!-- 左侧导航菜单开始 -->
<div style="width: 200px; border-right: 1px solid #ddd; min-height: calc(100vh - 60px)">
  <el-menu router :default-active="router.currentRoute.value.path" :default-openeds="['1']" style="border: 0">
    <el-menu-item index="/manage">
      <el-icon><House /></el-icon>
      管理首页
```

```
        </el-menu-item>
        <el-menu-item index="/manage/detail">
          <el-icon><DataAnalysis /></el-icon>
          内容展示
        </el-menu-item>
        <el-sub-menu index="1">
          <template #title>
            <el-icon><User /></el-icon>
            <span>用户管理</span>
          </template>
          <el-menu-item>管理员信息</el-menu-item>
          <el-menu-item>普通用户信息</el-menu-item>
        </el-sub-menu>
        <el-menu-item index="/manage">
          <el-icon><UserFilled /></el-icon>
          个人信息
        </el-menu-item>
        <el-menu-item index="/manage">
          <el-icon><SwitchButton /></el-icon>
          退出登录
        </el-menu-item>
      </el-menu>
    </div>
    <!-- 左侧导航菜单结束 -->
```

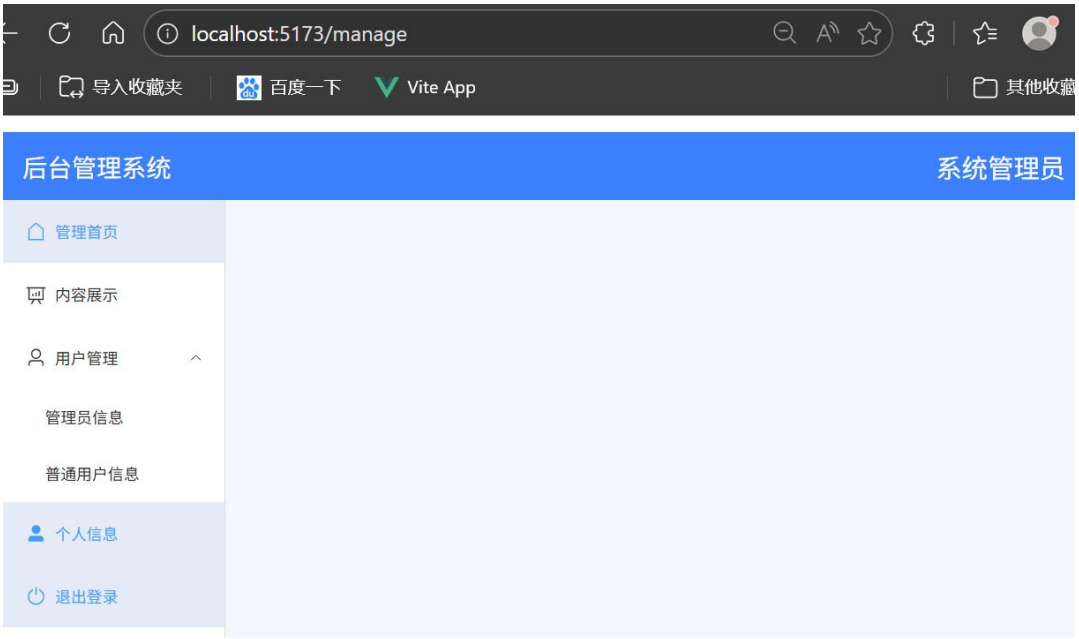

二、 Detail 内容展示页面

```
<template>
  <div>
    <div class="card" style="margin-bottom: 5px">
      <el-input style="width: 240px; margin-right: 10px" v-model="data.name" placeholder="请输入中药材名称查询"
prefix-icon="Search"></el-input>
      <el-button type="primary">查 询</el-button>
      <el-button type="warning">重 置</el-button>
    </div>
    <div class="card" style="margin-bottom: 5px">
      <el-button type="primary">新 增</el-button>
      <el-button type="warning">批量删除</el-button>
      <el-button type="info">导入</el-button>
      <el-button type="success">导出</el-button>
    </div>
    <div class="card" style="margin-bottom: 5px">
      <el-table :data="data.tableData" stripe>
        <el-table-column label="名称" prop="name" />
        <el-table-column label="地址" prop="address" />
        <el-table-column label="日期" prop="date" />
      </el-table>
      <div style="margin-top: 15px">
        <el-pagination
            v-model:current-page="data.pageNum"
            v-model:page-size="data.pageSize"
            :page-sizes="[5, 10, 15, 20]"
            background
            layout="total, sizes, prev, pager, next, jumper"
            :total="data.total"
        />
      </div>
    </div>
  </div></template>
<script setup>
import { reactive } from "vue";
import { Search } from "@element-plus/icons-vue"
const data = reactive({
  name: null,
  tableData: [
    { id: 1, name: '霍山石斛', address: '安徽六安霍山县', date: '2027-10-11' },
    { id: 2, name: '亳白芍', address: '安徽亳州', date: '2027-10-13' },
```

```
        { id: 3, name: '宣木瓜', address: '安徽宣城', date: '2028-10-15' },
        { id: 4, name: '滁菊', address: '安徽滁州全椒', date: '2028-10-16' },
        { id: 5, name: '茯苓', address: '安徽安庆岳西', date: '2028-10-17' },
        { id: 6, name: '山茱萸', address: '安徽黄山歙县', date: '2029-10-19' },
        { id: 7, name: '灵芝', address: '安徽池州石台', date: '2029-10-20' },
        { id: 8, name: '半夏', address: '安徽阜阳界首', date: '2030-10-21' },
        { id: 9, name: '断血流', address: '安徽六安金寨', date: '2031-10-22' }
    ],
    pageNum: 1,
    pageSize: 10,
    total: 50
})
</script>
<style scoped>
</style>
```



三、index.js 代码

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'

const router = createRouter({
    history: createWebHistory(import.meta.env.BASE_URL),
    routes: [
        { path: '/', redirect:'/home' },
        { path: '/home', name: 'home', component: () => import('../views/Home.vue') },
        { path: '/test', name: 'test', component: () => import('../views/Test.vue') },
```

```
                { path: '/manage', name: 'manage', meta:{title:'后台管理'}, component: () =>
import('../views/Manage.vue'),children:[
                { path: 'user', name: 'user',meta:{title:'用户列表'}, component: () => import('../views/User.vue') },
                { path: 'goods', name: 'goods', meta:{title:'商品列表'},component: () => import('../views/Goods.vue') },
                { path: 'orders', name: 'orders',meta:{title:'订单列表'}, component: () => import('../views/Orders.vue') },
                { path: 'detail', name: 'detail', component: () => import('../views/Detail.vue') },
            ] }


        ]
})

// from：将要进行跳转的当前 route 对象（跳转前的一些操作)
// to：跳转后 route 对象（跳转后的一些操作)
// next()：调用该方法后，才能进入下一个钩子
router.beforeEach((to, from, next) => {
    document.title = to.meta.title;
    next()
})

export default router
```