Bài thực hành 23 – Cấu hình Snort hành động như IDS hoặc IPS

hocwebgiare.com

Mô hình thực hành Firewall

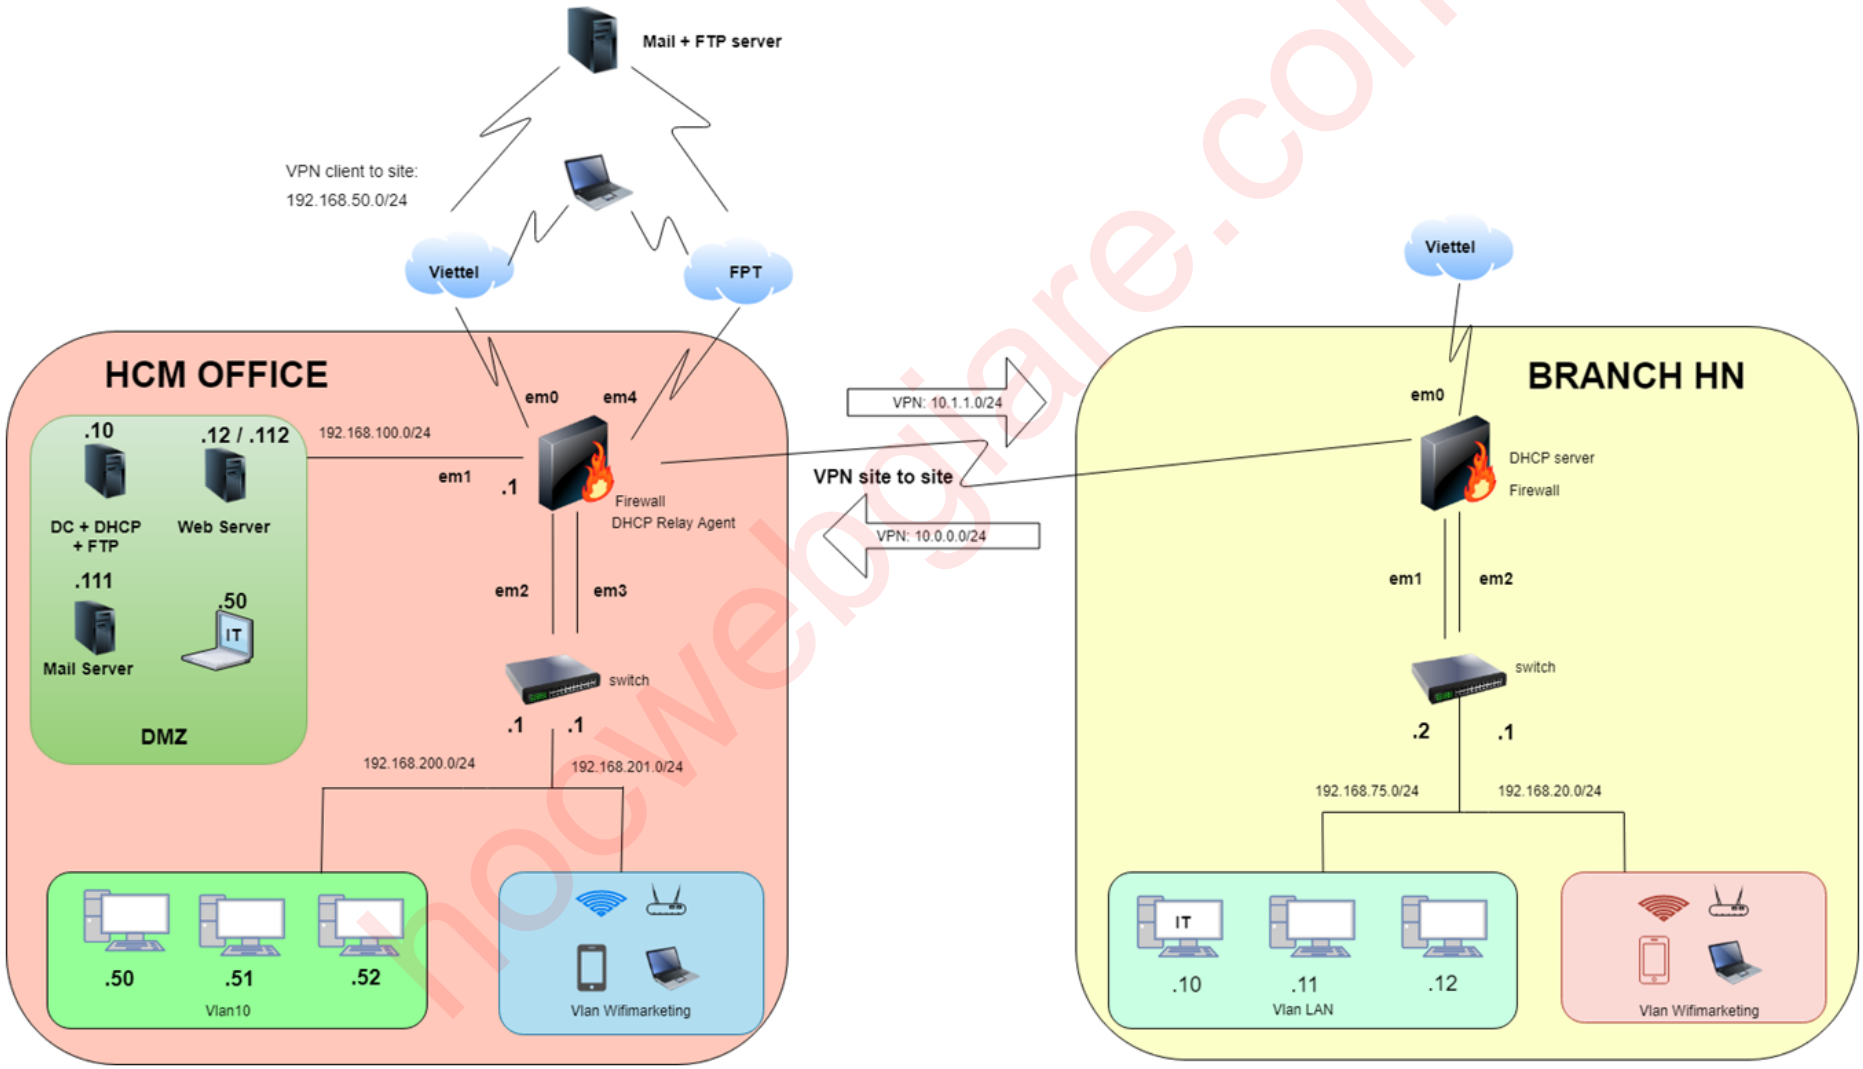

hocwebgiare.com

Cấu hình Snort hành động như một IDS

- Select Services -> Snort

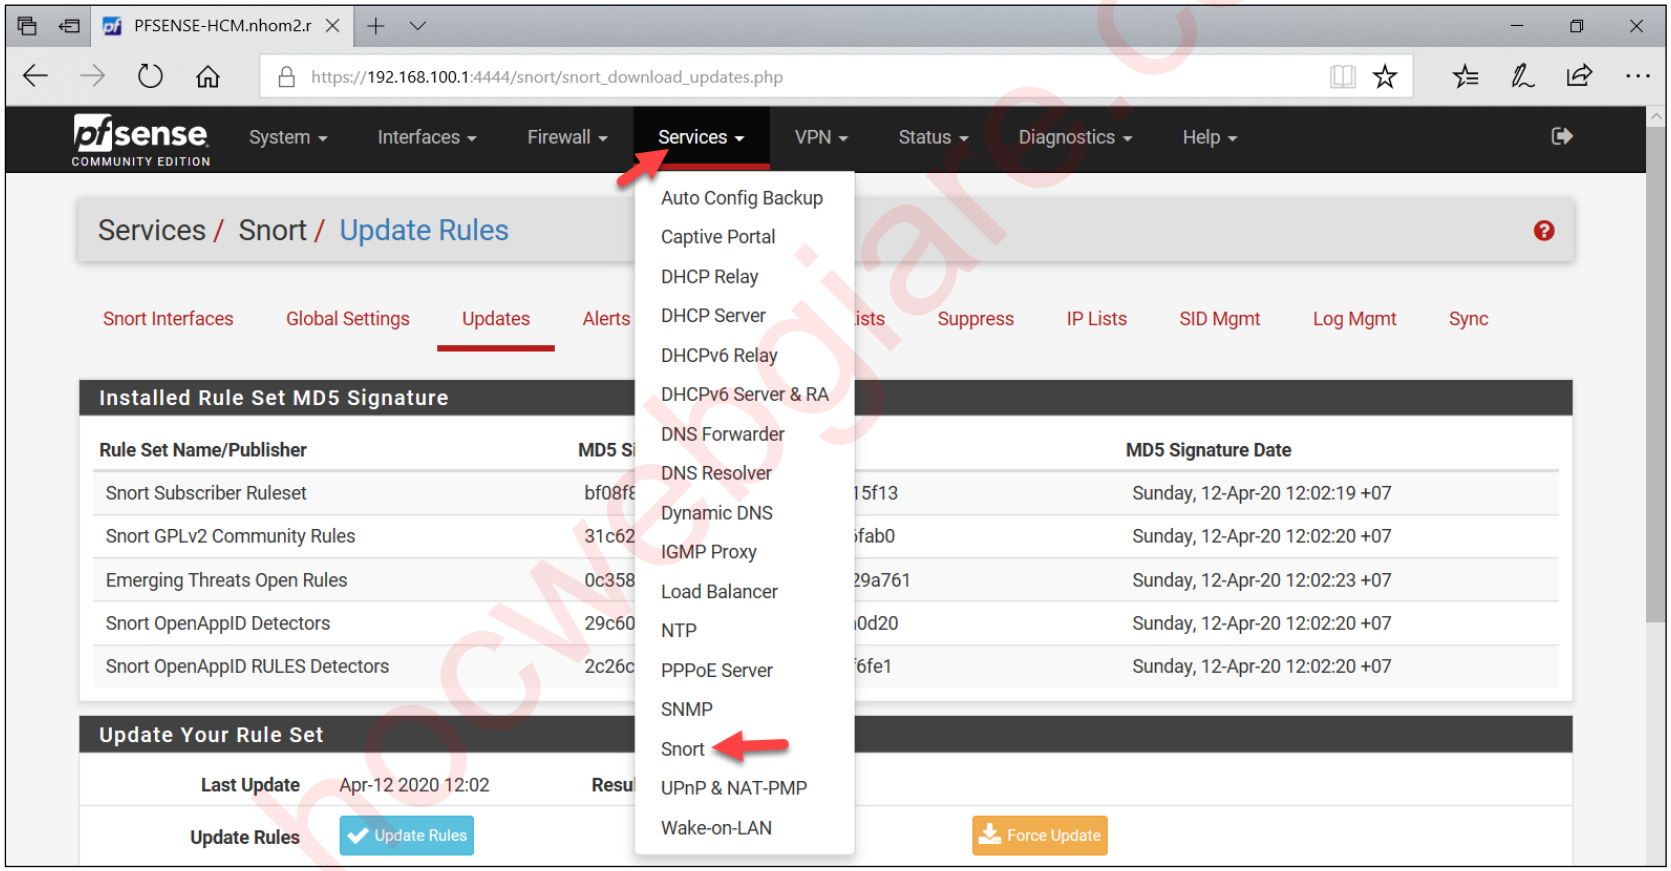

hocwebgiare.com

- Chọn Snort Interfaces -> click Add

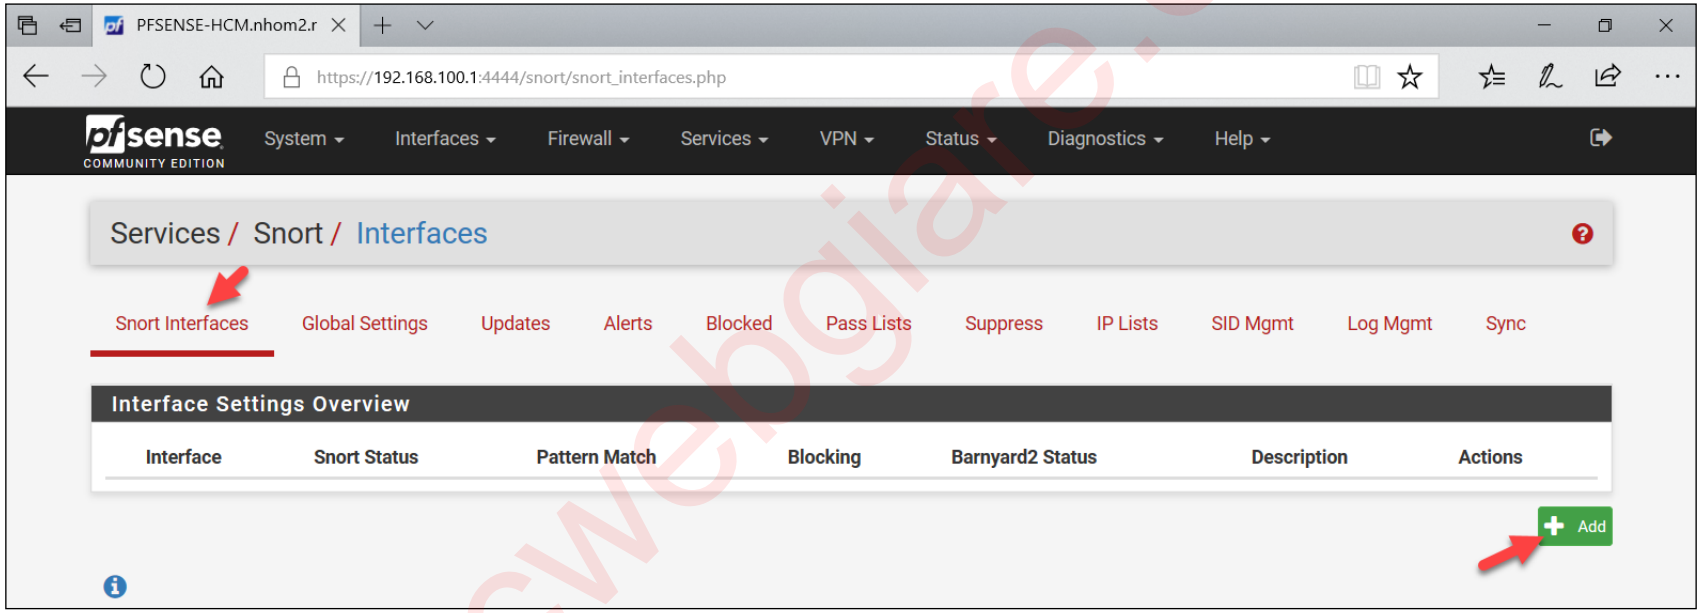

hocwebgiare.com

- Không chọn checkbox Block Offenders (Nếu chọn checkbox Snort hành động như một IPS)

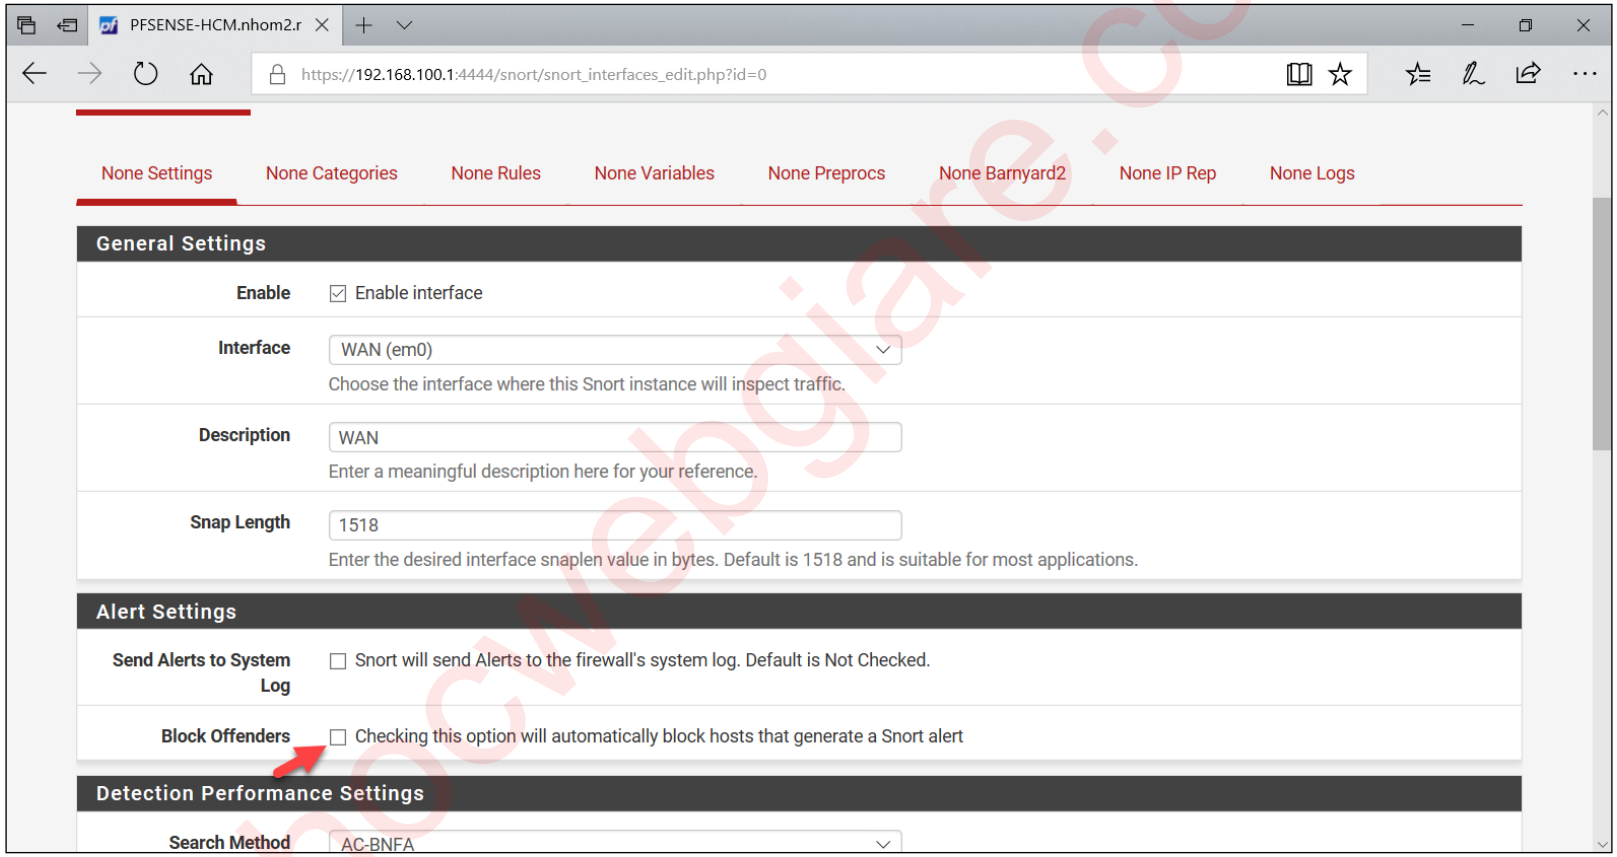

hocwebgiare.com

- Click Save

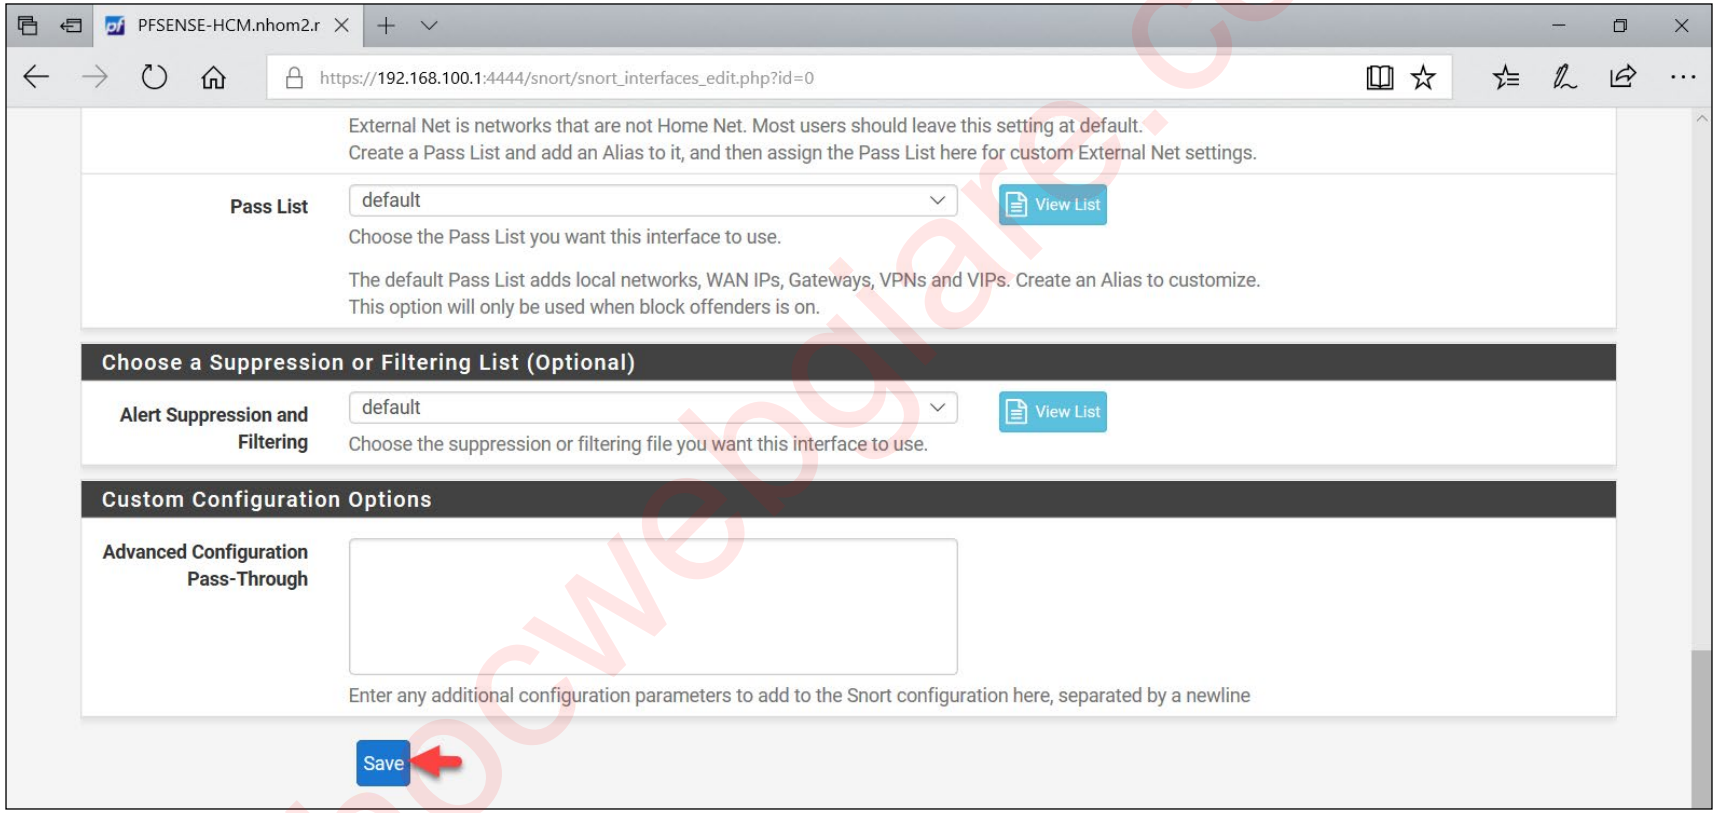

hocwebgiare.com

- Click Edit

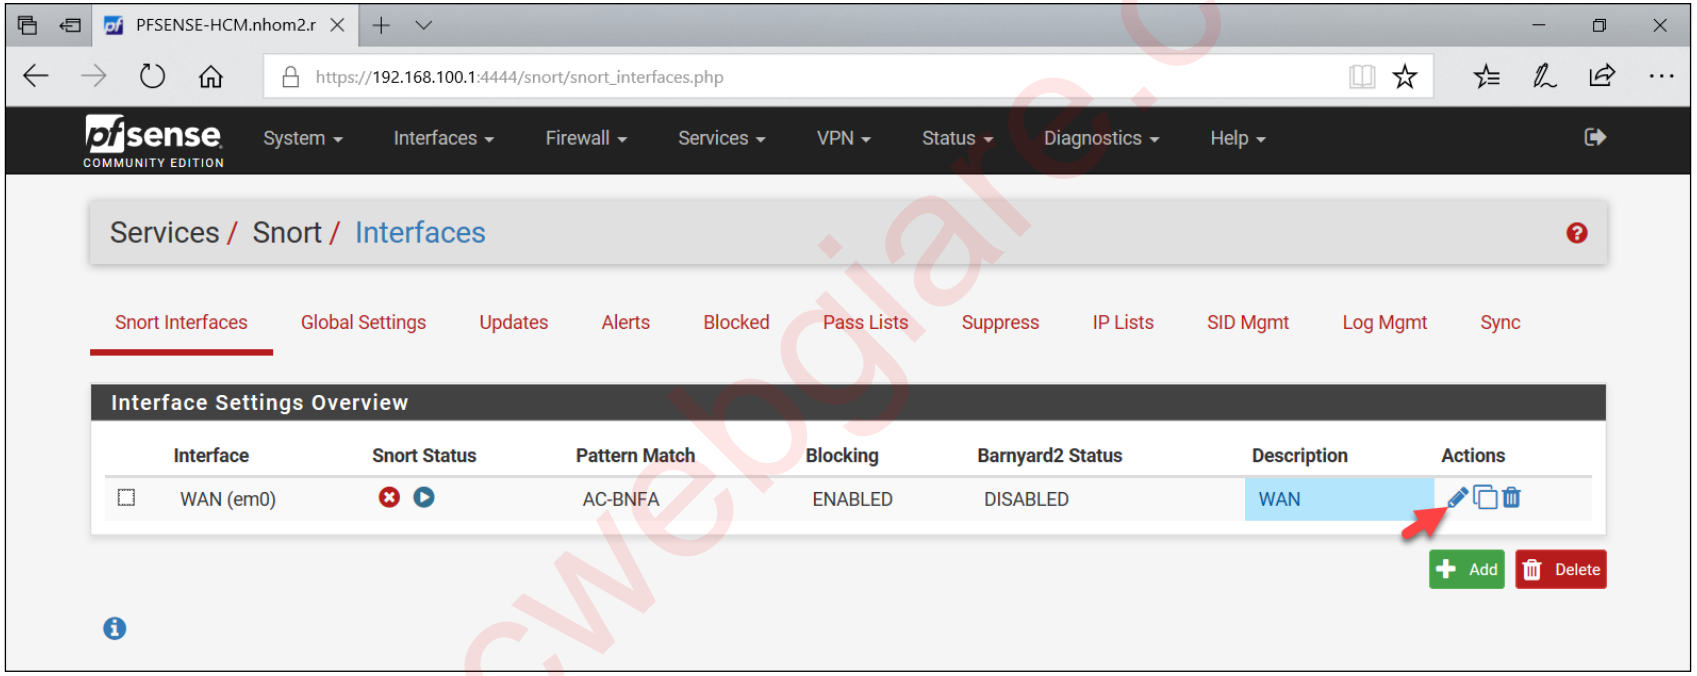

hocwebgiare.com

- Chọn tab WAN Categories

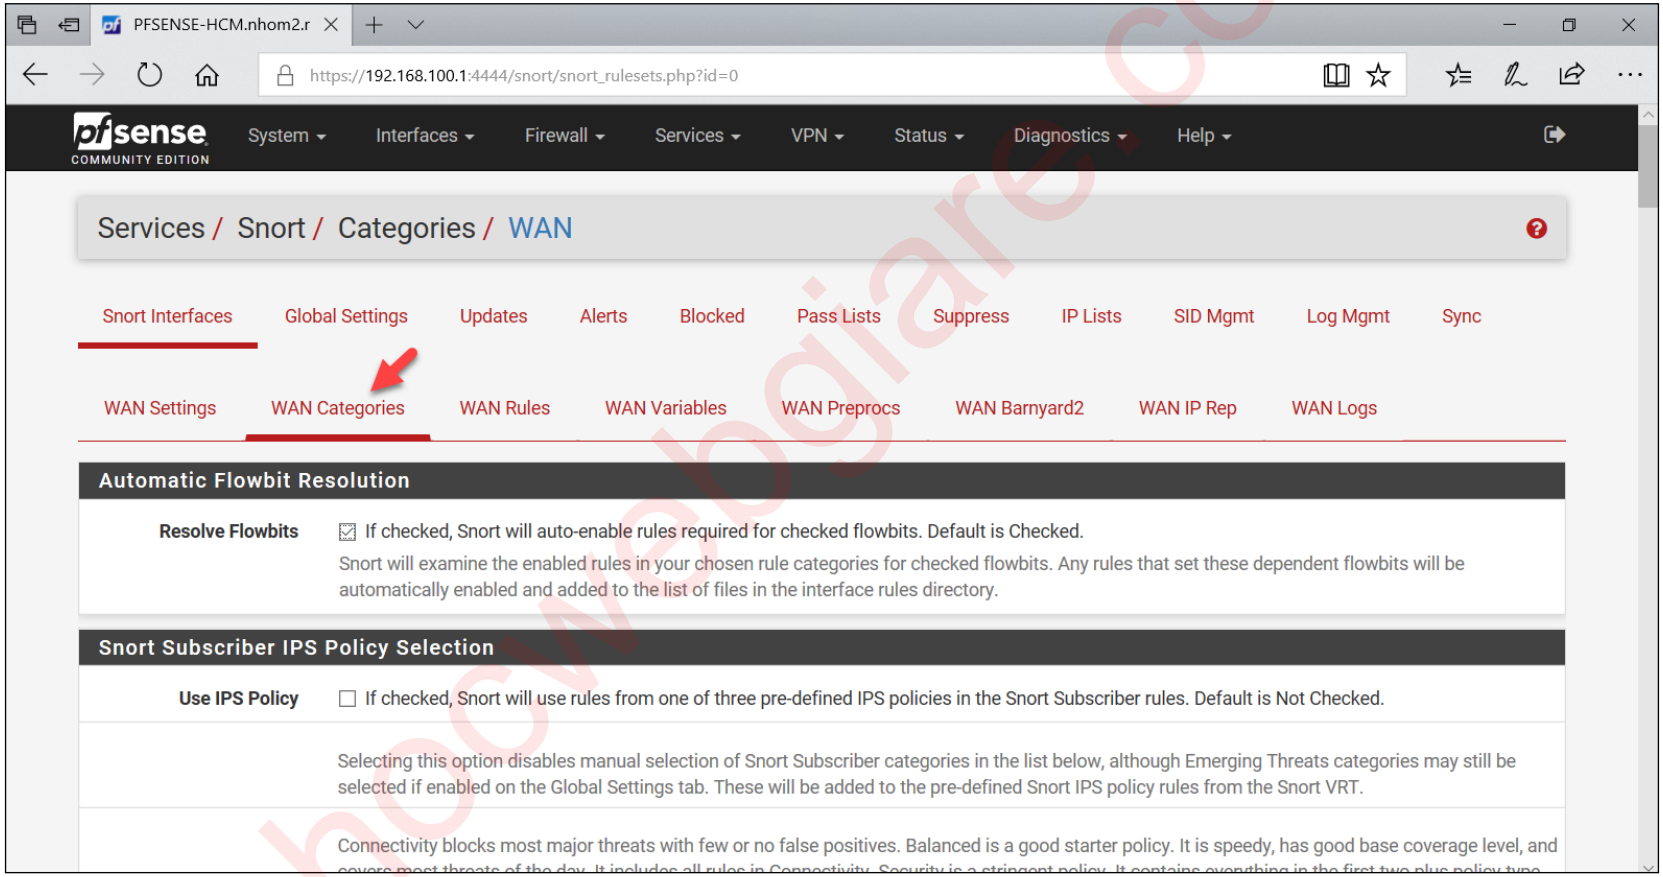

hocwebgiare.com

- Chọn checkbox snort_protocol-icmp.rules

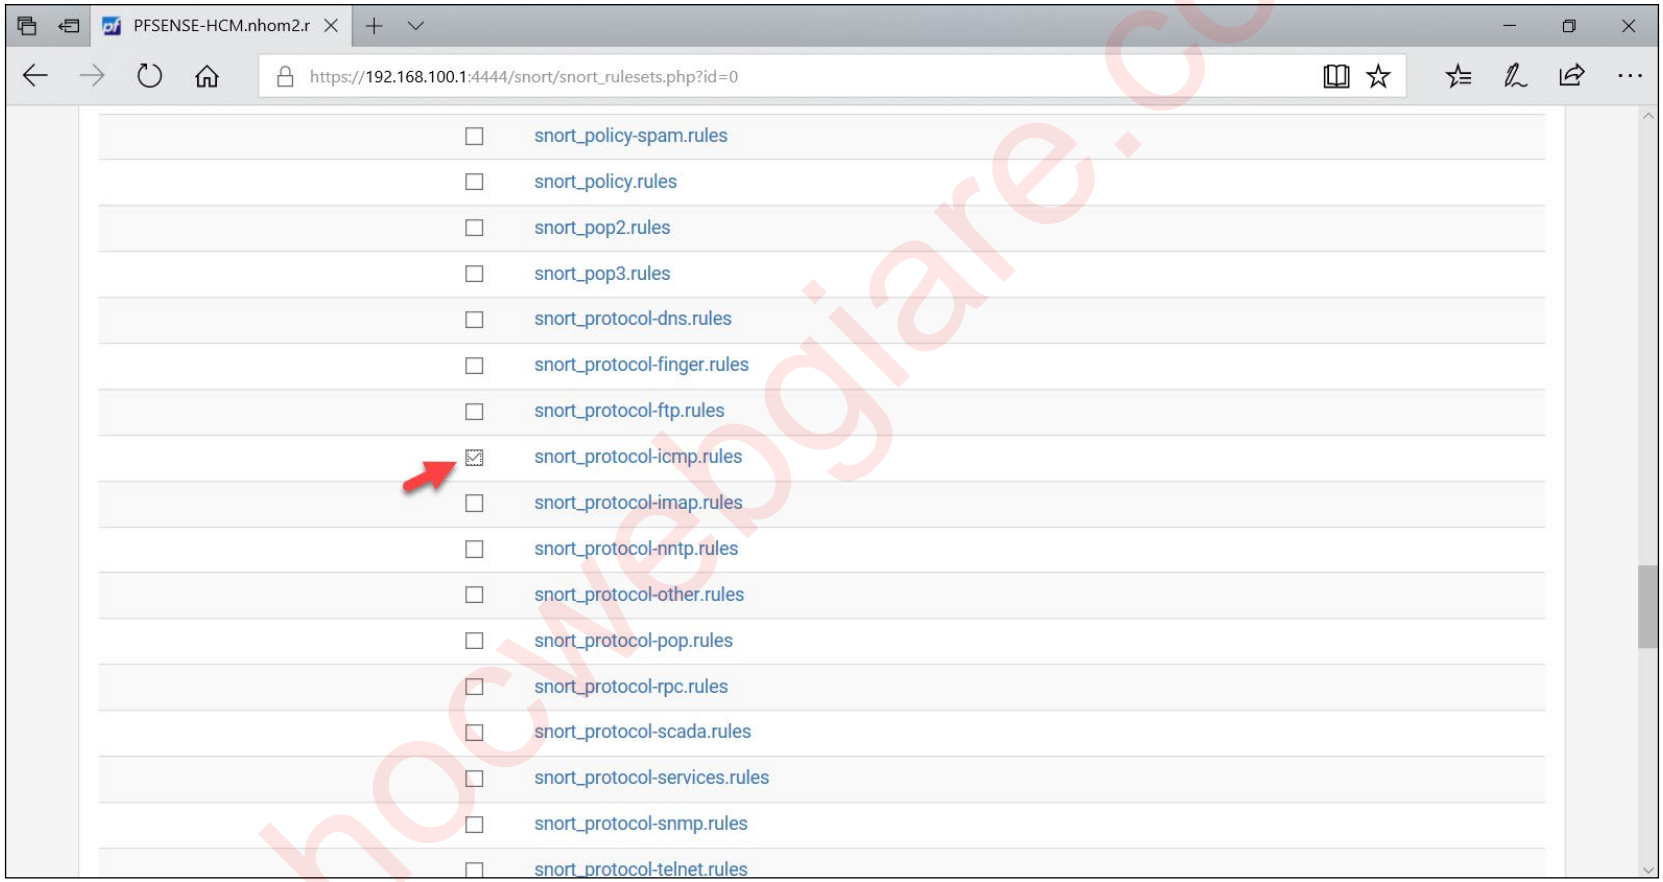

hocwebgiare.com

- Click Save

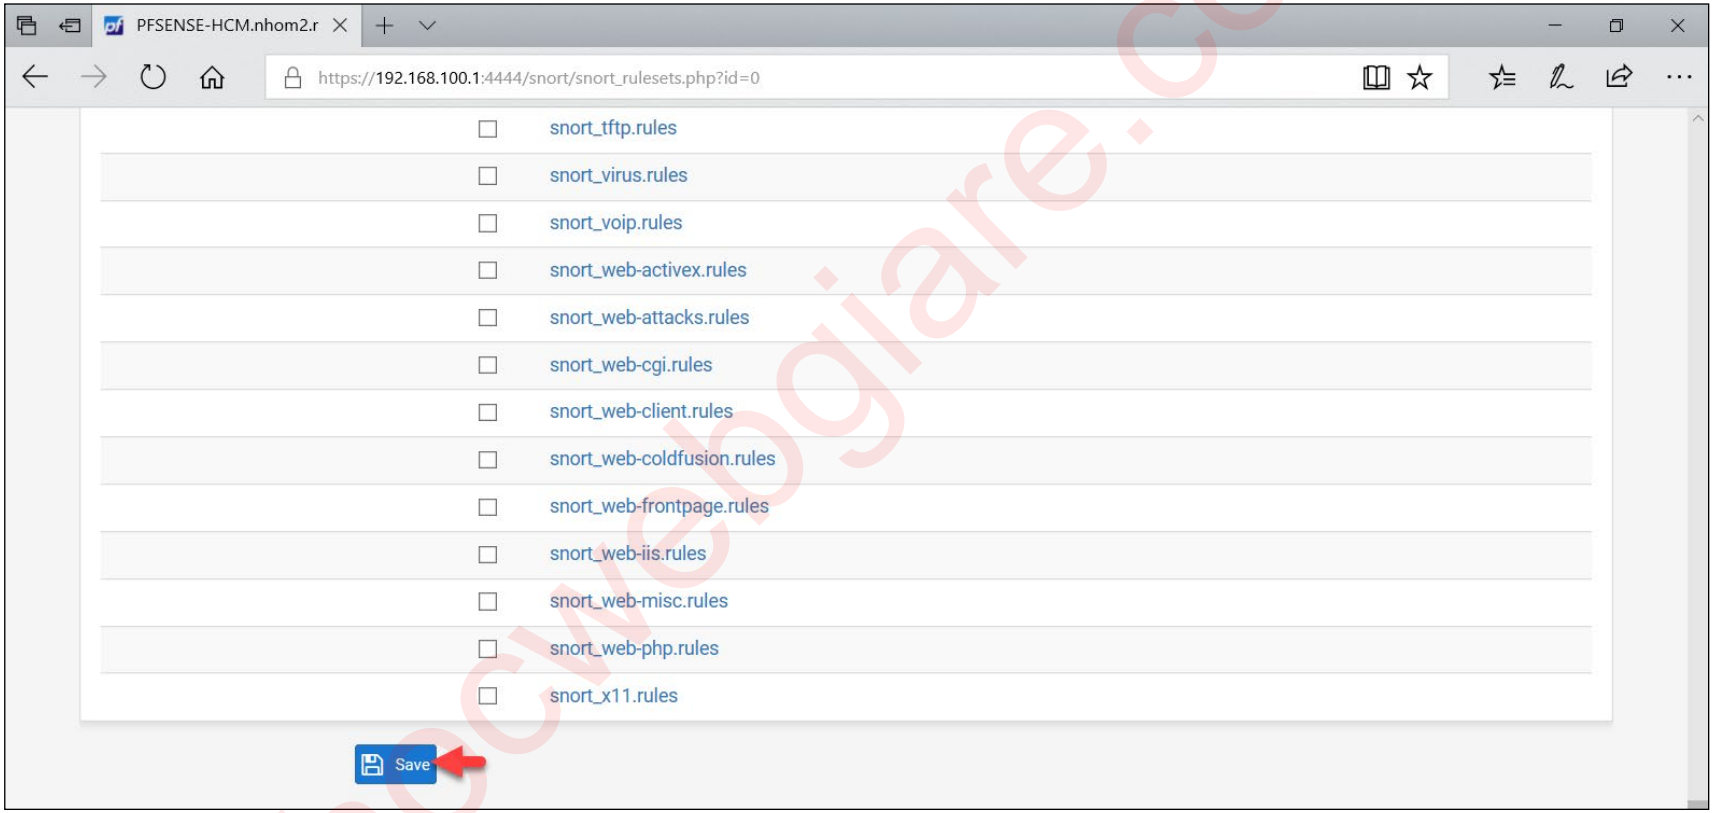

hocwebgiare.com

- Chọn tab WAN Rules, Category Selection: snort_protocol-icmp.rules, Click Enable All

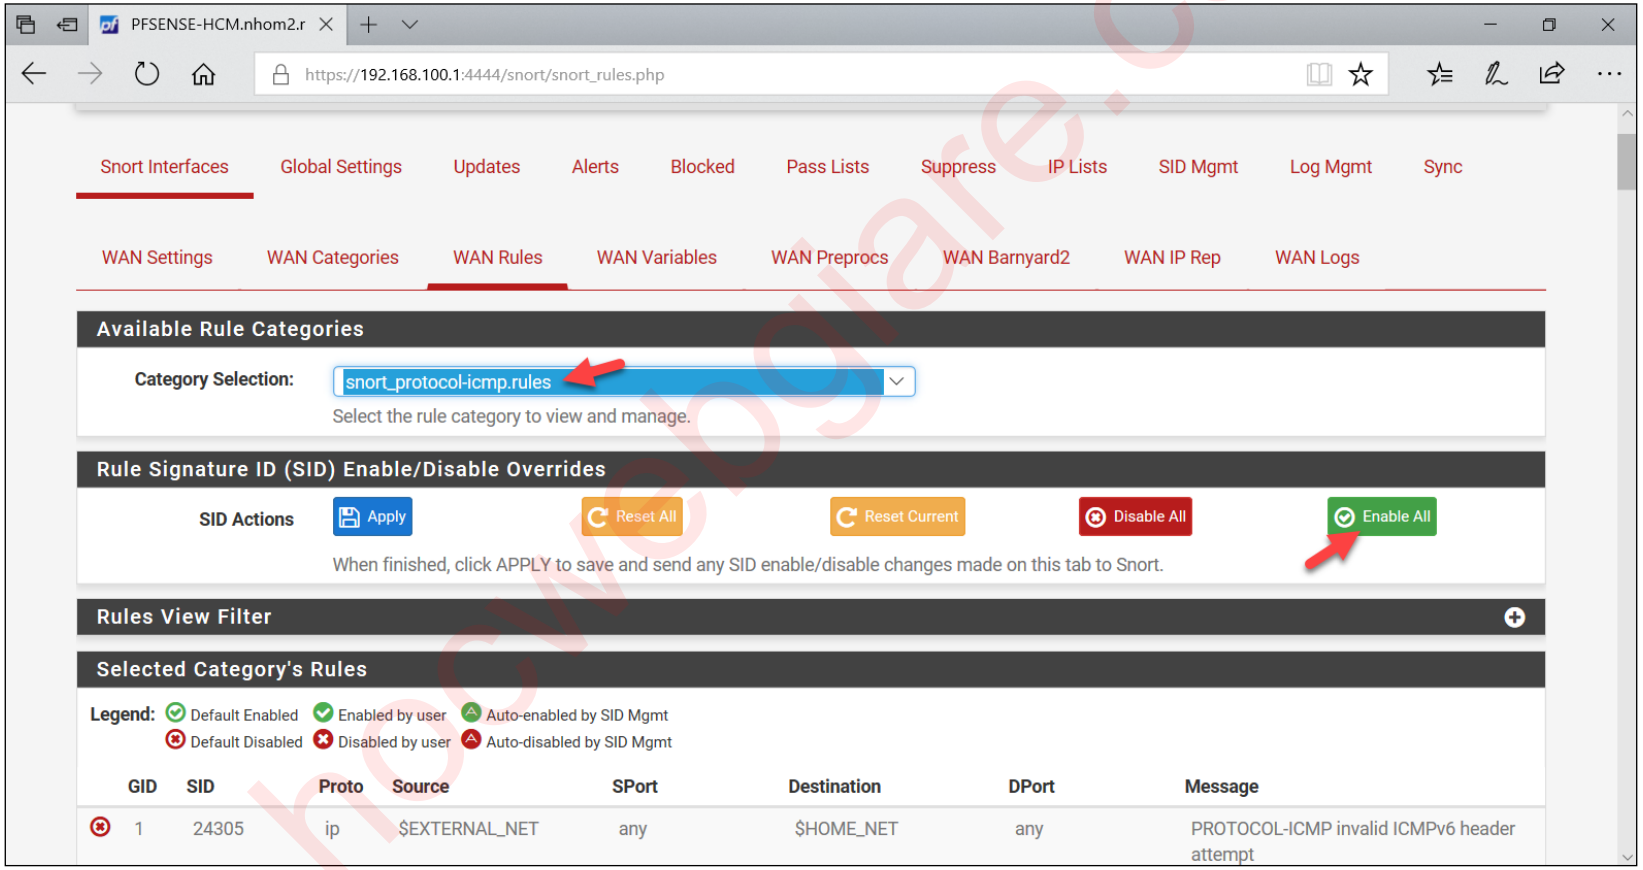

hocwebgiare.com

- Click Apply

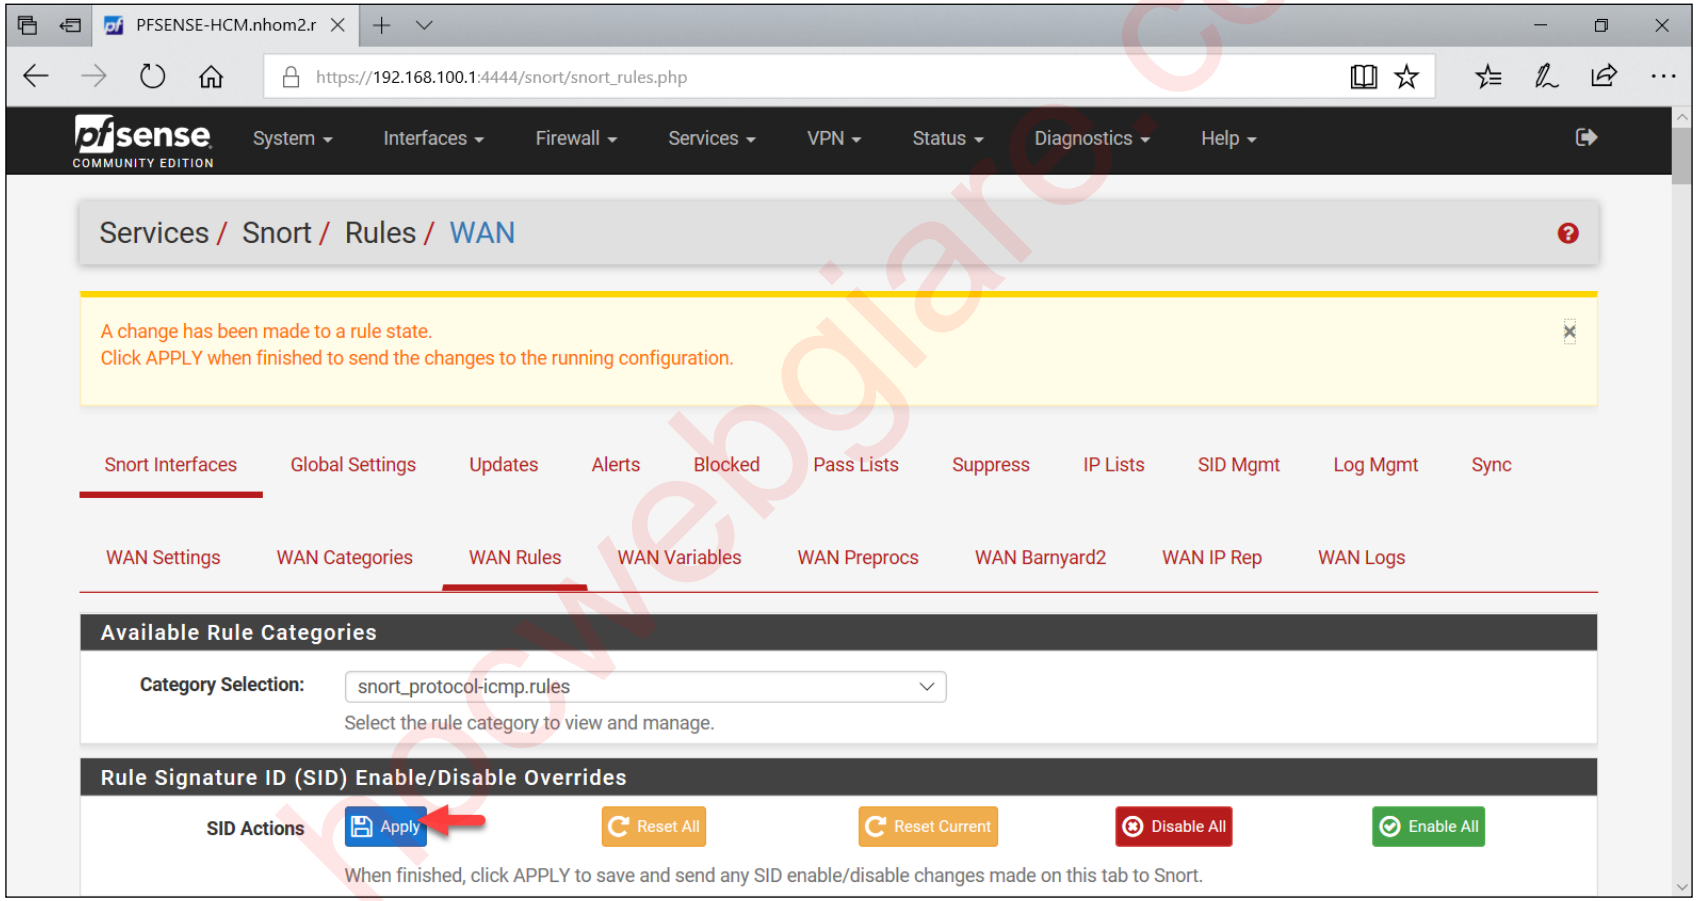

hocwebgiare.com

- Chọn tab Snort Interfaces, click nút Start.

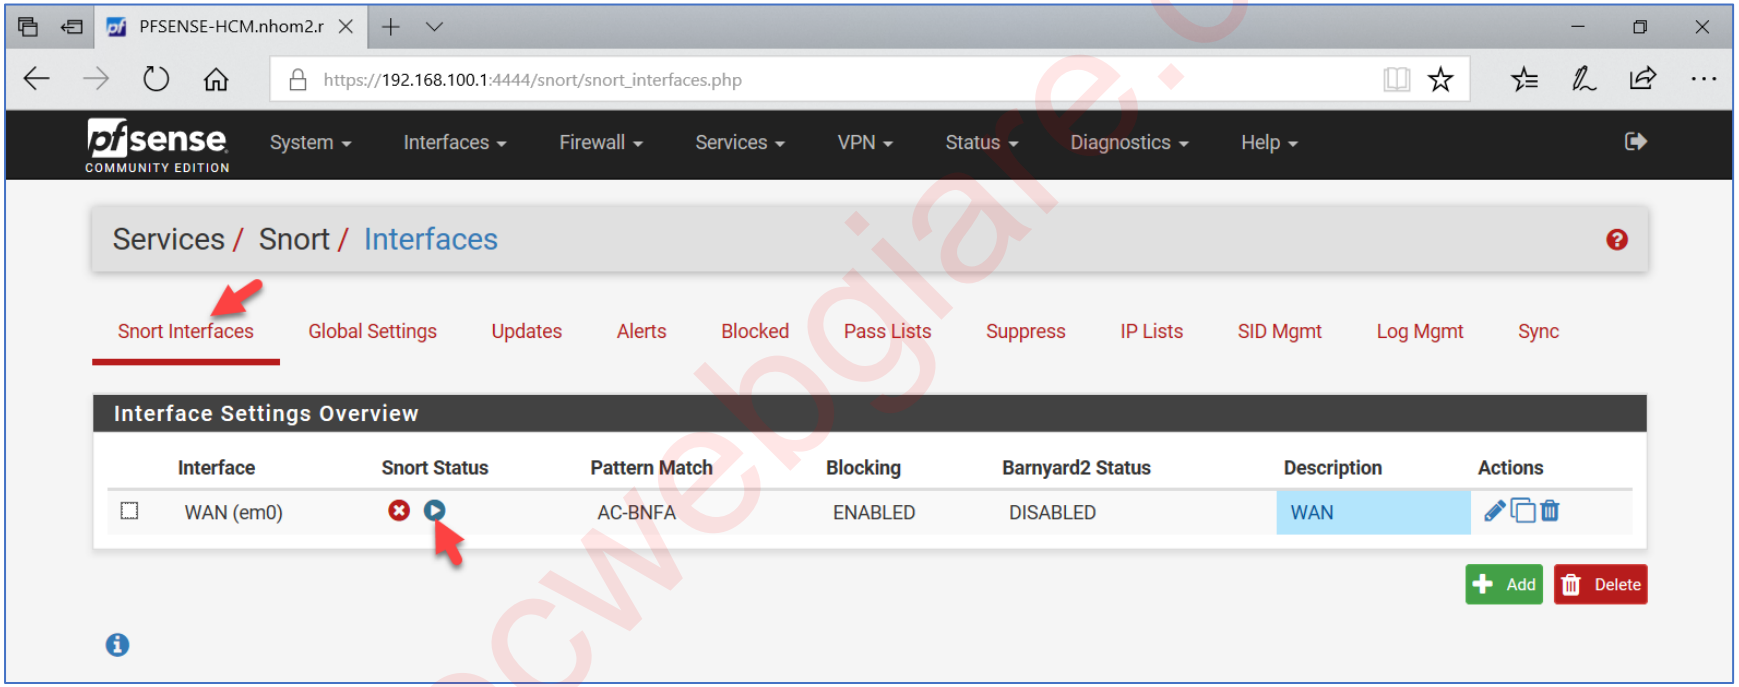

hocwebgiare.com

- Quan sát trạng thái Snort -> sẽ thấy biểu tượng check là thành công.

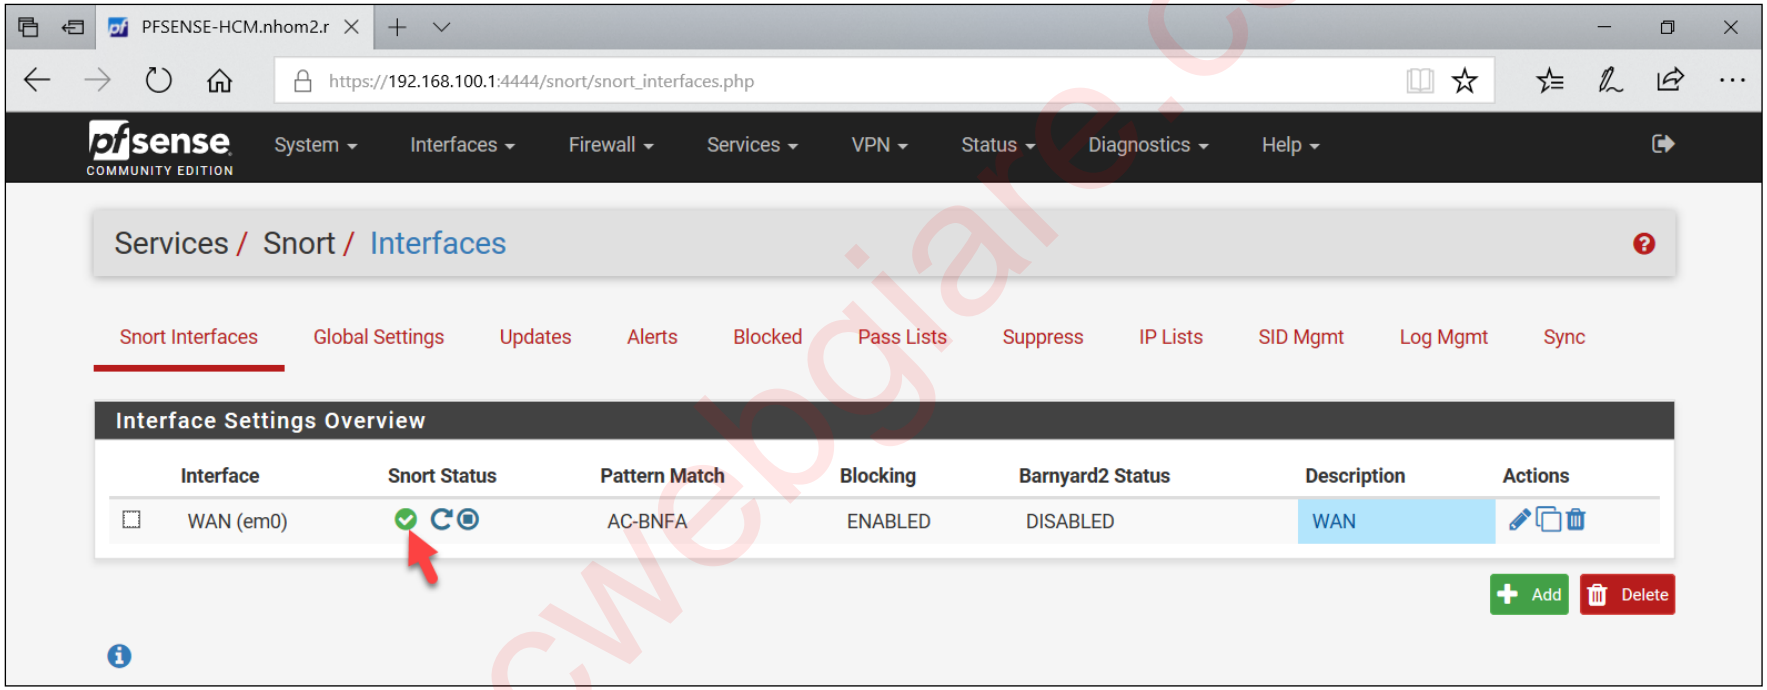

hocwebgiare.com

Kiểm tra hacker tấn công ping Firewall

- Mở Kali Linux, mở Terminal, chạy lệnh ifconfig để xem IP của hacker.

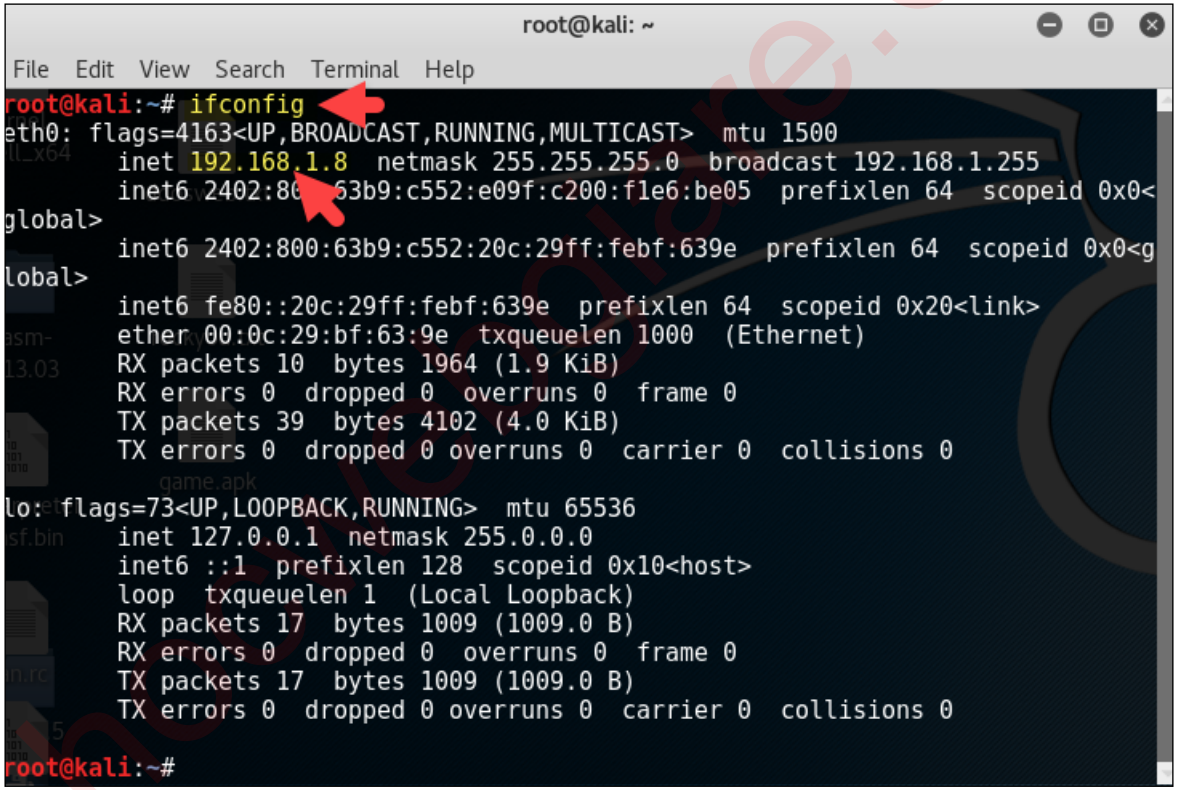

- Mở Terminal. Thử ping đến Firewall

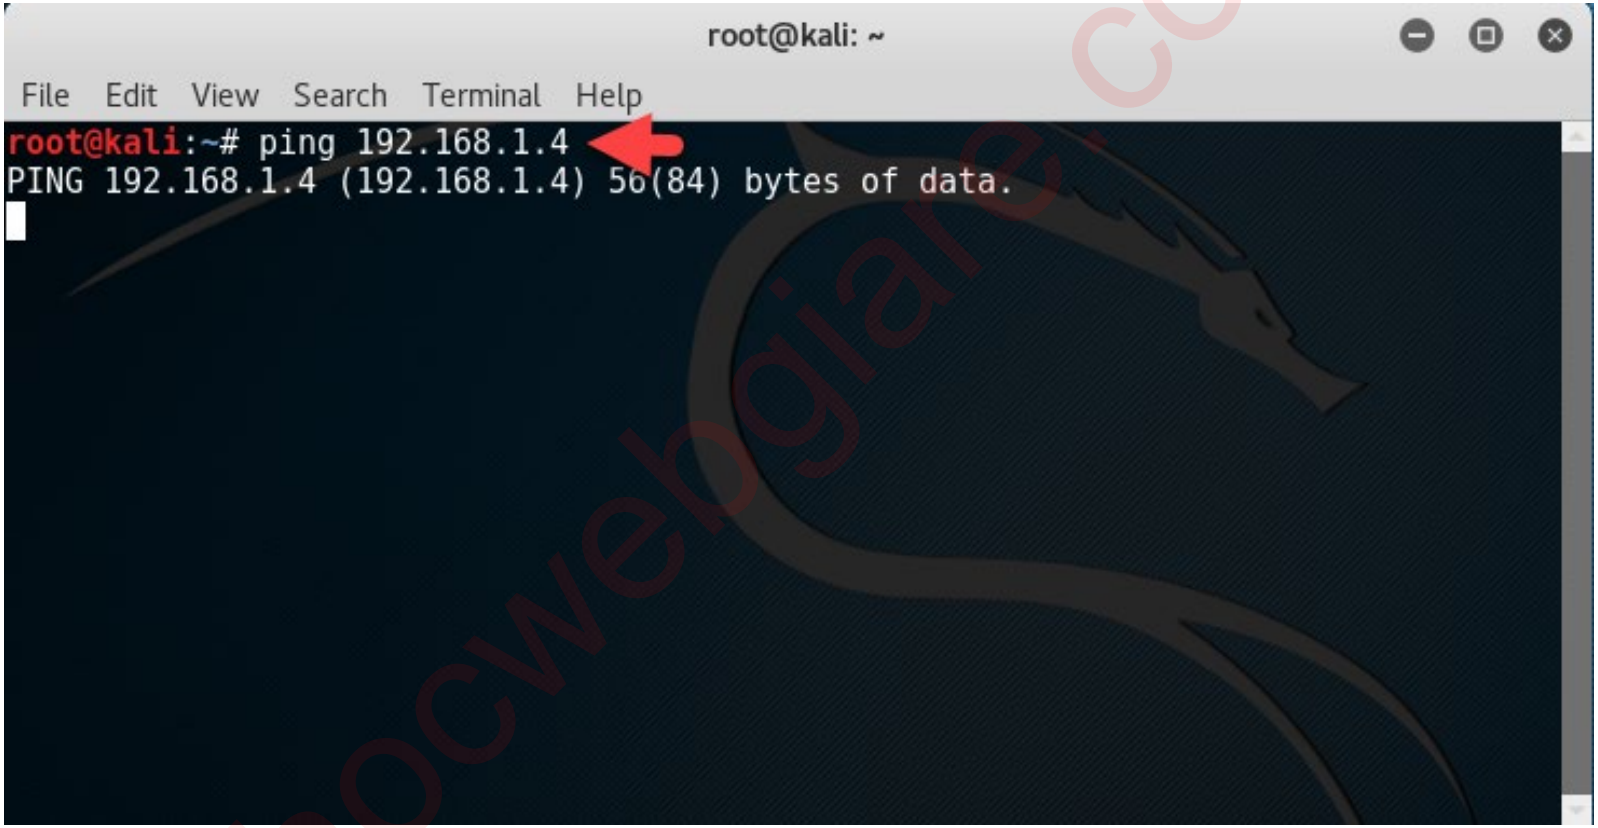

hocwebgiare.com

- Trên pfSense -> chọn tab Alerts trong Snort, quan sát địa chỉ IP của Hacker.

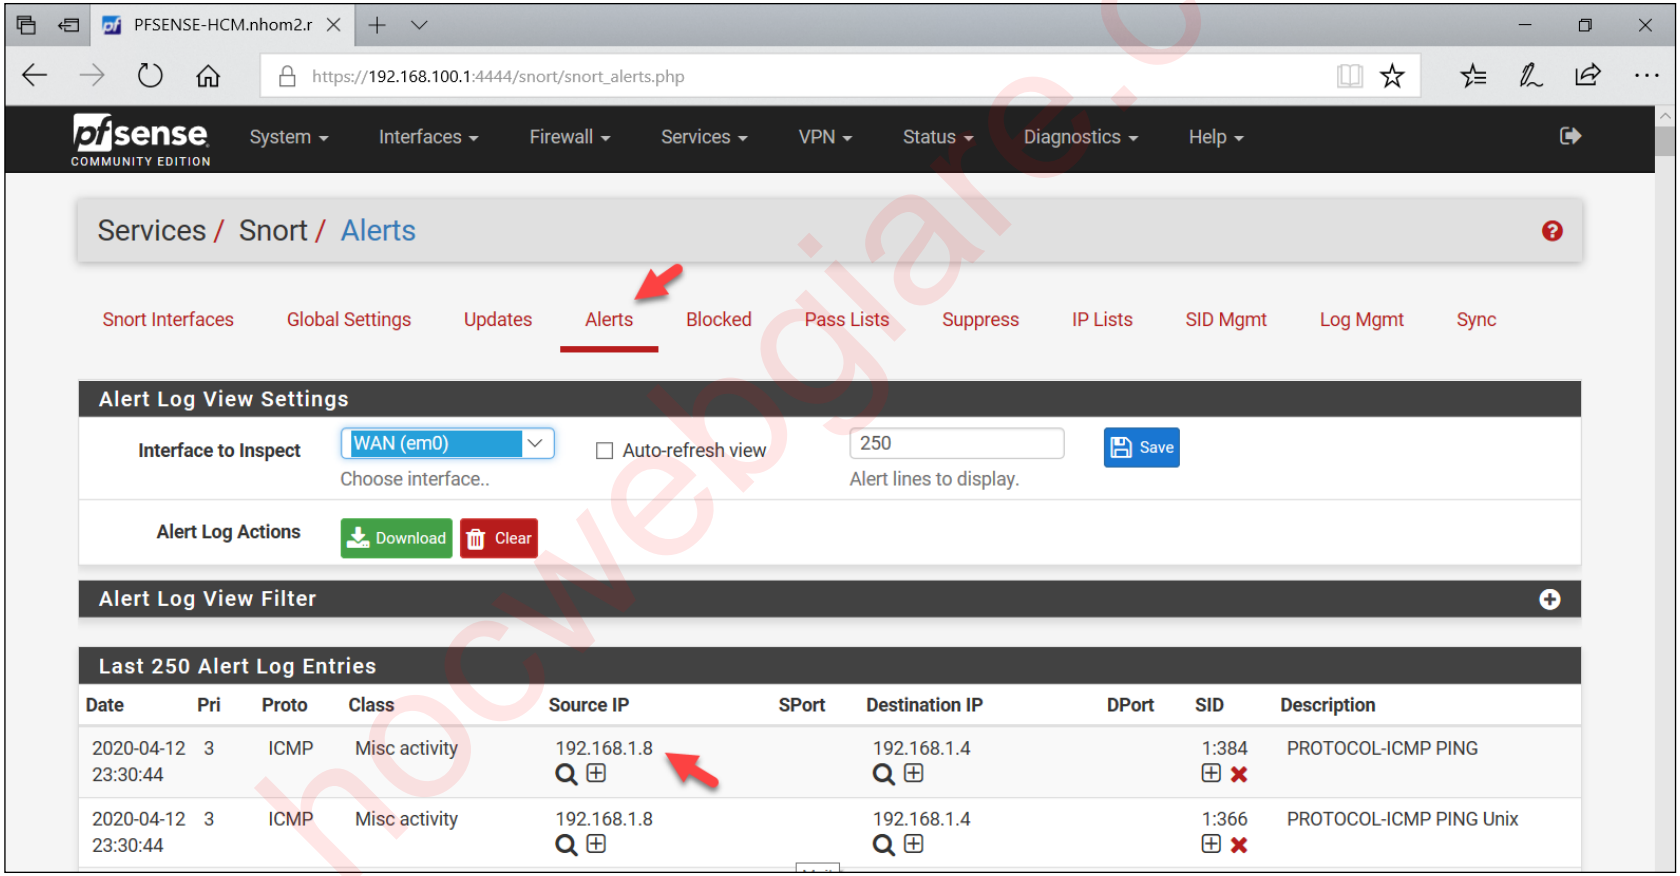

hocwebgiare.com

- Trên pfSense -> chọn tab Blocked trong Snort, quan sát địa chỉ IP của Hacker là chưa bị khoá bởi pfSense IDS

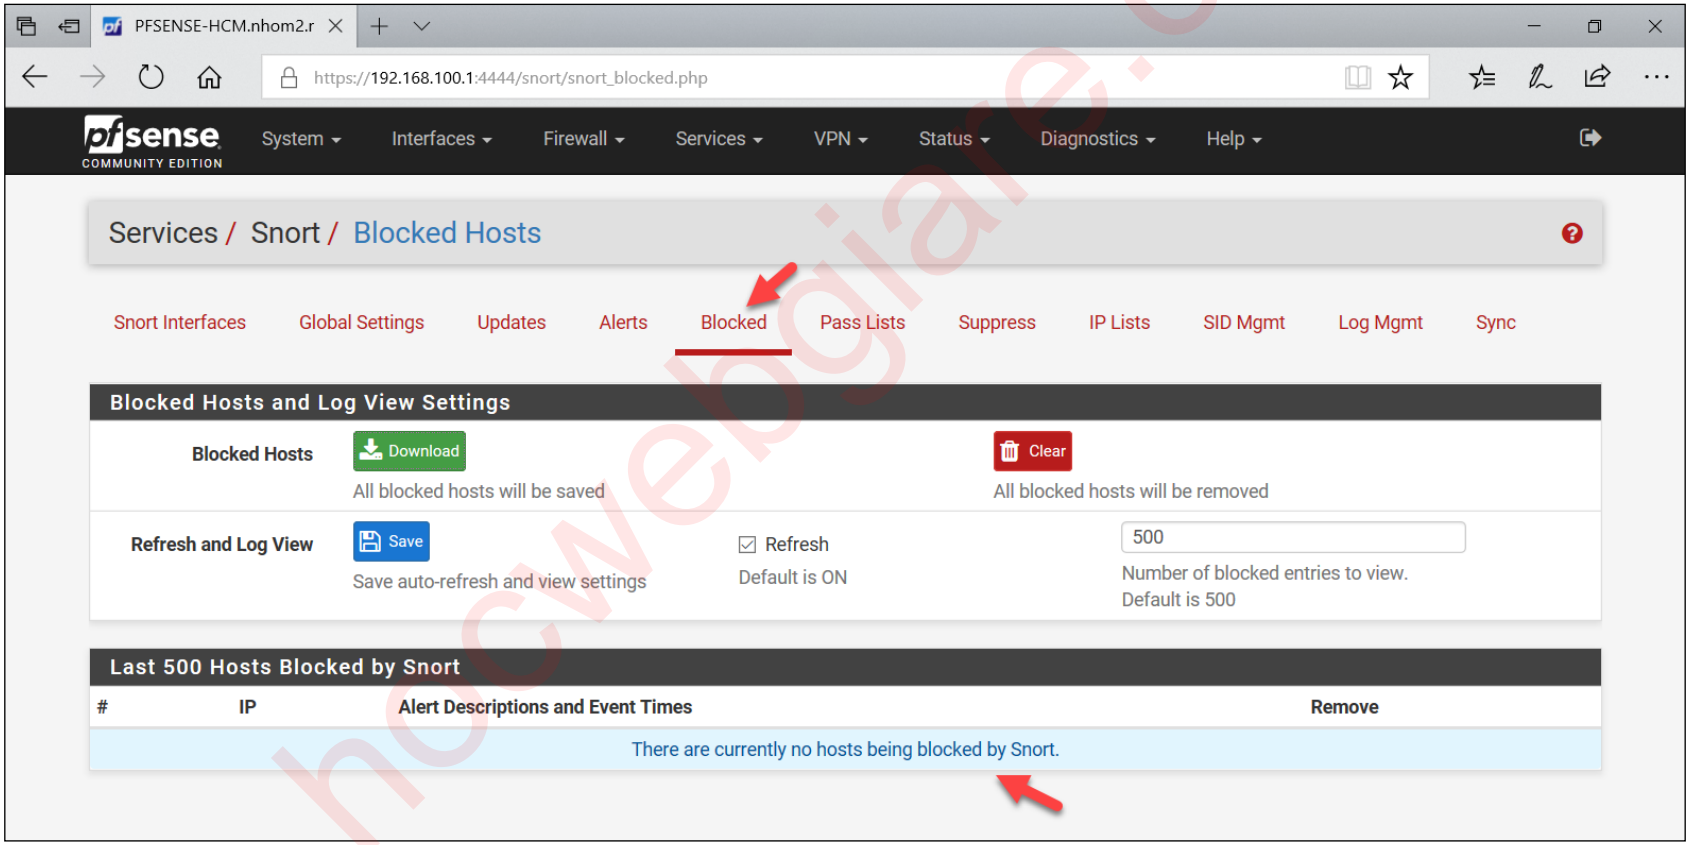

hocwebgiare.com

Cấu hình Snort hành động IDS

- Chọn Services -> Snort

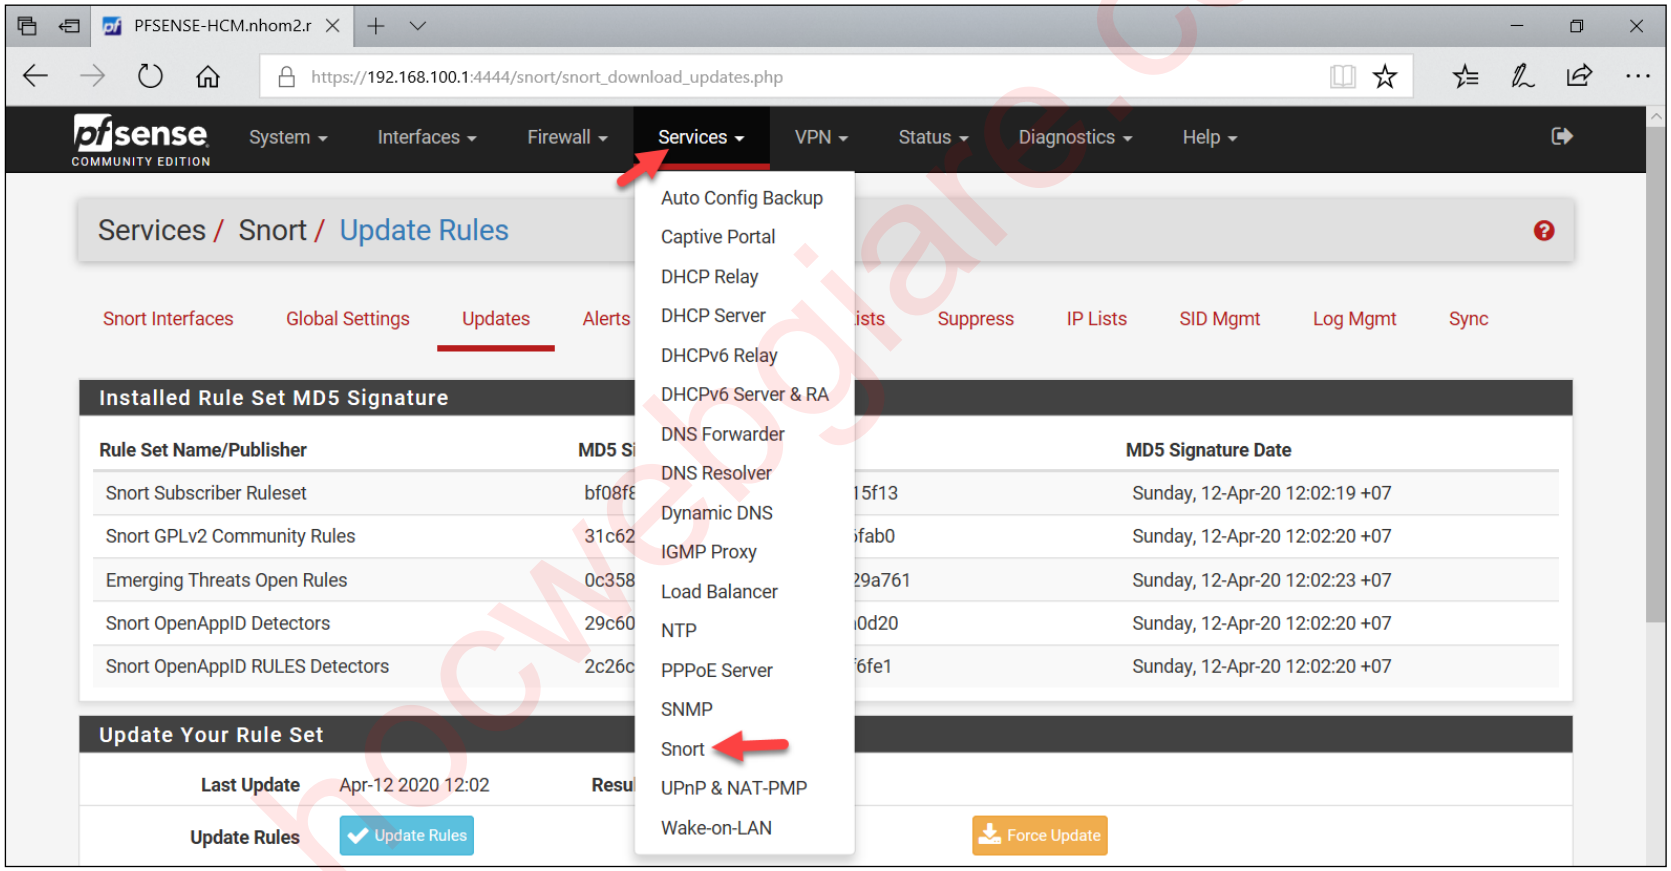

hocwebgiare.com

- Trên cổng WAN -> Click Edit

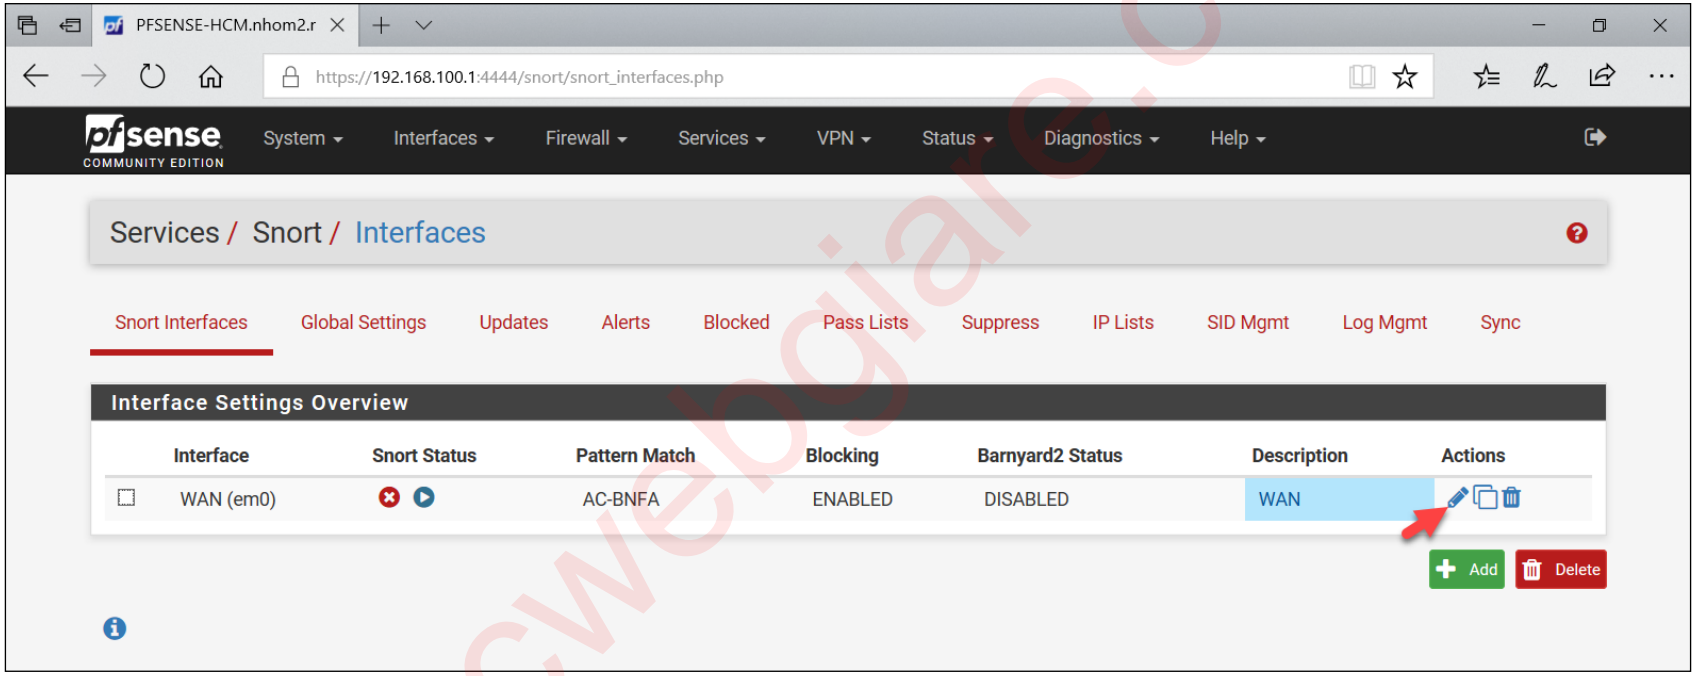

hocwebgiare.com

- Nếu bạn mốn Snort hành động như một IPS -> chọn checkbox Block Offenders -> Chọn Which IP to Block: SRC

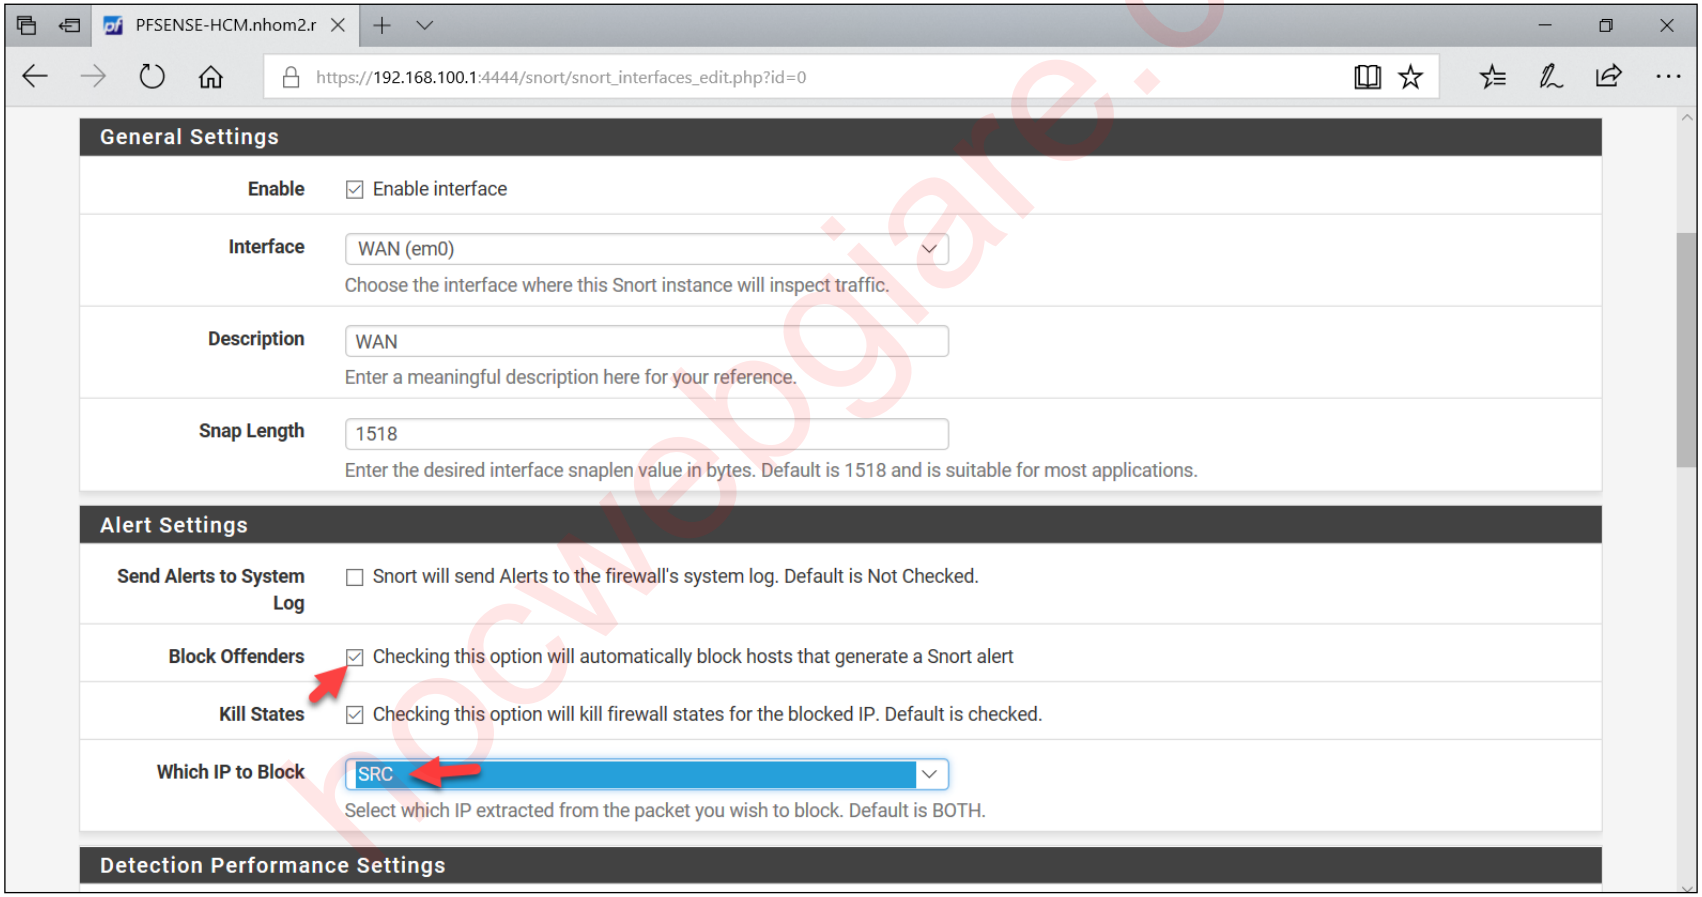

hocwebgiare.com

- Click Save

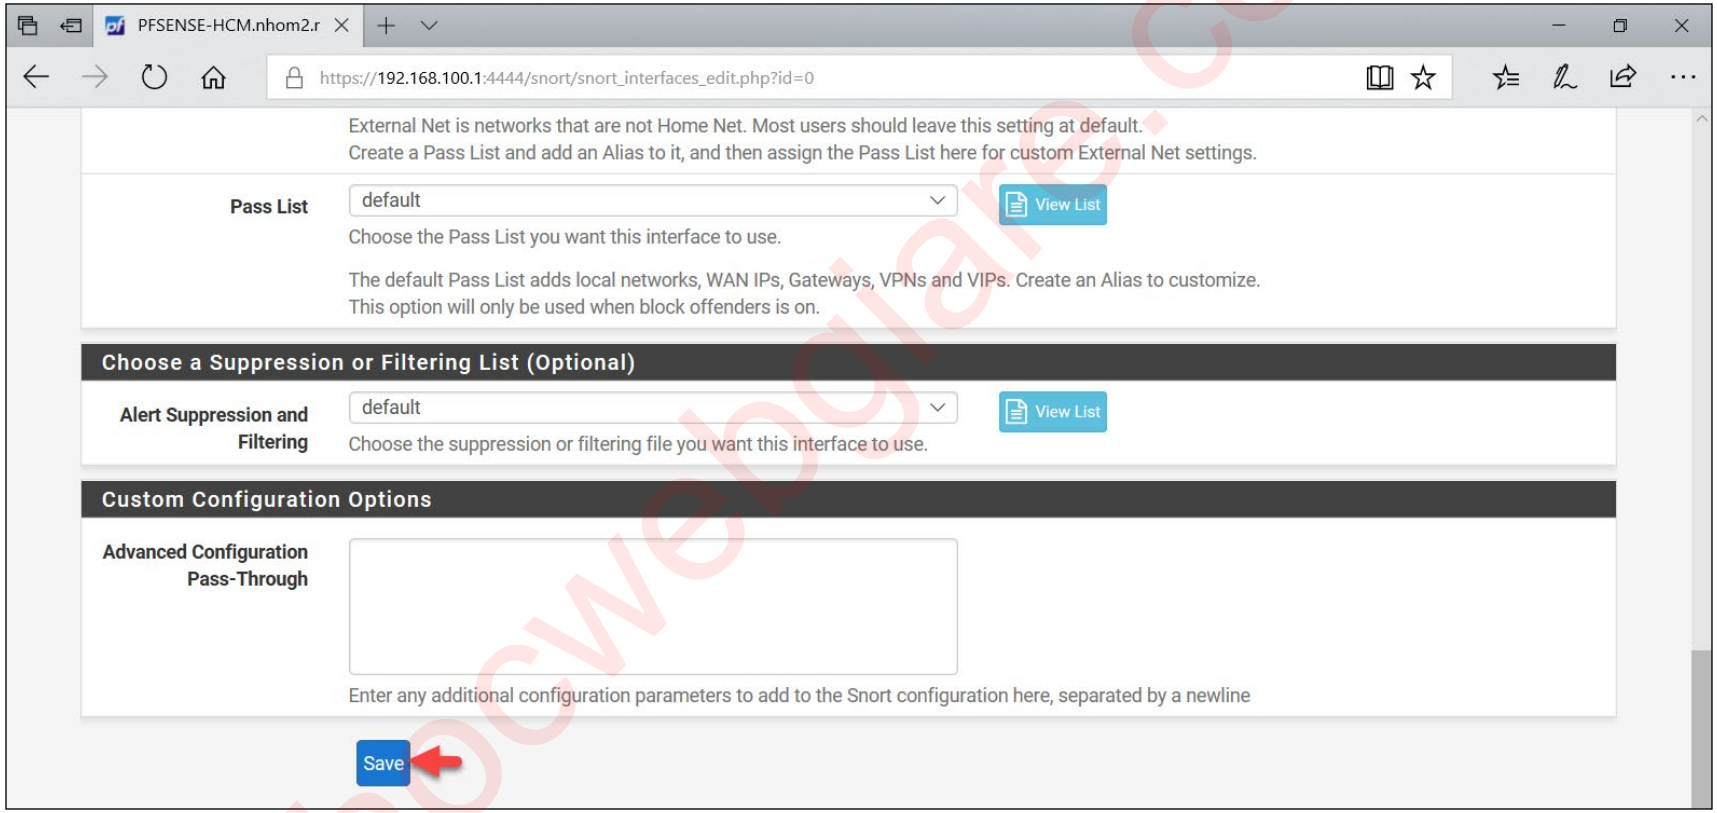

hocwebgiare.com

- Click Restart

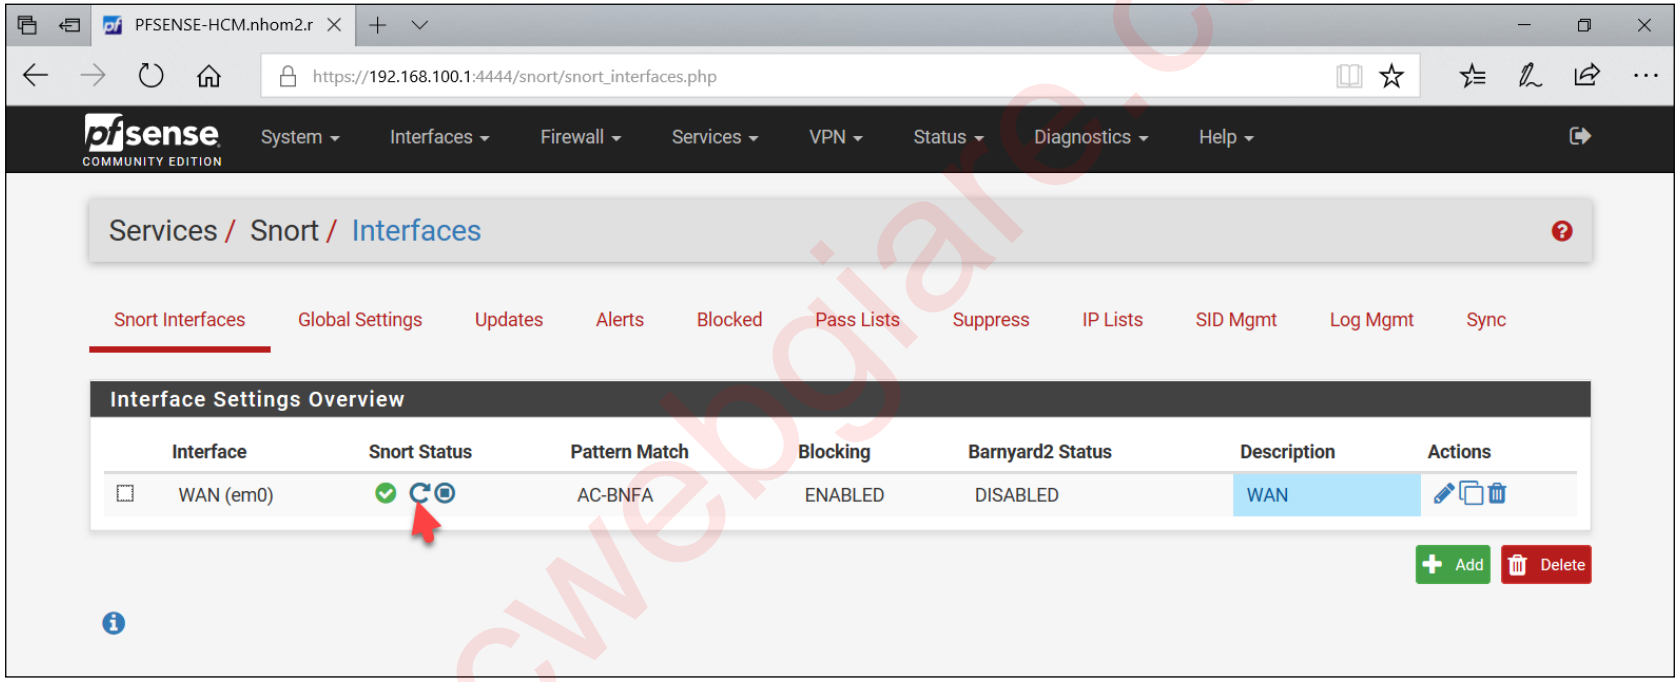

hocwebgiare.com

- Mở Terminal. Thử ping đến Firewall.

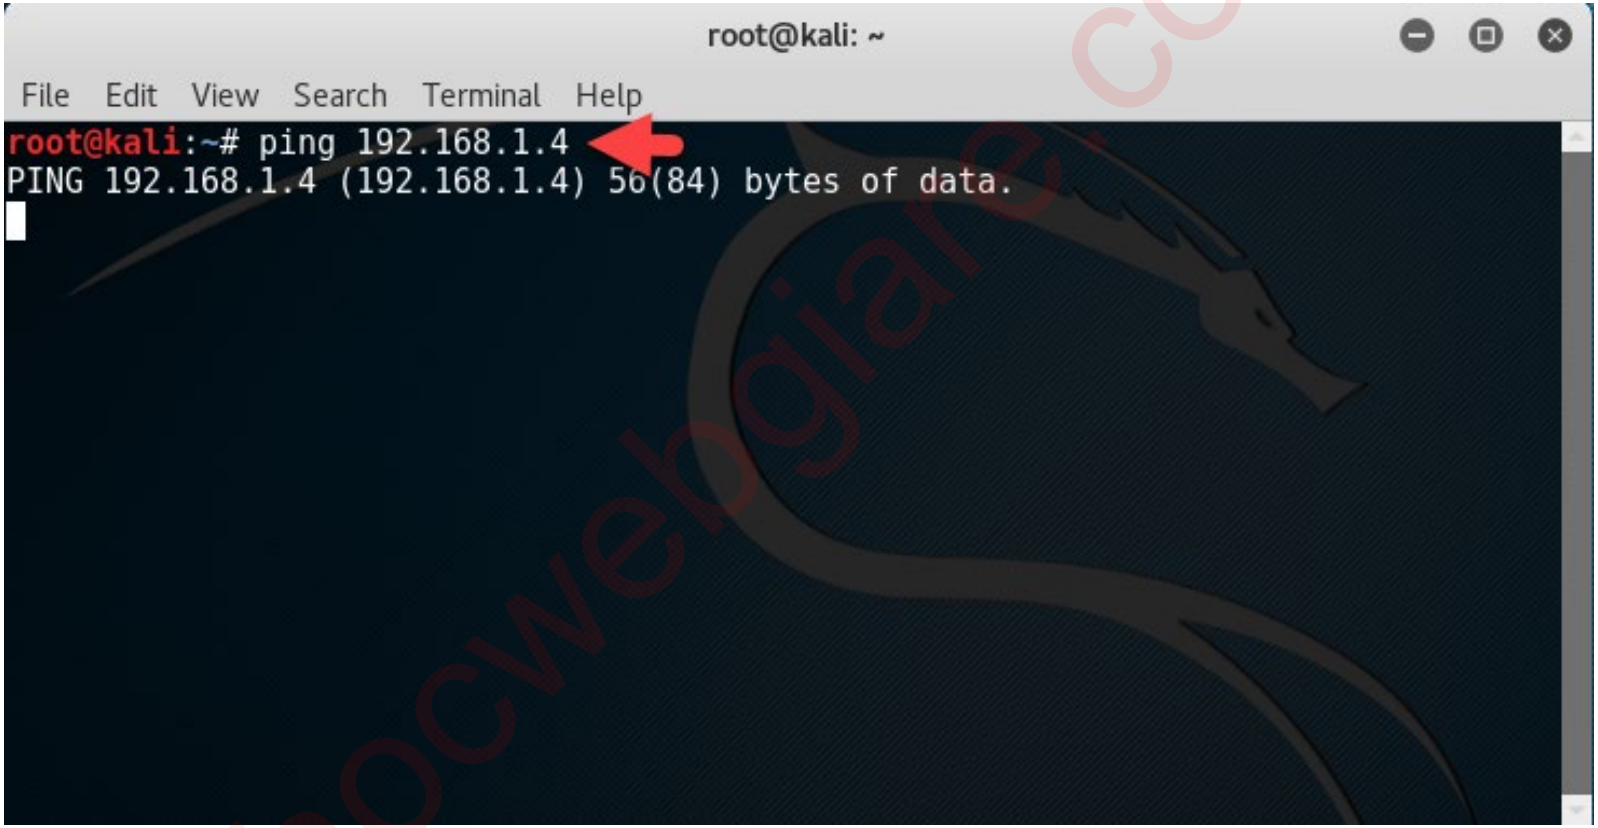

hocwebgiare.com

- Trên pfSense -> chọn tab Alerts trong Snort, quan sát địa chỉ IP của Hacker đã được khám phá.

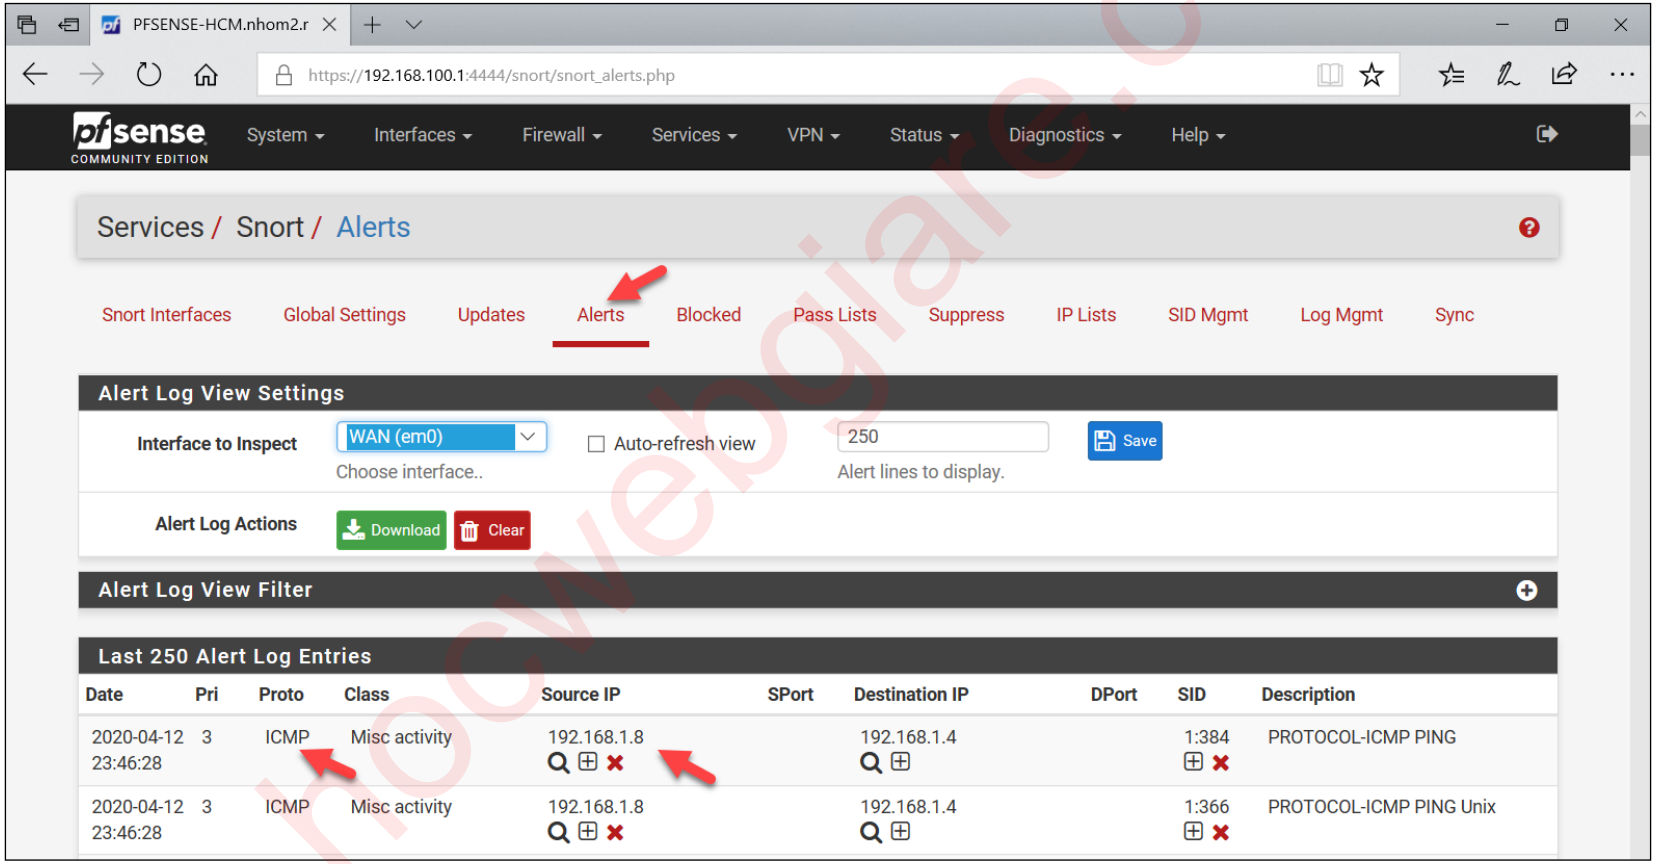

hocwebgiare.com

- Trên pfSense -> chọn tab Blocked trong Snort, quan sát địa chỉ IP của Hacker đã bị khóa bởi pfSense IDS

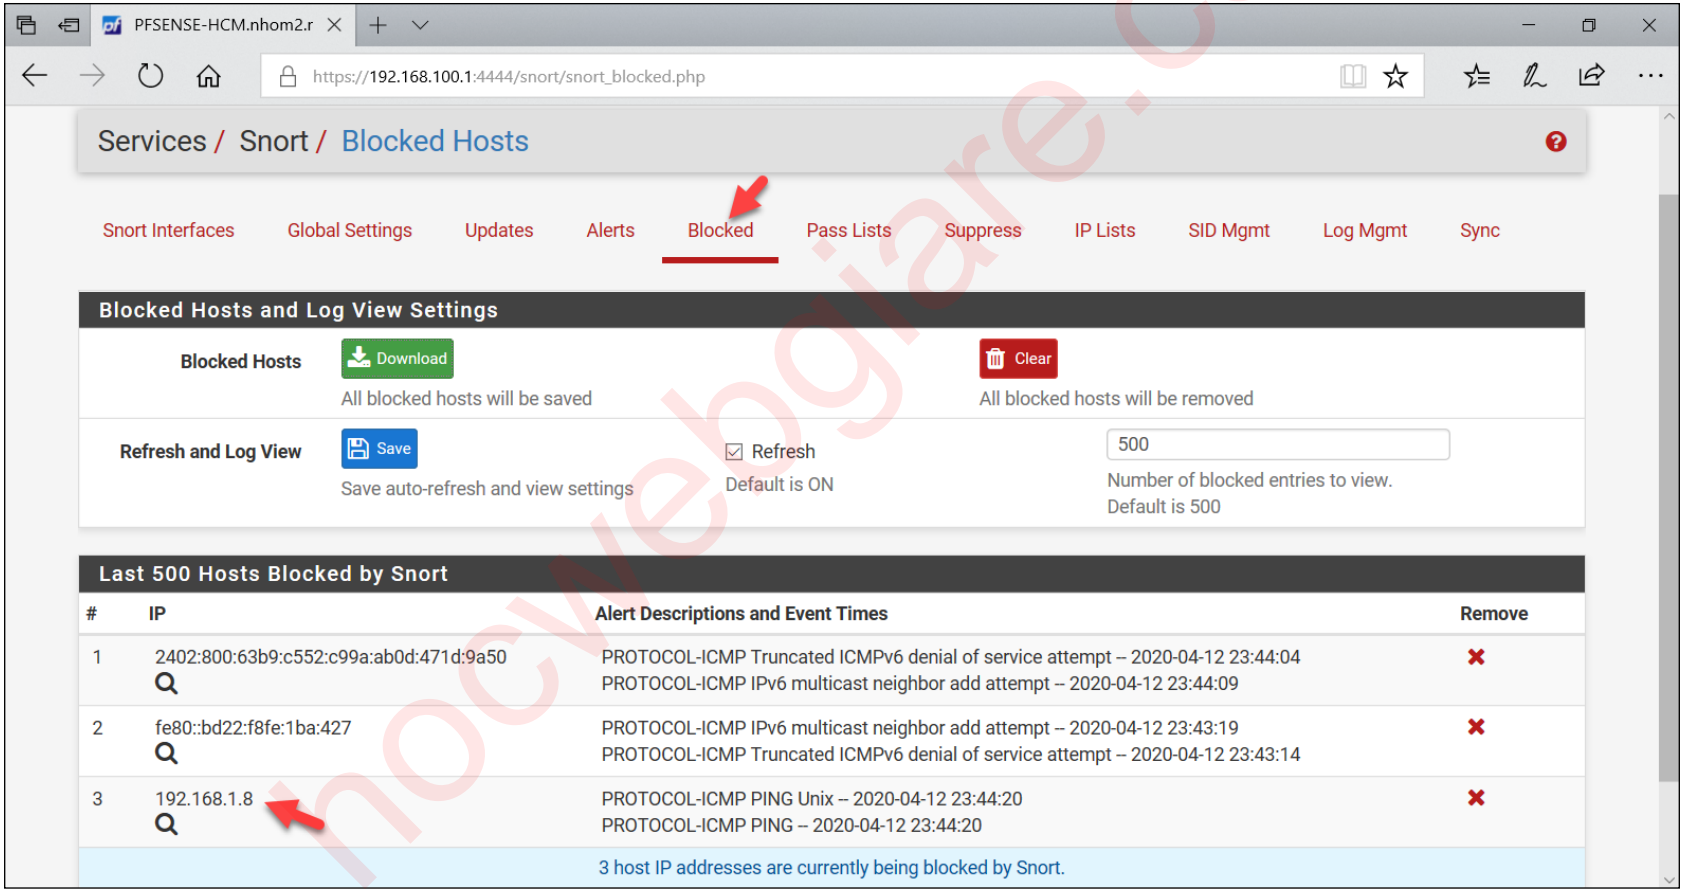

hocwebgiare.com