

Temporary Chat

05/31/2026 13:25:02

Is cả sub items and folder thì ntn?

Để liệt kê toàn bộ các file ở thư mục hiện tại và bao gồm cả các file, thư mục c...

t muốn check xem giữa 2 folder có bị trùng file ko thì làm như nào?

Để kiểm tra xem giữa 2 thư mục (folder) có bị trùng file hay không trên...

nhưng folder của t là folder trên drive, t chỉ lấy dc tên file thôi, t muốn xóa...

Để xử lý bài toán này (so sánh danh sách tên file lấy từ Google Drive với thư m...

viết cho t đoạn code lấy dc file drive_files.txt nữa. có phải dùng "dir" ko?

Đúng vậy, bạn hoàn toàn có thể dùng chính lệnh dir để tạo ra file drive_files.tx...

dir /s /b /a:-d > "%USERPROFILE%\Desktop\drive_files.txt" lệnh này ko hỗ trợ tê...

Đúng vậy, bạn đã phát hiện ra một vấn đề rất kinh điển của Command Prompt...


ok hiện tại t đã có danh sách dạng I:\My...

Được chứ bạn, cả PowerShell và Python đều tách phần thư mục (dir) và tên file...
dry run như nào?

Để "dry run" (chạy thử trên giấy/chạy mô phỏng không xóa thật) nhằm kiểm tr...

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Thế Giới Nghịch - Michael...

Lý do nó bắt được cả các file có đuôi (1), (2) là vì trong danh sách file từ Drive...

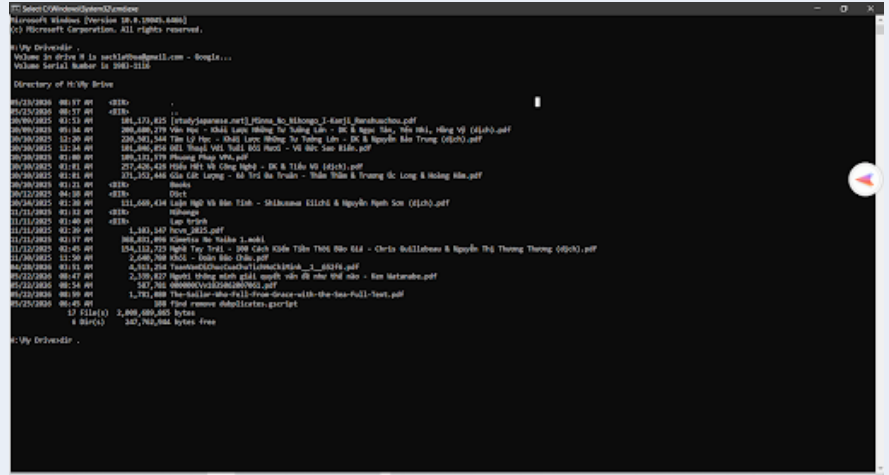

1. Dùng lệnh `dir /s` (Khuyến dùng)

Bạn hãy gõ:

- **Mẹo bổ sung:** Nếu danh sách quá dài và bạn chỉ muốn hiển thị tên file/thư mục một cách gọn gàng (bỏ bớt thông tin ngày tháng, dung lượng), hãy thêm tham số `/b` (Bare format):

 Powered by [Gemini Exporter](#)

2. Dùng lệnh `tree /f` (Trực quan nhất)

Nếu bạn muốn nhìn cấu trúc thư mục con theo dạng "**cây thư mục**" trực quan, hiển thị rõ ràng thư mục nào chứa file nào, hãy dùng lệnh `tree` đi kèm tham số `/f`:

```
tree /f
```

- **Mẹo bổ sung:** Nếu các ký tự đường kẻ của cây thư mục bị lỗi font hiển thị, bạn có thể thêm tham số `/a` để dùng các ký tự ASCII tiêu chuẩn:

```
tree /f /a
```

3. Lưu kết quả ra một file text (Nếu danh sách quá dài)

Vì bạn có khá nhiều file và thư mục con, việc đọc trực tiếp trên màn hình đen của cmd có thể hơi rối mắt. Bạn có thể xuất toàn bộ danh sách đó ra một file `.txt` để mở bằng Notepad đọc cho dễ bằng cú pháp:

```
dir /s /b > danh_sach_file.txt
```

hoặc:

```
tree /f > cay_thu_muc.txt
```

Sau khi chạy xong, một file text mới sẽ xuất hiện ngay trong thư mục `H:\My Drive` của bạn.



t muốn check xem giữa 2 folder có bị trùng file ko thì làm như nào?



Để kiểm tra xem giữa 2 thư mục (folder) có bị trùng file hay không trên Windows, bạn có khá nhiều cách tùy thuộc vào việc bạn muốn làm **thủ công nhanh gọn** bằng dòng lệnh hay dùng **công cụ chuyên dụng** để quét chính xác tuyệt đối (so sánh cả nội dung file chứ không chỉ nhìn tên).

Dưới đây là 3 cách tối ưu nhất từ đơn giản đến chuyên sâu:

Cách 1: Dùng PowerShell (Nhanh, không cần cài phần mềm)

Nếu bạn đang mở sẵn `cmd` (như trong ảnh trước), bạn có thể gõ `powershell` để chuyển sang PowerShell, hoặc mở thẳng cửa sổ PowerShell lên.

Đoạn script ngắn dưới đây sẽ so sánh tên các file giữa **Thư mục A** và **Thư mục B** xem có những file nào trùng tên nhau:

```
$folderA = "Đường_dẫn_thư_mục_A"
$folderB = "Đường_dẫn_thư_mục_B"

$filesA = Get-ChildItem -Path $folderA -Recurse | Select-Object -
ExpandProperty Name
$filesB = Get-ChildItem -Path $folderB -Recurse | Select-Object -
ExpandProperty Name

Compare-Object $filesA $filesB -IncludeEqual | Where-Object {
$_.SideIndicator -eq '==' } | Select-Object -ExpandProperty
InputObject
```

- **Kết quả:** Nó sẽ liệt kê ra toàn bộ danh sách các file có tên trùng nhau xuất hiện ở cả 2 thư mục.

Cách 2: Dùng lệnh **robocopy** với tham số **/L** (Mẹo rất nhanh trên CMD)

Lệnh **robocopy** tích hợp sẵn trong Windows ban đầu dùng để copy dữ liệu lớn, nhưng nếu bạn thêm tham số **/L** (List Only), nó sẽ **chỉ quét và so sánh** chứ không hề copy hay thay đổi gì ổ cứng của bạn.

Bạn mở CMD lên và gõ:

```
robocopy "Đường_dẫn_thư_mục_A" "Đường_dẫn_thư_mục_B" /E /L /NJH  
/NJS /NP /NS
```

- **Cách đọc kết quả:** * Nếu file nào hiện chữ ***EXTRA File** phía trước → File đó chỉ có ở Thư mục B mà không có ở Thư mục A.
 - Nếu file nào hiện chữ **Older** hoặc **Newer** hoặc **Same** → **Chính là các file bị trùng nhau** giữa 2 thư mục (nó còn báo luôn cho bạn biết file bên nào cũ hơn hay mới hơn).

Cách 3: Dùng phần mềm chuyên dụng (Trực quan và chính xác tuyệt đối)

Nếu số lượng file lớn (như dữ liệu trên Google Drive của bạn), việc nhìn bằng text rất mỏi mắt. Hãy dùng các công cụ chuyên quét trùng lặp:

- **Beyond Compare (Khuyên dùng cho dân kỹ thuật):** Đây là phần mềm so sánh cực mạnh. Bạn ném 2 folder vào, nó sẽ hiện 2 cột song song. File nào trùng nhau, file nào khác nhau, file nào chỉ một bên có... đều được tô màu (Xanh/Đỏ) cực kỳ trực quan.
- **Czar (DoubleKiller) hoặc Anti-Twin:** Những phần mềm nhỏ gọn, miễn phí giúp quét 2 folder và tìm ra các file trùng nhau dựa trên **mã băm MD5/SHA-1 (Nội dung file)**. Tức là dù bạn có đổi tên file nhưng nội dung giống nhau hoàn toàn, nó vẫn lôi ra được.

Bạn muốn dùng giải pháp thuần dòng lệnh (Command Line/PowerShell) hay muốn cài một công cụ có giao diện (GUI) để dễ bấm chuột xử lý các file trùng hơn?



nhưng folder của t là folder trên drive, t chỉ lấy dc tên file thôi, t muốn xóa những file trùng trong folder local sau khi compare vs drive



Để xử lý bài toán này (so sánh danh sách tên file lấy từ Google Drive với thư mục local dưới máy, sau đó tự động xóa các file trùng ở local), phương pháp tự động hóa bằng script là tối ưu nhất.

Vì bạn chỉ có danh sách tên file từ Drive (ví dụ xuất ra từ file `.txt` hoặc có sẵn một mảng tên file), dưới đây là 2 cách xử lý tự động bằng **PowerShell** hoặc **Python** trực tiếp trên máy local của bạn.

Cách 1: Sử dụng PowerShell (Tiện lợi, không cần cài thêm gì)

Giả sử bạn đã xuất được danh sách tên file trên Google Drive thành một file text (mỗi dòng một tên file) đặt tên là `drive_files.txt`.

Bạn mở PowerShell tại thư mục local cần dọn dẹp và chạy đoạn script sau:

```
# 1. Đường dẫn tới thư mục local cần xóa file trùng
$localFolder = "C:\Path\To\Your\Local\Folder"

# 2. Đường dẫn tới file chứa danh sách tên file trên Drive
$driveListPath = "C:\Path\To\drive_files.txt"

# Đọc danh sách tên file trên Drive vào mảng (bỏ qua dòng trống)
$driveFiles = Get-Content -Path $driveListPath | Where-Object { $_ -match '\S' }

# 3. Quét toàn bộ file ở thư mục local (quét cả thư mục con nếu thêm -Recurse)
```

```

$localFiles = Get-ChildItem -Path $localFolder -File -Recurse

foreach ($file in $localFiles) {
    # Kiểm tra xem tên file local có nằm trong danh sách của Drive
    không
    if ($driveFiles -contains $file.Name) {
        Write-Host "Đang xóa file trùng: $($file.FullName)" -
        ForegroundColor Yellow
        # Xóa file trùng
        Remove-Item -Path $file.FullName -Force
    }
}
Write-Host "Đã hoàn thành việc dọn dẹp!" -ForegroundColor Green

```

Cách 2: Sử dụng Python (Nếu bạn muốn xử lý logic linh hoạt hơn)

Nếu bạn có sẵn danh sách tên file từ Google Drive dưới dạng một file text, hoặc bạn muốn nhét thẳng danh sách tên đó vào code, script Python dưới đây sẽ quét qua thư mục local và xóa các file trùng tên.

```

import os

# 1. Đường dẫn tới thư mục local cần quét
LOCAL_FOLDER = r"C:\Path\To\Your\Local\Folder"

# 2. Đọc danh sách tên file từ Drive (Ví dụ đọc từ file txt)
DRIVE_LIST_PATH = r"C:\Path\To\drive_files.txt"
with open(DRIVE_LIST_PATH, "r", encoding="utf-8") as f:
    # Đọc từng dòng, xóa khoảng trắng/xuống dòng và đưa vào một
    set để tìm kiếm O(1)
    drive_files = {line.strip() for line in f if line.strip()}

# Hoặc nếu bạn muốn dán thẳng danh sách tên file vào đây:
# drive_files = {"file1.pdf", "file2.docx", "image3.png"}

```

```

print("Bắt đầu quét và xóa file trùng...")

# 3. Duyệt qua toàn bộ thư mục local
for root, dirs, files in os.walk(LOCAL_FOLDER):
    for file_name in files:
        if file_name in drive_files:
            file_path = os.path.join(root, file_name)
            try:
                os.remove(file_path)
                print(f"Đã xóa: {file_path}")
            except Exception as e:
                print(f"Lỗi khi xóa {file_path}: {e}")

print("Hoàn thành!")

```

⚠ Lưu ý quan trọng trước khi chạy:

- **Kiểm tra phần mở rộng (Extension):** Đảm bảo định dạng tên file trong danh sách từ Drive trùng khớp hoàn toàn với local (ví dụ: `Tailieu.pdf` chứ không phải chỉ có `Tailieu`).
- **Tính năng "Test thử" trước khi xóa thực tế:**
 - Với **PowerShell**: Bạn có thể thêm tham số `-WhatIf` vào cuối lệnh `Remove-Item` (thành `Remove-Item -Path $file.FullName -Force -WhatIf`). Nó sẽ chỉ hiển thị những file sẽ bị xóa để bạn kiểm tra trước mà không thực sự xóa chúng.
 - Với **Python**: Bạn có thể comment dòng `os.remove(file_path)` lại bằng dấu `#` ở lượt chạy đầu tiên để xem danh sách log in ra màn hình trước khi chạy thật.



viết cho t đoạn code lấy dc file drive_files.txt nữa. có phải dùng "dir" ko?



Đúng vậy, bạn hoàn toàn có thể dùng chính lệnh `dir` để tạo ra file `drive_files.txt`.

Tuy nhiên, nhìn vào ảnh chụp màn hình trước của bạn, ổ `H:\` hiện tại chính là Google Drive được đồng bộ xuống máy tính qua phần mềm **Google Drive for Desktop** (thể hiện qua Volume name: sachlatbua@gmail.com - Google...).

Vì thư mục này thực chất đã nằm trên máy bạn, việc lấy danh sách tên file cực kỳ đơn giản bằng CMD hoặc PowerShell mà không cần viết code API phức tạp.

Cách 1: Dùng lệnh `dir` trên CMD (Nhanh nhất)

Bạn mở lại cửa sổ CMD tại thư mục `H:\My Drive` như trong ảnh và gõ lệnh sau:

```
dir /s /b /a:-d > "%USERPROFILE%\Desktop\drive_files.txt"
```

Giải thích các tham số:

- `/s` : Quét toàn bộ các thư mục con bên trong Drive.
- `/b` : Chỉ lấy định dạng rút gọn (Bare format), tức là chỉ lấy đường dẫn và tên file, bỏ qua các thông tin ngày tháng, dung lượng thừa thãi để script đọc không bị lỗi.
- `/a:-d` : **Rất quan trọng**, tham số này giúp **loại bỏ các thư mục** ra khỏi danh sách, chỉ giữ lại các file thực tế (vì bạn chỉ muốn so sánh file, không muốn xóa nhầm thư mục local trùng tên với thư mục trên Drive).
- `> "%USERPROFILE%\Desktop\drive_files.txt"` : Xuất toàn bộ kết quả thành file text và lưu ngay ngoài **Màn hình chính (Desktop)** của bạn cho dễ tìm.

Cách 2: Dùng PowerShell (Sạch tên file, tối ưu nhất cho script xóa ở bước sau)

Nếu bạn dùng lệnh `dir /s /b` ở trên, kết quả trả về sẽ bao gồm cả đường dẫn dài ngoằng (ví dụ: `H:\My Drive\Books\ToanVan...pdf`).

Để file `drive_files.txt` chỉ chứa nguyên tên file và đuôi file (ví dụ: `ToanVan...pdf`), giúp script so sánh ở bước trước chạy chính xác tuyệt đối mà không cần cắt chuỗi, bạn nên mở **PowerShell** và chạy lệnh này:

```
Get-ChildItem -Path "H:\My Drive" -File -Recurse | Select-Object -ExpandProperty Name | Out-File -FilePath "$env:USERPROFILE\Desktop\drive_files.txt" -Encoding utf8
```

Giải thích:

- **-File** : Chỉ lấy file, bỏ qua thư mục.
- **-Recurse** : Quét sâu vào tất cả các sub-folders.
- **Select-Object -ExpandProperty Name** : Chỉ trích xuất đúng tên file (**Name**), loại bỏ toàn bộ đường dẫn thư mục cha.
- Kết quả cũng sẽ xuất ra file `drive_files.txt` nằm ở **Desktop** của bạn.

Sau khi có file này ở Desktop, bạn chỉ cần copy đường dẫn của nó (thường là `C:\Users\Tên_Máy_Bạn\Desktop\drive_files.txt`) rồi dán vào đoạn script xóa file local ở bước trước là xong!



```
dir /s /b /a:-d > "%USERPROFILE%\Desktop\drive_files.txt"
```

lệnh này ko hỗ trợ tên file tiếng việt có dấu (unicode - utf8)
sao?



Đúng vậy, bạn đã phát hiện ra một vấn đề rất kinh điển của Command Prompt (`cmd`).

Mặc định, `cmd` trên Windows sử dụng bảng mã cũ (thường là **CP936** hoặc **CP1252** tùy máy) chứ không phải UTF-8. Vì vậy, khi bạn xuất (redirect `>`) danh sách ra file `.txt`, các ký tự tiếng Việt có dấu sẽ bị biến thành các ký tự lạ hoặc dấu hỏi chấm (`?`), khiến việc so sánh tên file ở bước sau không thể chính xác được.

Để khắc phục và xuất được file tiếng Việt có dấu chuẩn Unicode (UTF-8), bạn có 2 cách giải quyết triệt để dưới đây:

Cách 1: Chuyển mã CMD sang UTF-8 trước khi chạy (Dành cho CMD)

Trước khi chạy lệnh `dir`, bạn cần ra lệnh cho `cmd` chuyển sang bảng mã UTF-8 bằng lệnh `chcp 65001`.

Bạn hãy mở CMD lên và gõ lần lượt 2 lệnh sau (nhớ nhấn Enter sau mỗi lệnh):

```
chcp 65001
```

```
dir /s /b /a:-d > "%USERPROFILE%\Desktop\drive_files.txt"
```

- **Lưu ý:** Khi bạn mở file `drive_files.txt` lên bằng Notepad, hãy nhìn dưới góc phải xem bộ mã hóa đã là **UTF-8** chưa nhé.

Cách 2: Dùng PowerShell (Khuyến dùng, không lo lỗi font)



PowerShell hiện đại hơn CMD rất nhiều và nó hỗ trợ xử lý Unicode/UTF-8 cực tốt một cách mặc định.

Nếu bạn muốn lấy **đường dẫn đầy đủ** giống hệt như lệnh `dir /s /b` của CMD nhưng không bao giờ lo lỗi font tiếng Việt, hãy mở **PowerShell** và chạy lệnh này:

```
Get-ChildItem -Path "H:\My Drive" -File -Recurse | Select-Object -  
ExpandProperty FullName | Out-File -FilePath  
"$env:USERPROFILE\Desktop\drive_files.txt" -Encoding utf8
```

Mẹo nhỏ: Ở câu trả lời trước, mình có đưa cho bạn lệnh PowerShell để lấy **nguyên tên file** (bỏ bớt đường dẫn cha `H:\My Drive\...`). Lệnh đó cũng đã được tích hợp sẵn đuôi `-Encoding utf8` nên nếu bạn dùng PowerShell thì file text xuất ra sẽ chuẩn 100% tiếng Việt có dấu.



ok hiện tại t đã có danh sách dạng

I:\My

Drive\Dict\tim_ve_coi_nguon_chu_han_gom_nhieu_tu_da_gia_nhap_vao_kho_tiang_viet_1_4483.pdf

I:\My Drive\Dict\tim về cội nguồn chữ hán.pdf

I:\My Drive\Dict\Tim Ve Coi Nguon Chu Han.pdf

I:\My Drive\Dict\Tìm về cội nguồn chữ Hán (gồm nhiều từ đã gia nhập vào kho tiếng Việt) - Lý Lạc Nghị.pdf

I:\My Drive\Nihongo\

[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo-Ngu_Phap_50_bai.pdf

I:\My Drive\Nihongo\

[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo-Tu_Vung_50_Bai.pdf

I:\My Drive\Nihongo\sc1_full_20221219.pdf

I:\My Drive\Nihongo\

[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo-Yashashii_Sakubun.pdf

I:\My Drive\Nihongo\

[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo_II-Sach_dich_Tiang_Viet.pdf

I:\My Drive\Nihongo\

[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo_I-Sach_dich_Tiang_Viet.pdf

I:\My Drive\Nihongo\
[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo_I-Honsatsu-full.pdf

I:\My Drive\Nihongo\
[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo_I-
Translations&Grammatical_Notes.pdf

I:\My Drive\Nihongo\
[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo_II-Honsatsu-full.pdf

I:\My Drive\Nihongo\
[studyjapanese.net]_Minna_No_Nihongo_II-
Translations&Grammatical_Notes.pdf

I:\My Drive\Nihongo\kimcactu.pdf

I:\My Drive\Nihongo\Chết Giữa Mùa Hè - Yukio Mishima.pdf

I:\My Drive\Nihongo\Kim Các Tự - Yukio Mishima (1).pdf

I:\My Drive\Nihongo\Ưu Quốc - Yukio Mishima.pdf

I:\My Drive\Nihongo\Mua La Rung Trong Vuon - Ma Van
Khang.pdf

I:\My Drive\Nihongo\Chết Giữa Mùa Hè - Yukio Mishima
(1).pdf

I:\My Drive\Nihongo\Tieng trieu dang - Mishima Yukio.pdf

I:\My Drive\Nihongo\Kim Các Tự - Yukio Mishima.pdf

I:\My Drive\Lap trinh\python.pdf

I:\My Drive\Lap trinh\PythonCoban_UTEHY.pdf

I:\My Drive\Lap trinh\LAP-TRINH-PYTHON-NANG-CAO.pdf

I:\My Drive\Lap trinh\python-rat-la-co-ban-vo-duy-
tuan_63e448dfe8109.pdf

I:\My Drive\Lap trinh\Learning_Python.pdf

Cách 1: Sử dụng PowerShell (Tiện lợi, không cần cài thêm gì)

Cách 2: Sử dụng Python (Nếu bạn muốn xử lý logic linh hoạt hơn)

2 cái đó có phân biệt (tách ra) dc phần dir và file ko?



Được chứ bạn, cả PowerShell và Python đều tách phần thư mục (**dir**) và tên file (**file**) ra một cách cực kỳ dễ dàng.

Tuy nhiên, vì danh sách của bạn hiện tại đang chứa **đường dẫn đầy đủ trên Drive** (bắt đầu bằng **I:\My Drive\...**), trong khi thư mục cần xóa lại nằm ở ổ đĩa **Local** (ví dụ: **D:\DataLocal\...**), nên logic xử lý sẽ như sau:

1. Đọc từng dòng trong file danh sách Drive.
2. Tách bỏ phần **I:\My Drive** đi, chỉ lấy phần **Tên file** (hoặc cả cụm thư mục con + tên file nếu bạn muốn so sánh chính xác theo cấu trúc thư mục).
3. Tìm xem ở thư mục **Local** có file nào trùng tên (hoặc trùng cấu trúc) như vậy không để tiến hành xóa.

Dưới đây là code được viết lại cho cả 2 cách, đã tích hợp sẵn tính năng tách **dir** / **file** và tự động mapping từ Drive sang Local cho bạn:

Cách 1: Sử dụng PowerShell

PowerShell có sẵn toán tử **-split** hoặc sử dụng nhóm hàm **[System.IO.Path]** để bóc tách đường dẫn rất mạnh mẽ.

```
# 1. Đường dẫn thư mục Local cần dọn dẹp
```

```
$localFolder = "D:\DataLocal"
```

```
# 2. Đọc file danh sách từ Drive
```

```

$driveList = Get-Content -Path
"$env:USERPROFILE\Desktop\drive_files.txt" | Where-Object { $_ -
match '\S' }

foreach ($line in $driveList) {
    # Tách lấy nguyên TÊN FILE (Ví dụ: "python.pdf")
    $fileNameOnly = [System.IO.Path]::GetFileName($line)

    # HOẶC nếu muốn lấy THƯ MỤC CHA trên Drive của file đó (Ví dụ:
    "I:\My Drive\Lap trình")
    $dirPathOnly = [System.IO.Path]::GetDirectoryName($line)

    # 3. Tìm file trùng ở Local dựa trên TÊN FILE vừa tách
    # (Thêm -Recurse nếu muốn tìm sâu trong các thư mục con của
    Local)
    $localMatch = Get-ChildItem -Path $localFolder -Filter
    $fileNameOnly -File -Recurse

    foreach ($file in $localMatch) {
        Write-Host "Phát hiện trùng ở Local: $($file.FullName)" -
        ForegroundColor Yellow
        # Xóa file ở local (Bỏ dấu # ở dòng dưới để chạy thật)
        # Remove-Item -Path $file.FullName -Force
    }
}
Write-Host "Hoàn thành quét!" -ForegroundColor Green

```

Cách 2: Sử dụng Python

Trong Python, thư viện `os.path.split()` hoặc `os.path.basename()` sinh ra là để làm việc này. Nó sẽ tách một đường dẫn thành một tuple gồm `(thư_mục, tên_file)`.

```
import os
```

```
# 1. Thư mục Local cần dọn dẹp
```

```

LOCAL_FOLDER = r"D:\DataLocal"
DRIVE_LIST_PATH = r"C:\Users\Admin\Desktop\drive_files.txt"

# 2. Đọc danh sách và chỉ lọc lấy TÊN FILE, bỏ phần đường dẫn
Drive đi
drive_file_names = set()

with open(DRIVE_LIST_PATH, "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        line = line.strip()
        if line:
            # os.path.basename lấy phần cuối cùng (tên file)
            # Ví dụ: "I:\My Drive\Lap trinh\python.pdf" ->
            "python.pdf"
            file_name = os.path.basename(line)

            # Nếu bạn muốn lấy phần thư mục: dir_name =
            os.path.dirname(line)

            drive_file_names.add(file_name)

print(f"Đã tải {len(drive_file_names)} tên file từ danh sách
Drive.")
print("Bắt đầu quét thư mục Local để xóa file trùng...")

# 3. Quét thư mục Local
for root, dirs, files in os.walk(LOCAL_FOLDER):
    for file_name in files:
        # Nếu tên file ở local nằm trong danh sách tên file trên
        Drive
        if file_name in drive_file_names:
            full_local_path = os.path.join(root, file_name)
            try:
                # Tiến hành xóa
                os.remove(full_local_path)

```

```
print(f" Đã xóa file trùng: {full_local_path}")
except Exception as e:
    print(f"❌ Lỗi không thể xóa {full_local_path}:
{e}")

print("Hoàn thành dọn dẹp!")
```

💡 Lời khuyên cho bạn:

- Nên dùng **Cách 2 (Python)** vì việc nạp toàn bộ tên file vào một `set()` giúp tốc độ tìm kiếm, đối chiếu cực kỳ nhanh (thuật toán $O(1)$), dù danh sách của bạn có lên tới hàng vạn file thì quét qua ổ cứng Local cũng chỉ mất vài giây.
- Cả 2 đoạn code trên hiện tại mình đang viết theo logic "**Chỉ cần trùng tên file là xóa**" (bất kể nó nằm ở thư mục con nào ở Local). Nếu bạn muốn trùng cả cấu trúc thư mục con (ví dụ: trên Drive là `Lap trình\python.pdf` thì dưới Local cũng phải đúng là `Lap trình\python.pdf` mới xóa), hãy báo mình để mình chỉnh lại logic so sánh nhé!



dry run như nào?



Để "dry run" (chạy thử trên giấy/chạy mô phỏng không xóa thật) nhằm kiểm tra xem code quét đúng file trùng hay không, bạn có thể chỉnh sửa một chút ở phần thực thi lệnh xóa.

Dưới đây là cách thực hiện dry run cho cả 2 ngôn ngữ. Thay vì xóa, code sẽ chỉ **in ra màn hình** thông báo dạng giả định, hoặc xuất ra một file log để bạn kiểm tra trước.

Cách 1: Dry run với PowerShell (Dùng tính năng `-WhatIf`)

PowerShell có một cơ chế cực kỳ hay gọi là `-WhatIf` . Khi bạn thêm tham số này vào sau lệnh xóa `Remove-Item` , Windows sẽ không xóa file mà chỉ hiển thị dòng chữ thông báo: "Nếu lệnh này chạy, nó sẽ xóa file sau...".

Bạn chỉ cần bỏ dấu `#` ở dòng lệnh xóa và thêm `-WhatIf` vào như sau:

```
# ... (Giữ nguyên phần khai báo và vòng lặp ở câu trả lời trước)
...

foreach ($file in $localMatch) {
    # Thêm -WhatIf vào cuối lệnh Remove-Item để DRY RUN
    Remove-Item -Path $file.FullName -Force -WhatIf
}
}
```

- **Kết quả hiển thị khi chạy:** Màn hình sẽ hiện các dòng chữ màu xanh dạng: `What if: Performing the operation "Remove File" on target "D:\DataLocal\Lap trinh\python.pdf"`.

Cách 2: Dry run với Python (Sửa dòng `os.remove`)

Với Python, cách dry run đơn giản và trực quan nhất là **comment (vô hiệu hóa) dòng lệnh xóa thực tế** bằng dấu `#`, đồng thời đổi câu lệnh `print` thành thông báo giả định `[DRY RUN] Sẽ xóa:...`.

Bạn sửa đoạn cuối của script Python như sau:

```
# ... (Giữ nguyên phần đọc file và vòng lặp os.walk bên trên) ...

# 3. Quét thư mục Local
for root, dirs, files in os.walk(LOCAL_FOLDER):
    for file_name in files:
        if file_name in drive_file_names:
            full_local_path = os.path.join(root, file_name)

            # --- ĐOẠN DRY RUN BẮT ĐẦU ---
            # Thay vì chạy os.remove(), ta chỉ in thông báo ra màn
            hình
            print(f"[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA:
            {full_local_path}")

            # os.remove(full_local_path) # Đã khóa lệnh xóa thật
            bằng dấu #
            # --- ĐOẠN DRY RUN KẾT THÚC ---

            print("Hoàn thành quá trình chạy thử (Dry run)!")
```

💡 Mẹo nâng cao (Xuất kết quả dry run ra file log để check cho kỹ)

Nếu danh sách file trùng quá dài, màn hình cmd/terminal sẽ bị trôi và bạn không xem hết được. Bạn có thể hướng kết quả dry run của Python ra một file text riêng (ví dụ: `ket_qua_dry_run.txt`) để ngồi rà soát lại bằng cách thay đổi dòng `print`:

```
# Thay vì in ra màn hình, ghi thẳng vào file log
with open("ket_qua_dry_run.txt", "a", encoding="utf-8") as
```

log_file:

```
log_file.write(f"Sẽ xóa: {full_local_path}\n")
```

Sau khi mở file `ket_qua_dry_run.txt` lên thấy mọi thứ chuẩn xác, các file cần giữ không bị nhận nhầm, lúc đó bạn mới mở khóa lệnh xóa thật (`Remove-Item` không có `-WhatIf` hoặc bỏ dấu `#` ở `os.remove`) để dọn dẹp ổ cứng.



[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Thế Giới Nghịch - Michael Crichton (1).pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Thế Giới Nghịch - Michael Crichton (2).pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Thế Giới Ảo, Thương Hiệu Thật - Gary Vaynerchuk.pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Thủ Công Mỹ Nghệ Truyền Thống Trung Quốc - Hàng Gian & Quách Thu Huệ.pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Tien_Khong_Mua_Duoc_Gi.pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Tinh Hoa Xử Thế - Lâm Ngữ Đường.pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông - Hồng Ứng Minh (1).pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông - Hồng Ứng Minh.pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương - Nguyễn Duy Cần (2).pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Tiền và Hoạt động ngân hàng (1).pdf

[DRY RUN] Phát hiện trùng - SẼ XÓA: F:\Download\Tiền! Tiền Mặt Trả Ngay - PAUL LOUP SULITZER.pdf

sao nó check dc cả mấy file (1), (2) hay vậy? mà nó có check file size ko z? biết đâu trùng tên mà ko trùng size



Lý do nó bắt được cả các file có đuôi (1) , (2) là vì trong danh sách file từ Drive (`drive_files.txt`) của bạn **cũng đang có sẵn các file trùng tên y hệt như vậy.**

Nếu bạn xem lại danh sách đường dẫn ở câu hỏi trước, bạn sẽ thấy trên Drive của bạn có tồn tại những file như:

- `I:\My Drive\Nihongo\Kim Các Tự - Yukio Mishima (1).pdf`
- `I:\My Drive\Nihongo\Chết Giữa Mùa Hè - Yukio Mishima (1).pdf`

Do cơ chế đồng bộ của Google Drive hoặc do bạn từng tải/lưu trùng trước đây, các file có đuôi (1) , (2) đã xuất hiện trên Drive. Khi script bóc tách nguyên phần tên file (`os.path.basename`) để cho vào bộ lọc, nó sẽ nhặt luôn cả cụm `... (1).pdf` . Khi quét dưới Local (`F:\Download`), thấy file nào có tên **giống 100% từng ký tự** (kể cả dấu ngoặc đơn) là nó sẽ báo trùng ngay.

Câu trả lời là: KHÔNG, hiện tại code CHƯA check dung lượng (File Size) ❌

Đúng như bạn lo ngại: **Biết đâu trùng tên nhưng nội dung và dung lượng khác nhau hoàn toàn!** Đoạn code trước chỉ mới so sánh "mù" theo chuỗi ký tự tên file (`string matching`). Nếu dưới Local bạn có một file tên là `Tiền và Hoạt động ngân hàng (1).pdf` nặng 5MB (sách đầy đủ), nhưng trên Drive cũng có một file tên y hệt nhưng chỉ nặng 10KB (file lỗi hoặc bản nháp), code hiện tại vẫn tính là trùng và sẽ xóa mất file 5MB ở Local.

Giải pháp nâng cấp: So sánh cả Tên file VÀ Dung lượng (File Size)

Để an toàn tuyệt đối, ta cần đổi logic: **Chỉ xóa khi Tên file giống nhau VÀ Dung lượng bằng nhau từng byte.**

Vì danh sách file từ Drive của bạn được lấy bằng lệnh `dir` hoặc PowerShell nên nó không đi kèm dung lượng trong file `.txt` . Cách chuẩn nhất là chúng ta dùng chính **PowerShell** hoặc **Python** để quét trực tiếp dung lượng của các file trên ổ `I:\` (Drive) và ổ `F:\` (Local) rồi đối chiếu.

Dưới đây là phiên bản **Python nâng cấp siêu an toàn** (Quét trực tiếp cả 2 thư mục, check cả Tên + Size):

```
import os

# 1. Khai báo 2 thư mục trực tiếp (Không cần qua file
drive_files.txt nữa)
DRIVE_FOLDER = r"I:\My Drive"
LOCAL_FOLDER = r"F:\Download"

# 2. Quét Drive để tạo bản đồ dữ liệu: { "tên_file":
kích_thước_byte }
drive_manifest = {}
print("Đang quét cấu trúc và dung lượng file trên Google
Drive...")

for root, dirs, files in os.walk(DRIVE_FOLDER):
    for file_name in files:
        full_path = os.path.join(root, file_name)
        try:
            # Lấy dung lượng file (tính theo byte)
            file_size = os.path.getsize(full_path)
            # Lưu vào dictionary
            drive_manifest[file_name] = file_size
        except Exception:
            continue

print(f" Đã ghi nhận {len(drive_manifest)} file trên Drive.")
print("\n--- BẮT ĐẦU KIỂM TRA TRÙNG (DRY RUN) ---")

# 3. Quét thư mục Local và đối chiếu kép (Tên + Size)
count_match = 0
for root, dirs, files in os.walk(LOCAL_FOLDER):
    for file_name in files:
        if file_name in drive_manifest:
```

```

full_local_path = os.path.join(root, file_name)
try:
    local_size = os.path.getsize(full_local_path)
    drive_size = drive_manifest[file_name]

    # ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH: Trùng tên VÀ trùng kích
thước

    if local_size == drive_size:
        count_match += 1
        print(f"[DRY RUN] TRÙNG TUYỆT ĐỐI (Size:
{local_size} bytes) - SẼ XÓA: {full_local_path}")
        # os.remove(full_local_path) # Mở khóa dòng
này nếu muốn xóa thật
    else:
        print(f"[CẢNH BÁO] Trùng tên nhưng KHÁC SIZE
(Drive: {drive_size} vs Local: {local_size}) -> GIỮ LẠI:
{full_local_path}")

except Exception as e:
    print(f"Lỗi khi check file {file_name}: {e}")

print(f"\nTìm thấy {count_match} file trùng khớp hoàn toàn cả tên
và dung lượng.")

```

Kết quả sau khi nâng cấp:

- Nếu file trùng cả tên lẫn từng byte dung lượng → Hiện **[DRY RUN] TRÙNG TUYỆT ĐỐI** .
- Nếu file trùng tên nhưng khác dung lượng → Hiện **[CẢNH BÁO] Trùng tên nhưng KHÁC SIZE** và tự động bỏ qua, bảo vệ an toàn cho dữ liệu của bạn.