
LESSON 02

Các bước để push code từ local lên remote

Agenda

> 1. Quản lý code của mỗi cá nhân

> 2. Quản lý code nộp bài tập

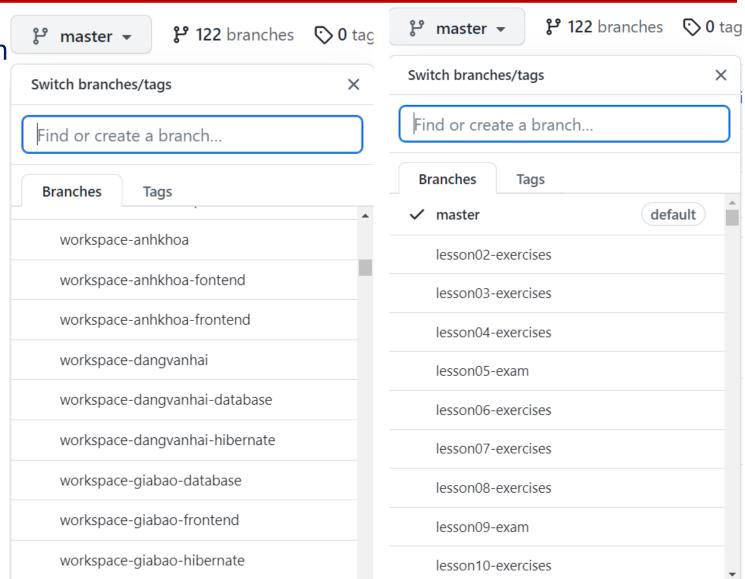

Hướng dẫn push code ở lớp

- > Khởi tạo kho chứa ở local đã chưa code lessono1 02
 - git init
- > Tạo kho chứa ở remote cho cả nhóm
 - git remote add origin https://github.com/j4tdn/javaxy-repository
- Đồng bộ từ remote về local
 - git fetch
- > Tạo nhánh workspace ở local
 - git add, commit
 - > git branch workspace
 - > git push origin workspace:workspace-hoten
- Mỗi người sẽ có 1 nhánh riêng ở remote

Hướng dẫn push code bài tập

- Quyền:
 - > Tạo nhánh bài tập ở remote, chứa code chung của mọi người
- Mọi người
 - > Lấy nhánh bài tập mới tạo về
 - **>** git fetch
 - > Tạo nhánh ở local từ nhánh bài tập
 - ➤ git branch lessono2-baitap origin/lessono2-exercises
 - ➤ git checkout lessono2-baitap
 - > Tạo dự án, thực hiện coding cho bài tập
 - ➤ Tên dự án: lessono2-hoten
 - > Push code lên remote
 - git add
 - ➤ git commit —m "lessono2-hoten dd.MM.yyyy"
 - ➤ git push origin HEAD:lessono2-exercises
- Tất cả nộp chung một nhánh

