

Evaluación 1 — HTML + CSS + JS

- **Módulo 1 · Diplomado Fullstack V1 2026 · IPSS**
- **Profesor:** Gonzalo Fleming
- **Fecha:** Desde el 04-05-2026 hasta las 23:00 del 11-05-2026
- **Modalidad:** Grupal (2-3 estudiantes) · Trabajo con Git

Contexto general

Parámetro	Valor
Stack	HTML5, CSS3 + Bootstrap 5 (CDN), JS vanilla (sin build tools)
Hosting	GitHub (recomendado)
Despliegue	GitHub Pages (opcional pero recomendado)

Proyecto base — elige una opción para todo el módulo

Elige **UNA** opción. La misma opción se usa en Evaluación 1 y Evaluación 2.

Opción A — Landing de producto/empresa ficticia

Secciones: Hero · Features · Testimonios · Pricing · Contacto · Footer

Bueno para: practicar diseño visual, jerarquía tipográfica, CTAs.

Opción B — Mini-catálogo (tienda, recetas, libros, juegos)

Páginas: Home · Listado · Detalle · Contacto

Bueno para: Eval 2 con fetch a API pública (DummyJSON, FakeStoreAPI, TheMealDB, OpenLibrary).

Opción C — Página de evento/conferencia


Secciones: Hero · Agenda · Speakers · Sponsors · Inscripción · Footer

Bueno para: trabajar formularios complejos con validación en Eval 2.

Recomendación del profesor: Opción B o C. Permiten evolutivos JS más ricos en Eval 2 (filtros, fetch, validación seria).

Git: flujo de trabajo del curso

Modelo de trabajo

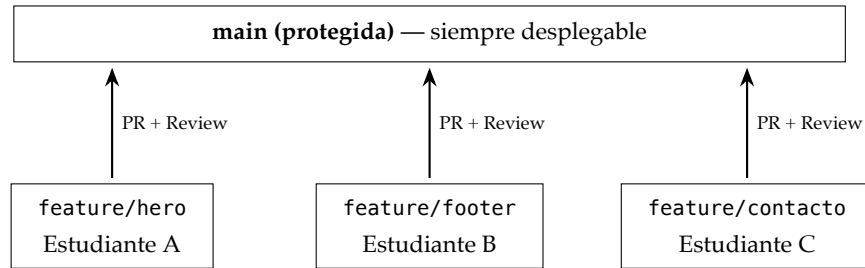

Cada feature/* abre un Pull Request hacia main con Code Review aprobado por otro miembro del grupo antes de mergear.

Reglas no negociables

1. **Nadie commitea directo a main.** Todo cambio entra por Pull Request.
2. **Una rama por feature/sección.** Nombre: feature/<descripción-corta-en-kebab>.
3. **Cada PR debe tener al menos 1 Code Review** de otro miembro del grupo antes de mergear.
4. **Commits pequeños y frecuentes.** Mejor 10 commits chicos que 1 commit “trabajo del día”.
5. **main siempre debe levantar sin errores.** Si rompo main, soy responsable de arreglarlo.

Convención de commits

<tipo>: <descripción imperativa en minúsculas>

Tipo	Uso
feat	nueva funcionalidad
fix	corrección de bug
style	cambios visuales/CSS sin lógica
docs	cambios en README, comentarios
refactor	reorganización sin cambio funcional
chore	configuración, dependencias, .gitignore

Ejemplos correctos:

feat: agregar sección hero con CTA principal
style: ajustar paleta de colores a variables CSS
fix: corregir desbordamiento del menú en móvil

Ejemplos incorrectos (penalizan en rúbrica):

"cambios" "avance" "aaaa" "WIP final final v2" "asdasd"

Flujo de trabajo paso a paso

1. **Sincronizar main local con remoto**

```
git checkout main
git pull origin main
```

2. Crear rama de feature

```
git checkout -b feature/seccion-contacto
```

3. Trabajar y commitear pequeño

```
git add archivo.html
git commit -m "feat: estructura base de formulario de contacto"
```

4. Subir rama

```
git push -u origin feature/seccion-contacto
```

5. Abrir Pull Request en GitHub apuntando a main

6. Solicitar Code Review a un compañero del grupo

7. Aplicar feedback (más commits en la misma rama)

8. Mergear cuando el Code Review esté aprobado

9. Borrar la rama local y remota

```
git checkout main
git pull origin main
git branch -d feature/seccion-contacto
```

Configuración mínima del repo (el grupo es responsable antes de empezar)

- ☐ Repo creado en GitHub con README inicial
- ☐ .gitignore para web (ver Apéndice A)
- ☐ Branch protection en main: requiere PR + Code Review aprobado
- ☐ Issues template básico
- ☐ Todos los miembros agregados como collaborators
- ☐ (Opcional) GitHub Pages activado desde rama main

Objetivos de aprendizaje evaluados

- **HTML semántico:** uso correcto de etiquetas de estructura (header, nav, main, section, article, footer), accesibilidad mínima (alt en imágenes, label en inputs, contraste razonable). Bootstrap se aplica con class sobre las etiquetas correctas, no reemplaza la semántica.
- **CSS mobile first con Bootstrap:** estructura de estilos pensada desde el viewport más pequeño hacia arriba, usando Bootstrap 5 (framework visto en clases) como base. El CSS propio se carga después de Bootstrap y refina sin reescribir el framework.

- **Componentes Bootstrap:** uso correcto de al menos 3 componentes de Bootstrap (por ejemplo: navbar, card, modal, carousel, accordion, formularios).
 - **Layout escalable mobile first:** el grid de Bootstrap se usa para definir el layout en mobile y escalarlo a desktop mediante los breakpoints (col-sm-, col-md-, col-lg-). Solo se consideran dos vistas: **mobile** y **desktop**.
 - **JavaScript — interacción con el DOM:** al menos 2 eventos propios con addEventListener que modifiquen el DOM de forma visible. No cuenta lo que Bootstrap activa por defecto (ej. el collapse del navbar o los modales vía atributos data-bs-*).
 - **Git:** trabajar en ramas paralelas, abrir PRs, realizar Code Review entre compañeros, resolver conflictos triviales.
-

Alcance funcional (entregable)

Sitio estático con la estructura del proyecto base elegido:

- ✓ Todas las secciones / páginas maquetadas (HTML semántico + Bootstrap 5 + CSS custom).
 - ✓ Layout responsive con solo dos vistas: **mobile** y **desktop**, usando los breakpoints de Bootstrap.
 - ✓ Navegación funcional entre secciones (anchor links o multi-página).
 - ✓ Imágenes optimizadas (WebP o JPG, no PNG enormes).
 - ✓ Tipografías web (Google Fonts o similar).
 - ✓ **Mínimo 3 componentes Bootstrap** usados correctamente e integrados visualmente.
 - ✓ **Mínimo 2 eventos JS propios** que modifiquen el DOM, por ejemplo:
 - Toggle de modo claro/oscuro
 - Mostrar/ocultar contenido al hacer click
 - Smooth scroll a secciones
 - Cambiar tab/contenido sin recargar
 - Validación de campo en tiempo real
 - ✓ **Customización visual sobre Bootstrap:** paleta de colores propia (variables CSS) y tipografía propia. El sitio no puede verse genérico de Bootstrap.
-

Requisitos técnicos

- **HTML válido** — Pasa el [W3C Validator](#) sin errores críticos.
- **HTML semántico** — Uso correcto de <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>. Bootstrap se aplica con class, no reemplaza la semántica.
- **Accesibilidad mínima** — alt en imágenes, label en inputs, contraste razonable.
- **Bootstrap 5 vía CDN** — Cargar desde cdn.jsdelivr.net (CSS y JS bundle). No descargar ni hacer build.
- **CSS mobile first** — Archivo css/custom.css cargado **después** del CSS de Bootstrap. Estilos base escritos para mobile; media queries y clases de Bootstrap escalan a desktop. Mínimo 30 líneas de CSS propio (sin contar resets).
- **Componentes Bootstrap** — Mínimo 3 componentes usados correctamente: navbar, card, modal, carousel, accordion, formularios, entre otros.

- **JS propio** — Mínimo 2 `addEventListener` en código propio que modifiquen el DOM. No vale solo lo que Bootstrap activa con atributos `data-bs-*`.
 - **Sin otros frameworks** — Nada de Tailwind, jQuery (Bootstrap 5 ya no lo necesita), React, Vue, etc.
 - **Solo mobile y desktop** — Se evalúan únicamente esas dos vistas. Tablet es opcional y no suma puntos extra.
 - **Estructura de archivos** — `index.html`, `css/custom.css`, `js/main.js`, `img/`.
 - **README.md** — Nombre del grupo, integrantes, descripción del proyecto, instrucciones para correr.
-

Entregables

1. **Repositorio público en GitHub** con:
 - `main` con el sitio funcional.
 - **Mínimo 1 PR cerrada y mergeada por integrante** (no commits directos a `main`).
 - Cada PR con al menos **1 Code Review** aprobado de otro miembro del grupo.
 - Cada integrante con mínimo **3 commits propios** en sus ramas de `feature`.
 2. **README.md** con: integrantes, descripción, capturas, instrucciones para correr, link al sitio desplegado (si aplica).
 3. **Presentación oral de 5-7 min** en clase: cada integrante explica su sección y muestra su PR en GitHub.
-

Criterios de aprobación mínima

Si NO se cumple alguno de estos puntos, la evaluación se reprueba **sin entrar a rúbrica**:

- ☐ El repo existe, es accesible y tiene commits de **todos** los integrantes.
 - ☐ Hay al menos 1 PR por integrante, cerrada y mergeada. Sin commits directos a `main`.
 - ☐ El sitio se ve correctamente al abrir `index.html`.
 - ☐ Bootstrap 5 está correctamente cargado vía CDN.
 - ☐ Se usan al menos 3 componentes de Bootstrap correctamente.
 - ☐ Hay al menos 2 eventos JS propios que modifiquen el DOM (no solo lo nativo de Bootstrap).
 - ☐ El sitio es responsive en mobile y desktop usando breakpoints.
 - ☐ El CSS propio está cargado después de Bootstrap y tiene identidad visual propia (no es 100% Bootstrap default).
-

Pauta de evaluación

Cada sub-criterio se evalúa **todo o nada**: se cumple o no se cumple. No hay puntajes parciales. La suma de los puntos obtenidos sobre 100 se convierte a nota chilena con **exigencia 60%** (60 pts = nota 4.0).

HTML semántico y válido — 15 pts

- ☐ Landmarks `<header>`, `<nav>`, `<main>` y `<footer>` usados correctamente — **5 pts**
- ☐ Todas las imágenes tienen `alt` descriptivo (no `alt=""` salvo decorativas) — **3 pts**
- ☐ Cada input del formulario tiene su `<label>` asociado — **3 pts**

- ☐ Pasa el W3C Validator sin errores críticos — 2 pts
- ☐ No usa <div> cuando existe un tag semántico apropiado — 2 pts

CSS mobile first con Bootstrap — 15 pts

- ☐ custom.css cargado **después** del CSS de Bootstrap — 3 pts
- ☐ Estilos base escritos pensando en mobile, no en desktop — 5 pts
- ☐ Variables CSS propias para paleta y/o tipografía — 4 pts
- ☐ Mínimo 30 líneas de CSS propio (sin contar resets) — 3 pts

Componentes Bootstrap mínimo 3 — 10 pts

- ☐ Implementa correctamente al menos 3 componentes Bootstrap — 6 pts
- ☐ Los componentes tienen personalización visual (no se ven default) — 4 pts

Layout responsive mobile/desktop — 10 pts

- ☐ Se ve correctamente en mobile (≤ 768 px) sin desbordes — 4 pts
- ☐ Se ve correctamente en desktop (≥ 992 px) — 4 pts
- ☐ Usa el grid de Bootstrap con breakpoints (col-sm-, col-md-, col-lg-) — 2 pts

JavaScript: eventos DOM propios — 15 pts

- ☐ Hay al menos 2 addEventListener en código propio (no Bootstrap) — 6 pts
- ☐ Los eventos modifican el DOM de forma visible al usuario — 5 pts
- ☐ La consola del navegador no muestra errores críticos — 4 pts

Customización visual — 10 pts

- ☐ Paleta de colores propia (no es la default de Bootstrap) — 4 pts
- ☐ Tipografía propia cargada (Google Fonts u otra fuente web) — 3 pts
- ☐ El sitio NO se ve genérico de Bootstrap, tiene identidad reconocible — 3 pts

Git: ramas, PRs y Code Review — 15 pts

- ☐ No hay commits directos a main (todo entra por PR) — 5 pts
- ☐ Cada integrante tiene mínimo 1 PR cerrada y mergeada — 4 pts
- ☐ Cada PR tiene al menos 1 Code Review aprobado — 3 pts
- ☐ El Code Review es sustantivo (comentarios que aportan, no solo "LGTM") — 3 pts

Calidad de commits — 5 pts

- ☐ Mensajes descriptivos (no "cambios", "wip", "asd") — 3 pts
- ☐ Conventional Commits aplicado de forma consistente — 2 pts

README y documentación — 3 pts

- ☐ Incluye integrantes, descripción e instrucciones para correr — 2 pts
- ☐ Incluye capturas o link al sitio desplegado — 1 pt

Presentación oral — 2 pts

- ☐ Cada integrante explica su parte del proyecto — 1 pt
- ☐ Dominan el proyecto completo, no solo su parte — 1 pt

Cálculo de la nota final

Escala chilena con exigencia 60% (60 pts = nota 4.0). En dos tramos lineales:

$$\begin{aligned} \text{pts} < 60 & : \text{nota} = 1,0 + (\text{pts}/60) \times 3,0 \\ \text{pts} \geq 60 & : \text{nota} = 4,0 + ((\text{pts} - 60)/40) \times 3,0 \end{aligned}$$

Equivalencia rápida puntos a nota

Puntos	Nota	Puntos	Nota
100	7,0	50	3,5
90	6,3	40	3,0
80	5,5	30	2,5
70	4,8	20	2,0
60	4,0	10	1,5
55	3,8	0	1,0

Recursos

Git

- Visualizador interactivo: https://learngitbranching.js.org/?locale=es_ES
- Cheatsheet oficial GitHub: <https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf>
- Pro Git (gratis, en español): <https://git-scm.com/book/es/v2>

HTML / CSS

- MDN Web Docs: <https://developer.mozilla.org/es/>
- CSS Tricks — Flexbox: <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>
- CSS Tricks — Grid: <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>

Bootstrap 5

- Documentación oficial: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- CDN para copiar: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/#quick-start>
- Iconos: <https://icons.getbootstrap.com/>
- Customización con variables CSS: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/css-variables/>
- Ejemplos de páginas reales: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/>

JavaScript

- JavaScript.info (en español): <https://es.javascript.info/>

Herramientas de calidad

- W3C Validator: <https://validator.w3.org/>
 - Lighthouse (en Chrome DevTools)
 - WAVE (accesibilidad): <https://wave.webaim.org/>
-

Apéndice A — .gitignore recomendado

```
# Sistema operativo
.DS_Store
Thumbs.db
desktop.ini

# Editores / IDEs
.vscode/
.idea/
*.swp
*.sw0
*~

# Logs y temporales
*.log
npm-debug.log*
.cache/
tmp/

# Archivos de entorno
.env
.env.local

# Dependencias (no aplica en este módulo, pero buen hábito)
node_modules/

# Builds
dist/
build/
```

Apéndice B — Plantilla de Pull Request

Crear como `.github/pull_request_template.md` en el repo:

```
## ¿Qué hace este PR?
```



```
<!-- Descripción breve del cambio -->

## ¿Por qué?

<!-- Contexto: issue relacionado, decisión de diseño, etc. -->

## Capturas (si aplica)

<!-- Screenshots del antes/después -->

## Checklist

- [ ] El código corre sin errores en consola
- [ ] Probé en mobile y desktop
- [ ] Actualicé el README si era necesario
- [ ] Mis commits siguen Conventional Commits
- [ ] Solicité Code Review a un compañero
```

Apéndice C — README esqueleto para el grupo

```
# [Nombre del Proyecto]

> Proyecto del Módulo 1 – HTML + CSS + JS · Diplomado Fullstack IPSS

## Integrantes

- [Nombre 1]
- [Nombre 2]
- [Nombre 3]

## Descripción

[2-3 líneas sobre qué es el proyecto]

## Demo

- Sitio desplegado: [URL de GitHub Pages si aplica]
- Capturas:

![Hero](docs/hero.png)

## Cómo correr localmente
```

```

```bash
git clone [URL]
cd [carpeta]
Abrir index.html en el navegador
O con un servidor:
python3 -m http.server 8000
```

## Estructura del proyecto

```
.
├── index.html
├── css/
│ └── custom.css ← CSS propio, cargado DESPUÉS de Bootstrap
├── js/
│ └── main.js ← Eventos y JS propio
└── img/
```

## Stack

- HTML5 semántico
- Bootstrap 5 (vía CDN)
- CSS custom propio (paleta, tipografía, ajustes)
- JavaScript vanilla

```

Apéndice D — Componentes Bootstrap recomendados por tipo de proyecto

| Proyecto | Componentes Bootstrap útiles |
|---------------------|---|
| A — Landing | navbar, carousel (hero), card (features), accordion (FAQ), formulario en card |
| B — Catálogo | navbar, card (productos), modal (detalle rápido), pagination, input-group (búsqueda) |
| C — Evento | navbar, hero estilo jumbotron, list-group (agenda), modal (registro), card (speakers) |
