


WebServices REST – exercício preparatório para V1:

Ex01) Montar um banco de dados baseado no DER abaixo:

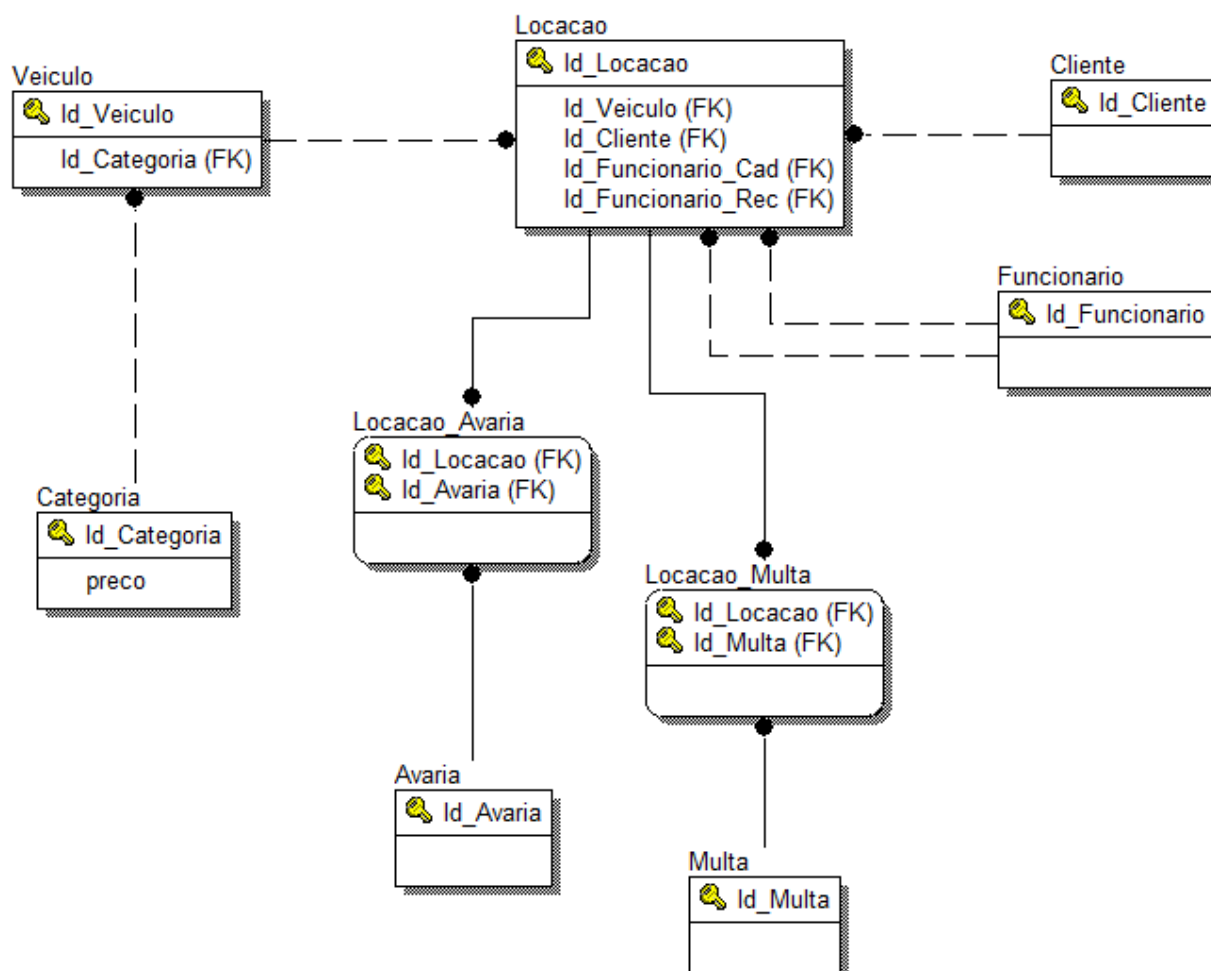

Além dos atributos chave primária e/ou estrangeira definidos no DER acima, tem-se os atributos para (* define atributos obrigatórios):

Veiculo: marca, modelo
Categoria: descricao
Locacao: data
Cliente: cpf, nome
Funcionario: matricula, nome
Avaria: descricao, valor
Multa: descricao, valor

Ex02) Montar WebServices RESTful para atender às solicitações abaixo, sobre os dados do domínio modelado no DER acima.

Serviços exigidos:

- 1) CRUD de Veiculo
- 2) CRUD de Categoria
- 3) CRUD de Avaria
- 4) CRUD de Multa
- 5) CRUD de Cliente
- 6) CRUD de Funcionario
- 7) CRUD de Locacao
- 8) Pesquisa: multas por locacao
- 9) Pesquisa: veiculos por categoria
- 10) Pesquisa: avarias por locacao