CS-01 PROCÉDURE · SERVEUR DOCKER · PARTIE 2/2

Relier Gitea et Portainer

Un seul fichier Compose versionné dans Gitea ; à chaque modification, Portainer redéploie les conteneurs.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

PRÉREQUIS
Partie 1 (Docker et Portainer), Gitea installé


Objectif

Tous les conteneurs de SRV-DOCKER sont décrits dans **un seul fichier** `docker-compose.yml`, rangé dans un dépôt Gitea. Portainer lit ce dépôt : quand le fichier change, Gitea prévient Portainer par un webhook et Portainer redéploie ce qui a changé.


Conséquences pour l'équipe : **on ne modifie plus les conteneurs dans Portainer**, seulement le fichier dans Gitea. Chaque changement est tracé (qui, quand, quoi) et peut être annulé en revenant à la version précédente.

1. Côté Gitea : dépôt et jeton d'accès

1. Créer un dépôt **privé** `containers-docker` et y déposer le `docker-compose.yml`. Son URL : `http://10.49.0.90:3000/admin-gitea/containers-docker`.
2. Le dépôt étant privé, Portainer a besoin d'un jeton. Menu du profil → **Configuration** → **Applications**.
3. Générer un jeton nommé `Portainer` avec **uniquement** le droit *Lecture* sur `repository`. Portainer n'a jamais besoin d'écrire dans le dépôt.
4. Copier le jeton : Gitea ne l'affiche qu'une fois.

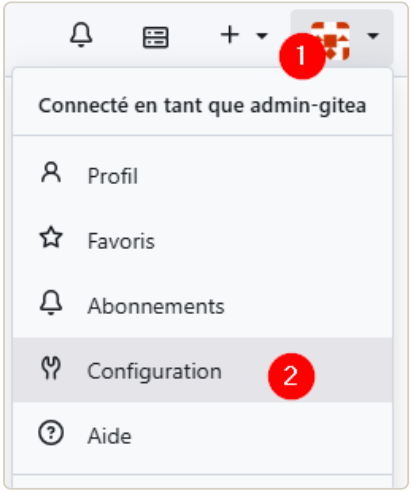

Profil → Configuration.

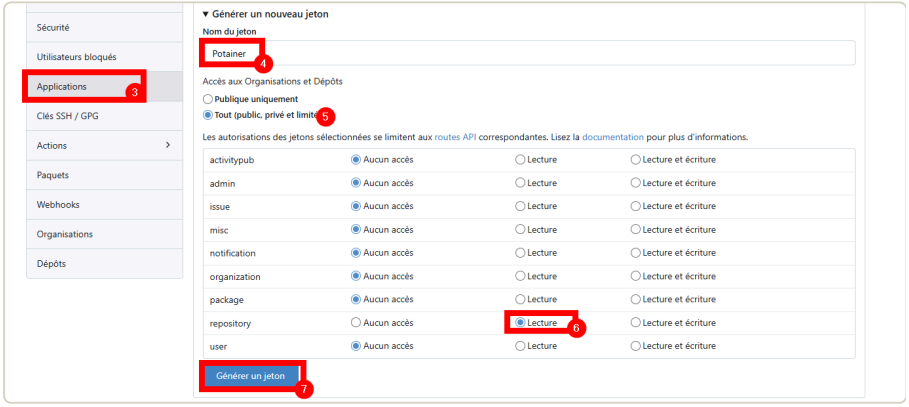


Jeton en lecture seule sur les dépôts.

2. Côté Portainer : la stack depuis Git

1. Environnement `local` → **Stacks** → **Add stack**, nom : `serveur-production`.
2. Build method : **Repository**.
3. Repository URL : l'URL du dépôt ; reference : `refs/heads/main` ; Compose path : `docker-compose.yml`.


4. Activer **Authentication** : utilisateur `admin-gitea` et le jeton créé à l'étape 1.

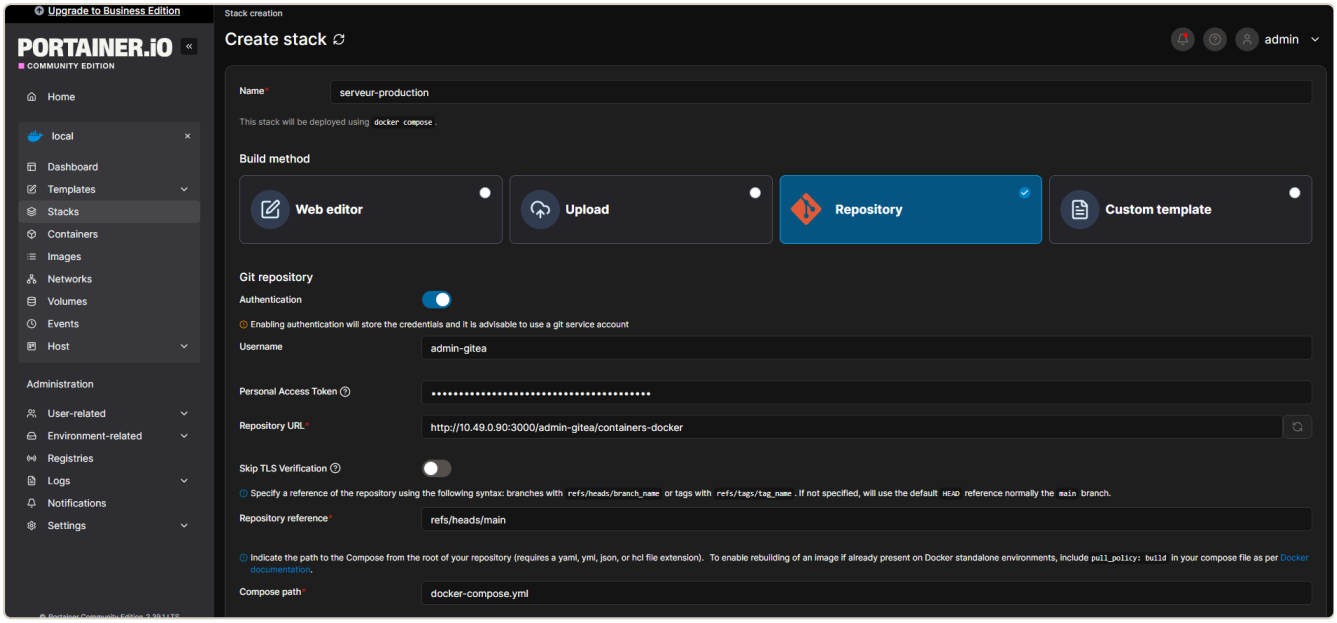


Création de la stack à partir du dépôt.

3. Mises à jour automatiques par webhook

Dans la même page, activer **GitOps updates** et choisir le mécanisme **Webhook** plutôt que l'interrogation périodique (*polling*) : le redéploiement est immédiat et Portainer n'interroge pas Gitea en boucle.

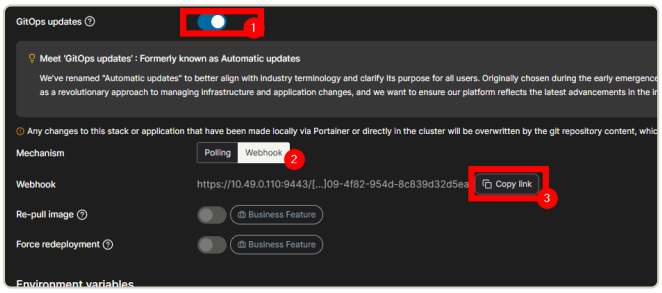

Copier l'URL du webhook dans Portainer…

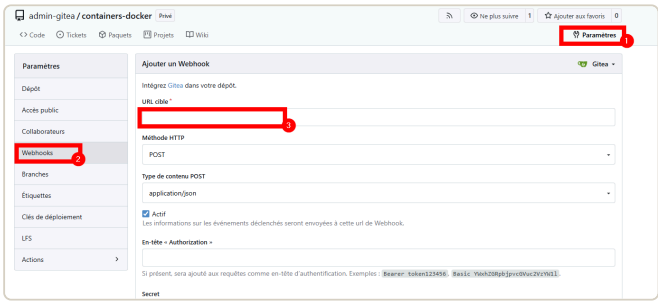

… la coller dans Paramètres → Webhooks du dépôt Gitea.

Terminer par **Deploy the stack**.

4. Les mots de passe hors du dépôt

Aucun mot de passe n'est écrit dans le fichier Compose : il est versionné, donc lisible par quiconque a accès au dépôt et conservé dans tout l'historique. Le fichier contient seulement une variable :

```
POSTGRES_PASSWORD: ${MDP_ANSIBLE_BDD}
```

La valeur est saisie dans Portainer : **Stacks → serveur-production → Environment variables → Add an environment variable**.



La variable et sa valeur, stockées dans Portainer seulement.

5. Utilisation au quotidien

Je veux…	Je fais…
Ajouter, modifier ou retirer un conteneur	Je modifie `docker-compose.yml` dans Gitea et je valide (commit). Portainer redéploie seul.
Revenir en arrière	Je rétablis la version précédente du fichier dans Gitea.
Forcer le redéploiement de tout	Portainer → Stacks → serveur-production → **Pull and redeploy**. Tous les conteneurs redémarrent.
Ajouter un mot de passe	Variable `${NOM}` dans le fichier, valeur dans les Environment variables de la stack.

> **À ÉVITER**
> Modifier un conteneur directement dans Portainer : le prochain commit dans Gitea écrasera la modification.