CS-01 PROCÉDURE · SERVEUR DOCKER · PARTIE 1/2

Installer le serveur Docker et Portainer

Ubuntu Server, Docker depuis le dépôt officiel, Portainer CE déployé par Docker Compose.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

SUITE
Relier Gitea et Portainer (partie 2)

Objectif et prérequis

Monter **SRV-DOCKER**, le serveur qui héberge les conteneurs du service informatique (Semaphore, Homarr, Uptime Kuma…), et l'administrer depuis l'interface web de Portainer.


- Un serveur Gitea déjà en place (voir *Installer Gitea sous Docker*) : il servira dans la partie 2.
- Une VM ou un serveur physique, l'ISO d'Ubuntu Server.

1. Installer Ubuntu Server

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	`srv-docker`
Adresse IP	`10.49.0.110/24`
Passerelle	`10.49.0.254`
DNS	`10.49.0.10`, `10.49.0.11`, `10.49.0.12`
Domaine de recherche	`essb.local`




Adresse IP fixe pendant l'installation.

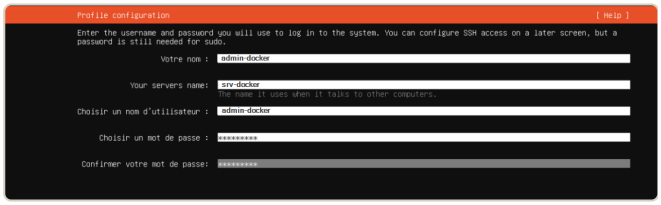

Compte d'administration local.

Cocher **Installer le serveur OpenSSH** : toute l'administration se fera ensuite en SSH.

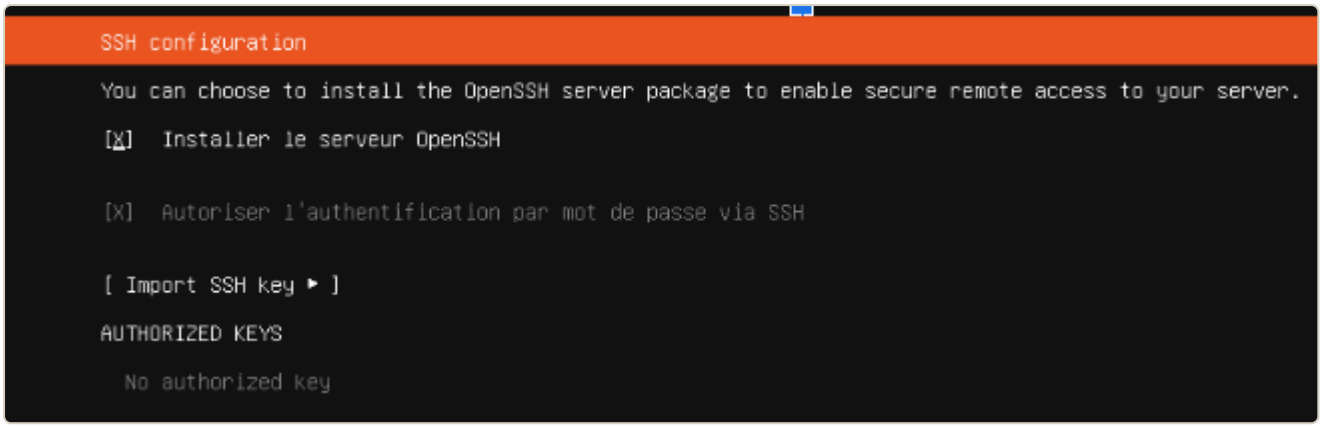

Une fois le système installé, le mettre à jour :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

---

2. Installer Docker depuis le dépôt officiel

Le paquet `docker.io` d'Ubuntu est en retard sur les versions de Docker. On ajoute donc le dépôt de Docker et sa clé de signature.

```
# Clé GPG officielle de Docker
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Dépôt APT
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker     # démarrage automatique
```

---

3. Déployer Portainer CE

Chaque application a son dossier sous `/opt/docker-compose/`. Le sous-dossier `portainer_data` garde les données de Portainer quand le conteneur est recréé.

```
sudo mkdir -p /opt/docker-compose/portainer/portainer_data
cd /opt/docker-compose/portainer
sudo curl -L https://downloads.portainer.io/ce-lts/portainer-compose.yaml -o portainer-compose.yaml
```

Dans `portainer-compose.yaml`, supprimer la publication du port 8000 : elle ne sert qu'aux agents Edge, que nous n'utilisons pas. Moins de ports ouverts, moins de surface d'attaque.

```
- 8000:8000  # Remove if you do not intend to use Edge Agents
```

Ligne à supprimer.

```
sudo docker compose -f portainer-compose.yaml up -d
sudo docker ps        # le conteneur portainer doit être « Up »
```


```
flo@srv-docker:/opt/docker-compose/portainer$ sudo docker compose -f portainer-compose.yaml up -d
[+] Running 9/9
 ✔ portainer Pulled                                                    5.9s
   ✔ dd71b00e32eb Pull complete                                        0.4s
   ✔ 3ecc252cea9e Pull complete                                        0.5s
   ✔ c551c6af3241 Pull complete                                        2.3s
   ✔ 36afcd70bebe Pull complete                                        2.4s
   ✔ 4a8b81d70feb Pull complete                                        3.6s
   ✔ fc8377c924b2 Pull complete                                        3.9s
   ✔ c78e85a42631 Pull complete                                        3.9s
   ✔ 4f4fb700ef54 Pull complete                                        4.0s
[+] Running 3/3
 ✔ Network portainer_network  Created                                  0.1s
 ✔ Volume portainer_data      Created                                  0.0s
 ✔ Container portainer        Started                                  0.4s
flo@srv-docker:/opt/docker-compose/portainer$
```

Téléchargement de l'image et démarrage du conteneur.


---

4. Premier accès


1. Ouvrir `https://10.49.0.110:9443` et créer le compte administrateur (12 caractères minimum). Le mot de passe est rangé dans le KeePass du service.
2. Choisir **Get Started** pour gérer le Docker local.
3. Sur l'environnement `local`, cliquer sur **Live connect**.

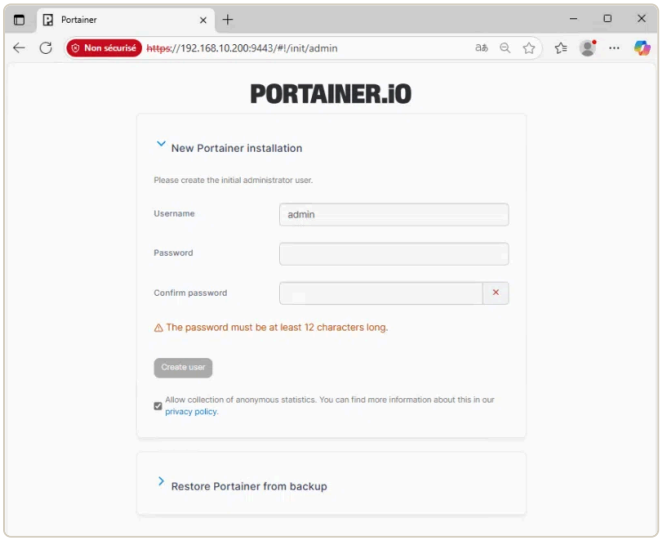

Création du compte administrateur.

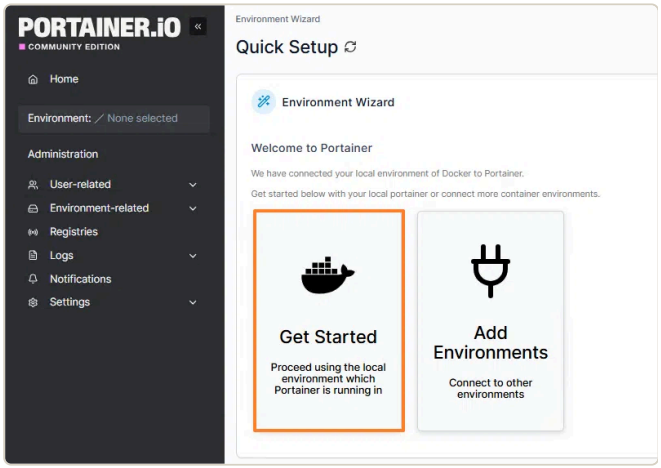

Get Started.

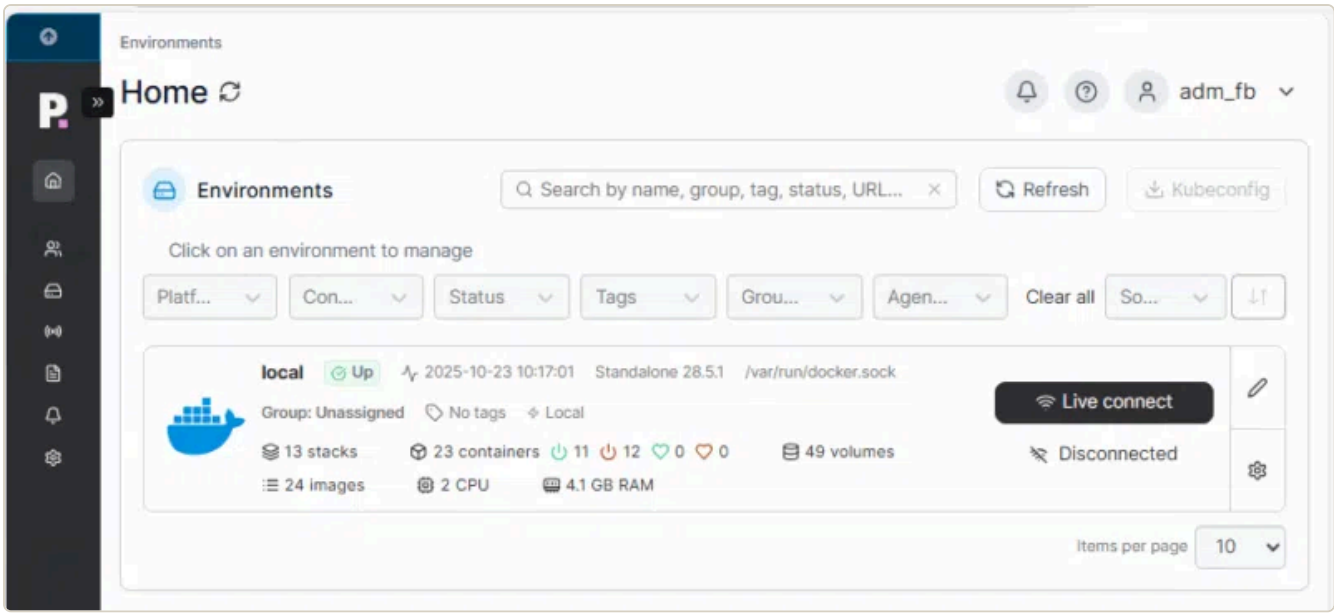

L'environnement local, connecté.

> **SUITE**
> Les conteneurs ne sont pas créés à la main dans Portainer : ils sont décrits dans un fichier Compose stocké dans Gitea. C'est l'objet de la partie 2, *Relier Gitea et Portainer*.