Instalación en Local de MySQL Server 8.4.x LTS

Paso 1: Descargar MySQL


1. Ir a la página oficial de MySQL (en el sitio web de Oracle).
   https://dev.mysql.com/downloads/mysql/8.4.html

> **LTS** son las siglas de *Long Term Support* (Soporte a Largo Plazo), un término informático que designa versiones de software o distribuciones diseñadas para recibir actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y mantenimiento durante un período prolongado, generalmente de 2 a 5 años o más.

2. Buscar la sección de descargas para **MySQL Community Server**.
3. Asegurarse de elegir la versión **8.4.x LTS**. Cuando Oracle te pida crear una cuenta, bajar al final de la pantalla y seleccionar **No thanks, just start my download**.
4. Descargar el instalador para el sistema operativo, por ejemplo, Windows. El archivo descargado deberá ser para la versión **8.4.13** que es la versión a **22/octubre/2026: mysql-8.4.13-winx64.msi**

Paso 2: Instalación

1. Hacer doble clic en el archivo que se acaba de descargar.
2. A la pregunta **¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios al dispositivo?,** responder **Sí**
3. Aceptar los términos de licencia (**Next**)
4. Seleccionar la versión **Custom**. Posteriormente se abrirá el siguiente asistente para configurar el MySQL.

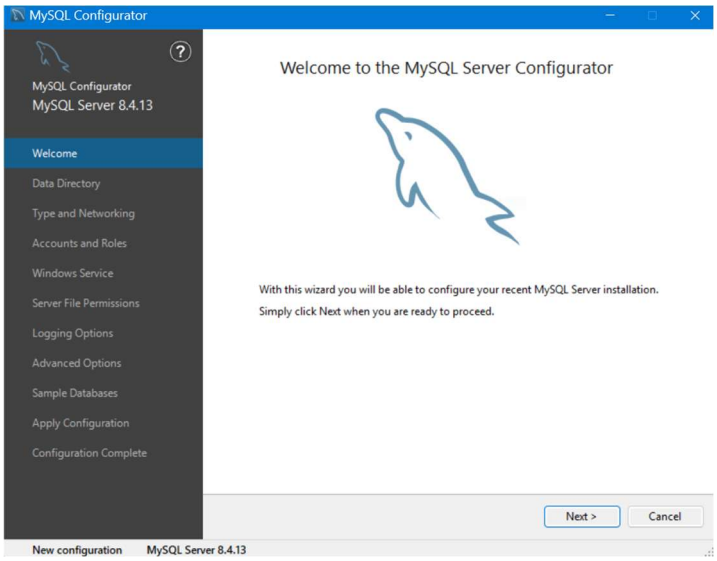


Paso 3: Configuración

1. Acepta las opciones por defecto en las primeras tres opciones (**Welcome**, **Data Directory** y **Type and Networking**) clicando sobre el botón **Next** >.

> Observa que en la pantalla de Type and Networking se indica que el servidor de MySQL utiliza el puerto **3306** (opción **Port**),


Paso 4: SUPER IMPORTANTE!!! La contraseña de root

La siguiente opción, **Accounts and roles** es la más importante de todas:

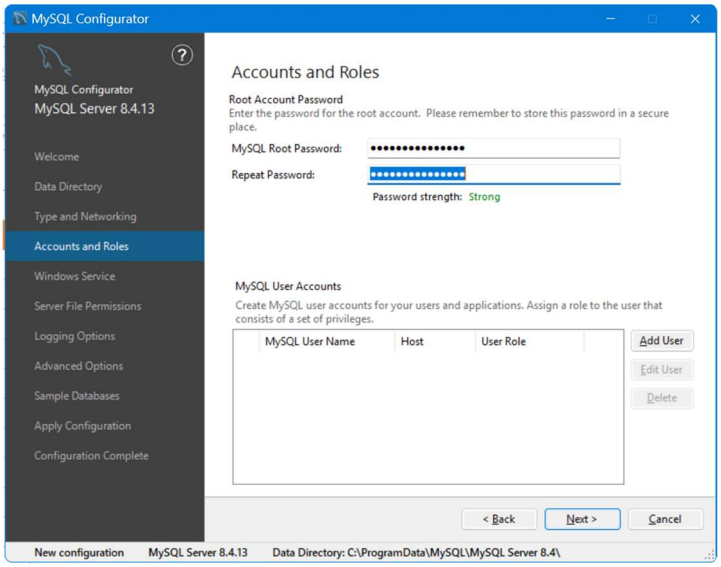

1. MySQL te pedirá que indiques la **contraseña del superusuario** (se llama usuario **root**).
2. Esta contraseña es como la llave secreta de una caja fuerte.
   ¡Guardala bien! Sin ella, nadie podrá abrir la caja después.

Paso 5: Nombre del Servicio y forma de encender el servidor

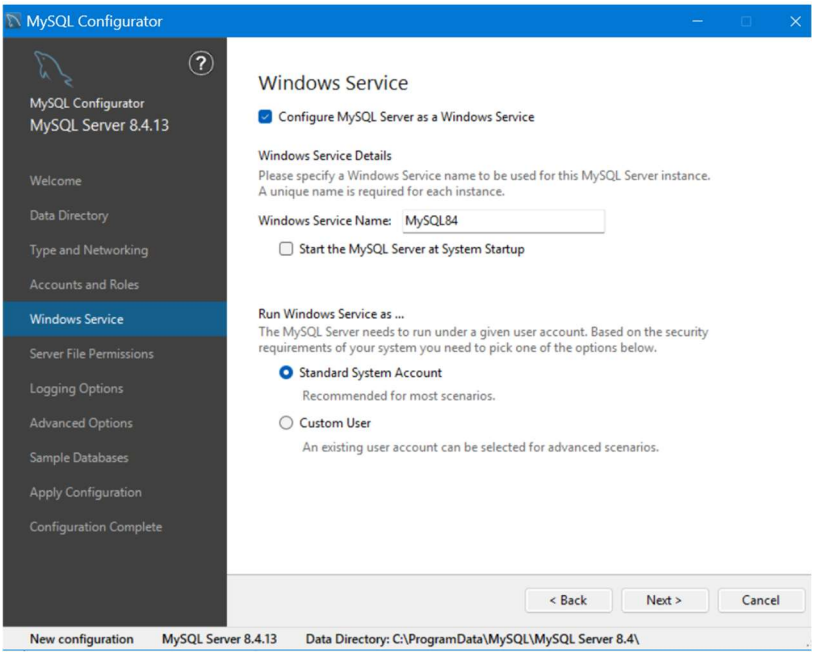

Existen dos formas de ejecutar el servidor MySQL.

Opción 1

La primera marcar la opción para que se ejecute solo cada vez que encendemos el ordenador (esto se hace configurandolo como servicio de Windows/sistema al marcar **Start the MySQL Server at System SetUp**).

A pesar de ser una opción cómoda (y por ello la propone MySQL), yo particularmente no la recomiendo, porque ocupa memoria RAM y ralentiza las operaciones con el ordenador dado que tenemos el servidor permanentemente en memoria.

Opción 2

Desmarca la opción **Start the MySQL Server at System SetUp** y activar/desactivar el servicio cuando sea necesario.

En la próxima página veremos como activar/desactivar el servicio.

Paso 6. Finalizar la instalación

1. Acepta las opciones por defecto en el resto de opciones clicando sobre el botón **Next** >.
2. Al llegar a **Apply Configuration**, haz clic en **Execute** para que se apliquen todos los cambios. Verás que la lista de opciones se van cambiando a ● verde a medida que se van aplicando.

Activar/desactivar el servidor de MySQL

Si durante la instalación has dejado desmarcada la opción **Start the MySQL Server at System SetUp,** para que no gaste energía (memoria ni recursos de tu computadora) se deberá activar/desactivar el servidor MySQL cuando sea necesario.


Encender el servidor de MySQL

Abres la consola de comandos **cmd,** o **PowerShell** o si tienes el **Cmder** instalado (cualquiera de ellos funciona) como administrador y escribe la siguiente instrucción:

```
net start mysql84
```

O el nombre exacto con el que se haya registrado tu servicio, que suele ser MySQL84 o MySQL.

El nombre del servicio (**servidor**) se encuentra en la pantalla de la página anterior (paso 5): **Windows Service Name**.

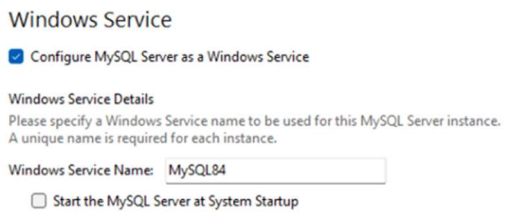

Apagar el servidor de MySQL

Al terminar de trabajar con MySQL apagamos el servicio con la instrucción:

```
net stop mysql84
```

Automatizar estos comandos con archivos .bat

Estos archivos se deberán crear con el bloc de notas o Visual Studio Code.
Al archivo de arranque podemos darle el nombre **arrancar_mysql.bat**.

1. Copia estas líneas en el bloc de notas.

```
@echo off
echo Despertando a MySQL Server 8.4...
net start mysql84
pause
```

3. Ve a **Archivo > Guardar como...**
4. En **Tipo**, asegúrate de elegir **Todos los archivos (*.*)**.
5. Ponle de nombre **arrancar_mysql.bat** y guárdalo en el escritorio.

Repite el procedimiento anterior para crear el archivo **detener_mysql.bat**

```
@echo off
echo Mandando a dormir a MySQL Server 8.4...
net stop mysql84
pause
```

⚠ Importante

Como Windows protege sus servicios para que ningún programa los apague por accidente, **necesitamos ejecutar estos archivos como Administrador**:

Para ejecutar ambos archivos clicamos con el botón derecho y seleccionamos **Ejecutar como administrador**.

Otro atajo rápido

También puedes usar el **Administrador de Tareas** de Windows:

1. Presionamos **Ctrl + Shift + Esc**.
2. Activamos la pestaña de **Servicios** (el ícono de los engranajes).
3. Buscamos el servicio que se llame **MySQL84**.
4. Hacemos clic derecho sobre él y elegimos **Iniciar** o **Detener** según se necesite.

¿Cómo sé el nombre exacto con el que se registró el servicio si lo he olvidado?

Método 1: El panel visual de Windows

1. Presiona las teclas **Windows + R** en tu teclado para abrir la ventana de comandos rápidos.
2. Escribe **services.msc** y presiona **Enter** (o haz clic en **Aceptar**).
3. Se abrirá una lista gigante con todos los servicios que viven dentro de tu computadora.
4. Presiona la letra **M** en tu teclado para saltar directo a los servicios que empiezan con M, o baja con el ratón hasta encontrar los que dicen **MySQL**.
5. Fíjate en el nombre que aparece en la columna **Nombre**. Si haces doble clic sobre él, en la parte superior verás el **Nombre del servicio** exacto (por ejemplo, suele ser **MySQL84**). ¡Ese es el nombre oficial que debes usar para apagarlo o encenderlo!

Método 2: Preguntándole directo en la terminal

Abre **PowerShell** (haz clic en el menú inicio y escribe powershell) o **Cmder** y ejecuta este comando:

```
Get-Service *mysql*
```

Devolverá una tabla limpia donde verás el nombre exacto con el que se registró en el sistema.

Conectar Workbench al servidor de MySQL

MySQL Workbench es la herramienta visual oficial y entorno integrado de desarrollo (IDE) diseñada por Oracle para trabajar con el sistema de bases de datos MySQL.

Ofrece una interfaz unificada que reemplaza la necesidad de usar múltiples programas o la línea de comandos

1. **Abre MySQL Workbench** en tu computadora.
2. Verás una pantalla de bienvenida con un recuadro o pestaña que dice **MySQL Connections** (suele tener un símbolo de **+** al lado). Haz clic en ese **+**.
3. Se abrirá una ventana para configurar la conexión (vamos a darle nombre a nuestra ruta):
    - **Connection Name:** Ponle un nombre fácil de identificar, por ejemplo: MySQL 8.4 Local.
    - **Hostname:** Déjalo como está 127.0.0.1 o localhost. Significa *"mi propia computadora"*.
    - **Port:** Asegúrate de que diga **3306**
    - **Username:** Déjalo en **root** (el superusuario con superpoderes).

4. Haz clic en el botón que dice **Test Connection** (Probar conexión).
5. Te pedirá la **contraseña** (aquella que anotaste en el **Paso 4 de la instalación**).
    - *Puedes marcar la casilla para que la recuerde y no tengas que escribirla cada vez.*
6. Si todo sale bien, te aparecerá un mensaje indicando: **"Successfully connected to the MySQL server".**

7. Haz clic en **OK** para guardar la conexión y listo. En lo sucesivo puedes hacer doble clic a la nueva conexión en la pantalla principal de Workbench y empezar a programar. Sin embargo, recuerda que esto es una interfaz visual, antes deberás arrancar el servidor.