




ConTeXt

commandes

FR

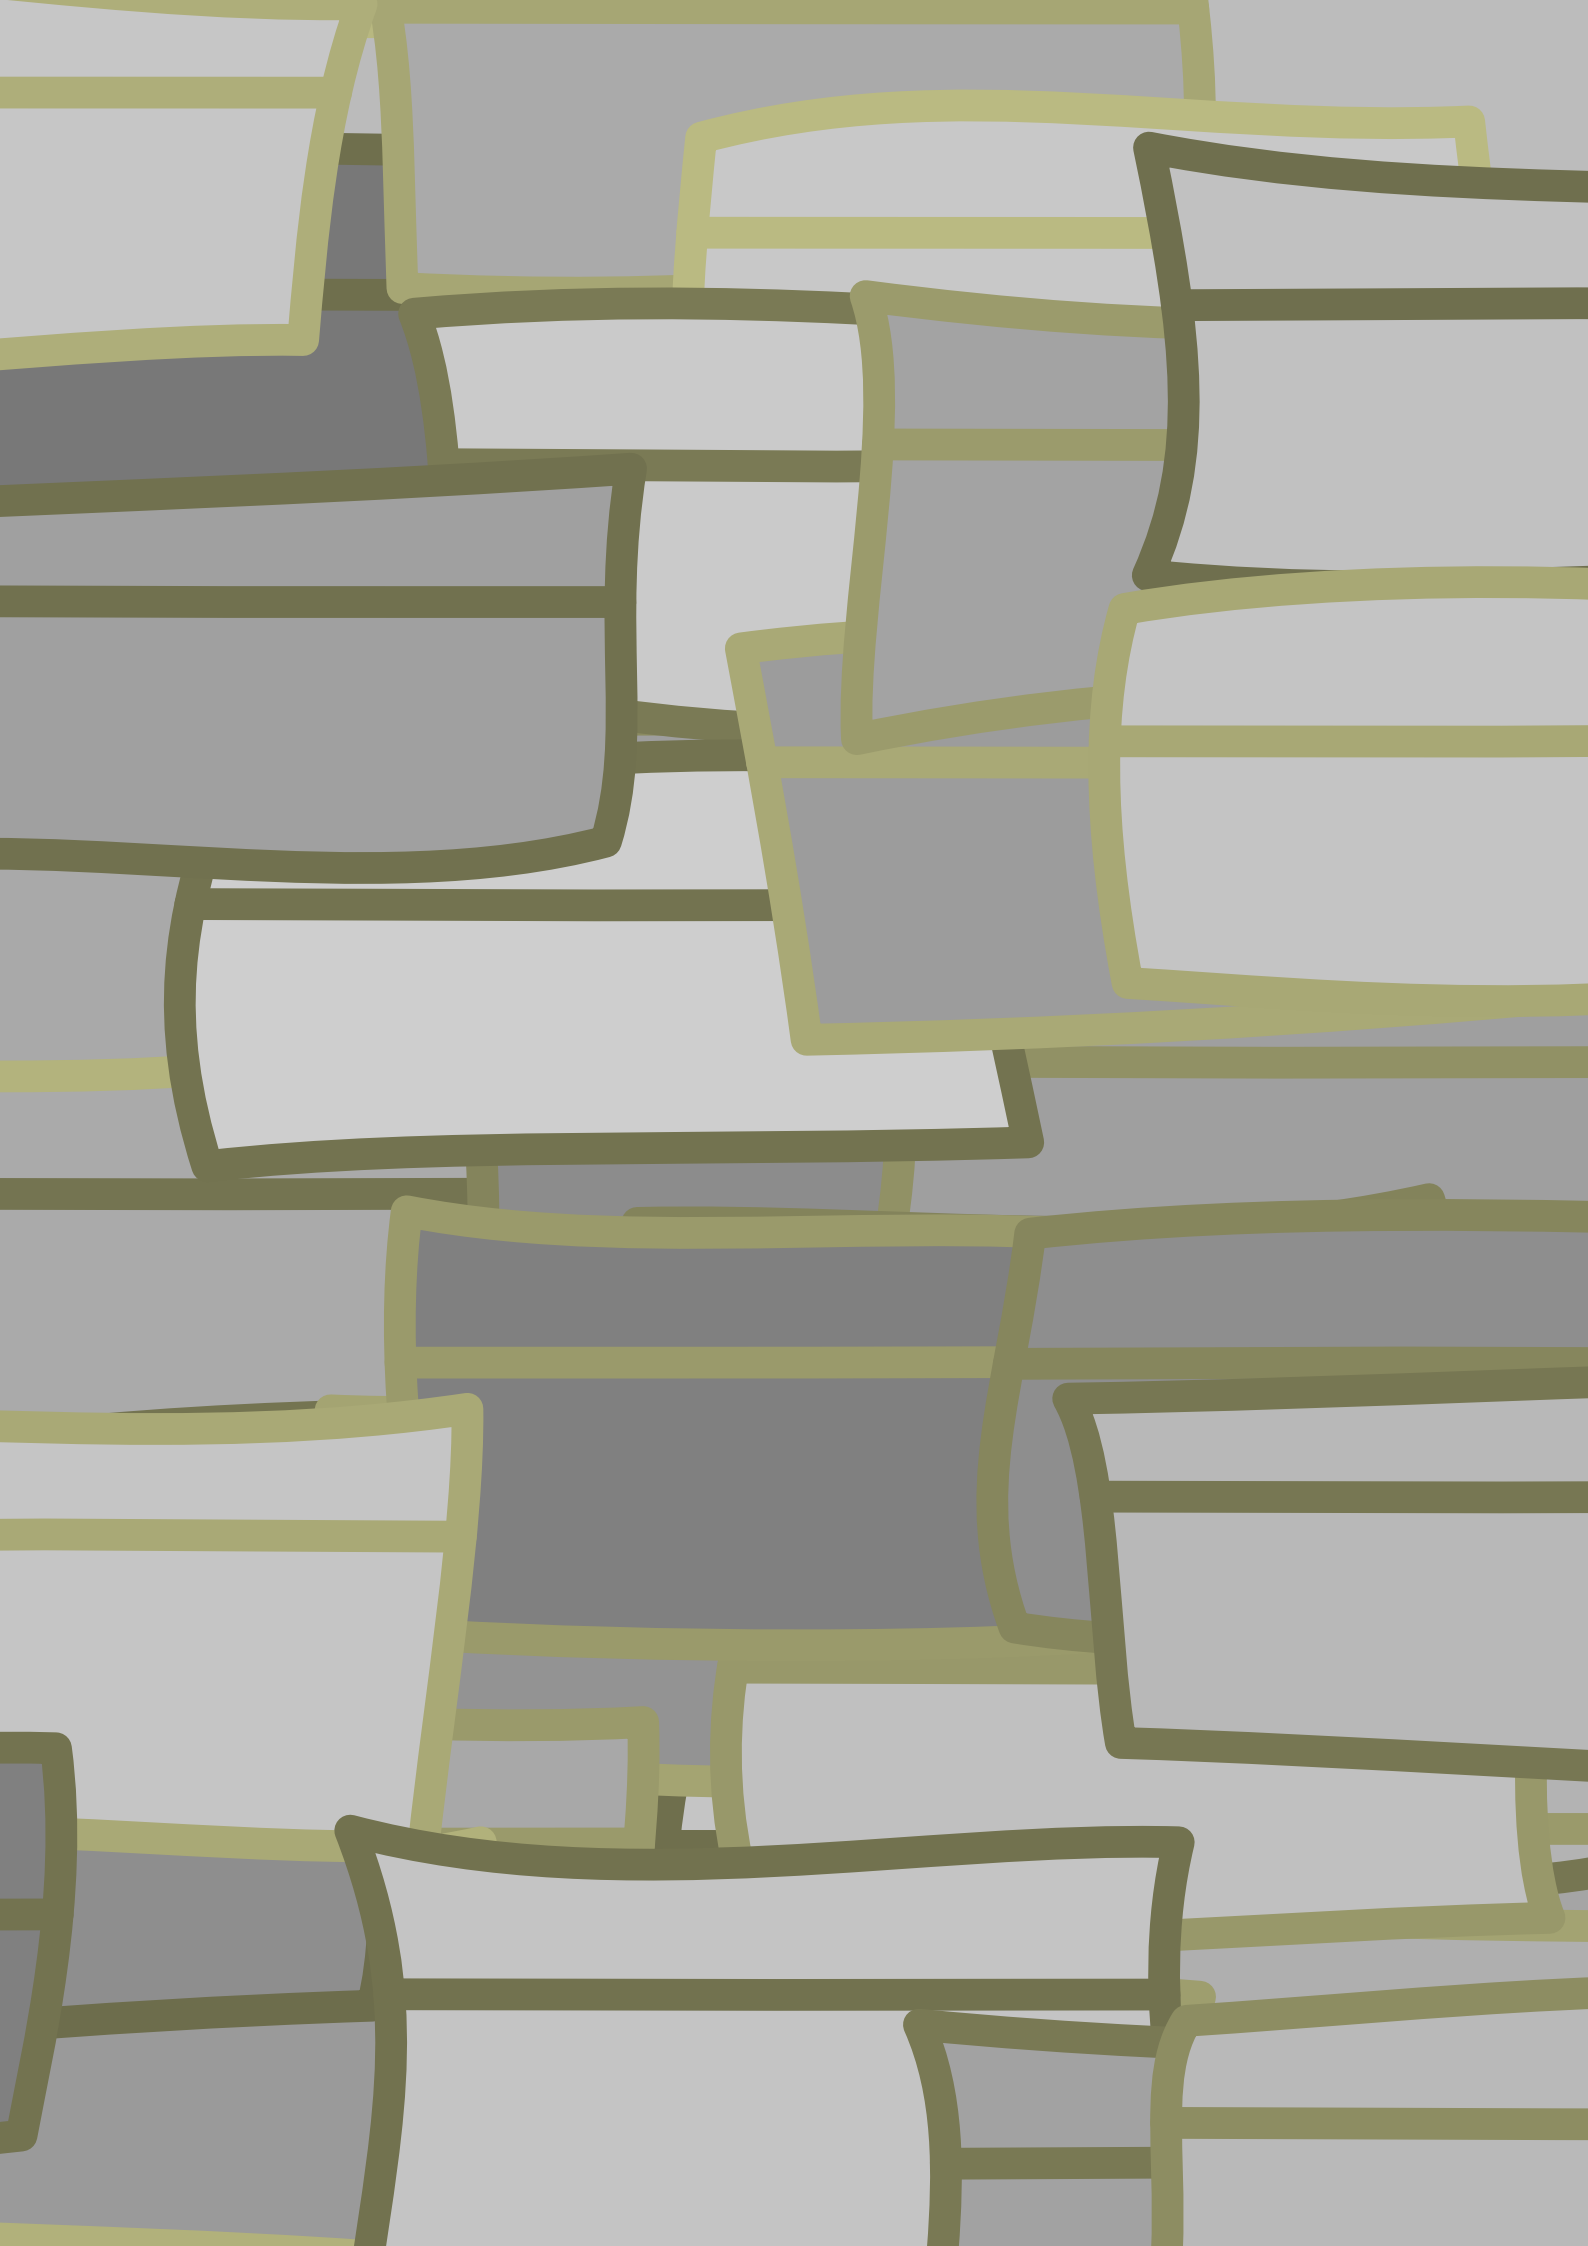

ConTeXt

commandes

fr / français
14 novembre 2017

<code>\AfterPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\Alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\AMSTEX</code>
<code>\AmSTeX</code>
<code>\And</code>
<code>\a {...} {...} [...]</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\abjadnaivenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\abjadnodotnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\abjadnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\activatespacehandler {...}</code> * actif desactive oui fixe
<code>\acute {...}</code> * CHARACTER
<code>\adaptcollector [...] [..., ...²..., ...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupcollector
<code>\adaptedisposition [...,¹...] [..., ...²..., ...]</code> 1 NUMBER OPT 2 hauteur = max DIMENSION lignes = NUMMER
<code>\adaptfontfeature [...] [..., ...²..., ...]</code> 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature
<code>\adaptpapersize [...,¹...] [..., ...²..., ...]</code> 1 inherits: \regletaillepapier OPT 2 inherits: \regletaillepapier
<code>\addfeature [...]</code> * NAME
<code>\addfeature {...}</code> * NAME
<code>\addtocommalist {...} \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\addtoJSreamble {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\addvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\aftersplitstring ... \at ... \to ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring ... \at ... \to ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\ajustechamp [...] [..., ...²..., ...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupfieldbody
<code>\alaligne {...} [...]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\alapage [...]</code> * REFERENCE
<code>\alignbottom</code>
<code>\aligneadroite {...}</code> * CONTENT
<code>\aligneagauche {...}</code> * CONTENT
<code>\aligneaumilieu {...}</code> * CONTENT
<code>\aligned [...,¹...] {...²}</code> 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...,¹...] \...² {...³}</code> 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...¹} {...²} {...³}</code> 1 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 2 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>

`\allinputpaths`

`\alphabeticnumerals {...}`

* NUMMER

`\alwayscitation [...1...][...2]`

```
1 reference = REFERENCEPT
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  avant      = BEFEHL
  apres      = BEFEHL
  gauche     = BEFEHL
  droite     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1][...2]`

```
1 default category entryOPT short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1...][...2...]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  avant      = BEFEHL
  apres      = BEFEHL
  gauche     = BEFEHL
  droite     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

`\alwayscite [...1...][...2]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  avant      = BEFEHL
  apres      = BEFEHL
  gauche     = BEFEHL
  droite     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

`\alwayscite [...1][...2]`

```
1 default categoryOPT entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

`\alwayscite [...1...][...2...]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  avant      = BEFEHL
  apres      = BEFEHL
  gauche     = BEFEHL
  droite     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

`\ampersand`

`\anchor [...1][...2...][...3...]{...4}`

```
1 NAME          OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
4 CONTENT
```

`\appendetoks ... \to \...`

```
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

\appendgvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\appendtocommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME
\appendtoks ... \to \... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\appendtoksonce ... \to \... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\appendvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\apply {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\applyalternativestyle {...} * NAME
\applyprocessor {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\applytocharacters \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytofirstcharacter \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringchar \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringcharspaced \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringline \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringlinespaced \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringword \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT

\applytosplitstringwordspaced \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytowords \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\arabicdecimals {...} * NUMBER
\arabicexnumerals {...} * NUMBER
\arabicnumerals {...} * NUMBER
\arg {...} * CONTENT
\arriereplan {...} * CONTENT
\ARRIEREPLAN {...} * CONTENT instances: arriereplan
\asciistr {...} * CONTENT
\assignalfadimension {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 petit moyen grand rien DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
\assigndimen \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 DIMENSION
\assigndimension {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
\assignifempty \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 BEFEHL
\assigntranslation [...,\ ¹ ...,...] \to \ ² ... 1 SPRACHE = TEXT 2 CSNAME
\assignvalue {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 petit moyen grand TEXT 2 CSNAME 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL

$\backslash\text{assignwidth } \{...\} \backslash^{1..} \{...\} \{...\}$ 1 adapte large DIMENSION 2 CSNAME 3 TEXT 4 DIMENSION
$\backslash\text{assumelongusagecs } \backslash^{1..} \{...\}$ 1 CSNAME 2 CONTENT
$\backslash\text{astype } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ATTACHMENT } [^{1..}] [^{2..} \dots]$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
$\backslash\text{autocap } \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{autodirhbox } ^{1..} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvbox } ^{1..} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvtop } ^{1..} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autoinsertnextspace}$
$\backslash\text{autointegral } \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{automathematics } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{autosetups } \{...,*,...\}$ * NAME
$\backslash\text{autostarttexte } \dots \backslash\text{autostoptexte}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$
$\backslash\text{BeforePar } \{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{Big } \dots$ * CHARACTER

\Bigg ... * CHARACTER
\Bigl ... * CHARACTER
\Biggm ... * CHARACTER
\Biggr ... * CHARACTER
\Bigl ... * CHARACTER
\Bigm ... * CHARACTER
\Bigr ... * CHARACTER
\backgroundimage {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundline [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT
\baha [...] {...} {...} 1 gauche ^{OPT} droite 2 CONTENT 3 CONTENT
\bar {...} * CHARACTER
\barrecouleur [...*,...] * COLOR
\barreinteraction [...] [... ¹ ... ² ...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \reglebarreinteraction
\BAR {...} * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
\bas {...} * CONTENT

```
\basegrid [...,*,...]
*   nx      = NUMBER
    ny      = NUMBER
    dx      = NUMBER
    dy      = NUMBER
    facteur  = NUMBER
    echelle  = NUMBER
    xstep    = NUMBER
    ystep    = NUMBER
    offset   = DIMENSION
    xoffset  = DIMENSION
    yoffset  = DIMENSION
    alignement = milieu
    unite    = cm mm in pc pt bp
    style    = STYLE BEFEHL
    couleur  = COLOR
```

```
\baselinebottom
```

```
\baselineleftbox {...}
*   CONTENT
```

```
\baselinemiddlebox {...}
*   CONTENT
```

```
\baselinerrightbox {...}
*   CONTENT
```

```
\LOW {...}
*   CONTENT
instances: unitslow
```

```
\bbordermatrix {...}
*   CONTENT
```

```
\bbox {...}
*   CONTENT
```

```
\beforesplitstring ... \at ... \to ...
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME
```

```
\beforetestandsplitstring ... \at ... \to ...
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME
```

```
\beginBLOCK [...,*,...] ... \endBLOCK
*   + - NAME      OPT
```

```
\beginhbox ... \endhbox
```

```
\beginofshapebox ... \endofshapebox
```

```
\beginvbox ... \endvbox
```

```
\begintop ... \endvtop
```

```
\begstrut ... \endstrut
```

<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\bitmapimage [...,¹...,...] {²...}</code> 1 couleur = rgb cmyk gris largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...,¹...,...] {²...}</code> 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...,*...]</code> * TEXT
<code>\blocksynctexfile [...,*...]</code> * FILE
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>

\booleanmodevalue {...} * NAME
\bordermatrix {...} * CONTENT
\bottombox {...} * CONTENT
\bottomleftbox {...} * CONTENT
\bottomrightbox {...} * CONTENT
\bouton [... ¹ ... ² ... ³] {...} [...] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
\boutonmenu [... ¹ ... ² ... ³] {...} {...} 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
\boutonmenu [... ¹] [... ² ... ³] {...} {...} 1 NAME 2 inherits: \reglemenuinteraction 3 TEXT 4 REFERENCE
\boutonsinteraction [... ¹ ... ² ... ³] [... ⁴ ,...] 1 inherits: \reglebarreinteraction 2 page souspage REFERENCE
\BUTTON [... ¹ ... ² ... ³] {...} [...] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
\boxcursor
\boxmarker {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 NUMMER
\boxofsize \... ¹ ... ² ... ³ {...} 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
\boxreference [... ¹ ,...] \... ² {... ³ } 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
\bpar ... \epar
\bpos {...} * NAME

<code>\breakhere</code>
<code>\breve {...}</code> * CHARACTER
<code>\bTABLE [...,...*=...,...] ... \eTABLE</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEbody [...,...*=...,...] ... \eTABLEbody</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEfoot [...,...*=...,...] ... \eTABLEfoot</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEhead [...,...*=...,...] ... \eTABLEhead</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEnext [...,...*=...,...] ... \eTABLEnext</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTC [...,...*=...,...] ... \eTC</code> * inherits: \bTD
<code>\bTD [...,...*=...,...] ... \eTD</code> * nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER n = NUMMER m = NUMMER action = REFERENCE inherits: \setupTABLE
<code>\bTDs [...] ... \eTDs</code> * NAME
<code>\bTH [...,...*=...,...] ... \eTH</code> * inherits: \bTD
<code>\bTN [...,...*=...,...] ... \eTN</code> * inherits: \bTD
<code>\bTR [...,...*=...,...] ... \eTR</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTRs [...] ... \eTRs</code> * NAME
<code>\bTX [...,...*=...,...] ... \eTX</code> * inherits: \bTD
<code>\bTY [...,...*=...,...] ... \eTY</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\btxabbreviatedjournal {...}</code> * NAME

\btxaddjournal [...] [...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\btxalwayscitation [...¹...] [...]

- 1 reference = REFERENCE^{OPT}
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...¹...] [...²]

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...¹...] [...²...] [...²...] [...]

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

\btxauthorfield {...}

- * initials firstnames vons surnames juniors

\btxdetail {...}

- * address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

\btxdirect {...}

- * address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

\btxdoif {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

1 toujours rectoverso
2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

1 toujours rectoverso
2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\btxexpandedjournal {...}

* NAME

\btxfield {...}

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

\btxfieldname {...}

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

\btxfieldtype {...}

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

\btxfirstofrange {...}

* volume pages

<p><code>\btxflush {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxflushauthor [.¹.] {.².}</code></p> <p>1 num normal normalshort inverted invertedshort</p> <p>2 auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinverted {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinvertedshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorname {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxhiddencitation [.[*].]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [.,.,.¹.,.,.] [.².]</code></p> <p>1 reference = REFERENCE</p> <p>alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>avant = BEFEHL</p> <p>apres = BEFEHL</p> <p>gauche = BEFEHL</p> <p>droite = BEFEHL</p> <p>inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [.¹.] [.².]</code></p> <p>1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite {...}</code></p> <p>* REFERENCE</p>

\btxhybridcite [...¹...] [...²...]

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   gauche       = BEFEHL
   droite      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

\btxlistcitation [...¹...] [...²]

```
1  reference      = REFERENCEOPT
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   gauche       = BEFEHL
   droite      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

\btxlistcitation [...¹] [...²]

```
1  default category entryOPTshort page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

\btxlistcitation [...¹...] [...²...]

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   gauche       = BEFEHL
   droite      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

\btxloadjournalist [...]

* FILE

\btxoneorrange {...} {...} {...}

```
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE
```

\btxremapauthor [...] [...]

```
1  TEXT
2  TEXT
```

\btxsavejournalist [...]

* FILE

\btxsetup {...}

* NAME

\btxsingularorplural {...} {...} {...}

```
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

\btxsingularplural {...} {...} {...}

```
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btxttextcitation [...1...][...2]`

```
1  reference      = REFERENCEOPT
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

`\btxttextcitation [...1][...2]`

```
1  default category entryPT short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

`\btxttextcitation [...1...][...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\buildmathaccent {...1}{...2}`

```
1  CHARACTER
2  CHARACTER
```

`\buildtextaccent {...1}{...2}`

```
1  CHARACTER
2  CHARACTER
```

`\buildtextbottomcomma {...*}`

```
*  CHARACTER
```

`\buildtextbottomdot {...*}`

```
*  CHARACTER
```

`\buildtextcedilla {...*}`

```
*  CHARACTER
```

`\buildtextgrave {...*}`

```
*  CHARACTER
```

`\buildtextmacron {...*}`

```
*  CHARACTER
```

`\buildtextognek {...*}`

```
*  CHARACTER
```

`\Cap {...*}`

```
*  TEXT
```

`\Caps {...*}`

```
*  TEXT
```

`\Caractere {...*}`

```
*  NUMMER
```

* NUMMER

* NUMMER

\ConTeXt

3 TEXT

3 TEXT

1	NAME
2	NAME

* TEXT

* TEXT

* NUMMER

* NUMMER

2 CONTENT

* CONTENT

1 TEXT
2 CONTENT

1 TEXT
2 CONTENT

<code>\checkpage</code> [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker
<code>\checkparameters</code> [...] * TEXT
<code>\checkpreviousinjector</code> [...] * NAME
<code>\checksoundtrack</code> {...} * NAME
<code>\checktwopassdata</code> {...} * NAME
<code>\checkvariables</code> [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\chem</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\chemical</code> [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] [³ ... _{OPT} ...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\chemicalbottext</code> {...} * TEXT
<code>\chemicalmidtext</code> {...} * TEXT
<code>\chemicalsymbol</code> [...] * NAME
<code>\chemicaltext</code> {...} * TEXT
<code>\chemicaltoptext</code> {...} * TEXT
<code>\chiffresromains</code> {...} * NUMMER
<code>\chineseallnumerals</code> {...} * NUMMER
<code>\chinesecapnumerals</code> {...} * NUMMER
<code>\chinesenumerals</code> {...} * NUMMER

```

\citation [...1...2...] [...]
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authorityyear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\citation [...1...] [...]
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authorityyear
2  REFERENCE

```

```

\citation {...}
*  REFERENCE

```

```

\citation [...1...2...] [...2...]
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authorityyear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\cite [...1...2...] [...]
1  referenceOPT    = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authorityyear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\cite [...1...] [...]
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authorityyear
2  REFERENCE

```

```

\cite {...}
*  REFERENCE

```

```

\cite [...1...2...] [...2...]
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authorityyear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\clap {...}
*  CONTENT

```

```

\classfont {...} {...}
1  NAME
2  FONT

```

```

\cldcommand {...}
*  BEFEHL

```

\cldcontext {...} * BEFEHL
\cldloadfile {...} * FILE
\cldprocessfile {...} * FILE
\clip [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 inherits: \regleclipping 2 CONTENT
\clonechamp [... ¹] [... ²] [... ³] [... ⁴ ,...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\collect {...} * CONTENT
\collectedtext [..., ¹ ..., ² ..., ³ ...] {...} {... ⁴ } 1 inherits: \setupcollect ^{OPT} 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: \regleencadre 3 TEXT 4 CONTENT
\collectexpanded {...} * CONTENT
\colonne [..., [*] ...] * inherits: \columnbreak ^{OPT}
\colorcomponents {...} * COLOR
\colored [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 inherits: \definitcouleur 2 CONTENT
\colored [... ¹] {... ² } 1 COLOR 2 CONTENT
\coloronly [... ¹] {... ² } 1 COLOR 2 CONTENT
\columnbreak [..., [*] ...] * oui non preference ^{OPT} local force premier dernier NUMMER NAME

```

\combinepages [...] [...2...,...]
1 FILE OPT
2 alternative = a b c horizontale verticale
  n = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  demarre = NUMMER
  stoppe = NUMMER
  distance = DIMENSION
  sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  cadre = actif desactive
  arriereplan = premierplan couleur NAME
  couleurarriereplan = COLOR

```

```

\commalistelement

```

```

\commalistsentence [...1,...] [...2,...]
1 TEXT OPT
2 TEXT

```

```

\commalistsize

```

```

\commentaire (...1,...) (...2,...) [...3...,...] {...4}
1 POSITION OPT
2 POSITION
3 inherits: \regleencadre
4 TEXT

```

```

\COMMENT [...1] [...2...,...] {...3}
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire
3 TEXT
instances: comment

```

```

\comparedimension {...1} {...2}
1 DIMENSION
2 DIMENSION

```

```

\comparedimensioneps {...1} {...2}
1 DIMENSION
2 DIMENSION

```

```

\comparegroupecouleur [...*]
* NAME

```

```

\comparepalette [...*]
* NAME

```

```

\completebtxrendering [...1] [...2...,...]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupbtxrendering

```

```

\completeCOMBINEDLIST [...*...,...]
* inherits: \regleliste OPT
instances: content

```

```
\completelist [...] [...2...]
1 LISTE OPT
2 inherits: \regleliste
```

```
\completelistofFLOATS [...*...]
* inherits: \regleliste OPT
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
```

```
\completelistofpublications [...] [...2...]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupbt rendering
```

```
\completelistofsorts [...] [...2...]
1 SINGULAR OPT
2 inherits: \regletri
```

```
\completelistofSORTS [...*...]
* inherits: \regletri OPT
instances: logos
```

```
\completelistofsynonyms [...] [...2...]
1 SINGULAR OPT
2 inherits: \reglesynonymes
```

```
\completelistofSYNONYMS [...*...]
* inherits: \reglesynonymes OPT
instances: abbreviations
```

```
\completenumeropage
```

```
\completeregistre [...] [...2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \regleregistre
```

```
\completeREGISTER [...*...]
* inherits: \regleregistre OPT
instances: index
```

```
\regleindex [...1...] [...2...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \regleregistre
```

```
\complexorsimple \*...
* CSNAME
```

```
\complexorsimpleempty \*...
* CSNAME
```

```
\complexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\complexorsimple {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\composant [...]
* FILE
```

\composant ... * FILE
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\concernant [...] * REFERENCE
\constantdimen \... * CSNAME
\constantdimenargument \... * CSNAME
\constantemptyargument \... * CSNAME
\constantnumber \... * CSNAME
\constantnumberargument \... * CSNAME
\contentreference [... ¹ ,...] [... ² ,... ² ,...] {... ³ } 1 REFERENCE 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT OPT
\continuednumber {...} * NUMMER
\continueifinputfile {...} * FILE
\convertargument ... ¹ \to ... ² 1 TEXT 2 CSNAME
\convertcommand \... ¹ \to ... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\convertedcounter [... ¹] [... ² ,... ² ,...] 1 NAME 2 inherits: \setupcounter OPT
\converteddimen {... ¹ } {... ² } 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc

$\backslash\text{convertedsubcounter}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...,... ₃ ...,...] 1 NAME 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout 3 inherits: \setupcounter
$\backslash\text{convertitnumero}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 vide default rien mois month:mnem caractere Caratere caracteres Caracteres a A Numeros mot words Mot Mots n N chiffresromains Chiffresromains i I r R KR RK grec Grec g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclednumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chineseapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMBER
$\backslash\text{convertmonth}$ {.*} * NUMBER
$\backslash\text{convertvalue}$ ¹ ... \to \ ² ... 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertvboxtohbox}$
$\backslash\text{copitchamp}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{copyboxfromcache}$ { ¹ ...} { ² ...} ³ ... 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME NUMBER
$\backslash\text{copyLABELtexte}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{coppages}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] [..., ³ ...,...] 1 FILE 2 marquage = actif desactive offset = DIMENSION n = NUMBER 3 inherits: \setupexternalfigure
$\backslash\text{copyparameters}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
$\backslash\text{copyposition}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{corrigeespaceblanc}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{couleur}$ [¹ ...] { ² ...} 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{couleurgrise}$ [¹ ...] { ² ...} 1 COLOR 2 CONTENT

$\backslash\text{countersubs}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME OPT 2 NUMMER
$\backslash\text{counttoken}$... \in ... \to \... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{counttokens}$... \to \... 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{cramped}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedclap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedllap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedrlap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{ctop}$... { ¹ ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ctxcommand}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectcommand}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectlua}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxfunction}$ {...} * NAME
$\backslash\text{CTXFUNCTIONDEFINITION}$
$\backslash\text{CTXFUNCTION}$
$\backslash\text{ctxlatecommand}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxlatelua}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxloadluafile}$ {...} * FILE
$\backslash\text{ctxlua}$ {...} * BEFEHL

\ctxluabuffer [...] * BUFFER OPT
\ctxluacode {...} * BEFEHL
\ctxreport {...} * BEFEHL
\ctxsprint {...} * BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETIQUETTE [..., ¹ ...] {... ² } 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * numero texte numeropage tout
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage

<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...,*,...]</code> * h m TEXT OPT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\dactylographier [...,..¹...,...]{...}</code> 1 inherits: \regletype OPT 2 CONTENT
<code>\dactylographier [...,..¹...,...]<<..²>></code> 1 inherits: \regletype OPT 2 ANGLES
<code>\TYPE [...,..¹...,...]{...}</code> 1 inherits: \regletype 2 CONTENT
<code>\TYPE [...,..¹...,...]<<..²>></code> 1 inherits: \regletype 2 ANGLES
<code>\dans {...¹.}{...².}[...³.]</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\datasetvariable {...¹.}{...².}{...³.}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage

<p><code>\date [...¹...²...]</code></p> <p>1 d = NUMBER^{PT} OPT</p> <p>m = NUMBER</p> <p>y = NUMBER</p> <p>2 inherits: \datecourante</p>
<p><code>\datecourante [...[*]...]</code></p> <p>* annee mois jour jour^{OPT}semaine y yy Y m mm M d dd D w W espace _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT</p> <p>referral day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from</p>
<p><code>\dayoftheweek {...¹} {...²} {...³}</code></p> <p>1 NUMBER</p> <p>2 NUMBER</p> <p>3 NUMBER</p>
<p><code>\dayspermonth {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NUMBER</p> <p>2 NUMBER</p>
<p><code>\dddote {...[*]}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\ddot {...[*]}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\de [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\decrement \...[*]</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\decrementcounter [...¹] [...²...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 NUMBER</p>
<p><code>\decrementedcounter [...[*]]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\decrementpagenumber</code></p>
<p><code>\decrementsubpagenumber</code></p>
<p><code>\decrementvalue {...[*]}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\decrement cd:parentheses-1[*]</code></p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\defaultinterface</code></p>
<p><code>\defaultobjectpage</code></p>
<p><code>\defaultobjectreference</code></p>
<p><code>\defcatcodecommand \...¹ ...² {...³}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CHARACTER NUMBER</p> <p>3 BEFEHL</p>

<pre> \defconvertedargument \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \defconvertedcommand \... \... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \defconvertedvalue \... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \defineactivecharacter ... {...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL </pre>
<pre> \definealternativestyle [...¹,...] [...²] [...³] 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \defineanchor [...¹] [...²] [...³...³...]_{OPT} [...⁴...⁴...]_{OPT} 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 inherits: \setupplayerinherits: \regleencadre </pre>
<pre> \defineattachment [...¹] [...²]_{OPT} [...³...³...]_{OPT} 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \defineattribute [...¹] [...²...²...]_{OPT} 1 NAME 2 local global public private </pre>
<pre> \definebackground [...¹] [...²]_{OPT} [...³...³...]_{OPT} 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \reglearriereplan </pre>
<pre> \definebar [...¹] [...²]_{OPT} [...³...³...]_{OPT} 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbar </pre>
<pre> \definebodyfontswitch [...¹] [...²...²...] 1 NAME 2 inherits: \reglepolicecorps </pre>
<pre> \definebreakpoint [...¹] [...²]_{OPT} [...³...³...]_{OPT} 1 NAME 2 CHARACTER 3 type = 1 2 3 4 5 ngauche = NUMMER ndroite = NUMMER gauche = BEFEHL milieu = BEFEHL droite = BEFEHL range = oui non language = SPRACHE </pre>
<pre> \definebreakpoints [...*...] * NAME </pre>

`\definebtx [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtx

`\definebtxdataset [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset

`\definebtxregister [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister

`\definebtxrendering [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering

`\definebutton [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbutton

`\definecapitals [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglecapitales

`\definecharacterkerning [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning

`\definecharacterspacing [...]`

* NAME

`\definechemical [1...] {2...}`

1 NAME
2 CONTENT

`\definechemicals [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupchemical

`\definechemicalsymbol [1...] [2...]`

1 NAME
2 TEXT

`\definecollector [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcollector

`\definecombination [1...] [2...] [3...=...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcombination

```
\definecomment [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \reglecommentaire
```

```
\definecomplexorsimple \*..  
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \*..  
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}  
* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}  
* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...]1 [...,...2...] [...]3  
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT  
2 NAME PROCESSOR->NAME  
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]  
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...]1 \^2... {...}3  
1 NUMMER OPT  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...,..4...,...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
  mathematique
3 FONT
4 rscale = NUMBER
  designsize = default auto
  goodies = FILE
  range = NUMBER NAME
  offset = NUMBER NAME
  check = oui non
  force = oui non
  features = NAME
  tf = TEXT
  bf = TEXT
  it = TEXT
  sl = TEXT
  bi = TEXT
  bs = TEXT
  sc = TEXT

```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...,..4...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
  mathematique
3 FONT
4 NAME

```

```

\definefieldbody [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody

```

```

\definefieldbodyset [1...] [...,2...]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definefieldcategory [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

```

```

\definefileconstant {1...} {2...}
1 NAME
2 NAME

```

```

\definefilefallback [1...] [...,2...]
1 NAME
2 FILE

```

```

\definefilesynonym [1...] [2...]
1 NAME
2 FILE

```

```

\definefiller [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfiller

```

```

\definefirstline [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline

```



```
\definefittingpage [...] [...] [...] [...]...
```

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage
```

```
\definefontalternative [...]
```

```
* NAME
```

```
\definefontfallback [...] [...] [...] [...]...
```

```
1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
   force = oui non
   check = oui non
   offset = NUMMER NAME
   features = NAME
```

```
\definefontfamily [...] [...] [...] [...]...
```

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
   mathematique
3 FONT
4 rscale = NUMMER
   designsize = default auto
   goodies = FILE
   features = NAME
   tf = TEXT
   bf = TEXT
   it = TEXT
   sl = TEXT
   bi = TEXT
   bs = TEXT
   sc = TEXT
```

```
\definefontfamilypreset [...] [...]...
```

```
1 NAME
2 inherits: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [...] [...]...
```

```
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefontfamily [...] [...] [...] [...]...
```

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
   mathematique
3 FONT
4 NAME
```

```

\definefontfeature [...] [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  NAME
3  language      = NAME
    script       = NAME auto
    mode         = node base auto rien
    liga         = oui non
    kern         = oui non
    extrakerns   = oui non
    tlig         = oui non
    trep         = oui non
    missing      = oui non
    dummies      = oui non
    analyze      = oui non
    unicoding    = oui non
    expansion     = NAME
    protrusion   = NAME
    nostackmath  = oui non
    realdimensions = oui non
    itlc         = oui non
    textitalics  = oui non
    mathitalics  = oui non
    slant        = NUMMER
    extend       = NUMMER
    dimensions   = NUMMER
    boundingbox   = oui non arriereplan cadre vide COLOR
    compose      = oui non
    char-ligatures = oui non
    compat-ligatures = oui non
    goodies      = FILE
    extrafeatures = oui non
    featureset    = NAME
    colorscheme  = NAME
    postprocessor = NAME
    mathdimensions = NAME
    keepligatures = oui non auto
    devanagari    = oui non
    features      = oui non
    tcom          = oui non
    anum         = oui non
    mathsize     = oui non
    decomposehangul = oui non
    mathalternatives = oui non
    mathgaps     = oui non
    checkmarks   = oui non
    NAME         = oui non
    mathnolimitsmode = NUMMER
    blockligatures = oui non

```

```

\definefontfile [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  FILE
3  features      = NAME
    fallbacks    = NAME
    goodies      = NAME
    designsize   = auto default

```

```

\definefontsize [...]
*  NAME

```

```

\definefontsolution [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution

```

```

\defineformula [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupformula

```

```

\defineformulaalternative [...] [...] [...]
1  NAME
2  CSNAME
3  CSNAME

```

```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframed [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \regleencadre
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]  
1 NAME OPT  
2 NAME
```

```
\defineframedtext [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupframedtext
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]  
1 NAME  
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...,...2...,...]  
1 NAME  
2 inherits: \definitcouleur
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]  
1 NAME  
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...1] [...,...2...,...]  
1 NAME  
2 local global noheight nodepth box max min rien ligne demiligne premier dernier hauteurmin maxheight mindepth  
maxdepth sup inf strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER  
top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...]1 [...]2 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION
```

```
\definehyphenationfeatures [...]1 [...,...2...,...]2
1 NAME
2 characters = TEXT
  hyphens = oui tout TEXT
  joiners = oui tout TEXT
  rightwords = NUMMER
  hyphenmin = NUMMER
  lefthyphenmin = NUMMER
  righthyphenmin = NUMMER
  lefthyphenchar = NUMMER
  righthyphenchar = NUMMER
  alternative = original tex hyphenate expanded traditional rien
  borddroit = tex
  rightchars = mot NUMMER
```

```
\defineindentedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
```

```
\defineindenting [...]1 [...,...]2
1 NAME
2 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle
  DIMENSION
```

```
\defineinitial [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
```

```
\defineinsertion [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
```

```
\defineinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regleinteraction
```

```
\defineinteractionbar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglebarreinteraction
```

```
\defineinterfaceconstant {...}1 {...}2
1 NAME
2 NAME
```

```
\defineinterfaceelement {...}1 {...}2
1 NAME
2 NAME
```

```
\defineinterfacevariable {...}1 {...}2
1 NAME
2 NAME
```

```

\defineinterlinespace [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \regleesacementinterligne

```

```

\defineintermediatecolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR NUMBER
3 a = NUMBER
t = NUMBER

```

```

\defineitemgroup [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup

```

```

\defineitems [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \regleelements

```

```

\definelabelclass [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER

```

```

\reglebtxlabeltexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\regleheadtexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\reglelabeltexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\reglemathlabeltexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\regleoperatorortexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\regleprefixtexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\reglesuffixtexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\regletaglabeltexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\regleunitttexte [...] [...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

\definelaypreset [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

\definelaypreset [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definelinefiller [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

\definelinenote [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

\definelinenumbering [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglenerotationligne

\definelines [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglelignes

\definelistalternative [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

\definelistextra [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

\definelow [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

\definelowhigh [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

\definelowmidhigh [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

\defineMPinstance [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupMPinstance

\definemarginblock [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmarginblock

```
\definemargindata [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmargindata
```

```
\definemarkers [...]
* NAME
```

```
\definemathaccent ... ..
1 NAME
2 CHARACTER
```

```
\definemathalignment [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment
```

```
\definemathcases [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases
```

```
\definemathcommand [...] [...] [...] {}
1 NAME OPT OPT OPT
2 ord op bin rel open close punct alpha interieur nothing limop nolop box
3 un deux
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2
```

```
\definemathdouble [...] [...] [...] [...]
1 lesdeux vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER
```

```
\definemathdoubleextensible [...] [...] [...] [...]
1 lesdeux vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER
```

```
\doublebar {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\doublebrace {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\doublebracket {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\doubleparent {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\overbarunderbar {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\overbraceunderbrace {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

`\overbracketunderbracket {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overparentunderparent {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\definematematics [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathematics

`\definemathextensible [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 inverse mathématique texte^{OPT}Chemistry
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\cleftarrow {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\crightharpoonarrow {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\crightoverleftarrow {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\eleftarrowfill {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\eleftharpoondownfill {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\eleftharpoonupfill {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\eleftrightarrowfill {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\eoverbarfill {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\eoverbracefill {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\eoverbracketfill {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\eoverparentfill {...}1 {...}2`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

`\erightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mLeftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftrightharpoonarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mRrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightharpoonoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

```
\thookleftarrow {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\thookrightarrow {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\tleftarrow {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\tlefttrightharpoon {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\tleftarrow {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\tleftharpoonup {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\tleftharpoonup {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\tleftrightharpoon {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\tleftrightharpoons {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\tmapsto {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\trightarrow {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\trel {...} {...}
1  TEXT  OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\rightarrow {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\trightharpoonup {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

```
\trightharpoonup {...} {...}
1  TEXT          OPT      OPT
2  TEXT
```

`\trightharpoons {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightoverleftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\ttriplelrel {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\twoheadleftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\twoheadrightarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xequal {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xhookleftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xhookrightarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xLeftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xLeftrightarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftharpoondown {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftharpoonup {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightharpoonup {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow[...]{...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow[...]{...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow[...]{...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow[...]{...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow[...]{...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow[...]{...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\definemathfence [...][...][...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathfence

`\definemathfraction [...][...][...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathfraction

`\definemathframed [...][...][...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathframed

```
\definemathmatrix [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...1] [...2] [...3]
1 sup vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathoverextensible [...1] [...2] [...3]
1 sup vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathovertexttextensible [...1] [...2] [...3]
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...1] [...2,...]
1 NAME
2 affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
```

```
\definemathtriplet [...1] [...2] [...3]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunder [...1] [...2] [...3]
1 inf vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunderextensible [...1] [...2] [...3]
1 inf vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathundertexttextensible [...1] [...2] [...3]
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [...1] [...2] [...3]
1 ample OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

\definemeasure [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

\definemessageconstant {...}

- * NAME

\definemixedcolumns [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupmixedcolumns

\definemode [...,¹...] [²...]

- 1 NAME OPT
- 2 oui non maintient

\definemultitonecolor [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] [...,⁴...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 COLOR = NUMMER
- 3 inherits: \definitcouleur
- 4 inherits: \definespotcolor

\definenamecolor [¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \definitcouleur

\definenamecolor [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

\definenamespace [¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME
- 2 nom = TEXT
parent = TEXT
style = oui non
commande = oui non liste
setup = oui non liste
set = oui non liste
cadre = oui non

\definennarrower [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \reglecompoetroite

\definernote [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupnote

\defineornament [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 alternative = a b
inherits: \setupcollector
- 3 style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
inherits: \regleencadre

\defineornament [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 alternative = a b
inherits: \setupplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

```
\defineoutputroutine [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupoutputroutine
```

```
\defineoutputroutinecommand [...,*...]
* KEY
```

```
\definepage [...] [...]
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\definepagechecker [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuppagechecker
```

```
\definepagegrid [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuppagegrid
```

```
\definepagegridarea [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuppagegridarea
```

```
\definepagegridspan [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuppagegridspan
```

```
\definepageinjection [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjection
```

```
\definepageinjectionalternative [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjectionalternative
```

```
\definepageshift [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 horizontale verticale
3 DIMENSION
```

```
\definepagestate [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuppagestate
```

```
\definepairedbox [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuppairedbox
```

```
\defineparagraph [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupparagraph
```


`\defineparallel [...]1 [...]2,...]`

1 NAME
2 NAME

`\defineparbuilder [...]`

* NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglepositionnement

`\defineprefixset [...]1 [...]2,...]3 [...]`

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME OPT
2 COLOR
3 inherits: \definitcouleur

`\defineprocessor [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor

`\definepushbutton [...]1 [...]2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupfieldcontentframed

`\definepushsymbol [...]1 [...]2]`

1 NAME
2 n r d

`\definerenderingwindow [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow

`\defineresetset [...]1 [...]2,...]3 [...]`

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NUMMER
3 NUMMER

`\definescale [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscale

`\definescript [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscript

`\definesectionlevels [...]1 [...]2,...]`

1 NAME
2 ABSCHNITT

<pre> \defineselector [...] [...²...] 1 NAME 2 inherits: \setupselector </pre>
<pre> \defineseparatorset [...] [...²...] [...³] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL </pre>
<pre> \defineshift [...] [...²] [...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupshift </pre>
<pre> \definesidebar [...] [...²] [...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsidebar </pre>
<pre> \definesort [...] [...²] [...³] {...⁴} 1 oui non 2 SINGULAR 3 NAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \placelistoflogos [...[*]...] * inherits: \regletri </pre>
<pre> \definespotcolor [...] [...²] [...³...] 1 NAME 2 COLOR 3 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation couleur luminosity t = NUMMER e = TEXT p = NUMMER </pre>
<pre> \definestyleinstance [...] [...²] [...³] [...⁴] 1 NAME 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs sc 4 BEFEHL </pre>
<pre> \definesubformula [...] [...²] [...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsubformula </pre>
<pre> \definesynonym [...] [...²] [...³] {...⁴} {...⁵} 1 oui non 2 SINGULAR 3 NAME 4 TEXT 5 CONTENT </pre>
<pre> \placelistofabbreviations [...[*]...] * inherits: \reglesynonymes </pre>
<pre> \definesystemattribute [...] [...²...] 1 NAME 2 local global public private </pre>
<pre> \definesystemconstant {...[*]} * NAME </pre>

<pre> \definesystemvariable {...} * NAME </pre>
<pre> \defineTABLEsetup [...] [...] 1 NAME 2 inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \definetabulation [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuptabulation </pre>
<pre> \definetextbackground [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuptextbackground </pre>
<pre> \definetextflow [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuptextflow </pre>
<pre> \definetooltip [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuptooltip </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAME 2 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation couleur luminosity t = NUMMER </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \definetwopasslist {...} * NAME </pre>
<pre> \definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 serif sans mono math handwriting calligraphy 4 NAME 5 default dtp 6 rscale = auto NUMMER features = NAME fallbacks = NAME goodies = NAME designsize = auto default direction = lesdeux </pre>
<pre> \definetypescriptprefix [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \definetypescriptsynonym [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>

```
\definetypesetting [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\defineunit [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupunit
```

```
\defineviewerlayer [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer
```

```
\definevspace [1...] [2...] [3...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION
```

```
\definevspacing [1...] [2...]
1 NAME
2 inherits: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [1...] [2...] [3...]
1 NAME OPT OPT
2 DIMENSION
3 DIMENSION
```

```
\definetable [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupxtable
```

```
\definicaractere 1... 2...
1 CHARACTER
2 NUMMER
```

```
\definit [1...] \2... {3...}
1 NUMMER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definitaccent 1... 2... 3...
1 CHARACTER
2 CHARACTER
3 CHARACTER
```

```
\definitbloc [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglebloc
```

```
\definitblocsection [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 inherits: \regleblocsection
```

```
\definitbuffer [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 BUFFER
3 inherits: \reglebuffer
```

```

1  NAME                                OPT                OPT
2  NAME
3  inherits: \setupplayer

```

```

1  NAME
2  radio sous texte ligne push check signature
3  NAME
4  NAME
5  NAME

```

1 CHARACTER
2 BEFEHL

```

1  SPRACHE                                OPT
2  NAME
3  CSNAME

```

```

1  SPRACHE                                OPT
2  NAME
3  TEXT

```

```

1  NAME
2  r  =  NUMBER
   g  =  NUMBER
   b  =  NUMBER
   c  =  NUMBER
   m  =  NUMBER
   y  =  NUMBER
   k  =  NUMBER
   h  =  NUMBER
   s  =  NUMBER
   v  =  NUMBER
   x  =  NUMBER
   a  =  NUMBER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
        exclusion hue saturation couleur luminosity
   t  =  NUMBER

```

1	NAME
2	COLOR

```

1  NAME                                OPT                OPT
2  NAME
3  inherits: \regledactylo

```

```

1  NAME                                OPT                                OPT
2  NAME
3  inherits: \regledemarrestoppe

```

```

1  NAME                                OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupdescription

```

```

1  NAME                                OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \regledisposition

```

```
\definitenumeration [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration
```

```
\definitenvironnementpolicecorps [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 default DIMENSION
3 grand = DIMENSION NUMBER
  petit = DIMENSION NUMBER
  a = DIMENSION NUMBER
  b = DIMENSION NUMBER
  c = DIMENSION NUMBER
  d = DIMENSION NUMBER
  texte = DIMENSION NUMBER
  x = DIMENSION NUMBER
  xx = DIMENSION NUMBER
  script = DIMENSION NUMBER
  scriptscript = DIMENSION NUMBER
  espaceinterligne = DIMENSION
  em = incline italique STYLE BEFEHL
  * = NUMBER
```

```
\definitetiquette [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplabel
```

```
\definitflottant [...1] [...2] [...3...]
1 SINGULAR OPT OPT
2 SINGULAR PLURAL
3 inherits: \regleflottant
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definitflottant [...1] [...2] [...3]
1 SINGULAR OPT OPT
2 PLURAL
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definitformatreference [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat
```

```
\definitgroupecouleur [...1] [...2] [x:y:z3,...]
1 NAME OPT
2 gris rgb cmyk spot
3 TRIPLET
```

```
\definithbox [...1] [...2]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definitliste [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 LISTE
3 inherits: \regleliste
```

```
\definitlisteimbriquee [...1] [...2,...] [...3...]
1 NAME OPT
2 LISTE
3 inherits: \regleliste
```

```
\definitmakeup [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglemakeup
```

```
\definitmarquage [...] [...] [...]
1 NAME
2 BESCHRIFTUNG
3 inherits: \reglemarquage
```

```
\definitmenuinteraction [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglemenuinteraction
```

```
\definitpalette [...] [...]
1 NAME
2 NAME = COLOR
```

```
\definitpalette [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definitparagraphes [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \regleparagraphes
```

```
\definitpilechamp [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definitpolice [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 inherits: \regleesacementinterligne
```

```
\definitpolicecorps [...] [...] [...] [...]
1 NAME default
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE
```

```
\definitpolicecorps [...] [...] [...] [...]
1 NAME default
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME
```

```
\definitpolice [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 NAME
```

```
\definitprofil [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprofile
```

```
\definitprogramme [...]1 [...]2 [...]3
1 NAME OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\definitreference [...]1 [...,2...]
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\definitregistre [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regleregistre
```

```
\definitrevetement [...,1...] [...]2 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definitautdecolonne [...]1 [...,2...]
1 NAME
2 oui non preference local force premier dernier NUMMER
```

```
\definitautdepage [...]1 [...,2...]
1 NAME
2 vide entete pdp dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference
gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe
```

```
\definitsection [...]*
* NAME
```

```
\definitsouschamp [...]1 [...]2 [...,3...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
```

```
\definitstyle [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupstyle
```

```
\definitstylepolice [...,1...] [...]2
1 NAME
2 NAME
```

```
\definitsymbole [...]1 [...]2 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definitsymbolefigure [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT
2 FILE NAME
3 inherits: \figureexterne
```



```

\definitssynonymepolice [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto default

```

```

\definitssynonymes [...] [...] [...] [...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 CSNAME
4 CSNAME

```

```

\definitstabulation [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 TEMPLATE

```

```

\definittaillepapier [...] [...] [...]
1 NAME
2 largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  distance = DIMENSION
  page = inherits: \regletaillepapier
  papier = inherits: \regletaillepapier

```

```

\definittaillepapier [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \regletaillepapier
3 inherits: \regletaillepapier

```

```

\definittete [...] [...] [...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
3 inherits: \regletete

```

```

\definittexte [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 sup entete texte pdp inf
3 texte marge bord
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
6 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
7 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\definittrametableau [...] [...] [...]
1 NAME
2 TEMPLATE
3 NAME
4 NAME

```

```

\definittri [...] [...] [...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 rien CSNAME

```

```

\definittype [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \regletype

```

<code>\definitvide [...,*,...]</code> <code>* inherits: \vide OPT</code>
<code>\delimited [...¹] [...²] {...³}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 SPRACHE</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\delimitedtext [...¹] [...²] {...³}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 SPRACHE</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\DELIMITEDTEXT [...¹] {...²}</code> <code>1 SPRACHE OPT</code> <code>2 CONTENT</code> instances: quotation quote blockquote speech aside
<code>\demarrealigneadroite ... \stoppealigneadroite</code>
<code>\demarrealigneagauche ... \stoppealigneagauche</code>
<code>\demarrealigneaumilieu ... \stoppealigneaumilieu</code>
<code>\demarrealignment [...,*,...] ... \stoppealignment</code> <code>* inherits: \reglealignement</code>
<code>\demarreallmodes [...,*,...] ... \stoppeallmodes</code> <code>* NAME</code>
<code>\demarrearriereplan [...,*=...,...] ... \stoppearriereplan</code> <code>* inherits: \reglearriereplan OPT</code>
<code>\demarreARRIEREPLAN [...,*=...,...] ... \stoppeARRIEREPLAN</code> <code>* inherits: \reglearriereplan OPT</code> instances: arriereplan
<code>\demarreATTACHMENT [...¹] [...,*=²...,...] ... \stoppeATTACHMENT</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 inherits: \setupattachment</code> instances: attachment
<code>\demarreattachment [...¹] [...,*=²...,...] ... \stoppeattachment</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 inherits: \setupattachment</code>
<code>\demarrebar [...*] ... \stoppebar</code> <code>* NAME</code>
<code>\demarrebbordermatrix ... \stoppebbordermatrix</code>
<code>\demarrebitmapimage [...,*=...,...] ... \stoppebitmapimage</code> <code>* couleur = rgb cmyk gris</code> <code> largeur = DIMENSION</code> <code> hauteur = DIMENSION</code> <code> x = NUMMER</code> <code> y = NUMMER</code>
<code>\demarrebordermatrix ... \stoppebordermatrix</code>

\demarrebt renderingdefinitions [...] ... \stoppebt renderingdefinitions * NAME
\demarrebuffer [...] ... \stoppebuffer * NAME OPT
\demarreBUFFER ... \stoppeBUFFER instances: hiding
\demarrecatcodetable \... ... \stoppecatcodetable * CSNAME
\demarrecenteraligned ... \stoppecenteraligned
\demarrecharacteralign [...] ... \stoppecharacteralign * TEXT number->TEXT text->TEXT OPT
\demarrecheckedfences ... \stoppecheckedfences
\demarrechemical [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stoppechemical 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupchemical
\demarreciter [..., [*] ...,...] * inherits: \setupdelimitedtext
\demarrecollect ... \stoppecollect
\demarrecollecting ... \stoppecollecting
\demarrecolonnes [..., [*] ...,...] ... \stoppecolonnes * inherits: \reglecolonnes OPT
\demarrecolorintent [...] ... \stoppecolorintent * knockout overprint rien
\demarrecoloronly [...] ... \stoppecoloronly * COLOR
\demarrecolorset [...] ... \stoppecolorset * NAME
\demarrecolumnspan [..., [*] ...,...] ... \stoppecolumnspan * inherits: \setupcolumnspan OPT
\demarrecombination [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stoppecombination 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupcombination
\demarrecombination [¹ ...] [² ...] ... \stoppecombination 1 NAME OPT OPT 2 N*M
\demarrecommentairepage ... \stoppecommentairepage

```

\demarreCOMMENT [...]1 [...]2... [...] ... \stoppeCOMMENT
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire
instances: comment

```

```

\demarrecomment [...]1 [...]2... [...] ... \stoppecomment
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire

```

```

\demarrecomposant [...]* ... \stoppecomposant
* FILE *

```

```

\demarrecomposant ... ... \stoppecomposant
* FILE *

```

```

\demarrecontextcode ... \stoppecontextcode

```

```

\demarrecontextdefinitioncode ... \stoppecontextdefinitioncode

```

```

\demarrebtxlabeltexte [...]1 [...]2 ... \stoppebtxlabeltexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarreheadtexte [...]1 [...]2 ... \stoppeheadtexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarrelabeltexte [...]1 [...]2 ... \stoppelabeltexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarremathlabeltexte [...]1 [...]2 ... \stoppemathlabeltexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarreoperatortexte [...]1 [...]2 ... \stoppeoperatortexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarreprefixtexte [...]1 [...]2 ... \stoppeprefixtexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarresuffixtexte [...]1 [...]2 ... \stoppesuffixtexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarretaglabeltexte [...]1 [...]2 ... \stoppetaglabeltexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarreunittexte [...]1 [...]2 ... \stoppeunittexte
1 SPRACHE OPT
2 KEY

```

```

\demarrecouleur [...]* ... \stoppecouleur
* COLOR

```

```
\demarrectxfunction ... .. \stoppectxfunction
* NAME
```

```
\demarkrectxfunctiondefinition ... \stoppectxfunctiondefinition
* NAME
```

`\demarreccurrentcolor ... \stoppecurrentcolor`

```
\demarrecurrentlistentrywrapper ... \stoppecurrentlistentrywrapper
```

```
\demarredegroupe ... \stoppedegroupe
```

`\demarredelimited [...] [...] [...] ... \stoppedelimited`

```
1  NAME                                     OF
2  SPRACHE
3  inherits: \demarrecompoeiroite
```

`\demarredelimitedtext` [...] [...] [...] ... `\stoppedelimitedtext`

```
1  NAME
2  SPRACHE
3  inherits: \demarrecompoeiroite
```

`\demarreDELIMITEDTEXT [...]1 [...,2...] ... \stoppeDELIMITEDTEXT`

```

1  SPRACHE                                OPT      OPT
2  inherits: \demarrecompoetroite
instances: quotation quote blockquote speech aside

```

`\demarreaside [..1.] [...2,...] ... \stoppeaside`

```

1  SPRACHE                                OPT      OPT
2  inherits: \demarrecompoetroite

```

`\demarrebblockquote [...]1 [...]2,...] ... \stoppeblockquote`

```
1 SPRACHE OPT
2 inherits: \demarrecompoetroite
```

$$\backslash\mathrm{demarrequotation} \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \right] \dots \backslash\mathrm{stoppequotation}$$

```
1 SPRACHE OPT
2 inherits: \demarrecompoeiroite
```

`\demarrequote [...]1 [...]2 ... \stoppequote`

```
1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \demarrecompoeiroite
```

`\demarrespeech [...]1 [..., ...]2 ... \stoppespeech`

```
1  SPRACHE                                OPT      OPT
2  inherits: \demarrecompoetroite
```

`\demarreDESCRIPTION [...,.*=...,...] ... \stoppeDESCRIPTION`

```
*  titre      = TEXT
   marquepage = TEXT
   liste      = TEXT
   reference  = REFERENCE
```

$$\backslash \text{demarreDESCRIPTION} [\dots, \dots] \{ \dots \} \dots \backslash \text{stoppeDESCRIPTION}$$

1 REFERENCE
2 TEXT

$$\dots$$
$$\text{\textbackslash demarredmath} \dots \text{\textbackslash stoppedmath}$$

<pre> \demarredocument [...,..[*]...,...] ... \stoppedocument * inherits: \setupdocument OPT </pre>
<pre> \demarreeffect [...] ... \stoppeeffect * NAME </pre>
<pre> \demarreEFFECT ... \stoppeEFFECT </pre>
<pre> \demarreelement [...,..[*]...,...] ... \stoppeelement * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \demarreembeddedxtable [...,..[*]...,...] ... \stoppeembeddedxtable * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \demarreembeddedxtable [...] ... \stoppeembeddedxtable * NAME OPT </pre>
<pre> \demarreENUMERATION [...,..[*]...,...] ... \stoppeENUMERATION * titre = TEXT OPT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE </pre>
<pre> \demarreENUMERATION [...,¹...,...] {²...} ... \stoppeENUMERATION 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \demarreenvironnement [...] ... \stoppeenvironnement * FILE * </pre>
<pre> \demarreenvironnementblocsection [...] ... \stoppeenvironnementblocsection * NAME </pre>
<pre> \demarreenvironnement \stoppeenvironnement * FILE * </pre>
<pre> \demarreetroit [...,¹...,..²...,...] ... \stoppeetroit 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \reglecompoetrote </pre>
<pre> \demarreetroit [...,..¹...,...] [...,²...,...] ... \stoppeetroit 1 inherits: \reglecompoetrote OPT 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz </pre>
<pre> \demarreetroit [...,¹...,..²...,...] ... \stoppeetroit 1 NAME OPT OPT 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz </pre>
<pre> \demarreexceptions [...] ... \stoppeexceptions * SPRACHE </pre>
<pre> \demarreexpanded ... \stoppeexpanded </pre>
<pre> \demarreexpandedcollect ... \stoppeexpandedcollect </pre>
<pre> \demarreextendedcatcodetable *... .. \stoppeextendedcatcodetable * CSNAME </pre>

```
\demarreexternalfigurecollection [...] ... \stoppeexternalfigurecollection
* NAME
```

```
\demarrefigure [^1.] [^2.] [^3=^3,...] ... \stoppefigure
1 NAME OPT
2 FILE
3 inherits: \figureexterne
```

```
\demarkrefittingpage [...] [...] ... \stoppefittingpage
1 NAME
2 inherits: \setupfittingpage
```

```
\demarreFITTINGPAGE [...,\*...,...] ... \stoppeFITTINGPAGE
* inherits: \setupfittingpageOPT
instances: TEXpage MPpage
```

```
\demarreMPpage [...,*=...,...] ... \stoppeMPpage
* inherits: \setupfittingpageOPT
```

```
\demarreTEXpage [...,*=...,...] ... \stoppeTEXpage
* inherits: \setupfittingpageOPT
```

```
\demarrefixe [...] ... \stoppefixe
*   bas milieu hautORTbaha default
```

```
\demarkfloatcombination [...,*=,...] ... \stoppefloatcombination
* inherits: \setupcombination OPT
```

```
\demarrefloatcombination [...] ... \stoppefloatcombination
*   N*M NAME                               OPT
```

```

\demarreFLOAttexte [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoppeFLOAttexte
1  split toujours gauche droite interieur0 exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
   margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
   hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
   [-+]ssuspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2  REFERENCE
3  TEXT
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```
\demarrefont [...] ... \stoppefont
*   FONT           OPT
```

```
\demarrefontclass [...] ... \stoppefontclass
*   chaque NAME
```

```
\demarrefontsolution [...] ... \stoppefontsolution
* NAME
```

```
\demarkreformule [...,*...] ... \stoppeformule
* groupe tight milieu cadre ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
```

```
\demarreformules [...,*...] ... \stoppeformules
*   + - REFERENCE          OPT
```

```
\demarreformule [...,*=...,...] ... \stoppeformule
* option = groupe tight milieu cadre ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
marge = oui non standard DIMENSION
grille = inherits: \snaptogrid
```

```
\demarreFORMULAformula [...,*...] ... \stoppeFORMULAformula
* groupe tight milieu cadre ligneOPTdemiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
instances: sp sd mp md
```

```
\demarreframed [...1...] [...,2...] ... \stoppeframed
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \regleencadre
```

```
\demarreframedcell [...,*...] ... \stoppeframedcell
* inherits: \regleencadre OPT
```

```
\demarreframedcontent [...*...] ... \stoppeframedcontent
* NAME desactive OPT
```

```
\demarreframedrow [...,*...] ... \stoppeframedrow
* inherits: \regleencadre OPT
```

```
\demarreframedtable [...1...] [...,2...] ... \stoppeframedtable
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \regleencadre
```

```
\demarregridsnapping [...*...] ... \stoppegridsnapping
* normal standard oui stricOPTtolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box
min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfligne NAME
```

```
\demarregridsnapping [...,*...] ... \stoppegridsnapping
* inherits: \definegridsnappingOPT
```

```
\demarregrroupe [...*...] ... \stoppegroupe
* vide OPT
```

```
\demarrehboxestohbox ... \stoppehboxestohbox
```

```
\demarrehboxregister [...*...] ... \stoppehboxregister
* CSNAME NUMMER
```

```
\demarreHELP [...*...] ... \stoppeHELP
* REFERENCE OPT
instances: helptext
```

```
\demarrehelptext [...*...] ... \stoppehelptext
* REFERENCE OPT
```

```
\demarrehighlight [...*...] ... \stoppehighlight
* NAME
```

```
\demarrehyphenation [...,*...] ... \stoppehyphenation
* original tex default hyphenate expanded traditional rien
```

```
\demarreimath ... \stoppeimath
```

```
\demarreindentedtext [...*...] ... \stoppeindentedtext
* NAME
```

```
\demarreINDENTEDTEXT ... \stoppeINDENTEDTEXT
```

```
\demarrehiding ... \stoppehiding
```


\backslash demarreinteraction [...] ... \stoppeinteraction * cache NAME
\backslash demarreinterface \stoppeinterface * tout SPRACHE
\backslash demarreintertext ... \stoppeintertext
\backslash demarreitemgroup [...] [...] [...] [...] ... \stoppeitemgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup
\backslash demarreITEMGROUP [...] [...] [...] [...] ... \stoppeITEMGROUP 1 inherits: \setupitemgroup OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup instances: itemize
\backslash demarreJScode . ¹ . ² . ³ ... \stoppeJScode 1 NAME 2 uses 3 NAME
\backslash demarreJSreamble . ¹ . ² . ³ ... \stoppeJSreamble 1 NAME 2 used 3 now later
\backslash demarreknockout ... \stoppeknockout
\backslash demarreLABELtexte [¹ ...] [² ...] ... \stoppeLABELtexte 1 SPRACHE OPT 2 KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\backslash demarrelayout [...] ... \stoppelayout * NAME
\backslash demarreligne [...]
* REFERENCE
\backslash demarreligneregleetexte {. [*] } ... \stoppeligneregleetexte * TEXT
\backslash demarreLINES [...] [...] ... \stoppeLINES * inherits: \reglelignes OPT instances: lines
\backslash demarrelinealignment [...] ... \stoppelinealignment * gauche milieu droite max
\backslash demarrelinecorrection [...] [...] ... \stoppelinecorrection * vide inherits: \vide OPT
\backslash demarrelinefiller [¹ ...] [...] [...] [...] ... \stoppelinefiller 1 filler NAME OPT 2 inherits: \setuplinefiller

```

\demarrelinenumbering [...] [...] ... \stoppelinenumbering
1  NAME                      OPT      OPT
2  continue = oui non
    demarre = NUMMER
    pas     = NUMMER
    methode = page premier prochain

```

```

\demarrelinenumbering [...] [...] ... \stoppelinenumbering
1  NAME                      OPT      OPT
2  continue NUMMER

```

```

\demarrelinetable ... \stoppelinetable

```

```

\demarrelinetablebody ... \stoppelinetablebody

```

```

\demarrelinetablecell [...] [...] ... \stoppelinetablecell
* inherits: \setuplinetable      OPT

```

```

\demarrelinetablehead ... \stoppelinetablehead

```

```

\demarrelocalfootnotes ... \stoppelocalfootnotes

```

```

\demarrelocalheadsetup ... \stoppelocalheadsetup

```

```

\demarrelocallinecorrection [...] [...] ... \stoppelocallinecorrection
* vide inherits: \vide      OPT

```

```

\demarrelocalnotes [...] [...] ... \stoppelocalnotes
*  NAME

```

```

\demarrelocalsetups [...] [...] ... \stoppelocalsetups
1  grille      OPT
2  NAME

```

```

\demarrelocalsetups ... .. \stoppelocalsetups
*  NAME

```

```

\demarrelua ... \stoppelua

```

```

\demarreluacode ... \stoppeluacode

```

```

\demarreluaparameterset [...] ... \stoppeluaparameterset
*  NAME

```

```

\demarreluasetsups [...] [...] ... \stoppeluasetsups
1  grille      OPT
2  NAME

```

```

\demarreluasetsups ... .. \stoppeluasetsups
*  NAME

```

```

\demarreMPclip {...} ... \stoppeMPclip
*  NAME

```

```

\demarreMPcode {...} ... \stoppeMPcode
*  NAME      OPT

```

* NAME

* —

```
*   raz global +
```

* NAME

```
1  +
2  NAME
```

```
\demarreMPinitializations ... \stoppeMPinitializations
```

```
1  NAME
2  KEY
```

* NAME

* NAME

```
1  NAME
2  inher
```

```
* inherits: \reglemakeup
```

```
* inherits: \reglemakeup
```

```
* inherits: \reglemakeup
```

```
* inherits: \reglemakeup
```

```
* inherits: \reglemakeup
```

* NUMMER

```
* inherits: \setupmarginrule
```

* NAME

<pre> \demarremarkedcontent [...] ... \stoppemarkedcontent * raz tout NAME OPT </pre>
<pre> \demarreMATHALIGNMENT [...,*...,...] ... \stoppeMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment OPT instances: align mathalignment </pre>
<pre> \demarreMATHCASES [...,*...,...] ... \stoppeMATHCASES * inherits: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases </pre>
<pre> \demarreMATHMATRIX [...,*...,...] ... \stoppeMATHMATRIX * inherits: \setupmathmatrix OPT instances: matrix mathmatrix </pre>
<pre> \demarremathmode ... \stoppemathmode </pre>
<pre> \demarremathstyle [...,*...] ... \stoppemathstyle * affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME </pre>
<pre> \demarrematrices [...,*...,...] ... \stoppematrices * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \demarremaxaligned ... \stoppemaxaligned </pre>
<pre> \demarremenuinteraction [...] ... \stoppemenuinteraction * NAME </pre>
<pre> \demarremiddlealigned ... \stoppemiddlealigned </pre>
<pre> \demarremixedcolumns [...,¹...] [...,*²...,...] ... \stoppemixedcolumns 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \demarreMIXEDCOLUMNS [...,*...,...] ... \stoppeMIXEDCOLUMNS * inherits: \setupmixedcolumns OPT instances: itemgroupcolumns boxedcolumns </pre>
<pre> \demarreboxedcolumns [...,*...,...] ... \stoppeboxedcolumns * inherits: \setupmixedcolumns OPT </pre>
<pre> \demarreitemgroupcolumns [...,*...,...] ... \stoppeitemgroupcolumns * inherits: \setupmixedcolumns OPT </pre>
<pre> \demarremode [...,*...] ... \stoppemode * NAME </pre>
<pre> \demarremodeset [...,¹...] {...²} ... \stoppemodeset 1 NAME default 2 CONTENT </pre>
<pre> \demarremodule [...] ... \stoppemodule * FILE </pre>
<pre> \demarremoduletestsection ... \stoppemoduletestsection </pre>

\demarremodule ... \stoppemodule
 * FILE

\demarrenamedsection [...¹] [...²...³] ... \stoppenamedsection
 1 ABSCHNITT OPT OPT
 2 titre = TEXT
 marquepage = TEXT
 marquage = TEXT
 liste = TEXT
 reference = REFERENCE
 numeroproprio = TEXT
 3 KEY = VALUE

\demarrenamedsubformulas [...¹] {...²} ... \stoppenamedsubformulas
 1 + - REFERENCE OPT
 2 TEXT

\demarrenarrower [...*...] ... \stoppenarrower
 * [-+]gauche [-+]milieu [^{OPT}]droite NUMBER*gauche NUMBER*milieu NUMBER*droite raz

\demarreNARROWER [...*...] ... \stoppeNARROWER
 * [-+]gauche [-+]milieu [^{OPT}]droite NUMBER*gauche NUMBER*milieu NUMBER*droite raz

\demarrenegatif ... \stoppenegatif

\demarrenicelyfilledbox [...*...] ... \stoppenicelyfilledbox
 * largeur = DIMENSION OPT
 hauteur = DIMENSION
 offset = DIMENSION
 strut = oui non

\demarrenointerference ... \stoppenointerference

\demarrenotallmodes [...*...] ... \stoppenotallmodes
 * NAME

\demarrenotext ... \stoppenotext

\demarreNOTE [...*...] ... \stoppeNOTE
 * REFERENCE OPT
 instances: footnote endnote

\demarreNOTE [...*...] ... \stoppeNOTE
 * titre = TEXT OPT
 marquepage = TEXT
 liste = TEXT
 reference = REFERENCE
 instances: footnote endnote

\demarreendnote [...*...] ... \stoppeendnote
 * REFERENCE OPT

\demarrefootnote [...*...] ... \stoppefootnote
 * REFERENCE OPT

\demarrenotmode [...*...] ... \stoppenotmode
 * NAME

\demarreopposition ... \stoppeopposition

\demarreoutputstream [...] ... \stoppeoutputstream * NAME
\demarreoverprint ... \stoppeoverprint
\demarrepagefigure [¹ ...] [...,.. ² ...,...] ... \stoppepagefigure 1 FILE OPT 2 offset = default revetement rien DIMENSION
\demarrepagegrid [¹ ...] [...,.. ² ...,...] ... \stoppepagegrid 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuppagegrid
\demarrepagegridspan [¹ ...] [...,.. ² ...,...] ... \stoppepagegridspan 1 NAME OPT 2 inherits: \setuppagegridspan
\demarrePAGEGRID [...,.. [*] ...,...] ... \stoppePAGEGRID * inherits: \setuppagegrid OPT
\demarrepagelayout [...] ... \stoppepagelayout * page pagegauche pagedroite
\demarrepar [¹ ...] [...,.. ² ...,...] ... \stoppepar 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupparagraph
\demarreparagraphe [¹ ...] [...,.. ² ...,...] ... \stoppeparagraphe 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupparagraph
\demarreparagraphs [...] ... \stoppeparagraphs * NAME
\demarreparagraphscell ... \stoppeparagraphscell
\demarrePARAGRAPHS ... \stoppePARAGRAPHS
\demarrePARALLEL ... \stoppePARALLEL
\demarreparbuilder [...] ... \stoppeparbuilder * default oneline basic NAME
\demarreplaceflottant [¹ ...] [...,.. ² ...,...] [...,.. ³ ...,...] ... \stoppeplaceflottant 1 SINGULAR OPT OPT 2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp reference = REFERENCE 3 KEY = VALUE

```

\demarreplaceFLOAT [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppeplaceFLOAT
1  titre           = TEXT                OPT                OPT
   marquepage     = TEXT
   marquage       = TEXT
   liste          = TEXT
   emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                    dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                    bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
                    90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                    sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
   reference      = REFERENCE
2  KEY = VALUE
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\demarreplacechemical [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppeplacechemical
1  titre           = TEXT                OPT                OPT
   marquepage     = TEXT
   marquage       = TEXT
   liste          = TEXT
   emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                    dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                    bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
                    90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                    sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
   reference      = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplacefigure [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppeplacefigure
1  titre           = TEXT                OPT                OPT
   marquepage     = TEXT
   marquage       = TEXT
   liste          = TEXT
   emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                    dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                    bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
                    90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                    sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
   reference      = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplacegraphic [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppeplacegraphic
1  titre           = TEXT                OPT                OPT
   marquepage     = TEXT
   marquage       = TEXT
   liste          = TEXT
   emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                    dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                    bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
                    90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                    sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
   reference      = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplaceintermezzo [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppeplaceintermezzo
1  titre           = TEXT                OPT                OPT
   marquepage     = TEXT
   marquage       = TEXT
   liste          = TEXT
   emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                    dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                    bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
                    90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                    sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
   reference      = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplacetable [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppeplacetable
1  titre           = TEXT                OPT                OPT
   marquepage     = TEXT
   marquage       = TEXT
   liste          = TEXT
   emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                    dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                    bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte
                    90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                    sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
   reference       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplaceformule [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeplaceformule
*  titre          = TEXT                OPT
   suffix         = TEXT
   reference      = + - REFERENCE

```

```

\demarreplaceformule [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeplaceformule
*  + - REFERENCE                OPT

```

```

\demarreplacepairedbox [...,\stackrel{1}{.},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppeplacepairedbox
1  NAME                OPT
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\demarreplacePAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeplacePAIREDBOX
*  inherits: \setuppairedbox                OPT
instances: legend

```

```

\demarreplacelegend [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeplacelegend
*  inherits: \setuppairedbox                OPT

```

```

\demarrepositif ... \stoppepositif

```

```

\demarrepositioning [...,\stackrel{1}{.},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppepositioning
1  NAME                OPT                OPT
2  inherits: \reglepositionnement

```

```

\demarrepositionoverlay {...} ... \stoppepositionoverlay
*  NAME

```

```

\demarrepostponing [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppepostponing
*  [-+]NUMMER                OPT

```

```

\demarreprocessassignmentcommand [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeprocessassignmentcommand
*  KEY = VALUE

```

```

\demarreprocessassignmentlist [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeprocessassignmentlist
*  KEY = VALUE

```

```

\demarreprocesscommacommand [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeprocesscommacommand
*  BEFEHL

```

```

\demarreprocesscommalist [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeprocesscommalist
*  BEFEHL

```

```

\demarreproduit [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeproduit
*  FILE *

```


\demarreproduit ... \stoppeproduit * FILE *
\demarreprojet [...] ... \stoppeprojet * FILE *
\demarreprojet ... \stoppeprojet * FILE *
\demarreprotectedcolors ... \stoppeprotectedcolors
\demarrepublication [¹ ...] [² ...] ... \stoppepublication 1 NAME OPT OPT 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT
\demarrequeuetableau [...] ... \stoppequeuetableau * NAME
\demarrequeuetabule [...] ... \stoppequeuetabule * NAME OPT
\demarrerandomized ... \stopperandomized
\demarrerawsetups [¹] [²] ... \stopperawsetups 1 grille OPT 2 NAME
\demarrerawsetups ... \stopperawsetups * NAME
\demarrereadingfile ... \stoppereadingfile
\demarreregime [...] ... \stoppereregime * inherits: \enableregime
\demarreLUA [...] ... \stoppeLUA * inherits: \regledactylo ^{OPT}
\demarreMP [...] ... \stoppeMP * inherits: \regledactylo ^{OPT}
\demarrePARSEDXML [...] ... \stoppePARSEDXML * inherits: \regledactylo ^{OPT}
\demarreTEX [...] ... \stoppeTEX * inherits: \regledactylo ^{OPT}
\demarretyping [...] ... \stoppetyping * inherits: \regledactylo ^{OPT}
\demarreXML [...] ... \stoppeXML * inherits: \regledactylo ^{OPT}

<pre> \demarrelines [...,..[*]...,...] ... \stoppelines * inherits: \reglelignes^{OPT} </pre>
<pre> \demarrereusableMPgraphic {...} {...,²...,...} ... \stoppereusableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \demarrerevetement ... \stopperevetement </pre>
<pre> \demarrescript [...] ... \stoppescript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \demarresectionblock [...,¹] [...,..²...,...] ... \stoppesectionblock 1 NAME OPT 2 marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection </pre>
<pre> \demarreSECTIONBLOCK [...,..[*]...,...] ... \stoppeSECTIONBLOCK * marquepage = TEXT OPT inherits: \regleblocsection instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter </pre>
<pre> \demarreappendices [...,..[*]...,...] ... \stoppeappendices * marquepage = TEXT OPT inherits: \regleblocsection </pre>
<pre> \demarrebackmatter [...,..[*]...,...] ... \stoppebackmatter * marquepage = TEXT OPT inherits: \regleblocsection </pre>
<pre> \demarrebodymatter [...,..[*]...,...] ... \stoppebodymatter * marquepage = TEXT OPT inherits: \regleblocsection </pre>
<pre> \demarrefrontmatter [...,..[*]...,...] ... \stoppefrontmatter * marquepage = TEXT OPT inherits: \regleblocsection </pre>
<pre> \demarresectionlevel [...,¹] [...,..²...,...] [...,..³...,...] ... \stoppesectionlevel 1 NAME OPT OPT OPT 2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \demarreSECTION [...,..¹...,...] [...,..²...,...] ... \stoppeSECTION 1 titre = TEXT OPT OPT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 2 KEY = VALUE instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject </pre>

`\demarrechapter [...,\substack{1}{...},...] [...,\substack{2}{...},...] ... \stoppechapter`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarrepart [...,\substack{1}{...},...] [...,\substack{2}{...},...] ... \stoppepart`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresection [...,\substack{1}{...},...] [...,\substack{2}{...},...] ... \stoppesection`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubject [...,\substack{1}{...},...] [...,\substack{2}{...},...] ... \stoppesubject`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsection [...,\substack{1}{...},...] [...,\substack{2}{...},...] ... \stoppesubsection`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubject [...,\substack{1}{...},...] [...,\substack{2}{...},...] ... \stoppesubsubject`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsection [...,\substack{1}{...},...] [...,\substack{2}{...},...] ... \stoppesubsubsection`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubject [...,\substack{1}{...},...] [...,\substack{2}{...},...] ... \stoppesubsubsubject`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsection [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppesubsubsubsection`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsubject [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppesubsubsubsubject`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsubsection [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppesubsubsubsubsection`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsubsubject [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppesubsubsubsubsubject`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarretitle [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppetitle`

1 titre = TEXT^{OPT} OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarreitemize [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppeitemize`

1 inherits: \setupitemgroup^{OPT} OPT
2 inherits: \setupitemgroup

`\demarrealign [...,\overset{*}{=},...] ... \stoppealign`

* inherits: \setupmathalignment^{OPT}

`\demarremathalignment [...,\overset{*}{=},...] ... \stoppemathalignment`

* inherits: \setupmathalignment^{OPT}

`\demarrecases [...,\overset{*}{=},...] ... \stoppecases`

* inherits: \setupmathcases^{OPT}

`\demarremathcases [...,\overset{*}{=},...] ... \stoppemathcases`

* inherits: \setupmathcases^{OPT}

`\demarremathmatrix [...,\overset{*}{=},...] ... \stoppemathmatrix`

* inherits: \setupmathmatrix^{OPT}

`\demarrematrix [...,\overset{*}{=},...] ... \stoppematrix`

* inherits: \setupmathmatrix^{OPT}

<pre> \demarresetups [...] [¹...] [²...] ... \stoppesetups 1 grille OPT 2 NAME </pre>
<pre> \demarremdformula [...,*...] ... \stoppemdformula * groupe tight milieu cadre^{OPT}ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps </pre>
<pre> \demarrempformula [...,*...] ... \stoppempformula * groupe tight milieu cadre^{OPT}ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps </pre>
<pre> \demarresdformula [...,*...] ... \stoppesdformula * groupe tight milieu cadre^{OPT}ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps </pre>
<pre> \demarrespformula [...,*...] ... \stoppespformula * groupe tight milieu cadre^{OPT}ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps </pre>
<pre> \demarresetups .* ... \stoppesetups * NAME </pre>
<pre> \demarreshift [...] ... \stoppeshift * NAME </pre>
<pre> \demarresidebar [¹...] [...,²...,...] ... \stoppesidebar 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupsidebar </pre>
<pre> \demarresimplecolumns [...,[*]...,...] ... \stoppesimplecolumns * inherits: \setsimplecolumnhsize OPT </pre>
<pre> \demarrespecialitem [¹...] [...,²...,...] ... \stoppespecialitem 1 element OPT OPT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \demarrespecialitem [...] ... \stoppespecialitem * sous its </pre>
<pre> \demarrespecialitem [¹...] {²...} ... \stoppespecialitem 1 sym cours mar 2 TEXT </pre>
<pre> \demarrespread ... \stoppespread </pre>
<pre> \demarre [...] ... \stoppe * NAME OPT </pre>
<pre> \demarreSTARTSTOP ... \stoppeSTARTSTOP </pre>
<pre> \demarrestaticMPfigure {...} ... \stoppestaticMPfigure * NAME </pre>
<pre> \demarrestaticMPgraphic {¹...} {²...,...} ... \stoppestaticMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \demarrestrictinspectnextcharacter ... \stoppestrictinspectnextcharacter </pre>

$\backslash\text{demarrestyle} [\dots,*\dots] \dots \backslash\text{stoppestyle}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupstyle}$
$\backslash\text{demarrestyle} [.*] \dots \backslash\text{stoppestyle}$ $*$ NAME FONT
$\backslash\text{demarreSTYLE} \dots \backslash\text{stoppeSTYLE}$
$\backslash\text{demarresubformulas} [\dots,*\dots] \dots \backslash\text{stoppesubformulas}$ $*$ + - REFERENCE OPT
$\backslash\text{demarresubjectlevel} [\dots^1] [\dots^2\dots] [\dots^3\dots] \dots \backslash\text{stoppesubjectlevel}$ 1 NAME OPT 2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 3 KEY = VALUE
$\backslash\text{demarresubsentence} \dots \backslash\text{stoppesubsentence}$
$\backslash\text{demarresubstack} \dots \backslash\text{stoppesubstack}$
$\backslash\text{demarresuspend} [\dots^1\dots] \{.\dots^2.\} \dots \backslash\text{stoppesuspend}$ 1 distance = DIMENSION ^{OPT} n = NUMBER emplacement = gauche droite 2 CONTENT
$\backslash\text{demarresuspend} [\dots^1] \{.\dots^2.\} \dots \backslash\text{stoppesuspend}$ 1 gauche droite OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{demarresymbolset} [.*] \dots \backslash\text{stoppesymbolset}$ $*$ NAME
$\backslash\text{demarreTABLE} [\dots,*\dots] \dots \backslash\text{stoppeTABLE}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ OPT
$\backslash\text{demarreTABLEbody} [\dots,*\dots] \dots \backslash\text{stoppeTABLEbody}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ OPT
$\backslash\text{demarreTABLEfoot} [\dots,*\dots] \dots \backslash\text{stoppeTABLEfoot}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ OPT
$\backslash\text{demarreTABLEhead} [\dots,*\dots] \dots \backslash\text{stoppeTABLEhead}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ OPT
$\backslash\text{demarreTABLEnext} [\dots,*\dots] \dots \backslash\text{stoppeTABLEnext}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ OPT
$\backslash\text{demarretableau} [\dots^1] [\dots^2\dots] \dots \backslash\text{stoppetableau}$ 1 TEMPLATE OPT 2 inherits: $\backslash\text{regletableaux}$
$\backslash\text{demarretableau} [\dots^1] [\dots^2\dots] \dots \backslash\text{stoppetableau}$ 1 NAME OPT 2 inherits: $\backslash\text{regletableaux}$

* TEMPLATE

* NAME

```
1 NAME                                OPT                OPT
2 inherits: \setuptabulation
```

```

1 TEMPLATE                                OPT                OPT
2 inherits: \regletabulation
```

```
instances: legend fact
```

[illegible][illegible]

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

* NAME

* NAME	OPT
--------	-----

`\demarretexcode ... \stoppetexcode`

```

1 spaces nospaces      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2 global
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
   tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE

```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setuptextbackground
```

`\demarretextbackgroundmanual ... \stoppetextbackgroundmanual`

```
* inherits: \setuptextbackground OPT
```

* COLOR

<code>\demarretextcolorintent ... \stoppetextcolorintent</code>
<code>\demarretexte ... \stoppetexte</code>
<code>\demarretexteaide [...]</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppetexteaide</code> * REFERENCE
<code>\demarreFRAMEDTEXT [...]</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppeFRAMEDTEXT</code> 1 gauche droite milieu ri ^{OPT} 2 inherits: \setupframedtext instances: framedtext
<code>\demarreframedtext [...]</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppeframedtext</code> 1 gauche droite milieu ri ^{OPT} 2 inherits: \setupframedtext
<code>\demarretextflow [...]</code> <code>... \stoppetextflow</code> * NAME
<code>\demarretokens [...]</code> <code>... \stoppetokens</code> * NAME
<code>\demarretransparent [...]</code> <code>... \stoppetransparent</code> * COLOR
<code>\demarretypescript [...]</code> <small>1</small> <code>... \stoppetypescript</code> 1 serif sans mono math hand ^{OPT} writing calli ^{OPT} graphy 2 NAME 3 size nom
<code>\demarretypescriptcollection [...]</code> <code>... \stoppetypescriptcollection</code> * NAME
<code>\demarreTYPING [...]</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppeTYPING</code> * inherits: \regledactylo ^{OPT} instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
<code>\demarreTYPING [...]</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppeTYPING</code> * continue instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
<code>\demarreuniqueMPgraphic {...}</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppeuniqueMPgraphic</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\demarreuniqueMPpagegraphic {...}</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppeuniqueMPpagegraphic</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\demarreusableMPgraphic {...}</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppeusableMPgraphic</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\demarreuseMPgraphic {...}</code> <small>OPT</small> <code>... \stoppeuseMPgraphic</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\demarreusemathstyleparameter * ... \stoppeusemathstyleparameter</code> * CSNAME

\demarreusingbtxs specification [...] ... \stoppeusingbtxs specification * NAME
\demarreva [...] ... \stoppeva * REFERENCE
\demarre vboxregister ... \stoppe vboxregister * CSNAME NUMBER
\demarre vboxto hbox ... \stoppe vboxto hbox
\demarre vboxto hbox separator ... \stoppe vboxto hbox separator
\demarre viewerlayer [...] ... \stoppe viewerlayer * NAME
\demarre VIEWERLAYER ... \stoppe VIEWERLAYER
\demarre vtopregister ... \stoppe vtopregister * CSNAME NUMBER
\demarre xcell [¹ ...] [² ...] ... \stoppe xcell 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: \setupxtable
\demarre xcellgroup [¹ ...] [² ...] ... \stoppe xcellgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable
\demarre xgroup [¹ ...] [² ...] ... \stoppe xgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable
\demarre xml display verbatim [...] ... \stoppe xml display verbatim * NAME
\demarre xml inline verbatim [...] ... \stoppe xml inline verbatim * NAME
\demarre xml raw ... \stoppe xml raw
\demarre xml setups [¹ ...] [² ...] ... \stoppe xml setups 1 grille OPT 2 NAME
\demarre xml setups ... \stoppe xml setups * NAME
\demarre xrow [¹ ...] [² ...] ... \stoppe xrow 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable

$\backslash\mathrm{demarrexrowgroup}$ [¹ ...] [² ... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppexrowgroup}$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$
$\backslash\mathrm{demarrextable}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextable}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$ OPT
$\backslash\mathrm{demarrextablebody}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextablebody}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$ OPT
$\backslash\mathrm{demarrextablebody}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextablebody}$ * NAME OPT
$\backslash\mathrm{demarrextablefoot}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextablefoot}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$ OPT
$\backslash\mathrm{demarrextablefoot}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextablefoot}$ * NAME OPT
$\backslash\mathrm{demarrextablehead}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextablehead}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$ OPT
$\backslash\mathrm{demarrextablehead}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextablehead}$ * NAME OPT
$\backslash\mathrm{demarrextablenext}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextablenext}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$ OPT
$\backslash\mathrm{demarrextablenext}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextablenext}$ * NAME OPT
$\backslash\mathrm{demarrexTABLE}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppeXTABLE}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$ OPT
$\backslash\mathrm{demarrextable}$ [... _{...}] ... $\backslash\mathrm{stoppextable}$ * NAME OPT
$\backslash\mathrm{depthofstring}$ {... _{...} } * TEXT
$\backslash\mathrm{depthonlybox}$ {... _{...} } * CONTENT
$\backslash\mathrm{depthspanningtext}$ {... _{...} } {... _{...} } {... _{...} } 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\mathrm{depthstrut}$
$\backslash\mathrm{dernieresouspage}$
$\backslash\mathrm{DESCRIPTION}$ [... _{...}] {... _{...} } ... _{...} $\backslash\mathrm{par}$ 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT

<p><code>\determinecaracteristiqueliste [...,¹...] [...,²...]</code></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \regleliste</p>
<p><code>\determinecaracteristiquesregistre [...¹] [...,²...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 language = default DIN₅₀₀₇₋₁ DIN₅₀₀₇₋₂ Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE</p> <p>methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc</p> <p>numberorder = numeros</p> <p>compress = oui non tout</p> <p>critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT</p>
<p><code>\determinenoflines {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\determinenumerotete [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\devanagarinumeral {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\digits {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\digits ...</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\dimensiontocount {...¹} {...²}</code></p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\directboxfromcache {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p>
<p><code>\directcolor [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\directcolored [...,¹...]</code></p> <p>* inherits: \definitcouleur</p>
<p><code>\directcolored [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\directconvertedcounter {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 premier precedent prochain dernier numero</p>
<p><code>\directcopyboxfromcache {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p>
<p><code>\directdummyparameter {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\directgetboxllx ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>

<code>\directgetboxlly ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\directhighlight {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\directlocalframed [...] {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\directluacode {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\directselect {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 CONTENT</code> <code>4 CONTENT</code> <code>5 CONTENT</code> <code>6 CONTENT</code>
<code>\directsetbar {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\directsetup {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\directsymbol {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code>
<code>\directvspacing {...,*...}</code> <code>* inherits: \vspacing</code>
<code>\dis {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\disabledirectives [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\disableexperiments [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\disablemode [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\disableoutputstream</code>
<code>\disableparpositions</code>
<code>\disableregime</code>
<code>\disabletrackers [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\displaymath {...}</code> <code>* CONTENT</code>

$\backslash\displaymathematics \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\displaymessage \{...\}$ * TEXT
$\backslash\distributedhsize \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\dividedsize \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\loadaptleftskip \{...\}$ * oui non standard DIMENSION
$\backslash\loadaptrightskip \{...\}$ * oui non standard DIMENSION
$\backslash\doaddfeature \{...,*,...\}$ * NAME
$\backslash\doassign [.^1.] [.^2..]$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\doassignempty [.^1.] [.^2..]$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\doboundtext \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
$\backslash\docheckassignment \{...\}$ * TEXT
$\backslash\docheckedpagestate \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\} \{.^5.\} \{.^6.\} \{.^7.\}$ 1 REFERENCE 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL 6 BEFEHL 7 BEFEHL
$\backslash\docheckedpair \{...,*,...\}$ * TEXT
$\backslash\documentvariable \{...\}$ * KEY
$\backslash\dodoubleargument \backslash.^1. [.^2.] [.^3.]$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT

\dodoubleargumentwithset \¹... [²...³] [³]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

\dodoubleempty \¹... [²...] [³]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

\dodoubleemptywithset \¹... [²...³] [³]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

\dodoublegroupempty \¹... {²...} {³...}

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

\doeassign [¹...] [²...]

1 TEXT
2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {¹...} {²...}

1 NUMMER
2 BEFEHL

\dofastloops {¹...} \²...

1 NUMMER
2 CSNAME

\dogetattribute {^{*}...}

* NAME

\dogetattributeid {^{*}...}

* NAME

\dogetcommacommandelement ¹... \from ²... \to ³...

1 NUMMER
2 TEXT
3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [¹...] [²...]

1 TEXT
2 TEXT

\dogobblesingleempty [^{*}...]

* TEXT

\doif {¹...} {²...} {³...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifallcommon {¹...¹} {²...²} {³...³}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

```
\doifallcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}  
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...1} {...2} {...3}  
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...1} {...2} {...3}  
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}  
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}  
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}  
1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcolor {...1} {...2}  
1 COLOR  
2 TRUE
```

```
\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}  
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcommandhandler \... {...2} {...3}  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \...1 {...}2 {...}3 {...}4
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...3}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```


\doifdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimensionelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseblack {...} {...} {...}

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebox {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsebuffer {...} {...} {...}

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecolor {...} {...} {...}

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecommandhandler \... {...} {...} {...}

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecommon {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsefastoptionalcheckcs \.^1. \.^2.

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsefieldbody {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefigure {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...²,...} {...} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemeaning \¹... \²... {\³...} {\⁴...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemessage {\¹...} {\²...} {\³...} {\⁴...}

1 NAME
2 NAME NUMBER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemode {\¹...,\¹...} {\²...} {\³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {\¹...} {\²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \¹... \²...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextchar {\¹...} {\²...} {\³...}

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextoptional {\¹...} {\²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \¹... \²...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {\¹...} {\²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {\¹...} {\²...} {\³...}

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {\¹...} {\²...} {\³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenothing {\¹...} {\²...} {\³...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenumber {\¹...} {\²...} {\³...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,²...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME tout
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserreferencefound {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserighttopleftinbox ...¹ {...} {...}

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesometoks \^{1..} {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetopofpage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsetypingfile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptytoks \... {...}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \1... \2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse \1... \2...`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiffielddbodyelse \1... \2... \3...`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffielddcategoryelse \1... \2... \3...`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffigureelse \1... \2... \3...`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffile \1... \2...`

1 FILE
2 TRUE

`\doiffiledefinedelse \1... \2... \3...`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffileelse \1... \2... \3...`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffileexistselse \1... \2... \3...`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffirstcharelse \1... \2... \3... \4...`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifflaggedelse \1... \2... \3...`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

```
\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}
1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doiffontpresentelse {...} {...} {...}
1 FONT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifhasspaceelse {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifhelpelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifinelementelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinputfileelse {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinsertionelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinset {...} {...,2...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifinsetelse {...} {...,2...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifinstring {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifintokselse {...} {...} {...} {...}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifitalicelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doiflanguageelse {...} {...} {...}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayerdataelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifleapyearelse {...} {...} {...}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflocationelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

`\doifmeaningelse \... \... {...} {...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME NUMBER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \... \...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifnextcharelse {...} {...} {...}`

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifnextoptionalcselse \¹ \² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextoptionalelse {¹} {²} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextparenthesiselse {¹} {²} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnonzeropositiveelse {¹} {²} {³} 1 NUMMER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnot {¹} {²} {³} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallcommon {¹,...} {...,²} {³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallmodes {...,¹} {²} {³} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotcommandhandler \¹ {²} {³} 1 CSNAME 2 NAME 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcommon {¹,...} {...,²} {³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcounter {¹} {²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentargument {¹} {²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {¹} {²} 1 NUMMER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {¹} {²} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {¹} {²} 1 NAME 2 TRUE </pre>

\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

\doifnotenv {...} {...}

1 KEY
2 TRUE

\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifnotescollected {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifnotfile {...} {...}

1 FILE
2 TRUE

\doifnotflagged {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifnothing {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE

\doifnothingelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifnotinset {...} {...,
...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotinfloat {...}

* TRUE

\doifnotinstring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotmode {...,
...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifnotnumber {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE

\doifnotsamestring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotsetups {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifnotvalue {...} {...} {...}

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotvariable {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

\doifnumber {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE

\doifnumberelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifoddpagelse {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifoddpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifoldercontextelse {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlayelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...4}  
1 NAME  
2 NAME tout  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifparentfileelse {...} {...} {...}  
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpathelse {...} {...} {...}  
1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpathexistselse {...} {...} {...}  
1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpatternselse {...} {...} {...}  
1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifposition {...} {...} {...}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionaction {...} {...} {...}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionactionelse {...} {...} {...}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionelse {...} {...} {...}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...4}  
1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifpositionsonsamepageelse {...,1...} {...} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionsonthispageelse {...,1...} {...} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionsusedelse {...} {...}  
1 TRUE  
2 FALSE
```

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrighttopleftinboxelse ... {...} {...}

1 CSNAME NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifsetups {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifsetupself {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackground {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomespaceelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomething {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE

\doifsomethingelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsometoks \.1 {2...}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifsometokselse \.1 {2...} {3...}`

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {1...} {2...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {1...} {2...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {1...} {2...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {1...} {2...} {3...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifundefined {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifundefinedcounter {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifundefinedelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifurldefinedelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {...} * BEFEHL </pre>

`\doloopoverlist {...,1...} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenengroups`

`\dopositionaction {...}`

- * NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

- * NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

<pre> \dorecurse {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL </pre>
<pre> \dorepeatwithcommand [...] \... 1 TEXT NUMMER*TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \doreplacefeature {...,*...} * NAME </pre>
<pre> \doresetandafffeature {...,*...} * NAME </pre>
<pre> \doresetattribute {...} * NAME </pre>
<pre> \dorotatebox {...} \... {...} 1 NUMMER 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \dosetattribute {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \dosetleftskipadaption {...} * oui non standard DIMENSION </pre>
<pre> \dosetrighskipadaption {...} * oui non standard DIMENSION </pre>
<pre> \dosetupcheckedinterlinespace {...,*...} * inherits: \regleesplacementinterligne </pre>
<pre> \dosetupcheckedinterlinespace {...,*...} * actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION </pre>
<pre> \dosetupcheckedinterlinespace {...} * NAME </pre>
<pre> \doseventupleargument \... [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT 8 TEXT </pre>
<pre> \doseventupleempty \... [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT 8 TEXT </pre>

\dosingleargument \¹... [²...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosingleempty \¹... [²...]

- 1 CSNAME OPT
- 2 TEXT

\dosinglegroupempty \¹... {²...}

- 1 CSNAME OPT
- 2 TEXT

\dosixtupleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dosixtupleempty \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]

- 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dostarttagged {¹...} {²...} ... \dostoptagged

- 1 NAME
- 2 NAME

\dostepwiserecurse {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 [-+] NUMMER
- 4 BEFEHL

\dosubtractfeature {...,*...}

- * NAME

\dotfskip {...}

- * DIMENSION

\dotoks \^{*}...

- * CSNAME

\dotripleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

\dotripleargumentwithset \¹... [...,²...] [³...] [⁴...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2...] [3...] [4...]`

1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [2...,...]2 [3...] [4...]`

1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\doublebond`

`\dowith {...,1...} {2...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\dowithnextbox {1...} \2... {3...}`

1 BEFEHL
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {1...} {2...} \3... {4...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {4...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \1... \2... {3...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithpargument *...`

* CSNAME

`\dowithrange {...,1...} \2...`

1 NUMMER NUMMER:NUMMER
2 CSNAME

`\dowithwargument *...`

* CSNAME

`\dpofstring {*...}`

* TEXT

`\droite *...`

* CHARACTER

<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> * BEFEHL
<code>\EveryPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\echelle [...]¹ [...,...²...,...]² {...}³</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT
<code>\ecran [...,*,...]</code> * inherits: ^{OPT} \page
<code>\ecritdansliste [...]¹ [...,...²...,...]² {...}³ {...}⁴</code> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 NUMMER 4 TEXT
<code>\ecritentreliste [...]¹ [...,...²...,...]² {...}³</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \regleliste 3 BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \...¹ {...}²</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\efcmxheight {...}</code> * NAME
<code>\efcmxwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcminheight {...}</code> * NAME
<code>\efcminwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcparameter {...}¹ {...}²</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\effect [...]¹ {...}²</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>

<code>\elapsedtime</code>
<code>\element [...,*,...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\elements [...,*¹...,*²...] {...}</code> 1 inherits: \regletElements 2 TEXT
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [...]</code> * NUMMER OPT
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enablemode [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\ENUMERATION [...,*¹...,*²...] ³... \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\env {...}</code> * KEY

<code>\environnement [...]</code> * FILE
<code>\environnement ...</code> * FILE
<code>\envvar {...} {...}</code> 1 KEY 2 BEFEHL
<code>\epos {...}</code> * NAME
<code>\equaldigits {...}</code> * TEXT
<code>\espace</code>
<code>\espacefixe</code>
<code>\espacesfixes</code>
<code>\eTeX</code>
<code>\ETIQUETTE [...¹...²] {...}</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
<code>\etire [...¹...²] {...}</code> 1 inherits: \setupstretched 2 TEXT
<code>\executeifdefined {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \...¹ {...} {...³}</code> 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT
<code>\expanded {...}</code> * CONTENT
<code>\expandfontsynonym \...¹ {...²}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\expdoif {...¹} {...²} {...³}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE

```
\expdoifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifelse {...1} {...2} {...3} {...4}  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifelseinset {...1} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifinsetelse {...1} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifnot {...1} {...2} {...3}  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE
```

```
\externalfigurecollectionmaxheight {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionmaxwidth {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionminheight {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionminwidth {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionparameter {...1} {...2}  
1 NAME  
2 KEY
```

```
\faitreference (...1,...) (...2,...) [...3.]  
1 POSITION  
2 POSITION  
3 REFERENCE
```

```
\fakebox ...  
* CSNAME NUMBER
```

```
\fastdecrement \*..  
* CSNAME
```

<code>\fastincrement *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\fastlocalframed [...]¹ [...,..²...,...]³ {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \regleencadre</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\fastloopfinal</code>
<code>\fastloopindex</code>
<code>\fastscale {...}¹ {...}²</code> <code>1 NUMMER</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\fastsetup {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\fastsetupwithargument {...}¹ {...}²</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\fastsetupwithargumentswapped {...}¹ {...}²</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 NAME</code>
<code>\fastswitchtobodyfont {...}</code> <code>* x xx petit grand script scriptscript</code>
<code>\fastxsxy {...}¹ {...}² {...}³</code> <code>1 NUMMER</code> <code>2 NUMMER</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\feature [...]¹ [...,..²...,...]</code> <code>1 + - = ! > < more less nouveau raz default old local</code> <code>2 NAME</code>
<code>\feature {...}¹ {...,..²...,...}</code> <code>1 + - = ! > < more less nouveau raz default old local</code> <code>2 NAME</code>
<code>\fence</code>
<code>\fenced [...]¹ {...}²</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\FENCE {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\fetchallmarkings [...]¹ [...]²</code> <code>1 BESCHRIFTUNG</code> <code>2 page NAME</code>
<code>\fetchallmarks [...][*]</code> <code>* BESCHRIFTUNG</code>

<pre> \fetchmark [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchmarking [...] [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchonemark [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchonemarking [...] [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchruntinecommand \... {...} 1 CSNAME 2 FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME </pre>
<pre> \fetchtwomarks [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fichierdactylo [...] [...] [...] [...] [...] {...} 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \regledactylo 3 FILE </pre>
<pre> \fieldbody [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT </pre>
<pre> \fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT </pre>
<pre> \figureexterne [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \figurefilename </pre>

<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>
<code>\figuresymbol [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>[...]</code> 1 FILE NAME OPT 2 inherits: \figureexterne
<code>\figurewidth</code>
<code>\filename {...}</code> * FILE
<code>\filledhboxb</code> ¹ <code>...</code> ² <code>{...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxc</code> ¹ <code>...</code> ² <code>{...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxg</code> ¹ <code>...</code> ² <code>{...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxk</code> ¹ <code>...</code> ² <code>{...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxm</code> ¹ <code>...</code> ² <code>{...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxr</code> ¹ <code>...</code> ² <code>{...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxy</code> ¹ <code>...</code> ² <code>{...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filler [...]</code> * sym symbole regle largeur espace NAME

```
\filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  NUMBER
2  NUMBER
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
```

```
\filterfromvalue {...} {...} {...}
1  NAME
2  NUMBER
3  NUMBER
```

```
\filterpages [...] [...,2...] [...,3...,...]
1  FILE
2  paire impair NUMBER NUMBER:NUMBER
3  largeur = DIMENSION
   n       = NUMBER
   category = NAME
```

```
\filterreference {...}
*  default texte titre numero page realpage
```

```
\findtwopassdata {...} {...}
1  NAME
2  NAME
```

```
\finishregisterentry [...1] [...,2...,...] [...,3...,...]
1  NAME
2  etiquette = NAME
   keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries   = TEXT PROCESSOR->TEXT
   alternative = TEXT
3  KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...1] [...2]
1  NAME
2  NUMBER
```

```
\firstcountervalue [...]
*  NAME
```

```
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}
*  TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}
*  TEXT
```

<code>\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\firstofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\firstoftwoarguments {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\firstoftwounexpanded {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\firstrealpage</code>
<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...¹...,...] {...}</code> 1 inherits: \regleencadre <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * CONTENT
<code>\flag {...}</code> * NAME
<code>\placelistofchemicals [...[*]...,...] <small>OPT</small></code> * inherits: \regleliste
<code>\placelistoffigures [...[*]...,...] <small>OPT</small></code> * inherits: \regleliste
<code>\placelistofgraphics [...[*]...,...] <small>OPT</small></code> * inherits: \regleliste

\placelistofintermezzi [...,.*=...,...] * inherits: \regleliste OPT
\placelistoftables [...,.*=...,...] * inherits: \regleliste OPT
\floatuserdataparameter {...} * KEY
\flushbox {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\flushboxregister ... * CSNAME NUMMER
\flushcollector [...]
\flushedrightlastline
\flushlayer [...]
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...]
\flushshapebox
\flushtextflow {...} * NAME
\flushtokens [...]
\flushtoks \... * CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} * NAME
\fontcharbyindex {...} * NUMMER
\fontclass

```
1  NAME
2  FONT
```

```

1  NAME
2  TEXT

```

\fontstyle

```

1  TEXT
2  KEY  =  VALUE

```

```
1 groupe tight milieu cadre ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
2 CONTENT
```

1	NAME
2	NAME

1	TEXT
2	TEXT
3	TEXT
4	TEXT
5	TEXT

1	TEXT
2	TEXT
3	TEXT
4	TEXT

1	TEXT
2	TEXT
3	TEXT
4	TEXT
5	TEXT
6	TEXT

```
1  CONTENT
2  CONTENT
instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
```

$\backslash\text{framed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\text{regleencadre}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{frameddimension} \{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{framedparameter} \{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{FRAMED} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\text{regleencadre}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
$\backslash\text{fitfieldframed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\text{regleencadre}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{unframed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\text{regleencadre}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{freezedimenmacro} \backslash^1 \dots \backslash^2 \dots$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{freezemeasure} [^1 \dots] [^2 \dots]$ 1 NAME 2 DIMENSION
$\backslash\text{frenchspacing}$
$\backslash\text{fromlinenote} [^1 \dots] \{\dots\}$ 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{frozenhbox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{frule} \dots \dots \dots \backslash\text{relax}$ * width _{DIMENSION} height _{DIMENSION} depth _{DIMENSION} radius _{DIMENSION} line _{DIMENSION} type _{TEXT} data _{TEXT} name _{TEXT}
$\backslash\text{GetPar}$
$\backslash\text{GotoPar}$
$\backslash\text{Greeknumerals} \{\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\text{gardeblocs} [\dots, \dots, \dots] [\dots, \dots, \dots]^{\text{OPT}}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{gauche} \dots$ * CHARACTER

\gdefconvertedargument \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\gdefconvertedcommand \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\getboxfromcache { ¹ ...} { ² ...} ³ ... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
\getboxllx [*] ... * CSNAME NUMMER
\getboxlly [*] ... * CSNAME NUMMER
\getbufferdata [[*] ...] * BUFFER OPT
\getcommacommandsize [... [*] ...] * BEFEHL
\getcommalistsize [... [*] ...] * BEFEHL
\getdayoftheweek { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\getdayspermonth { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMMER 2 NUMMER
\getdefinedbuffer [[*] ...] * BUFFER
\getdocumentargument { [*] ...} * NAME
\getdocumentargumentdefault { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 TEXT
\getdocumentfilename { [*] ...} * NUMMER
\getdummyparameters [... [*] ... ⁼ ...] * KEY = VALUE
\getemptyparameters [¹ ...] [... ² ... ⁼ ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE

\backslash geteparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\backslash getexpandedparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\backslash getfiguredimensions [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure
\backslash getfirstcharacter {...} * TEXT
\backslash getfirsttwopassdata {...} * NAME
\backslash getfromcommacommand [...] ¹ ,... ² [...] 1 BEFEHL 2 NUMMER
\backslash getfromcommalist [...] ¹ ,... ² [...] 1 BEFEHL 2 NUMMER
\backslash getfromtwopassdata {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 NAME
\backslash getglyphdirect {...} ¹ {...} ² 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER
\backslash getglyphstyled {...} ¹ {...} ² 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER
\backslash getgparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\backslash getlasttwopassdata {...} * NAME
\backslash getlocalfloat {...} * NUMMER
\backslash getlocalfloats
\backslash getMPdrawing
\backslash getMPlayer [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} {...} ³ 1 NAME 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT

\getmessage {...} {...}

1 NAME
2 NAME NUMBER

\getnamedglyphdirect {...} {...}

1 FONT
2 NAME

\getnamedglyphstyled {...} {...}

1 FONT
2 NAME

\getnamedtwopassdatalist \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\getnaturaldimensions ...

* CSNAME NUMBER

\getnoflines {...}

* DIMENSION

\getobject {...} {...}

1 NAME
2 NAME

\getobjectdimensions {...} {...}

1 NAME
2 NAME

\getpaletsize [...]

* NAME

\getparameters [...] [...,...²...,...]

1 TEXT
2 KEY = VALUE

\getprivatechar {...}

* NAME

\getprivateslot {...}

* NAME

\getrandomcount \... {...} {...}

1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER

\getrandomdimen \... {...} {...}

1 CSNAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION

\getrandomfloat \... {...} {...}

1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER

<pre> \getrandomnumber \... {¹...} {²...} {³...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomseed *... * CSNAME </pre>
<pre> \getraweparameters [¹...] [...,²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawgparameters [¹...] [...,²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawnoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getrawparameters [¹...] [...,²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawxparameters [¹...] [...,²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getreference [¹...] [²...] 1 default texte titre numero page realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \getreferenceentry {...} * default texte titre numero page realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getsubstring {¹...} {²...} {³...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {...} * NAME </pre>
<pre> \getuvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvariable {¹...} {²...} 1 NAME 2 KEY </pre>

<pre> \getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...]¹ [...,²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \globaldisablemode [...,[*]...] * NAME </pre>
<pre> \globalenablemode [...,[*]...] * NAME </pre>
<pre> \globalletempty *... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpopbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpopmacro *... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpreventmode [...,[*]...] * NAME </pre>
<pre> \globalprocesscommalist [...]¹ *...² 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalpushbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpushmacro *... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpushreferenceprefix {...}[*] ... \globalpopreferenceprefix * + - TEXT </pre>
<pre> \globalswapcounts *... *...¹ *...² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalswapdimens *... *...¹ *...² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalswapmacros *... *...¹ *...² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalundefine {...} * NAME </pre>
<pre> \glyphfontfile {...} * FONT </pre>

\gobbledoubleempty [...]¹ [...]²

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\gobbleeightarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ {...}⁷ {...}⁸

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT

\gobblefivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT

\gobblefiveoptionals [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ [...]⁵

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\gobblefourarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT

\gobblefouroptionals [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\gobbleninearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ {...}⁷ {...}⁸ {...}⁹

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT

\gobbleoneargument {...}^{*}

* CONTENT

\gobbleoneoptional [...]^{*}

* TEXT

\gobblesevenarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ {...}⁷

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT

* TEXT	OPT
1. The first part of the report is a summary of the findings.	
2. The second part of the report is a detailed description of the methodology.	
3. The third part of the report is a discussion of the results.	
4. The fourth part of the report is a conclusion.	
5. The fifth part of the report is a list of references.	
6. The sixth part of the report is an appendix.	
7. The seventh part of the report is a glossary.	
8. The eighth part of the report is a bibliography.	
9. The ninth part of the report is a table of contents.	
10. The tenth part of the report is a list of figures.	

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT
7	CONTENT
8	CONTENT
9	CONTENT
10	CONTENT

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

1	TEXT
2	TEXT
3	TEXT

1 CONTENT
2 CONTENT

1	TEXT
2	TEXT

* CSNAME

* CONTENT

1	CATEGORY	OPT
2	NAME	
3	NAME	
4	NAME	

1	NAME
2	NAME
3	NAME

```

1  NAME
2  CSNAME

```

<code>\grand ...</code> * CHARACTER
<code>\grandepolicecorp</code>
<code>\gras</code>
<code>\grasincline</code>
<code>\grasinclinepetit</code>
<code>\grasitalique</code>
<code>\grasitaliquepetit</code>
<code>\graspetit</code>
<code>\grave {...}</code> * CHARACTER
<code>\grayvalue {...}</code> * COLOR
<code>\greedystring ... \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\grille [..., ..., ..., ...]</code> * inherits: <code>\basegrid</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx ... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly ... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\hairstyle</code>
<code>\halflinestrut</code>

<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ... \with ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code> * CHARACTER
<code>\haut {...}</code> * CONTENT
<code>\HIGH {...}</code> * CONTENT instances: unitshigh
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\headhbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>

<code>\headvbox ... {¹... {²...}}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring {[*]...}</code> * TEXT
<code>\heightofstring {[*]...}</code> * TEXT
<code>\heightspanningtext {¹...} {²...} {³...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\HELP [¹...] {²...} {³...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT instances: helptext
<code>\hglue ...[*]</code> * DIMENSION
<code>\hiddencitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\hiddencite [...]</code> * REFERENCE
<code>\highlight [¹...] {²...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\HIGHLIGHT {[*]...}</code> * TEXT
<code>\highordinalstr {[*]...}</code> * TEXT
<code>\hilo [¹...] {²...} {³...}</code> 1 gauche ^{OPT} droite 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\himilo {¹...} {²...} {³...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\hl [...]</code> * NUMBER
<code>\horizontalgrowingbar [...,[*]...[*]...]</code> * inherits: \setuppositionbar

<code>\horizontalpositionbar [...,*=...,...]</code> <code>* inherits: \setuppositionbar</code>
<code>\hphantom {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hpos {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\hsizefraction {...} {...}</code> <code>1 DIMENSION</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\hsmash {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hsmashbox ...</code> <code>* CSNAME NUMMER</code>
<code>\hsmashed {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hspace [...] [...]</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 petit moyen grand normal default rien .5 1 2 3 discours citer interquotation citation sentence intersentence NAME</code>
<code>\htdpofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\htofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphenatedfile {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\hyphenatedfilename {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphenatedhbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hyphenatedpar {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphenatedurl {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphenatedword {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\INRSTEX</code>

<code>\ibox {...}</code> * CONTENT
<code>\ifassignment .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifinoutputstream .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifparameters .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iftrialeasetting .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignorevalue {...}</code> * NAME
<code>\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\incline</code>
<code>\inclinegras</code>
<code>\inclinegraspetit</code>
<code>\inclinepetit</code>
<code>\includemenu [...]</code> * NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME
<code>\inconnu</code>

$\backslash\text{incrementcounter}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME OPT 2 NUMMER
$\backslash\text{incremente}$ *... * CSNAME
$\backslash\text{incrementedcounter}$ [...] * NAME
$\backslash\text{incremente}$ cd:parentheses-1 * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{incrementpagenumber}$
$\backslash\text{incrementsubpagenumber}$
$\backslash\text{incrementvalue}$ {...} * NAME
$\backslash\text{indentation}$
$\backslash\text{infofont}$
$\backslash\text{infofontbold}$
$\backslash\text{inframed}$ [..., ¹ ... ² ...] {...} 1 inherits: \regle ^{opt} cadre 2 CONTENT
$\backslash\text{infull}$ {...} * NAME
$\backslash\text{inheritparameter}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
$\backslash\text{inhibitblank}$
$\backslash\text{initializeboxstack}$ {...} * NAME
$\backslash\text{inlinebuffer}$ [..., [*] ...] OPT * BUFFER
$\backslash\text{inlinedbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemathematics}$ {...} * CONTENT

<code>\inlinemessage {...}</code> * TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlineprettyprintbuffer {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
<code>\inlinorange [...]</code> * REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\insertpages [...]¹ [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 FILE 2 NUMMER 3 largeur = DIMENSION n = NUMMER category = NAME
<code>\installactionhandler {...}</code> * NAME
<code>\installactivecharacter ...</code> * CHARACTER
<code>\installanddefineactivecharacter ...¹ {...²}</code> 1 CHARACTER 2 BEFEHL
<code>\installattributestack *...</code> * CSNAME
<code>\installautocommandhandler *...¹ {...²} *...³</code> 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME

\installautosetuphandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installbasicautosetuphandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installbasicparameterhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installbottomframerenderer {...} {...}

1 NAME
2 BEFEHL

\installcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installcorenamespace {...}

* NAME

\installdefinehandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installdefinitionset \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installdefinitionsetmember \... {...} \... {...}

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
4 NAME

\installdirectcommandhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectparameterhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectparametersethandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectsetuphandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installelangue [..¹] [...,..²...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \reglelangue

\installelangue [..¹] [...²]

- 1 NAME
- 2 SPRACHE

\installframedautocommandhandler \..¹ {...²} \..³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installframedcommandhandler \..¹ {...²} \..³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installleftframerenderer {...¹} {...²}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installnamespace {...^{*}}

- * NAME

\installoutputroutine \..¹ {...²}

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

\installpagearrangement ... {...²}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installparameterhandler \..¹ {...²}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparameterhashhandler \..¹ {...²}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparametersethandler \..¹ {...²}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparentinjector \..¹ {...²}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installrightframerenderer {...¹} {...²}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \..¹ {...²}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuphandler \..¹ {...²}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installshipoutmethod {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installswitchcommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installtexdirective {¹...} {²...} {³...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

\installtextracker {¹...} {²...} {³...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

\installtopframerenderer {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installunitsseparator {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installunitsspace {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installversioninfo {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\integerrounding {^{*}...}

- * NUMMER

\intertext {^{*}...}

- * TEXT

\invokepagehandler {...} {...} 1 normal rien NAME 2 CONTENT
\istltdir ... * TLT TRT
\istrtdir ... * TLT TRT
\italiccorrection
\italicface
\italique
\italiquegras
\italiquegraspetit
\itemtag [...,*,...] * REFERENCE OPT
\JOURSEMAINE {...} * NUMMER
\jobfilename
\jobfilesuffix
\joursemaine {...} * NUMMER
\kap {...} * TEXT
\keeplinestogether {...} * NUMMER
\keepunwantedspaces
\kerncharacters [... ¹]{... ² } 1 NUMMER OPT 2 TEXT
\koreancirclenumerals {...} * NUMMER
\koreannumerals {...} * NUMMER
\koreannumeralsc {...} * NUMMER

<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMBER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlanguage</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\headtexte {...}</code> * KEY
<code>\labeltexte {...}</code> * KEY
<code>\mathlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\operatorortexte {...}</code> * KEY
<code>\prefixtexte {...}</code> * KEY
<code>\suffixtexte {...}</code> * KEY
<code>\taglabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\unittexte {...}</code> * KEY

$\backslash LABELtexte \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash btxlabellangue$
$\backslash headlangue$
$\backslash labellangue$
$\backslash mathlabellangue$
$\backslash operatorlangue$
$\backslash prefixlangue$
$\backslash suffixlangue$
$\backslash taglabellangue$
$\backslash unitlangue$
$\backslash LABELtexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
$\backslash leftheadtexte \{...\}$ * KEY
$\backslash leftlabeltexte \{...\}$ * KEY
$\backslash leftmathlabeltexte \{...\}$ * KEY
$\backslash languageCharacters \{...\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharacters \{...\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharwidth \{...\}$ * SPRACHE
$\backslash langue [..]$ * SPRACHE
$\backslash langueprincipale [..]$ * SPRACHE
$\backslash LANGUAGE$
$\backslash largeurligne$

<code>\lastcounter [...]</code> ¹ ² ¹ NAME ^{OPT} ² NUMMER
<code>\lastcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\lastdigit {...}</code> * NUMMER
<code>\lastlinewidth</code>
<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue [...]</code> ¹ ² ¹ NAME ² NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits {...}</code> * NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\layeredtext [...]</code> ¹ ² ³ ⁴ ¹ inherits: \setuplayer ^{OPT} ² inherits: \setuplayeredtext ³ TEXT ⁴ CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata {...}</code> ¹ ² ³ ⁴ ¹ NAME ² NUMMER ³ NAME ⁴ CONTENT

$\backslash\text{lazysavetwopassdata } \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
$\backslash\text{lbox } ^1... \{...\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{leftbottombox } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{leftbox } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefthbox } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtexte } \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{rightheadtexte } \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{rightlabeltexte } \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{rightmathlabeltexte } \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{leftline } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox } ^1... \{...\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox } ^1... \{...\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop } ^1... \{...\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefttoright}$
$\backslash\text{lefttorrighthbox } ^1... \{...\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT

<code>\lefttorightvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorightvtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\letbeundefined</code> {.*} * NAME
<code>\letcatcodecommand</code> \ ¹ ... ² ... \ ³ ... 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME
<code>\letcscsname</code> \ ¹ ... \csname ² ... \endcsname 1 CSNAME 2 NAME
<code>\letcsnamecs</code> \csname ¹ ... \endcsname \ ² ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname</code> \csname ¹ ... \endcsname \csname ² ... \endcsname 1 NAME 2 NAME
<code>\letdummyparameter</code> { ¹ ...} \ ² ... 1 KEY 2 CSNAME
<code>\letempty</code> *... * CSNAME
<code>\letgvalue</code> { ¹ ...} \ ² ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty</code> {.*} * NAME
<code>\letgvalurelax</code> {.*} * NAME
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>

<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettereingroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> [¹ ...] { ² ...} 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> { ¹ ...} \ ² .. 1 NAME 2 CSNAME

<code>\letvalueempty {...}</code> * NAME
<code>\letvaluerelax {...}</code> * NAME
<code>\lfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\lhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\ligne {...}</code> * CONTENT
<code>\ligneh</code>
<code>\lignenoire [...,.*,...]</code> * inherits: \reglelignesnoires ^{OPT}
<code>\ligneregleetexte [¹...] {²...}</code> 1 sup milieu inf OPT OPT 2 TEXT
<code>\lignesnoires [...,.*,...]</code> * inherits: \reglelignesnoires ^{OPT}
<code>\limitatefirstline {¹...} {²...} {³...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatelines {¹...} {²...} {³...}</code> 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\limitatetext {¹...} {²...} {³...}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatetext {¹...} {...²,...} {³...}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\linespanningtext {¹...} {²...} {³...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\listcitation [...,.*¹,...] [²...]</code> 1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE

```
\listcitation [...]1 [...]2
1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\listcitation [...]1 [...]2
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
    authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\listcite [...]1 [...]2
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
    authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\listcite [...]1 [...]2
1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\listcite [...]1 [...]2
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
    authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\listnamespaces
```

```
\llap {...}
* CONTENT
```

```
\llongueurliste
```

```
\loadanyfile [...]
* FILE
```

```
\loadanyfileonce [...]
* FILE
```

```
\loadbtxdefinitionfile [...]
* FILE
```

```
\loadbtxreplacementfile [...]
* FILE
```

```
\loadcldfile [...]
* FILE
```


<code>\loadcldfileonce [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\loadfontgoodies [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\loadluafile [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\loadluafileonce [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\loadspellchecklist [¹.] [².]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 FILE</code>
<code>\loadtexfile [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\loadtexfileonce [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\loadtypescriptfile [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\localframed [¹.] [...,²...,³...] {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \regleencadre</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\localframedwithsettings [¹.] [...,²...,³...] {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \regleencadre</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\localhsize</code>
<code>\localpopbox ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\localpopmacro \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\localpushbox ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\localpushmacro \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\localundefine {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath {...}</code> <code>* FILE</code>

<code>\locfilename {...}</code> * FILE
<code>\lomihi {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lowerbox {...} \^2... {...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\lowercased {...}</code> * TEXT
<code>\lowercasestring ... \to \^2...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>
<code>\LOWHIGH [...^1] {...} {...}</code> 1 gauche droite 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH {...} {...^2} {...^3}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lrbbox {...} {...^2} {...^3} {...^4} {...^5}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
<code>\ltop ... {...^2}</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\luacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\luaconditional \^*...</code> * CSNAME
<code>\luaenvironment ...</code> * FILE
<code>\luaexpanded {...}</code> * BEFEHL

<code>\luaexpr {...}</code> * CONTENT
<code>\luafunction {...}</code> * BEFEHL
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> * NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MOIS {...}</code> * NUMMER
<code>\MONTHLONG {...}</code> * NUMMER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> * NUMMER

\BOT {...} * TEXT
\BOTS {...} * TEXT
\Bot {...} * TEXT
\Bots {...} * TEXT
\BPanchor {...} * NAME
\BPbetex {...} * NAME
\BPc {...} * NAME
\BPcode {...} {...} 1 NAME OPT 2 CONTENT
\BPcolor {...} * COLOR
\BPcoloronly {...} * COLOR
\BPcolumn {...} * NAME
\BPd {...} * NAME
\BPdrawing {...} * CONTENT
\BPfontsizehskip {...} * FONT
\BPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\BPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\BPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² } 1 NAME 2 NAME
\BPph {...} * NAME

<code>\MPII</code>
<code>\MPIV</code>
<code>\MPinclusions [...]</code> ¹ ² ³ 1 + OPT OPT 2 NAME 3 CONTENT
<code>\MPleftskip {...}</code> * NAME
<code>\MPll {...}</code> * NAME
<code>\MPlr {...}</code> * NAME
<code>\MPls {...}</code> * NAME
<code>\MPmenubuttons {...}</code> * NAME
<code>\MPn {...}</code> * NAME
<code>\MPOptions {...}</code> * COLOR
<code>\MPoverlayanchor {...}</code> * NAME
<code>\MPp {...}</code> * NAME
<code>\MPpage {...}</code> * NAME
<code>\MPpardata {...}</code> * NAME
<code>\MPplus {...}</code> ¹ ² ³ 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\MPpos {...}</code> * NAME
<code>\MPpositiongraphic {...}</code> ¹ ² 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\MPposset {...}</code> * NAME

\MP _r {...} * NAME
\MP _r awvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\MP _r egion {...} * NAME
\MP _r est {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MP _r ightskip {...} * NAME
\MP _r s {...} * NAME
\MP _s tring {...} * NAME
\MP _t ext {...} * NAME
\MP _t ransparency {...} * COLOR
\MP _u l {...} * NAME
\MP _u r {...} * NAME
\MP _V I
\MP _v {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MP _v ar {...} * KEY
\MP _v ariable {...} * KEY
\MP _v v {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MP _w {...} * NAME
\MP _w hd {...} * NAME

<code>\MPx {...}</code> * NAME
<code>\MPxy {...}</code> * NAME
<code>\MPxywhd {...}</code> * NAME
<code>\MPy {...}</code> * NAME
<code>\m [...]¹ {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\makecharacteractive ...</code> * CHARACTER
<code>\makerawcommalist [...]¹,... \...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\makestrutofbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\manuscript</code>
<code>\mapfontsize [...]¹ [...]²</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION
<code>\margindata [...]¹ [...]²,...²,...² [...]³,...³,...³ {...}⁴</code> 1 NAME 2 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT
<code>\MARGINDATA [...]¹,...¹,...¹ [...]²,...²,...² {...}³</code> 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext
<code>\markcontent [...]¹ {...}</code> 1 raz tout NAME OPT 2 CONTENT
<code>\markinjector [...]</code> * NAME
<code>\markpage [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 [-+]NUMBER

$\backslash\text{marquage}$ (... ¹ ,...) (... ² ,...) [... ³ .] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
$\backslash\text{marquepage}$ [... ¹ .] {... ² .} 1 ABSCHNITT LISTE ^{PT} 2 TEXT
$\backslash\text{mat}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{math}$ [... ¹ .] {... ² .} 1 NAME ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{mathbf}$
$\backslash\text{mathbi}$
$\backslash\text{mathblackboard}$
$\backslash\text{mathbs}$
$\backslash\text{MATHCOMMAND}$ {... ¹ .} {... ² .} 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT ^{OPT}
$\backslash\text{mathdefault}$
$\backslash\text{mathdouble}$ [... ¹ .] {... ² .} {... ³ .} {... ⁴ .} 1 lesdeux vfence ^{PT} 2 NUMMER 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\text{MATHDOUBLEEXTENSIBLE}$ {... ¹ .} {... ² .} 1 TEXT 2 TEXT instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\backslash\text{mathematique}$ [... ¹ .] {... ² .} 1 NAME ^{OPT} 2 CONTENT

$\backslash\text{MATHEXTENSIBLE}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow xleftrightharpoon xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow xleftharpoonup xleftharpoondown xrighttharpoonup xrighttharpoondown xrightoverleftarrow xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtripleleftarrow mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon mLeftarrow mRightarrow mLefttrightharpoon mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow mhookrightarrow mleftharpoonup mleftharpoondown mrighttharpoonup mrighttharpoondown mrightoverleftarrow mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtripleleftarrow eleftharpoonup eleftharpoondown erightharpoonup erightharpoondown etwoheadrightarrowfill eleftharpoonupfill eleftharpoondownfill erightharpoonupfill erightharpoondownfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow tleftrightharpoon tLeftarrow tRightarrow tLefttrightharpoon ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoonup tleftharpoondown trightharpoonup trightharpoondown trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttripleleftarrow cleftarrow crightarrow crightoverleftarrow
$\backslash\text{mathfraktur}$
$\backslash\text{MATHFRAMED}$ $[...]\overset{1}{=}...\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed
$\backslash\text{mathfunction}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathit}$
$\backslash\text{mathitalic}$
$\backslash\text{mathop}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{MATHORNAMENT}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathover}$ $[...]^1\{...\}^2\{...\}^3$ 1 sup vfenced ^{OPT} 2 NUMBER 3 TEXT
$\backslash\text{MATHOVEREXTENSIBLE}$ $\{...\}^*$ * TEXT
$\backslash\text{MATHOVERTEXTENSIBLE}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT 2 TEXT instances:
$\backslash\text{MATHRADICAL}$ $[...]^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathrm}$
$\backslash\text{mathscript}$

<code>\mathsl</code>
<code>\mathss</code>
<code>\mathtext ¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathtextbf ¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathtextbi ¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathtextbs ¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathtextit ¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathtextsl ¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathtexttf ¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathtf</code>
<code>\mathtripletp ¹ [...] {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\MATHTRIPLET [¹...] {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\mathtt</code>
<code>\mathunder [¹...] {²...} {³...}</code> 1 inf vfenced OPT 2 NUMMER 3 TEXT
<code>\MATHUNDEREXTENSIBLE {.*}</code> * TEXT
<code>\MATHUNDERTEXTTEXTENSIBLE {¹...} {²...}</code> 1 TEXT 2 TEXT instances:

<code>\MATHUNSTACKED</code>
<code>\mathupright</code>
<code>\mathword ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordbf ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordbi ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordbs ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordit ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordsl ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordtf ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\maxaligned {...}</code> * CONTENT
<code>\mbox {...}</code> * CONTENT
<code>\measure {...}</code> * NAME
<code>\measured {...}</code> * NAME
<code>\medskip</code>
<code>\medspace</code>
<code>\menuinteraction [...] [...,...²...,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \reglemenuinteraction
<code>\message {...}</code> * TEXT
<code>\metaTeX</code>

<code>\mfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\mfunction {...}</code> * CONTENT
<code>\mfunctionlabeltext {...}</code> * NAME
<code>\mhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\middlealigned {...}</code> * CONTENT
<code>\middlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\midhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\milieu ...</code> * CHARACTER
<code>\minimalhbox ¹... ²{...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\mixedcaps {...}</code> * TEXT
<code>\mkvibuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\moduleparameter {...} {...}</code> 1 FILE 2 KEY
<code>\mois {...}</code> * NUMMER
<code>\molecule {...}</code> * CONTENT
<code>\mono</code>
<code>\monogras</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monthlong {...}</code> * NUMMER
<code>\monthshort {...}</code> * NUMMER

<p><code>\montrecadre [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p>1 sup entete texte ^{OPT}pdp inf ^{OPT}</p> <p>2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit</p>
<p><code>\montrecoleur [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\montredisposition [...*,...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd ^{OPT}nc^{OPT}sp in</p>
<p><code>\montreedition [...¹,...] [...²,...] [...³,...³,...]</code></p> <p>1 inherits: \regletaillepapier ^{OPT}</p> <p>2 inherits: \regletaillepapier ^{OPT}</p> <p>3 inherits: \regledisposition</p>
<p><code>\montreenvironnementpolicecorps [...*,...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\montregrille [...*,...]</code></p> <p>* raz inf sup rien tout ^{OPT}lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur colonnes</p>
<p><code>\montregroupecouleur [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAME ^{OPT}</p> <p>2 horizontale verticale numero valeur nom</p>
<p><code>\montrejeusymboles [...*]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\montremakeup [...*]</code></p> <p>* makeup tout boxes^{OPT}ligne glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italique origin raz</p>
<p><code>\montrepalette [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAME ^{OPT}</p> <p>2 horizontale verticale numero valeur nom</p>
<p><code>\montrepolicecorps [...*,...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\montrereglages [...*,...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc ^{OPT}nd^{OPT}nc sp in</p>
<p><code>\montrestruts</code></p>
<p><code>\mot {...*}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\motdroit [...¹] {...²}</code></p> <p>1 droite DIMENSION</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\mprandomnumber</code></p>
<p><code>\mtext {...*}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<code>\NormalizeFontHeight \... {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\NormalizeFontWidth \... {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\NormalizeTextHeight {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\NormalizeTextWidth {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\Numeros {[*]...}</code> * NUMMER
<code>\namedheadnumber {[*]...}</code> * ABSCHNITT
<code>\namedstructureheadlocation {[*]...}</code> * ABSCHNITT
<code>\namedstructureuservariable {¹...} {²...}</code> 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedstructurevariable {¹...} {²...}</code> 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedtaggedlabeltexts {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 CONTENT
<code>\naturalhbox ¹... {²...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\naturalhpack ¹... {²...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\naturalvbox ¹... {²...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\naturalvcenter ¹... {²...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT

$\backslash\text{naturalvpack} \dots \overset{1}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop} \dots \overset{1}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd} \dots$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{negatecolorbox} \dots$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{negated} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery} \backslash\overset{1}{\dots} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{newfrenchspacing}$
$\backslash\text{newmode} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{newsignal} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newsystemmode} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{nextbox}$
$\backslash\text{nextboxdp}$
$\backslash\text{nextboxht}$
$\backslash\text{nextboxhtdp}$
$\backslash\text{nextboxwd}$
$\backslash\text{nextcounter} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}]$ 1 NAME OPT 2 NUMMER

<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\suisvantPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nocap {...}</code> * TEXT
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodetostring \...¹ {...}²</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>

<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,\u00b1...,...] {...}</code> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \^1... {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \^1... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \^1... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \^1... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontwidth \^1... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizetextdepth {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextheight {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextline {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT

<code>\normalizetextwidth {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalpetit</code>
<code>\normalslantedface</code>
<code>\normaltypeface</code>
<code>\note [...]¹ [...]²</code> 1 NAME OPT 2 REFERENCE
<code>\LINENOTE {...}</code> * TEXT instances: linenote
<code>\demarrelinenote [...]¹ {...}²</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\notesymbol [...]¹ [...]²</code> 1 NAME OPT 2 REFERENCE
<code>\NOTE [...]¹, [...]²</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT instances: footnote endnote
<code>\NOTE [..., ...[*], ...]</code> * titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE instances: footnote endnote
<code>\endnote [...]¹, [...]²</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\footnote [...]¹, [...]²</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\notragged</code>
<code>\ntimes {...} {...}</code> 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberofpoints {...}</code> * DIMENSION
<code>\numeroformule [...][*], [...]</code> * REFERENCE OPT

<code>\numeropage</code>
<code>\numeros {...}</code> * NUMMER
<code>\numerotete [...] [...]</code> 1 ABSCHNITT <small>OPT</small> 2 precedent courant prochain premier dernier
<code>\numerotetecourant</code>
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> * CONTENT
<code>\obtientmarquage [...] [...] [...]</code> 1 BESCHRIFTUNG <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie
<code>\offset [...,...¹...,...] {...}</code> 1 inherits: \setupoffset <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\offsetbox [...,...¹...,...] \^2... {...}</code> 1 inherits: \setupoffsetbox <small>OPT</small> 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\onedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinalstr {...}</code> * TEXT
<code>\oriente [...,...¹...,...] {...}</code> 1 inherits: \regl ^{OPT} oriente 2 CONTENT

$\backslash\text{ornamenttext}$ [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots , \dots ² \dots , \dots] {...} {...} 1 alternative = a b <small>OPT</small> inherits: \setupcollector 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: \regleencadre 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext}$ [\dots ¹] {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext}$ [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots , \dots ² \dots , \dots] {...} {...} 1 alternative = a b <small>OPT</small> inherits: \setupplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ORNAMENT}$ {...} {...} ² 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{outputfilename}$
$\backslash\text{outputstreambox}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{outputstreamcopy}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvbox}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvcopy}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{over}$ [\dots] * REFERENCE
$\backslash\text{overlaybutton}$ [\dots] * REFERENCE
$\backslash\text{overlaybutton}$ {...} * REFERENCE
$\backslash\text{overlaycolor}$
$\backslash\text{overlaydepth}$
$\backslash\text{overlayfigure}$ {...} * FILE
$\backslash\text{overlayheight}$
$\backslash\text{overlaylinecolor}$

<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...]¹ [...]²</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...}¹ {...}²</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...}¹ \...²</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...}¹ \...²</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...}¹ \...²</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\page [...][*] [...]</code> * inherits ^{OPT} <code>\pagebreak</code>
<code>\pagearea [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 sup entete texte pdf ^{OPT} inf ^{OPT} 2 texte marge bord 3 gauche droite lefttext middletext righttext

<p>\pagebreak [...,*,...]</p> <p>* vide entete pdp^{OPT}dummy cadre NUMMER +NUMMER defaut raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe NAME</p>
<p>\pagefigure [...¹] [...,...²...,...]</p> <p>1 FILE ^{OPT}</p> <p>2 offset = defaut revetement rien DIMENSION</p>
<p>\pagegridspanwidth {...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p>\pageinjection [...¹] [...,...²...,...]</p> <p>1 NAME ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p>\pageinjection [...,...¹...,...] [...,...²...,...]</p> <p>1 inherits: \setuppageinjection ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p>\pagestaterealpage {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p>
<p>\paletsize</p>
<p>\PARAGRAPHS</p>
<p>\pdfactualtext {...¹} {...²}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\pdfbackendactualtext {...¹} {...²}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\pdfbackendcurrentresources</p>
<p>\pdfbackendsetcatalog {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\pdfbackendsetcolorspace {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\pdfbackendsettextgstate {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\pdfbackendsetinfo {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\pdfbackendsetname {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\pdfbackendsetpageattribute {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>

<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code> * NAME
<code>\pdfeTeX</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {...} {...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
<code>\periodes [...]</code> * NUMMER OPT
<code>\periodes [..., ...*=..., ...]</code> * inherits: \setupperiods OPT
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals {...}</code> * NUMMER
<code>\persiannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\petit</code>
<code>\petitepolicecorps</code>
<code>\petittype</code>
<code>\phantom {...}</code> * CONTENT

`\phantombox [...,*...]`

* largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION

`\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL

`\pilechamp [...]1 [...,2...] [...,3...]...`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

`\placeattachments`

`\placebtxrendering [...]1 [...,2...]...`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupbtxrendering

`\placecitation [...]`

* REFERENCE

`\placecomments`

`\placecoteacote {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\placecurrentformulanumber`

`\placedbox {...}`

* CONTENT

`\placefloatwithsetups [...]1 [...,2...] [...,3...] {...}4 {...}5`

1 NAME OPT OPT
2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT

`\placeflottant [...]1 [...,2...] [...,3...] {...}4 {...}5`

1 SINGULAR OPT OPT
2 split toujours gauche droite ~~interieur~~ exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT

`\placeFLOAT [...]1 [...,2...] {...}3 {...}4`

1 split toujours gauche droite ~~interieur~~ exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

<code>\placeformule [...,*,...]</code> * + - REFERENCE OPT
<code>\placeframed [¹.] [...,²...,...]{³...}</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT
<code>\placehelp</code>
<code>\placeinitial [...]</code> * NAME OPT
<code>\placelayer [...]</code> * NAME
<code>\placelayeredtext [¹.] [...,²...,...][...,³...,...]{⁴...}{⁵...}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \setuplayeredtext 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\placelesunsaudessusdesautres {¹...}{²...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\placeliste [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \regleliste
<code>\placelisteinmbriquee [¹.] [...,²...,...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \regleliste
<code>\placeCOMBINEDLIST [...,[*]...,...]</code> * inherits: \regleliste OPT instances: content
<code>\reglecontent [...,[*]...,...]</code> * inherits: \regleliste
<code>\placelistofFLOATS [...,[*]...,...]</code> * inherits: \regleliste OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
<code>\completelistofchemicals [...,[*]...,...]</code> * inherits: \regleliste OPT
<code>\completelistoffigures [...,[*]...,...]</code> * inherits: \regleliste OPT
<code>\completelistofgraphics [...,[*]...,...]</code> * inherits: \regleliste OPT
<code>\completelistofintermezzi [...,[*]...,...]</code> * inherits: \regleliste OPT

$\backslash\text{completelistoftables}$ [... [*] ...] * inherits: \regleliste OPT
$\backslash\text{placelistofpublications}$ [... ¹] [... ² ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{placelistofsorts}$ [... ¹] [... ² ...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \regletri
$\backslash\text{placelistofSORTS}$ [... [*] ...] * inherits: \regletri OPT instances: logos
$\backslash\text{completelistoflogos}$ [... [*] ...] * inherits: \regletri OPT
$\backslash\text{placelistofsynonyms}$ [... ¹] [... ² ...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \reglesynonymes
$\backslash\text{placelistofSYNONYMS}$ [... [*] ...] * inherits: \reglesynonymes OPT instances: abbreviations
$\backslash\text{completelistofabbreviations}$ [... [*] ...] * inherits: \reglesynonymes OPT
$\backslash\text{placelocalnotes}$ [... ¹] [... ² ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupnote
$\backslash\text{placemarquespages}$ [... ¹ ...] [... ² ...] [... ³ ...] 1 ABSCHNITT LISTE OPT 2 ABSCHNITT LISTE OPT 3 inherits: \setupbookmark OPT
$\backslash\text{placement}$ [... ¹] [... ² ...] {... ³ } 1 NAME OPT 2 inherits: \setupplacement 3 CONTENT
$\backslash\text{PLACEMENT}$ [... ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupplacEment OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{placenamedfloat}$ [... ¹] [... ²] 1 NAME 2 REFERENCE
$\backslash\text{placenamedformula}$ [... ¹ ...] {... ² } 1 + - REFERENCE OPT 2 TEXT
$\backslash\text{placenotes}$ [... ¹ ...] [... ² ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupnote

$\backslash\text{placenotesdpd}$ [... [*] ...] <ul style="list-style-type: none"> * inherits: \setupnote ^{OPT}
$\backslash\text{placenotesdpdlocales}$ [... [*] ...] <ul style="list-style-type: none"> * inherits: \setupnote ^{OPT}
$\backslash\text{placenumeropage}$
$\backslash\text{placenumerotete}$ [...] <ul style="list-style-type: none"> * ABSCHNITT
$\backslash\text{placepairedbox}$ [... ¹] [... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME ^{OPT} 2 inherits: \setuppairedbox 3 CONTENT 4 TEXT
$\backslash\text{placePAIREDBOX}$ [... ¹ ...] {... ² } {... ³ } <ul style="list-style-type: none"> 1 inherits: \setuppairedbox ^{OPT} 2 CONTENT 3 TEXT instances: legend
$\backslash\text{reglelegend}$ [... [*] ...] <ul style="list-style-type: none"> * inherits: \setuppairedbox
$\backslash\text{placeparallel}$ [... ¹] [... ² ...] [... ³ ...] <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME ^{OPT} 2 NAME 3 inherits: \setupparallel
$\backslash\text{placerawlist}$ [... ¹] [... ² ...] <ul style="list-style-type: none"> 1 LISTE ^{OPT} 2 inherits: \regleliste
$\backslash\text{placeregistre}$ [... ¹] [... ² ...] <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME ^{OPT} 2 inherits: \regleregistre
$\backslash\text{placeREGISTER}$ [... [*] ...] <ul style="list-style-type: none"> * inherits: \regleregistre ^{OPT} instances: index
$\backslash\text{completeindex}$ [... [*] ...] <ul style="list-style-type: none"> * inherits: \regleregistre ^{OPT}
$\backslash\text{placerenderingwindow}$ [... ¹] [... ²] <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME ^{OPT} 2 NAME
$\backslash\text{placesousformule}$ [... [*] ...] <ul style="list-style-type: none"> * + - REFERENCE ^{OPT}
$\backslash\text{placesurgrille}$ [... ¹] {... ² } <ul style="list-style-type: none"> 1 normal standard oui^{OPT}strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfline NAME 2 CONTENT

<code>\placesurgrille [...¹,...²] {...}</code> 1 inherits: \definegrids ^{OPT} mapping 2 CONTENT
<code>\placetextetete [...]</code> * ABSCHNITT
<code>\point {...}</code> * CHARACTER
<code>\popattribute \...</code> * CSNAME
<code>\popmacro \...</code> * CSNAME
<code>\popmode [...]</code> * NAME
<code>\popsystemmode {...}</code> * NAME
<code>\position [...¹,...²,...³] (...²,...³) {...}</code> 1 inherits: \regle ^{OPT} positionnement 2 POSITION 3 CONTENT
<code>\positionoverlay {...}</code> * NAME
<code>\positionregionoverlay {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\postponenotes</code>
<code>\predefinedfont [...]</code> * FONT
<code>\predefinefont [...¹] [...²]</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\predefinesymbol [...]</code> * NAME
<code>\prefixedpagenumber</code>
<code>\premieresouspage</code>
<code>\prendbuffer [...]</code> * BUFFER ^{OPT}
<code>\obtientBUFFER</code>

<pre> \prependetoks ... \to \... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependgvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \prependtocommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoks ... \to \... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoksonce ... \to \... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \presetdocument [..., ...[*]..., ...] * inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [..., ...[*]...] * NAME </pre>
<pre> \presetLABELtext¹e [...¹] [..., ...²..., ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \copybtxlabeltext¹e [...¹] [..., ...²..., ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyheadtext¹e [...¹] [..., ...²..., ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copylabeltext¹e [...¹] [..., ...²..., ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copymathlabeltext¹e [...¹] [..., ...²..., ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyoperatortext¹e [...¹] [..., ...²..., ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyprefixtext¹e [...¹] [..., ...²..., ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>

$\backslash\text{copysuffix}\text{te}\text{xe}$ [¹ ...] [² ... ₂ ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copytag}\text{label}\text{te}\text{xe}$ [¹ ...] [² ... ₂ ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyunit}\text{te}\text{xe}$ [¹ ...] [² ... ₂ ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{pretocomm}\text{alist}$ { ¹ ...} \ ² .. 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{prettyprint}\text{buffer}$ { ¹ ...} { ² .. 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
$\backslash\text{prevcounter}$ [¹ ...] [² .. 1 NAME OPT 2 NUMMER
$\backslash\text{prevcountervalue}$ [[*] .. * NAME
$\backslash\text{preventmode}$ [..., [*] .. * NAME
$\backslash\text{prevrealpage}$
$\backslash\text{prevrealpagenumber}$
$\backslash\text{prevsubcountervalue}$ [¹ ...] [² .. 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{prevsubpage}$
$\backslash\text{prevsubpagenumber}$
$\backslash\text{prevuserpage}$
$\backslash\text{prevuserpagenumber}$
$\backslash\text{procent}$
$\backslash\text{processaction}$ [¹ ...] [² ...=>...] 1 BEFEHL 2 APPLY
$\backslash\text{processallactionsinset}$ [¹ ...] [² ...=>...] 1 BEFEHL 2 APPLY

<pre> \processassignlist [...,¹...] \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentcommand [...,¹...,...] \²... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentlist [...,¹...,...] \²... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbetween {...} \²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbodyfontenvironmentlist *... * CSNAME </pre>
<pre> \processcolorcomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \processcommacommand [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...]¹ [...,²...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>

<pre> \processisolatedwords {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...][*] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processlinetablefile {...}[*] * FILE </pre>
<pre> \processlist {...¹} {...²} {...³} \⁴... 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 TEXT 4 CSNAME </pre>
<pre> \processMPbuffer [...][*]...[*] * NAME OPT </pre>
<pre> \processMPfigurefile {...}[*] * FILE </pre>
<pre> \processmonth {...¹} {...²} {...³} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \processranges [...]¹,...² \²... 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME </pre>
<pre> \processseparatedlist [...¹] [...²] {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME BEFEHL </pre>
<pre> \processTEXbuffer [...][*] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processtokens {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵} 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 TEXT </pre>
<pre> \processuntil \[*]... * CSNAME </pre>
<pre> \processxtablebuffer [...][*] * NAME OPT </pre>
<pre> \processyear {...¹} {...²} {...³} {...⁴} 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL </pre>
<pre> \produit [...][*] * FILE </pre>

<p><code>\produit ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\profiledbox [¹...] [²...²...] {³...}</code></p> <p>1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 inherits: \setupprofile</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\profilegivenbox {¹...} ²...</code></p> <p>1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\programme [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\projet [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\projet ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\pseudoMixedCapped {[*]...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {[*]...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {[*]...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {[*]...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\purenumber {[*]...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pusharriereplan [...] ... \poparriereplan</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcouleur [...] ... \popcouleur</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>

<code>\pushindentation ... \popindentation</code>
<code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code>
<code>\pushmode [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\pushoutputstream [...]</code> <code>* NAME</code> <code>OPT</code>
<code>\pushpath [...] ... \poppath</code> <code>* PATH</code>
<code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> <code>* + - TEXT</code>
<code>\pushsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\putboxincache {...} {...} ...</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER TEXT</code> <code>3 CSNAME NUMMER</code>
<code>\putnextboxincache {...} {...} \^3... {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER TEXT</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\qqpart {...} {...} [...]</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 REFERENCE</code>
<code>\qqquad</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> <code>* NUMMER OPT</code>
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>

`\rawprocessaction [...]1 [...,...3>...,...]`

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

`\rawprocesscommacommmand [...]1,... \...2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\rawprocesscommalist [...]1,... \...2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\rawstructurelistuservariable {...}`

- * KEY

`\rawsubcountervalue [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\razmarquage [...]`

- * BESCHRIFTUNG

`\rbox ... {...}1 {...}2`

- 1 TEXT ^{OPT}
- 2 CONTENT

`\readfile {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readfixfile {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readjobfile {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readlocfile {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtexfile {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readxmlfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\realpagenumber
\realSmallCapped {...} * TEXT
\realSmallcapped {...} * TEXT
\realsmallcapped {...} * TEXT
\recursedepth
\recurselevel
\recursestring
\redoconvertfont
\ref [...] [...] 1 default texte titre numero page realpage 2 REFERENCE
\reference [..., ¹ ...] {...} 1 REFERENCE 2 TEXT
\REFERENCEFORMAT {...} {...} [...] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
\referencepage [...,*...] * REFERENCE
\referenceprefix
\referencetexte [..., ¹ ...] {...} 1 REFERENCE 2 TEXT
\reflete {...} * CONTENT
\registerattachment [...] [..., ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
\attachment [...] [..., ² ...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment

1 FILE
2 NUMMER

```
1 FILE
2 NAME
3 inherits: \setuexternalfigure
```

* NAME

```

1  SPRACHE
2  TEXT

```

1 SPRACHE
2 TEXT

1	NAME
2	TEXT

1 SINGULAR
2 NAME

1 SINGULAR
2 NAME

```
1 prefix unite operator suffixe symbole packaged
2 KEY = VALUE
```

```

1  TEXT PROCESSOR->TEXT
2  INDEX

```

```
instances: index
```

```

1  TEXT PROCESSORGET->TEXT
2  INDEX

```

```

3 TEXT PROCESSOR->TEXT

```

1 TEXT PROCESSOR^{OPT}->TEXT

```

2  TEXT
3  INDEX

```

```
instances: index
```

* NAME

* large ample inf hauteur ligne haut bas baha flushright flushleft milieu oui non largeur normal raz interieur
exterieur flushinner flushouter gauche droite center desactive dernier end paragraphe lefttright righttoleft 12r
r2l tableau lesshyphenation morehyphenation suspend nonsuspendu hz fullhz nohz hyphenated nothyphenated tolerant
trestolerant etire extremestretch final 2*final 3*final 4*final

\reglearrangement [...,¹...]

* desactiver reflète recto verso négatif 90 180 270 raz arriereplan normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN
2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW
1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME

\reglearriereplan [...,¹...] [...,²...²...]

1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
inherits: \regleencadre

\reglearriereplans [...,¹...] [...,²...] [...,³...³...]

1 sup entete texte pdp inf OPT
2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit
3 inherits: \regleencadre

\reglearriereplans [...,¹...] [...,²...²...]

1 papier page pagegauche pagedroite^{OPT} texte cache
2 etat = demarre stoppe
inherits: \regleencadre

\reglebarreinteraction [...,¹...] [...,²...²...]

1 NAME OPT
2 alternative = a b c d e f g
etat = demarre stoppe
commande = CSNAME
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION max large
profondeur = DIMENSION max
distance = DIMENSION
pas = petit moyen grand
couleurarriereplan = COLOR
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
couleurcontraste = COLOR
symbole = oui non
inherits: \regleencadre

\reglebloc [...,¹...] [...,²...²...]

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
interieur = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\regleblocsection [...,¹...] [...,²...²...]

1 NAME OPT
2 page = inherits: \page
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
numero = oui non

\reglebuffer [...,¹...] [...,²...²...]

1 BUFFER OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL

\reglecapitales [...,¹...] [...,²...²...]

1 NAME OPT
2 titre = oui non
sc = oui non
style = STYLE BEFEHL

```

\reglechamp [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5
1 NAME OPT OPT OPT OPT
2 raz etiquette cadre horizontale verticale
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
5 inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\reglechamps [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
1 raz etiquette cadre horizontale verticale OPT
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\regleclipping [...]*
* etat = démarre stoppe
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
mp = NAME
n = NUMMER
offset = DIMENSION

```

```

\reglecolonnes [...]*
* n = NUMMER
distance = DIMENSION
option = arriereplan
offset = DIMENSION
commande = \...##1
hauteur = DIMENSION
direction = gauche droite
equilibre = oui non
alignement = setupalign
tolerance = setuptolerance
vide = inherits: \vide
nsup = NUMMER
ligne = actif desactive BEFEHL

```

```

\reglecommentaire [...]1 [...]2
1 NAME OPT
2 etat = démarre stoppe rien
methode = normal cache
symbole = Comment Aide Insert Cle Newparagraph Note Paragraphe Default
largeur = adapte DIMENSION
hauteur = adapte DIMENSION
profondeur = adapte DIMENSION
titre = TEXT
soustitre = TEXT
auteur = TEXT
nx = NUMMER
ny = NUMMER
couleur = COLOR
option = xml max
calquetexte = NAME
emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
distance = DIMENSION
espace = oui
buffer = BUFFER

```



```
\reglecommentairepage [...,.*,...]
* emplacement = gauche droite sup inf rien
  etat        = demarre stoppe rien
  offset      = DIMENSION
  distance    = DIMENSION
  largeur     = DIMENSION
  hauteur     = DIMENSION
```

```
\comment [...1] [...,.*2,...] {...3}
1  TEXT      OPT      OPT
2  inherits: \reglecommentaire
3  TEXT
```

```
\reglecompoetroite [...,1...] [...,.*2,...]
1  NAME      OPT
2  gauche    = DIMENSION
  milieu     = DIMENSION
  droite     = DIMENSION
  default    = [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
  avant      = BEFEHL
  apres      = BEFEHL
```

```
\reglecomposeenalinea [...,*...]
* [-+]petit [-+]moyen [-+]grandOPTrien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle
  DIMENSION NAME
```

```
\reglecouleur [...]
*  FILE
```

```
\reglecouleurs [...,.*,...]
* etat        = demarre stoppe
  spot        = oui non
  expansion    = oui non
  facteur      = oui non
  rgb          = oui non
  cmyk         = oui non
  conversion   = oui non toujours
  pagecolormodel = auto rien NAME
  couleurtexte = COLOR
  intent       = overprint knockout rien
```

```
\regledactylo [...,1...] [...,.*2,...]
1  NAME      OPT
2  margepaire = DIMENSION
  margepaire  = DIMENSION
  marge       = oui non standard DIMENSION
  option      = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
  style       = STYLE BEFEHL
  couleur     = COLOR
  alignement  = inherits: \reglealignement
  lignes      = oui non normal hyphenated
  espace      = actif desactive normal fixe etire
  keeptogether = oui non
  avant       = BEFEHL
  apres       = BEFEHL
  strip       = oui non NUMMER
  range       = NUMMER NAME
  tab         = oui non NUMMER
  escape      = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
  indentesuivant = oui non auto
  continue    = oui non
  demarre     = NUMMER
  stoppe      = NUMMER
  pas         = NUMMER
  numerotation = fichier ligne non
  vide        = inherits: \vide
```

\regledemarrestoppe [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
setups = NAME
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\regledisposition [...¹] [...²...]

1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe normal repete
marge = DIMENSION
bord = DIMENSION
distancemarge = DIMENSION
distancebord = DIMENSION
distancebordgauche = DIMENSION
distanceborddroit = DIMENSION
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
distancesup = DIMENSION
distanceentete = DIMENSION
dsitancepdp = DIMENSION
distanceinf = DIMENSION
prereglage = NAME
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
bordgauche = DIMENSION
borddroit = DIMENSION
entete = DIMENSION
pdp = DIMENSION
sup = DIMENSION
inf = DIMENSION
retour = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
setups = NAME
cutspace = DIMENSION
largeur = DIMENSION milieu adapte
espaceinf = DIMENSION
lignes = NUMMER
hauteur = DIMENSION milieu adapte
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
colonnes = NUMMER
distancecolonne = DIMENSION
methode = default normal NAME
emplacement = gauche milieu droite sup inf recto rectoverso
largeurtexte = DIMENSION
hauteurtexte = DIMENSION
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
echelle = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
marquage = actif desactive page vide couleur un deux quatre
grille = oui non desactive
distancetexte = DIMENSION
alternative = default normal makeup NAME
clipoffset = DIMENSION
cropoffset = DIMENSION
trimoffset = DIMENSION
bleedoffset = DIMENSION
artoffset = DIMENSION

\regledisposition [...]

* raz NAME

\regleecraninteraction [...,¹...²...]

* largeur = adapte max tight DIMENSION
 hauteur = adapte max tight DIMENSION
 retour = DIMENSION
 horoffset = DIMENSION
 veroffset = DIMENSION
 espacesup = DIMENSION
 option = adapte max recto rectoverso marquepage auto rien default fixe paysage portrait page papier attachment
 layer
 copies = NUMMER
 delai = rien NUMMER

\regleelements [...,¹...]² [...,²...]

1 NAME OPT
 2 alternative = gauche droite sup inf dansmarge
 largeurtexte = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 distance = DIMENSION
 symbole = rien NAME
 alignement = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur marge
 textalign = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur
 n = NUMMER
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 entre = BEFEHL

\regleencadre [...,¹...]² [...,²...]

1 NAME OPT
 2 coin = rectangulaire rond NUMMER
 coincadre = rectangulaire rond NUMMER
 coinarriereplan = rectangulaire rond NUMMER
 rayon = DIMENSION
 rayoncadre = DIMENSION
 rayonarriereplan = DIMENSION
 profondeur = DIMENSION
 profondeurcadre = DIMENSION
 profondeurarriereplan = DIMENSION
 couleurcadre = COLOR
 cadresup = actif desactive NAME
 cadreinf = actif desactive NAME
 cadregauche = actif desactive NAME
 cadredroit = actif desactive NAME
 region = oui non
 epaisseurligne = DIMENSION
 decalagecadre = DIMENSION
 cadre = actif desactive revetement rien
 arriereplan = premierplan couleur NAME
 decalagearriereplan = cadre DIMENSION
 composant = NAME
 extras = BEFEHL
 stylepremierplan = STYLE BEFEHL
 couleurpremierplan = COLOR
 setups = NAME
 offset = default revetement rien DIMENSION
 largeur = local adapte max large fixe DIMENSION
 hauteur = adapte max large DIMENSION
 alignement = inherits: \reglealignement
 strut = oui non rien local global
 autostrut = oui non
 emplacement = hauteur profondeur haut bas sup milieu inf ligne baha suspend maintient formule mathematique
 normal
 autolargeur = oui non force
 lignes = NUMMER
 sup = BEFEHL
 inf = BEFEHL
 vide = oui non
 profile = NAME
 vide = oui non
 loffset = DIMENSION
 roffset = DIMENSION
 toffset = DIMENSION
 boffset = DIMENSION
 orientation = NUMMER

\regleentete [...]¹ [...,²...]

1 texte marge bord^{PT}
 2 inherits: \setuplayoutelement

\regleenumerations [...,¹...] [...,²...] [...,²...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupenumeration

\regleepaisseurligne [...]

* petit moyen grand DIMENSION

\regleespaceblanc [...,*]

* fixe fixe flexible ligne^{OPT} demiligne quarterline rien petit moyen grand default DIMENSION

\regleespacement [...]

* fixe groupe large OPT

\regleespacementinterligne [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
2 ligne = DIMENSION
hauteur = NUMMER
profondeur = NUMMER
hauteurmin = NUMMER
profondeurmin = NUMMER
distance = DIMENSION
sup = NUMMER hauteur
inf = NUMMER
etire = NUMMER
shrink = NUMMER

\regleespacementinterligne [...,*]

* actif desactive raz auto petit moyen^{PP} grand NUMMER DIMENSION

\regleespacementinterligne [...]

* NAME

\regleflottant [...¹,...] [...²,...]

```

1 SINGULAR OPT
2 indentesuivant = oui non auto
  default = inherits: \placeflottant
  fallback = inherits: \placeflottant
  interieur = BEFEHL
  critere = DIMENSION
  methode = NUMMER
  sidemethod = NUMMER
  textmethod = NUMMER
  sidealign = hauteur profondeur ligne demiligne grille normal
  grille = inherits: \snaptogrid
  local = oui non
  commande = \...#1
  availablewidth = DIMENSION
  availableheight = DIMENSION
  largeurmin = DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  emplacement = gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure
                margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite
                bordgauche borddroit
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  margegauche = DIMENSION
  margedroite = DIMENSION
  margeinterieure = DIMENSION
  margeexterieure = DIMENSION
  bottombefore = BEFEHL
  bottomafter = BEFEHL
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup = NAME
  catcodes = NAME
  freeregion = oui non
  espaceavant = rien inherits: \vide
  espaceapres = rien inherits: \vide
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  offset = DIMENSION rien revetement
  espacelateralavant = rien inherits: \vide
  espacelateralapres = rien inherits: \vide
  sidethreshold = old dimension
  marge = DIMENSION
  nsup = DIMENSION
  ninf = DIMENSION
  pas = petit moyen grand ligne profondeur
  nlignes = NUMMER
  cache = oui non

```

\regleflottants [...¹,...] [...²,...]

```

1 SINGULAR OPT
2 inherits: \regleflottant

```

\regleformulaire [...^{*},...]

```

* methode = XML HTML PDF
  export = oui non

```

\regleformules [...¹,...] [...²,...]

```

1 NAME OPT
2 inherits: \setupformula

```

\reglegroupelements [...¹,...] [...²,...]

```

1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \setupitemgroup

```

\regleitemize [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1 chaque NUMMER OPT OPT OPT
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup

```

\regleinf [...¹,...] [...²,...]

```

1 texte marge0%bord
2 inherits: \setuplayoutelement

```

`\regleinteraction [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  couleurcontraste = COLOR
  titre = TEXT
  soustitre = COLOR
  auteur = TEXT
  date = TEXT
  motcle = TEXT
  focus = standard cadre largeur largeurmin hauteur hauteurmin adapte tight
  menu = actif desactive
  calquechamp = auto NAME
  calculer = REFERENCE
  clic = oui non
  affichage = normal nouveau
  page = oui non page nom auto
  actionouverture = REFERENCE
  actionfermeture = REFERENCE
  actionouverturepage = REFERENCE
  actionfermeturepage = REFERENCE
  jeusymbole = NAME
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  focusoffset = DIMENSION
```

`\regleinteraction [...]`

```
* NAME OPT
```

`\regleintitule [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupfloatcaption
```

`\regleintitules [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupfloatcaption
```

`\placechemical [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

```
1 split toujours gaucheOPT droite interieurOPT exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
  margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
  hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
  [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT
```

`\placefigure [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

```
1 split toujours gaucheOPT droite interieurOPT exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
  margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
  hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
  [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT
```

`\placegraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

```
1 split toujours gaucheOPT droite interieurOPT exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
  margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
  hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
  [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT
```

```

\placeintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}
1  split toujours gauche OPTdroite OPTinterieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
   margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
   hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
   [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2  REFERENCE
3  TEXT
4  CONTENT

```

```

\placetable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}
1  split toujours gauche OPTdroite OPTinterieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
   margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
   hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
   [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2  REFERENCE
3  TEXT
4  CONTENT

```

```

\reglejeusymboles [...*]
*  NAME

```

```

\regleLABELtexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

```

\presetbtxlabeltexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\presetheadtexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\presetlabeltexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\presetmathlabeltexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\presetoperatortexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\presetprefixtexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\presetsuffixtexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\presettaglabeltexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\presetunittexte [...1.] [...2,...2,...]
1  SPRACHE OPT
2  KEY = VALUE

```

\reglelangue [¹...] [²...,...]

```

1  SPRACHE default OPT
2  default          = SPRACHE
   etat             = démarre stoppe
   date             = inherits: \datecourante
   patterns         = FILE
   lefthyphenmin    = NUMMER
   righthyphenmin   = NUMMER
   lefthyphenchar   = NUMMER
   righthyphenchar  = NUMMER
   setups           = NAME
   espacement       = large groupe
   font             = auto
   texte            = TEXT
   limittext        = TEXT
   hyphen           = TEXT
   compoundhyphen   = TEXT
   leftcompoundhyphen = TEXT
   rightcompoundhyphen = TEXT
   citergauche      = BEFEHL
   citerdroite      = BEFEHL
   citationgauche   = BEFEHL
   citationdroite   = BEFEHL
   leftspeech       = BEFEHL
   rightspeech      = BEFEHL
   phrasegauche     = BEFEHL
   middlespeech     = BEFEHL
   phrasedroite     = BEFEHL
   midsentence      = BEFEHL
   sousphrasegauche = BEFEHL
   sousphrasedroite = BEFEHL
   facteur          = oui non

```

\reglelignes [¹...,...] [²...,...]

```

1  NAME OPT
2  option          = groupe
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   aligment        = inherits: \reglealignement
   espace          = oui actif desactive fixe default
   commande        = BEFEHL
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL

```

\reglelignesnoires [^{*}...,...]

```

* largeur          = max DIMENSION
  hauteur          = max DIMENSION
  profondeur       = max DIMENSION
  distance         = DIMENSION
  n                = NUMMER
  alternative      = a b
  style            = STYLE BEFEHL
  couleur          = COLOR
  type             = mp oui non
  mp               = NAME

```

\reglelignesregletexte [^{*}...,...]

```

* avant            = BEFEHL
  apres            = BEFEHL
  entre            = BEFEHL
  epaisseurligne   = DIMENSION
  emplacement      = gauche dansmarge
  style            = STYLE BEFEHL
  couleur          = COLOR
  couleurligne     = COLOR
  largeur          = DIMENSION
  hauteur          = DIMENSION
  distance         = DIMENSION
  correctionprofondeur = actif desactive
  policecorps      = inherits: \reglepolicecorps

```



```

\regleliste [...1,...2] [...1,...2,...]
1  LISTE
2  etat = demarre stoppe
   emplacement = rien ici
   type = simple commande userdata
   critere = local intro reference SECTIONBLOCK:reference tout SECTIONBLOCK:tout texte SECTIONBLOCK:texte
            courant SECTIONBLOCK:courant ici precedent SECTIONBLOCK:precedent composant ABSCHNITT
            SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   liste = NAME
   largeur = adapte large auto DIMENSION
   hauteur = adapte large DIMENSION
   profondeur = adapte large DIMENSION
   symbole = un deux trois rien default
   etiquette = oui non rien NAME
   starter = BEFEHL
   taquet = BEFEHL
   commande = \...#1#2#3
   commandenumero = \...#1
   commandetexte = \...#1
   commandepage = \...#1
   numeropage = oui non toujours
   numerotete = oui non toujours
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   entre = BEFEHL
   marge = rien DIMENSION
   distance = rien DIMENSION
   alignementtitre = oui non
   numberalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   alignement = inherits: \reglealignement
   suspend = oui non
   gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   interaction = oui non tout numero texte titre page numerosection numeropage
   limittext = oui non TEXT
   style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR
   stylenumero = STYLE BEFEHL
   couleurnumero = COLOR
   styletexte = STYLE BEFEHL
   couleurtexte = COLOR
   stylepage = STYLE BEFEHL
   couleurpage = COLOR
   reference = NUMBER
   extras = NAME
   order = commande tout titre
   alternative = a b c d e f g gauche droite sup inf commande rien interactive paragraphe horizontale
                verticale NAME
   largeurmax = DIMENSION
   pageprefix = oui non
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset = NAME
   pageprefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                      ABSCHNITT:tout
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset = NAME
   pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \regleencadre

```

```

\reglelisteimbriquee [...1] [...2,...3,...]
1  LISTE
2  inherits: \regleliste

```

```

\regleCOMBINEDLIST [...*,...*,...]
* inherits: \regleliste
instances: content

```

```

\placecontent [...*,...*,...]
* inherits: \reglelisteOPT

```

\reglemakeup [...¹,...] [...²...]

```

1  NAME                      OPT
2  page                      = inherits: \page
   commande                 = BEFEHL
   largeur                  = DIMENSION
   hauteur                  = DIMENSION
   alignement               = inherits: \reglealignement
   setups                   = NAME
   sup                      = BEFEHL
   inf                      = BEFEHL
   avant                    = BEFEHL
   apres                    = BEFEHL
   emplacement              = sup
   reference                 = REFERENCE
   etatpage                 = démarre stoppe
   etatentete               = démarre stoppe haut vide rien normal
   etatpdp                  = démarre stoppe haut vide rien normal
   etatsup                  = démarre stoppe haut vide rien normal
   etatinf                  = démarre stoppe haut vide rien normal
   etattexte                = démarre stoppe haut vide rien normal
   rectoverso               = oui non vide
   style                    = STYLE BEFEHL
   couleur                  = COLOR

```

\reglemargereglee [...¹] [...²...]

```

1  NUMMER                    OPT
2  inherits: \setupmarginrule

```

\reglemarquage [...¹,...] [...²...]

```

1  BESCHRIFTUNG              OPT
2  etat                      = démarre stoppe
   expansion                 = oui non
   separateur                = BEFEHL
   filtercommand             = \...##1

```

\reglemarquagehyphenation [...^{*}...]

```

*  signe = normal ample

```

\reglenuinteraction [...¹,...] [...²...]

```

1  NAME                      OPT
2  alternative                = verticale horizontale cache
   category                  = NAME
   decalagegauche            = revetement cadre rien default DIMENSION
   rightoffset                = revetement cadre rien default DIMENSION
   decalagesup                = revetement cadre rien default DIMENSION
   decalageinf                = revetement cadre rien default DIMENSION
   largeurmax                 = DIMENSION
   hauteurmax                 = DIMENSION
   itemalign                  = gauche milieu droite flushleft flushright bas haut baha
   etat                      = démarre vide local
   gauche                     = BEFEHL
   droite                     = BEFEHL
   distance                   = revetement DIMENSION
   avant                      = BEFEHL
   apres                      = BEFEHL
   entre                      = BEFEHL
   position                   = oui non
   milieu                     = BEFEHL
   style                      = STYLE BEFEHL
   couleur                    = COLOR
   memepage                   = oui non vide rien normal default
   couleurcontraste           = COLOR
   inherits: \regleencadre

```

\regleneropage [...^{*}...]

```

*  inherits: \setupuserpagenumber

```

\reglenerotationligne [¹...¹,...²] [²...²,...²]

1 NAME OPT
2 demarre = NUMMER
pas = NUMMER
methode = page premier prochain
conversion = NAME
continue = oui non
emplacement = texte begin end default gauche droite interieur exterieur dansgauche dansdroit marge dansmarge
distance = DIMENSION
alignement = interieur exterieur flushleft flushright gauche droite milieu auto
commande = \...##1
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
marge = DIMENSION
largeur = marge DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\reglenerotationpage [...^{*}...]

* alternative = recto rectoverso
page = inherits: \page
strut = oui non
commande = \...##1
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
etat = demarre stoppe
largeur = DIMENSION
emplacement = entete pdp gauche milieu droite dansgauche dansdroit marge dansmarge alamarge bordmarge
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\reglenerotationparagraphe [...^{*}...]

* etat = demarre stoppe ligne raz
distance = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\reglenerotete [¹...] [²...]

1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER

\regleoriente [...^{*}...]

* emplacement = adapte large profondeur haut milieu default normal
rotation = gauche droite interieur exterieur NUMMER
inherits: \regleencadre

\reglepalette [...^{*}]

* NAME

\reglepapier [...^{*}...]

* inherits: \regletaillepapier

\regleparagraphe [¹...] [²...²,...³] [³...³,...³]

1 NAME OPT OPT
2 chaque NUMMER
3 n = NUMMER
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
hauteur = DIMENSION adapte
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
alignement = inherits: \reglealignement
interieur = BEFEHL
commande = BEFEHL
ligne = actif desactive
epaisseurligne = DIMENSION
couleurligne = COLOR
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\regleparagraphe [¹...] [²...²...]

```
1  NAME:NUMMER          OPT
2  n                    =  NUMMER
   avant                =  BEFEHL
   apres                =  BEFEHL
   largeur              =  DIMENSION
   distance             =  DIMENSION
   hauteur              =  DIMENSION adapte
   sup                  =  BEFEHL
   inf                  =  BEFEHL
   alignement           =  inherits: \reglealignement
   interieur            =  BEFEHL
   commande             =  BEFEHL
   ligne                =  actif desactive
   epaisseurligne       =  DIMENSION
   couleurligne         =  COLOR
   style                =  STYLE BEFEHL
   couleur              =  COLOR
```

\reglepd [¹...] [²...²...]

```
1  texte margeOPTdord
2  inherits: \setuplayoutelement
```

\regleplacementopposition [^{*}...^{*}...]

```
*  etat = demarre stoppe
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   entre = BEFEHL
```

\reglepolicecorps [^{*}...^{*}...]

```
*  DIMENSION NAME global raZOPTx xx petit grand script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif
   support type teletype mono manuscript calligraphique
```

\reglepositionnement [¹...¹...] [²...²...]

```
1  NAME          OPT
2  offset        =  oui non
   unite         =  ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   etat          =  demarre revetement
   xoffset       =  DIMENSION
   yoffset       =  DIMENSION
   xstep         =  absolute relatif
   ystep         =  absolute relatif
   xscale        =  NUMMER
   yscale        =  NUMMER
   xfactor       =  NUMMER
   yfactor       =  NUMMER
   facteur       =  NUMMER
   echelle       =  NUMMER
```

\regleprogrammes [^{*}...^{*}...]

```
*  style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR
```

\reglereferencage [^{*}...^{*}...]

```
*  etat          =  demarre stoppe
   expansion     =  oui non xml
   autofile      =  oui non
   export        =  oui non
   gauche        =  BEFEHL
   droite        =  BEFEHL
   largeur       =  DIMENSION
   rectoverso    =  oui non
   interaction    =  etiquette texte symbole tout
   separateur    =  BEFEHL
   prefixe       =  + - TEXT
```

```

\regleregistre [...] [...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = avance
expansion = oui non xml
numeroproprio = oui non
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = oui non tout
critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = oui non
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
largeurmax = DIMENSION
indicateur = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
commande = \...##1
commandetexte = \...##1
deeptextcommand = \...##1
commandepage = \...##1
distance = DIMENSION
interaction = texte numeropage
numeropage = oui non
symbole = a n rien 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylepage = STYLE BEFEHL
couleurpage = COLOR
n = NUMBER
equilibre = oui non
alignement = inherits: \reglealignement
numberorder = numeros

```

```

\regleregistre [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 referencemethod = avance
expansion = oui non xml
numeroproprio = oui non
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = oui non tout groupe
critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = oui non
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
largeurmax = DIMENSION
indicateur = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
commande = \...##1
commandetexte = \...##1
deeptextcommand = \...##1
commandepage = \...##1
distance = DIMENSION
interaction = texte numeropage
numeropage = oui non
symbole = a n rien 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylepage = STYLE BEFEHL
couleurpage = COLOR
n = NUMMER
equilibre = oui non
alignement = inherits: \reglealignement
numberorder = numeros

```

```

\regleREGISTER [...] [...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \regleregistre
instances: index

```

```

\regleremplitligne [...]
* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
marge = DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
epaisseurligne = DIMENSION
couleur = COLOR

```

```

\regleremplitlignesreglees [...]
* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
n = NUMMER
espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
distance = DIMENSION
largeur = adapte large DIMENSION
separateur = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

```

`\regleseparationflottant [...,.*=...,...]`

* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
lignes = auto NUMMER
conversion = NAME

`\reglesousnumeropage [...,.*=...,...]`

* inherits: \setupcounter

`\reglesup [...1.] [...,.*2=...,...]`

1 texte marge⁰ford
2 inherits: \setuplayoutelement

`\reglesynonymes [...,1...] [...,.*2=...,...]`

1 SINGULAR ^{OPT}
2 expansion = oui non xml
alternative = premier dernier normal NAME
suivant = BEFEHL
commande = \...##1##2##3
commandetexte = \...##1
synonymcommand = \...##1
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
critere = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylesynonyme = STYLE BEFEHL
couleursynonyme = COLOR

`\abbreviation [...1.] {...2.} {...3.}`

1 NAME ^{OPT}
2 TEXT
3 CONTENT

`\regletableaux [...,.*=...,...]`

* texte = DIMENSION max
split = oui non repete auto
cadre = actif desactive
NL = inherits: \vide
VL = petit moyen grand rien NUMMER
HL = petit moyen grand rien NUMMER
distance = petit moyen grand rien
alignement = gauche milieu droite
commandes = BEFEHL
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
epaisseurligne = DIMENSION
hauteur = strut NUMMER
profondeur = strut NUMMER
openup = DIMENSION

`\regletabulation [...1.] [...2.] [...,.*3=...,...]`

1 NAME ^{OPT} ^{OPT}
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation

```
\regletaillepapier [...]1 [...,...]2...
```

```
1  NAME                                OPT
2  sup      = BEFEHL
   inf      = BEFEHL
   gauche   = BEFEHL
   droite   = BEFEHL
   methode  = normal rien NAME
   echelle  = NUMMER
   nx       = NUMMER
   ny       = NUMMER
   dx       = DIMENSION
   dy       = DIMENSION
   largeur  = DIMENSION
   hauteur  = DIMENSION
   espacesup = DIMENSION
   retour   = DIMENSION
   offset   = DIMENSION
   page     = raz paysage refilete negatif tourne 90 180 270 NAME
   papier   = raz paysage refilete negatif tourne 90 180 270 NAME
   option   = adapte max
   distance = DIMENSION
```

```
\regletaillepapier [...]1 [...]2...
```

```
1  raz paysage refilete negatifOPT tourne 90 180 270 NAME
2  raz paysage refilete negatif tourne 90 180 270 NAME
```



```

\regletete [...1,...] [...2,...]
1  ABSCHNITT          OPT
2  frontpartlabel     = NAME
   bodypartlabel      = NAME
   appendixlabel      = NAME
   backpartlabel      = NAME
   expansion          = oui non xml
   catcodes            = NAME
   sectionresetset    = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   conversion          = NAME
   sectionstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset         = NAME
   sectionsegments    = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tout
   referenceprefix    = + - TEXT
   style              = STYLE BEFEHL
   couleur            = COLOR
   styletexte         = STYLE BEFEHL
   couleurtexte       = COLOR
   stylenumero        = STYLE BEFEHL
   couleurnumero      = COLOR
   couplage           = ABSCHNITT
   numeroproprio      = oui non
   beforesection      = BEFEHL
   aftersection       = BEFEHL
   insidesection      = BEFEHL
   incrementenumero   = oui non liste vide
   placetete         = oui non cache vide
   numero            = oui non
   page              = inherits: \page
   marquage          = page raz
   entete            = démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   texte             = démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   pdp              = démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   avant            = BEFEHL
   apres            = BEFEHL
   entre            = BEFEHL
   continue         = oui non
   alignementtitre    = oui non flottant
   espaceinterligne   = NAME
   interaction        = liste reference
   internalgrid       = NAME
   grille           = normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut
                        un bas rien ligne strut box min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line
                        math:-halfline NAME
   alignement        = inherits: \reglealignement
   tolerance         = inherits: \regletolerance
   strut            = oui non
   suspend          = ligne large adapte rien NUMBER
   marge            = DIMENSION
   indentesuivant    = oui non auto
   alternative       = texte paragraphe normal marge dansmarge sup milieu inf inverse textemarge NAME
   largeur          = DIMENSION
   numberwidth       = DIMENSION
   largeurtexte      = DIMENSION
   distance          = DIMENSION
   distancetexte     = DIMENSION
   commandeavant     = BEFEHL
   commandeapres     = BEFEHL
   commande         = \...##1##2
   comandetexte      = \...##1
   deeptextcommand   = \...##1
   commandenumero    = \...##1
   deepnumbercommand = \...##1
   emplacement       = NAME
   critere           = strict positif tout

```

```

\regletetes [...1,...] [...2,...]
1  ABSCHNITT          OPT
2  inherits: \regletete

```

```

\chapter [...1,...] {...2}
1  REFERENCE          OPT
2  TEXT

```

<pre> \part [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{PT} 2 TEXT </pre>
<pre> \section [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \title [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \regletexte [...¹] [...,²...] 1 texte marge bord^{OPT} 2 inherits: \setuplayoutelement </pre>
<pre> \regletextesentete [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵] 1 texte marge bord^{OPT} OPT OPT OPT OPT 2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>

```
\regletextesinf [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletextesdpd [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletextessup [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletextestexte [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletolerance [...,*...]
*  horizontale verticale tresstrict strict tolerant trestolerant espace etire
```

```
\regletraitsfins [...,*...,...]
*  hauteur          = max DIMENSION
   profondeur       = max DIMENSION
   arriereplan      = couleur
   cadre            = actif desactive
   epaisseurligne   = DIMENSION
   alternative       = a b c rien
   couleurarriereplan = COLOR
   couleur           = COLOR
   espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
   avant            = BEFEHL
   apres             = BEFEHL
   entre             = BEFEHL
   n                 = NUMMER
```

```
\regletransitionspace [...]
*  raz auto demarre aleatoire NUMMER
```

```
\regletri [...] [...] [...] [...] [...]
1  SINGULAR      OPT
2  expansion      = oui non xml
   alternative     = premier dernier normal NAME
   suivant        = BEFEHL
   commande       = \...##1##2##3
   commandetexte  = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language       = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode        = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
   critere        = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   styletexte     = STYLE BEFEHL
   couleurtexte   = COLOR
   stylesynonyme  = STYLE BEFEHL
   couleursynonyme = COLOR
```

```
\logo [...] {...}
1  NAME      OPT
2  CONTENT
```

```

\regletype [...] [1...] [2...]
1 NAME OPT
2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
  commande = CSNAME
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  tab = oui non NUMMER
  compact = absolute dernier tout
  escape = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  lignes = oui non normal hyphenated
  espace = actif desactive normal fixe etire

```

```

\regleurl [...] [*...]
* style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR

```

```

\regle {...}
* NAME

```

```

\regulier

```

```

\relatemarking [1...] [2...]
1 BESCHRIFTUNG
2 BESCHRIFTUNG

```

```

\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME

```

```

\relaxvalueifundefined {...}
* NAME

```

```

\remainingcharacters

```

```

\removebottomthings

```

```

\removedepth

```

```

\removefromcommalist {...} \2...
1 TEXT
2 CSNAME

```

```

\removelastskip

```

```

\removelastspace

```

```

\removemarkedcontent [...]
* NAME

```

```

\removepunctuation

```

```

\removesubstring 1... \from 2... \to 3...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

```

\removetoks ¹ ... \from \ ² ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\remlitligne [... [*] ...] * inherits: \regleremplitligne
\remlitlignesreglees [... ¹ ... ² ... ³ ...] { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 inherits: \regleremplitlignesreglees ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
\remlittexte [... ¹ ... ² ... ³ ...] { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 inherits: \regleremplitlignesreglees ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
\replacefeature [...] * NAME
\replacefeature {...} * NAME
\replaceincommalist \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NUMMER
\replaceword [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
\rescan {...} * CONTENT
\rescanwithsetup { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 CONTENT
\resetallattributes
\resetandaddfeature [...] * NAME
\resetandaddfeature {...} * NAME
\resetbar
\resetboxesincache {...} * NAME
\resetbreakpoints
\resetbuffer [...] * BUFFER

<code>\resetmarker [...]</code> * NAME
<code>\resetmode {...}</code> * NAME
<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel [...]¹ [...,²...]</code> 1 NAME 2 NAME tout OPT
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \.*.</code> * CSNAME
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetrecurselevel</code>
<code>\resetreference [...]</code> * NAME
<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> * NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> * NAME
<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>

\resetvalue {...} * NAME
\resetvisualizers
\reshapebox {...} * BEFEHL
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\restartcounter [...] [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\restorebox {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\restorecatcodes
\restorecounter [...] * NAME
\restorecurrentattributes {...} * NAME
\restoreendoffline
\restoreglobalbodyfont
\reusableMPgraphic {...} {..., ... ² ..., ...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
\reuseMPgraphic {...} {..., ... ² ..., ...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
\reuserandomseed
\revivefeature
\rfence {...} * CHARACTER
\rhbox {...} * CONTENT
\rightbottombox {...} * CONTENT

$\backslash\mathrm{rightbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{righthbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{rightLABELtext}\{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\mathrm{rightline}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{righttorleftpageaction}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash\mathrm{rightskipadaption}$
$\backslash\mathrm{rightsubguillemot}$
$\backslash\mathrm{righttopleft}$
$\backslash\mathrm{righttopleftthbox}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{righttopleftvbox}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{righttopleftvtop}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{righttopbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{ring}\{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{rlap}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{robustaddtocommalist}\{.^1.\}\backslash.^2..$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\mathrm{robustdoifelseinset}\{.^1.\}\{.^2.,.^3.\}\{.^4.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\mathrm{robustdoifinsetelse}\{.^1.\}\{.^2.,.^3.\}\{.^4.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

$\backslash\text{robustpretocommalist}$ $\{.^1.\}$ $\backslash.^2.$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{rollbutton}$ $[.^1.,.^2.,.^3.]$ $... [.^3.]$ 1 inherits: $\backslash\text{setupbutton}$ 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\text{rollbutton}$ $[.^1.] [.^2.,.^3.,.^4.] ... [.^4.]$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{reglemenuinteraction}$ 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\text{roman}$
$\backslash\text{rtop}$ $.^1. \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledhbox}$ $.^1. \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledhpack}$ $.^1. \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledmbox}$ $\{.*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ruledtopv}$ $.^1. \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledtpack}$ $.^1. \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvbox}$ $.^1. \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvpack}$ $.^1. \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvtop}$ $.^1. \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{runMPbuffer}$ $[.^1.,.^2.,.^3.]$ * NAME OPT
$\backslash\text{runninghbox}$ $\{.*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ScaledPointsToBigPoints}$ $\{.^1.\}$ $\backslash.^2.$ 1 DIMENSION 2 CSNAME

<code>\ScaledPointsToWholeBigPoints {¹..} \²..</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\Smallcapped {[*]..}</code> * TEXT
<code>\safechar {[*]..}</code> * NUMMER
<code>\samplefile {[*]..}</code> * FILE
<code>\sans</code>
<code>\sansespace</code>
<code>\sansgras</code>
<code>\sanslignesenteteetpdp</code>
<code>\sanslignessupetinf</code>
<code>\sansnormal</code>
<code>\sansserif</code>
<code>\savebox {¹..} {²..} {³..}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\savebtxdataset [¹...] [²...] [³...³...]</code> 1 NAME OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAME type = bib lua xml fichier = FILE critere = tout texte intro reference courant ici precedent local composant SECTIONBLOCK:tout SECTIONBLOCK:reference SECTIONBLOCK:courant SECTIONBLOCK:precedent
<code>\savebuffer [...,[*]...]</code> * liste = NAME fichier = FILE prefixe = oui non
<code>\savebuffer [...,¹...] [²..]</code> 1 BUFFER 2 FILE
<code>\savecouleur ... \restorecouleur</code>
<code>\savecounter [[*]..]</code> * NAME
<code>\savecurrentattributes {[*]..}</code> * NAME

\saveormalmeaning * * CSNAME
\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
\savetwopassdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\sbox {...} * CONTENT
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test
\thai
\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\secondofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT

<pre> \secondofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \secondoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \secondoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \SECTION [...,¹...] {...} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject </pre>
<pre> \SECTION [...,[*]...] * titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject </pre>
<pre> \SECTION [...,¹...] {...} {...} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject </pre>
<pre> \voitREGISTER [...¹] [...+...²+...] {...³} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT instances: index </pre>
<pre> \placeindex [...,[*]...] * inherits: \regleregistre^{OPT} </pre>
<pre> \select {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵} {...⁶} 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT </pre>
<pre> \selectionneblocs [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 critere = texte ABSCHNITT </pre>
<pre> \separeflottant [...,¹...] {...²} {...³} 1 inherits: \regleseparation^{OPT}flottant 2 BEFEHL 3 CONTENT </pre>

\serializecommalist [...,*,...] * BEFEHL
\serializedcommalist
\serif
\serifbold
\serifnormal
\setbar [...] * NAME
\setbigbodyfont
\setboxllx ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
\setboxlly ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
\setbreakpoints [...] * raz NAME
\setbuffer [...] ... \endbuffer * NAME
\setcapstrut
\setcatcodetable *... * CSNAME
\setcharacteralign { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMBER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT
\setcharactercasing [...] * raz MOT mot Mot Mots capitale Capitale rien aleatoire mixed camel cap Cap
\setcharactercleaning [...] * raz 1
\setcharacterkerning [...] * raz NAME
\setcharacterspacing [...] * raz NAME
\setcharacterstripping [...] * raz 1
\setcharstrut {*...} * TEXT

```
\setcollector [...] [...2...] {...}
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupcollector
3  CONTENT
```

```
\setcolormodel [...]
*  black bw gris rgb cmyk tout rien
```

```
\setcounter [...] [...2] [...3]
1  NAME                      OPT
2  NUMMER
3  NUMMER
```

```
\setcounterown [...] [...2] [...3]
1  NAME                      OPT
2  NUMMER
3  TEXT
```

```
\setcurrentfontclass {...}
*  NAME
```

```
\setdataset [...] [...2] [...3...]
1  NAME                      OPT
2  NAME
3  KEY = VALUE
```

```
\setdefaultpenalties
```

```
\setdigitsmanipulation [...]
*  raz NUMMER
```

```
\setdirection [...]
*  NUMMER
```

```
\setdocumentargument {...} {...}
1  NAME
2  TEXT
```

```
\setdocumentargumentdefault {...} {...}
1  NAME
2  TEXT
```

```
\setdocumentfilename {...} {...}
1  NUMMER
2  TEXT
```

```
\setdummyparameter {...} {...}
1  KEY
2  BEFEHL
```

```
\setelementexporttag [...] [...2] [...3]
1  NAME                      OPT
2  export nature pdf
3  inline affichage mixed
```

```
\setemeasure {...} {...}
1  NAME
2  DIMENSION
```

<pre> \setevalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setevariables [...][...²...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \setfirstline [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \setflag {...} * NAME </pre>
<pre> \setfont ... * FONT </pre>
<pre> \setfontcolorsheme [...] * NAME </pre>
<pre> \setfontfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \setfontsolution [...] * NAME </pre>
<pre> \setfontstrut </pre>
<pre> \setgmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setgvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setgvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setgvariables [...][...²...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \sethboxregister ...¹ {...} 1 CSNAME NUMMER 2 CONTENT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlafter {...} * TEXT </pre>

<pre> \sethyphenatedurlbefore {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlnormal {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenationfeatures [...,*,...] * NAME raz OPT </pre>
<pre> \setinitial [...¹] [...²...²...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupinitial </pre>
<pre> \setinjector [...¹] [...²,...] [...³] 1 NAME 2 NUMMER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \setinteraction [...] * cache NAME </pre>
<pre> \setinterfacecommand {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceconstant {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceelement {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...} {...} {...} 1 NAME 2 titre NAME NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \setinterfacevariable {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinternalrendering [...¹] [...²] {...³} 1 NAME 2 auto embed 3 CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [...] * raz 1 2 </pre>
<pre> \setJSpreamble {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setlayer [...¹] [...²] [...³...³...] {...⁴} 1 NAME OPT OPT 2 gauche droite paire impair 3 inherits: \setuplayer 4 CONTENT </pre>

```
\setlayerframed [1...] [2...OPT...] [3...OPT...] {4...}
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \regleencadre
4 CONTENT
```

```
\setlayerframed [1...] [2...OPT...] {3...}
1 NAME
2 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
3 CONTENT
```

```
\setlayertext [1...] [2...OPT...] [3...OPT...] {4...}
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 alignment = inherits: \reglealignement
  largeur = DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
4 TEXT
```

```
\setlinefiller [...].
* filler NAME
```

```
\setlocalhsize [...].
* [-+]DIMENSION OPT
```

```
\setMPlayer [1...] [2...] [3...OPT...] {4...}
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT
```

```
\setMPpositiongraphic {1...} {2...} {3...OPT...}
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setMPpositiongraphicrange {1...} {2...} {3...} {4...OPT...}
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {1...} {2...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [1...] [2...OPT...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [1...] [2...OPT...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainparbuilder [...].
* default oneline basic NAME
```

```
\setmarker [1...] [2...]
1 NAME
2 NUMMER
```

`\setmarking [...]1 {...}2`

1 BESCHRIFTUNG
2 TEXT

`\setmathstyle {...,*,...}`

* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME

`\setmeasure [...]1 {...}2`

1 NAME
2 DIMENSION

`\setmessagetext [...]1 {...}2`

1 NAME
2 NAME NUMBER

`\setmode {...}`

* NAME

`\setnostrut`

`\setnote [...]1 [...,2...] {...}3`

1 NAME
2 REFERENCE
3 TEXT

`\setnotetext [...]1 [...,2...] {...}3`

1 NAME
2 REFERENCE
3 TEXT

`\setnotetext [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME
2 titre = TEXT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

`\setnote [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME
2 titre = TEXT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

`\setobject {...}1 {...}2 \... {...}4`

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\setoldstyle`

`\setpagegrid [...]1 {...}2`

1 c = NUMMER
r = NUMMER
option = rien
2 CONTENT

`\setpagereference {...}1 [...,2...]`

1 NAME
2 REFERENCE

\setpagestate [...]¹ [...]²

1 NAME OPT
2 NAME NUMBER

\setpagestaterealpago {...}¹ {...}²

1 NAME
2 NAME NUMBER

\setpenalties \... {...}¹ {...}² {...}³

1 CSNAME
2 NUMBER
3 NUMBER

\setpercentdimen {...}¹ {...}²

1 DIMENSION CSNAME
2 DIMENSION NUMBER

\setposition {...}^{*}

* NAME

\setpositionbox {...}¹ \... {...}² {...}³

1 NAME
2 CSNAME
3 CONTENT

\setpositiondata {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION

\setpositiondataplus {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...,⁵...}

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 TEXT

\setpositiononly {...}^{*}

* NAME

\setpositionplus {...}¹ {...,²...} \... {...}³ {...}⁴

1 NAME
2 TEXT
3 CSNAME
4 CONTENT

\setpositionstrut {...}^{*}

* NAME

\setprofile [...]^{*}

* rien fixe strict halfixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setrandomseed {...}^{*}

* NUMBER

\setreference [...]¹,... [-,...,²...,...]

1 REFERENCE
2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\setregisterentry [...]¹ [...,...²...,...]² [...,...³...,...]³

1 NAME OPT
2 etiquette = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternative = TEXT
3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

* raz NAME

\setrigidcolumnbalance ...

* CSNAME NUMMER

\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}

1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER

\setscript [...]

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

\setsectionblock [...]¹ [...,...²...,...]²

1 NAME OPT
2 marquepage = TEXT

\setsimplecolumnhsize [...,...^{*}...,...]

* n = NUMMER
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
lignes = NUMMER

\setsmallbodyfont

\setsmallcaps

\setstackbox {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 CONTENT

\setstructurepageregister [...]¹ [...,...²...,...]² [...,...³...,...]³

1 NAME OPT
2 etiquette = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternative = TEXT
3 KEY = VALUE

<code>\setstrut</code>
<code>\setsuperiors</code>
<code>\setsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\settabular</code>
<code>\settaggedmetadata [...,*...]</code> <code>* KEY = VALUE</code>
<code>\settext [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]</code> <code>1 sup entete texte pdp inf ^{OPT} ^{OPT}</code> <code>2 texte marge bord</code> <code>3 gauche milieu droite</code> <code>4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL</code> <code>5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL</code>
<code>\settightobject {...} {...} \³ {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\settightreferencedobject {...} {...} \³ {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\settightunreferencedobject {...} {...} \³ {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\settrialtypesetting</code>
<code>\setuevalue {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\setugvalue {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\setunreferencedobject {...} {...} \³ {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\setupalternativestyles [...,*...]</code> <code>* methode = normal auto</code>

\setupattachment [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 titre = TEXT
  soustitre = TEXT
  auteur = TEXT
  fichier = FILE
  nom = NAME
  buffer = BUFFER
  etat = demarre stoppe
  methode = normal cache
  symbole = Graph Paperclip Pushpin Default
  largeur = adapte DIMENSION
  hauteur = adapte DIMENSION
  profondeur = adapte DIMENSION
  couleur = COLOR
  calquertexte = NAME
  emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
  distance = DIMENSION
```

\setupattachments [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment
```

\setupbackend [...^{*},...]

```
* export = oui FILE
  xhtml = FILE
  fichier = FILE
  intent = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006_Coatediv2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI)
    ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan
    Color 2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006_Coated3v2.icc
    SWOP2006_Coated5v2.icc Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
    PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
  espace = oui non
  xmpfile = FILE
  formatter = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
    PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
  niveau = NUMMER
  option = toujours jamais
  profile = FILE
```

\setupbar [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 couleur = COLOR
  continue = oui non tout
  vide = oui non
  unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  order = premierplan arriereplan
  epaisseurligne = DIMENSION
  methode = NUMMER
  offset = NUMMER
  dy = NUMMER
  max = NUMMER
  stylepremierplan = STYLE BEFEHL
  couleurpremierplan = COLOR
  mp = NAME
  gauche = TEXT
  droite = TEXT
```

\setupbars [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupbar
```

\hiddenbar {...}

```
* CONTENT
```

\nobar {...}

```
* CONTENT
```

\overbar {...}

```
* CONTENT
```

<code>\overbars {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\underbar {...}</code> * CONTENT
<code>\underbars {...}</code> * CONTENT
<code>\underdash {...}</code> * CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> * CONTENT
<code>\underdot {...}</code> * CONTENT
<code>\underdots {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> * CONTENT
<code>\understrike {...}</code> * CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\setupbleeding [...,.*,...]</code> * largeur = DIMENSION * hauteur = DIMENSION * offset = DIMENSION * decalagehauteur = DIMENSION * voffset = DIMENSION * emplacement = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt * etire = oui non * page = oui non
<code>\setupbookmark [...,.*,...]</code> * force = oui non * numero = oui non * numberseparatorset = NAME * numberconversionset = NAME * numberstarter = BEFEHL * numberstopper = BEFEHL * numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* * ABSCHNITT:tout * sectionblock = oui non

\setupbtx [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 specification = default apa aps NAME
  dataset      = default NAME
  commande     = \...##1
  gauche       = BEFEHL
  droite       = BEFEHL
  authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort short
  etallimit    = NUMMER
  etaldisplay  = NUMMER
  etaloption   = dernier
  taquet       = initials
  interaction   = demarre stoppe numero texte page tout
  alternative   = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears
                  authornum authoryear
  sorttype     = normal inverse
  compress     = oui non
  default      = default NAME
  style        = STYLE BEFEHL
  couleur      = COLOR
```

\setupbtxdataset [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE
```

\setupbtxlist [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \regleliste
```

\setupbtxregister [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
  dataset = NAME
  field = keyword range numeropage auteur
  register = NAME
  methode = once
  alternative = normalshort invertedshort
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

\setupbtxrendering [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 etattexte = demarre stoppe
  etatpage = demarre stoppe
  separateur = BEFEHL
  critere = precedent cite ici tout rien
  filter = TEXT
  specification = NAME
  titre = TEXT
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  dataset = NAME
  methode = dataset force local global rien
  sorttype = short dataset liste reference used default cite index
  repete = oui non
  group = NAME
  numerotation = oui non num index tag short page
```

\setupbtx [...]

```
* NAME
```

\setupbutton [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
  memepage = oui non vide rien normal default
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  couleurcontraste = COLOR
  alternative = cache
  inherits: \regleencadre
```

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 facteur = max NUMBER
largeur = DIMENSION
features = NAME
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT
2 NUMBER
3 gauche = NUMBER
droite = NUMBER
alternative = 0 1

`\setupchemical [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 strut = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
largeur = adapte rien NUMBER
hauteur = adapte rien NUMBER
gauche = adapte rien NUMBER
droite = adapte rien NUMBER
sup = adapte rien NUMBER
inf = adapte rien NUMBER
echelle = petit moyen grand normal NUMBER
rotation = NUMBER
symalignement = auto
axe = actif desactive
couleurecadre = COLOR
epaisseurligne = DIMENSION
offset = DIMENSION
unite = DIMENSION
facteur = NUMBER
cadre = actif desactive
couleurligne = COLOR
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
dimension = petit moyen grand
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

`\setupcollector [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 rotation = gauche droite interieur exterieur NUMBER
coin = gauche milieu droite sup inf
x = DIMENSION
y = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
etat = démarre stoppe

`\setupcolumnspan [...*,...]`

* n = NUMBER
inherits: \regleencadre

\setupcombination [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 nx = NUMBER
ny = NUMBER
largeur = adapte DIMENSION
hauteur = adapte DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite sup inf
distance = DIMENSION
alternative = etiquette texte
alignement = inherits: \reglealignement
continue = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\setupcounter [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 demarre = NUMBER
counter = NAME
methode = page
etat = demarre stoppe
mode = bypage byblock bytexte bytete byABSCHNITT
prefixe = oui non
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
numberorder = inverse
numberseparatorset = NAME
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
type = premier precedent prochain dernier numero
critere = strict positif tout
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupdataset [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 delai = oui non

\setupdelimitedtext [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
language = local global SPRACHE
methode = font
repete = oui non
emplacement = texte paragraphe marge
gauche = BEFEHL
milieu = BEFEHL
droite = BEFEHL
nextleft = BEFEHL
nextright = BEFEHL
espaceavant = inherits: \vide
espaceapres = inherits: \vide
margegauche = oui non standard DIMENSION
margedroite = oui non standard DIMENSION
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
indentesuivant = oui non auto
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
stylesym = STYLE BEFEHL
couleursym = COLOR

\aside [...¹] {...²}

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\blockquote [...]{...}`

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\quotation [...]{...}`

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\quote [...]{...}`

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\speech [...]{...}`

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\setupdescription [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 titre = oui non
niveau = NUMMER
texte = TEXT
commandetete = \...##1
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
margeexterieure serried suspend sup commande NAME
alignement = inherits: \reglealignement
headalign = inherits: \reglealignement
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
affichage = oui non
indentesuivant = oui non auto
largeur = adapte large ligne DIMENSION
distance = rien DIMENSION
etire = NUMMER
shrink = NUMMER
suspend = adapte large rien marge NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...##1
expansion = oui non xml
referenceprefix = + - TEXT
echantillon = TEXT
marge = oui non standard DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR

`\setupdirections [...*,...]`

* bidi = actif desactive local global
methode = un deux default
fences = oui non
break = lesdeux avant

`\setupdocument [...*,...]`

* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
metadata:author = TEXT
metadata:title = TEXT
metadata:subject = TEXT
metadata:keywords = TEXT
KEY = VALUE

`\setupeffect [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 methode = rien commande
etire = NUMMER
epaisseurligne = NUMMER
alternative = normal interieur exterieur lesdeux cache etire

\setupenumeration [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  titre                    = oui non
   numero                   = oui non
   commandenumero           = \...##1
   distancetitre            = DIMENSION
   styletitre               = STYLE BEFEHL
   couleurtitre             = COLOR
   titlecommand             = \...##1
   titleleft                = BEFEHL
   titleright               = BEFEHL
   gauche                  = BEFEHL
   droite                   = BEFEHL
   symbole                  = BEFEHL
   starter                  = BEFEHL
   taquet                   = BEFEHL
   couplage                 = NAME
   counter                  = NAME
   niveau                   = NUMMER
   texte                    = TEXT
   commandetete             = \...##1
   avant                    = BEFEHL
   apres                    = BEFEHL
   entre                    = BEFEHL
   alternative               = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
                             margeexterieure serried suspend sup commande NAME
   alignement               = inherits: \reglealignement
   headalign                = inherits: \reglealignement
   composeenalea           = inherits: \reglecomposeenalea
   affichage                = oui non
   indentesuivant          = oui non auto
   largeur                  = adapte large ligne DIMENSION
   distance                 = rien DIMENSION
   etire                    = NUMMER
   shrink                   = NUMMER
   suspend                  = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol              = BEFEHL
   closecommand             = \...##1
   expansion                = oui non xml
   referenceprefix          = + - TEXT
   echantillon              = TEXT
   marge                    = oui non standard DIMENSION
   style                    = STYLE BEFEHL
   couleur                  = COLOR
   styletete                = STYLE BEFEHL
   couleurtete              = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupenv [...^{*},...]

```

*  set      = BEFEHL
   reset    = BEFEHL
   KEY      = VALUE

```

\setupexport [...^{*},...]

```

*  alignement    = flushleft milieu flushright normal
   policecorps   = DIMENSION
   largeur       = DIMENSION
   titre         = TEXT
   soustitre     = TEXT
   auteur        = TEXT
   alternative    = html div
   properties    = oui non
   hyphen        = oui non
   cssfile       = FILE
   premierepage  = FILE
   dernierepage  = FILE

```

`\setupexternalfigure [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME                                OPT
2  largeur                            = DIMENSION
   hauteur                            = DIMENSION
   etiquette                           = NAME
   page                                = NUMMER
   objet                               = oui non
   prefixe                             = TEXT
   methode                             = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controles                           = oui non
   previsualisation                    = oui non
   mask                                = rien
   resolution                          = NUMMER
   couleur                             = COLOR
   arguments                           = TEXT
   repete                              = oui non
   facteur                             = adapte large max auto default
   facteurhauteur                      = adapte large max auto default
   facteurlargeur                      = adapte large max auto default
   largeurmax                          = DIMENSION
   hauteurmax                          = DIMENSION
   equalwidth                          = DIMENSION
   equalheight                         = DIMENSION
   echelle                             = NUMMER
   xscale                              = NUMMER
   yscale                              = NUMMER
   s                                    = NUMMER
   sx                                   = NUMMER
   sy                                   = NUMMER
   lignes                              = NUMMER
   emplacement                         = local global default
   repertoire                          = PATH
   option                              = test cadre vide
   foregroundcolor                     = COLOR
   reset                               = oui non
   arriereplan                         = couleur premierplan NAME
   cadre                               = actif desactive
   couleurarriereplan                  = COLOR
   xmax                                = NUMMER
   ymax                                = NUMMER
   cadres                              = actif desactive
   interaction                         = oui tout rien reference layer marquepage
   policecorps                         = DIMENSION
   comment                             = BEFEHL TEXT
   dimension                           = rien media crop trim art
   cache                               = PATH
   resources                           = PATH
   affichage                           = FILE
   conversion                          = TEXT
   order                               = LISTE
   crossreference                      = oui non NUMMER

```

`\setupexternalsoundtracks [...*...]`

`* option = repete`

`\setupfieldbody [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME                                OPT
2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldcategory [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  demarre                   = NUMMER
   style                     = STYLE BEFEHL
   couleur                   = COLOR
   type                      = radio sous texte ligne push check signature
   values                    = TEXT
   default                   = TEXT
   couleurcadrechamp         = COLOR
   couleurarrierreplanchamp = COLOR
   largeur                   = DIMENSION
   hauteur                   = DIMENSION
   profondeur                = DIMENSION
   alignement                = gauche milieu droite flushleft center flushright
   n                         = NUMMER
   symbole                   = NAME
   calquechamp               = NAME
   option                    = lectureseule requis protege trie indisponible nonverifie fixe fichier cache editable
                              auto
   clicinterieur             = REFERENCE
   clicexterieur             = REFERENCE
   entrerregion              = REFERENCE
   regionexterieure          = REFERENCE
   aprescle                  = REFERENCE
   formatter                 = REFERENCE
   valider                   = REFERENCE
   calculer                  = REFERENCE
   focusin                   = REFERENCE
   focusout                  = REFERENCE
   openpage                  = REFERENCE
   closepage                 = REFERENCE

```

\setupfieldcontentframed [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \regleencadre inherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldlabelframed [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \regleencadre

```

\setupfieldtotalframed [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  avant                     = BEFEHL
   apres                     = BEFEHL
   entre                     = BEFEHL
   distance                  = DIMENSION
   alternative               = raz etiquette cadre horizontale verticale
   inherits: \regleencadre

```

\setupfiller [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  margegauche               = DIMENSION
   margedroite              = DIMENSION
   gauche                   = BEFEHL
   droite                   = BEFEHL
   alternative               = symbole etire regle espace
   methode                  = local global milieu large
   largeur                   = DIMENSION
   hauteur                  = DIMENSION
   profondeur               = DIMENSION
   offset                   = DIMENSION
   distance                 = DIMENSION
   alignement               = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   symbole                  = BEFEHL
   style                    = STYLE BEFEHL
   couleur                  = COLOR

```

\setupfirstline [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  n                         = NUMMER
   alternative              = default ligne mot
   style                   = STYLE BEFEHL
   couleur                  = COLOR

```

\setupfittingpage [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 etatpage = demarre stoppe
  commande = \...##1
  marge     = page
  echelle   = NUMMER
  papier    = auto default NAME
  inherits: \regleencadre
```

\setupfloatcaption [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 suffix          = BEFEHL
  suffixseparator = BEFEHL
  suffixstopper   = BEFEHL
  emplacement     = gauche droite milieu bas haut grille revetement interieur exterieur margeinterieure margeexterieure
                  margegauche margedroite lefthanging righthanging suspend sup inf etire rien default
  commande       = \...##1
  commandenumero = \...##1
  commandetexte  = \...##1
  espaceavant    = inherits: \vide
  spaceinbetween = inherits: \vide
  espaceapres    = inherits: \vide
  distance       = DIMENSION
  entre          = BEFEHL
  style          = STYLE BEFEHL
  couleur        = COLOR
  decalagesup    = DIMENSION
  decalageinf    = DIMENSION
  numero         = oui non rien
  group          = TEXT
  margegauche    = DIMENSION
  margedroite    = DIMENSION
  margeinterieure = DIMENSION
  margeexterieure = DIMENSION
  alignement     = inherits: \reglealignement
  largeur        = adapte max DIMENSION
  largeurmin     = adapte DIMENSION
  largeurmax     = DIMENSION
  inherits: \setupcounter
```

\setupfontexpansion [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME
2 vector = NAME
  facteur = NUMMER
  etire    = NUMMER
  shrink   = NUMMER
  pas      = NUMMER
```

\setupfontprotrusion [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME
2 vector = NAME
  facteur = NUMMER
  gauche  = NUMMER
  droite  = NUMMER
```

\setupfonts [...^{*},...]

```
* language = non auto
```

\setupfontsolution [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 goodies = FILE
  solution = NAME
  less     = NAME
  more     = NAME
  methode  = preroll split normal inverse aleatoire
  critere  = NUMMER
```


\setupformula [¹...] [²...]

```

1 NAME OPT
2 emplacement = gauche droite
  alignement  = gauche milieu droite flushleft center flushright normal
  split       = oui non page
  strut       = oui non
  distance    = DIMENSION
  gauche      = BEFEHL
  droite      = BEFEHL
  espaceavant = inherits: \vide
  espaceapres = inherits: \vide
  commandenumbero = \...##1
  couleur     = COLOR
  stylenumbero = STYLE BEFEHL
  couleurnumero = COLOR
  option      = groupe tight milieu cadre ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
  marge       = oui non standard DIMENSION
  margegauche = DIMENSION
  margedroite = DIMENSION
  alternative  = NAME
  indentesuivant = oui non auto
  grille       = inherits: \snaftogrid
  cadre        = numero
  suspend      = rien auto
  expansion    = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup     = NAME
  catcodes     = NAME
  inherits: \setupcounter

```

\setupformulaframed [¹...] [²...]

```

1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

```

\setupframedcontent [¹...] [²...]

```

1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  leftoffser = DIMENSION
  rightoffset = DIMENSION
  decalagesup = DIMENSION
  decalageinf = DIMENSION
  correctionligne = oui non
  inherits: \regleencadre

```

\setupframedtable [¹] [²...]

```

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  distance = DIMENSION
  inherits: \regleencadre

```

\setupframedtablecolumn [¹] [²] [³...]

```

1 NAME OPT
2 NUMMER chaque
3 inherits: \regleencadre

```

\setupframedtablerow [¹] [²] [³...]

```

1 NAME OPT
2 NUMMER chaque
3 inherits: \regleencadre

```

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  interieur = BEFEHL
  emplacement = gauche droite milieu rien
  correctionprofondeur = actif desactive
  policecorps = inherits: \reglepolicecorps
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
inherits: \regleencadreinherits: \setupplacement
```

`\setupframedtexts [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupframedtext
```

`\framedtext [...1,...] {2...}`

```
1 inherits: \setupframedtext
2 CONTENT
```

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

```
* + - TEXT
```

`\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 alternative = horizontale verticale qqpart
  renderingsetup = NAME
```

`\setuphelp [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre
```

`\helptext [...1] {2...} {3...}`

```
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

`\setuphigh [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 distance = DIMENSION
  up = DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 commande = oui non
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\unitshigh {...}`

```
* CONTENT
```

`\setuphyphenation [...*,...]`

```
* methode = original tex default hyphenate expanded traditional rien
```

`\setupindentedtext [...1,...] [...2...]`

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
distance = DIMENSION
echantillon = TEXT
texte = TEXT
largeur = adapte large DIMENSION
separateur = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR

`\setupinitial [...1,...] [...2...]`

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
m = NUMMER
avant = BEFEHL
distance = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = ligne DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
font = FONT
texte = TEXT
emplacement = marge texte
methode = premier dernier auto rien

`\setupinsertion [...1,...] [...2...]`

1 NAME OPT
2 emplacement = page texte colonnes premierecolonne dernierecolonne

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

* texte toujours global rien

```

\setupitemgroup [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
1 NAME OPT OPT OPT
2 chaque NUMMER
3 intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge alamarge danstexte
perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete norepeat inverse colonnes un deux trois
quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large NUMMER*serried horizontale NAME
4 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
avanttete = BEFEHL
aprestete = BEFEHL
textegauche = BEFEHL
textedroit = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
facteur = NUMMER
pas = DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
marge = oui non standard DIMENSION
margegauche = oui non standard DIMENSION
margedroite = oui non standard DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
composeenaline = inherits: \reglecomposeenaline
demarre = NUMMER
symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
symbole = NAME
n = NUMMER
indentesuivant = oui non auto
interieur = BEFEHL
commande = CSNAME
elements = NUMMER
largeurmax = DIMENSION
itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
alignsymbol = oui non
distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
emplacementstopper = oui non
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR
stylemarquage = STYLE BEFEHL
couleurmarquage = COLOR
stylesym = STYLE BEFEHL
couleursym = COLOR
grille = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

\setupitemgroup [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  avant                  = BEFEHL
   apres                  = BEFEHL
   entre                  = BEFEHL
   avanttete              = BEFEHL
   aprestete              = BEFEHL
   textegauche            = BEFEHL
   textedroit             = BEFEHL
   gauche                 = BEFEHL
   droite                 = BEFEHL
   facteur                = NUMMER
   pas                    = DIMENSION
   largeur                = DIMENSION
   distance               = DIMENSION
   option                 = intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge
                           alamarge danstexte perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete
                           norepeat inverse colonnes un deux trois quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large
                           NUMMER*serried horizontale NAME
   marge                  = oui non standard DIMENSION
   margegauche            = oui non standard DIMENSION
   margedroite            = oui non standard DIMENSION
   alignement             = inherits: \reglealignement
   composeenalinea        = inherits: \reglecomposeenalinea
   demarre                = NUMMER
   symalignement          = gauche milieu droite flushleft center flushright
   symbole                = NAME
   n                      = NUMMER
   indentesuivant        = oui non auto
   interieur              = BEFEHL
   commande               = CSNAME
   elements               = NUMMER
   largeurmax             = DIMENSION
   itemalign              = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   alignsymbol            = oui non
   distancetexte          = petit moyen grand rien espace DIMENSION
   emplacementstopper     = oui non
   style                  = STYLE BEFEHL
   couleur                = COLOR
   styletete              = STYLE BEFEHL
   couleurtete            = COLOR
   stylemarquage          = STYLE BEFEHL
   couleurmarquage        = COLOR
   stylesym               = STYLE BEFEHL
   couleursym             = COLOR
   grille                 = inherits: \definegridsnapping
   inherits: \setupcounter

```

\regleITEMGROUP [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  chaque NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

\setuplabel [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME          OPT
2  titre          = oui non
   numero         = oui non
   commandenumber = \...##1
   distancetitre  = DIMENSION
   styletitre     = STYLE BEFEHL
   couleurtitre   = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   symbole        = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   taquet         = BEFEHL
   couplage       = NAME
   counter        = NAME
   niveau         = NUMMER
   texte         = TEXT
   commandetete   = \...##1
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   entre          = BEFEHL
   alternative     = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
                    margeexterieure serried suspend sup commande danstexte NAME
   alignement     = inherits: \reglealignement
   headalign      = inherits: \reglealignement
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   affichage      = oui non
   indentesuivant = oui non auto
   largeur        = adapte large ligne DIMENSION
   distance       = rien DIMENSION
   etire          = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   suspend        = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion      = oui non xml
   referenceprefix = + - TEXT
   echantillon    = TEXT
   marge          = oui non standard DIMENSION
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   styletete      = STYLE BEFEHL
   couleurtete    = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupplayer [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME          OPT
2  etat          = démarre stoppe continue prochain repete
   option        = test
   page          = NUMMER
   largeur       = DIMENSION
   hauteur       = DIMENSION
   region        = NAME
   rotation      = gauche droite interieur exterieur NUMMER
   position      = oui non revetement
   decalagehauteur = max DIMENSION
   voffset       = max DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   dx            = DIMENSION
   dy            = DIMENSION
   sx            = NUMMER
   sy            = NUMMER
   x             = DIMENSION
   y             = DIMENSION
   coin          = gauche milieu droite sup inf
   emplacement    = grille gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
   ligne         = NUMMER
   colonne       = NUMMER
   direction     = normal inverse
   rectoverso    = oui non
   methode       = adapte revetement
   repete        = oui
   prereglage    = lefttop righttop leftbottom rightbottom milieu middletop middlebottom middleleft middleright
                    lefttoptleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

`\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]`

```
1 sup entete texte pdp inf OPT
2 texte marge bord
3 etat = demarre stoppe vide haut rien normal sansmarquage NAME
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  strut = oui non
  n = NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  leftstyle = STYLE BEFEHL
  styledroit = STYLE BEFEHL
  couleurgauche = COLOR
  couleurdroite = COLOR
  largeur = DIMENSION
  largeurgauche = DIMENSION
  largeurdroite = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 emplacement = gauche droite lesdeux
  scope = gauche droite local
  mp = NAME
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  epaisseurligne = DIMENSION
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletexte = STYLE BEFEHL
  couleurtexte = COLOR
  alignement = inherits: \reglealignement
```

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 compress = oui non
  compressmethod = separator stopper espace
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  inherits: \setupnote
```

`\linenote {...}`

```
* TEXT
```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 r c OPT OPT
2 impair paire entete NUMMER
3 lignes = adapte NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  etire = oui non DIMENSION
  largeurmax = adapte DIMENSION
  ngauche = NUMMER
  n = NUMMER
  repete = oui non
  nx = NUMMER
  largeur = DIMENSION
  hauteur = adapte ligne DIMENSION
  distance = DIMENSION
  decalagegauche = DIMENSION
  rightoffset = DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  arriereplan = couleur
  couleurarriereplan = COLOR
  xheight = max DIMENSION
  xdepth = max DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  commande = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  etire = DIMENSION
  filler = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```
* avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \reglespacementinterligne
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`

```
* actif desactive raz auto petit moyenOPT grand NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```
* NAME
```

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 distance = DIMENSION
  down = DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```


`\setuplowhigh [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 distance = DIMENSION
  up       = DIMENSION
  down     = DIMENSION
  style    = STYLE BEFEHL
  couleur  = COLOR
```

`\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 up     = DIMENSION
  down   = DIMENSION
  style  = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\unitslow {...}`

* CONTENT

`\setupMPgraphics [...,*...,...]`

```
* couleur = local global
  mpy     = FILE
```

`\setupMPinstance [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 formatter      = metafun mpost
  initializations = oui non
  setups         = NAME
  styletexte     = STYLE BEFEHL
  couleurtexte   = COLOR
  extensions     = oui non
  methode        = binary decimal double scaled default
```

`\setupMPpage [...,*...,...]`

* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 KEY = VALUE
```

`\setupmarginblock [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 etat      = démarre stoppe
  largeur   = DIMENSION
  avant     = BEFEHL
  apres     = BEFEHL
  entre     = BEFEHL
  alignement = inherits: \reglealignement
  style     = STYLE BEFEHL
  couleur   = COLOR
  sup       = BEFEHL
  inf       = BEFEHL
  emplacement = gauche droite milieu dansmarge
  gauche    = BEFEHL
  droite    = BEFEHL
```

```

\setupmargindata [...1...] [...2...]
1  NAME                      OPT
2  strut                    = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
   commande                = \...##1
   largeur                  = DIMENSION
   alignement               = inherits: \reglealignement
   anchor                   = region texte
   emplacement              = gauche droite interieur exterieur
   methode                  = sup ligne premier profondeur hauteur
   category                 = default bord
   scope                    = local global
   option                   = texte paragraphe
   marge                    = local normal marge bord
   distance                 = DIMENSION
   decalagehauteur         = DIMENSION
   voffset                  = DIMENSION
   dy                       = DIMENSION
   espaceinf                = DIMENSION
   threshold                = DIMENSION
   ligne                    = NUMMER
   stack                    = oui continue
   style                    = STYLE BEFEHL
   couleur                  = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1...] [...2...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \regleencadre

```

```

\atleftmargin [...1...] [...2...] {...3}
1  reference = REFERENCEOPT
   inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\atrighmargin [...1...] [...2...] {...3}
1  reference = REFERENCEOPT
   inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\ininner [...1...] [...2...] {...3}
1  reference = REFERENCEOPT
   inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\ininneredge [...1...] [...2...] {...3}
1  reference = REFERENCEOPT
   inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\ininnermargin [...1...] [...2...] {...3}
1  reference = REFERENCEOPT
   inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleft [...1...] [...2...] {...3}
1  reference = REFERENCEOPT
   inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleftedge [...1...] [...2...] {...3}
1  reference = REFERENCEOPT
   inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleftmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inother [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouteredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\margintext [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 reference = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\setupmarginrule [1] [...,\stackrel{2}{=},...]
1 NUMMEROPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  n                        =  NUMBER
   m                        =  NUMBER
   distance                 =  DIMENSION
   numero                   =  auto
   separateur               =  TEXT
   alignement               =  gauche milieu droite normal
   emplacement              =  sup center inf normal
   grille                   =  math non

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  gauche                   =  BEFEHL
   droite                   =  BEFEHL
   strut                    =  oui non
   style                    =  STYLE BEFEHL
   distance                 =  DIMENSION
   numberdistance           =  DIMENSION

```

```

\setupmathematics [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  openup                   =  oui non
   jeusymbole               =  NAME
   functionstyle            =  STYLE BEFEHL
   compact                  =  oui non
   alignement               =  l2r r2l
   bidi                     =  oui non
   sygreek                  =  normal italique rien
   lcgreek                  =  normal italique rien
   ucgreek                  =  normal italique rien
   italics                  =  1 2 3 4 rien raz
   autopunctuation          =  oui non tout comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups                   =  NAME
   domain                   =  NAME raz
   styletexte               =  STYLE BEFEHL
   couleurtexte             =  COLOR
   functioncolor            =  COLOR
   integral                 =  limits nolimits autolimits displaylimits rien
   stylealternative         =  NAME
   default                  =  normal italique
   fraction                 =  ams ctx

```

```

\setupmathfence [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  commande                 =  oui non
   gauche                   =  NUMBER
   milieu                   =  NUMBER
   droite                   =  NUMBER
   mathstyle                =  affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
   couleur                  =  COLOR
   etat                     =  auto
   methode                  =  auto
   facteur                  =  rien auto NUMBER

```

```

\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  distancesup              =  DIMENSION
   distanceinf              =  DIMENSION
   marge                    =  DIMENSION
   couleur                  =  COLOR
   strut                    =  oui non math tight
   alternative              =  interieur exterieur lesdeux
   ligne                    =  oui non auto
   gauche                   =  NUMBER
   droite                   =  NUMBER
   epaisseurligne           =  DIMENSION
   mathstyle                =  STYLE BEFEHL
   distance                 =  non rien revetement
   inlinethreshold          =  auto NUMBER
   displaythreshold         =  auto NUMBER
   fences                   =  NAME

```

$\backslash\text{setupmathfractions}$ [\dots , \dots] ¹ [\dots , \dots] ² \dots , \dots] 1 NAME OPT 2 inherits: $\backslash\text{setupmathfraction}$
$\backslash\text{binom}$ { \dots } { \dots } 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{dbinom}$ { \dots } { \dots } 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{dfrac}$ { \dots } { \dots } 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{frac}$ { \dots } { \dots } 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{sfrac}$ { \dots } { \dots } 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{tbinom}$ { \dots } { \dots } 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{xfrac}$ { \dots } { \dots } 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{xxfrac}$ { \dots } { \dots } 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{setupmathframed}$ [\dots , \dots] ¹ [\dots , \dots] ² \dots , \dots] 1 NAME OPT 2 inherits: $\backslash\text{regleencadre}$
$\backslash\text{inmframed}$ [\dots , \dots] ¹ \dots , \dots] { \dots } ² 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mcframed}$ [\dots , \dots] ¹ \dots , \dots] { \dots } ² 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mframed}$ [\dots , \dots] ¹ \dots , \dots] { \dots } ² 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{setupmathmatrix}$ [\dots , \dots] ¹ [\dots , \dots] ² \dots , \dots] 1 NAME OPT 2 gauche = BEFEHL droite = BEFEHL strut = oui non NUMMER alignement = gauche milieu droite normal style = STYLE BEFEHL distance = DIMENSION emplacement = sup inf haut bas baha normal

```
\setupmathornament [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 alternative = mp
   couleur = COLOR
   mpoffset = DIMENSION
   mp = NAME
```

```
\setupmathradical [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 alternative = default normal mp
   couleur = COLOR
   mpoffset = DIMENSION
   mp = NAME
```

```
\setupmathstackers [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   topcommand = \...##1
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
   mp = NAME
   mpheight = DIMENSION
   mpdepth = DIMENSION
   mpoffset = DIMENSION
   couleur = COLOR
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   hauteurmin = DIMENSION
   profondeurmin = DIMENSION
   mathclass = rel ord
   offset = min max normal
   emplacement = sup inf haut bas milieu NUMMER
   strut = oui non
   alternative = normal default mp
   largeurmin = DIMENSION
   distance = DIMENSION
   moffset = DIMENSION
   order = normal inverse
   mathlimits = oui non
```

```
\setupmathstyle [...,*...]
* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME
```

```
\setupmixedcolumns [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 grille = inherits: \definegridsnapping
   epaisseurligne = DIMENSION
   methode = otr box
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   distance = DIMENSION
   n = NUMMER
   hauteurmax = DIMENSION
   largeurmax = DIMENSION
   pas = DIMENSION
   profile = NAME
   alignement = inherits: \reglealignement
   setups = NAME
   equilibre = oui non
   splitmethod = rien fixe
   alternative = local global
   internalgrid = ligne demiligne
   separateur = regle
   strut = oui non
   couleur = COLOR
   couleurligne = COLOR
   direction = normal inverse
   inherits: \regleencadre
```

```
\setupmodule [...,1...] [...,2...,...]
1 FILE OPT
2 test = oui non
   KEY = VALUE
```

```

\setupnotation [...1,...] [...2,...]
1  NAME                OPT
2  titre               = oui non
   numero              = oui non
   type                = note
   commandenumero      = \...##1
   distancetitre       = DIMENSION
   styletitre          = STYLE BEFEHL
   couleurtitre        = COLOR
   titlecommand        = \...##1
   titleleft           = BEFEHL
   titleright          = BEFEHL
   gauche              = BEFEHL
   droite              = BEFEHL
   symbole             = BEFEHL
   starter             = BEFEHL
   taquet              = BEFEHL
   couplage            = NAME
   counter             = NAME
   niveau              = NUMMER
   texte               = TEXT
   commandetete        = \...##1
   avant               = BEFEHL
   apres               = BEFEHL
   entre               = BEFEHL
   alternative         = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
                        margeexterieure serried suspend sup commande note NAME
   alignement          = inherits: \reglealignement
   headalign           = inherits: \reglealignement
   composeenalinea    = inherits: \reglecomposeenalinea
   affichage           = oui non
   indentesuivant     = oui non auto
   largeur             = adapte large ligne DIMENSION
   distance            = rien DIMENSION
   etire               = NUMMER
   shrink              = NUMMER
   suspend             = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol        = BEFEHL
   closecommand        = \...##1
   expansion           = oui non xml
   referenceprefix     = + - TEXT
   echantillon        = TEXT
   marge               = oui non standard DIMENSION
   style               = STYLE BEFEHL
   couleur             = COLOR
   styletete           = STYLE BEFEHL
   couleurtete        = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

```

\setupnotations [...1,...] [...2,...]
1  NAME                OPT
2  inherits: \setupnotation

```

\setupnote [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 interaction = oui non numero texte tout
symbolcommand = \...##1
commandetexte = \...##1
indicateur = oui non
separateurtexte = BEFEHL
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
distance = DIMENSION
rulecommand = BEFEHL
ligne = actif desactive normal gauche droite commande paragraphe
split = tolerant strict tresstrict NUMMER
facteur = NUMMER
emplacement = texte page haut inf rien colonnes premierecolonne dernierecolonne
suivant = BEFEHL
n = NUMMER
couleurligne = COLOR
epaisseurligne = DIMENSION
setups = NAME
espaceinterligne = NAME
paragraphe = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
scope = page
distancecolonne = DIMENSION
continue = oui non
alternative = grille fixe colonnes note rien
critere = page
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
alignement = inherits: \reglealignement
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
anchor = prochain
espaceavant = inherits: \vide
spaceinbetween = inherits: \vide
inherits: \regleencadre

\setupnotes [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupnote

\setupoffset [...,^{*}...,...]

* inherits: \setupoffsetbox

\setupoffsetbox [...,^{*}...,...]

* x = DIMENSION
y = DIMENSION
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
methode = fixe
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g

\setupoutputroutine [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 KEY = CSNAME

\setupoutputroutine [...^{*}...]

* NAME

\setuppagechecker [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 lignes = NUMMER
offset = DIMENSION
methode = 0 1 2 3
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL

\setuppagegrid [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
ngauche = NUMMER
ndroite = NUMMER
largeur = DIMENSION auto
distance = DIMENSION
lignes = NUMMER
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
direction = normal inverse
page = inherits: \page
inherits: \regleencadre

\setuppagegridarea [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe repete
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
clipoffset = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
inherits: \regleencadre

\setuppagegridareatext [...¹.] [...².]

1 NAME
2 TEXT

\setuppagegridlines [...¹.] [...².] [...³.] [...⁴.]

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppagegridspan [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
inherits: \regleencadre

\setuppagegridstart [...¹.] [...².] [...³.] [...⁴.]

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppageinjection [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 etat = precedent prochain NUMMER
delai = oui non
alternative = figure buffer setups rien NAME
page = inherits: \page
etatpage = demarre stoppe
n = NUMMER
inherits: \regleencadre

```
\setuppageinjectionalternative [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...1] [...2] [...3]
1 page papier OPT OPT
2 NAME
3 NAME
```

```
\setuppagestate [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 delai = oui non
```

```
\setuppairedbox [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
emplacement = gauche milieu droite sup inf haut bas
n = NUMMER
distance = DIMENSION
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
```

```
\reglePAIREDBOX [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
```

```
\placelegend [...,1...] {...} {...}
1 inherits: \setuppairedbox
2 CONTENT
3 TEXT
```

```
\setupparagraph [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
alignement = inherits: \reglealignement
setups = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...,1...] [...2]
1 raz chaque premier prochain
2 BEFEHL
```

```
\setupparallel [...1] [...,2...] [...,3...]
1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
demarre = NUMMER
n = NUMMER
critere = tout
```

```
\setupperiods [...,*...]
* n = NUMMER
largeur = DIMENSION adapte
distance = DIMENSION
symbole = BEFEHL
```

`\setupplacement [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT
2	avant	= BEFEHL
	apres	= BEFEHL
	gauche	= BEFEHL
	droite	= BEFEHL
	grille	= inherits: \snaptogrid
	correctionligne	= actif desactive
	correctionprofondeur	= actif desactive
	marge	= oui non standard

`\setuppositionbar [...*,...]`

*	style	= STYLE BEFEHL
	couleur	= COLOR
	n	= NUMMER
	min	= NUMMER
	max	= NUMMER
	texte	= TEXT
	largeur	= DIMENSION
	hauteur	= DIMENSION
	profondeur	= DIMENSION

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT
2	etat	= demarre stoppe
	gauche	= BEFEHL
	droite	= BEFEHL
	commande	= \...##1
	style	= STYLE BEFEHL
	couleur	= COLOR

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT
2	hauteur	= DIMENSION
	profondeur	= DIMENSION
	distance	= DIMENSION
	facteur	= NUMMER
	lignes	= NUMMER
	methode	= strict fixe rien

`\setupquotation [...*,...]`

* inherits: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber [...*,...]`

* inherits: \setupcounter

`\setupreferenceformat [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT
2	etiquette	= * NAME
	gauche	= BEFEHL
	droite	= BEFEHL
	type	= default texte titre numero page realpage
	setups	= NAME
	autocase	= oui non
	texte	= TEXT
	style	= STYLE BEFEHL
	couleur	= COLOR

`\setupreferenceprefix [...]`

* + - TEXT

```

1 NAME ABSCHNITT                                OPT      OPT
2 default
3 prefixe = oui non
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset = NAME
  prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:tout
  numberconversion = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
  numberseparatorset = NAME
  prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \regleregistre
```

```

1 NAME OPT
2 NUMMER
3 inherits: \regleregistre

```

```

1  TEXT PROCESSOR->TEXT
2  INDEX

```

```

1  NAME                                OPT
2  actionouverturepage = REFERENCE
   actionfermeturepage = REFERENCE
   inherits: \regleencadre

```

* NAME

1	NAME	OPT
2	echelle	= NUMBER
	xscale	= NUMBER
	yscale	= NUMBER
	largeur	= DIMENSION
	hauteur	= DIMENSION
	profondeur	= oui non
	lignes	= NUMBER
	facteur	= adapte large max auto default
	facteurhauteur	= adapte large max auto default
	facteurlargeur	= adapte large max auto default
	largeurmax	= DIMENSION
	hauteurmax	= DIMENSION
	s	= NUMBER
	sx	= NUMBER
	sy	= NUMBER
	equalwidth	= DIMENSION
	equalheight	= DIMENSION
	grille	= oui adapte hauteur profondeur demiligne

```

1  NAME                OPT
2  methode              = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   prereglage           = NAME
   features              = auto

```

`\setupscripts [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript

`\setupselector [...1.] [...2,...]`

1 NAME
2 n = NUMBER
m = NUMBER

`\setupshift [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 continue = oui non
unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
methode = NUMBER
dy = NUMBER
alignement = inherits: \reglealignement
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\shiftdown {...}`

* CONTENT

`\shiftup {...}`

* CONTENT

`\setupsidebar [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 epaisseurligne = DIMENSION
couleurligne = COLOR
alternative = NUMBER
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
distance = DIMENSION
distancemargegauche = DIMENSION
niveau = NUMBER

`\setupspellchecking [...*,...]`

* etat = demarre stoppe
methode = 1 2 3
liste = NAME

`\setupstretched [...*,...]`

* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...]`

* oui non auto OPT adapte ligne default CHARACTER

`\setupstyle [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 methode = commande
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupsubformula [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 indentesuivant = oui non auto

`\setupsubformulas [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupsubformula

`\setupsynctex [...*,...]`

* etat = demarre stoppe
methode = min max

```
\setups {...,*,...}
```

```
* NAME
```

```
\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
```

```
1 r c x y rang colonne premier dernier demarre entete chaque impair paire un NUMBER -NUMBER
```

```
2 premier least chaque deux impair paire NUMBER -NUMBER
```

```
3 extras = BEFEHL
```

```
gauche = BEFEHL
```

```
droite = BEFEHL
```

```
couleurtete = COLOR
```

```
styletete = STYLE BEFEHL
```

```
distancemargegauche = DIMENSION
```

```
distancemargedroite = DIMENSION
```

```
distancecolonne = DIMENSION
```

```
largeurmax = DIMENSION
```

```
setups = NAME
```

```
largeurtexte = DIMENSION local
```

```
split = oui non repete auto
```

```
entete = repete
```

```
option = etire tight
```

```
avant = BEFEHL
```

```
apres = BEFEHL
```

```
memepage = avant apres lesdeux
```

```
spaceinbetween = inherits: \vide
```

```
splitoffset = DIMENSION
```

```
caracterealigne = oui non
```

```
alignementcaractere = TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
distance = DIMENSION
```

```
couleur = COLOR
```

```
style = math STYLE BEFEHL
```

```
inherits: \regleencadre
```

```
\setupTEXpage [...,*...,...]
```

```
* inherits: \setupfittingpage
```

```
\setuptabulation [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
```

```
2 formatter = TEMPLATE rien
```

```
avant = BEFEHL
```

```
apres = BEFEHL
```

```
distance = petit moyen grand rien vide profondeur grille DIMENSION
```

```
alignement = gauche milieu droite dimension
```

```
ligne = ligne normal
```

```
couleurligne = COLOR
```

```
epaisseurligne = DIMENSION
```

```
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
```

```
composeenalinea = oui non
```

```
split = oui non repete auto
```

```
unite = DIMENSION
```

```
marge = DIMENSION
```

```
interieur = BEFEHL
```

```
EQ = BEFEHL
```

```
entete = oui repete texte
```

```
cadre = actif desactive
```

```
titre = TEXT
```

```
keeptogether = oui non
```

```
\setuptagging [...,*...,...]
```

```
* etat = demarre stoppe
```

```
methode = auto
```

`\setuptextbackground [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
  emplacement = texte paragraphe toujours rien
  critere = NUMMER
  alternative = NUMMER
  mp = NAME
  methode = NAME
  arriereplan = couleur
  couleurarriereplan = COLOR
  coin = rectangulaire rond
  niveau = NUMMER
  decalagearriereplan = DIMENSION
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  alignement = inherits: \reglealignement
  pointille = NUMMER
  rayon = DIMENSION
  cadre = actif desactive
  couleurcadre = COLOR
  epaisseurligne = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  decalagecadre = DIMENSION
  decalagegauche = oui non standard DIMENSION
  rightoffset = oui non standard DIMENSION
  decalagesup = petit moyen grand ligne DIMENSION
  decalageinf = petit moyen grand ligne DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuptextflow [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 largeur = DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuptooltip [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 emplacement = gauche milieu droite
  inherits: \regleencadre
```

`\tooltip [...,1...,...]{...2.}{...3.}`

```
1 inherits: \setupOPTtooltip
2 TEXT
3 TEXT
```

`\setupunit [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 methode = 1 2 3 4 5 6
  language = SPRACHE
  alternative = texte mathematique
  order = inverse normal
  separateur = petit moyen grand normal rien NAME
  espace = petit moyen grand normal rien NAME
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\unit {...}`

```
* CONTENT
```

`\setupuserpagenumber [...,*...,...]`

```
* viewerprefix = TEXT
  etat = demarre stoppe rien maintient vide
  inherits: \setupcounter
```

`\setupversion [...]`

```
* concept fichier temporaire final NAME
```

`\setupviewerlayer [...,*=...,...]`

* titre = TEXT
etat = demarre stoppe
export = oui non
editable = oui non
scope = local global
methode = rien commande

`\setupvspacing [...,*=...,...]`

* inherits: \vspacing ^{OPT}

`\setupwithargument {...} {...}^1`

1 NAME
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...} {...}^1`

1 CONTENT
2 NAME

`\setupxml [...,*=...,...]`

* default = cache rien texte
compress = oui non

`\setupxtable [...,*=...,...]^1`

1 NAME ^{OPT}
2 largeurtexte = DIMENSION local
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
spaceinbetween = inherits: \vide
option = tight max etire largeur hauteur fixe
hauteurtexte = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
distancecolonne = DIMENSION
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
entete = repete
pdp = repete
epaisseurligne = DIMENSION
split = oui non repete auto
splitoffset = DIMENSION
memepage = avant apres lesdeux
distance = DIMENSION
inherits: \regleencadre

`\setuvalue {...} {...}^1`

1 NAME
2 CONTENT

`\setuxvalue {...} {...}^1`

1 NAME
2 CONTENT

`\setvalue {...} {...}^1`

1 NAME
2 CONTENT

`\setvariable {...} {...} {...}^1`

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

`\setvariables [...,*=...,...]^1`

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

<pre> \setvboxregister ... {¹...²} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setvisualizerfont [[*]...] * FONT OPT </pre>
<pre> \setvtopregister ... {¹...²} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setwidthof ... \to \¹...² 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {¹...} {²...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setxvalue {¹...} {²...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {¹...} {²...} {³...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [¹...] [...²=...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \shapedhbox {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {[*]...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...[*]=...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [[*]...] * NAME OPT </pre>

<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,.*=...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*=...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*=...,...] * rotation = NUMBERT OPT specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] * NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirsinmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>

<code>\showmargins</code>
<code>\showmessage {¹...} {²...} {³...,...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
<code>\showminimalbaseline</code>
<code>\shownextbox \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\showotfcomposition {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT
<code>\showparentchain \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\showsetupsdefinition [...]</code> * NAME
<code>\showtimer {[*]...}</code> * TEXT
<code>\showtokens [...]</code> * NAME
<code>\showtrackers</code>
<code>\showvalue {[*]...}</code> * NAME
<code>\showvariable {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\showwarning {¹...} {²...} {³...,...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
<code>\simplealignedbox {¹...} {²...} {³...}</code> 1 DIMENSION 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur 3 CONTENT
<code>\simplealignedboxplus {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 DIMENSION 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\simplealignedspreadbox {¹...} {²...} {³...}</code> 1 DIMENSION 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur 3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
3 TEXT
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMMER
2 NUMMER

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3`

1 FILE
2 offset = DIMENSION
decilagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
n = NUMMER
3 offset = DIMENSION
decilagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
n = NUMMER

`\slovenianNumerals {...}`

* NUMMER

`\sloveniannumerals {...}`

* NUMMER

`\smallcappedcharacters {...}`

* NUMMER

`\smallcappedromannumerals {...}`

* NUMMER

`\smaller`

`\smallskip`

$\backslash\text{smash} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 $\text{w h d t}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{smashbox} \dots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{smashboxed} \dots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{smashedhbox} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid} [^{.1}] \backslash^{.2} \{^{.3}\}$ 1 normal standard OPT Tou i strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfline NAME 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid} [\dots,^{.1},\dots] \backslash^{.2} \{^{.3}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{define}^{\text{OPT}}$ gridsnapping 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{someheadnumber} [^{.1}] [^{.2}]$ 1 ABSCHNITT 2 precedent courant prochain premier dernier
$\backslash\text{somekindoftab} [^{.1},\dots,^{.n},\dots,^{.m}]$ * alternative = $\text{horizontal}^{\text{OPT}}$ ale verticale largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION n = NUMMER m = NUMMER
$\backslash\text{somelocalfloat}$
$\backslash\text{somenamedheadnumber} \{^{.1}\} \{^{.2}\}$ 1 ABSCHNITT 2 precedent courant prochain premier dernier
$\backslash\text{someplace} \{^{.1}\} \{^{.2}\} \{^{.3}\} \{^{.4}\} \{^{.5}\} [^{.6}]$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE
$\backslash\text{SORTING} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 NAME OPT 2 CONTENT instances: logo
$\backslash\text{sousnumeropage}$
$\backslash\text{souspagesuivante}$

$\backslash\text{spanishNumerals} \{...\}$ $*$ NUMBER
$\backslash\text{spanishnumerals} \{...\}$ $*$ NUMBER
$\backslash\text{splitatasterisk} \text{ } ^1 \dots \text{ } ^2 \dots \text{ } ^3 \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitatcolon} \text{ } ^1 \dots \text{ } ^2 \dots \text{ } ^3 \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitatcolons} \text{ } ^1 \dots \text{ } ^2 \dots \text{ } ^3 \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitatcomma} \text{ } ^1 \dots \text{ } ^2 \dots \text{ } ^3 \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitatperiod} \text{ } ^1 \dots \text{ } ^2 \dots \text{ } ^3 \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitdfrac} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitfilename} \{...\}$ $*$ FILE
$\backslash\text{splitfrac} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitoffbase}$
$\backslash\text{splitofffull}$
$\backslash\text{splitoffkind}$
$\backslash\text{splitoffname}$
$\backslash\text{splitoffpath}$
$\backslash\text{splitoffroot}$
$\backslash\text{splitofftokens} \text{ } ^1 \dots \text{ } ^2 \text{ } \backslash\text{from} \text{ } ^2 \dots \text{ } ^3 \text{ } \backslash\text{to} \text{ } ^3 \dots$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME

<code>\splitofftype</code>
<code>\splitstring ¹... \at ²... \to ³... \and ⁴...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\spreadhbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\sqrt [¹...] {²...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\stackrel{¹...}{²...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\demarreLINENOTE [¹...] {²...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT instances: linenote
<code>\stoppelinenote [...]</code> * REFERENCE
<code>\startregister [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [...⁵+...+...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 TEXT 4 TEXT PROCESSOR->TEXT 5 INDEX
<code>\STARTSTOP {...}</code> * CONTENT
<code>\startstructurepageregister [¹...] [²...] [...,³...,...][...⁴...,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 etiquette = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternative = TEXT 4 KEY = VALUE
<code>\stoppeLINENOTE [...]</code> * REFERENCE instances: linenote
<code>\stoppeline [...]</code> * REFERENCE
<code>\stopregister [¹...] [²...]</code> 1 NAME 2 NAME

<code>\stopstructurepageregister [...] [...]</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\strictdoifelsenextoptional {...} {...}</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\stripcharacter .¹. \from .². \to \.³.</code> 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\strippedcsname \.*</code> * CSNAME
<code>\strippedcsname .*</code> * TEXT
<code>\stripspaces \from .¹. \to \.².</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...,\u{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT

<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...¹] {...²}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...¹} {...²} \...³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAME
<code>\TOOLTIP [...¹...²...³] {...²} {...³}</code> 1 inherits: \setup ⁹⁹⁷ tooltip 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
<code>\TOOLTIP [...¹] {...²} {...³}</code> 1 gauche milieu droite 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
<code>\swapcounts \...¹ \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapdimens \...¹ \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \...¹ \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swaptypeface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> * rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif support type teletype mono manuscript calligraphique
<code>\switchstyleonly \...*</code> * CSNAME

```
\switchtocolour [...]
```

* COLOR

`\switchtointerlinespace [...1,...] [...2,...]`

1 NAME

OPT

```
2 inherits: \regleesplacementinterligne
```

`\switchtointerlinespace [...,*,...]`

```
*  actif desactive raz auto petit OPT moyen grand NUMMER DIMENSION
```

`\switchtointerlinespace [...]`

* NAME

`\symbole [.1.] [.2.]`

1 NAME

OPT

2 NAME

$$\backslash\mathrm{symbole}\{...\}$$

* NAME

`\symbolreference [...]`

* REFERENCE

\synchronizeblank

\ synchronizeindenting

`\synchronizemarking` $[.^1.]$ $[.^2.]$ $[.^3.]$

1 BESCHRIFTUNG

OPT

2 NUMMER

3 maintient

`\synchronizeoutputstreams [...,*,...]`

* NAME

`\synchronizestrut {...}`

```
* oui non auto cap adapte ligne defaut CHARACTER
```

`\synchronizewhitespace`

`\synctexblockfilename {...}`

* FILE

\synctexresetfilename

```
\synctexsetfilename {...}
```

* FILE

`\SYNONYM [...]1 {...}2 {...}3`

1 NAME

OPT

1	NAME
2	TEXT

3 CONTENT

```
instances: abbreviation
```

`\systemlog {...} {...} {...}`

1 FILE

2 TEXT

3 TEXT

<code>\systemlogfirst {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemsetups {...}</code> * NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tapebuffer [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \regledactylo
<code>\dactylographierBUFFER [...,[*]...,...]</code> * inherits: \regledactylo OPT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\testandsplitstring ¹... \at ²... \to ³... \and ⁴...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME

1	NUMBER	OPT
2	DIMENSION	

1	NUMMER
2	CONTENT

1	NUMMER
2	CONTENT

1	NUMMER
2	DIMENSION
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

1	NUMMER
2	DIMENSION
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

1 NUMMER
2 DIMENSION

* NAME

* CONTENT

* NAME

* NAME

* CONTENT

```

1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

```

\textcitation [...,\sup{1}...,...][...,\sup{2}...,...]
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   gauche       = BEFEHL
   droite      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\textcite [...,\sup{1}...,...][\sup{2}.]
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   gauche       = BEFEHL
   droite      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\textcite [\sup{1}.][\sup{2}.]
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE

```

```

\textcite [...,\sup{1}...,...][...,\sup{2}...,...]
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   gauche       = BEFEHL
   droite      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\textcontrolspace

```

```

\texteaide [\sup{1}.]{\sup{2}.}{\sup{3}.}
1  REFERENCE      OPT
2  TEXT
3  TEXT

```

```

\FRAMEDETEXT [...,\sup{1}...,...]{\sup{2}.}
1  inherits: \setupframe\sup{1}dtext
2  CONTENT
instances: framedtext

```

```

\textenotepdp [...,\sup{1}...,...]{\sup{2}.}
1  REFERENCE      OPT
2  TEXT

```

```

\textenotepdp [...,\sup{*}...,...]
*  titre         = TEXT
   marquepage    = TEXT
   liste         = TEXT
   reference     = REFERENCE

```

```

\textflowcollector {\sup{*}.}
*  NAME

```

```

\textmath {\sup{*}.}
*  CONTENT

```

```

\textminus

```

$\backslash\text{texormathchar}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{textplus}$
$\backslash\text{textvisiblespace}$
$\backslash\text{thainumerals}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{thefirstcharacter}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{thenormalizedbodyfontsize}$ {...} * DIMENSION
$\backslash\text{theremainingcharacters}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{thickspace}$
$\backslash\text{thinspace}$
$\backslash\text{thirdoffivearguments}$ {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
$\backslash\text{thirdoffourarguments}$ {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\text{thirdofsixarguments}$ {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
$\backslash\text{thirdofthreearguments}$ {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{thirdofthreeunexpanded}$ {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{threedigitrounding}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{tibetannumerals}$ {...} * NUMBER

\tightlayer [...] * NAME
\tilde {...} * CHARACTER
\tinyfont
\tlap {...} * CONTENT
\tochar {...} * e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\tolinenote [...] * REFERENCE
\topbox {...} * CONTENT
\topleftbox {...} * CONTENT
\toplinebox {...} * CONTENT
\toprightbox {...} * CONTENT
\topskippedbox {...} * CONTENT
\tracecatcodetables
\tracedfontname {...} * FONT
\traceoutputroutines
\tracepositions
\traduire [..., ... [*] ..., ...] * SPRACHE = TEXT ^{OPT}
\traiteblocs [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ..., ...] 1 NAME 2 NAME 3 critere = texte ABSCHNITT OPT OPT
\traitfin
\traitsfins [..., ... [*] ..., ...] * inherits: \regletra ^{OPT} fins
\transparencycomponents {...} * COLOR

<code>\transparent [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\triplebond</code>
<code>\truefilename {...}</code> * FILE
<code>\truefontname {...}</code> * FONT
<code>\ttraggedright</code>
<code>\twodigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typ [...]\substack{...} {...}</code> 1 inherits: \regletype 2 CONTENT
<code>\typedefinedbuffer [...]\substack{...} [...]\substack{...}</code> 1 BUFFER 2 inherits: \regledactylo
<code>\typeface</code>
<code>\typeinlinebuffer [...]\substack{...} [...]\substack{...}</code> 1 BUFFER 2 inherits: \regletype
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> * NAME
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer [...]\substack{...} [...]\substack{...}</code> 1 * BUFFER 2 inherits: \setupexternalfigure
<code>\typesetfile [...]\substack{...} [...]\substack{...}</code> 1 NAME FILE 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\typ [...]\substack{...} <<...\substack{...}></code> 1 inherits: \regletype 2 ANGLES

<code>\uconvertnumber {...} {...}</code> 1 inherits: \convertitnumero 2 NUMMER
<code>\uedcatcodecommand \¹... ²... {...}</code> 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
<code>\undefinevalue {...}</code> * NAME
<code>\undepthed {...}</code> * CONTENT
<code>\underset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\undoassign [¹...] [²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\uneligne [...]</code> * REFERENCE
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * KEY
<code>\unhhbox ¹... \with {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
<code>\unihex {...}</code> * NUMMER
<code>\uniqueMPgraphic {...} {...,²...,...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\uniqueMPpagegraphic {...} {...,²...,...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT instances: unit
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected [*]... \par</code> * CONTENT
<code>\unregisterhyphenationpattern [¹...] [²...]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT

<code>\unspaceafter \¹ \²</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ... \to \²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEXT
<code>\unspacestring \¹ \to \²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexargument {...} \to \²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEXT
<code>\uppercasestring \¹ \to \²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usealignparameter \[*]</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \[*]</code> * CSNAME

<pre> \usebodyfont [...] * inherits: \reglepolicecorps </pre>
<pre> \usebodyfontparameter *.. * CSNAME </pre>
<pre> \usebtxdataset [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAME </pre>
<pre> \usebtxdefinitions [...] * FILE </pre>
<pre> \usecitation [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \usecitation {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \usecolors [...] * FILE </pre>
<pre> \usecomponent [...] * FILE </pre>
<pre> \usedummycolorparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \usedummystyleandcolor {...} {...} 1 KEY 2 KEY </pre>
<pre> \usedummystyleparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \useenvironment [...] * FILE </pre>
<pre> \useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed </pre>
<pre> \usefigurebase [...] * raz FILE </pre>
<pre> \usefile [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 FILE 3 TEXT </pre>
<pre> \usegridparameter *.. * CSNAME </pre>
<pre> \useindentingparameter *.. * CSNAME </pre>

<code>\useindentnextparameter *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useinterlinespaceparameter *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\uselanguageparameter *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\uselua module [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\useMPgraphic {...} {...,²...,...}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\useMPlibrary [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useMPrun {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\useMPvariables [...]¹ [...,²,...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY</code>
<code>\usemathstyleparameter *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useproduct [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useprofileparameter *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useproject [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\userreferenceparameter *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupsparameter *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\usestaticMPfigure [...,¹...,...]² [...]</code> <code>1 inherits: \setupscale OPT</code> <code>2 NAME</code>
<code>\usesubpath [...,*,...]</code> <code>* PATH</code>

```
\usetexmodule [...] [...] [...]
1 m p s x t          OPT          OPT
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\usetypescript [...] [...] [...]
1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tout
2 NAME fallback default dtp simple
3 size nom
```

```
\usetypescriptfile [...]
* raz FILE
```

```
\usezipfile [...] [...]
1 FILE          OPT
2 FILE
```

```
\utfchar {...}
* NUMMER
```

```
\utflower {...}
* TEXT
```

```
\utfupper {...}
* TEXT
```

```
\utiliseblocs [...] [...] [...]
1 NAME          OPT          OPT
2 NAME
3 critere = texte ABSCHNITT
```

```
\utilisechemin [...] [...]
* PATH
```

```
\utilisedocumentexterne [...] [...] [...]
1 NAME          OPT
2 FILE
3 TEXT
```

```
\utilisefigureexterne [...] [...] [...] [...]
1 NAME          OPT          OPT
2 FILE
3 NAME
4 inherits: \setuexternalfigure
```

```
\utiliseJSscripts [...] [...]
1 FILE          OPT
2 NAME
```

```
\utilisemodule [...] [...] [...]
1 m p s x t          OPT          OPT
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\utilisepsiteaudioexterne [...] [...]
1 NAME
2 FILE
```

```
\utilisesymboles [...]
* FILE
```

```
\utiliseURL [...1] [...2] [...3] [...4]
1  NAME                      OPT      OPT
2  URL
3  FILE
4  TEXT
```

```
\utiliseurl [...1] [...2] [...3] [...4]
1  NAME                      OPT      OPT
2  URL
3  FILE
4  TEXT
```

```
\utilityregisterlength
```

```
\VerboseNumber {...}
*  NUMMER
```

```
\va {...1} [...2]
1  CONTENT
2  REFERENCE
```

```
\vaalaboite {...1} [...2]
1  CONTENT
2  REFERENCE
```

```
\vaalapage {...1} [...2]
1  TEXT
2  REFERENCE
```

```
\vaenbas [...]
*  DIMENSION
```

```
\valeurcouleur {...}
*  COLOR
```

```
\vboxreference [...,1...] {...2}
1  REFERENCE
2  CONTENT
```

```
\vec {...}
*  CHARACTER
```

```
\verbatim {...}
*  CONTENT
```

```
\verbatimstring {...}
*  CONTENT
```

```
\verbosenummer {...}
*  NUMMER
```

```
\version [...]
*  concept fichier temporaire final NAME
```

```
\verticalgrowingbar [...,*...,...]
*  inherits: \setuppositionbar
```

```
\verticalpositionbar [...,*...,...]
*  inherits: \setuppositionbar
```

<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> <code>* DIMENSION</code>
<code>\vide [...*,...]</code> <code>* preference^{OPT} memepage max force enable desactiver sansblanc retour revetement toujours weak strong default avant</code> <code>entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur</code> <code>standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule</code> <code>NUMMER*blanc NUMMER*hauteur NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME</code>
<code>\viewerlayer [...¹] {...²}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\vl [...]</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\vphantom {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\vpos {...¹} {...²}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\vsmash {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\vsmashbox ...</code> <code>* CSNAME NUMMER</code>
<code>\vsmashed {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\vspace [...¹] [...²]</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 NAME</code>
<code>\vspacing [...*,...]</code> <code>* preference^{OPT} memepage max force enable desactiver sansblanc retour revetement toujours weak strong default avant</code> <code>entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur</code> <code>standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule</code> <code>NUMMER*blanc NUMMER*hauteur NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME</code>
<code>\WidthSpanningText {...¹} {...²} {...³}</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 DIMENSION</code> <code>3 FONT</code>
<code>\wdofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\widthofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>

<code>\widthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\withoutpt {...}</code> * DIMENSION
<code>\words {...}</code> * TEXT
<code>\wordtonumber {...} {...}</code> 1 un deux trois quatre cinq 2 TEXT
<code>\writedatatolist [...]¹ [...,...²...,...]² [...,...³...,...]³</code> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 KEY = VALUE OPT
<code>\writestatus {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\xmladdindex {...}</code> * NODE
<code>\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP 3 SETUP
<code>\xmlafterssetup {...} {...}</code> 1 SETUP 2 SETUP
<code>\xmlall {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlappenddocumentsetup {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP
<code>\xmlappendsetup {...}</code> * SETUP
<code>\xmlapplyselectors {...}</code> * NODE

\xmlatt {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlattdef {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

\xmlattribute {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAME

\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 TEXT

\xmlbadinclusions {...}

* NODE

\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}

1 NAME
2 SETUP
3 SETUP

\xmlbeforesetup {...} {...}

1 SETUP
2 SETUP

\xmlchainatt {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlchainattdef {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

\xmlchecknamespace {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlcommand {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 XMLSETUP

\xmlconcat {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEXT

\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEXT
4 FIRST
5 LAST

\xmlcontext {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlcount {...}

* NODE

\xmldefaulttotext {...}

* NODE

\xmldirectives {...}

* NODE

\xmldirectivesafter {...}

* NODE

\xmldirectivesbefore {...}

* NODE

\xmldisplayverbatim {...}

* NODE

\xmldoif {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}

1 CATEGORY
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifnot {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifnotselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoifnottext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmldoifselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoiftext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmlelement {...} {...} 1 NODE 2 NUMMER
\xmlfilter {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlfirst {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlflush {...} * NODE
\xmlflushcontext {...} * NODE
\xmlflushdocumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlflushlinewise {...} * NODE
\xmlflushpure {...} * NODE
\xmlflushspacewise {...} * NODE
\xmlflushtext {...} * NODE
\xmlinclude {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
\xmlinclusion {...} * NODE

<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> * NAME
<code>\xmlinlineprettyprint {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
<code>\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
<code>\xmlinlineverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xmlinstalldirective {...} {...}</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\xmllast {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmllastatt</code>
<code>\xmllastmatch</code>
<code>\xmlloadbuffer {...} {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
<code>\xmlloaddata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
<code>\xmlloaddirectives {...}</code> * FILE
<code>\xmlloadfile {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlloadonly {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlmain {...}</code> * NAME

\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpath {...} * NODE
\xmlpos {...} * NODE
\xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER
\xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlprependsetup {...} * SETUP
\xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
\xmlprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
\xmlprocessdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
\xmlprocessfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlpure {...} {...} 1 NODE 2 LPATH

\xmlraw {...} * NODE
\xmlrefatt {...} {...} 1 NODE 2 NAME
\xmlregistereddokumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlregisteredsetups
\xmlregisterns {...} {...} 1 NAME 2 URL
\xmlremapname {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 NAME
\xmlremapnamespace {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAME 3 NAME
\xmlremoveddocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlremovesetup {...} * SETUP
\xmlresetdocumentsetups {...} * NAME
\xmlresetinjectors
\xmlresetsetups {...} * NAME
\xmlsave {...} {...} 1 NODE 2 FILE
\xmlsetentity {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\xmlsetfunction {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [...]*[...] * NAME

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

1 NAME
2 LPATH
3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

1 NODE
2 SETUP

\xmlshow {...}

* NODE

\xmlsnippet {...} {...}

1 NODE
2 NUMMER

\xmlstrip {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripnolines {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripped {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstrippednolines {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmltag {...}

* NODE

\xmltexentity {...} {...}

1 NAME
2 TEXT

\xmltext {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmltobuffer {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

\xmltobufferverbose {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

\xmltofile {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 FILE

\xmlvalue {...} {...} {...}

1 CATEGORY
2 NAME
3 TEXT

`\xmlverbatim {...}`

* NODE

`\xsplitstring \1... {2...}`

1 CSNAME

2 TEXT

`\xypos {...}`

* NAME



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com