PLANO DE CONJUNTO — CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

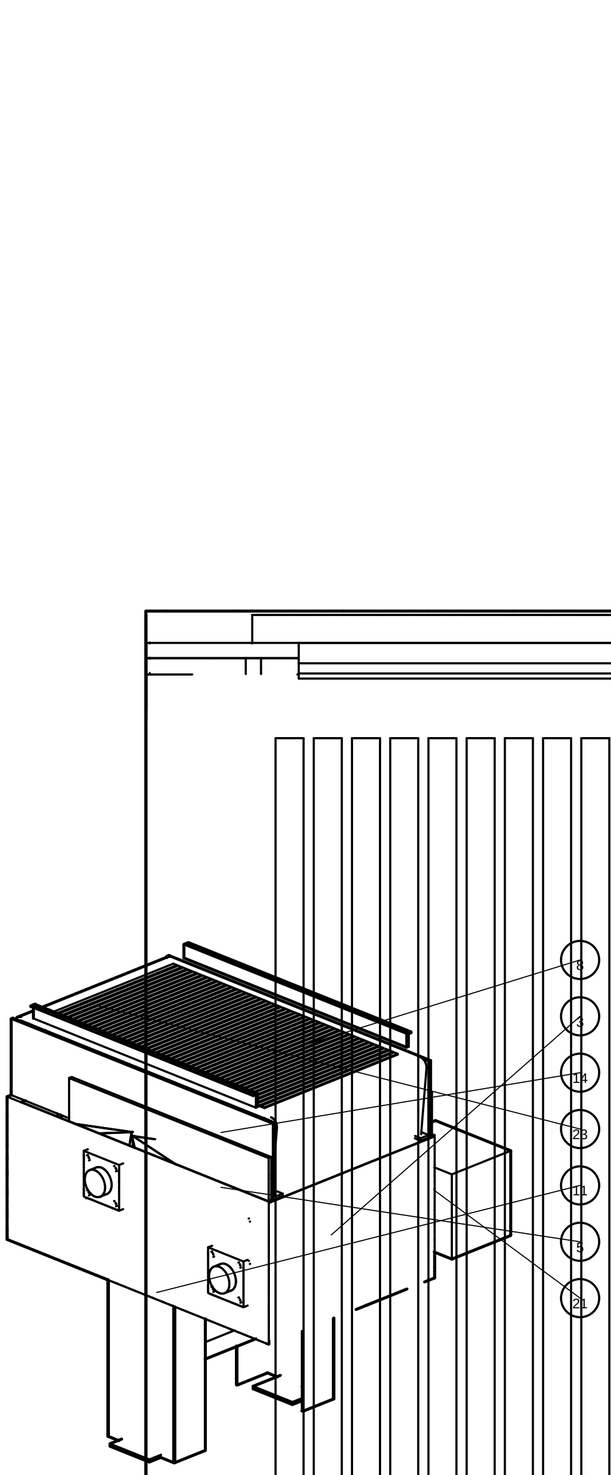

ISOMÉTRICA (referencia)

776 (ancho total con motorreductor

Despiece completo: bom_lbp530_gt08.csv (13 fabricadas · 15 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-02).
Cotas: medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.
Altura de faja ajustable por nivelacores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.

SOLDADURA: GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):
- Travesaños y riostras -> placas: filete 4 mm (a4) doble cara, intermitente 50–150
- Cabezales porta-nosebar -> placas: filete 4 mm perimetral por cara interior
- Mechas PL8 -> cara exterior del alma: 3 cordones filete 4 mm (superior + 2 verticales)
- Soportes: filete 4 mm según matriz ZP2026
- Pletinas 12×30 del carryway -> travesaños: filete 3 mm ×30 en cada cruce, ambos lados
- esmerilar a ras solo donde interfiera con banda o guía; retocar RAL 7035 tras soldar

fato3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 9457 · 7200 · 119 · 5456-2
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN: CONJUNTO GENERAL CV-GT-800		ESCALA: según vista	
PROYECTO: LBP530-18 · Conveyone	FUENTE: gen_lbp530.mjs — capa user	FORMATO: A2	LÁMINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA: COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO	CONJUNTO: 1	FECHA: 2026-08-12	UNIDADES: mm
NOTA: banda Movex 530 GT (friction top) 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_gt08.csv		Nº DE PLANO: LBP530-GA-02	