



PLANO DE CONJUNTO — CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

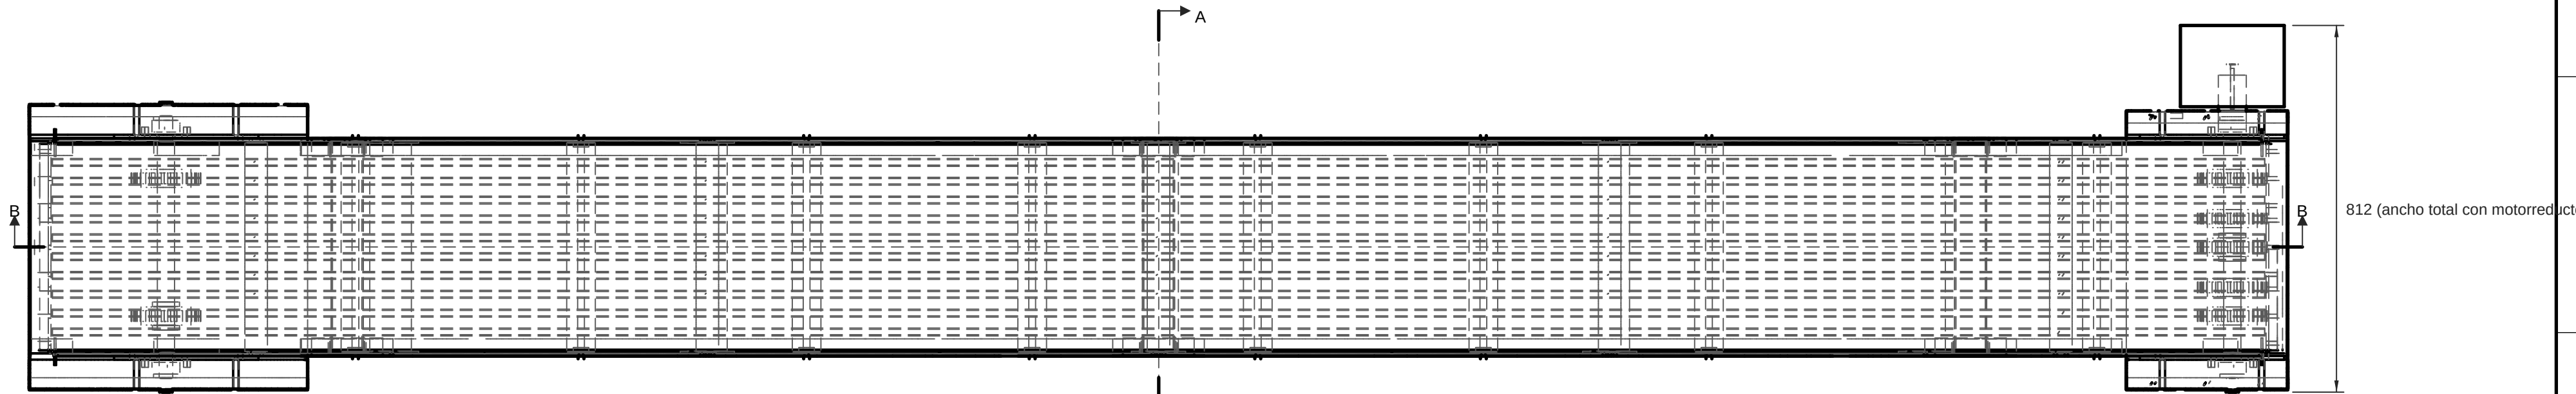


PLANTA

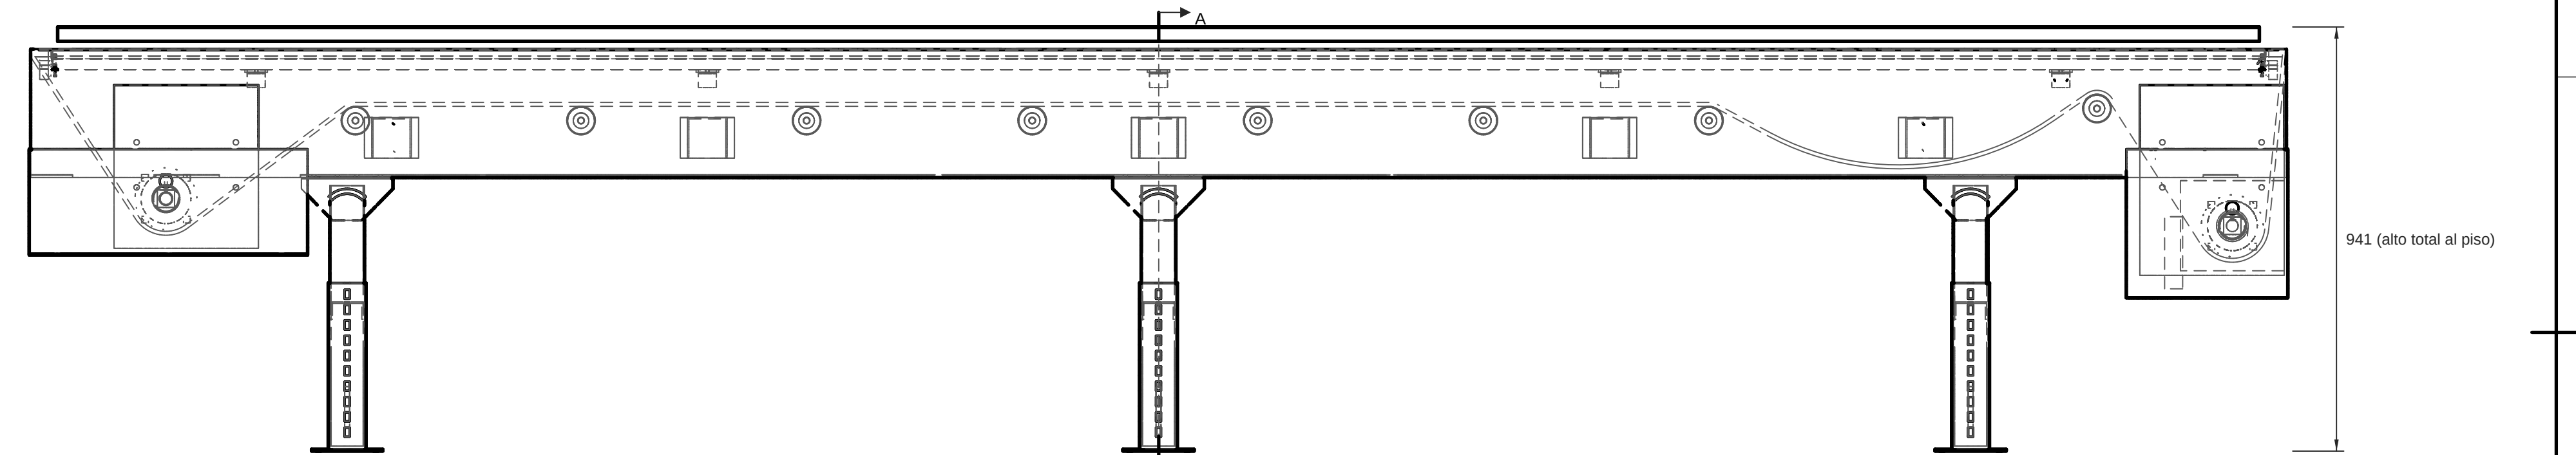

ELEVACIÓN

5006 (extremo a extremo, nosebar incluido)

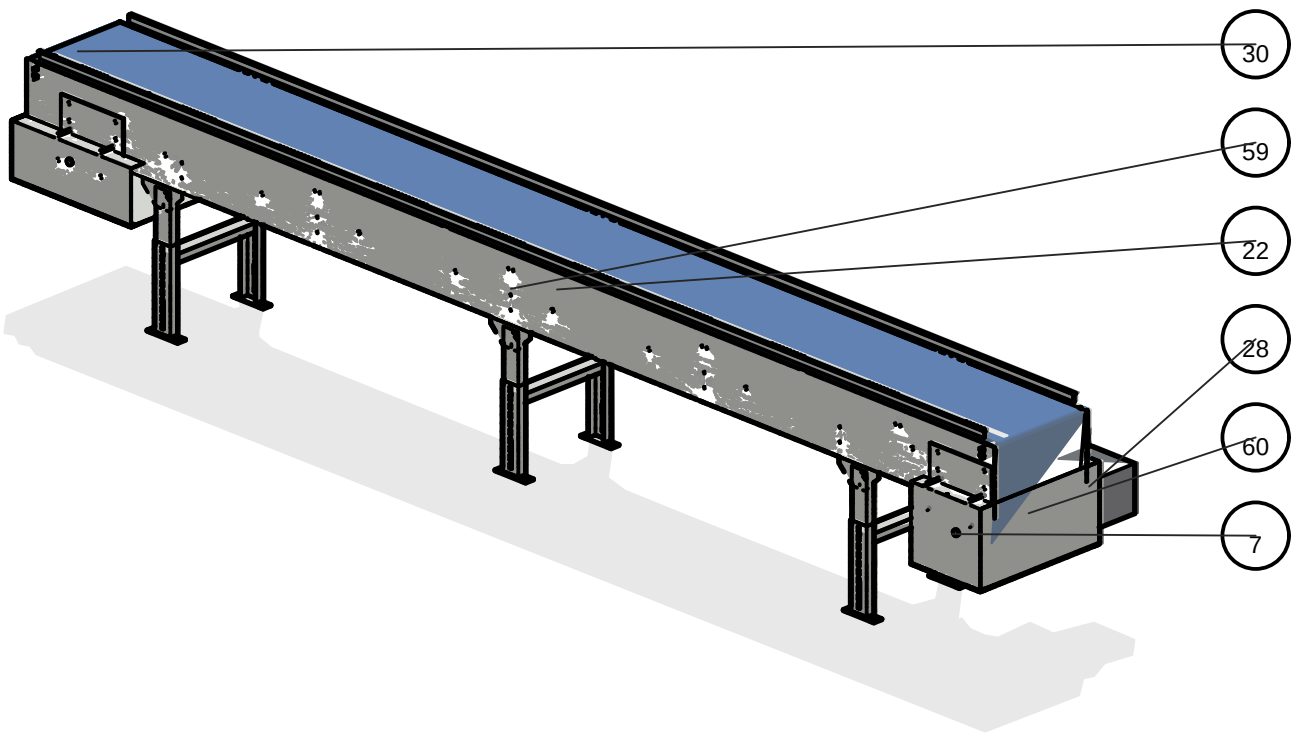

ISOMÉTRICA (referencia)

AJUSTES DEL EQUIPO (dónde absorber la obra — lo demás es DATUM):

- AJUSTA · bracket B_005A: 4 ranuras cruciformes 32×19 = posición del soporte en X·Y bajo el ala
- AJUSTA · arco de aplome R52: ±60° de giro de columna (aplomar en piso desnivelado)
- AJUSTA · tira BR_3002: ranuras 11×20 paso 34 = ALTURA de trabajo (apriete 3×M10)
- AJUSTA · pata B_004A: ranuras de anclaje 11×22 = posición del perno de piso
- AJUSTA · guarda: pasos Ø10 en costados = holgura radial ±2 sobre espárrago M6 (nivelar contra la mecha real)
- DATUM · portacarril->pletina de carril: SIN juego a propósito — fija la cota del carryway
- DATUM · mecha->alma 6×M10 y fondo de guarda->pestañas Ø7: láser contra láser (±0,1 de proceso)
- TENSADO · banda LBP: por eslabones + catenaria (sin tensor de tornillo — criterio Movex)

Despiece completo: bom_lbp530_5m.csv (24 fabricadas · 19 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-01).

Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.


Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.

MASA de partes FABRICADAS: 401.22 kg (área exacta del desarrollo × espesor; sin comprados) · SUPERFICIE A PINTAR: 14.16 m² (2 caras) · PLANCHA A PEDIR: 7.24 m².

SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):

- Orejas 120×60×4 -> travesaño TR_S: filete 3 ×40 doble cara (taller; conjunto APERNADO 2×M6/extremo)
- Clips ángulo 30×30×3 -> portacarril: 2 cordones 25×3 (taller; conjunto APERNADO 2×M6/lado)
- Clips ángulo 40×40×4 -> cabezal porta-nosebar: filete 3 perimetral (taller; APERNADO 2×M6/extremo)
- Tira BR_3002 -> pata B_004A: filete 4 perimetral (SOPORTE A PISO: permitido)
- Travesaño B_002A -> columnas: pestaña 11×3 en ranura + filete 3 perimetral, soldar APLOMADO (SOPORTE A PISO: permitido)
- Retención de cabezales del rodillo de retorno: 3 puntos esmerilados a ras (LBP530-EJ-04)
- mechas, cabezales, travesaños TR_S, portacarriles, brackets y guardas van APERNADOS — sin soldadura en obra; el marco en H del soporte (pata+travesaño B_002A) se suelda en taller; retocar RAL 7035 tras soldar

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		CONJUNTO GENERAL CV-LBP-5000		ESCALA		según vista	
	PROYECTO	FUENTE		FORMATO	LÁMINA	REV		
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A2	1 / 2		G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CONJUNTO		FECHA	UNIDADES		
	COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO		1		2026-08-19		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
	banda Movex 530 LBP 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_5m.csv				LBP530-GA-01			

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

portacarril 50×6 apernado M6 (clips en escuadra)

travesaño TR_S 88×88×3 — orejas apernadas 2×M6

banda de carga y RETORNO EN CATENARIA (canal hondo Rev.C)

bracket B_005A (ángulo): cruciformes bajo el ala + arco de aplome

caja de accionamiento Rev.F — costados por fuera de chumaceras y puntas de eje, en espárragos de la mecha

fondo de caja con tapa de extremo plegada (drenaje Ø8)

travesaño B_002A 71×38 encajado en las columnas (soldado)

columna canal C 77×38×3 colgada del pivote (sistema 24V)

tira BR_3002 telescópica (altura por ranuras 11×20, apriete 3×M10)

Rayado de material = superficie CORTADA por el plano (par-impar por pieza).
Lo no rayado queda DETRÁS del plano de corte (proyección completa).
Posiciones A-A/B-B elegidas por el generador sobre el layout real
y marcadas en la lámina 1 — no transcritas.

SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=2501) · ESC 1:4.0

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		SECCIONES CV-LBP-5000		según vista		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO LBP530-18 · Conveyone	FUENTE gen_lbp530.mjs — capa user	FORMATO A2	LÁMINA 2 / 2	REV G
VERIFICACIÓN DE ESCALA CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano		CONJUNTO 1		FECHA 2026-08-19	UNIDADES mm	
NOTA A-A y B-B por coordenada declarada — ver lámina 1 (LBP530-GA-01)		Nº DE PLANO LBP530-GA-01 · 2/2				