PLANOS DE FABRICACIÓN

CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M

ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)
PIEZAS TOTALES	42
ÍTEMS DISTINTOS	23
PLANOS DE FABRICACIÓN	9 (GT-01 … GT-09)
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	11
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano
UNIDADES	mm · proyección primer diedro
FECHA	2026-08-12

foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición.

Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.

DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1)

ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO
1	FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador	2	FABRICADA	Acero S275JR	GT-01
2	FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	GT-02
3	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	GT-03
4	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	1	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	LBP530-EJ-04
5	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	GT-04
6	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	GT-05
7	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LBP530-EJ-01
8	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LBP530-EJ-02
9	FAB · Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	GT-06
10	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422	2	FABRICADA	Acero	GT-07
11	FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	1	FABRICADA	Acero S275JR	GT-08
12	FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3	1	FABRICADA	Acero S275JR	GT-09
13	NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m	—
14	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—
15	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—
16	NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	NORMALIZADA	Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	—
17	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—
18	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—
19	NORM · Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (	—
20	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—
21	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—
22	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—
23	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—

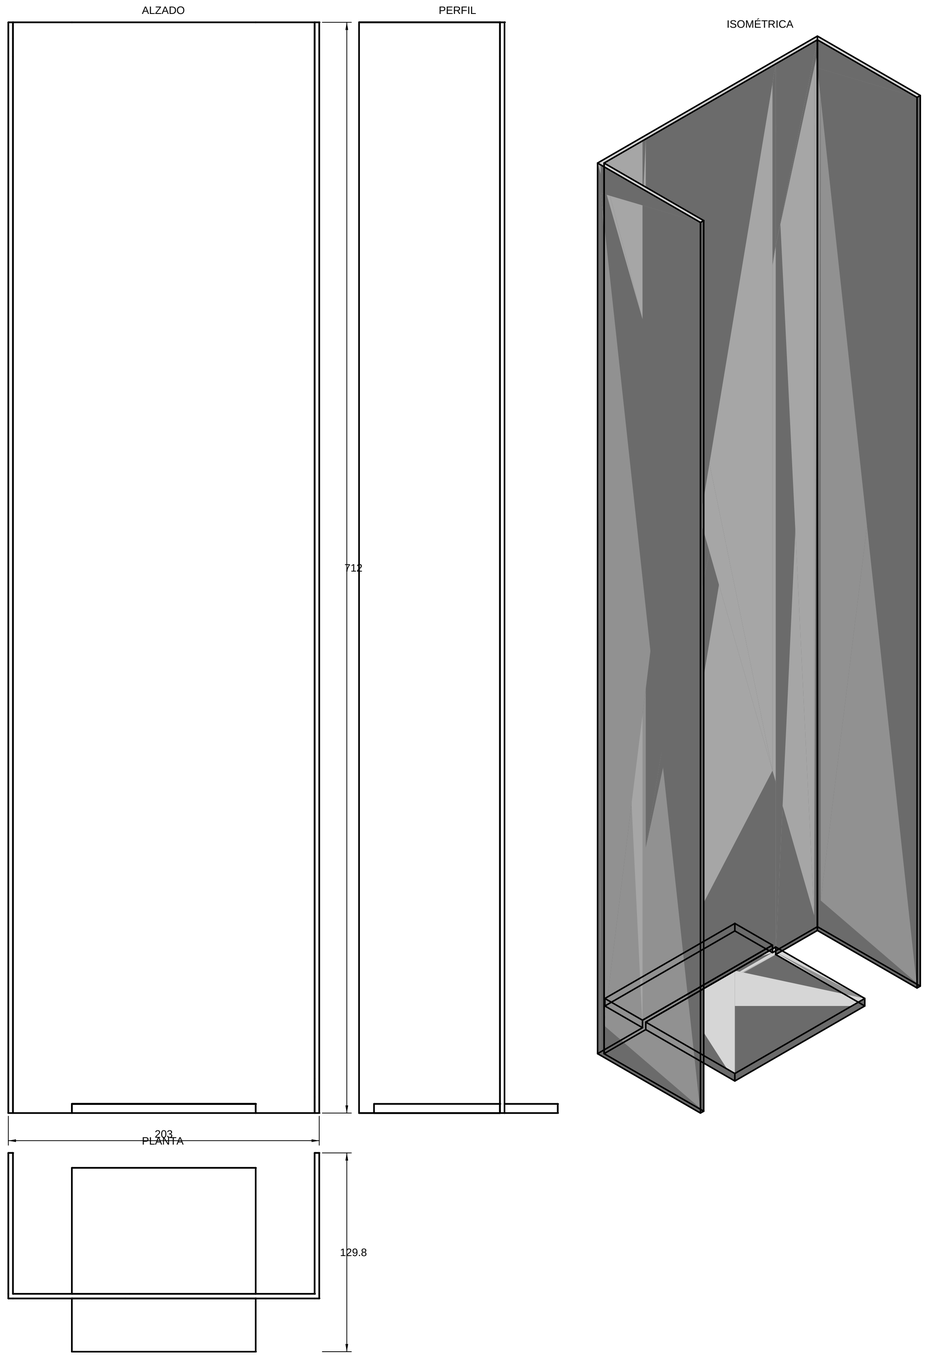

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador		ESCALA 1:2
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 2	FECHA 2026-08-12 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO GT-01

ISOMÉTRICA

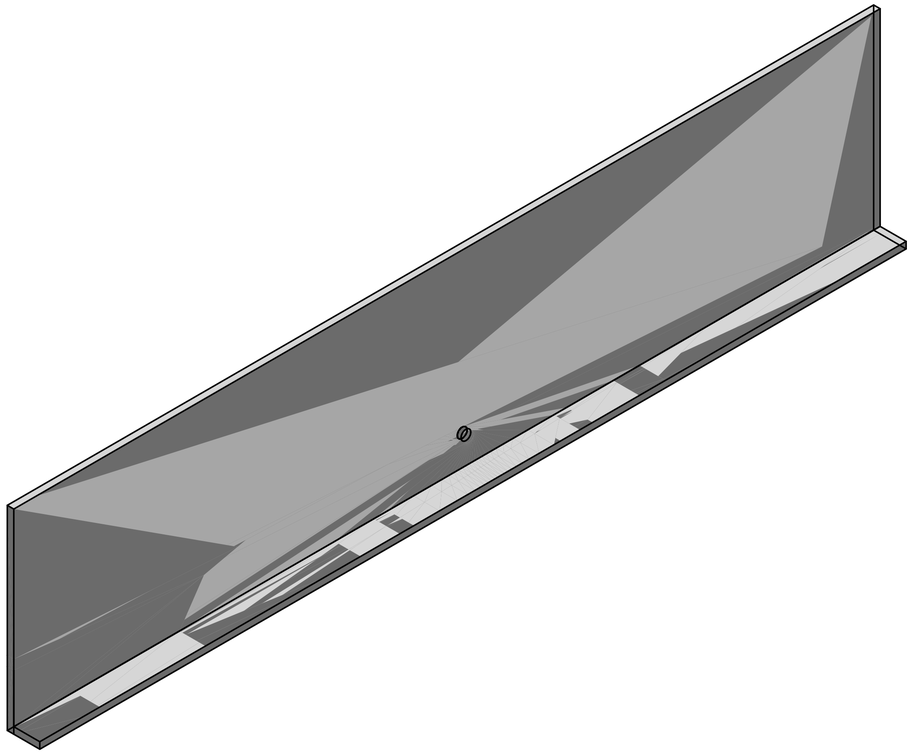

ALZADO

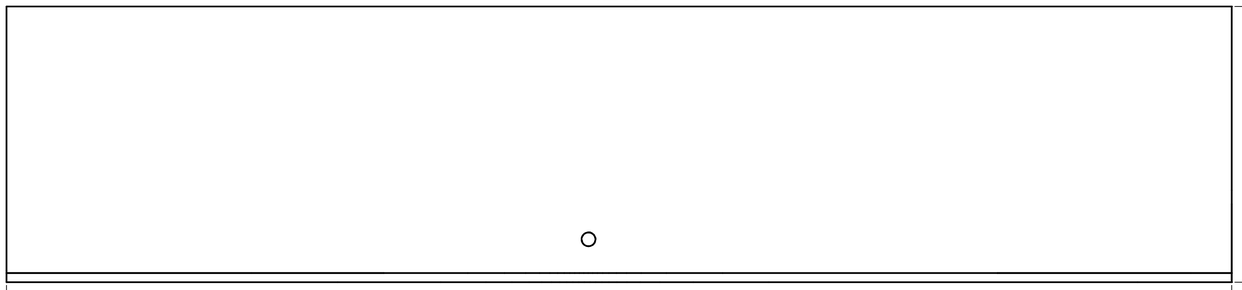

PERFIL



PLANTA



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Placa lateral libre PL6 L=800		ESCALA 1:2
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1 · LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 1	FECHA 2026-08-12 · UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO GT-02

ALZADO

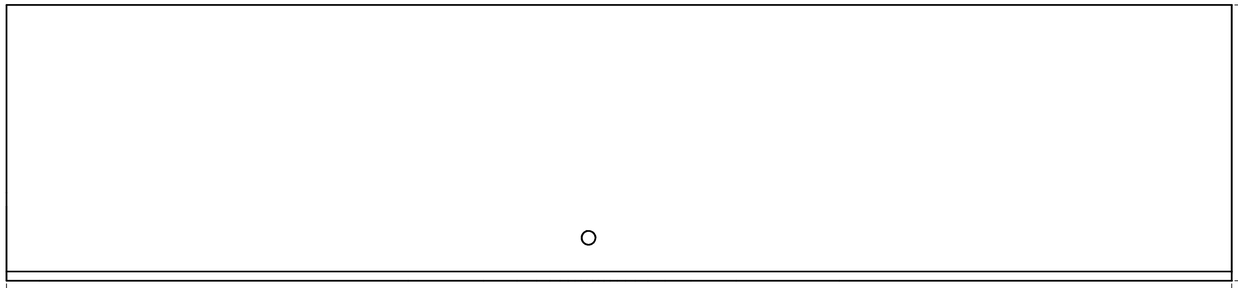

PERFIL



PLANTA



ISOMÉTRICA

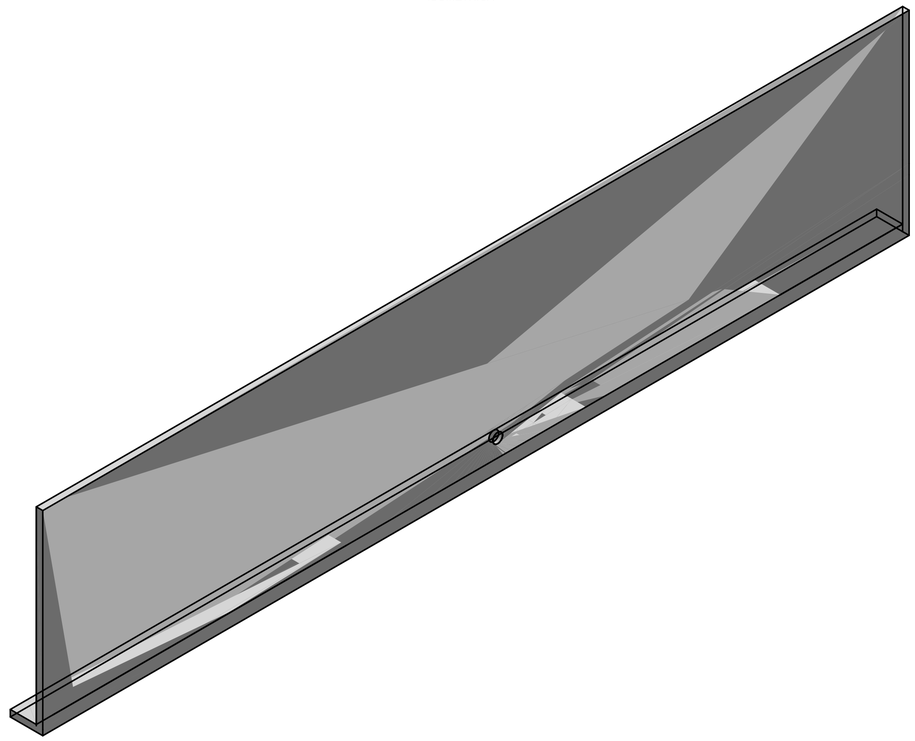

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800		ESCALA 1:2
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1 · LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 1	FECHA 2026-08-12 · UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO GT-03



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9001 · TÜV · 12B · 5456-2	DENOMINACIÓN FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVIEX 530 GT (FRICTION TOP...	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0	LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PESO 1	FECHA 2026-08-12	UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO GT-04	



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9001 · TÜV · CE · VdM-Z	DENOMINACIÓN FAB - Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×…	ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0	LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PESO 1	FECHA 2026-08-12	UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO GT-05	

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5		ESCALA 1:2
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS 1	FECHA 2026-08-12 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO GT-06

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS 2	FECHA 2026-08-12 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO GT-07

ISOMÉTRICA

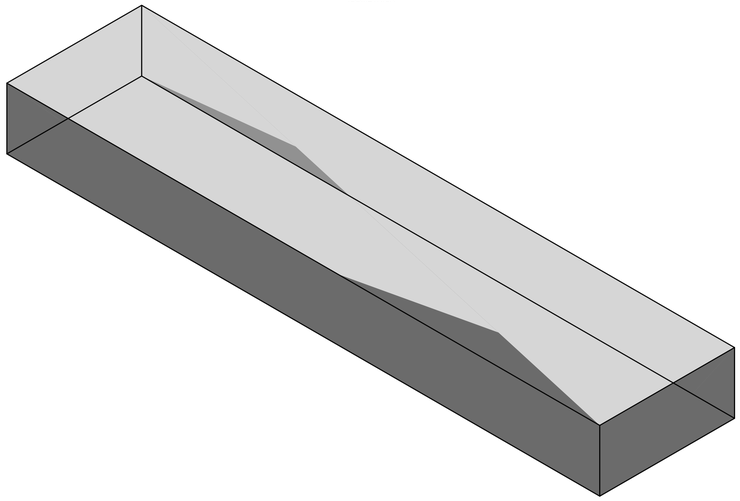

ALZADO



PERFIL

PLANTA

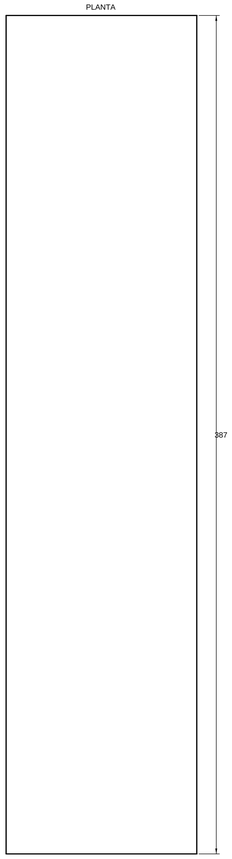

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9001 · TÜV · 12.39 · 9008-2	DENOMINACIÓN FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVIDEX 530 GT (FRICTION TOP... / FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) / PIEZAS 1	FECHA 2026-08-12 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK	Nº DE PLANO GT-08

ISOMÉTRICA

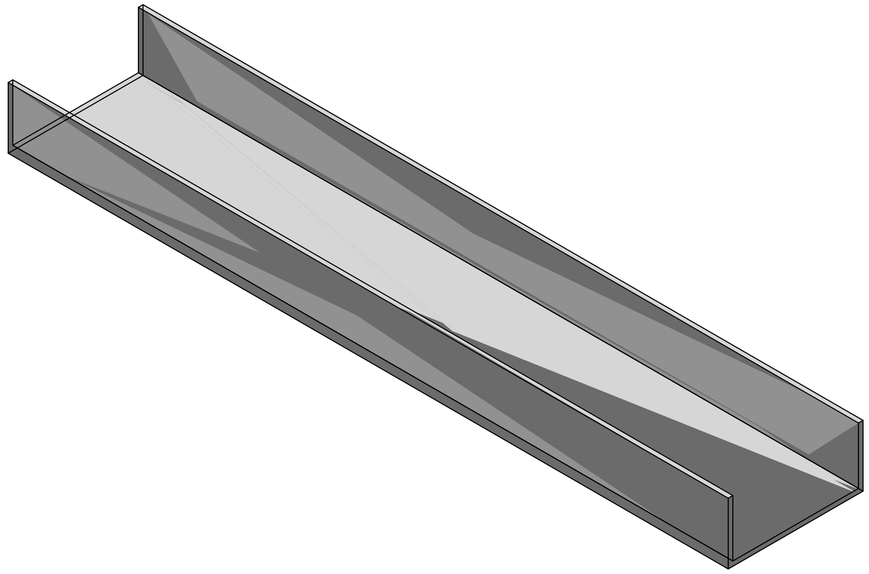

ALZADO



PERFIL



PLANTA

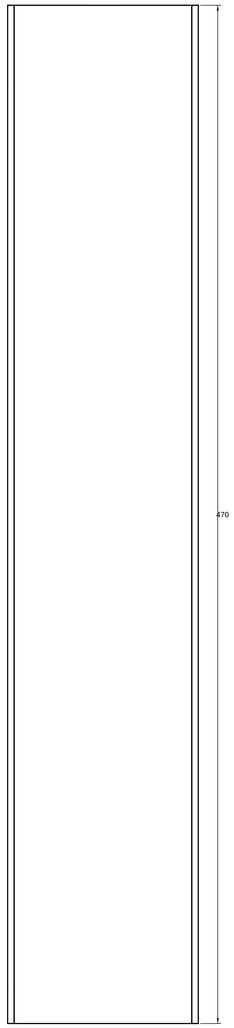

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9001 · TÜV · CE · VDI/VDE-2	DENOMINACIÓN FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-GT-800 · MOVIDEX 530 GT (FRICTION TOP...	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PESO 1	FECHA 2026-08-12 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO GT-09