

Ensamblaje de curva 90° 24"

1. Estructura principal y motorización

Piezas:  
Nota: Considerar 21 polines cónicos de 21".

- (1) Cuerpo lateral externo C90° — cantidad 1
- (2) Refuerzo externo superior C90° — cantidad 2
- (3) Refuerzo externo inferior C90° — cantidad 2
- (4) Cuerpo lateral interno C90° — cantidad 1
- (5) Refuerzo interno superior C90° — cantidad 2
- (6) Refuerzo interno inferior C90° — cantidad 2
- (7) Guía externa superior C90° — cantidad 1
- (8) Guía interna superior C90° — cantidad 1


Componentes (sin cambio respecto de la curva de 60°):

- Polín cónico 21" — cantidad 21
- Travesaño 21" — cantidad 5; cada unidad con 4 pernos 3/8 x 1"
- Tirante interno — cantidad 5; cada unidad con 2 pernos 1/4 x 1/2"
- Soporte de motor — cantidad 2; cada unidad con 2 pernos 3/8 x 1"
- Soporte frontal — cantidad 8; cada unidad con 2 pernos 3/8 x 1"

Patrones (mismas filas que la curva de 60°):


- Patrón de 4 perforaciones para la sujeción de travesaños.
- Patrón de perforaciones de 7 mm destinado a tirantes.
- Patrón de 2 perforaciones para montar soportes de motor.

- Desarrollo del alma externa 2196.8 · interna 1354.8
- Paso angular de polín 4.29° — el mismo de la curva de 60°
- Soldar aristas internas. Cordón completo.

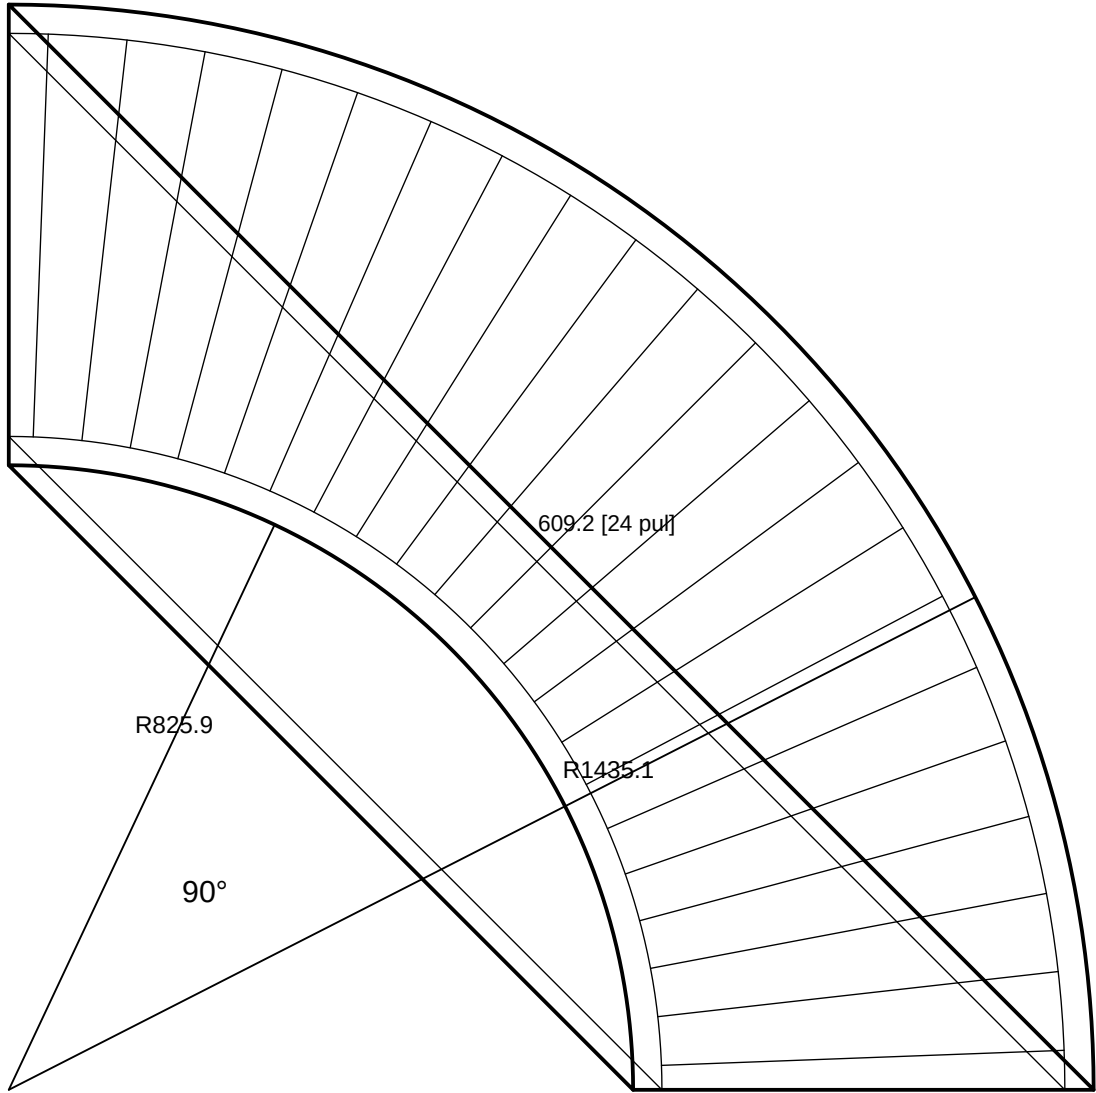

|                                                                                               |                             |                                            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                 |                                            | ESCALA   |            |
|                                                                                               | Ensamblaje curva 90° 24"    |                                            | 1:10     |            |
|                                                                                               | PROYECTO                    | FUENTE                                     | FORMATO  | LÁMINA     |
|                                                                                               | Curva 90° 24" — Conveyone   | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3       | 1 / 1      |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                             | VERIFICACIÓN DE ESCALA      |                                            | CANTIDAD | FECHA      |
|                                                                                               | PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60 |                                            | 1        | 2026-08-13 |
|                                                                                               | NOTA                        |                                            | UNIDADES |            |
| 21 polines · 5 travesaños · estándar Kofmelk C60                                              |                             | Nº DE PLANO                                |          | mm         |
|                                                                                               |                             | CU-00                                      |          |            |


(1) Cuerpo lateral externo C90°

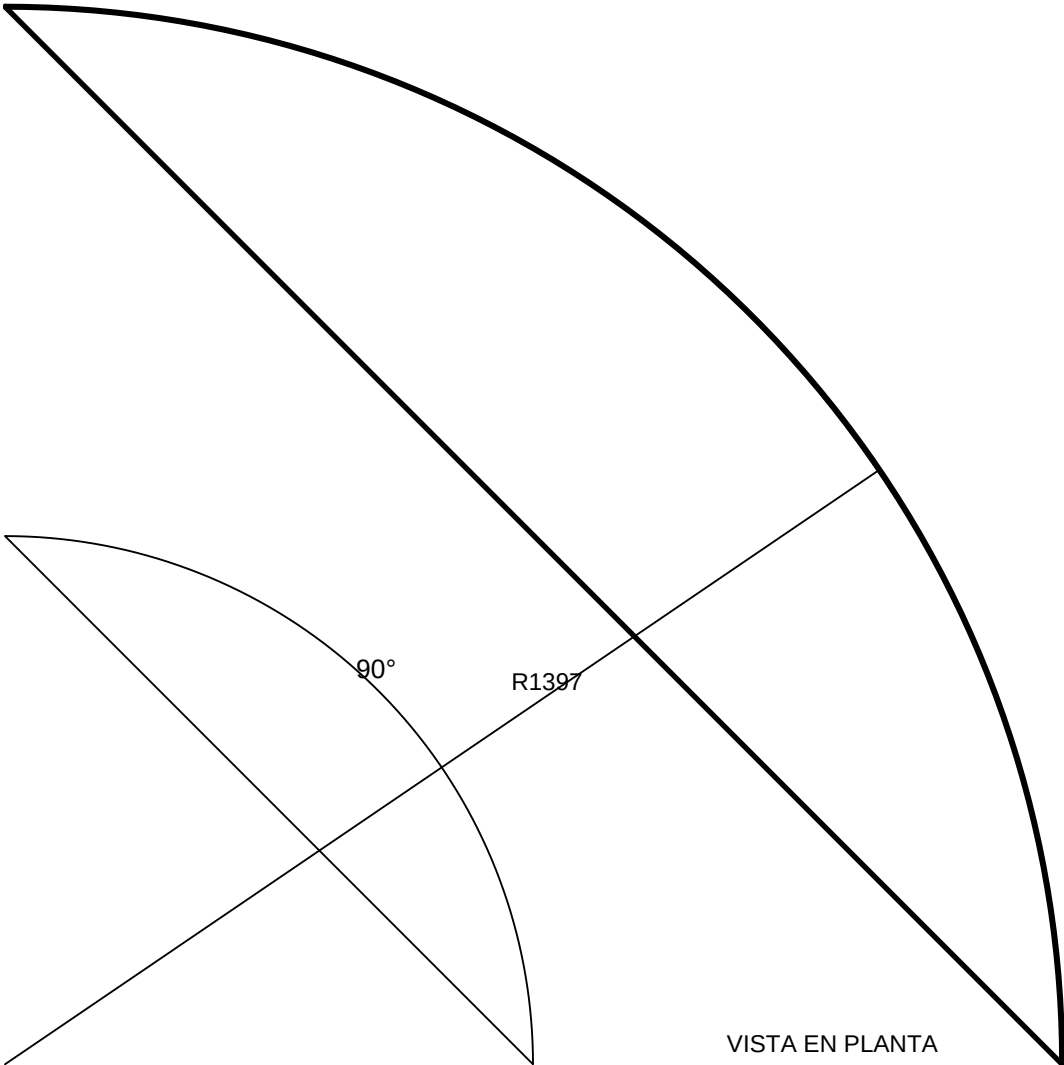

| TABLA    |      |
|----------|------|
| MATERIAL | Fe   |
| ESPESOR  | 3 mm |
| CANTIDAD | 1    |

|                                                                                               |                             |                                            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                 |                                            | ESCALA   |            |
|                                                                                               | Cuerpo lateral externo C90° |                                            | 1:10     |            |
|                                                                                               | PROYECTO                    | FUENTE                                     | FORMATO  | LÁMINA     |
|                                                                                               | Curva 90° 24" — Conveyone   | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3       | 1 / 1      |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                             | VERIFICACIÓN DE ESCALA      |                                            | CANTIDAD | FECHA      |
|                                                                                               | PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60 |                                            | 1        | 2026-08-13 |
|                                                                                               | NOTA                        |                                            | UNIDADES |            |
| ROLAR a R1397 (cara interior). Desarrollo por fibra neutra K=0,5 · tol. gral. ISO 2768-mK     |                             | Nº DE PLANO                                |          | CU-01      |

(2) Refuerzo externo superior C90°

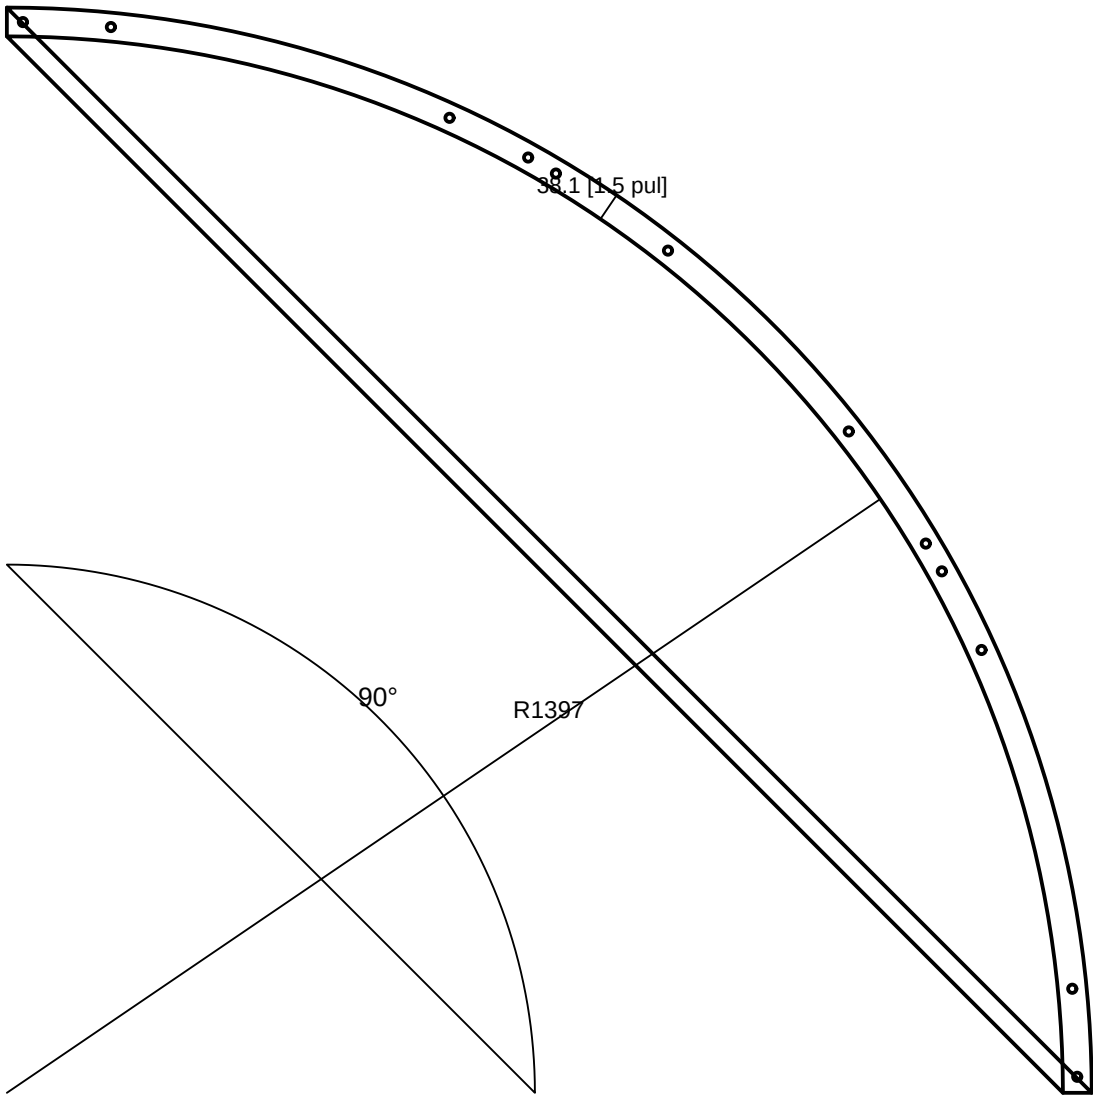


12 barrenos · Ø 11

CORTE PLANO (sector de corona — no se desarrolla)

| TABLA    |      |
|----------|------|
| MATERIAL | Fe   |
| ESPESOR  | 3 mm |
| CANTIDAD | 2    |

|                                                                                                    |                                |                                            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div>      | DESIGNACIÓN                    |                                            | ESCALA   |            |
|                                                                                                    | Refuerzo externo superior C90° |                                            | 1:10     |            |
|                                                                                                    | PROYECTO                       | FUENTE                                     | FORMATO  | LÁMINA     |
|                                                                                                    | Curva 90° 24" — Conveyone      | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3       | 1 / 1      |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                                  | VERIFICACIÓN DE ESCALA         |                                            | CANTIDAD | FECHA      |
|                                                                                                    | PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60    |                                            | 2        | 2026-08-13 |
|                                                                                                    | NOTA                           |                                            | UNIDADES |            |
| CORTE PLANO (no se desarrolla: es sector de corona). Soldar al alma a 90°, cordón completo · to... |                                | Nº DE PLANO                                |          | CU-02      |



(3) Refuerzo externo inferior C90°

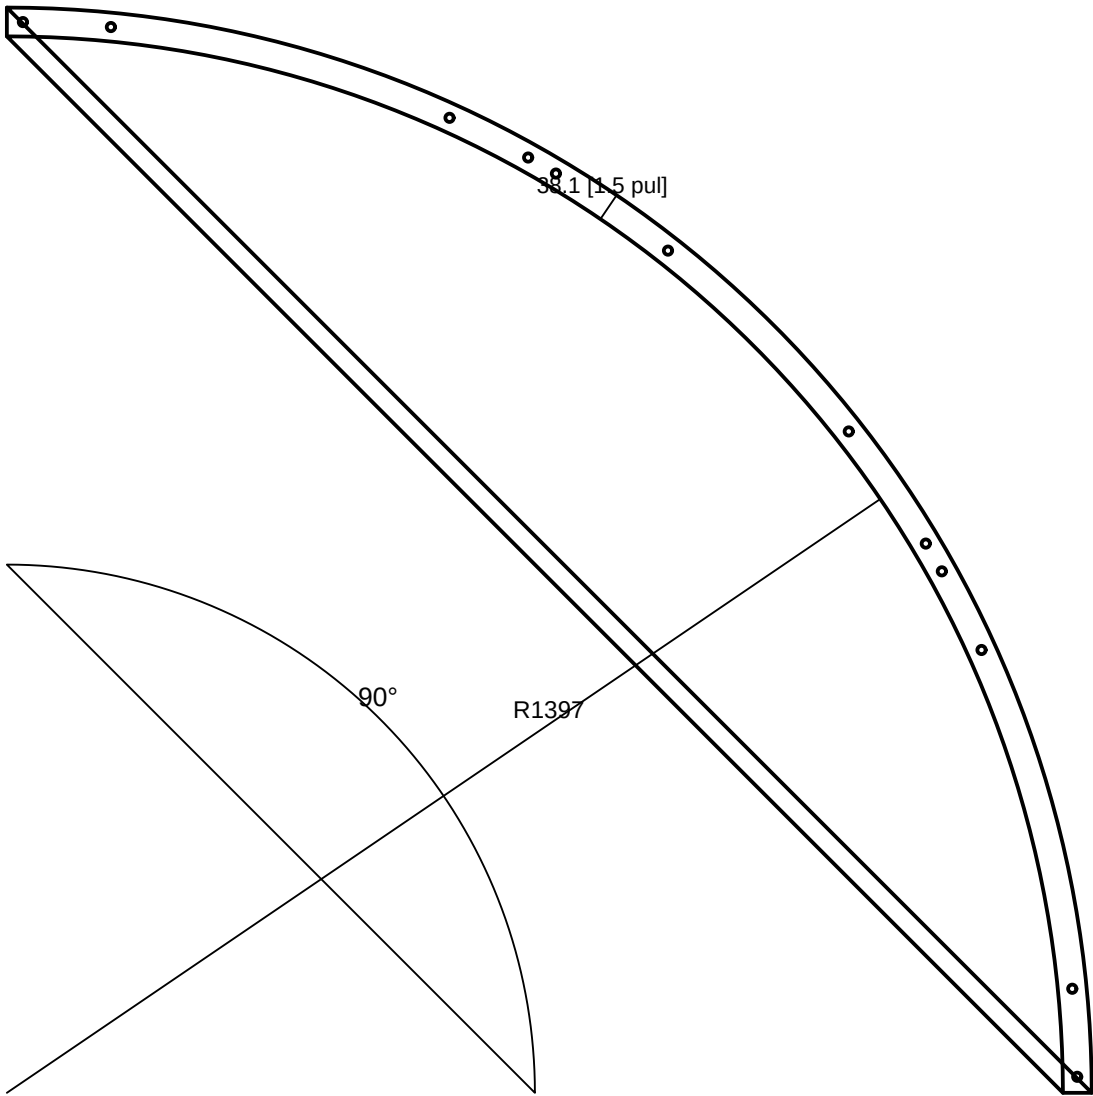

| TABLA    |      |
|----------|------|
| MATERIAL | Fe   |
| ESPESOR  | 3 mm |
| CANTIDAD | 2    |

|                                                                                                    |                                |                                            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div>      | DESIGNACIÓN                    |                                            | ESCALA   |            |
|                                                                                                    | Refuerzo externo inferior C90° |                                            | 1:10     |            |
|                                                                                                    | PROYECTO                       | FUENTE                                     | FORMATO  | LÁMINA     |
|                                                                                                    | Curva 90° 24" — Conveyone      | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3       | 1 / 1      |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                                  | VERIFICACIÓN DE ESCALA         |                                            | CANTIDAD | FECHA      |
|                                                                                                    | PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60    |                                            | 2        | 2026-08-13 |
|                                                                                                    | NOTA                           |                                            | UNIDADES |            |
| CORTE PLANO (no se desarrolla: es sector de corona). Soldar al alma a 90°, cordón completo · to... |                                | Nº DE PLANO                                |          | CU-03      |

(4) Cuerpo lateral interno C90°

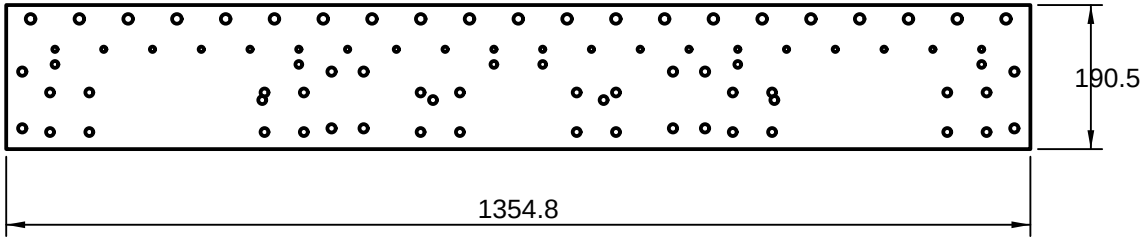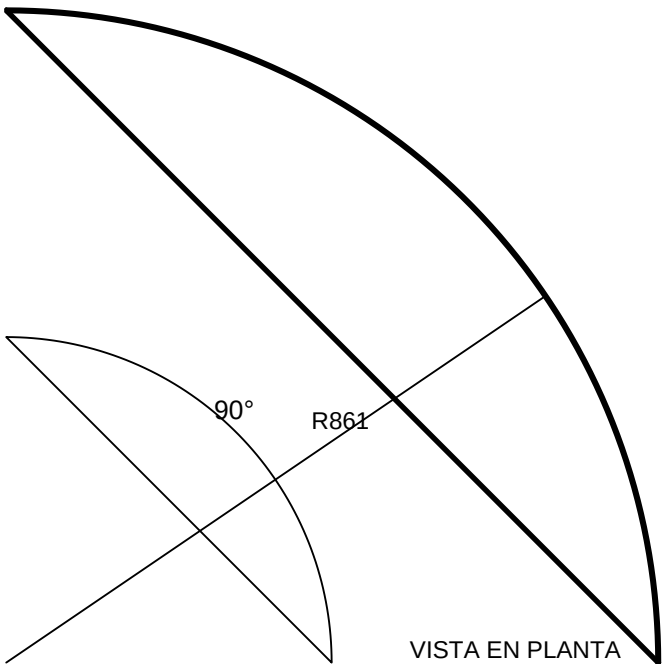


87 barrenos · Ø 7 / 9 / 10.5 / 11 / 12.7

| TABLA    |      |
|----------|------|
| MATERIAL | Fe   |
| ESPESOR  | 3 mm |
| CANTIDAD | 1    |

|                                                                                               |                             |                                            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                 |                                            | ESCALA      |          |
|                                                                                               | Cuerpo lateral interno C90° |                                            | 1:10        |          |
|                                                                                               | PROYECTO                    | FUENTE                                     | FORMATO     | LÁMINA   |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                             | Curva 90° 24" — Conveyone   | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3          | 1 / 1    |
|                                                                                               | VERIFICACIÓN DE ESCALA      | CANTIDAD                                   | FECHA       | UNIDADES |
|                                                                                               | PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60 | 1                                          | 2026-08-13  | mm       |
| NOTA                                                                                          |                             |                                            | Nº DE PLANO |          |
| ROLAR a R861 (cara interior). Desarrollo por fibra neutra K=0,5 · tol. gral. ISO 2768-mK      |                             |                                            | CU-04       |          |

(5) Refuerzo interno superior C90°

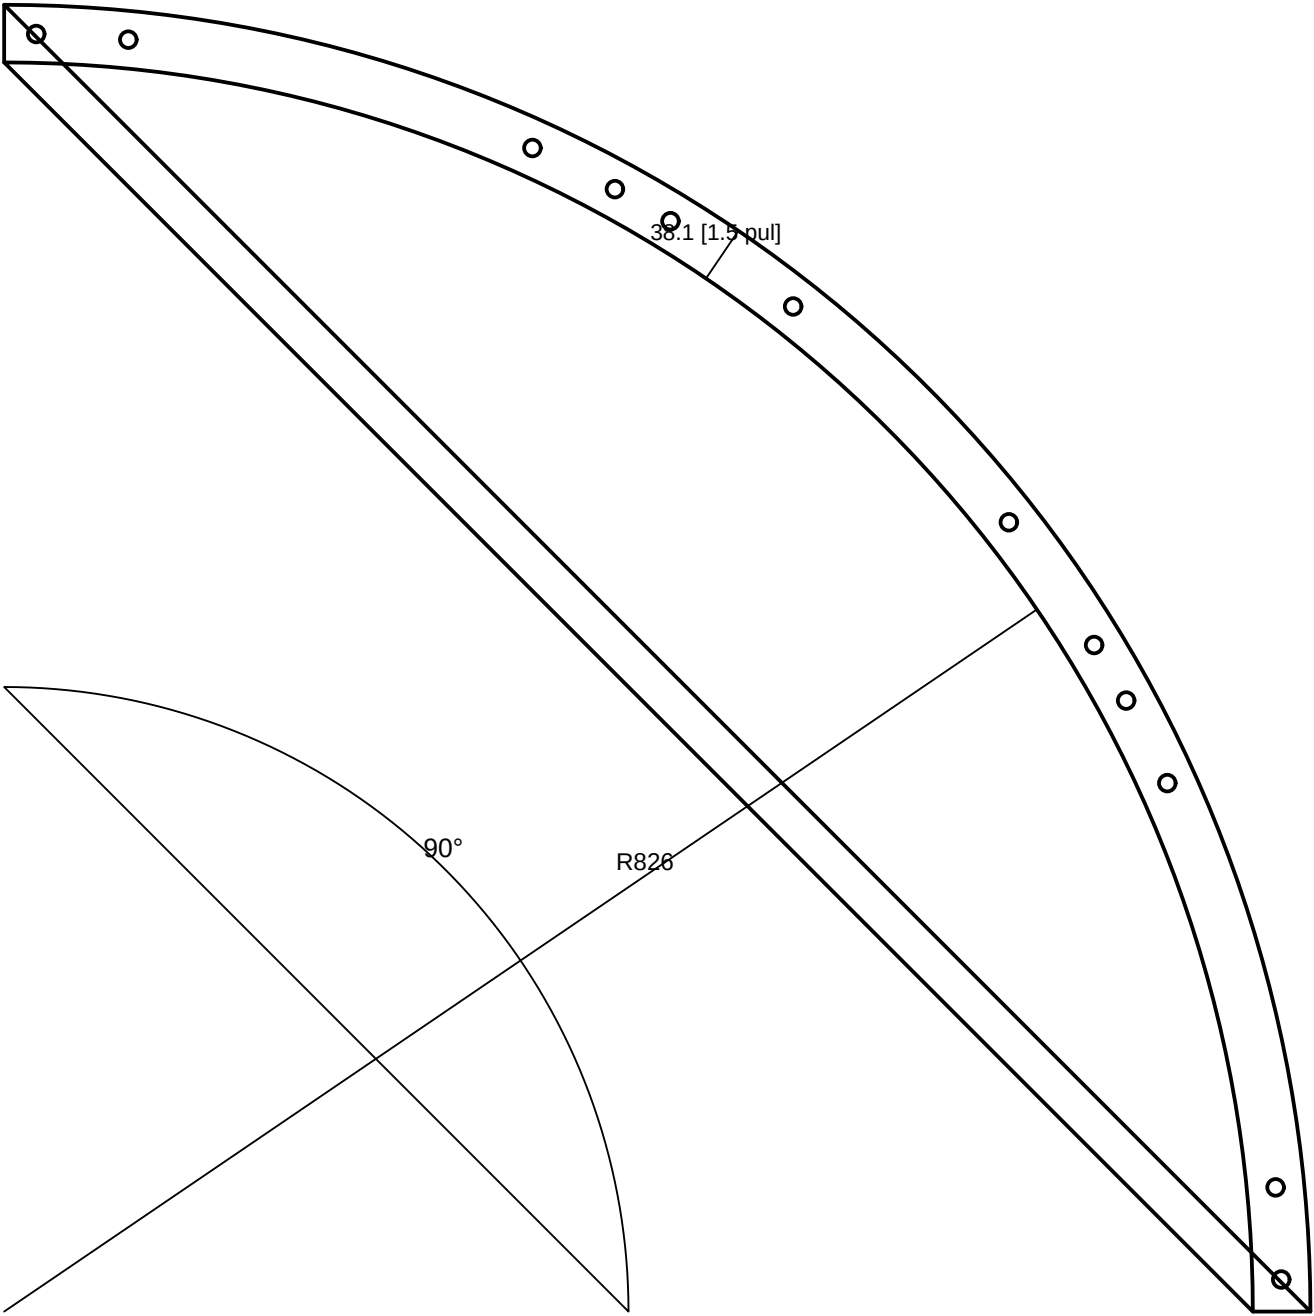

12 barrenos · Ø 11


CORTE PLANO (sector de corona — no se desarrolla)

| TABLA    |      |
|----------|------|
| MATERIAL | Fe   |
| ESPESOR  | 3 mm |
| CANTIDAD | 2    |

|                                                                                               |                                                                                                    |                                            |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                                                                        |                                            | ESCALA      |            |
|                                                                                               | Refuerzo interno superior C90°                                                                     |                                            | 1:5         |            |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                             | PROYECTO                                                                                           | FUENTE                                     | FORMATO     | LÁMINA     |
|                                                                                               | Curva 90° 24" — Conveyone                                                                          | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3          | 1 / 1      |
|                                                                                               | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                             |                                            | CANTIDAD    | FECHA      |
|                                                                                               | PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60                                                                        |                                            | 2           | 2026-08-13 |
|                                                                                               | NOTA                                                                                               |                                            | UNIDADES    |            |
|                                                                                               | CORTE PLANO (no se desarrolla: es sector de corona). Soldar al alma a 90°, cordón completo · to... |                                            | Nº DE PLANO |            |
|                                                                                               |                                                                                                    |                                            | CU-05       |            |



(6) Refuerzo interno inferior C90°

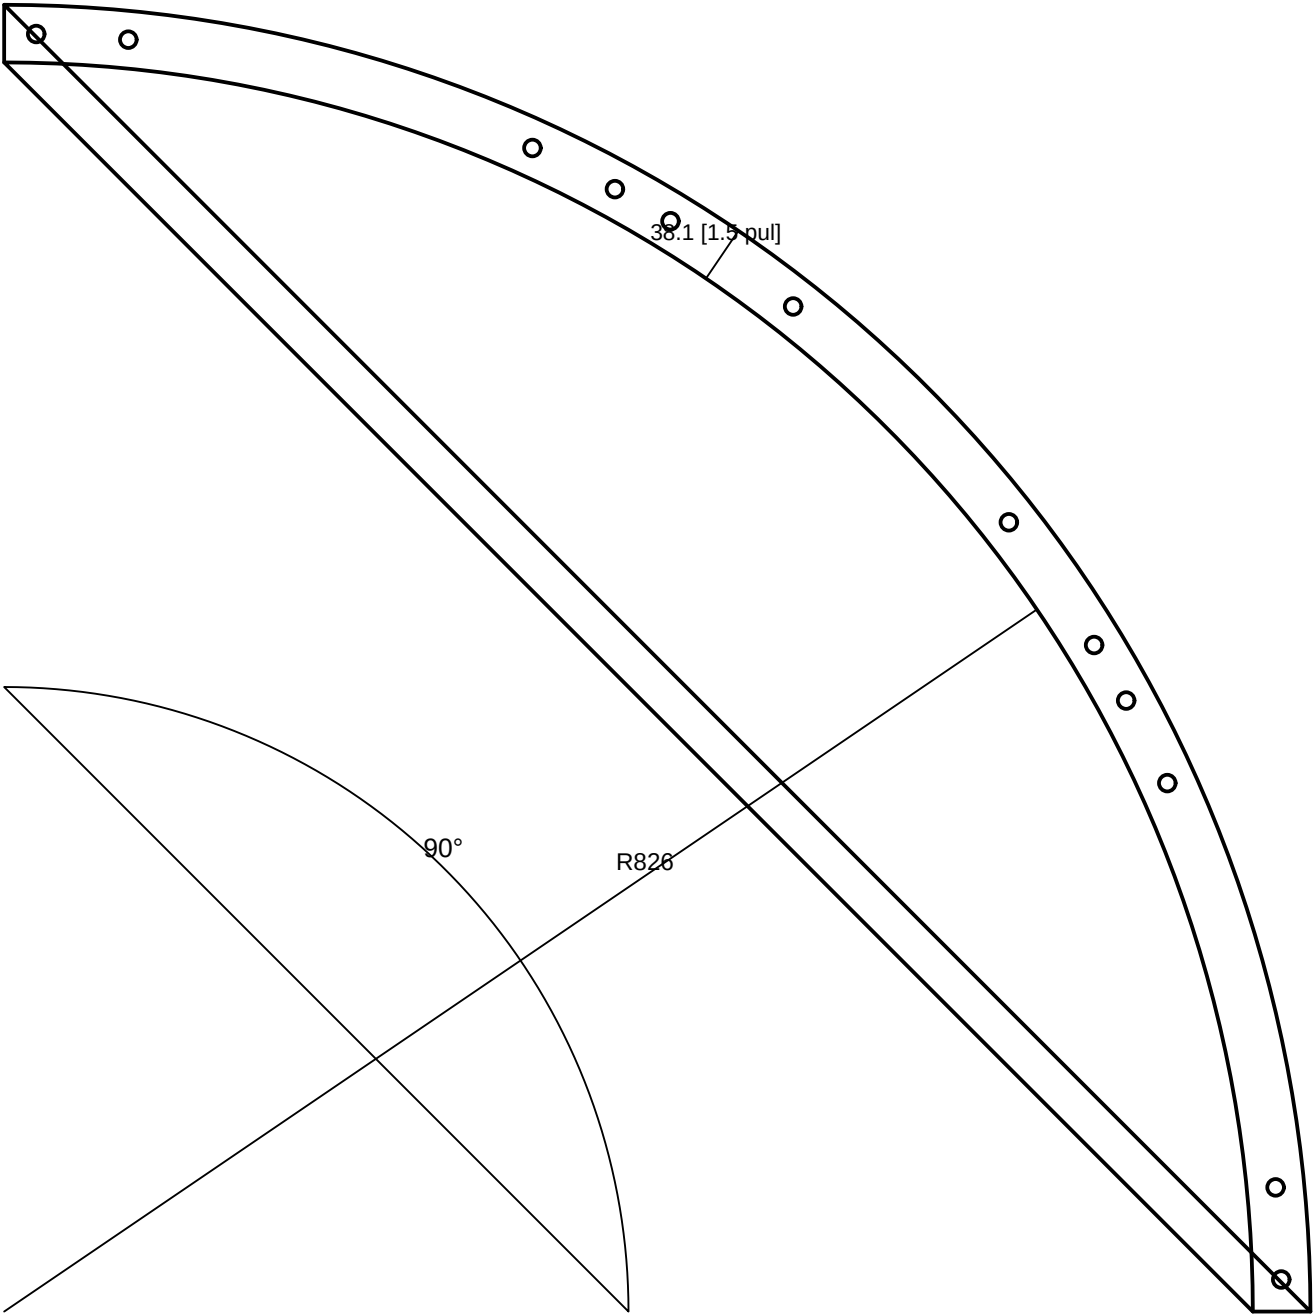



12 barrenos · Ø 11

CORTE PLANO (sector de corona — no se desarrolla)

| TABLA    |      |
|----------|------|
| MATERIAL | Fe   |
| ESPESOR  | 3 mm |
| CANTIDAD | 2    |

|                                                                                                    |                                |                                            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div>      | DESIGNACIÓN                    |                                            | ESCALA   |            |
|                                                                                                    | Refuerzo interno inferior C90° |                                            | 1:5      |            |
|                                                                                                    | PROYECTO                       | FUENTE                                     | FORMATO  | LÁMINA     |
|                                                                                                    | Curva 90° 24" — Conveyone      | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3       | 1 / 1      |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                                  | VERIFICACIÓN DE ESCALA         |                                            | CANTIDAD | FECHA      |
|                                                                                                    | PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60    |                                            | 2        | 2026-08-13 |
|                                                                                                    | NOTA                           |                                            | UNIDADES |            |
| CORTE PLANO (no se desarrolla: es sector de corona). Soldar al alma a 90°, cordón completo · to... |                                | Nº DE PLANO                                |          | CU-06      |

(7) Guía externa superior C90°

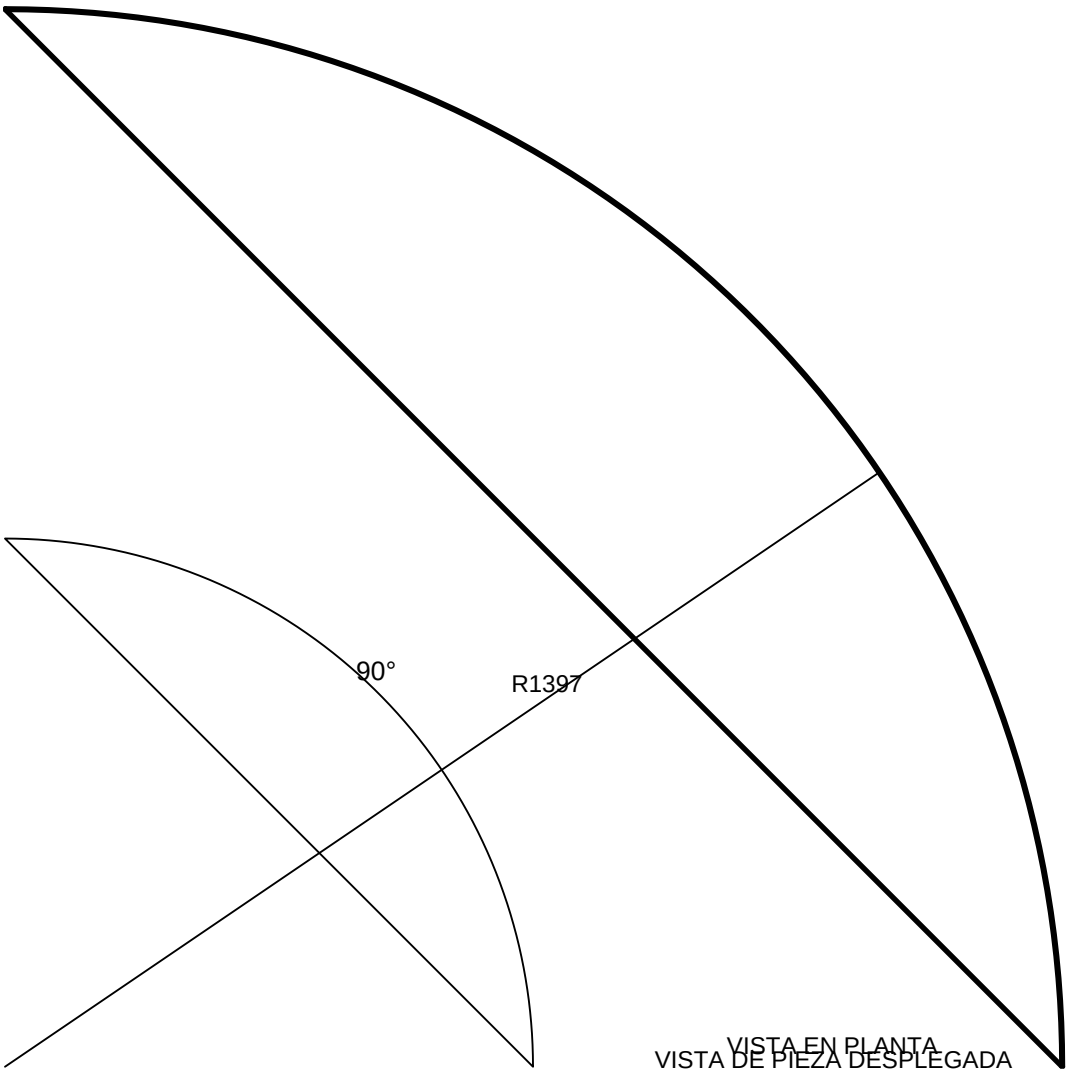


| TABLA    |      |
|----------|------|
| MATERIAL | Fe   |
| ESPESOR  | 3 mm |
| CANTIDAD | 1    |


|                                                                                               |                             |                                            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                 |                                            | ESCALA   |            |
|                                                                                               | Guía externa superior C90°  |                                            | 1:10     |            |
|                                                                                               | PROYECTO                    | FUENTE                                     | FORMATO  | LÁMINA     |
|                                                                                               | Curva 90° 24" — Conveyone   | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3       | 1 / 1      |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                             | VERIFICACIÓN DE ESCALA      |                                            | CANTIDAD | FECHA      |
|                                                                                               | PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60 |                                            | 1        | 2026-08-13 |
|                                                                                               | NOTA                        |                                            | UNIDADES |            |
| ROLAR a R1397. NO soldar las separaciones de los extremos (nota C60) · tol. gral. ISO 2768-mK |                             | Nº DE PLANO                                |          | CU-07      |




(8) Guía interna superior C90°

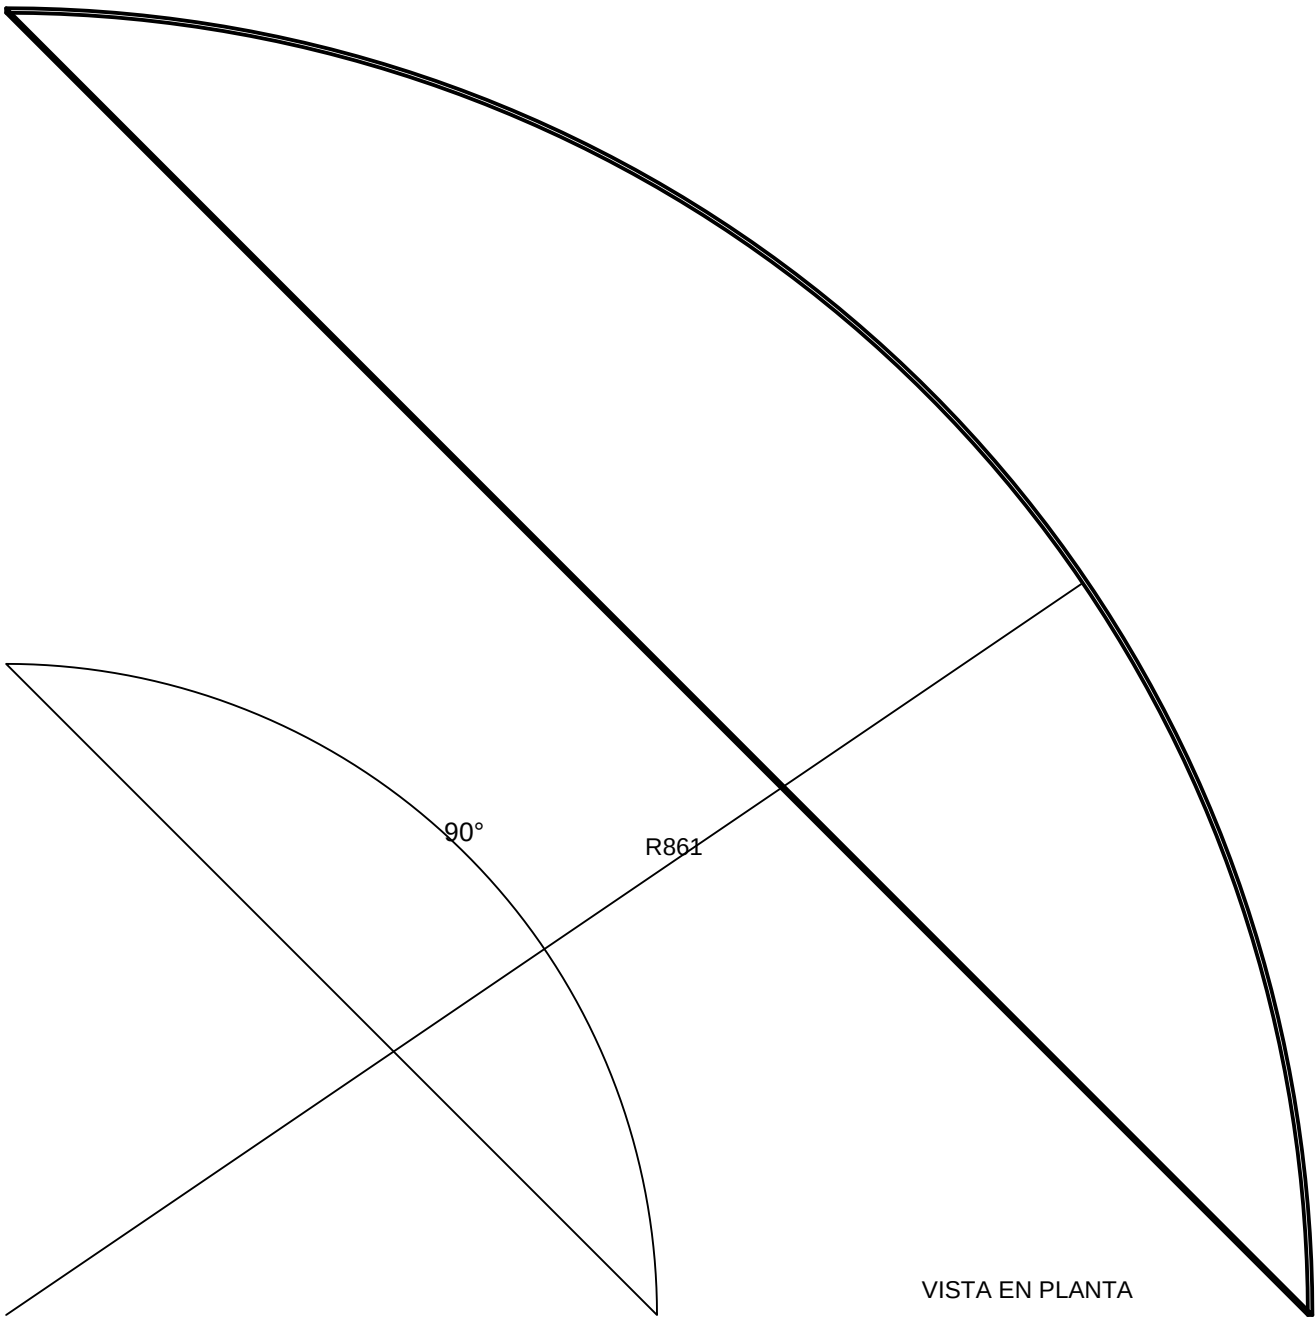

| TABLA    |      |
|----------|------|
| MATERIAL | Fe   |
| ESPESOR  | 3 mm |
| CANTIDAD | 1    |

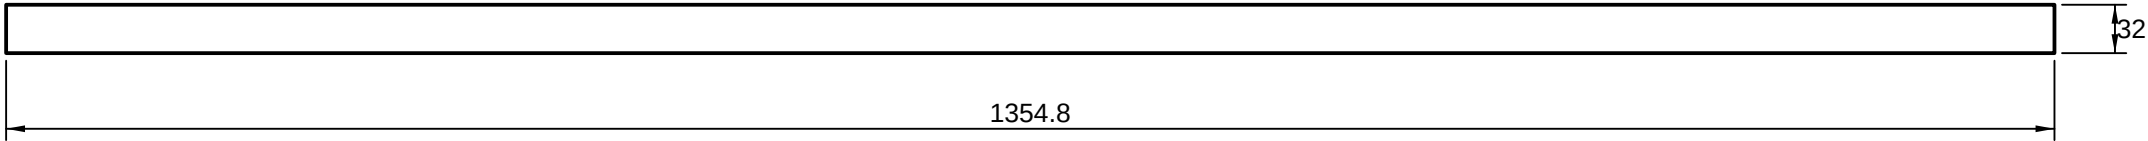

|                                                                                                                                        |                            |                                            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|
| <div>foto3d</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div>                                          | DESIGNACIÓN                |                                            | ESCALA      |          |
|                                                                                                                                        | Guía interna superior C90° |                                            | 1:5         |          |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div> | PROYECTO                   | FUENTE                                     | FORMATO     | LÁMINA   |
|                                                                                                                                        | Curva 90° 24" — Conveyone  | estándar Kofmelk C60 extendido — capa user | A3          | 1 / 1    |
|                                                                                                                                        | VERIFICACIÓN DE ESCALA     | CANTIDAD                                   | FECHA       | UNIDADES |
| PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60                                                                                                            |                            | 1                                          | 2026-08-13  | mm       |
| NOTA                                                                                                                                   |                            |                                            | Nº DE PLANO |          |
| ROLAR a R864. NO soldar las separaciones de los extremos (nota C60) · tol. gral. ISO 2768-mK                                           |                            |                                            | CU-08       |          |