


文档解析（大模型版）接口可进行通用文档抽取和理解，支持多种常见格式的文档，能从文档中提取出丰富的版面信息等，支持输出Markdown格式的内容。本文介绍如何调用该API，调用前请先阅读 [API使用指南](#)。

调用方式

文档解析（大模型版）接口为异步接口，需要先调用文档解析异步提交服务SubmitDocParserJobAdvance或SubmitDocParserJob接口进行异步任务提交，然后调用文档解析（大模型版）状态查询服务QueryDocParserStatus接口进行处理状态查询，最后根据处理状态，调用GetDocParserResult接口进行结果查询。如下所示为文档解析（大模型版）使用流程图：

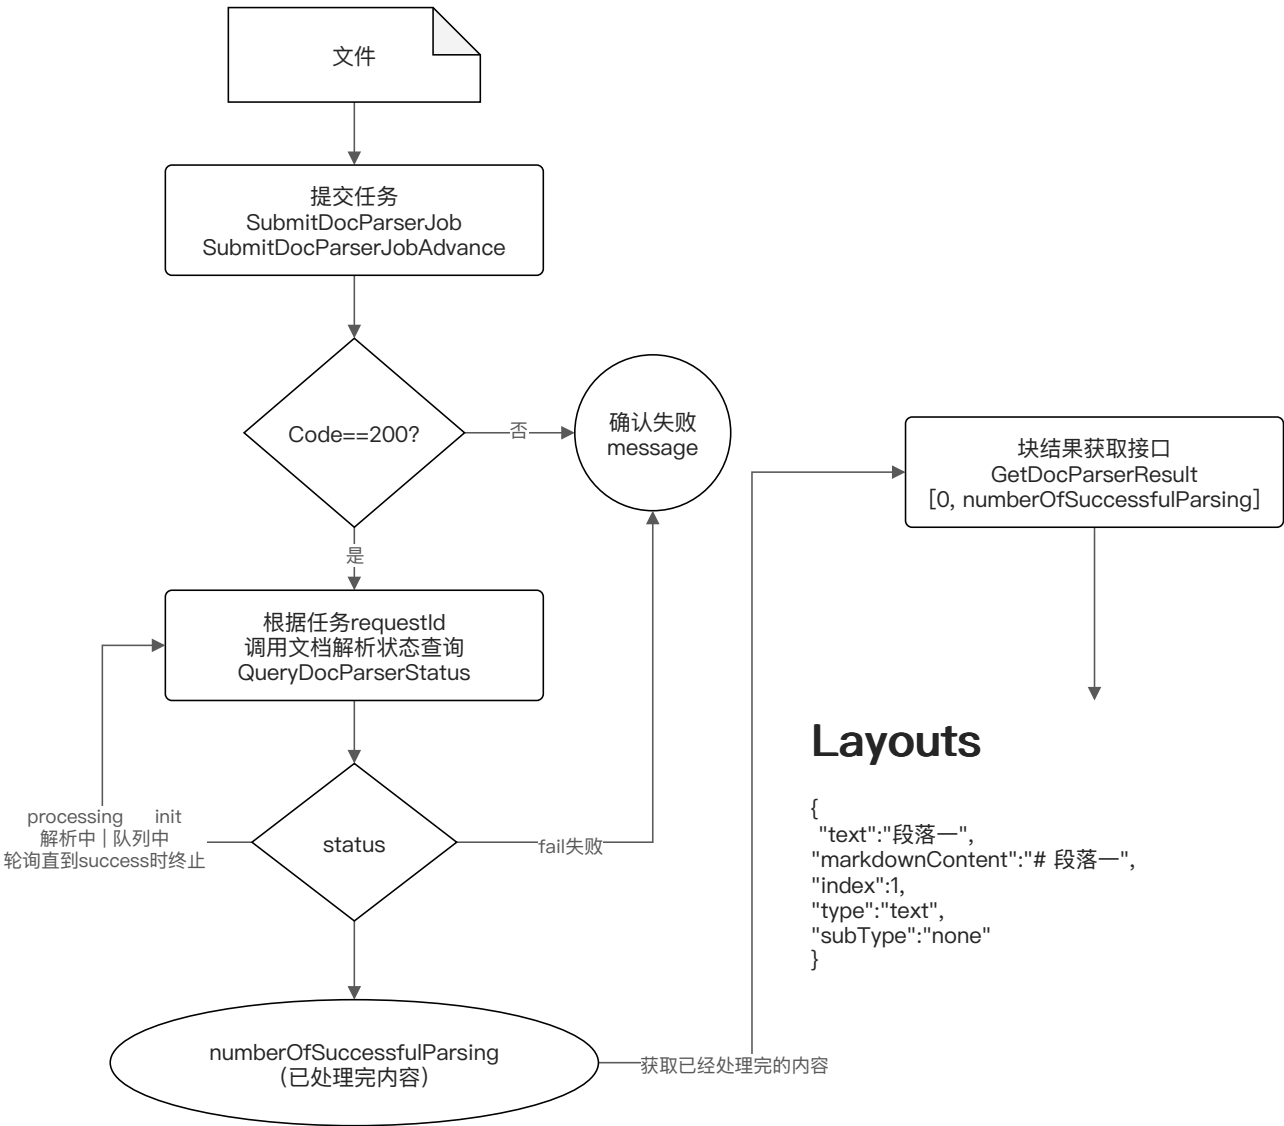

说明

- 文档解析（大模型版）免费额度为每月3000页，用完即止。若您的免费额度或资源包消耗完毕，系统将默认采用按量付费的后付费计费方式。当异步任务处理提交后，用户可以在处理结束后的24小时之内查询处理结果，超过24小时后将无法查询到处理结果。
- 支持的文档格式：pdf、word、ppt、pptx、xls、xlsx、xlsm和图片，图片支持jpg、jpeg、png、bmp、gif，其余格式支持markdown、html、epub、mobi、rtf、txt。
- 支持的音视频格式：mp4、mkv、avi、mov、wmv、mp3、wav、aac。
- 文档解析（大模型版）支持解析文档中的图片和表格，图表类的图片会接入chart2table，将图表类的图片转换成表格形式输出。
- 从对文档中表格场景的解析效果来看，文档解析（大模型版）> 文档智能解析> 电子文档解析，因此推荐优先使用文档解析（大模型版）解析文档。从整体解析速度来看，电子文档解析> 文档解析（大模型版）> 文档智能解析。

步骤一：调用文档解析（大模型版）异步提交服务SubmitDocParserJob接口

异步提交服务支持本地文件和url文件两种方式：

- 本地文件上传的异步提交服务接口为：SubmitDocParserJobAdvance接口。
- url文件上传的异步提交服务接口为：SubmitDocParserJob接口。

重要

- 异步处理的时长以实际测试为准，开通电子文档解析服务后我们会提供免费额度供您测试。
- FileName、FileNameExtension参数，服务会根据后缀配置解析器，若不确定文档类型，可配置无后缀的文件名后台进行默认路由配置，避免非预期解析结果产生。

请求参数

名称	类型	必填	描述	示例值
FileUrl	string	否	以文档url上传方式调用接口时使用。单个文档（支持1.5万页及以内且150 MB以内的PDF、Word等文档，支持20 MB以内的单张图片）。	https://example.com/example.pdf
FileUrlObject	stream	否	以本地文件上传方式调用接口时使用。单个文档（支持1.5万页及以内且150 MB以内的PDF、Word等文档，支持20 MB以内的单张图片）。	本地文件生成的FileInputStream
FileName	string	否	文件名需带文件类型后缀，与FileNameExtension二选一。	example.pdf
FileNameExtension	string	否	文件类型，与FileName二选一。	pdf
FormulaEnhancement	bool	否	开启公式识别增强选项，默认为False。	True
LlmEnhancement	bool	否	开启大模型增强选项，默认为False。 注意： 若开启，接口响应时间可能会显著增加，请按需开启。开启后，以下2种情况会返回大模型解析结果：- 对于PPT文件（包括PPT类型的PDF文件），当解析置信度（layoutConf）小于等于0.8。- 文件中的图表（chart）部分。目前支持3种图表，分别为：标值图、估值图、其它图。	False
EnhancementMode	string	否	大模型增强模式，默认为空（关闭）。仅当设置 LlmEnhancement=true 时，此参数才生效。目前支持以下选项：- VLM ：使用多模态大模型做版面分析和OCR。可以提升解析效果，包括：版面顺序、类型、坐标更准确；文字内容更准确；多语言效果更好。 注意： 若开启，接口响应时间可能会显著增加，同时 每页费用会增加 ，请按需开启。	VLM
Option	string	否	音视频文件解析支持配置选项，默认为Base。base：基本识别功能，默认值。advance：加强识别功能，在base结果基础上增加返回剧情解析结果。	Base
OssBucket	string	否	个人的oss bucket名称，具体可查看 OSS托管支持	docmind-trust
OssEndpoint	string	否	个人的oss endpoint地址，具体可查看 OSS托管支持	oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com
PageIndex	string	否	文件解析的页数。注：必须为1-n的格式。	1-5
OutputHtmlTable	bool	否	是否返回HTML格式的表格内容，默认为 False 。开启后，对于 表格类型 的版面块，会返回此表格的HTML格式解析内容，存放在此版面块的 **llmResult** 字段中。> ⚠️ 请注意： 若开启此参数，需同步开启LlmEnhancement参数，接口响应时间也可能会增加， 请按需开启 。	false

EnableEventCallback	bool	否	是否开启事件回调，默认为 False 。具体可查看 事件总线支持 。	false
OutputFormat	List	否	解析结果输出格式。	markdown
MultimediaParameters	object	否	当文件类型为音视频时，可通过本字段设置可选功能。开启此参数后将忽略Option入参。	
- VLParsePrompt	string	否	帧解析prompt（0725已支持）	##限制:- 不要输出过长的句子，忠实于原图、捕捉关键信息即可。##限制:- 不要输出过长的句子，忠实于原图、捕捉关键信息即可。

说明

- PageIndex参数只支持pdf、word、ppt三种格式的文件解析使用。
- OutputFormat参数支持的类型如下：
 - markdown：状态查询服务中会返回文档的markdown结果。
 - visualLayoutInfo：**QueryDocParserStatus**状态查询服务中会返回文档页Page图片信息，**GetDocParserResult**结果查询服务中会返回layout的坐标信息。
- VLM增强链路开启后支持33种语种：
 - 中文、日语、韩语、印尼语、越南语、泰语、英语、法语、德语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、意大利语、瑞典语、丹麦语、捷克语、挪威语、荷兰语、芬兰语、土耳其语、波兰语、斯瓦希里语、罗马尼亚语、塞尔维亚语、希腊语、哈萨克语、乌兹别克语、宿务语、阿拉伯语、乌尔都语、波斯语、印地语 / 天城语、希伯来语。

返回参数

名称	类型	描述	示例值
RequestId	string	请求唯一ID。	43A29C77-405E-4DC0-BC55-EE694AD0
Data	object	返回数据。	{"Id": "docmind-20240712-b15f"}
Id	string	业务订单号，用于后续查询接口进行查询的唯一标识。	doc-mind-20220712-b15f
Code	string	状态码。	200
Message	string	状态详细信息。	Message

使用示例

本接口支持本地文件上传和url文件上传这两种调用方式。

- 本地文件上传：以Java SDK为例，本地文件上传调用方式的请求示例代码如下，调用PDF转Word异步提交服务用SubmitDocParserJobAdvance接口，通过fileUrlObject参数实现本地文档上传。

说明：获取并使用 [AccessKey](#) 信息的方式，可参考 [SDK概述](#) 中不同语言的SDK使用指南。

- url文件上传：以Java SDK为例，传入文档url调用方式的请求示例代码如下，调用SubmitDocParserJob接口，通过fileUrl参数实现传入文档url。请注意，您传入的文档url必须为公网可访问下载的url地址，无跨域限制，url不带特殊转义字符。

说明：获取并使用AccessKey信息的方式，可参考 [SDK概述](#) 中不同语言的SDK使用指南。

返回结果

```
{
  "RequestId": "43A29C77-405E-4DC0-BC55-EE694AD0****",
  "Data": {
    "Id": "docmind-20240712-b15f****"
  }
}
```

步骤二：调用文档解析（大模型版）状态查询服务QueryDocParserStatus接口

调用查询接口的入参ID就是前面异步任务提交接口返回的出参ID，查询结果有Status状态和NumberOfSuccessfulParsing已处理的模块数，Status状态有处理中、处理成功、处理失败三种情况。

请求参数

名称	类型	必填	描述	示例值
Id	string	是	需要查询的业务订单号，订单号从提交接口的返回结果中获取。	docmind-20220712-b15f

返回参数

名称	类型	描述	示例值
RequestId	string	请求唯一ID。	43A29C77-405E-4CC0-BC55-EE694AD0
Data	string	返回数据。	-
Status	string	任务处理完成的状态。Success表示处理成功，Fail表示处理失败。	success
NumberOfSuccessfulParsing	integer	已处理的模块数。	166
Tokens	long	英文单词数，或中文字数。	4429
ParagraphCount	integer	段落数量。	91
TableCount	integer	表格数量。当上传的文档中存在表格时，该参数会返回对应表格数量，否则不返回该参数。	2
ImageCount	integer	图片数量。当上传的文档中存在图片时，该参数会返回对应图片数量，否则不返回该参数。	0
PageCountEstimate	integer	当前处理的页码（页码从0开始）。	3
Processing	float	文件处理进度百分比	100.0
OutputFormatResult	array	获取指定格式的返回结果，仅当设置OutputFormat参数后生效。 查看outputFormatResult属性详情	
Code	string	状态码。	200
Message	string	详细信息。	Message

说明

订单状态Status类型：

- Init：订单处于待处理队列中。

- Processing: 正在解析处理。
- success: 文件处理成功，此时NumberOfSuccessfulParsing将不再变化。
- Fail: 文件处理失败。

使用示例

以Java SDK为例，调用文档解析接口的结果查询类API示例代码如下：调用接口，通过传入ID参数查询流水号。

说明：获取并使用 **AccessKey** 信息的方式，请参见 **SDK概述** 中不同语言的SDK使用指南。

返回示例：

```
{
  "RequestId": "43A29C77-405E-4DC0-BC55-EE694AD0****",
  "Data": {
    "Status": "success",
    "NumberOfSuccessfulParsing": 93,
    "ImageCount": 0,
    "PageCountEstimate": 8,
    "ParagraphCount": 91,
    "TableCount": 2,
    "Tokens": 4429
  }
}
```

处理失败的返回示例：

```
{
  "code": "FileUrlLegal",
  "message": "File url is not legal.",
  "requestId": "E26AC4F5-F633-5468-8F6F-708D2B3FXXXX"
}
```

步骤三：调用文档解析（大模型版）结果获取服务GetDocParserResult接口

请求参数


名称	类型	必填	描述	示例值
Id	string	是	需要查询的业务订单号，订单号从提交接口的返回结果中获取。	docmind-20220712-b15f
LayoutStepSize	integer	是	期望查询的Layout的Size大小（步长值）。最小值：1，最大值：3000	100
LayoutNum	integer	是	- 查询起始块位置 - 最小值：0	0
ExcludeFields	List	否	去除结果中不需要返回的属性（目前仅支持一级属性的过滤，可去除属性请参考 文件格式处理成功的返回结果 中的 layout下的一级信息）。	"text","firstLinesChars"

重要

- 使用GetDocParserResult接口，意味着需要进行多次结果的查询（例如 *LayoutNum, LayoutNum + LayoutStepSize* 获取 0~100, 100~200块内容），同时能在长文档解析时，能提前获取已解析完内容。
- LayoutStepSize过长会出现报错，可以适当调小

说明

GetDocParserResult接口中，可通过LayoutNum标记值和LayoutStepSize步长，获取layouts，即当文档处理中时，即可获得已经解析完成的内容；

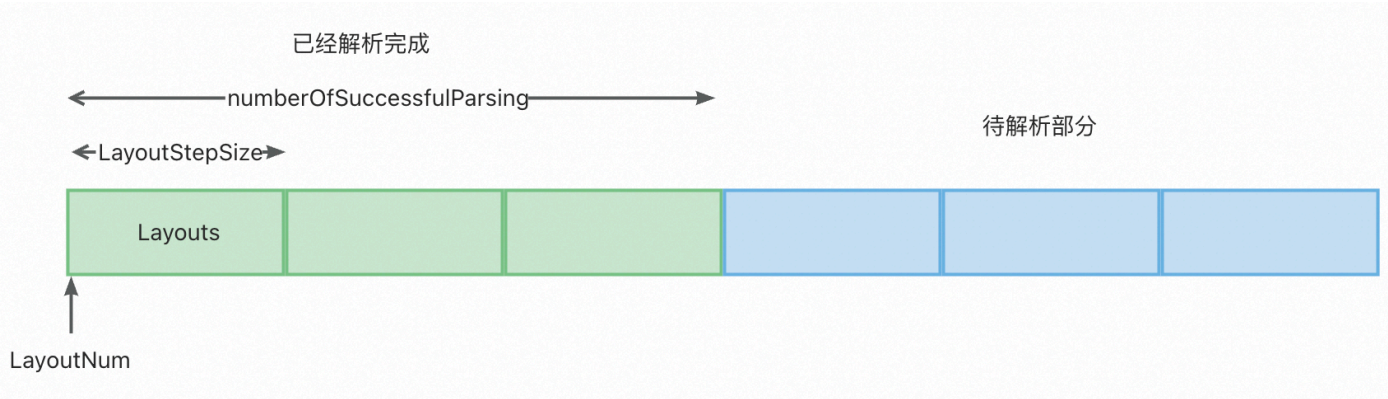

返回参数

名称	类型	描述	示例值
RequestId	string	请求唯一ID。	43A29C77-405E-4CC0-BC55-EE694AD0
Data	string	返回数据，文档解析（大模型版）的解析结果。	-
Code	string	状态码。	200
Message	string	详细信息。	Message

说明

获取并使用 AccessKey 信息的方式，请参见 SDK概述 中不同语言的SDK使用指南。

返回示例：

处理失败的返回结果

```
{
  "RequestId": "A8EF3A36-1380-1116-A39E-B377BE27****",
  "Code": "UrlNotLegal",
  "Message": "Failed to process the document. The document url you provided is not legal.",
  "HostId": "docmind-api.cn-hangzhou.aliyuncs.com",
  "Recommend": "https://next.api.aliyun.com/troubleshoot?q=IDP.UrlNotLegal&product=docmind-api"
}
```

如果请求处理失败，会返回失败Code和详细原因Message。详细介绍，请参见 错误码。

参数说明：

Data	object	解析结果
layouts	array	版面信息列表。
text	string	文本内容。
markdownContent	string	Markdown文本内容。
index	int	版面阅读顺序。
uniqueId	string	版面信息唯一Id。
alignment	string	间距枚举。
pageNum	int	版面所在页。
level	int	版面层级（最小层级为0，表示根节点）。
type	string	版面类型（详见备注版面类型）。
subType	string	版面子类型（详见备注版面类型）。
llmResult	string	大模型返回的结果（详见llmResult结果示例）。- 对于文件中的图表：- 结果包含“标值图”、“估值图”和“其他图”三种，位于输出内容中
layoutConf	float	解析的置信度。取值范围：[0, 1]。
pos	array	坐标。
x	int	顶点横坐标。
y	int	顶点纵坐标。

参数说明：

Data	object	解析结果
segments	array	分段解析结果数组。
start_time	float	segment 开始时间（单位：ms）。
end_time	float	segment 结束时间（单位：ms）。
index	int	segment 序号，0~(n-1)。
file_url	string	segment 文件。
audio_frames	array	segment 音频解析信息。
video_frames	array	segment 视频帧解析信息。
synopsis_result	string	剧情解析内容（option=advance时返回该字段）。

文档解析（大模型版）返回结果中，段落音频（audio_frames）信息如下：

filed（字段名）	类型描述	字段类型
start_time	音频开始时间（单位：ms）	float
end_time	音频结束时间（单位：ms）	float
file_url	音频文件url	string
ASR_info	音频 asr 结果	string

文档解析（大模型版）返回结果中，段落视频帧（video_frames）信息如下：

filed（字段名）	类型描述	字段类型
start_time	视频开始时间（单位：ms）	float
end_time	视频结束时间（单位：ms）	float
file_url	视频文件url	string
text_info	视频帧大模型解析结果	string

文档解析（大模型版）返回结果中，llmResult结果示例如下：

- 1. 对于PPT类型文档。

```
{
  "llmResult": "```\nmarkdown\n# Welcome to Capital Markets Day London 2015\n\n## HEXAGON\n\n### Shaping Smart Change\n```\",
  "layoutConf": 0.6
}
```

- 2. 对于文件中的图表。

```
{
  "llmResult": "<|类别|>\n估值图\n<|数值|>\n| Protocol Followed | Time Required (Minutes) |\n|-----|-----|
-----|\n| Standard | 80 | Halifax | 80 |\n| Halifax | 40 |",
  "layoutConf": 0.4
}
```

版面类型

文档解析大模型版返回结果中，版面的类型type及子类型subType列表如下：

type（类型）	类型描述	subType（子类型）	子类型描述
title	标题	doc_name	文档名称
doc_title	文档标题		
doc_subtitle	文档副标题		
para_title	段落标题		
contents_title	目录标题	cate_title	目录标题
contents	目录主体	cate	目录主体
text	普通文字	para	段落
figure	图表	picture	图片
logo	logo		
figure_name	图名	pic_title	图片标题
figure_note	图注	pic_caption	图注
foot	页脚	page_footer	页脚
head	页眉	page_header	页眉
head_pagenum	页眉页码	page	页码
foot_pagenum	页脚页码	page	页码
corner_note	脚注	footer_note	脚注
end_note	尾注	endnode	尾注
side	侧栏	sidebar	侧栏

相同子类型的 type 如下

type（类型）	类型描述
table_name	表格名称
table_note	表注
formula	公式

无子类型的 type

type（类型）	类型描述
multicolumn	多栏文字
table	表格
foot_image	页脚图片
head_image	页眉图片

outputFormatResult的属性

type（类型）	类型描述
outputType	返回结果格式输出类型
outputFileUrl	返回结果格式的文件地址
pages	返回页内图片信息

outputType的属性

type（类型）	类型描述
markdown	markdown类型格式
pageImage	页内图片类型格式

pages的属性

type（类型）	类型描述
imageUrl	图片链接
imageWidth	图片长度
imageHeight	图片高度
pageIdCurDoc	文档当前页码

参考示例（Python）

解析输出markdown参考（本地文件上传示例）

是否启用VLM增强，enhancement=False 关闭

使用方法：

```
python3 docmind_example_parser.py input_file output_file.md
```