


Потапчук Александр

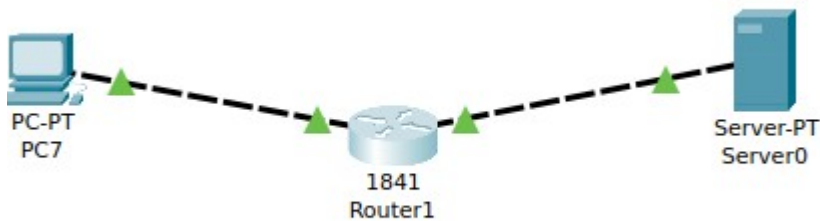

Пинганул с компа на сервер, nat транслировал из внутреннего адреса во внешний.

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
icmp 30.30.30.100:13   192.168.0.1:13   30.30.30.1:13    30.30.30.1:13
icmp 30.30.30.100:14 192.168.0.1:14   30.30.30.1:14    30.30.30.1:14
icmp 30.30.30.100:15 192.168.0.1:15   30.30.30.1:15    30.30.30.1:15
icmp 30.30.30.100:16 192.168.0.1:16   30.30.30.1:16    30.30.30.1:16
icmp 30.30.30.100:17 192.168.0.1:17   30.30.30.1:17    30.30.30.1:17

Router#
```

```
Control-C
^C
C:\>ping 30.30.30.1

Pinging 30.30.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 30.30.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 30.30.30.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>
```