

# Références croisées

## Spécification et Conception

### 1 Spécification complète

#### 1.1 Définitions

- **ligne** : Une suite de caractères terminées par un retour chariot
- **Identificateur** : Mot sensible à la casse composé uniquement de caractères alphanumériques et du caractère ‘\_’. Les commentaires ou chaînes littérales ne peuvent contenir d’identificateurs
- **Délimiteur** : Un caractère représentant une séparation entre deux mots (Ex : une virgule, un espace, un point, ...)
- **Référence croisée** : Fait de rechercher un identificateur dans un ou plusieurs fichiers sources pour déterminer sa localisation

#### 1.2 Description du programme

Le but du programme est de permettre de retrouver rapidement l’emplacement d’identificateurs dans une collection de fichiers. On cherche à connaître dans quel(s) fichier(s) et à quelle(s) lignes les identificateurs apparaissent.

Dans le cas où un identificateur apparaîtrait plusieurs fois sur une même ligne, nous avons pris la décision d’afficher la ligne concernée autant de fois qu’il y a d’occurrences.

Ex : Pour le code ci-dessous présent dans le fichier “test.cpp” et avec comme identificateur la lettre i

```
for( int i = 0; i < 42; i++ );
```

Le programme produira la sortie suivante :

```
i→test.cpp•1•1•1↓
```

Par défaut les identificateurs sont les mots clefs utilisés par le langage C++. Il est cependant possible de spécifier un fichier en argument du programme pour définir précisément quelles seront les identificateurs recherchés par la référence croisée. Le fichier d’identificateurs ne devra contenir qu’un seul identificateur valide par ligne. Le programme présupposera que le fichier fournit en argument respecte ce formalisme.

Le programme disposera également de la fonctionnalité permettant d’exclure une liste d’identificateurs.

### 1.3 Spécifications des options

*tp\_stl* [-e] [-k*fichier\_mot\_clef*] [*nomfichier*]+

**-e** : Permet d'inverser le comportement par défaut du programme. Exclut de la référence croisée tous les mots clefs

**-k *fichier\_mot\_clef*** : Permet de spécifier au programme une liste d'identificateurs à rechercher par la référence croisée

***nomfichier*** : Chemin vers un ou plusieurs fichiers où rechercher les identificateurs

## 2 Tests fonctionnels

### 2.1 Méthodologie

Nous sommes parti du principe que le programme doit produire la même sortie écran (et donc par extension les mêmes données stockées en interne) si il est lancé deux fois sur la même collection de fichiers et avec les mêmes arguments.

En partant de ce principe nous avons réaliser les tests de la façon suivante :

1. Lancer le programme sur une collection de fichier
2. Verifier que la sortie est correcte et respecte les spécifications
3. Relancer le programme dans le même contexte qu'en 1, trier la sortie et rediriger le flux de sortie dans un fichier témoin

Pour automatiser les tests nous avons écrit un script bash qui suit les étapes suivantes pour chaque test :

1. Lancer le programme dans le même contexte que lors de la réalisation du fichier témoin, trier la sortie et rediriger la sortie vers un fichier résultat
2. Faire le hash md5 du fichier résultat et du fichier témoin
3. Comparer les deux hash md5
4. Si les hashes différent c'est que le programme ne possède pas les mêmes données en interne et donc le test échoue
5. Si les hashes sont égaux c'est que le programme possède les mêmes données et donc le test réussi

### 2.2 Critique de la méthode

**Avantages :** Avec cette méthode de réalisation des tests on s'abstrait de la représentation interne des données. On vérifie uniquement que le programme délivre correctement à l'utilisateur les informations voulues. Ainsi tout changement dans la structure de données interne n'affectera pas les tests tant que le programme délivre les memes informations à l'utilisateur.

De plus la réalisation d'un test supplémentaire se fait facilement et ne prend pas beaucoup de temps par rapport à une analyse complète de la structure de données interne.

Du fait que nous gardons une sauvegarde du flux de sortie lors d'un état fonctionnel de l'application, le développeur peut comparer visuellement les deux sorties pour trouver plus facilement les éléments divergeants. D'où un gain de temps lors du débogage

**Inconvénients :** Avec cette méthode, la formatage des informations à l'utilisateur devient un élément critique. Tout changement dans l'affichage des résultats causera inévitablement l'échec de tous les tests. Toutefois, il peut être facile de créer un script bash permettant de régénérer les fichiers témoins si le développeur est sûr des changements qu'il a effectués.

Si un fichier témoin venait à être corrompu cela entraînerait l'échec du test le mettant en jeu.

## 2.3 Test n° 1

**Descriptif :** Le test n° 1 réalise le premier exemple donné par le sujet.  
Les fichiers analysés sont :

file1.cpp

```

1  // affiche le message "Hello world"
2  int main() {
3      cout <<"Hello world"<<endl;
4      cout<<endl;
5      return 0;
6  }
```

file1.h

```

1  int main();
```

key1.txt

```

1  int
2  world
3  template
```

**Résultat attendu :** Nous lançons le programme avec le contexte suivant :

*tp\_stl -e -k key1.txt file1.cpp file1.h*

Nous devons obtenir le résultat ci-dessous après avoir trié la sortie :

file1.res

```

1  cout          file1.cpp 3 4
2  endl          file1.cpp 3 4
3  main          file1.cpp 2      file1.h 1
4  return        file1.cpp 5
```

## 2.4 Test n° 2

**Descriptif :** Le test n° 2 réalise le deuxième exemple donné par le sujet.  
Les fichiers analysés sont :

file2.cpp

```
1 // affiche le message "Hello world"
2 int main() {
3     cout <<"Hello world"<<endl;
4     cout<<endl;
5     return 0;
6 }
```

file2.h

```
1 int main();
```

key2.txt

```
1 int
2 world
3 template
```

**Résultat attendu :** Nous lançons le programme avec le contexte suivant  
après avoir trié la sortie :

*tp\_stl -k key2.txt file2.cpp file2.h*

Nous devons obtenir le résultat ci-dessous :

file2.res

```
1 int          file2.cpp 2          file2.h 1
```

## 2.5 Test n° 3

**Descriptif :** Le test n° 3 réalise le test sur le fichier main de notre programme.  
Les fichiers analysés sont :

```

1      //=====
2      // Name      : Ref_croisee.cpp
3      // Author    :
4      // Version   :
5      // Copyright : Your copyright notice
6      // Description : Hello World in C++, Ansi-style
7      //=====
8
9      #include <iostream>
10     #include <vector>
11
12     #include "CmdLine/cmdLine.hpp"
13     #include "References/Referenceur.hpp"
14     #include "References/References.hpp"
15
16     using namespace std;
17     using namespace Reference_croisee;
18
19     int main( int argc, char** argv )
20     { /*{{{*/
21
22     CmdLine::Arguments args;
23     CmdLine::Parser parser( "Permet de référencer des mots clefs a travers des fichiers" );
24     parser.addOption( "exclude,e", "Inverse le fonctionnement du programme" );
25     parser.addOption( "keyword,k", "Specifie la liste des mots clefs a utiliser", true );
26
27     try {
28         parser.parse( argc, argv, args );
29
30     } catch( exception& e ) {
31         cout << "Une erreur c'est produit durant la recuperation de la ligne de commande : "
32              << endl << e.what() << endl;
33     }
34
35     //-----
36     // On charge les fichiers a référencer
37     //-----
38     vector<string> ficsReferencer;
39
40     if( args.count( "__args__" ) ) {
41         ficsReferencer = args.get<vector<string> >( "__args__" );
42

```

```
43 } else {
44     cerr << "Aucun fichier a référencer !" << endl;
45     return 1;
46 }
47
48 //-----
49 // On charge les mots clefs si ils sont fournis
50 //-----
51 string fichierMotClef;
52
53 if( args.count( "keyword" ) ) {
54     fichierMotClef = args.get<string>( "keyword" );
55 }
56
57 //-----
58 // L'état dans lequel mettre le programme
59 //-----
60 bool mode( args.count( "exclude" ) );
61
62
63 References refs;
64
65 //-----
66 // On effectue la reference croisee
67 //-----
68 try {
69     Referenceur referenceur( fichierMotClef, mode );
70     referenceur.referencer( ficsReferencer, refs );
71
72 } catch( exception& e ) {
73     cerr << "Une erreur est survenue durant la reference croisee : " << endl;
74     cerr << e.what() << endl;
75 }
76
77
78 //-----
79 // On affiche les resultats
80 //-----
81 refs.display( cout );
82
83 return 0;
84 }/*}}}}*/
```

**Résultat attendu :** Nous lançons le programme avec le contexte suivant :

*tp\_stl file3.cpp*

Nous devons obtenir le résultat ci-dessous après avoir trié la sortie :

file3.res

```
1  bool          file3.cpp 60
2  catch         file3.cpp 30 72
3  char          file3.cpp 19
4  cout          file3.cpp 31 81
5  else          file3.cpp 43
6  if            file3.cpp 40 53
7  int           file3.cpp 19 19
8  namespace     file3.cpp 16 17
9  return        file3.cpp 45 83
10 true          file3.cpp 25
11 try           file3.cpp 27 68
12 using         file3.cpp 16 17
```



## 2.6 Test n° 4

**Descriptif :** Le fichier à analyser est le même que dans le test précédent, seul le contexte d'exécution change.

**Résultat attendu :** Nous lançons le programme avec le contexte suivant :

*tp\_stl file4.cpp*

Nous devons obtenir le résultat ci-dessous après avoir trié la sortie :

file4.res


```

1  addOption      file4.cpp 24 25
2  argc          file4.cpp 19 28
3  args          file4.cpp 22 28 40 41 53 54 60
4  Arguments     file4.cpp 22
5  argv          file4.cpp 19 28
6  cerr          file4.cpp 44 73 74
7  CmdLine       file4.cpp 22 23
8  count         file4.cpp 40 53 60
9  display       file4.cpp 81
10 e             file4.cpp 30 32 72 74
11 endl          file4.cpp 31 32 44 73 74
12 exception     file4.cpp 30 72
13 fichierMotClef file4.cpp 51 54 69
14 ficsReferencer file4.cpp 38 41 70
15 get           file4.cpp 41 54
16 main          file4.cpp 19
17 mode          file4.cpp 60 69
18 parse         file4.cpp 28
19 Parser        file4.cpp 23
20 parser        file4.cpp 23 24 25 28
21 Reference_croisee file4.cpp 17
22 referencer     file4.cpp 70
23 References     file4.cpp 63
24 Referenceur    file4.cpp 69
25 referenceur    file4.cpp 69 70
26 refs          file4.cpp 63 70 81
27 std            file4.cpp 16
28 string         file4.cpp 38 41 51 54
29 vector         file4.cpp 38 41
30 what          file4.cpp 32 74

```

### 3 Architecture générale


#### 3.1 Diagramme de classe du module CmdLine

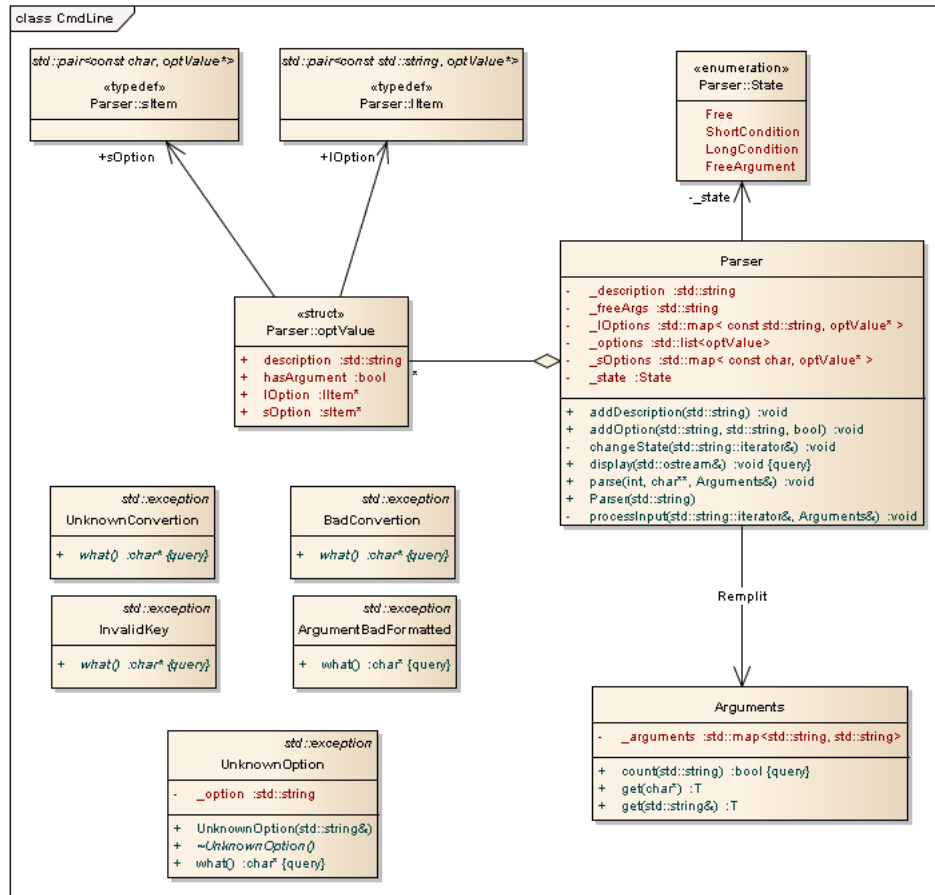

Ce diagramme présente les différentes classes présentes pour extraire les informations de la ligne de commande de façon générique.

La classe “Parser” s’occupe d’extraire les informations de la ligne de commande en vérifiant que les options entrées par l’utilisateur respectent celles définies par le développeur du programme. Au fur et à mesure de l’extraction des données, la classe “Parser” remplit un objet de la classe “Arguments”. La classe “Arguments” sert de conteneur et permet de convertir les options vers des types déterminés à la compilation. Ne sachant pas comment représenter des méthodes génériques en UML, j’ai défini le type de retour des fonctions membres “get” comme étant T. Le module possède ses propres exceptions pour remonter les cas d’erreurs possibles.


### 3.2 Diagramme de classe du module Reference\_croisée

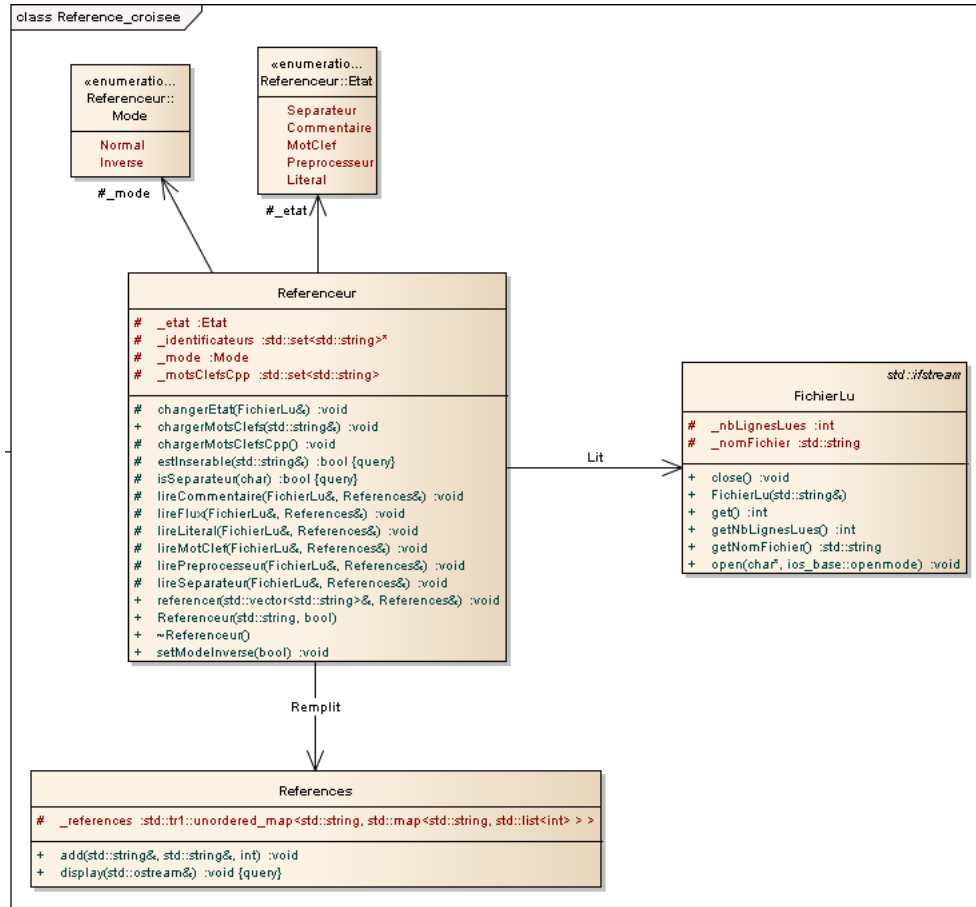

Ce diagramme présente les différentes classes utilisées pour extraire les identificateurs d'un fichier source C++. Un objet de la classe "FichierLu" permet de lire un fichier stocké sur le disque, tout en fournissant le nombre de lignes déjà lues ainsi que le nom du fichier ouvert.

Un "Referenceur" se sert d'un "FichierLu" pour lire les fichiers sources et en extraire les identificateurs. Une collection de "References" permet de stocker les identificateurs qui sont des mots clefs.

### 3.3 Diagramme de classe du module principal



Le module principal permet d'orchestrer les deux modules précédents pour que le programme est le comportement attendu.

## 4 Algorithmes principaux

### 4.1 Parseur pour la ligne de commandes

Pour extraire les informations de la ligne de commande nous utilisons un automate avec un nombre d'états fini.

#### Description des états :

- **Free** : Lorsque l'automate rencontre quelque chose qui n'est pas un argument ou une option  
Exemple : un caractère séparateur comme un espace
- **ShortCondition** : Lorsque l'automate rencontre une option courte  
Exemple : -e ou -k
- **LongCondition** : Lorsque l'automate rencontre une option longue  
Exemple : -exclude ou -keyword
- **FreeArgument** : Lorsque l'automate rencontre un argument rattaché à aucune option  
Exemple : le nom d'un fichier à analyser

Une action est déclenché en fonction de l'état de l'automate. L'action extrait, analyse et stocke l'argument de la ligne de commande s'il est valide, sinon une exception est levé.

### 4.2 Parseur pour les fichiers C++

Pour extraire les informations de la ligne de commande nous utilisons ici aussi un automate avec un nombre fini d'états.

#### Description des états :

- **Séparateur** : Lorsque que l'automate rencontre un séparant deux identificateur  
Exemple : Tout caractère non alphanumériques, le tiret du bas non inclus
- **Commentaire** : Lorsque l'automate rencontre un commentaire sur une seule ligne ou multiligne  
Exemple : /\* Ceci est un commentaire \*/

- **MotClef** : Lorsque l’automate rencontre un identificateur qui peut être un mot clef potentiel  
Exemple : cout
- **Preprocesseur** : Lorsque l’automate rencontre une instruction preprocesseur  
Exemple : `#include <iostream>`
- **Literal** : Lorsque l’automate rencontre une chaîne de caractères ou un caractère  
Exemple : “Bonjour”

Chaque état déclenche une action propre qui a pour tâche d’avancer dans le fichier tout en extrayant les identificateurs qui sont des mots clefs.

## 5 Analyse critique des structures de données

tsain tsain la cacahuète, à faire...

### 5.1 Structure des identificateurs

### 5.2 Structure des occurrences