

ACLs:Minha ideia era criar uma regra de negócio, por exemplo, fazer com que o setor financeiro não pudesse acessar os servidores da diretoria, enquanto o inverso seria permitido.

Durante os testes, tentei implementar essa regra utilizando ICMP, que é o protocolo utilizado pelo comando `ping`. No processo, tive algumas dificuldades para controlar o tráfego da forma que eu queria e fui entendendo melhor como as ACLs trabalham com origem, destino, protocolo e direção.


Durante esse aprendizado, entendi que também poderia trabalhar esse tipo de regra utilizando protocolos de aplicação e servidores. Por um breve momento, cheguei a testar essa ideia utilizando HTTPS.

Antes de colocar as imagens para registro de teste, preciso estabelecer os pings dos respectivos servidores presentes em minha topologia:

Server Rede 1(Financeiro): 192.168.30.2


Server rede 3(Diretoria): 192.168.3.3

Financeiro → Diretoria:

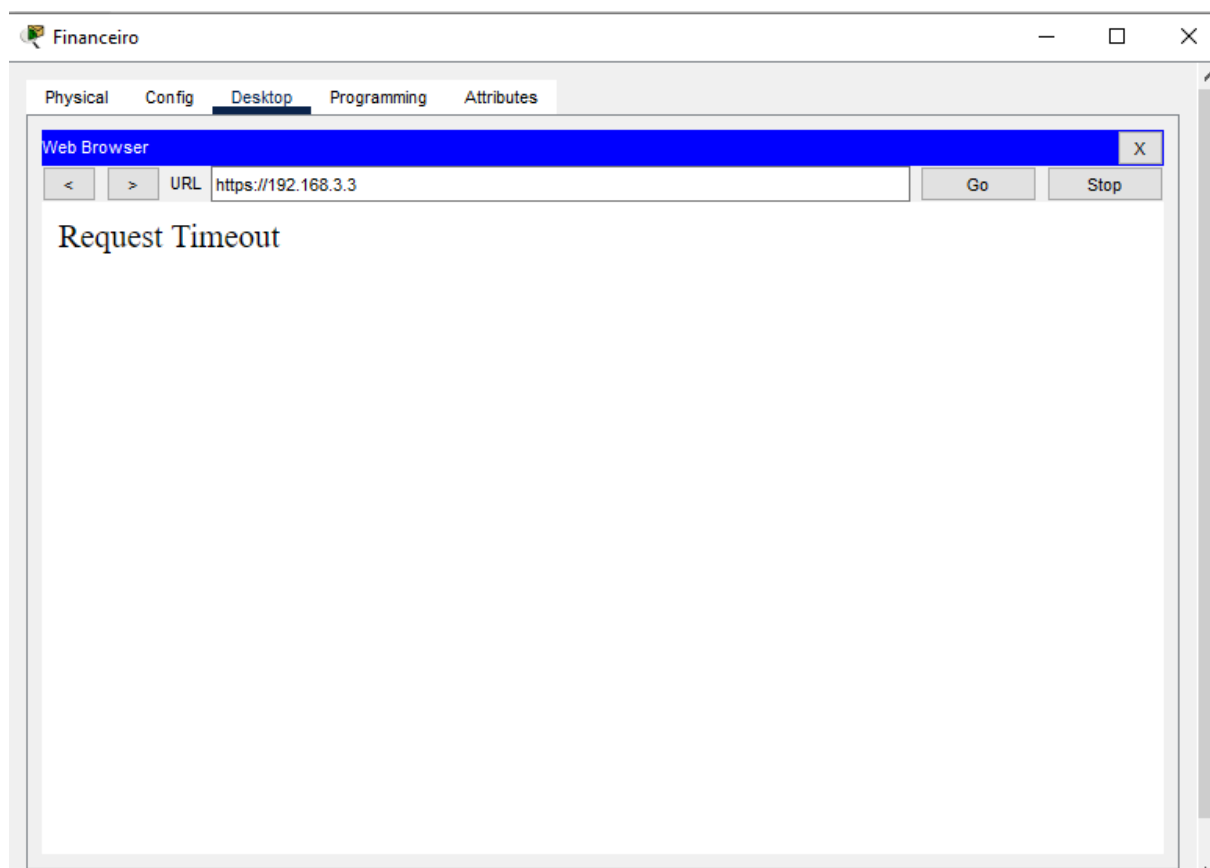

Como podemos ver, o request deu timeout, o que significa que ele está impossibilitado ao acesso.

Diretoria → Financeiro:

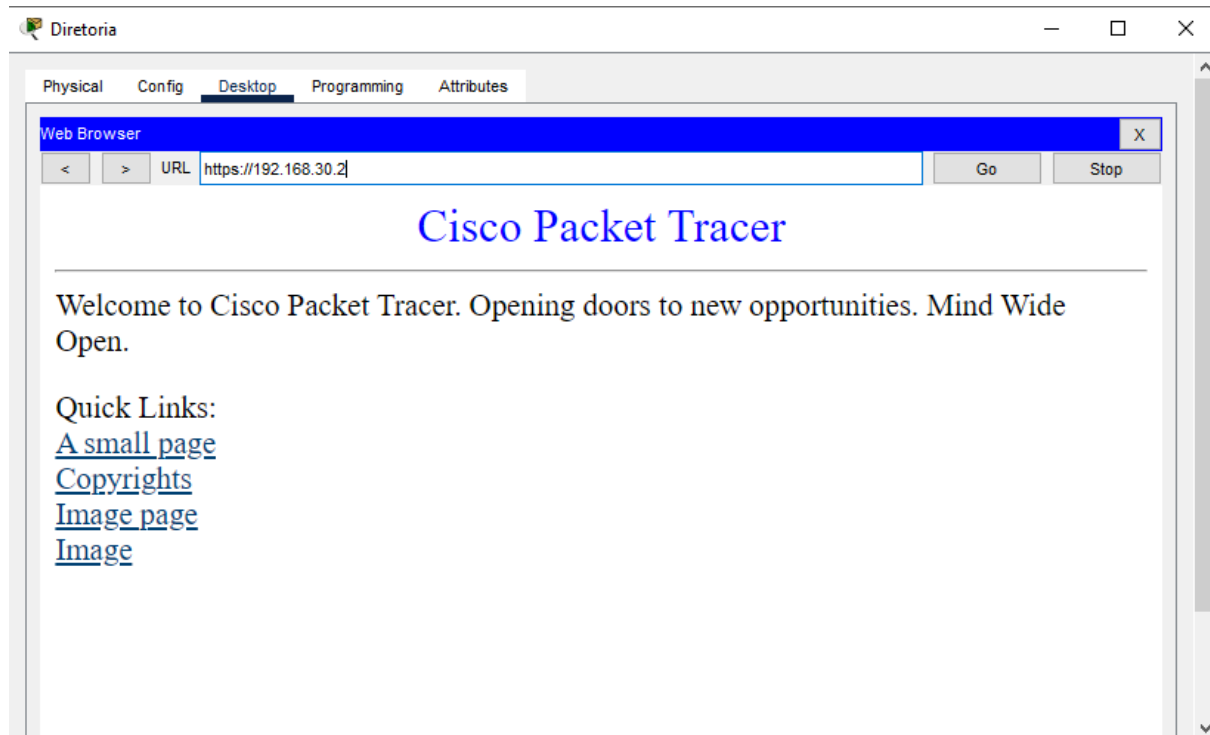

Como podemos ver acima, o acesso está liberado e temos acesso ao servidor onde não criamos regras de ACL.

Nesse primeiro foi apenas um teste, irei me aprofundar um pouco mais na camada de aplicação mais a frente.