Report Installazione e Configurazione Splunk Enterprise

Obiettivo: Risoluzione problemi di installazione corrotta, reinstallazione pulita e monitoraggio file log di sistema.
Studente: Corrado Vaccarecci

Fase 1: Risoluzione Errori e Pulizia

Inizialmente, l'installazione è fallita a causa di una directory preesistente e file corrotti che impedivano l'avvio del servizio.
Problema: Errore "Installation directory already exists".

Azione: È stata eseguita la rimozione forzata della cartella tramite Prompt dei Comandi (CMD) con privilegi di Amministratore usando il comando: rd /s /q "C:\Program Files\Splunk".

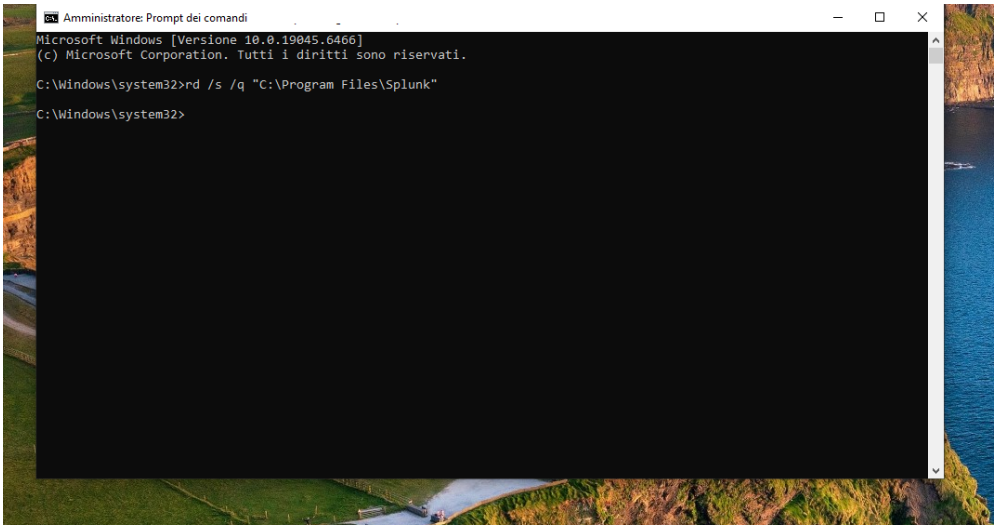

Fase 2: Reinstallazione Pulita

Per garantire il corretto funzionamento, è stata eseguita una nuova installazione personalizzata.
Configurazione: È stato scelto il metodo **Local System Account** per evitare coflitti di permessi con gli account virtuali di Windows.

Fase 3: Configurazione e Inserimento Dati (Add Data)

Una volta avviato Splunk su localhost:8000, abbiamo proceduto alla configurazione del monitoraggio di un file di log.

1° **Selezione Sorgente:** Accesso alla sezione "Aggiungi dati" e scelta dell'opzione **Monitora**.

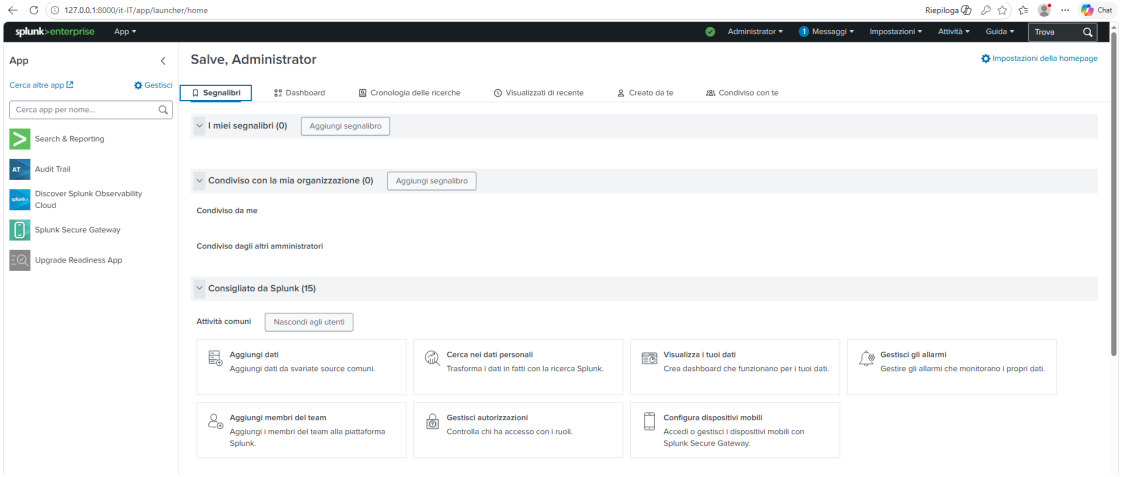

Scelta del File: È stato selezionato un file di sistema critico situato in C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.

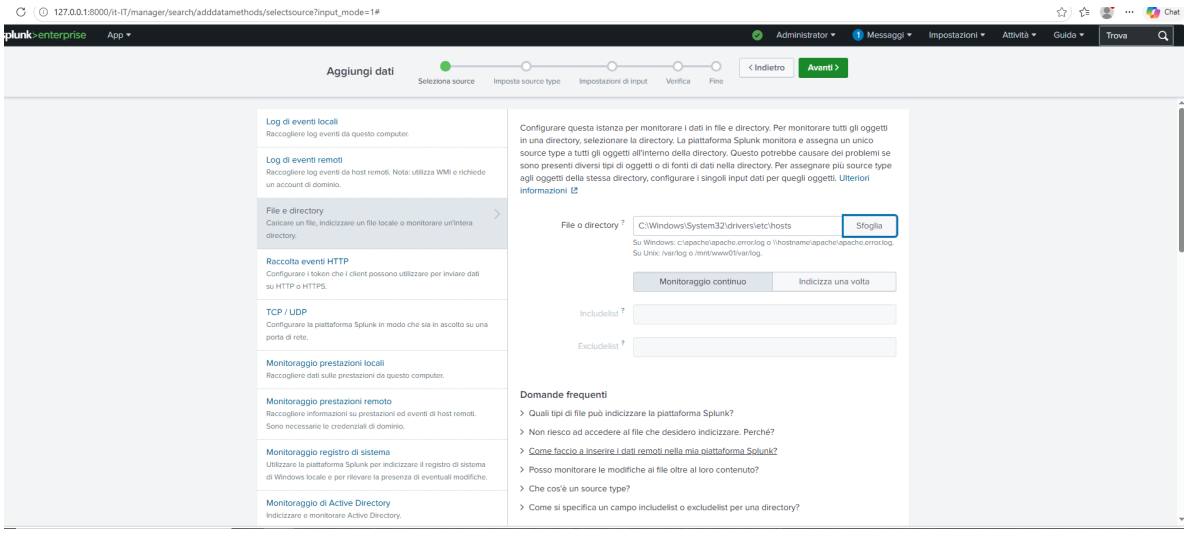

Definizione Source Type: Per permettere a Splunk di leggere correttamente il file senza estensione log standard, è stato impostato il source type come breakable_text.

Fase 4: Verifica e Risultati

Revisione Finale: Riepilogo delle impostazioni prima dell'indicizzazione.

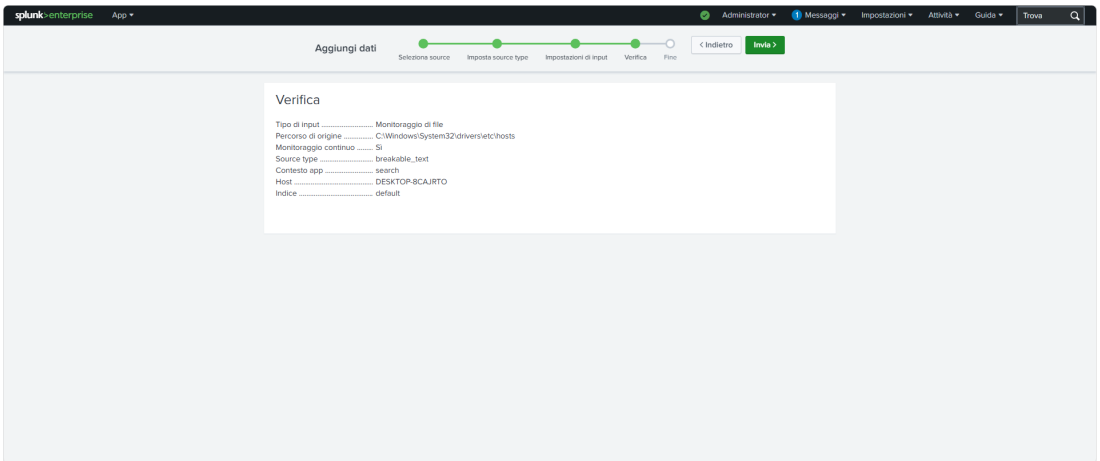

Visualizzazione Eventi: Il file è stato correttamente "mangiato" (ingested) da Splunk. La ricerca finale mostra il contenuto del file log con i relativi timestamp, confermando che il sistema è pienamente operativo.

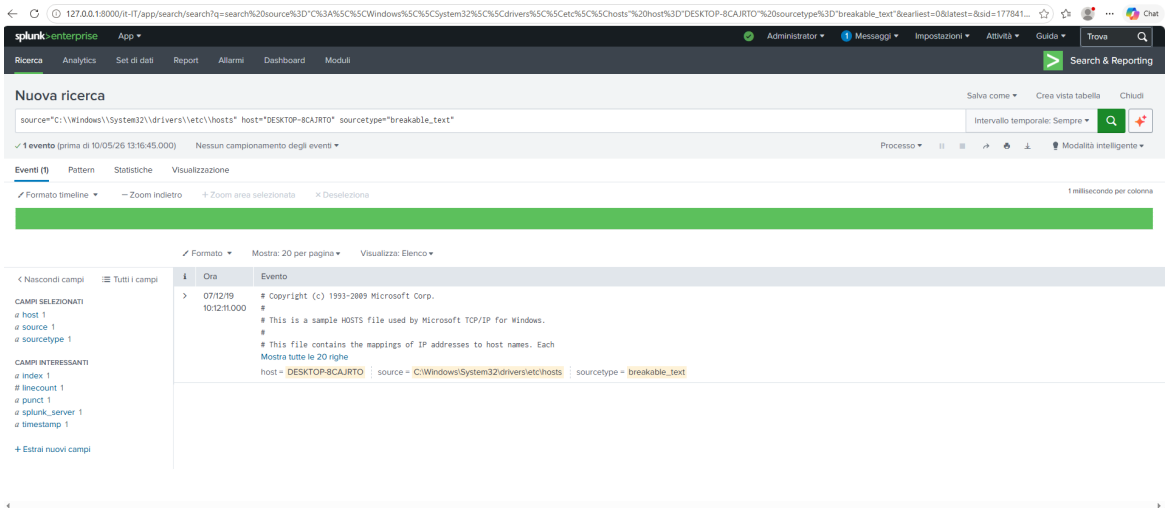

Conclusioni

Nonostante i blocchi iniziali del sistema operativo, l'uso del **Local System Account** e la pulizia manuale delle directory hanno permesso il ripristino completo di Splunk Enterprise. Il sistema è ora pronto per il monitoraggio di file malware o log di traffico.