U3_L5

Creazione policy Pfsense

Per creare la policy su PfSense è stato necessario creare una terza rete su PfSense. Rete che è stata chiamata OPT1, questo è stato fatto in modo che Kali e Metasploitable non potessero scambiarsi direttamente i dati ma che questi diovessero passare attraverso il firewall di PfSense.

Una volta assegnate le reti è stato necessario configurare le macchine in modo che potessero comunicare tramite PfSense (firewall)

Assegnazione IP: Su Kali è stato impostato l'IP 192.168.50.100 , su Metaspoitable l'IP 192.168.40.10

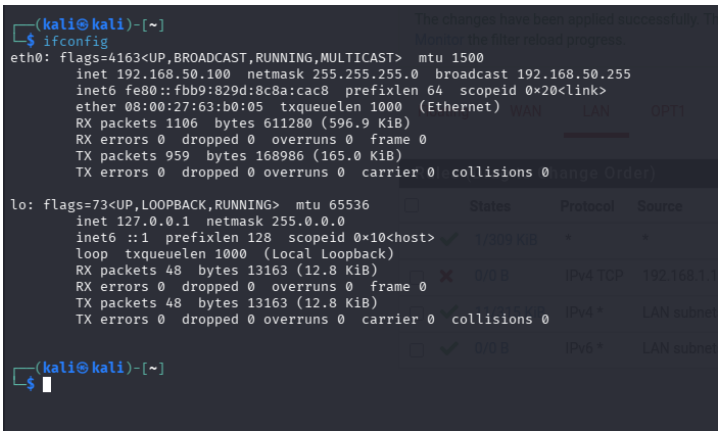

Inizialmente sono stati riscontrati dei problemi di ping, che sono stati risolti aggiungendo il gateway di default a Metasploitable. Dopo questo comando il Ping ha avuto successo.

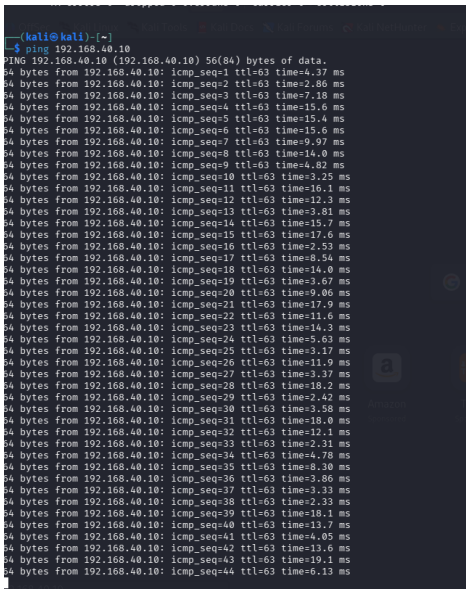

Configurazione delle Regole del Firewall: A questo punto si è proceduto facendo in modo di filtrare il traffico della porta 80 (HTTP) e bloccare il sito web DVWA. Per fare questo è stato necessario andare su PfSense nella sezione Firewall, Rules, Lan dove è stata creata la regola tipo Block.
Durante queste operazioni è inserito un IP errato, che dopo un controllo tramite ifconfig su Kali è stato modificato inserendo quello corretto. In seguito si è palesato il fatto che la regola di blocco non funzionasse poichè era stata posizionata in fondo alla lista, quindi si è reso necessario trascinarla in cima affinchè funzionasse. Questo perchè PfSense legge i comandi dall'alto verso il basso, lasciandola in fondo non avrebbe avuto l'effetto desiderato.

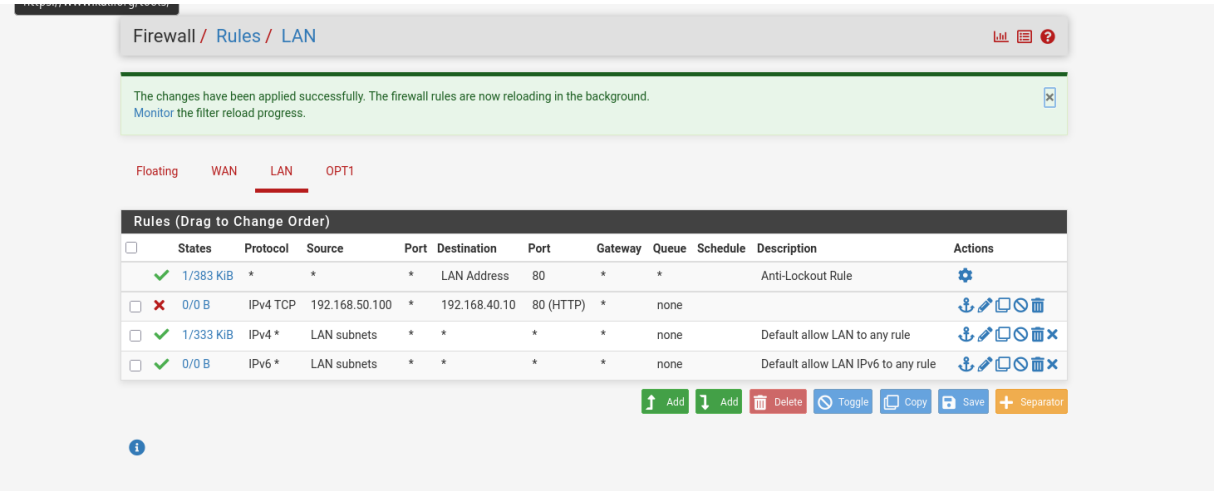
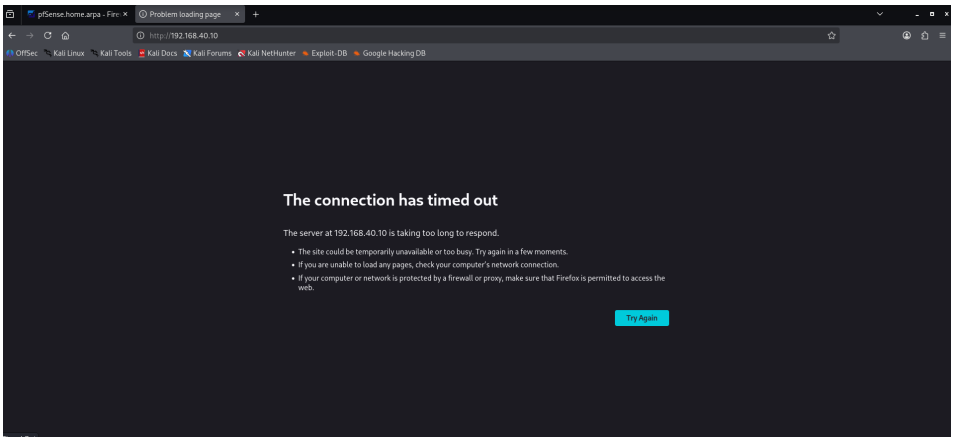
A conferma dalla positivotà del lavoro svolto si sono effettuati i seguenti test:
Il comando ping da Kali che rispondeva correttamnte;
Blocco applicativo, si è tentato di aprire il sito web da Kali ma il browser restituisce l'errore "The connection has timed out" questo conferma che PfSense riceve la richiesta web ma la scarta.