Wat is nieuw in ZCBS (v4.04)

ZCBS versie 4.04 (release 4 augustus 2017)

Aanpassingen/uitbreidingen van eerdere/latere ZCBS-versies:

- Versie 4.07 (release voorjaar 2019)
- Versie 4.06 (release 20 augustus 2018)
- Versie 4.05 (release 27 januari 2018)
- Versie 4.04 (release 4 augustus 2017)
- Versie 4.03 (release 28 januari 2017)
- Versie 4.02 (release 16 augustus 2016)

Aangepast/bijgekomen t.o.v. de vorige distributieversie 4.03 van 28 januari 2017 onder meer:

a. **Link naar testversie + datum laatste wijziging** (*Homepage*)
nieuw per 01-04-2017
Op de homepage van de beeldbank is een link opgenomen naar de laatst beschikbare ZCBS-testversie. De getoonde datum toont hoe oud deze testversie is. Wanneer de testversie van recente datum is (niet ouder dan 10 dagen) wordt dit met "nieuw" aangegeven.
Vanzelfsprekend is op de testversie homepage zelf een link geplaatst terug naar de productieversie.
De link wordt *alleen aan de systeembeheerder* getoond.
De ZCBS-testversie kan zodoende eenvoudig getest worden voordat deze operationeel wordt.

b. **Zoeken in alle databases** (*Homepage*)
nieuw per 08-02-2017
Voor eigen medewerkers was het al standaard, doch de optie om in meerdere databases te zoeken is nu ook mogelijk voor externe bezoekers.

Nadeel is wel dat bij deze mogelijkheid het zoeken meer tijd kost daar meer dan 1 database doorzocht moet worden.
Deze mogelijkheid voor de externe bezoeker wordt geactiveerd via de config parameter:

```
$ALLDB = 1;
```

Indien `$ALLDB = 2;` wordt gekozen dan is deze mogelijkheid voor de externe bezoeker tevens aangevinkt.

c. **Statisch linkblok** (*Homepage*)
nieuw per 17-04-2017
Voor zeer grote beeldbanken (meer dan 50-200.000 database records) kan het vele seconden duren om een linkblok op de homepage op te bouwen. Van de betreffende velden moeten voor alle databaserecords de gegevens worden doorgenomen. Als daarnaast deze gegevens door de ZCBS-gegevensbeheerders nauwelijks worden gewijzigd, is het niet zinvol het linkblok elke keer dat een externe gebruiker de homepage oproept, deze opnieuw te berekenen.
Een statisch linkblok wordt ingesteld via de config parameter:

```
$LINKBLOK_STAT = 1;
```

Deze wordt geplaatst op de webserverlocatie:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/misc/linkblok.html
```

om vervolgens opgenomen te worden bij elke aanroep van de beeldbank homepage.
Voor interne websitebezoeker wordt een bestand `linkblok-int.html` aangemaakt.
Bij een beeldbank van ca. 81.000 databaserecord wordt zo de verwerkingstijd teruggebracht van ca. 4.2 naar ca. 1.9 sec.
Het statische linkblok wordt niet alleen getoond voor externe bezoekeres doch ook bij de systeem- en gegevensbeheerders.
Een statisch linkblok kan (behalve via het `UPDATE_DATABASE` of het `MERGE` systeemzoekwoord) ook bijgewerkt worden via het

systeemzoekwoord:
`UPDATE_LINKBLOK`
Daarnaast kan via het (speciale) systeemzoekwoord `SPEC10` tevens (tijdelijk) het actuele (dynamisch) linkblok worden getoond.

d. **Aanvullende items op linkblok** (*Homepage*)
nieuw per 12-04-2017
De lijst van hyperlinks op het linkblok kan op het eind worden uitgebreid met aanvullende items.
De aanvulling wordt opgegeven in de configuratiefile via de variabele:
`LINKBLOK_ADD`
Indien de aanvulling voor het interne linkblok verschillend is t.o.v. het externe linkblok, kan men voor het interne linkblok de variabele:
`LINKBLOK_ADD1`
gebruiken (analoog `$LINKBLOK` en `$LINKBLOK1`).
Bijvoorbeeld:

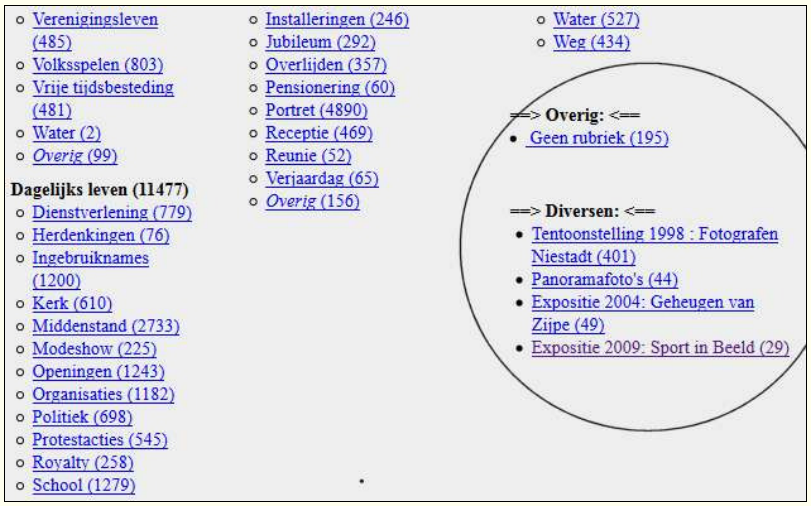


```
$LINKBLOK_ADD= <<EOR;     ## extern
<p>
<<pre> <</pre>
<strong>==> Overig: <==</strong>
<li> <a href="$SCRIPT?search=EMPTY keyword1">
     Geen rubriek (195)</a>

<p>
<<pre> <</pre>
<strong>==> Overig: <==</strong>
<ul style = "margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:1.2em; padding-left:0em;">
<li> <a href="$SCRIPT?search=VELD opm Ntent&display=gallery">
     Tentoonstelling 1998 (401)</a>
<li> <a href="$SCRIPT?search=VELD opm panorama&display=gallery">
     Panoramafoto's (44)</a>
</ul>
EOR
```

e. **Opvragen IP-adres** (*Homepage*)
nieuw per 11-05-2017
Het ZCBS systeemzoekwoord: `IP`
toont het IP-adres wat ZCBS gebruikt bij de toegangscontrole.
Dit systeemzoekwoord kan ook door externe bezoekers worden gebruikt.

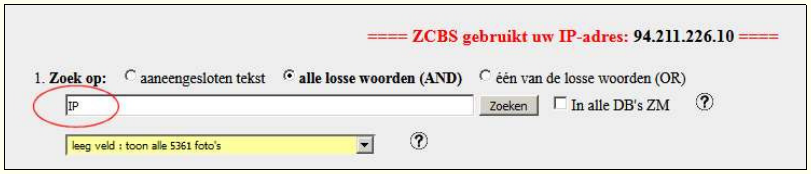

---

f. **Beperking aantal regels beschijvingsveld bij lijst-omgeving** (*Zoekresultatenpagina*)
nieuw per 21-06-2017
Bij de lijst-omgeving van het zoekresultaat kunnen het aantal regels beperkt worden of tot nul worden teruggebracht. Dat kan nuttig zijn als het beschrijvingsveld van sommige records lang dan wel zeer lang is. Wanneer het aantal regels van het beschrijvingsveld wordt afgekapt kan er een informatieve tekst geplaatst worden.
Om het aantal regels te beperkingen moet in het configuratiebestand de volgende regel worden opgenomen:
`$MAX_DESC = "0 Lees meer...";`
De eerste parameter (in dit voorbeeld: 0) geef het aantal regels wat maximaal wordt getoond.
De tweede parameter begin na de spatie en geeft de tekst die bij het afbreken wordt getoond.
Deze mogelijkheid wordt onder meer toegepast bij:
beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/library.pl

---

g. **Persoonsnamen in het beschrijvingsveld** (*Objectpagina*)
nieuw per 20-04-2017
Persoonsnamen in het geschrijvingsveld *(voorlopig alleen veld 06)* kunnen door ZCBS *cursief* worden weergegeven, waardoor deze meer opvallen.

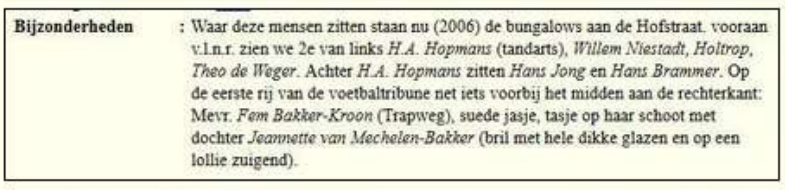

Daarvoor zijn 2 acties nodig:

1. In de config file moet de regel:
   `$PERSONEN = 1;` staan
2. In het beschrijvingsveld dient de naam omgeven te zijn door rechte bushaken, bijvoorbeeld:
   [Jan Pieter Jansonius]

Bijzonderheden : Waar deze mensen zitten staan nu (2006) de bungalows aan de Hofstraat. vooraan v.l.n.r. zien we 2e van links [H.A. Hopmans] (tandarts), [Willem Niestadt], [Holtrop], [Theo de Weger]. Achter [H.A. Hopmans] zitten [Hans Jong] en [Hans Brammer]. Op de eerste rij van de voetbaltribune net iets voorbij het midden aan de rechterkant: Mevr. [Fem Bakker-Kroon] (Trapweg), suede jasje, tasje op haar schoot met dochter [Jeannette van Mechelen-Bakker] (bril met hele dikke glazen en op een lollie zuigend).

Bij de naam van een getrouwde vrouw mogen er geen spaties voor en/of na het koppelteken staan.

Maar dat is nog niet alles!

Alle persoonsnamen kunnen eventueel nu ook in alfabetische volgorde getoond worden op een aparte webpagina.
Behalve dat dit voor websitebezoekers doch ook voor zoekrobots toegevoegde waarde heeft, krijgt hiermee de ZCB S-gegevensbeheerder een instrument om zowel de juistheid, volledigheid als consequentheid van persoonsnamen te controleren (en vooral te corrigeren).
Door genoemde instelling `$PERSONEN = 1;` wordt na een `UPDATE_DATABASE` (of het `MERGE` systeemzoekwoord) een HTML-bestand aangemaakt:

`/public_html/[beeldbank]/personen.html`

(en daarnaast een `personen-int.html` voor interne websitebezoekers).
Hiernaar kan bijvoorbeeld vanuit de homepage *(bijvoorbeeld onderaan het linkblok)* naar gelinkt kan worden.
Via deze personen webpagina komt met direct op de webpagina met een alfabetische lijst van de betreffende personen. ZCBS zorgt er zelf voor dat de voornaam/voorletters en achternaam verwisseld worden.
Naast het algemene `UPDATE_DATABASE` of `MERGE` systeemzoekwoord, kan beide webpagina's met lijst personen ook bijgewerkt worden via het systeemzoekwoord:

`UPDATE_PERSONEN.`

Bovenstaande is (onder meer) toegepast op de beeldbank website:
www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/nbb.pl

- Installeringen (246)
- Jubileum (292)
- Overlijden (357)
- Pensionering (60)
- Portret (4890)
- Receptie (469)
- Reunie (52)
- Verjaardag (65)
- Overig (156)

==> Diversen: <==

- Panoramafoto's (44)
- Kleurenfoto's (22)
- Reproducties (747)
- Opgenomen in Geheugen van NL (4061)
- Expositie 1998: Niestadt (401)
- Expositie 2004: Geheugen van Zijpe (49)
- Expositie 2009: Sport in Beeld (29)

Personen binnen de Niestadt Beeldbank

Personen binnen de Niestadt Beeldbank

- Aaftink, Gerrit : 38619
- Aalbers : 39307; 39310; 39309; 39308
- Aalbers, A. : 22353
- Aalbregtse, Maarten : 74429; 74430
- Aalder, J.W.J. : 54995; 54996
- Aalders : 03817
- Aarnink, Bep : 56289
- Aarts, Frans : 63306; 29997
- Aartsma, Lies : 24297
- Abeele, C. v.d. : 39664
- Acker, Wies van den : 55900; 78835
- Ad, Grietje Eriks : 37936
- Adam : 06238
- Adel, Anne den : 22124; 22125
- Adel, Jan den : 03730; 42801; 03737; 42802

h. **Navigatie bij opvragen enkele objectpagina** (*Objectpagina*)
nieuw per 04-06-2017

Wanneer *(zonder te zoeken)* direct een enkele objectpagina wordt aangeroepen, wordt standaard geen navigatie getoond om naar de vorige of volgende pagina te gaan, daar de pagina opgeroepen is *niet* vanuit een zoekresultaten pagina.
Dat komt bijvoorbeeld voor als men op de link klikt in de e-mail die men krijgt vanuit de reactiepagina van de webpagina-bezoeker.
Soms hoort een objectpagina bij een serie objectpagina's (bij bijvoorbeeld een reportage) en *wil men ook aanpassingen maken in vorige of volgende pagina's van de opgeroepen objectpagina.*
Via het SPECial systeemzoekwoord `SPEC12` (of door `&spec=12` toe te voegen aan het webadres) kan genavigeerd worden 50 records voorafgaande en 50 records volgend op de opgeroepen objectpagina.

De Niestadt Beeldbank Niestadt Beeldbank → Zoekresultaat → [Database nr. 37648]

SPECiale omgeving : 12

© Niestadt-fotocollectie, Zijper Museum, Schagerbrug

Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

i. **Aanvullende teksten/codes op 4 locaties webpagina** (*Objectpagina*)
nieuw per 19-07-2017

Op 4 plaatsen in de objectpagina kunnen teksten/links/actiebuttons worden geplaatst.
Om de 2 buttons en de 2 getoonde teksten te verkrijgen dient in het configuratiebestand te staan:

```
$BODY_01 = <<'EOR';
<form method="post"
action="$SCRIPT">
<input name="search"
value="$place" type="hidden">
<input type="submit"
class="button" value="Records
m.b.t. alle personen op dit blad">
</form>
EOR
$BODY_03 = $BODY_01;
$BODY_02 = "LOCATIE_02";
$BODY_04 = "LOCATIE_04";
```

waarbij geldt:
`$BODY_01` voor tekst/button/etc linkboven

Records m.b.t. alle personen op dit blad — LOCATIE_02

02: Recordnr.	: BVR-00001
15: Locatie afbeelding	: 00/00001.jpg
05: Periode	: 1869-1896
07: Volgnummer.	: 1
08: Datum van inschrijving	: 02-12-1869
06: Familienaam	: Everard
22: Voornamen	: Dorothea Maria
23: Geslacht	: Vrouw
24: Betrekking persoon tot hoofd gezin	: Hoofd
03: Geboortedatum	: 22-05-1835
04: Geboorteplaats	: Amsterdam
09: Burgerlijke staat	: Ongehuwd
28: Verandering Burgerlijke staat	:
11: Kerkgenootschap	: R.K.
25: Ambt, Hoofdberoep of Beroep	: Religieuse
26: Huizing (adres)	: Hoge Rijndijk (nr.: 63)
20: Wijk	: Wijk H
10: Datum van vestiging in de Gemeente	:
12: Vorige Woonplaats	:
13: Datum van vertrek uit de Gemeente	:
14: Waarheen vertrokken	:
18: Datum van overlijden	:
17: Opgaven omtrent het wettig Domicilie	:
27: Aanmerkingen	:
31: Bijzonderheden	: Klooster de Goede Herder

Records m.b.t. alle personen op dit blad — LOCATIE_04

`$BODY_02`
voor tekst/button/etc rechtsboven
`$BODY_03` voor tekst/button/etc linkbeneden
`$BODY_04` voor tekst/button/etc rechtsbeneden
Als een van deze variabelen niet worden opgenomen in het configuratiebestand blijft de overeenkomstige locatie vanzelfsprekend leeg.
Deze mogelijkheid wordt onder meer toegepast bij:
beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/bevolkingsregisters.pl

---

j. **Aanpassing default tekst formulierveld**
(*Formulierpagina*)
nieuw per 17-07-2017



Indien in het configuratie bestand is opgenomen:
`$AFMETINGEN = "lbhm";`
wordt naast: lengte, breedte, hoogte, diameterook een optie voor 'onderdeel' getoond.
Het woord 'onderdeel' is echter te vervangen door een ander woord (of woorden), bijvoorbeeld in het getoonde voorbeeld:
`$AFMETINGEN = "lbhm Onderdeel van het object";`

---

k. **Uitbreiding TRANSLATE mogelijkheid**
(*Diversen*)
laatste wijziging 19-04-2017

De TRANSLATE vervangingsstring kan nu ook over meerdere regels geplaatst zijn. Vooral bij specifieke aanpassingen komt dit goed van pas zoals de aanpassing in de reactieformulier van de bidprentbeeldbank van de Historische Kring Heemskerk.
In onderstaande config file code wordt eerst (puur voor de eenvoud) de variabele `$FORM_INFORMATIE` gedefinieerd met de verlangde tekstuitbreiding.
Vervolgend wordt via de TRANSLATE variabele gezocht in de HTML-code naar:

1. de tekst : *formulier voor aanvullende informatie*
2. .*? : vervolgende *alle mogelijke tekens* (inclusief carriage returns en linefeeds *vanwege de s optie*)
3. totdat tegen wordt gekomen de tekst : </form>

De 3 teksten die tussen de opgenomen haakjes staan worden geplaatst in de variabelen `$1`, `$2` en `$3`, welke uiteindelijk wordt gebruikt om de nieuwe (vervangende) tekst te maken.

```
$FORM_INFORMATIE = '<font size="-1">(Ook wanneer u als familielid van de overleden persoon problemen heeft me
kunt u dat middels dit formulier kenbaar maken. Wij zullen dan voor verwijdering zorg dragen).</font>';
$TRANSLATE= <<'EOR';
(formulier voor aanvullende informatie)(.*?)(</form>) | $1 . $2 . $3 . "\n" . $FORM_INFORMATIE | s     ## s op
EOR
```

Door het opgeven van de `s` optie op het eind wordt aangegeven dat de vervangende string (voor het | teken) over meerdere webpagina code regels is uitgestrekt.

Om de TRANSLATE-functie wat efficienter te maken kan specifiek *alleen* de homepage, zoekresultatenpagina en/of objectenpagina worden aangepast via de config variabelen:

- `$TRANSLATE1` : welke alleen werkt voor de homepage
- `$TRANSLATE2` : welke alleen werkt voor de zoekresultatenpagina
- `$TRANSLATE3` : welke alleen werkt voor de objectpagina

l. **Aanpassingen m.b.t. Google Maps**
(*Diversen*)
laatste wijziging 13-04-2017

- Via de config parameter `$GOOGLE_ADRES = "0708"` kan de defaultveldnummer voor Google van Adres (14) en Plaats (12) worden aangepast in bijvoorbeeld veld 07 en 08 (11-02-2017)
- De laatste 3 parameters streetview worden beperkt tot 6 decimalen. De x,y nog niet... (31-03-2017)
- De coördinaten (getallen) van Google Maps en Streetview worden uitgesloten van de zoekopdracht (13-04-2017)

m. **Aanpassing tekst van het reactieformulier**
(*Diversen*)
nieuw per 03-04-2017

De standaard tekst op het reactieformulier kan geheel naar eigen wens worden aangepast. Deze mogelijkheid wordt geboden via de config parameter:
`$TXT_REACTIEFORM`

Via deze variabele kan een blok tekst worden opgegeven met de nodige HTML-tags.
Zie het voorbeeld hieronder.

Daarnaast is het *opgeven van naam en e-mail adres nu verplicht*.
Men heeft daardoor altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de reactiegever voor controle en/of aanvullende informatie.

```
$TXT_REACTIEFORM = <<EOR;
<p>
<font size="+1"><strong>Heeft u aanvullende informatie over nevenstaande bidprentje?</strong></font>
<br>
Wij vernemen dat zeer graag van u!
<br>
<em>De gegevens kunt u vermelden op het onderstaand formulier</em>.
<br>
<font size="-1">
<strong>Vul uw naam en e-mail adres in</strong> zodat wij contact met u kunnen opnemen bij eventuele onduidelijkheden.
Deze gegevens worden ook automatisch ingevuld wanneer u dit formulier de volgende keer weer gebruikt.
<br>
Deze gegevens zullen vanzelfsprekend nooit, op welke manier dan ook, aan derden beschikbaar worden gesteld.<p>
</font>
EOR
```

n. **Performance verbetering door dubbele master database**
(*Diversen*)
nieuw per 05-07-2017
Bij grote databases (met meer dan 70.000 records) waarvan slechts een deel voor het publiek toegankelijk is, kan de performance een stuk verbeterd worden door de externe bezoekers niet meer de volledige masterdatabase te laten inlezen doch daarvoor in de plaats de kleinere masterdatabase *met alleen de records die op Internet getoond mogen worden.*
De volgende regel in het configuratiebestand zorgt ervoor dat bij een MERGE-systeemzoekwoord tevens een aparte masterdatabase wordt aangemaakt voor externe gebruikers:
`$MASTER_DB_EXT = 1;`
De masterdatabase voor de externe gebruiks heeft de tekst `_ext` in de bestandsnaam: `[beeldbank]_ext.txt`
Bij het inlezen van de masterdatabase door externe bezoekers wordt altijd eerst gekeken of er zo'n aparte masterdatabase aanwezig is.
Deze mogelijkheid wordt onder meer toegepast bij:
www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/niestadtbb.pl

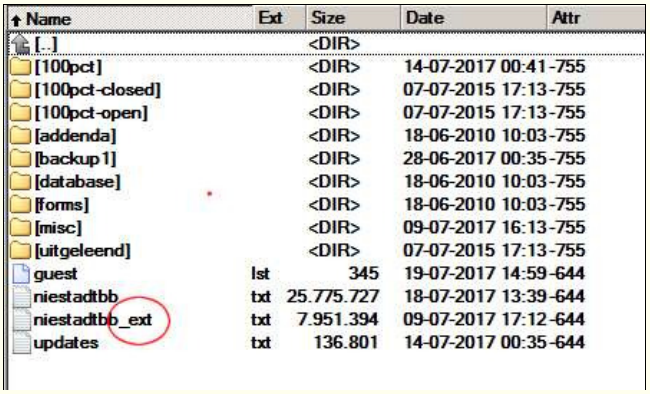

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
[100pct]		<DIR>	14-07-2017 00:41	-755
[100pct-closed]		<DIR>	07-07-2015 17:13	-755
[100pct-open]		<DIR>	07-07-2015 17:13	-755
[addenda]		<DIR>	18-06-2010 10:03	-755
[backup1]		<DIR>	28-06-2017 00:35	-755
[database]		<DIR>	18-06-2010 10:03	-755
[forms]		<DIR>	18-06-2010 10:03	-755
[misc]		<DIR>	09-07-2017 16:13	-755
[uitgeleend]		<DIR>	07-07-2015 17:13	-755
guest	lst	345	19-07-2017 14:59	-644
niestadtbb	txt	25.775.727	18-07-2017 13:39	-644
niestadtbb_ext	txt	7.951.394	09-07-2017 17:12	-644
updates	txt	136.801	14-07-2017 00:35	-644

---

o. **En verder:**
- De default schrijfwijze op bepaalde ZCBS-webpagina's van *DAG-MAAND-JAAR* kan via de config variabele `$JMD = 1;` worden veranderd in: van *JAAR-MAAND-DAG*. (14-03-2017)
- Aanpassing m.b.t. beeldbanktoegang via *(beveiligde) https*. (07-04-2017)
- Bij het systeemzoekwoord MERGE (of UPDATE_DATABASE), wordt *geen e-mail met de volledige database meer verstuurd* als de database groter is dan 10 Mbyte. (16-04-2017)
- Een nieuw SPEcial systeemzoekwoord is gedefinieerd : `SPEC9`
  Via dit ('tijdelijke') systeemzoekwoord kunnen YouTube filmpjes vanaf de zoekresultatenpagina gestart worden. Voorheen was dit alleen mogelijk via de config variabele `YOU_TUBE_TYPE = 1;`
  Ten zeerste wordt aangeraden deze config variabele niet meer te gebruiken daar (bij de continue aanwezigheid van deze variabele) *meerdere YouTube films* tegelijkertijd gestart kunnen worden hetgeen de systeembelasting (netwerk, server, etc) ernstig vergroot. (17-04-2017)
- De map met ocr-bestanden (`/[beeldbank]/ocr/`) hoeft niet meer per se te bestaan uit '`record-nummer.txt`'; doch mag ook uit letters bestaan.
  Wel moet men onthouden dat het in dit geval een 2-staps proces is: bij het `MERGE`-systeemzoekwoord wordt een conversietabel op de webserver aangemaakt en daarna pas worden de betreffende bestanden in de `/ocr` map herkend. (03-07-2017)
- Via de instelling `$OCR_CHECK = 0;` in het configuratiebestand, kan het 'zoeken OCR-tekst' default op 'neen' gezet worden. (01-08-2017)

- Enkele onderdelen uit het core gedeelte van de code zijn in subroutines geplaatst.
- Diverse andere kleine (zowel interne als externe) aanpassingen.
- Diverse bugs gefixed.