

Campagne PCA 48 h — hyperparamètres des fenêtres de sauts

Quatre médias, six salves, ~2 400 configurations (31/07–01/08/2026)

La question et le dispositif

La PCA du modèle zéro (Le Monde, fenêtres ± 15 jours, seuil de surprise 4) donnait un spectre plat : 33 % de variance à 6 composantes. La campagne évalue une fonction `PCA(média, grille, fenêtre, seuil, filtre, vocabulaire, transformation)` → qualité du spectre sur tout l'espace des réglages :

Axe	Valeurs explorées
média	Le Monde, Le Figaro, Les Échos, Mediapart (base ngram construite pour l'occasion, 53 095 articles 2008→2026)
grille	journalier, blocs de 3 jours, blocs de 7 jours de parution
demi-fenêtre	$\pm 5, \pm 10, \pm 15, \pm 25, \pm 35, \pm 50, \pm 70$ pas de grille
seuil de surprise	3, 4, 5, 6 (pics recalculés à $s \geq 3$ partout)
filtre grammatical	tous, sans verbes, noms seulement, noms propres (Lexique383 + spaCy sur les vocabulaires)
vocabulaire	top-10 000 par jours actifs ; variante $\geq 1 000$ jours actifs (39 316 mots)
transformation	fréquences brutes ; $\log(1+f)$

Le runner (`rupture/campagne.py`) rejoue la fin de chaîne en mémoire (pics filtrés → NMS à portée $2d+1$ → fenêtres → nettoyage V2 → z-score par fenêtre → PCA) en 2 à 10 s par configuration. 1 753 configurations au balayage principal, 2 304 au balayage final à double témoin, toutes journalisées (`resultats.csv`, `resultats_rotation.csv`).

Ce que donnent les PCA : les chiffres bruts

Avant toute correction, voici la mesure demandée au départ — le nombre de composantes pour atteindre 50 % de variance (**K50**) et la variance expliquée à nombre de composantes fixé. Toutes les valeurs ci-dessous sont à **n apparié (5 000 fenêtres)**, fréquences sans transformation, moyennées sur les trois graines de tirage.

Effet de la taille de fenêtre ($D = 2d+1$ colonnes) :

Fenêtre	D	K50	variance à 3 comp.	à 6 comp.	à 10 comp.	comp. 1
± 10	21	6,4	33,2 %	50,4 %	67,6 %	14,2 %
± 15	31	9,2	27,0 %	40,5 %	54,0 %	12,1 %
± 25	51	14,8	21,0 %	31,2 %	41,2 %	9,9 %
± 50	101	29,5	15,0 %	22,0 %	28,6 %	7,4 %

Les petites fenêtres dominent — mais **mécaniquement**, puisqu'elles ont moins de dimensions à couvrir (piège 1 ci-dessous). Ce classement ne dit donc rien sur la richesse réelle du signal ; il faut comparer à fenêtre fixée.

À fenêtre fixée (± 15 , $D = 31$), effet de chaque axe :

Axe	Valeur	K50	variance à 6 comp.	à 10 comp.
seuil	6	7,8	45,2 %	58,4 %
	4	10,0	37,8 %	51,6 %
grille	7 jours	8,3	43,3 %	56,6 %
	3 jours	9,3	40,2 %	53,8 %
	journalier	9,5	39,2 %	52,9 %
média	Le Figaro	8,3	43,3 %	57,1 %
	Le Monde	8,7	42,3 %	55,7 %
	Les Échos	9,5	39,1 %	52,7 %
	Mediapart	11,0	34,9 %	48,2 %
filtre	noms propres	9,0	41,6 %	55,3 %
	tous	9,3	40,1 %	53,6 %

Le seuil de surprise est le levier le plus fort : passer de 4 à 6 gagne 7,4 points de variance à 6 composantes et fait tomber **K50** de 10 à 7,8. Viennent ensuite l'agrégation temporelle (+4 points en hebdomadaire) et le média (8 points d'écart entre Le Figaro et Mediapart). Le filtre grammatical reste marginal (1,5 point).

Les meilleures configurations, en cumulant ces effets :

Configuration	D	K50	à 6 comp.	à 10 comp.
Le Monde, hebdo, ± 10 , seuil 6	21	4	60,8 %	76,3 %
Le Monde, hebdo, ± 15 , seuil 6	31	6	50,9 %	63,7 %
Le Figaro, 3 jours, ± 15 , seuil 6	31	6	50,1 %	63,3 %
Le Monde, 3 jours, ± 15 , seuil 6	31	7	48,4 %	61,2 %
Le Figaro, journalier, ± 15 , seuil 6	31	7	46,3 %	60,0 %

À comparer au modèle zéro (Le Monde, journalier, ± 15 , seuil 4) : **K50** = 11, 33,3 % à 6 composantes. **Le meilleur réglage divise donc K50 par plus de deux et fait passer la variance à 6 composantes de 33 % à 61 %.**

Le log dégrade ces chiffres bruts, contrairement à ce que sa lecture en ratio suggère : la variance à 6 composantes tombe de 40,5 % à 33,1 % (± 15) et de 22,0 % à 15,9 % (± 50). Il aplatit le spectre tout en le rendant plus concentré *relativement à son propre témoin nul* — les deux lectures s'opposent, et c'est précisément ce qu'analyse la section suivante.

Mesurer honnêtement : les trois pièges

Le score naïf — la variance cumulée à 6 composantes — s'est révélé faux trois fois, et sa correction est le premier résultat de la campagne.

1. **La dimension.** Une fenêtre ± 5 vit dans 10 dimensions, une ± 50 dans 100 : à structure égale, la petite fenêtre « gagne » mécaniquement. Sous l'hypothèse nulle « la variance se répartit également entre les composantes », le nombre de composantes disponibles dépend structurellement de la taille de la fenêtre, et la variance cumulée à 6 composantes n'est donc plus une mesure comparable d'une fenêtre à l'autre. On utilise à la place **gain6** = cum6 /

cum6 attendu sous cette hypothèse nulle : plus il est élevé, plus la variance réellement expliquée dépasse celle qu'on attendrait sans aucune structure.

2. **Les marges et la petite matrice.** Une seconde hypothèse nulle : « les jours d'une même fenêtre ne sont pas réellement liés entre eux, seuls certains jours sont, en moyenne, plus ou moins variables que d'autres » (le jour du pic, par construction, plus agité que les bords). Si c'est vrai, on peut échanger au hasard les valeurs d'un même jour entre fenêtres différentes — par exemple le $j+3$ de la 14^e fenêtre avec le $j+3$ de la 5^e. La variance de chaque colonne ne bouge pas (on ne permute des valeurs qu'au sein d'une même colonne), mais la structure temporelle — le lien entre jours voisins d'une même fenêtre — est détruite. Si cette structure n'apportait aucune information, la variance cumulée resterait semblable avec ou sans ce mélange : on définit $\text{exces6} = \text{cum6}/\text{cum6}_{\text{nul}}$, où plus ce ratio est élevé, plus le lien réel entre jours pèse au-delà de cette simple inégalité de variance. Les scores spectaculaires des petites configurations (900 fenêtres, $\text{gain6} \approx 6$) retombent ainsi à 1,05 : c'était du bruit de petite matrice et des variances marginales, pas une vraie forme.
3. **La composition.** Mécaniquement, exiger une surprise plus élevée ou restreindre le vocabulaire (par exemple ne garder que les noms propres) réduit drastiquement le nombre de fenêtres disponibles : sur Le Monde, ± 15 jours, tous les mots, on a 342 787 fenêtres à seuil 3 contre seulement 31 232 à seuil 6 — un facteur 11 rien qu'en changeant le seuil ; ne garder que les noms propres (à seuil 4) descend à 9 647 fenêtres. Comparer la moyenne d' exces6 par axe mélange donc, sans le vouloir, l'effet de l'axe étudié et celui de la taille d'échantillon qui varie avec lui. Les comparaisons se font donc à **n apparié** : on ramène systématiquement toute configuration à 5 000 fenêtres (tirage seedé) — une taille fixe, inférieure à la plus restrictive rencontrée (les 9 647 des noms propres), pour que tous les axes, pas seulement deux niveaux d'un même axe, restent comparables entre eux. Trois graines de tirage donnent une dispersion inter-graines médiane de 0,0045 : tous les écarts commentés dans le rapport sont significatifs au regard de ce bruit.

Enfin un second témoin, le **décalage circulaire de chaque fenêtre** (l'autocorrélation de la série est préservée, l'alignement sur le pic est détruit), sépare deux choses que exces6 confond : la **texture** (de l'autocorrélation générique, présente n'importe où dans la série) et la **part ancrée sur l'événement** ($\text{alignement6} = \text{cum6}/\text{cum6}_{\text{rotation}}$).

Résultats par axe

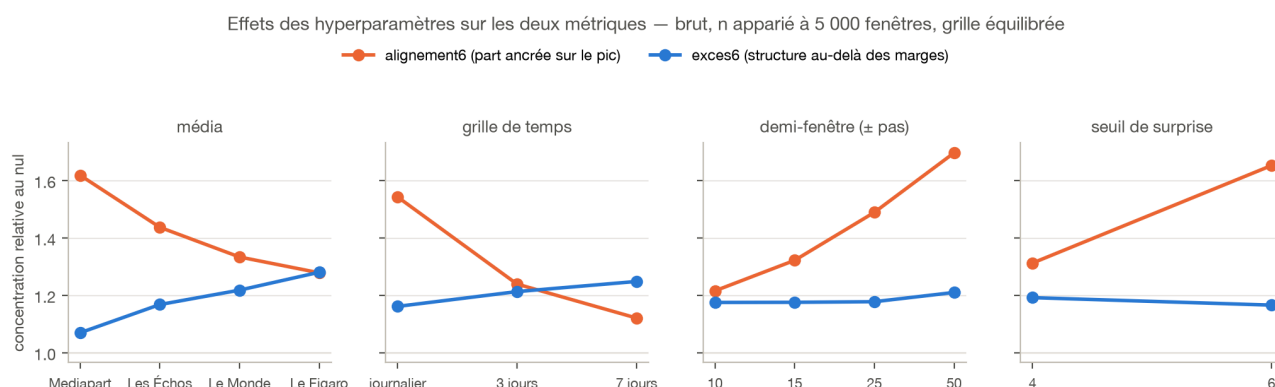


Figure 1. — Effets des axes sur les deux métriques (brut, n apparié, grille équilibrée sur 39 cellules $\times$ 4 médias).

- **Média — l'effet le plus fort, et il s'inverse selon la métrique.** Texture : Figaro 1,28 > Monde 1,22 > Échos 1,17 > Mediapart 1,07. Part ancrée : **Mediapart 1,62** > Échos 1,44 > Monde 1,33 > Figaro 1,28.
- **Grille.** L'agrégation (3 j, 7 j) ajoute de la texture mais **floute l'alignement** : la part ancrée passe de 1,54 (journalier) à 1,12 (hebdo).
- **Fenêtre.** La part ancrée **croît fortement avec la fenêtre** (1,22 à $\pm 10 \rightarrow 1,70$ à ± 50) à texture quasi constante : autour d'un grand pic, la série porte des formes longues — les composantes montrent des **marches de régime** (plateau avant, pic, plateau après).

- **Seuil.** Même logique : s6 porte plus de forme ancrée que s4 (1,65 contre 1,31), à texture égale. Les grands pics ont de vraies silhouettes.
- **Filtre grammatical : quasi plat** à n apparié (1,36–1,39). Le filtre noms propres avait un léger avantage sur Le Monde seul ; il ne se généralise pas. Non décisif.
- **Vocabulaire : la queue dilue.** La variante $\geq 1\,000$ jours actifs (39 316 mots) fait perdre $0,084 \pm 0,026$ d'excès6 sur 76 paires appariées. Le top-10 000 est le bon choix.
- **Log : un levier, mais pour la texture seulement.** $\log(1+f)$ ajoute jusqu'à +0,76 d'excès6 (Figaro ± 50 : 1,61 $\rightarrow$ 2,37) mais ramène l'alignement à $\sim 1,0$ partout : il révèle l'autocorrélation lente et **noie les formes d'événement**.

La carte des médias

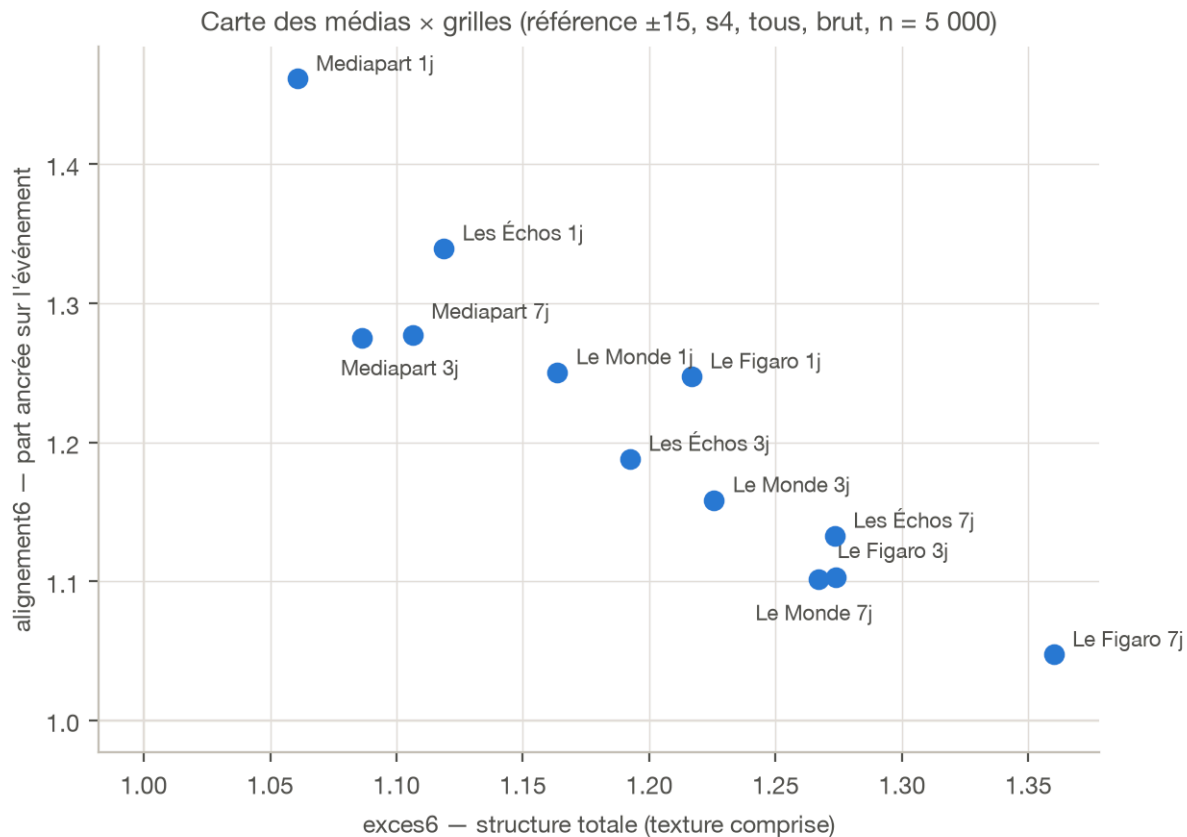


Figure 2. – Chaque point est un média × grille à la configuration de référence. La diagonale négative résume la campagne : la part ancrée s'échange contre la texture.

Deux profils de médias se dégagent. **Mediapart** : peu de structure totale, mais presque toute ancrée sur l'événement — ses composantes sont des pics « secs », sans montée ni retombée (90-100 % de l'énergie au centre). **Le Figaro** (et Le Monde agrégé) : beaucoup de structure, majoritairement de la texture lente. Les Échos journalier est le meilleur compromis des deux axes.

La configuration optimale en détail

Les vues du modèle zéro, rejouées sur la configuration qui concentre le plus la variance : **Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 6**, fréquences sans transformation, z-score par fenêtre. La chaîne donne **8 764 fenêtres** de 21 blocs ([campagne_pca/scripts/figures.py](#), commande `config`).

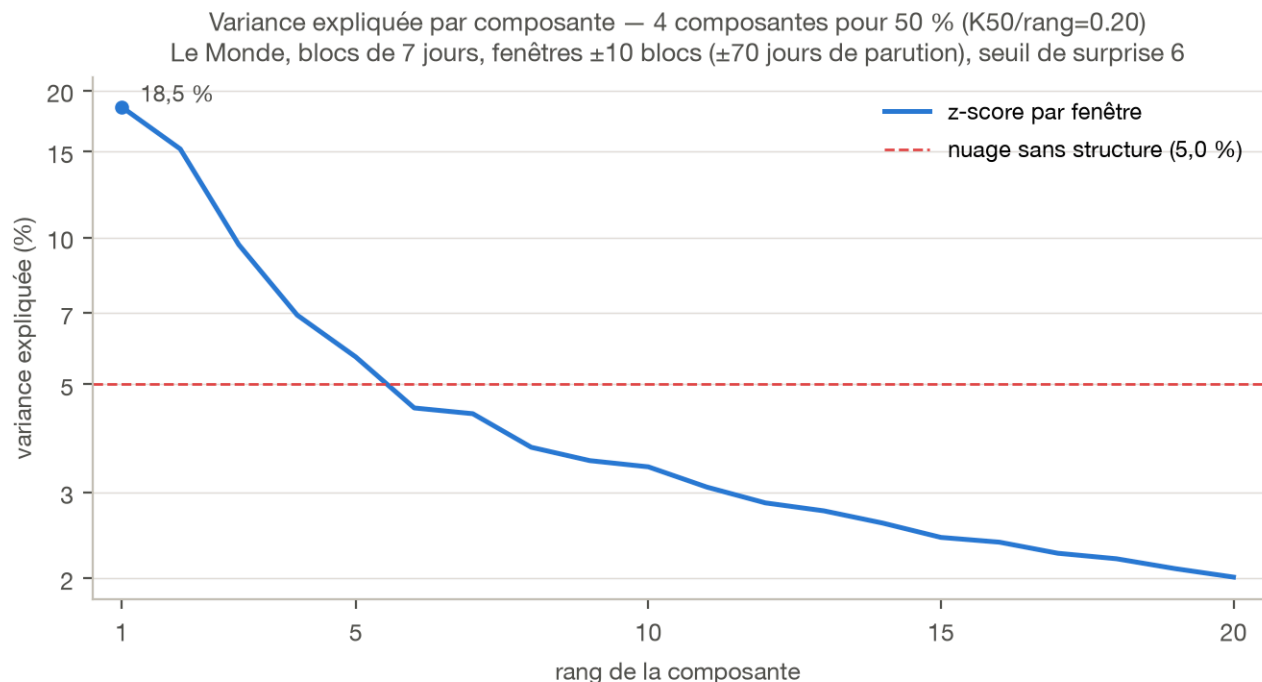


Figure 3. – Variance expliquée par composante. La ligne rouge est le repère d'un nuage sans structure ($100/20 = 5$ %) : cinq composantes la dépassent.

Le spectre n'est plus plat : la première composante porte **18,5 %** de la variance contre 9,2 % dans le modèle zéro, et il suffit de **4 composantes pour atteindre 50 %** (contre 11). Le prix à payer est un échantillon quatorze fois plus petit — 8 764 fenêtres contre 123 310 — puisque le seuil 6 et l'agrégation hebdomadaire écartent beaucoup d'événements.

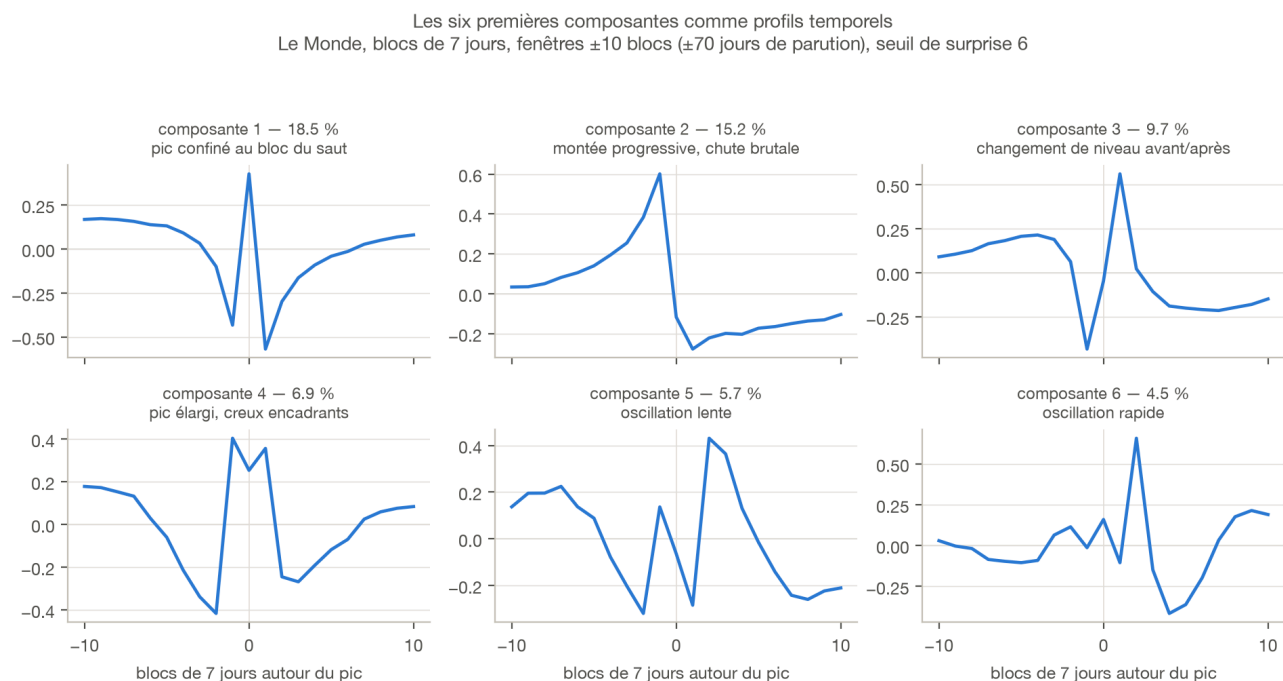


Figure 4. – Les six premières composantes comme profils temporels.

Les quatre premières formes sont lisibles et se rattachent à celles du modèle zéro, transposées à l'échelle de la semaine. La composante 1 (18,5 %) oppose le bloc du saut à ses deux voisins immédiats — *l'activité tient-elle dans une seule semaine, ou déborde-t-elle ?* La composante 2 (15,2 %) monte progressivement jusqu'au pic puis s'effondre — *un sujet qui s'installe puis retombe d'un coup*. La composante 3 (9,7 %) est un **changement de niveau** : plateau bas avant, plateau haut après. La composante 4 (6,9 %) est un pic élargi encadré de deux creux ; les composantes 5-6 sont des oscillations génériques, comme en journalier.

```
(plan) francisco 05/1945 : PC1=-2.5 PC2=+1.6
(plan) algérie 12/1960 : PC1=-0.7 PC2=+0.8
(plan) mitterrand 05/1988 : PC1=+0.6 PC2=+1.1
(plan) chirac 05/1995 : PC1=+0.2 PC2=+0.9
(plan) attentats 11/2015 : PC1=-1.5 PC2=-0.9
(plan) jaunes 12/2018 : PC1=-2.6 PC2=-1.0
(plan) « covid » absent de cette configuration
(plan) « syrienne » absent de cette configuration
```

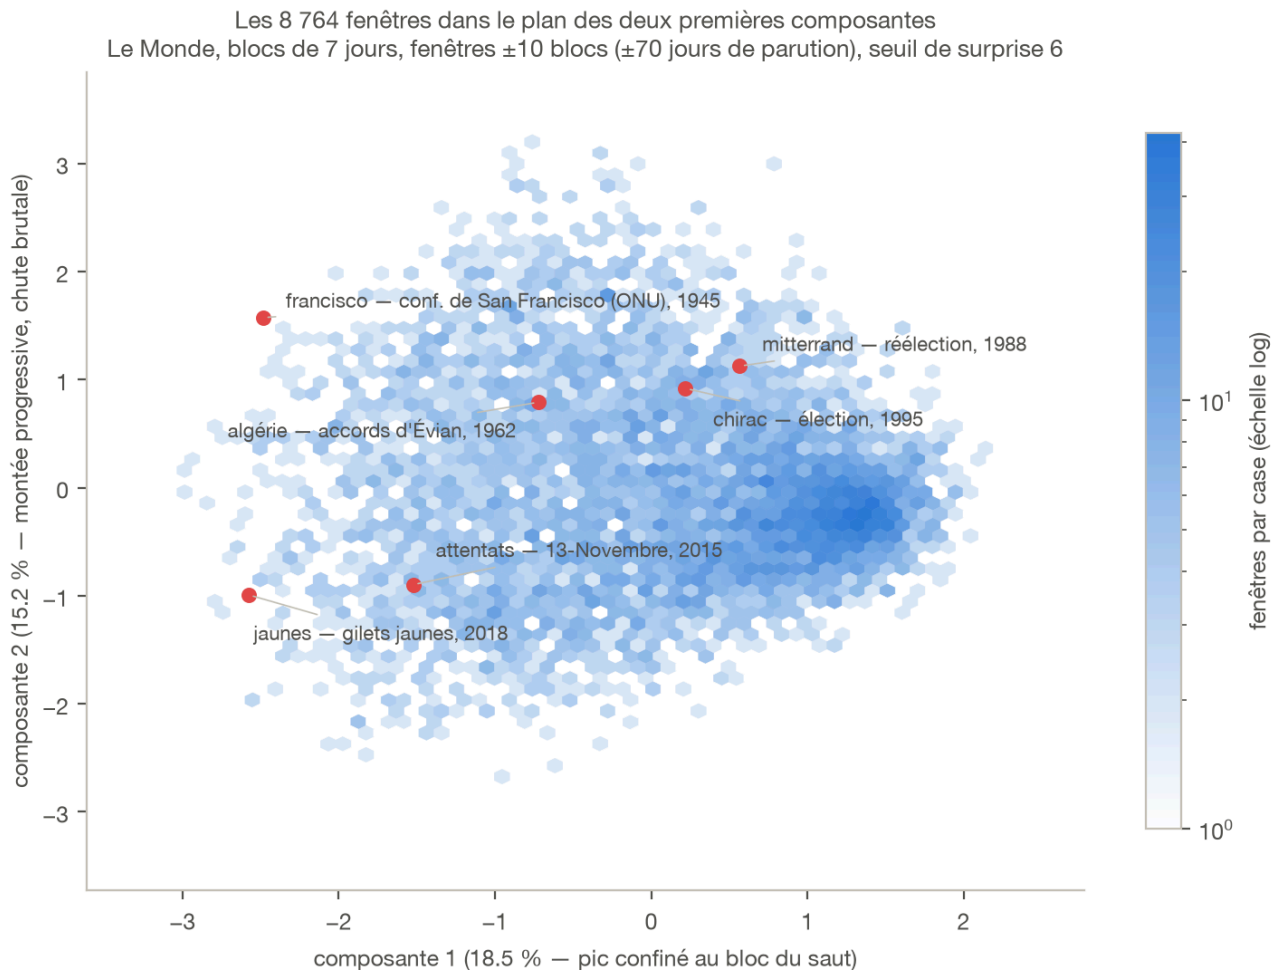


Figure 5. — Les 8 764 fenêtres dans le plan des deux premières composantes ; en rouge, la fenêtre la plus surprenante de quelques mots-événements.

(archetypes) comp 1 : régions 19681212 (181 occ.), garanties 19610307 (67 occ.), parvient 20220225 (86 occ.)

(archetypes) comp 2 : organisé 20190823 (90 occ.), régionales 19920326 (232 occ.), ordonnance 19451106 (27 occ.)

(archetypes) comp 3 : lionel 20020419 (833 occ.), second 20120608 (521 occ.), chaleur 20230818 (137 occ.)

(archetypes) comp 4 : finale 20080815 (295 occ.), négociation 19610315 (101 occ.), venus 20050819 (96 occ.)

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score)
Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 6

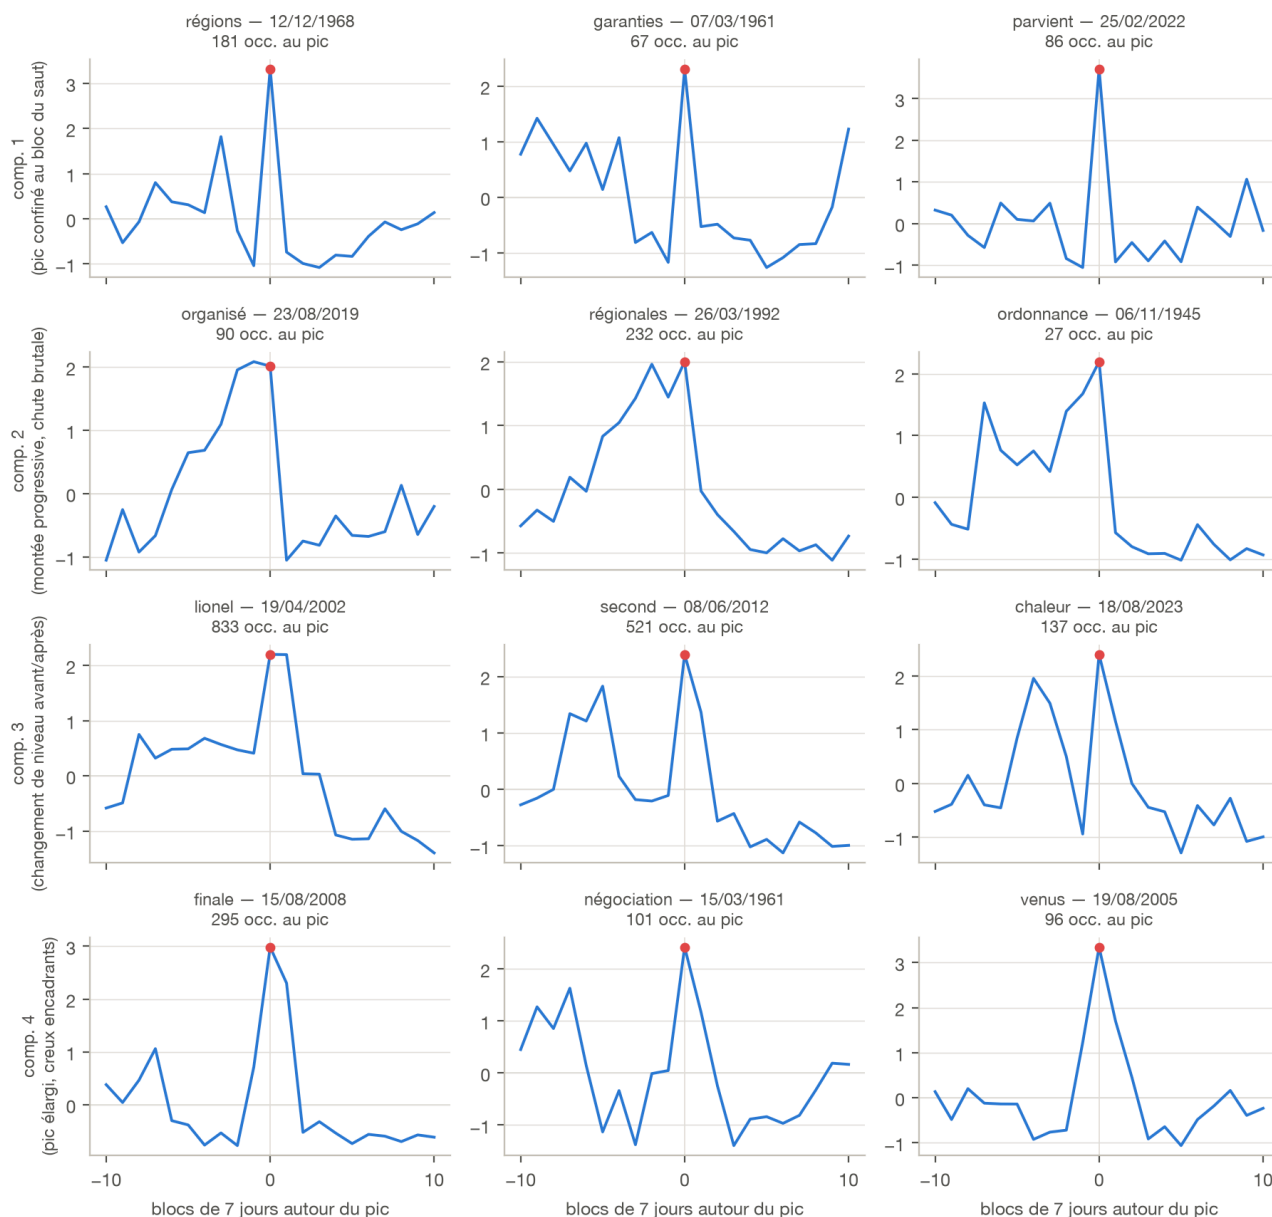


Figure 6. – Pour chacune des quatre premières composantes, les trois sauts réels les plus alignés.

Les archétypes valident les lectures et tombent sur des dates reconnaissables. Composante 1 : « parvient » au 25/02/2022 (invasion de l’Ukraine) — un pic net d’une semaine. Composante 2 : « régionales » au 26/03/1992, montée de campagne puis chute au lendemain du scrutin. Composante 3 : « **fermées** » et « **distance** » au 20/03/2020 — le confinement, exemple manuel d’un changement de niveau durable, exactement la forme que la question des rachats cherchera.

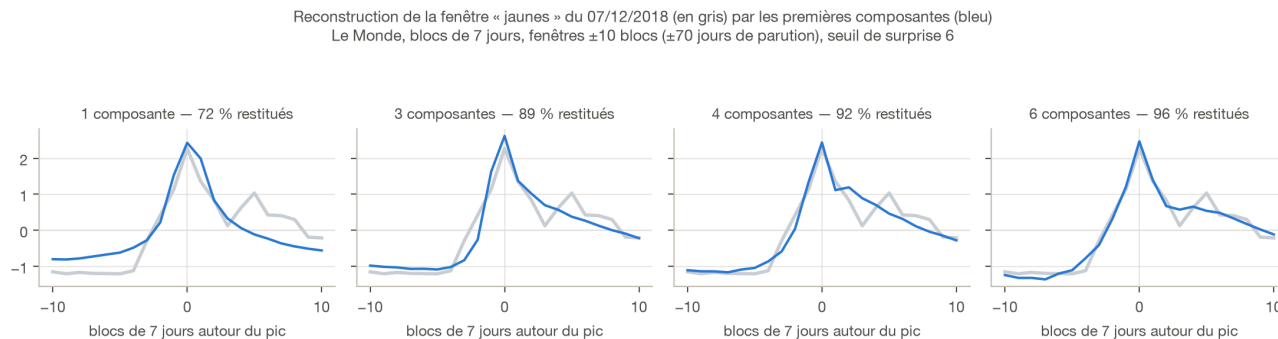


Figure 7. – Reconstruction d’une fenêtre par les premières composantes.

La reconstruction chiffre le gain : **72 % de la forme restitués avec une seule composante, 89 % avec trois, 96 % avec six**, là où le modèle zéro demandait quinze composantes pour atteindre 89 %.

Réserve. Cette configuration est optimale au sens de la concentration de variance, pas de l’ancrage sur l’événement : son `alignement6` ne vaut que 1,18, contre 1,70 pour les grandes fenêtres journalières. Une partie de ce que capte son spectre est de la texture lente — ce qui est cohérent avec la composante 3, un changement de régime plutôt qu’un pic.

Recommandations

La « meilleure PCA » dépend de la question — c’est le message central. Et les deux lectures ne pointent pas au même endroit : ce qui concentre le plus de variance en valeur brute n’est pas ce qui capte le mieux les formes d’événement.

Axe	Meilleur en variance brute (K50, cum6)	Meilleur en part ancrée (alignement6)
seuil	6	6
fenêtre	± 10 à ± 15	± 50
grille	hebdomadaire	journalier
média	Le Monde, Le Figaro	Mediapart, Les Échos
transformation	sans log	sans log

Seuls le seuil 6 et l’absence de log font consensus — ce sont les deux réglages à retenir quelle que soit la suite. Les trois autres axes doivent être choisis selon l’objectif.

Pour un spectre compact (objectif : réduire la dimension, décrire chaque saut par peu de coordonnées) : **hebdomadaire, ± 10 à ± 15 , seuil 6**, Le Monde ou Le Figaro, sans log — $K50 = 4$ à 6 et 51 à 61 % de variance à 6 composantes. Attention : à cette échelle, une partie de la concentration vient de la texture lente, pas de la forme du pic (`alignement6` $\approx 1,17$ à $1,24$ seulement).

Pour les formes d’événement (objectif : le dataset de sauts et leur classification) : **journalier, ± 25 à ± 50 , seuil 6**, sans log, top-10 000. C’est la configuration qui maximise la part ancrée (Mediapart : `alignement6` = 2,58 ; Échos :

2,07), au prix d'un spectre nettement plus étalé ($K50 \approx 30$ à ± 50). Le seuil 4 en variante pour l'effectif ($\times 3$), les filtres grammaticaux en option d'interprétation.

Pour la texture et les régimes (objectif : les ruptures durables — la question des rachats) : **log(1+f)**, **grilles agrégées**, **grandes fenêtres**, Figaro en tête. Ce qui était un « défaut » pour les formes d'événement est exactement le signal qu'un détecteur de breakpoints voudra — en acceptant que le spectre brut y soit le plus plat de tous (16 % à 6 composantes).

Réserves et chantiers ouverts

- **Boilerplate du Figaro** (vérifié le 14/08/2026 sur la base ngram et le corpus) : deux blocs de texte de gabarit sont comptés comme des mots. La ligne de crédit **Source** : AFP des brèves « Flash Actu » multiplie « source » par 25 de novembre 2007 à mai 2008 — 562 articles sur 1 500 en février 2008, à volume de corpus constant ; l'encart publicitaire **SERVICE >> 100 € offerts par bwin.fr** triple « service » de septembre à décembre 2011. Ce sont des plateaux temporaires, pas des marches : la fenêtre de ± 15 jours n'en voit qu'un bord. Détecteur générique trouvé au passage : le taux de continuation en bigramme s'effondre sur un mot de gabarit (76 % hors plateau, 8 % pendant, la tokenisation coupant sur les « : »). Nettoyage à faire avant toute interprétation fine des composantes du Figaro (chantier commun avec les stop words).
- **Mediapart, en revanche, n'a pas de boilerplate** : « articles » (27 occurrences le jour le plus fourni) et « phrases » (11) sont des mots ordinaires à faible effectif sur un corpus dix fois plus petit que celui du Figaro (~11 000 mots/jour). S'ils remontaient dans les archétypes, c'est parce que le z-score efface l'échelle — le filtre de volume les écarte, et les exclure ne change presque rien à la métrique (2,55 $\rightarrow$ 2,48).
- **NMS couplé à la fenêtre** : la portée du dédoublement vaut la largeur de fenêtre ; comparer des fenêtres compare donc aussi des datasets. Le n apparié neutralise l'effet de taille, pas celui de sélection.
- **n apparié fixé à 5 000 : conservateur, mais sans coût mesuré**. Cette cible est bien en dessous de la plupart des configurations (jusqu'à 342 787 fenêtres à seuil 3) — une cible plus généreuse (8 000-9 000) aurait préservé plus de données. Contrôle fait sur la référence : **exces6** ne bouge que de 1,170 (n complet, 121 805) à 1,155 (n = 5 000), un écart négligeable face aux effets rapportés (0,05 à 0,7) — aucune conclusion n'aurait changé avec une cible plus haute. Les configurations les plus extrêmes (jusqu'à 79 fenêtres, Mediapart ± 70 /seuil 6/noms propres) restent de toute façon sous 5 000 et sont exclues des comparaisons plutôt que gonflées artificiellement.
- **Kernel PCA** : explorée depuis sur les quatre médias et trois grilles (**kernel_pca.qmd**), conclusion négative — le noyau RBF n'a jamais concentré la variance mieux que la PCA linéaire.
- **Fenêtres par mot** (remarque Bouchot) et **périodes d'activité anormale** : hors périmètre, notées au to_do.

Reproduction

Tout est versionné dans **campagne_pca/** (GitHub) : runner (**rupture/campagne.py**), récoltes (**data/resultats.csv**, 1 753 configs ; **data/resultats_rotation.csv**, 2 304 configs au double témoin), cache PCA (**data/cache_pca/**) et scripts de figures (**scripts/figures_lib.py**, **scripts/figures.py**). Les données intermédiaires (pics s3, séries 40k, base ngram Mediapart) sont sur gallica dans **data/**. Le catalogue des configurations candidates (**configurations.qmd**) et l'exploration Kernel PCA (**kernel_pca.qmd**) complètent ce rapport.